







2022











PRODUKT KATALOG

Qualität seit über 40 Jahren

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0
Fax.: 07904/700-250
info@guede.com

Güde®

www.guede.com

Wir sind für Sie da!

www.guede.com

	Telefon	Fax	Email
Zentrale	07904/700-0	07904/700-250	info@guede.com
Verkauf/Innendienst			
Verkauf	07904/700-200	07904/700-251	verkauf@guede.com
Assistenz der Verkaufsleitung/Innendienst			
Hr. Kühnlein	07904/700-203	07904/700-252	m.kuehnlein@guede.com
Verkauf/Außendienst			
Leitung Verkaufsgebiet D-Süd + Schweiz + Österreich			
Hr. Rebholz	0175/2243908	07777/7559	m.rebholz@guede.com
Leitung Verkaufsgebiet D-Nord + Niederlande + Luxemburg			
Hr. Lüken	0175/2243907	05937/98516	h.lueken@guede.com
Leitung Außendienst Deutschland			
Hr. Fath	0175/2243920	06092/822074	m.fath@guede.com

Notieren Sie sich hier Ihre
Kunden-Nr.:

Außendienstmitarbeiter	Telefon	Fax	Email	PLZ-Gebiete
Vertriebsinnendienst	07904/700-200	07904/700-251	verkauf@guede.com	**D:** 18*, 19*, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28*, 29*
Hr. Gütinger	0175/2243906	08237/952654	d.guetinger@guede.com	D: 06*, 73*, 80, 81, 82, 83, 84, 85*, 86*, 87, 88*, 89*, 96* A: 40*, 41*, 42*, 45*, 47*, 49*, 50, 51, 52, 53*, 54*, 55*, 73, 85, 86, 87*, 92 (924 + 925 + 926 + 927), 93, 94
Hr. Keil	0175/2243916	0561/81026301	w.keil@guede.com	D: 01*, 02*, 04*, 06*, 07, 08, 09, 34, 35*, 36*, 37, 95, 96*, 98*, 99
Hr. Kleeschätzky	0175/2243919	03327/79338	r.kleeschaetzky@guede.com	D: 01*, 02*, 03, 04, 06*, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18*, 19*, 28*, 29*, 39*
Hr. Luder	0175/2243910	07576/929713	s.luder@guede.com	D: 72, 77*, 78, 79, 88*, 89* A: 56*, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 88* CH: 03, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96
Hr. Maskos	0175/7458182	032/221099036	d.maskos@guede.com	D: 34*, 35*, 36*, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 57, 58
Hr. Taubert	0175/2243911		l.taubert@guede.com	D: 29*, 30, 31, 32, 33, 38, 39*, 48, 49, 59
Hr. J. Müller	0175/2243913	06331/62777	j.mueller@guede.com	D: 53*, 54*, 55, 56, 66, 67, 70, 71, 73*, 75, 76, 77* LUX: 03, 12, 17, 23, 25, 32, 38, 42, 43, 49, 55, 58, 61, 64, 66, 68, 73, 75, 80, 83, 85, 90, 92, 94, 95, 98, 99 F: 03, 13, 18, 22, 29, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 46, 54, 56, 57, 59, 63, 66, 67, 68, 69, 74, 89, 94
Hr. Steiner	+43-(0)664/9205866	+43-(0)4357/3035	c.steiner@guede.com	A: 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40*, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53*, 54*, 55*, 56, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87*, 88*, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Hr. Urban	0175/2997306	06021/453081	s.urban@guede.com	D: 60, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 74, 90, 91, 96*, 92, (922+923), 97, 98*

* in diesen Gebieten kann es zu Überschneidungen der Zuständigkeit kommen. Bitte informieren Sie sich bei unserer Zentrale über den für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter.

Technischer Service (ab 9.00 Uhr)			
Service-Hotline	07904/700-360	07904/700-51999	support@ts.guede.com
Support-Internet	www.guede.com	Unter Service oder über das Kontaktformular	
Just in Time			
Verkauf	07904/700-450	07904/700-105	verkauf@just-intime.de



Ihr Güde Verkaufsteam:


Tel.: 0 79 04 / 700 - 200
Fax: 0 79 04 / 700 - 251
verkauf@guede.com

Inhaltsverzeichnis

www.guede.com





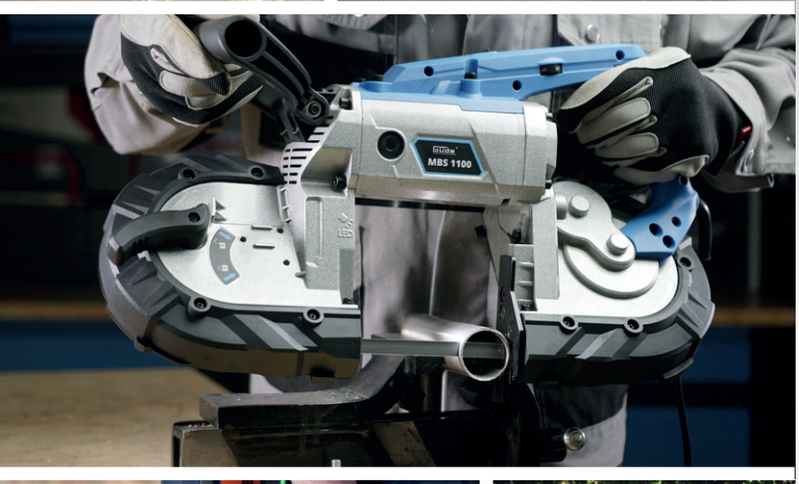







Tipp: Klicken Sie auf das gewünschte Kapitel, um direkt dorthin zu springen.

Drucklufttechnik 7

Schweißtechnik 45

Metallbearbeitung 65

Brennholzbearbeitung 91

Holzbearbeitung 113

Elektrowerkzeuge 139

Baugeräte 209

Gartentechnik 219

Pumpentechnik 273

Reinigungsgeräte 301

Werkstattausstattung 313

Hebetechnik 351

Batterielader / KfZ-Zubehör 367

Stromerzeuger 373

Heizgeräte 381

Index 394

Legende

www.guede.com

- 2 Zylinder
- 4 Zylinder
- 4-Takt Motor
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrosten
- Air-Power Serie
- Air-Power digital
- Automatische Spannungsregelung
- bis 10 bar
- Brushless Serie
- Bürstenloser Elektromotor
- Boost
- CE-Kennzeichung nach Maschinenrichtlinie
- DVGW
- Elektro Start
- E³ Serie 12 und 18 Volt
- E10 tauglich
- Edelstahl rostfrei
- Euro II geprüft
- Euro fünf

- fertig montiert
- Fit For Use Verbraucherprüfung
- FSC-Siegel
- Güde Pro
- Geprüfte Sicherheit Bureau Veritas
- Geprüfte Sicherheit
- Geprüfte Sicherheit TÜV Nord
- Geprüfte Sicherheit TÜV Rheinland
- Geprüfte Sicherheit TÜV Süd
- Geprüfte Sicherheit Intertek
- Carlton Saw Chain
- Hinterradantrieb
- Inkl. Battery Management Control
- Invertertechnologie
- Leichtstart
- Leichtstart Kettensäge
- Li-Ion
- Li-Ion 12 bis 20 Volt
- Li-Ion 3,6 bis 40 Volt

- Ladezeiten
- Ladezeiten
- Legende Schweißen
- Made in Europe
- Made in Germany
- Mit Stahlgehäuse
- Mit Bugrad
- Multifunktionsgerät
- Mähen und Sammeln
- Mähen, Sammeln & Mulchen
- Mähen, Sammeln, Mulchen & Auswerfen
- Neuheiten
- Ohne Akku & Ladegerät
- On/Off Automatik
- Ölfrei
- Oregon Schwert/Kette
- Power Engine Motor
- Q9 geprüft
- Schweißtechniken

- Stahl / Edelstahl
- Stahl
- Stahl/Guss/Edelstahl
- Stahl/Edelstahl
- Stretchdeck
- Super Silent
- Solange Vorrat reicht
- Trockenlaufschutz
- Unterstützt von Briggs & Stratton
- Vor-/Nachverdichter
- Vorwärts / Rückwärts
- Variable Geschwindigkeitseinstellung
- Variable Druckeinstellung

Bestens informiert

Hier haben Sie einen Überblick über die im Katalog benutzen Icons und ihre Erklärung.

Somit haben Sie jederzeit einen Überblick über Funktionen oder Prüfzeichen der jeweiligen Produkte.

Hierbei bekommen Sie schnell einen Überblick, ob das Produkt Ihrem gewünschten Arbeitsbereich entspricht und welche Vorteile das Produkt aufweist.

Der Güde Qualitäts- und Prüfstandard

www.guede.com

Ob Handwerker oder Heimwerker, Beruf oder Hobby: Wir haben für alle Einsatzbereiche das passende Equipment. In Haus, Garten, Werkstatt und auf der Baustelle sind Sie mit den Werkzeugen, Maschinen und Geräten von Güde immer bestens ausgerüstet. Was auch immer Sie bearbeiten, montieren oder reparieren wollen: Wir statten Sie für jedes Projekt passend aus. Um Ihre hohen Ansprüche erfüllen zu können, sind wir stets bestrebt unsere Produkte zu optimieren und zu verbessern. Aus diesem Grund setzen wir auf unseren Qualitäts- und Prüfstadard Q9.

Technik

Bei der Entwicklung unserer Produkte orientieren wir uns primär und eng an den Praxisanforderungen des Benutzers.

Um eine größtmögliche Bedienerfreundlichkeit zu erreichen steht der Innovationsprozess immer im Vordergrund.

Q9 definiert unsere Denkweise und natürlich auch unsere Produkte. Immer unter den Gesichtspunkten, Innovation, praktische Anwendung und Fortschritt sowie Weiterentwicklung.

Sicherheit

Güde-Produkte werden nach geltenden Richtlinien und den neuesten europäischen Sicherheitsstandards entwickelt und geprüft.
Über die Q9 Standardanforderungen hinaus, lassen wir eine große Anzahl unserer Produkte präventiv auf „Geprüfte Sicherheit“ durch akkreditierte Stellen zertifizieren.
Die Produkt-Prüfungen werden ausschließlich von international anerkannten Prüfgesellschaften, wie z.B. TÜV Süd, TÜV Rheinland und Intertek durchgeführt.

Ergonomie + Bedienbarkeit

Q9 garantiert höchsten Arbeitskomfort durch eine ausgezeichnete Ergonomie der Produkte. Das einfache und bedienerfreundliche Design ist für jeden Arbeitseinsatz hervorragend geeignet. Kompakte Bauweisen, genau abgestimmte Leistungsdimensionierung und durchdachte Gewichtsoptimierungen ermöglichen ein ermüdungsarmes Arbeiten. Auch unsere Q9 geprüften und selbsterstellten Bedienungsanleitungen, weisen eine erhöhte Qualität aufgrund langjähriger Erfahrungen im Produktmanagement sowie in der Qualitätssicherung auf.

Service

Auch nach dem Kauf stellt Q9 sicher, dass Ihnen bei technischen Fragen, Reparaturen und jeglichen Anliegen schnell, unbürokratisch und zielorientiert geholfen wird.

Sie erreichen uns per Mail, Fax, Telefon oder besuchen Sie unser Service Center in Wolpertshausen.

Unser bewährter Kundenservice orientiert sich kontinuierlich an den Bedürfnissen unserer Kunden, um möglichst schnell und zuverlässig die gewünschten Teile zu liefern bzw. Reparaturen durchzuführen.

Kompatibilität

Neben dem bewährten Güde-Zubehör-Sortiment und Verbrauchsmaterial können selbstverständlich auch handelsübliche genormte Zubehörteile und Werkzeuge mit Güde-Produkten kombiniert werden.

Q9 erleichtert Ihnen den Umgang mit unseren Produkten enorm.

Q9 erweitert ihre Möglichkeiten und stellt unsere Flexibilität für einen einfachen und unkomplizierten Einsatz in den Vordergrund.

Energieeffizienz

Wir wollen nicht nur von Energieeinsparungen sprechen, sondern diese direkt umsetzen.

Sowohl in unserer Unternehmensphilosophie, als auch in unseren Produkten.

Wir produzieren energieeffizient und optimieren unsere Produkte nach dem Leitsatz der Ressourcenschonung.

Nachhaltigkeit

Q9 garantiert aufgrund einer hohen Produkttreue eine umfassende, lückenlose Versorgung von Ersatzteilen für unsere Produkte.

Bei der Produktion achten wir auf qualitativ hochwertige Einzelkomponenten, um eine möglichst hohe Standzeit und Lebensdauer von Werkzeug und Maschine gewährleisten zu können.

Regelmäßig wiederkehrende Prüfungen und Audits sichern eine konstant hohe Komponenten- und Produktqualität.

Qualität

Q9 definiert unser Qualitätsmanagement, durch unsere langjährige Erfahrung und den aktuell gültigen Qualitätsstandard. So entwickeln wir ein genau auf unsere Kunden abgestimmtes Werkzeug in bester Qualität zu einem vernünftigen Preis.

Um dieses Ziel zu erreichen legen wir erheblichen Wert auf Kundenrezesionen, Feedbacks und greifen auf Praxisberichte zurück. Q9 garantiert eine kontinuierliche Entwicklung und Verbesserung aller Prozesse sowie die Optimierung unserer Produkte.

Garantie

Für alle Güde-Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von mindestens 2 Jahren. Bei ausgewählten Produkten, bietet Q9 eine Gewährleistung weit darüber hinaus.

Q9 garantiert einen schnellen, kompetenten und kundenorientierten Reparaturablauf und im Bedarfsfall eine unbürokratische Alternativlösung.







Ich vertrau‘ dem Güde blau!

www.guede.com

















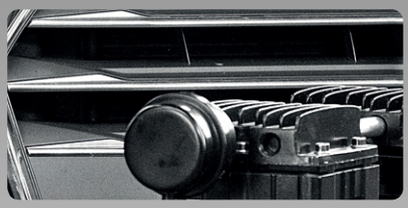
















2022

DRUCKLUFT TECHNIK

Qualität seit über 40 Jahren

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0
Fax.: 07904/700-250
info@guede.com

Güde®

www.guede.com



Vom mobilen kleinen Helfer, über leise Kraftpakete bis hin zu professionellen Stand-Kompressoren mit 200 Liter Kesselinhalt.

Alle unsere Kolben-Kompressoren zeichnen sich durch die Fähigkeit aus hohe Luftmengen bei gleichzeitig niedrigem Druck erzeugen zu können. So können Druckluftwerkzeuge und -geräte länger und unter höherer Belastung eingesetzt werden, bei gleichbleibender Leistung und witterungsunabhängig.

Ob ölfrei oder ölgeschmiert. Sie haben die Wahl.

Unsere Kompressoren sind unter anderem ausgestattet mit:

- automatischer Abschaltung bei Erreichen des Betriebdrucks
- Überlastungsschutzvorrichtungen
- Sicherheits- und Rückschlagventile
- analoge Manometer oder digitale Anzeige
- Kondensatablassschrauben









Akku Kompressor u. Luftpumpenset KLS 18-0

Art.-Nr.: 58427

GTIN: 4015671497314

Leistungsstarkes Luftpumpenset inkl. Kompressor und Luftvolumenpumpe aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- für hohen Luftdruck wie bei Reifen und aufblasbaren Spiel- oder Sportartikeln
- Druckvoreinstellung mit Auto-Abschaltung

- LCD-Display mit Druckanzeige in Bar oder PSI
- Softgrip
- LED-Arbeitsleuchte
- inkl. Schlauch und 3 Adaptern, 5-tlg. Düsenset, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	eff. Liefermenge 0 bar	**30 l/min**
max. Druck	**7 bar**	Manometer	**Digital**
Schlauchlänge	**150 mm**	Luftvolumenstrom	**45 m³/h**
Maße LxBxH	**210 x 170 x 70 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**







Akku Kompressor K 18-0

Art.-Nr.: 58419

GTIN: 4015671450753

Leistungsstarker Akku-Kompressor aus der **18V E³** Akkusystem-Gruppe.


- praktischer Tragegriff
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- digitales Manometer mit automatischer Abschaltung

- Kompressor zum Füllen von Fahrradreifen, Autoreifen oder Bällen
- Luftvolumenpumpe zum Be- oder Entlüften von Luftmatratzen oder Schlauchbooten
- 12V Zigarettenanzünder Anschluss
- geringes Gewicht

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**Zigarettenanzünder oder 18 V**	eff. Liefermenge 0 bar	**10 l/min**
max. Druck	**11 bar**	Manometer	**Digital**
Schlauchlänge	**760 mm**	Luftvolumenstrom	**22 m³/h**
Maße LxBxH	**240 x 145 x 205 mm**	Nettogewicht	**1,6 kg**















Kompressor-Kompakt-Set 180/08/11-tlg.

Art.-Nr.: 50121


GTIN: 4015671848703

praktischer, tragbarer Kompressor inkl. umfangreichem Zubehörpaket !
- 3 m DL-Schlauch mit Kupplung
- praktisches Zubehörfach mit Türe
- Reifenfüller
- Verlängerungsdüse
- Messing-Fahrradventil-Adapter
- Luftmatratzen-Adapter
- Messing-Ballfüllnadel
- konische Messing-Universaldüse
- Adapter für Kunststoffdüsen
- Kunststoffdüse für Schlauchboote
- Kunststoffdüse für Luftmatratzen
- Kunststoffspitzdüse

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,1 kW**
Motordrehzahl	**3550 1/min**	Ansaugleistung	**180 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**115 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**51 l/min**
max. Druck	**8 bar**	Kesselinhalt	**ohne Druckbehälter l**
Maße LxBxH	**480 x 331 x 140 mm**	Nettogewicht	**5,72 kg**









Kompressor Airpower 180/08

Art.-Nr.: 50077

GTIN: 4015671201614

leichter & handlicher Kompressor inkl. umfangreichem Zubehörpaket !
- ölfrei und wartungsarm
- Riemenantrieb
- Tragegriff für leichten Transport
- 2,5 m Druckluftschlauch mit Schnellkupplung
- Kleinteilefach
- Ausblaspistole & Reifenfüller
- Ballfüllnadel, Fahrradventil & Luftmatratzenventil Adapter

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,1 kW**
Motordrehzahl	**3400 1/min**	Ansaugleistung	**180 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**140 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**60 l/min**
max. Druck	**8 bar**	Kesselinhalt	**ohne Druckbehälter l**
Maße LxBxH	**305 x 155 x 335 mm**	Nettogewicht	**5,4 kg**









Kompressor Airpower 200/10/5 TY

Art.-Nr.: 50083

GTIN: 4015671686978

mobiler Kompressor mit Trolley-Funktion !
- ölfrei und wartungsarm
- Riemenantrieb
- integrierter Druckschalter
- Druckminderer mit Manometer
- 1 Druckluftkupplung
- Ablagefach
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Aufbewahrungsfach für Netzkabel

Lieferumfang:
- Kompressor
- 5 m Spiralschlauch
- Ausblaspistole

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,1 kW**
Motordrehzahl	**3400 1/min**	Ansaugleistung	**200 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**148 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**60 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**5 l**
Maße LxBxH	**360 x 305 x 430 mm**	Nettogewicht	**10,56 kg**







Kompressor Airpower 200/08/6

Art.-Nr.: 50079

GTIN: 4015671500793

- ölfrei und wartungsarm
- Riemenantrieb
- integrierter Druckschalter
- Druckminderer
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 1 Druckluftkupplung
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- inkl. 5 m Spiralschlauch, Ausblaspistole, Reifenfüller, Ballfüllnadel, Fahrradventil und Luftmatratzenventil Adapter
- praktisches Ablagefach & Tragegriff

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,1 kW**
Motordrehzahl	**3400 1/min**	Ansaugleistung	**200 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**148 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**60 l/min**
max. Druck	**8 bar**	Kesselinhalt	**6 l**
Maße LxBxH	**450 x 275 x 525 mm**	Nettogewicht	**11,28 kg**








Kompressor Airpower 190/08/6

Art.-Nr.: 50089

GTIN: 4015671263803

- ölfreier und wartungsarm
- Riemenantrieb
- integrierter Druckschalter
- Druckminderer
- Kesseldruckmanometer
- 1 Druckluftkupplung
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- inkl. 5 m Spiralschlauch, Ausblaspistole, Reifenfüller, Ballfüllnadel, Fahrradventil und Luftmatratzenventil Adapter
- praktisches Ablagefach & Tragegriff

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,1 kW**
Motordrehzahl	**3400 1/min**	Ansaugleistung	**190 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**145 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**60 l/min**
max. Druck	**8 bar**	Kesselinhalt	**6 l**
Maße LxBxH	**340 x 310 x 335 mm**	Nettogewicht	**9,7 kg**

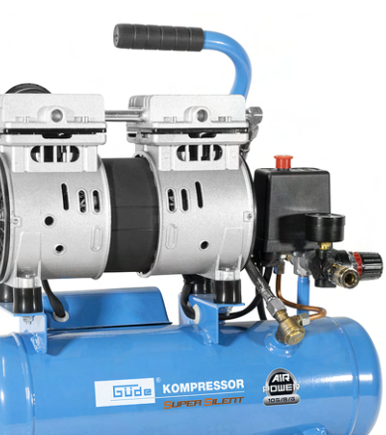





Kompressor Airpower 105/8/6 SILENT

Art.-Nr.: 50133

GTIN: 4015671512406

- öl- & wartungsfreier Silent Kompressor der Air Power Serie
- flüsterleise - Schalldruckpegel nur 59 dB(A)
- energieeffizientes 2-Zylinder-Aggregat
- direktgetrieben
- mechanischer Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Manometer - komfortables Ablesen des Arbeitsdrucks
- 1 Druckluftkupplung
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**550 W**
Motordrehzahl	**1450 1/min**	Ansaugleistung	**105 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**94 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**38 l/min**
max. Druck	**8 bar**	Kesselinhalt	**6 l**
Maße LxBxH	**420 x 200 x 500 mm**	Nettogewicht	**14,5 kg**







Kompressor Airpower 110/8/6 SILENT

Art.-Nr.: 50134

GTIN: 4015671512390

- öl- & wartungsfreier Silent Kompressor der Air Power Serie
- flüsterleise - Schalldruckpegel nur 59 dB(A)
- energieeffizientes 2-Zylinder-Aggregat
- direktgetrieben
- mechanischer Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Manometer - komfortables Ablesen des Arbeitsdrucks
- 1 Druckluftkupplung
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**550 W**
Motordrehzahl	**1450 1/min**	Ansaugleistung	**105 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**94 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**38 l/min**
max. Druck	**8 bar**	Kesselinhalt	**6 l**
Maße LxBxH	**350 x 420 x 320 mm**	Nettogewicht	**15,1 kg**







Kompressor Airpower 150/8/24 SILENT

Art.-Nr.: 50136

GTIN: 4015671251824

- öl- & wartungsfreier Silent Kompressor der Air Power Serie
- flüsterleise - Schalldruckpegel nur 49 dB(A)
- energieeffizientes, direktgetriebenes 2-Zylinder-Doppelkolbenaggregat
- mechanischer Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kessel- & Arbeitsmanometer
- 1 Druckluftkupplung
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- praktischer Transportgriff

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**750 W**
Motordrehzahl	**1380 1/min**	Ansaugleistung	**150 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**130 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**55 l/min**
max. Druck	**8 bar**	Kesselinhalt	**24 l**
Maße LxBxH	**560 x 320 x 540 mm**	Nettogewicht	**23 kg**







Kompressor Airpower 275/8/50 SILENT

Art.-Nr.: 50138

GTIN: 4015671251831

- öl- & wartungsfreier Silent Kompressor der Air Power Serie
- flüsterleise - Schalldruckpegel 61 dB(A)
- 2 Doppelkolbenaggregate mit separatem Motor & 4 Luftfiltern
- 2 Umschaltrelais für zeitversetzten Anlauf
- mechanischer Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kessel- & Arbeitsmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,5 kW**
Motordrehzahl	**1380 1/min**	Ansaugleistung	**275 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**254 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**100 l/min**
max. Druck	**8 bar**	Kesselinhalt	**50 l**
Maße LxBxH	**720 x 415 x 625 mm**	Nettogewicht	**42,6 kg**









Kompressor Airpower 375/8/100 ED-SILENT

Art.-Nr.: 50140


GTIN: 4015671251848

- öl- & wartungsfreier Silent Kompressor der Air Power Serie
- flüsterleise - Schalldruckpegel 61 dB(A)
- 2 Doppelkolbenaggregate mit separatem Motor & 4 Luftfiltern
- 2 Umschaltrelais für zeitversetzten Anlauf
- digitaler Druckschalter mit Betriebsstundenzähler
- digital einstellbarer Ein- und Absschaltdruck
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2,2 kW**
Motordrehzahl	**1380 1/min**	Ansaugleistung	**375 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**360 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**194 l/min**
max. Druck	**8 bar**	Kesselinhalt	**100 l**
Maße LxBxH	**870 x 510 x 810 mm**	Nettogewicht	**70 kg**

Best Of 2021 Heimwerker Praxis 1/21 – Güde Airpower 375/8/100 ED-Silent – Kategorie: Kompressoren


Güde Airpower 375/8/100 ED-Silent – Oberklasse – Heimwerker Praxis 5/2020 – Preis/Leistung: gut – sehr gut – 1,4

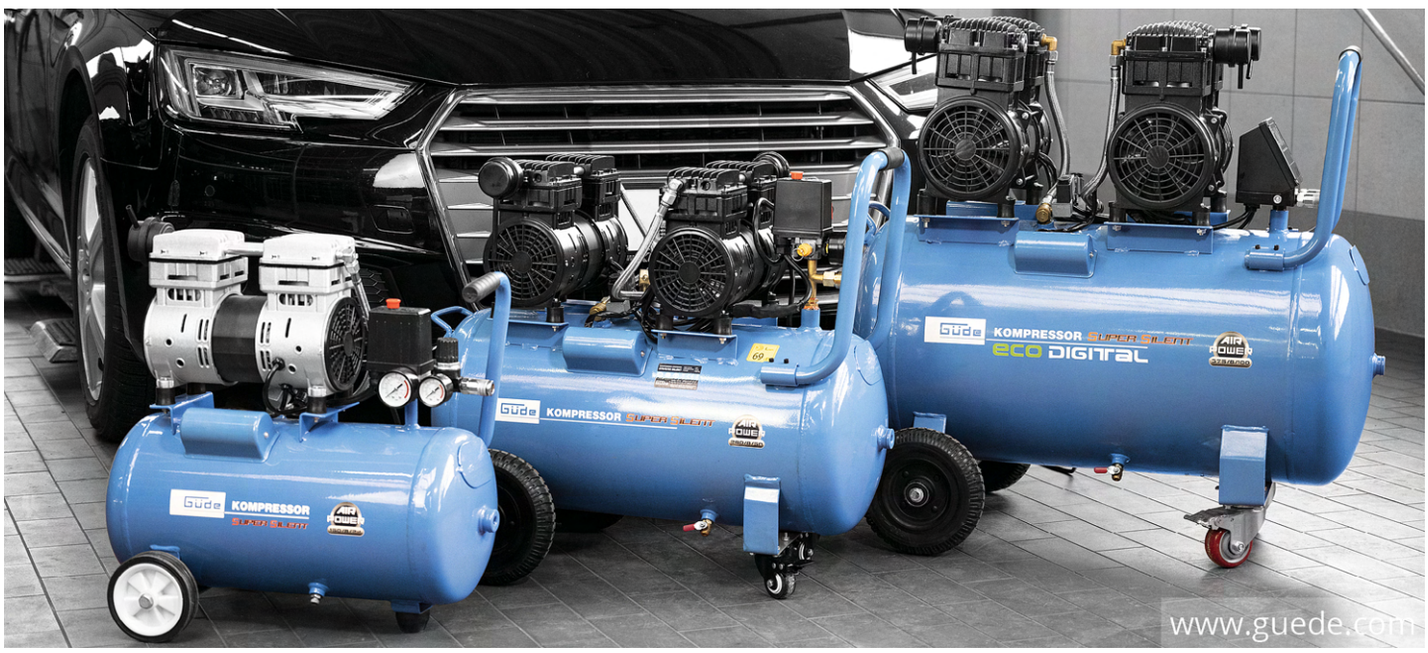









Kompressor Airpower 240/10/5

Art.-Nr.: 50096

GTIN: 4015671358356

- öl- & wartungsfreier Kompressor der Air Power Serie
- extra leise - nur 73 dB(A)
- Langsamläufer = langlebig
- direktgetriebener 2-Zylinder Kolbenkompressor
- original Condor Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kessel- & Arbeitsmanometer
- 1 Druckluftkupplung
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Ventile aus Edelstahl

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,1 kW**
Motordrehzahl	**1400 1/min**	Ansaugleistung	**240 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**180 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**105 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**5 l**
Maße LxBxH	**540 x 320 x 420 mm**	Nettogewicht	**23,1 kg**



Kompressor Airpower 350/10/25

Art.-Nr.: 50094

GTIN: 4015671358271

- öl- & wartungsfreier Kompressor der Air Power Serie
- extra leise - nur 73 dB(A)
- Langsamläufer = langlebig
- direktgetriebener 2-Zylinder Kolbenkompressor
- original Condor Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kessel- & Arbeitsmanometer
- 1 Druckluftkupplung
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Ventile aus Edelstahl


Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,5 kW**
Motordrehzahl	**1400 1/min**	Ansaugleistung	**350 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**210 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**135 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**25 l**
Maße LxBxH	**620 x 520 x 840 mm**	Nettogewicht	**38,6 kg**














Kompressor Airpower 480/10/90

Art.-Nr.: 50092

GTIN: 4015671500922

- öl- & wartungsfreier Kompressor der Air Power Serie
- extra leise - nur 73 dB(A)
- Langsamläufer = langlebig
- direktgetriebener 4-Zylinder Kolbenkompressor
- original Condor Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kessel- & Arbeitsmanometer
- 1 Druckluftkupplung
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Ventile aus Edelstahl

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,84 kW**
Motordrehzahl	**1400 1/min**	Ansaugleistung	**480 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**350 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**205 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**90 l**
Maße LxBxH	**1.040 x 540 x 816 mm**	Nettogewicht	**69,5 kg**













Kompressor 220/08/24 ölfrei

Art.-Nr.: 50111


GTIN: 4015671592736

- ölfreier Kolbenkompressor mit Direktantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 1 Druckluftkupplung
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- Entlastungsventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,1 kW**
Motordrehzahl	**2850 1/min**	Ansaugleistung	**140 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**104 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**66 l/min**
max. Druck	**8 bar**	Kesselinhalt	**24 l**
Maße LxBxH	**560 x 310 x 580 mm**	Nettogewicht	**20 kg**







Kompressor 220/8/24 13-tlg.

Art.-Nr.: 50128

GTIN: 4015671110527

- ölfreier Kolbenkompressor mit Direktantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 1 Druckluftkupplung
- Sichereitsventil und Kondensatablassschraube
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- stabile Räder aus Kunststoff
- inkl. umfangreichem Zubehör-Set

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,5 kW**
Motordrehzahl	**2800 1/min**	Ansaugleistung	**220 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**150 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**92 l/min**
max. Druck	**8 bar**	Kesselinhalt	**24 l**
Maße LxBxH	**550 x 315 x 565 mm**	Nettogewicht	**22 kg**







Kompressor 231/10/24

Art.-Nr.: 50113

GTIN: 4015671687548

- ölgeschmierter Kolbenkompressor mit Direktantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 1 Druckluftkupplung
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- Entlastungsventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,5 kW**
Motordrehzahl	**2850 1/min**	Ansaugleistung	**206 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**140 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**77 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**24 l**
Maße LxBxH	**550 x 260 x 600 mm**	Nettogewicht	**24 kg**







Kompressor 231/10/24 12-tlg.

Art.-Nr.: 71166


GTIN: 4015671700902

- ölgeschmierter Kolbenkompressor mit Direktantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 1 Druckluftkupplung
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- stabile Räder aus Kunststoff
- inkl. umfangreichem Zubehör-Set

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,5 kW**
Motordrehzahl	**2850 1/min**	Ansaugleistung	**206 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**140 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**77 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**24 l**
Maße LxBxH	**550 x 280 x 597 mm**	Nettogewicht	**21,28 kg**











Kompressor 260/10/50

Art.-Nr.: 50129

GTIN: 4015671135063

- ölgeschmierter Kolbenkompressor mit Direktantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 1 Druckluftkupplung
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- stabile Räder aus Kunststoff

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,5 kW**
Motordrehzahl	**2800 1/min**	Ansaugleistung	**200 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**130 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**85 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**50 l**
Maße LxBxH	**725 x 395 x 645 mm**	Nettogewicht	**30 kg**









Kompressor-Set 301/10/50 12-tlg.

Art.-Nr.: 71101

GTIN: 4015671204288

- ölgeschmierter Kolbenkompressor mit Direktantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Kondensatablassschraube
- praktischer Transportgriff
- Thermoschutz
- stabile Räder aus Kunststoff
- inkl. umfangreichemZubehör-Set

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1,8 kW**
Motordrehzahl	**2850 1/min**	Ansaugleistung	**260 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**175 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**107 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**50 l**
Maße LxBxH	**725 x 405 x 645 mm**	Nettogewicht	**31 kg**



Kompressor 405/10/50

Art.-Nr.: 50131

GTIN: 4015671226594

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-V-Aggregat mit Direktantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- stabile Räder aus Kunststoff

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2,2 kW**
Motordrehzahl	**2850 1/min**	Ansaugleistung	**320 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**250 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**170 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**50 l**
Maße LxBxH	**680 x 360 x 640 mm**	Nettogewicht	**37,2 kg**











KOMPRESSOR-SET 405/10/50 15 TLG

Art.-Nr.: 71177

GTIN: 4015671385482

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-V-Aggregat mit Direktantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- stabile Räder aus Kunststoff
- Rückschlagventil
- Doppelfuß mit Gummipuffer
- inkl. umfangreichem Zubehör-Set

Zubehör-Set:

- Spiralschlauch 5 m
- Schlagschrauber-Set ½“ 5-tlg.
- Ausblaspistole
- Farbspritzpistole
- Wasserpistole
- Ölsprühpistole
- Reifenfüller
- Adapter-Set 3-tlg.

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2,2 kW**
Motordrehzahl	**2850 1/min**	Ansaugleistung	**320 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**250 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**170 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**50 l**
Maße LxBxH	**680 x 360 x 640 mm**	Nettogewicht	**42 kg**

Unser **Kundenservice** ist im vollen Umfang für Sie da.
Mo - Fr von 09:00 - 18:00 Uhr
Sa von 08:00 - 12:00 Uhr

Über **Facebook, Instagram** und **LinkedIn** sind wir wie gewohnt weiterhin für Sie erreichbar.

Das **Güde-Sortiment** finden Sie im **Handel** und bei unseren **Internet-Partnern**.









Kompressor 400/10/50 N

Art.-Nr.: 50015

GTIN: 4015671500151

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-V-Aggregat mit Direktantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- stabile Räder aus Kunststoff

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2,2 kW**
Motordrehzahl	**2800 1/min**	Ansaugleistung	**395 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**303 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**176 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**50 l**
Maße LxBxH	**785 x 415 x 685 mm**	Nettogewicht	**37,3 kg**







Kompressor-Set 400/10/50 DG 15-tlg.

Art.-Nr.: 71170

GTIN: 4015671210920

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-V-Aggregat mit Direktantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- stabile Räder aus Kunststoff
- Doppelfuß mit Gummipuffer
- inkl. umfangreichem Zubehör-Set

Zubehör-Set:

- Spiralschlauch 5 m
- Schlagschrauber-Set ½“ 5-tlg.
- Ausblaspistole
- Farbspritzpistole
- Wasserpistole
- Ölsprühpistole
- Reifenfüller
- Adapter-Set 3-tlg.










Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**2,2 kW**	Motordrehzahl	**2800 1/min**
Ansaugleistung	**395 l/min**	eff. Liefermenge 0 bar	**303 l/min**
eff. Liefermenge 7 bar	**176 l/min**	max. Druck	**10 bar**
Kesselinhalt	**50 l**		
Maße LxBxH	**780 x 400 x 670 mm**	Nettogewicht	**37,3 kg**



Ihr Güde Verkaufsteam:
Tel.: 0 79 04 / 700 - 200
Fax.: 0 79 04 / 700 - 251
verkauf@guede.com

Ihr Güde Serviceteam:
Tel.: 0 79 04 / 700 - 360
Fax.: 0 79 04 / 700 - 51999
support@ts.guede.com

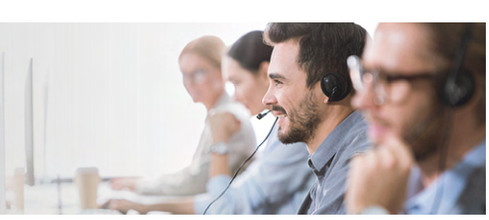









Kompressor 335/10/50

Art.-Nr.: 50097

GTIN: 4015671443496

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-Aggregat mit Riemenantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- Überlastungsschutz

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2,2 kW**
Motordrehzahl	**2800 1/min**	Ansaugleistung	**335 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**271 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**173 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**50 l**
Maße LxBxH	**920 x 380 x 680 mm**	Nettogewicht	**45,3 kg**









Kompressor 415/10/50 N

Art.-Nr.: 50053

GTIN: 4015671500533

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-V-Aggregat mit Riemenantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- Überlastungsschutz

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2,2 kW**
Motordrehzahl	**2800 1/min**	Ansaugleistung	**435 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**282 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**214 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**50 l**
Maße LxBxH	**930 x 385 x 735 mm**	Nettogewicht	**55,3 kg**









Kompressor 580/10/50 400V


Art.-Nr.: 50018

GTIN: 4015671500182

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-Aggregat mit Riemenantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- Überlastungsschutz & Nachkühler

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**2,2 kW**
Motordrehzahl	**2850 1/min**	Ansaugleistung	**480 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**310 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**250 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**50 l**
Maße LxBxH	**822 x 370 x 770 mm**	Nettogewicht	**53,3 kg**









Kompressor 412/8/100

Art.-Nr.: 50123

GTIN: 4015671851703

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-V-Aggregat mit Direktantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes EInstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- praktischer Transportgriff
- stabile Räder aus Kunstoff
- Doppelfuß mit Gummipuffer

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2,2 kW**
Motordrehzahl	**2850 1/min**	Ansaugleistung	**412 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**228 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**160 l/min**
max. Druck	**8 bar**	Kesselinhalt	**100 l**
Maße LxBxH	**1.040 x 430 x 770 mm**	Nettogewicht	**51,6 kg**









Kompressor 420/10/100 230V

Art.-Nr.: 50071

GTIN: 4015671500717

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-Aggregat mit Riemenantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- Überlastungsschutz & Nachkühler

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2,2 kW**
Motordrehzahl	**2850 1/min**	Ansaugleistung	**320 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**250 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**180 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**100 l**
Maße LxBxH	**1.050 x 480 x 850 mm**	Nettogewicht	**62,1 kg**









Kompressor 335/10/100

Art.-Nr.: 50098

GTIN: 4015671443502

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-Aggregat mit Riemenantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- Überlastungsschutz

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2,2 kW**
Motordrehzahl	**2800 1/min**	Ansaugleistung	**335 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**271 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**173 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**100 l**
Maße LxBxH	**1.050 x 455 x 760 mm**	Nettogewicht	**55,149 kg**



Kompressor 550/10/100

Art.-Nr.: 50130

GTIN: 4015671135186

- ölgeschmiertes 3-Zylinder-Aggregat
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 1 Druckluftkupplung
- Sicherheitsventil
- praktischer Transportgriff
- stabile Räder aus Kunststoff & 2 Lenkrollen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2,2 kW**
Motorleistung (P1)	**2200 W**	Ansaugleistung	**500 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**280 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**210 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**100 l**
Maße LxBxH	**1.010 x 420 x 1.080 mm**	Nettogewicht	**72 kg**



Kompressor 580/10/100 400V

Art.-Nr.: 50073

GTIN: 4015671500731

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-Aggregat mit Riemenantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- Überlastungsschutz & Nachkühler

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**3,0 kW**
Motordrehzahl	**2840 1/min**	Ansaugleistung	**480 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**400 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**307 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**100 l**
Maße LxBxH	**1.025 x 465 x 900 mm**	Nettogewicht	**70,3 kg**







Kompressor 635/10/90 PRO

Art.-Nr.: 75520

GTIN: 4015671755209

- ölgeschmiertes 2-Zylinder-Aggregat mit Riemenantrieb
- original Condor - Druckschalter
- integrierter Druckminderer und Wasserabscheider
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 3 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- Überlastungsschutz & Nachkühler

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**3,0 kW**
Motordrehzahl	**2840 1/min**	Ansaugleistung	**480 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**400 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**307 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**100 l**
Maße LxBxH	**1.020 x 460 x 870 mm**	Nettogewicht	**73,3 kg**













Kompressor 805/10/100 PRO

Art.-Nr.: 75530

GTIN: 4015671755308

- ölgeschmiertes, zweistufiges 2-Zylinder-Aggregat mit Riemenantrieb
- original Condor - Druckschalter
- integrierter Druckminder und Wasserabscheider
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 3 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- Überlastungsschutz & 3 Nachkühler

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**4,0 kW**
Motordrehzahl	**3410 1/min**	Ansaugleistung	**765 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**459 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**381 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**100 l**
Maße LxBxH	**1.120 x 495 x 970 mm**	Nettogewicht	**102,3 kg**









Kompressor 480/10/200 ST

Art.-Nr.: 01747

GTIN: 4015671228574


- ölgeschmiertes 2-Zylinder-Aggregat mit Riemenantrieb
- Druckschalter mit Motorschutz
- Druckminderer
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 2 Druckluftkupplungen
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Entlastungsventil
- integrierter Luftfilter
- Nachkühler

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**3,0 kW**
Motordrehzahl	**2840 1/min**	Ansaugleistung	**480 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**400 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**307 l/min**
max. Druck	**10 bar**	Kesselinhalt	**200 l**
Maße LxBxH	**680 x 490 x 1.755 mm**	Nettogewicht	**132 kg**









Kompressor 800/11/270 ST

Art.-Nr.: 01748

GTIN: 4015671017482

- Industriekompressor, geeignet zum Anschluß an ein bestehendes Rohrleitungsversorgungssystem
- ölgeschmiertes, zweistufiges 2-Zylinder-Aggregat mit Riemenantrieb über große Gußriemenscheiben
- original Condor-Druckschalter mit Motorschutz
- Kesseldruckmanometer
- 1 Druckluftanschluß mit Hebelventil
- Sicherheitsventil und Kondensatablassventil
- Entlastungsventil

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**4,0 kW**
Motordrehzahl	**3410 1/min**	Ansaugleistung	**750 l/min**
eff. Liefermenge 0 bar	**697 l/min**	eff. Liefermenge 7 bar	**579 l/min**
max. Druck	**11 bar**	Kesselinhalt	**270 l**
Maße LxBxH	**700 x 700 x 1.820 mm**	Nettogewicht	**154 kg**

DL-Spiralschlauch 5mm/5 m

Art.-Nr.: 41400 **GTIN: 4015671414007**



- ausziehbar mit Knickschutz
- mit Schnellkupplung und Stecknippel
- Schlauchmaterial aus PU

Technische Daten	
max. Arbeitsdruck	11 bar
Schlauchlänge	5 m
Innen-Ø	5 mm
Maße LxBxH	5.000 x 29 x 29 mm
Nettogewicht	0,23 kg

Spiralschlauch 10 m

Art.-Nr.: 41401 **GTIN: 4015671414014**



- ausziehbar mit Knickschutz
- mit Schnellkupplung und Stecknippel
- Schlauchmaterial aus PU

Technische Daten	
max. Arbeitsdruck	11 bar
Schlauchlänge	10 m
Innen-Ø	6,5 mm
Maße LxBxH	10.000 x 29 x 29 mm
Nettogewicht	0,6 kg

Druckluft-Schlauch 6 mm/5 m

Art.-Nr.: 41402 **GTIN: 4015671414021**



- mit Schnellkupplung und Stecknippel
- PVC Schlauch mit Gewebeeinlage
- max. Platzdruck 60 bar

Technische Daten	
max. Arbeitsdruck	15 bar
Schlauchlänge	5 m
Innen-Ø	6 mm
Stärke Wandung	3 mm
Maße LxBxH	5.005 x 26 x 26 mm
Nettogewicht	0,63 kg

Druckluft-Schlauch 6 mm/10 m

Art.-Nr.: 41404 **GTIN: 4015671414045**



- mit Schnellkupplung und Stecknippel
- PVC Schlauch mit Gewebeeinlage
- max. Platzdruck 60 bar

Technische Daten	
max. Arbeitsdruck	15 bar
Schlauchlänge	10 m
Innen-Ø	6 mm
Stärke Wandung	3 mm
Maße LxBxH	10.020 x 26 x 26 mm
Nettogewicht	1,1 kg

Druckluft-Schlauch 9 mm/10 m

Art.-Nr.: 41406 **GTIN: 4015671414069**



- mit Schnellkupplung und Stecknippel
- PVC Schlauch mit Gewebeeinlage
- max. Platzdruck 60 bar

Technische Daten	
max. Arbeitsdruck	15 bar
Schlauchlänge	10 m
Innen-Ø	9 mm
Stärke Wandung	3 mm
Maße LxBxH	10.000 x 29 x 29 mm
Nettogewicht	1,58 kg

Druckluft-Schlauch 13 mm/10 m

Art.-Nr.: 41407 **GTIN: 4015671414076**



- mit Schnellkupplung und Stecknippel
- PVC Schlauch mit Gewebeeinlage
- max. Platzdruck 60 bar

Technische Daten	
max. Arbeitsdruck	15 bar
Schlauchlänge	10 m
Innen-Ø	13 mm
Stärke Wandung	3 mm
Maße LxBxH	10.000 x 19 x 19 mm
Nettogewicht	2,285 kg

Druckluft-Schlauch 6 mm/50 m

Art.-Nr.: 02820 **GTIN: 4015671028204**



- PVC Schlauch mit Gewebeeinlage
- max. Platzdruck 60 bar
- max. Betriebsdruck 15 bar

Technische Daten	
max. Arbeitsdruck	15 bar
Schlauchlänge	50 m
Innen-Ø	6 mm
Stärke Wandung	3 mm
Maße LxBxH	50.000 x 12 x 12 mm
Nettogewicht	5,5 kg

Druckluft-Schlauch 9 mm/50 m

Art.-Nr.: 02821 **GTIN: 4015671028211**



- PVC Schlauch mit Gewebeeinlage
- max. Platzdruck 60 bar
- max. Betriebsdruck 15 bar

Technische Daten	
max. Arbeitsdruck	15 bar
Schlauchlänge	50 m
Innen-Ø	9 mm
Stärke Wandung	3 mm
Maße LxBxH	50.000 x 15 x 15 mm
Nettogewicht	7,2 kg

WIR SIND FÜR SIE DA!







Automatikschlauchtrommel 8 m

Art.-Nr.: 02878

GTIN: 4015671948731

- 2 m Anschlußschlauch mit Anschlußnippel
- 8 m hochflexibler Schlauch aus einer speziellen Mischung aus Gummi und PVC - mit Druckluftkupplung
- temperaturbeständig und knickfest von -20 bis 50°C
- überfahrbar
- automatische lagengespulte Schlauchrückholung mit Stopper verhindert ungleichmäßiges Aufrollen des Schlauches
- stabiles Kunststoffgehäuse
- inkl. Metallbügel zur Wandmontage
- 180° schwenkbar

Technische Daten			
max. Arbeitsdruck	**12 bar**	Schlauchlänge	**8 m**
Innen-Ø	**8 mm**		
Maße LxBxH	**320 x 127 x 245 mm**	Nettogewicht	**2,643 kg**







Automatikschlauchtrommel 15 m

Art.-Nr.: 02882

GTIN: 4015671824592

- 1,5 m Anschlußschlauch mit Anschlußnippel
- 8 m hochflexibler Schlauch aus einer speziellen Mischung aus Gummi und PVC - mit Druckluftkupplung
- 3-lagig gewebeverstärkter Hybridschlauch
- temperaturbeständig und knickfest von -20 bis 50°C
- überfahrbar
- automatische lagengespulte Schlauchrückholung mit Stopper verhindert ungleichmäßiges Aufrollen des Schlauches
- **ASRC** - Automatic Slow Rectration Control
- stabiles Kunststoffgehäuse
- inkl. Tragegriff & Wandhalterung
- 180° schwenkbar

Technische Daten			
max. Arbeitsdruck	**12 bar**	Schlauchlänge	**15 m**
Innen-Ø	**9 mm**		
Maße LxBxH	**450 x 190 x 310 mm**	Nettogewicht	**5,7 kg**







Schlauchtrommel 20 m Axialanschluss

Art.-Nr.: 02879

GTIN: 4015671028792

- hochwertige Druckluft Schlauchtrommel aus bruchfestem Kunststoff
- Tragegestell aus stabilem Stahlrohr
- Axial Anschluss
- 20 m Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage
- Verbindungsschlauch
- Druckluftkupplung
- Stecknippel
- inkl. Aufrollschutz / Trommelbremse

Technische Daten			
max. Arbeitsdruck	**11 bar**	Schlauchlänge	**20 m**
Innen-Ø	**6 mm**	Berstdruck	**15 bar**
Maße LxBxH	**290 x 210 x 340 mm**	Nettogewicht	**3,31 kg**







Druckluftschlauchtrommel 30 m

Art.-Nr.: 02881

GTIN: 4015671028815

- hochwertige Druckluftschlauchtrommel mit 30 m Druckluftschlauch
- verwindungsfreie, stabile Rahmenkonstruktion
- große Fußplatte sorgt für einen sicheren Stand
- Rahmengestell um 360° drehbar
- Knickschutz am Anschlussstück
- stabile Kurbel mit Arretierungsmöglichkeit

Technische Daten			
max. Arbeitsdruck	**17 bar**	Schlauchlänge	**30 m**
Innen-Ø	**9 mm**	Berstdruck	**55 bar**
Maße LxBxH	**335 x 255 x 360 mm**	Nettogewicht	**8,14 kg**

Druckluft-Nebelöler



Art.-Nr.: 41086 **GTIN: 4015671410863**

- zum Vorschalten an diverse Druckluftgeräten
- geeignet für kurze Einsätze

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG/AG 1/4 "
max. Arbeitsdruck	10 bar
Maße LxBxH	32 x 32 x 57,5 mm
Nettogewicht	0,087 kg

Druckluft-Nebelöler 1/4 SB



Art.-Nr.: 41080 **GTIN: 4015671410801**

- zum Anbau an einen Kompressor oder zur Zwischenschaltung in die Druckluftleitung
- Druckluft wird mit Öl gemischt
- Ölmenge einstellbar

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
max. Arbeitsdruck	10 bar
Maße LxBxH	150 x 45 x 45 mm
Nettogewicht	0,158 kg

Filter-Wasserabscheider MINI SB



Art.-Nr.: 41089 **GTIN: 4015671410894**

- zum Vorschalten an diverse Druckluftgeräte
- geeignet für kurze Einsätze

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG/AG 1/4 "
max. Arbeitsdruck	10 bar
Maße LxBxH	39 x 39 x 88 mm
Nettogewicht	0,094 kg

Filter-Wasserabscheider 1/4 SB



Art.-Nr.: 41081 **GTIN: 4015671410818**

- zum Anbau an einen Kompressor oder zur Zwischenschaltung in die Druckluftleitung
- mit Ablassventil

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
max. Arbeitsdruck	10 bar
Maße LxBxH	140 x 45 x 45 mm
Nettogewicht	0,179 kg

Filter-Druckminderer 1/4 SB



Art.-Nr.: 41082 **GTIN: 4015671410825**

- zum Einstellen des Arbeitsdrucks
- reinigt und filtert die Druckluft
- inkl. Ablassventil & Manometer
- transparentes Auffangglas (PVC)

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
max. Arbeitsdruck	16 bar
Maße LxBxH	175 x 45 x 75 mm
Nettogewicht	0,32 kg

Druckminderer 3/8 SB



Art.-Nr.: 41083 **GTIN: 4015671410832**

- zum Einstellen des Arbeitsdrucks
- reinigt und filtert die Druckluft
- inkl. Ablassventil & Manometer
- transparentes Auffangglas (PVC)

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 3/8 "
max. Arbeitsdruck	16 bar
Maße LxBxH	235 x 65 x 65 mm
Nettogewicht	0,78 kg

Wartungseinheit 1/4 SB



Art.-Nr.: 41084 **GTIN: 4015671410849**

- zum Einstellen des Arbeitsdrucks
- reinigt und filtert die Druckluft
- zum Anbau an einen Kompressor oder zur Zwischenschaltung in die Druckluftleitung

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
max. Arbeitsdruck	10 bar
Maße LxBxH	128 x 95 x 235 mm
Nettogewicht	1,24 kg

Wartungseinheit 3/8



Art.-Nr.: 41085 **GTIN: 4015671410856**

- zum Einstellen des Arbeitsdrucks
- reinigt und filtert die Druckluft
- zum Anbau an einen Kompressor oder zur Zwischenschaltung in die Druckluftleitung

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 3/8 "
max. Arbeitsdruck	10 bar
Maße LxBxH	275 x 135 x 65 mm
Nettogewicht	1,206 kg

Wartungseinheit 1/2



Art.-Nr.: 41079 **GTIN: 4015671410795**

- zum Einstellen des Arbeitsdrucks
- reinigt und filtert die Druckluft
- zum Anbau an einen Kompressor oder zur Zwischenschaltung in die Druckluftleitung

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/2 "
max. Arbeitsdruck	10 bar
Maße LxBxH	128 x 95 x 235 mm
Nettogewicht	1,22 kg

Wartungseinheit 3/4



Art.-Nr.: 41087 **GTIN: 4015671410870**

- zum Einstellen des Arbeitsdrucks
- reinigt und filtert die Druckluft
- zum Anbau an einen Kompressor oder zur Zwischenschaltung in die Druckluftleitung

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 3/4 "
max. Arbeitsdruck	10 bar
Maße LxBxH	245 x 130 x 65 mm
Nettogewicht	2,026 kg

Fahrradnippel SB

Art.-Nr.: 41000 **GTIN: 4015671410009**



- inkl. Befestigungskette
- geeignet für alle Reifenfüller

Technische Daten	
Anschlussgewinde	- "
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	26 x 16 x 20 mm
Nettogewicht	0,013 kg

Michelinstecker SB

Art.-Nr.: 41002 **GTIN: 4015671410023**



- hochwertige Messingausführung
- passend für alle Reifenfüller und Reifenventile

Technische Daten	
max. Arbeitsdruck	12 bar
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	6,5 mm
Maße LxBxH	29 x 14 x 38 mm
Nettogewicht	0,022 kg

Hebelventilstecker

Art.-Nr.: 41454 **GTIN: 4015671414540**



Technische Daten	
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	6,1 mm
Maße LxBxH	60 x 19 x 34 mm
Nettogewicht	0,008 kg

Ventilstecker schraubbar PKW

Art.-Nr.: 84096 **GTIN: 4015671840967**




Technische Daten	
Anschlussgewinde	- "
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	6,3 mm
Maße LxBxH	14 x 14 x 33 mm
Nettogewicht	0,015 kg

Schlauchkupplung 1/4 AG

Art.-Nr.: 41014 **GTIN: 4015671410146**

- Einhand-Schnellkupplung




Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1/4 "
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	26 x 26 x 42 mm
Nettogewicht	0,07 kg

Schlauchkupplung 3/8 AG

Art.-Nr.: 41015 **GTIN: 4015671410153**

- Einhand-Schnellkupplung



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 3/8 "
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	26 x 26 x 42 mm
Nettogewicht	0,072 kg

Schlauchkupplung 1/2 AG

Art.-Nr.: 41016 **GTIN: 4015671410160**

- Einhand-Schnellkupplung




Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1/2 "
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	26 x 26 x 42 mm
Nettogewicht	0,075 kg

Schlauchkupplung 1/4 IG

Art.-Nr.: 41018 **GTIN: 4015671410184**

- Einhand-Schnellkupplung



Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	26 x 26 x 42 mm
Nettogewicht	0,086 kg

Schlauchkupplung 6 mm

Art.-Nr.: 41010 **GTIN: 4015671410108**

- Einhand-Schnellkupplung



Technische Daten	
Anschlussgewinde	- "
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	6 mm
Maße LxBxH	26 x 26 x 54 mm
Nettogewicht	0,064 kg

Schlauchkupplung 9 mm

Art.-Nr.: 41012 **GTIN: 4015671410122**

- Einhand-Schnellkupplung



Technische Daten	
Anschlussgewinde	- "
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	9 mm
Maße LxBxH	26 x 26 x 54 mm
Nettogewicht	0,058 kg

Schnellkupplung mit Tülle 13 mm

Art.-Nr.: 41013 **GTIN: 4015671410139**

- Einhand-Schnellkupplung mit Schlauchtülle



Technische Daten	
Anschlussgewinde	- "
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	13 mm
Maße LxBxH	26 x 26 x 54 mm
Nettogewicht	0,06 kg

Kupplung/Stecknippel 6 mm

Art.-Nr.: 41006 **GTIN: 4015671410061**

- 1 x Einhand-Schnellkupplung
- 1 x Stecknippel mit Tülle




Technische Daten	
Anschlussgewinde	- "
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	6 mm
Maße LxBxH	26 x 26 x 54 mm
Nettogewicht	0,074 kg

Kupplung/Stecknippel 9 mm

Art.-Nr.: 41008 **GTIN: 4015671410085**

- Einhand-Schnellkupplung mit Stecknippel



Technische Daten	
Anschlussgewinde	- "
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	9 mm
Maße LxBxH	26 x 26 x 54 mm
Nettogewicht	0,084 kg

Stecknippel 1/4 AG

Art.-Nr.: 41024 **GTIN: 4015671410245**

- Stecknippel mit Gewindeanschluß



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1/4 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	14 x 16 x 35 mm
Nettogewicht	0,04 kg

Stecknippel 3/8 AG

Art.-Nr.: 41026 **GTIN: 4015671410269**

- Stecknippel mit Gewindeanschluß



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 3/8 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	19 x 17 x 35 mm
Nettogewicht	0,041 kg

Stecknippel 1/4 IG

Art.-Nr.: 41028 **GTIN: 4015671410283**

- Stecknippel mit Gewindeanschluß




Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	18 x 16 x 33 mm
Nettogewicht	0,04 kg

Stecknippel 3/8 IG SB

Art.-Nr.: 41027 **GTIN: 4015671410276**

- Stecknippel mit Gewindeanschluß



Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 3/8 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	22 x 19 x 34 mm
Nettogewicht	0,042 kg

Stecknippel mit Tülle 6 mm SB

Art.-Nr.: 41020 **GTIN: 4015671410207**

- Stecknippel mit Schlauchtülle



Technische Daten	
Anschlussgewinde	- "
VE OVP	3 Stk.
Ø-Tülle	6 mm
Maße LxBxH	12 x 12 x 44 mm
Nettogewicht	0,036 kg

Stecknippel 9 mm

Art.-Nr.: 41022 **GTIN: 4015671410221**

- 3 x Stecknippel mit Schlauchtülle



Technische Daten	
Anschlussgewinde	- "
VE OVP	3 Stk.
Ø-Tülle	9 mm
Maße LxBxH	12 x 12 x 44 mm
Nettogewicht	0,039 kg

Stecknippel mit Tülle 13 mm SB

Art.-Nr.: 41023 **GTIN: 4015671410238**


- 3 x Stecknippel mit Schlauchtülle



Technische Daten	
Anschlussgewinde	- "
VE OVP	3 Stk.
Ø-Tülle	13 mm
Maße LxBxH	16 x 16 x 45 mm
Nettogewicht	0,056 kg

Doppelnippel 1/4 x 1/4


Art.-Nr.: 41030 **GTIN: 4015671410306**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1/4 + 1/4 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	16 x 14 x 24 mm
Nettogewicht	0,03 kg

Doppelnippel 1/4 x 3/8


Art.-Nr.: 41032 **GTIN: 4015671410320**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1/4 + 3/8 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	19 x 17 x 25 mm
Nettogewicht	0,042 kg

Vergrösserung 1/4 AG x 3/8 IG SB


Art.-Nr.: 41044 **GTIN: 4015671410443**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1/4" + IG 3/8 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	23 x 20 x 26 mm
Nettogewicht	0,038 kg

Vergrösserung 3/8 AG x 1/2 IG


Art.-Nr.: 41046 **GTIN: 4015671410467**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 3/8" + IG 1/2 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	28 x 25 x 26 mm
Nettogewicht	0,063 kg

Gewindetülle 6 mm 3/8 IG SB


Art.-Nr.: 41040 **GTIN: 4015671410405**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 3/8 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	6 mm
Maße LxBxH	22 x 19 x 42 mm
Nettogewicht	0,054 kg

Gewindetülle 9 mm 3/8 IG SB


Art.-Nr.: 41042 **GTIN: 4015671410429**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 3/8 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	9 mm
Maße LxBxH	24 x 24 x 40 mm
Nettogewicht	0,055 kg

Gewindetülle 6 mm 1/8 AG


Art.-Nr.: 41054 **GTIN: 4015671410542**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1/8 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	6 mm
Maße LxBxH	35 x 12 x 14 mm
Nettogewicht	0,02 kg

Gewindetülle 6 mm 3/8 AG


Art.-Nr.: 41058 **GTIN: 4015671410580**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 3/8 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	6 mm
Maße LxBxH	17 x 20 x 38 mm
Nettogewicht	0,037 kg

Gewindetülle 6 mm 1/4 AG

Art.-Nr.: 41056 **GTIN: 4015671410566**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1/4 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	7 mm
Maße LxBxH	37 x 16 x 14 mm
Nettogewicht	0,025 kg

Gewindetülle 9 mm 3/8 AG

Art.-Nr.: 41038 **GTIN: 4015671410382**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 3/8 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	9 mm
Maße LxBxH	19 x 17 x 39 mm
Nettogewicht	0,043 kg

Gewindetülle 9 mm 1/4 AG SB

Art.-Nr.: 41060 **GTIN: 4015671410603**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1/4 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	9 mm
Maße LxBxH	16 x 14 x 37 mm
Nettogewicht	0,027 kg

Gewindetülle 13 mm 1/4 AG SB

Art.-Nr.: 41059 **GTIN: 4015671410597**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1/4 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	13 mm
Maße LxBxH	38 x 38 x 18 mm
Nettogewicht	0,045 kg

Reduktion 3/8 AG x 1/4 IG

Art.-Nr.: 41048 **GTIN: 4015671410481**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 3/8 + IG 1/4 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	19 x 17 x 15 mm
Nettogewicht	0,025 kg

Reduktion 1/2 AG x 3/8 IG

Art.-Nr.: 41050 **GTIN: 4015671410504**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1/2 + IG 3/8 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	24 x 21 x 19 mm
Nettogewicht	0,041 kg

Reduktion 1/2 AG x 1/4 IG

Art.-Nr.: 41052 **GTIN: 4015671410528**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1/2 + IG 1/4 "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	24 x 21 x 19 mm
Nettogewicht	0,06 kg

Schlauchverbindung 6 mm

Art.-Nr.: 41034 **GTIN: 4015671410344**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	- "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	6 mm
Maße LxBxH	12 x 12 x 47 mm
Nettogewicht	0,017 kg

Schlauchverbindung 9 mm

Art.-Nr.: 41036 **GTIN: 4015671410368**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	- "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	9 mm
Maße LxBxH	13 x 13 x 47 mm
Nettogewicht	0,023 kg

Schlauchverbinder Messing 13 mm

Art.-Nr.: 41037 **GTIN: 4015671410375**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	- "
VE OVP	2 Stk.
Ø-Tülle	13 mm
Maße LxBxH	54 x 16 x 16 mm
Nettogewicht	0,04 kg

Verteiler 3/8 IG 2 Kupplungen SB

Art.-Nr.: 41136 **GTIN: 4015671411365**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	2-fach IG 3/8 "
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	75 x 95 x 25 mm
Nettogewicht	0,233 kg

Verteiler 3/8 IG 3 Kupplungen SB

Art.-Nr.: 41138 **GTIN: 4015671411389**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	3- fach IG 3/8 "
VE OVP	1 Stk.
Ø-Tülle	- mm
Maße LxBxH	120 x 95 x 30 mm
Nettogewicht	0,376 kg

Schlauchschelle 8-16 mm

Art.-Nr.: 41070 **GTIN: 4015671410702**



- Schlauch-Ø 8-16 mm Außendurchmesser
- Kreuzschlitz/Sechskant

Technische Daten	
VE OVP	**4 Stk.**
Maße LxBxH	**25 x 27 x 11 mm**
Nettogewicht	**0,044 kg**

Gewindedichtband PTFE

Art.-Nr.: 41064 **GTIN: 4015671410641**



- Länge 10 m / Breite 12 mm
- geeignet zum Abdichten aller Verschraubungen im Wasserbereich

Technische Daten	
VE OVP	**1 Stk.**
Maße LxBxH	**50 x 50 x 18 mm**
Nettogewicht	**0,006 kg**

Ausblaspistole

Art.-Nr.: 02814 **GTIN: 4015671028143**



- Gehäuse aus Alu-Druckguss
- mit Anschlussnippel
- geeignet zum Reinigen/Ausblasen von Hohlräumen, etc.

Technische Daten	
Anschlussgewinde	**IG 1/4 "**
max. Arbeitsdruck	**12 bar**
Maße LxBxH	**200 x 120 x 20 mm**
Nettogewicht	**0,16 kg**

Ausblaspistole MIDI

Art.-Nr.: 02813 **GTIN: 4015671028136**



- Gehäuse aus Alu-Druckguss
- mit Anschlussnippel
- geeignet zum Reinigen/Ausblasen von Hohlräumen, etc.

Technische Daten	
Anschlussgewinde	**IG 1/4 "**
max. Arbeitsdruck	**12 bar**
Maße LxBxH	**260 x 140 x 25 mm**
Nettogewicht	**0,17 kg**

Ausblaspistole BP 200

Art.-Nr.: 02810 **GTIN: 4015671028105**



- Gehäuse aus PVC
- mit Anschlussnippel
- geeignet zum Reinigen/Ausblasen von Hohlräumen, etc.

Technische Daten	
Anschlussgewinde	**IG 1/4 "**
max. Arbeitsdruck	**6 bar**
Maße LxBxH	**260 x 105 x 20 mm**
Nettogewicht	**0,11 kg**

Ausblaspistole LANG

Art.-Nr.: 02812 **GTIN: 4015671028129**



- Gehäuse aus Alu-Druckguss
- mit Anschlussnippel
- geeignet zum Reinigen/Ausblasen von Hohlräumen, etc.

Technische Daten	
Anschlussgewinde	**IG 1/4 "**
max. Arbeitsdruck	**12 bar**
Maße LxBxH	**365 x 140 x 25 mm**
Nettogewicht	**0,19 kg**

Ausblaspistole VENTURI

Art.-Nr.: 02830 **GTIN: 4015671268167**



- Venturi Düse aus Aluminium
- mit Universalnippel
- geeignet zum Reinigen/Ausblasen von Hohlräumen, etc.

Technische Daten	
Anschlussgewinde	**Metall IG 1/4 "**
Arbeitsdruck	**6 - 8 bar**
Maße LxBxH	**250 x 155 x 30 mm**
Nettogewicht	**0,15 kg**

DL- Ausblaspistole 3 Tlg

Art.-Nr.: 02837 **GTIN: 4015671483522**



- Gehäuse aus Alu-Druckguss
- inkl. Anschlussnippel und 3 Düsen (25-100-200 mm)

Technische Daten	
Anschlussgewinde	**1/4 IG "**
Arbeitsdruck	**8 bar**
Maße LxBxH	**150 x 280 x 20 mm**
Nettogewicht	**0,15 kg**

DL-Ausblaspistolen-Set 7-tlg.

Art.-Nr.: 02816 **GTIN: 4015671028167**



- Pistole, Adapter für Ballfüllnadel, Universaladapter, Verlängerungsrohr zur Blaspistole, Ballfüllnadel, Univ.-Adapter, Luftmatratzenadapter, Spezialventil

Technische Daten	
Anschlussgewinde	**IG 1/4 "**
max. Arbeitsdruck	**8 bar**
Maße LxBxH	**170 x 170 x 20 mm**
Nettogewicht	**0,15 kg**



Reifenfüller



Art.-Nr.: 02819 **GTIN: 4015671028198**

Technische Daten	
Anschlussgewinde	1/4 "
max. Arbeitsdruck	10 bar
Schlauchlänge	0,35 m
Maße LxBxH	240 x 100 x 35 mm
Nettogewicht	0,33 kg

- hochwertiger Reifenfüller
- großes Manometer zum leichten Ablesen des Reifendrucks
- Handgriff und Gehäuse aus Aluminium
- Gummimanschette schützt das Manometer
- praktisches Luftablassventil
- Michelin-Ventilstecker aus Metall
- montierter Stecknippel

Reifenfüller 12/1 m



Art.-Nr.: 02831 **GTIN: 4015671603685**

Technische Daten	
Anschlussgewinde	1/4 "
max. Arbeitsdruck	12 bar
Schlauchlänge	1 m
Maße LxBxH	240 x 100 x 35 mm
Nettogewicht	0,427 kg

- hochwertiger Reifenfüller
- großes Manometer zum leichten Ablesen des Reifendrucks
- Handgriff und Gehäuse aus Aluminium
- Gummimanschette schützt das Manometer
- praktisches Luftablassventil
- Michelin-Ventilstecker aus Metall

Reifenfüller PROFI



Art.-Nr.: 02752 **GTIN: 4015671027528**

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
max. Arbeitsdruck	11 bar
Schlauchlänge	0,85 m
Maße LxBxH	220 x 140 x 100 mm
Nettogewicht	0,79 kg

- professioneller Reifenfüller
- extra großes Manometer
- Gummimanschette schützt das Manometer
- Michelin-Ventilstecker aus Metall
- Montierter Stecknippel
- auch für Fahrradventile geeignet

Digitaler Reifenfüller 11 E



Art.-Nr.: 02823 **GTIN: 4015671494153**

Technische Daten	
Anschlussgewinde	1/4 "
max. Arbeitsdruck	7 bar
Schlauchlänge	0,365 m
Maße LxBxH	255 x 110 x 35 mm
Nettogewicht	0,346 kg

- hochwertiger Reifenfüller mit 4-stelliger Digitalanzeige
- Anzeige wahlweise in bar, psi, kPa, kgf/cm²
- inkl. 2 Batterien Typ AAA
- Automatikabschaltung
- Handgriff und Gehäuse aus Alu-Druckguss
- robuster, verpresster Luftschlauch
- praktisches Luftablassventil
- Anschlussnippel

Digitaler Reifenfüller V 12 PRO



Art.-Nr.: 75196 **GTIN: 4015671900197**

Technische Daten	
Anschlussgewinde	1/4 "
max. Arbeitsdruck	12 bar
Schlauchlänge	0,83 m
Maße LxBxH	1.395 x 65 x 107 mm
Nettogewicht	0,6 kg

- professioneller Reifenfüller mit digitalem Display & Gummimanschette
- Anzeige in bar, psi oder kPa
- inkl. Batterie (CR 2032)
- kalibrierbar
- gummierter Handgriff
- fein dosierbares Luftablassventil
- Gummischlauch mit verchromtem Michelin-Ventilstecker







Farbspritzpistole PROFI-M

Art.-Nr.: 02750

GTIN: 4015671027504

- HVLP= High Volume Low Pressure, d.h. hohe Leistung bei geringem Druck
- Kunststoffließbecher
- Rund-Breitstrahlregulierung am Pistolenkopf
- Farb- und Luftmengenregulierung
- Anschlussnippel

Technische Daten			
Anschlussgewinde	**IG 1/4 "**	Arbeitsdruck	**2 - 4 bar**
Luftbedarf	**141 l/min**	Inhalt	**100 ml**
Düsengröße	**0,8 mm**		
Maße LxBxH	**250 x 130 x 70 mm**	Nettogewicht	**0,43 kg**



Farbspritzpistole 100

Art.-Nr.: 02818

GTIN: 4015671028181

- Fließbecher und Pistolengriff aus Aluminium
- Griffstück mit Farb- und Luftmengenregulierung
- Fließbecher mit Metalldeckel
- Anschlussnippel

Technische Daten			
Anschlussgewinde	**IG 1/4 "**	Arbeitsdruck	**3 - 6 bar**
Luftbedarf	**150-300 l/min**	Inhalt	**500 ml**
Düsengröße	**1,4 mm**		
Maße LxBxH	**330 x 165 x 85 mm**	Nettogewicht	**0,484 kg**





Farbspritzpistole PROFI-F

Art.-Nr.: 40130

GTIN: 4015671401304

- HVLP= High Volume Low Pressure, d.h. hohe Leistung bei geringem Druck
- Kunststoffließbecher
- feinste Zerstäubung bei großer Flächenleistung
- Düse 1,4 mm
- Anschlussnippel

Technische Daten			
Anschlussgewinde	**IG 1/4 "**	Arbeitsdruck	**3 - 6 bar**
Luftbedarf	**160 - 300 l/min**	Inhalt	**600 ml**
Düsengröße	**1,4 mm**		
Maße LxBxH	**335 x 201 x 100 mm**	Nettogewicht	**0,64 kg**



Farbspritzpistole PROFI-S

Art.-Nr.: 40140

GTIN: 4015671401403

- Saugbecher
- Farb- und Luftmengenregulierung
- feinste Zerstäubung bei großer Flächenleistung
- Luftdruckregulierer
- Anschlussnippel

Technische Daten			
Anschlussgewinde	**IG 1/4 "**	Arbeitsdruck	**3 - 6 bar**
Luftbedarf	**250 l/min**	Inhalt	**1000 ml**
Düsengröße	**1,8 mm**		
Maße LxBxH	**175 x 110 x 295 mm**	Nettogewicht	**1,084 kg**

Druckluft Adapter-Set 3-tlg.

Art.-Nr.: 84097 **GTIN: 4015671840974**



- Fahrradventil-Adapter
- Ballfüllnadel
- Luftmatratzen-Adapter

Technische Daten	
Maße LxBxH	35 x 20 x 20 mm
Nettogewicht	0,035 kg

Druckluft Adapter-Set 8-tlg.

Art.-Nr.: 84098 **GTIN: 4015671840981**



Eignet sich hervorragend zum Befüllen von: Reifen, Bällen, Luftmatrazen, Schlauchbooten, Planschbecken u.v.m.

Technische Daten	
Maße LxBxH	125 x 30 x 240 mm
Nettogewicht	0,078 kg

Druckluft-Set 3-tlg. Metall

Art.-Nr.: 84091 **GTIN: 4015671840912**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	1/4 "
max. Arbeitsdruck	10 bar
Schlauchlänge	5 m
Maße LxBxH	165 x 103 x 248 mm
Nettogewicht	0,72 kg

- Reifenfüller mit Stecknippel
- Spiralschlauch 5m mit Stecknippel
- Ausblaspistole mit Stecknippel

Druckluft-Set 4-tlg. Metall

Art.-Nr.: 84092 **GTIN: 4015671840929**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	1/4 "
max. Arbeitsdruck	10 bar
Schlauchlänge	5 m
Maße LxBxH	160 x 100 x 320 mm
Nettogewicht	1,15 kg

- Farbspritzpistole mit Fließbecher und Stecknippel
- Reifenfüller mit Stecknippel
- Spiralschlauch 5 m mit Stecknippel
- Ausblaspistole kurz mit Stecknippel

Druckluft-Set Metall 5-tlg.

Art.-Nr.: 84089 **GTIN: 4015671840899**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	1/4 "
max. Arbeitsdruck	10 bar
Schlauchlänge	5 m
Maße LxBxH	410 x 115 x 210 mm
Nettogewicht	1,76 kg

- Farbspritzpistole mit Fließbecher und Stecknippel
- Reifenfüller mit Stecknippel
- Spiralschlauch 5 m mit Stecknippel
- Ausblaspistole kurz mit Stecknippel
- Sprühpistole mit Stahlblechbehälter und Stecknippel **(max. 6 bar)**

Mobiler Druckminderer MDM 300

Art.-Nr.: 02832 **GTIN: 4015671643698**



Technische Daten	
Arbeitsdruck	0-12 bar
Schlauchlänge	3 m
Maße LxBxH	3.400 x 50 x 60 mm
Nettogewicht	0,707 kg

- einsetzbar für sämtliche Druckluftwerkzeuge wie z.b. Farbspritzpistole, Druckluft-Klammergerät usw.
- Manometer 0 - 12 bar
- handlich durch ergonomisches Gehäuse
- Stufenlose einstellbar
- mit integrierter Schnellkupplung

Hohlraum-/Unterbodenschutzpistole

Art.-Nr.: 18708 **GTIN: 4015671187086**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
Arbeitsdruck	1 - 6 bar
Luftbedarf	250 l/min
Maße LxBxH	185 x 320 x 45 mm
Nettogewicht	0,275 kg

- Ca. 65cm Sprühschlauch
- Anschlussnippel
- passend zu allen handelsüblichen Kordelgewindedosen
- montierter Stecknippel

Passend zu:
- #18710 Unterbodenschutzpistole SB

Unterbodenschutzpistole SB



Art.-Nr.: 18710 **GTIN: 4015671187109**

- 1-Liter Saugbecher
- Gehäuse und Behälter aus Aluminium
- Stecknippel

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
Arbeitsdruck	6 - 8 bar
Maße LxBxH	205 x 105 x 190 mm
Nettogewicht	0,428 kg

Sprühschlauch IG zu 18708



Art.-Nr.: 02672 **GTIN: 4015671026729**

- Inkl. Anschlussnippel

Passend zu:

- #18708 Hohlraum-/Unterbodenschutzpistole

Technische Daten	
Schlauchlänge	ca. 0,6 m
Innen-Ø	6 mm
Maße LxBxH	190 x 110 x 50 mm
Nettogewicht	0,008 kg

Dl-Silikonpistole



Art.-Nr.: 02693 **GTIN: 4015671026934**

- Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- montierter Stecknippel
- Bestückung mit handelsüblichen Kartuschen

Technische Daten	
Anschlussgewinde	1/4 "
Arbeitsdruck	1 - 4 bar
Maße LxBxH	230 x 68 x 180 mm
Nettogewicht	0,235 kg

Ölsprühpistole SB



Art.-Nr.: 02817 **GTIN: 4015671028174**

- Griffstück und Ventil aus Alu-Druckguss
- montierter Stecknippel
- geeignet zum Ein- und Versprühen von Kaltreiniger, Waschmittel, Sprühöl etc.

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
Arbeitsdruck	1 - 6 bar
Maße LxBxH	400 x 105 x 195 mm
Nettogewicht	0,482 kg

Kompressorenöl 1L



Art.-Nr.: 40056 **GTIN: 4015671400567**

- optimal abgestimmtes Spezialöl
- geeignet für alle Güde-Kompressoren
- für lange Lebensdauer
- Wintertauglich

Technische Daten	
Maße LxBxH	113 x 62 x 212 mm
Nettogewicht	0,912 kg

Druckluft-Spezialnebelöl 1L



Art.-Nr.: 40060 **GTIN: 4015671400604**

- HLP 425
- Spezialöl, harzfrei
- geeignet für alle pneumatischen Druckluftgeräte

Technische Daten	
Maße LxBxH	105 x 54 x 225 mm
Nettogewicht	0,912 kg







Druckluft-Schlagschrauber-Satz

Art.-Nr.: 40039 **GTIN: 4015671400390**

- Hammerschlagwerk
- Rechts-/Linkslauf
- 4-fach Drehmomentverstellung
- Anschlussnippel
- Verlängerung
- 10 Stecknüsse 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
- PVC-Tragekoffer
- Schlagschraubergehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Ölflasche
- Innensechskantschlüssel

Technische Daten			
Anschlussgewinde	IG 1/4 "	max. Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	320-530 l/min	Drehzahl im Leerlauf	8.000 1/min
max. Drehmoment	100/170/240/310 Nm	Größe der Werkzeugaufnahme	1/2"
Maße LxBxH	200 x 180 x 70 mm	Nettogewicht	4,16 kg

NEU



DL-Schlagschrauber Twin Hammer 1/2

Art.-Nr.: 40122 **GTIN: 4015671401229**

Ausstattung:
- Hochleistungs-Doppelschlagwerk
- Rechts-/Linkslauf
- 3-stufiger Leistungsregler
- max. Anzugsdrehmoment **1000 NM**
- max. Lösedrehmoment **1600 NM**

- Schlaggehäuse und Griff aus Komposit-Kunststoff
- kälteisolierend und vibrationsdämpfend
- **Optionales Zubehör**
- 02882 Automatikschlauchtrommel 15 m
- 75131 Stecknüsse 3-tlg (für Alufelgen)
- 41086 Druckluft-Nebelöler

Technische Daten			
Anschlussgewinde	**IG 1/4 "**	max. Arbeitsdruck	**6,3 bar**
Luftbedarf	**198 l/min**	Drehzahl im Leerlauf	**7000 1/min**
max. Lösedrehmoment	**1600 Nm**	Größe der Werkzeugaufnahme	**1/2"**
Maße LxBxH	**200 x 220 x 85 mm**	Nettogewicht	**2,4 kg**





Stecknüsse 3-tlg. 1/2"

Art.-Nr.: 75131 **GTIN: 4015671154514**



- lange Ausführung 85 mm
- Kunststoff - Einsatz zum Schutz der Felgen - Oberfläche
- im praktischen Behälter zur Aufbewahrung

Technische Daten	
Maße LxBxH	**145 x 130 x 58 mm**
Nettogewicht	**0,73 kg**

Adapter 1/2 / 1/4 HEX

Art.-Nr.: 58236 **GTIN: 4015671686961**



Für alle Werkzeuge mit 1/2" Werkzeugaufnahme.

Passend zu:

Technische Daten	
Werkzeugaufnahme	**1/2"**
Maße LxBxH	**42 x 24 x 24 mm**
Nettogewicht	**0,08 kg**

Druckluft-Klammergerät KN 14

Art.-Nr.: 40088 **GTIN: 4015671400888**




- Tragekoffer
- Ölflasche
- 600 Klammern 8 mm
- 600 Klammern 10 mm
- 600 Klammern 14 mm
- 2 Inbusschlüssel
- Rollbandmaß

Technische Daten			
Anschlussgewinde	**IG 1/4 "**	Klammerstärke	**0,95 mm**
max. Länge des Schenkels	**14 mm**	min. Länge des Schenkels	**6 mm**
Breite der Klammer	**12,8 mm**		
Maße LxBxH	**210 x 150 x 48 mm**	Nettogewicht	**1,73 kg**





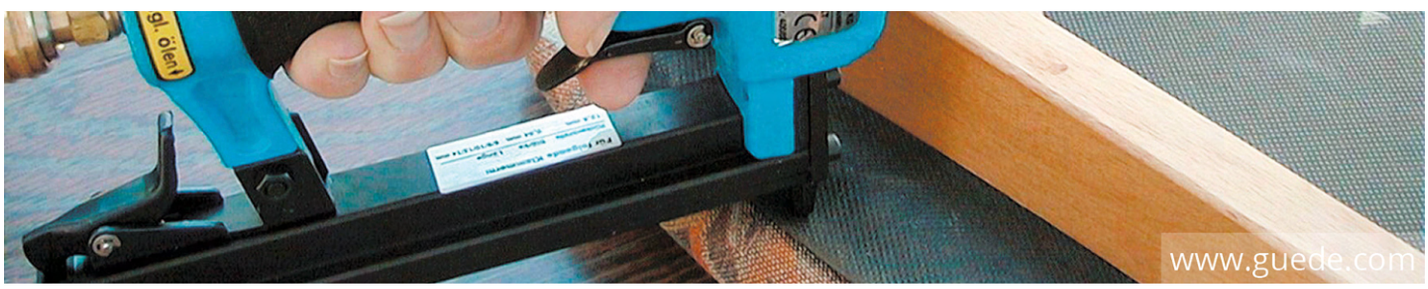









Druckluft-Klammergerät/Nagler

Art.-Nr.: 40220 **GTIN: 4015671402202**

Lieferumfang:
- Tragekoffer
- Sicherheitsschlagsperre
- Ölflasche
- 2 Sechskantschlüssel
- je 500 Klammern 20, 32, 40 mm
- je 1000 Stifte 25 und 40 mm

Nagler-Klammern:
#40253 - 13 mm, #40254 - 22 mm, #40255 - 32 mm, #40256 - 40 mm
Stifte für Nagler Midi:
#40213 - 15 mm, #40214 - 25 mm, #40215 - 30 mm, #40216 - 40 mm, #40217 - 50 mm

Technische Daten			
Anschlussgewinde	**IG 1/4 "**	Stiftstärke	**1,05 mm**
max. Länge des Nagels	**50 mm**	Dicke des Kopfes	**2 mm**
Klammerstärke	**1 mm**	max. Länge des Schenkels	**40 mm**
Breite der Klammer	**5,8 mm**		
Maße LxBxH	**250 x 60 x 266 mm**	Nettogewicht	**3,6 kg**













Druckluft-Klammergerät/Nagler 3in1

Art.-Nr.: 40221 **GTIN: 4015671354693**

Lieferumfang:
- Tragekoffer
- Sicherheitsschlagsperre
- Ölflasche
- 2 Sechskantschlüssel
- 200 Stück (5,7mm) Klammern - 20 mm
- 500 Stück (2mm) Nägel - 25 mm
- 100 Stück (3mm) Nägel - 25 mm

Ersatzstifte mit 2 mm Kopf (15-50 mm):
#40213, #40214, #40215, #40216, #40217
Ersatzstifte mit 3 mm Kopf (32-50 mm):
#40206, #40207, #40208
Ersatzklammer (13-40 mm):
#40253, #40254, #40255, #40256

Technische Daten			
Anschlussgewinde	**IG 1/4 "**	Stiftstärke 2mm	**1,26 x 1,05 mm**
Stiftstärke 3mm	**1,6 x 1,4 mm**	Länge des Nagels 2mm	**25 / 40 mm**
Länge des Nagels 3mm	**25 / 38 mm**	Klammerstärke	**1,26 x 1,05 mm**
Länge des Schenkels	**20 / 40 mm**	Breite der Klammer	**5,7 mm**
Maße LxBxH	**250 x 60 x 240 mm**	Nettogewicht	**1,4 kg**

Klammern 6 mm KN 14



Art.-Nr.: 40267 **GTIN: 4015671402677**

- verzinkte Klammern

Passend zu:
- #40088 Druckluft-Klammergerät KN 14

Technische Daten	
Klammerstärke	**0,95 mm**
Länge des Schenkels	**6 mm**
Breite der Klammer	**12,8 mm**
VE OVP	**5000 Stk.**
Maße LxBxH	**120 x 12,8 x 6 mm**
Nettogewicht	**0,447 kg**

Klammern 8 mm KN 14



Art.-Nr.: 40268 **GTIN: 4015671402684**

- verzinkte Klammern

Passend zu:
- #40088 Druckluft-Klammergerät KN 14

Technische Daten	
Klammerstärke	**0,95 mm**
Länge des Schenkels	**8 mm**
Breite der Klammer	**12,8 mm**
VE OVP	**5000 Stk.**
Maße LxBxH	**120 x 12,8 x 8 mm**
Nettogewicht	**0,55 kg**

Klammern 10 mm KN 14



Art.-Nr.: 40269 **GTIN: 4015671402691**

- verzinkte Klammern

Passend zu:

- #40088 Druckluft-Klammergerät KN 14

Technische Daten	
Klammerstärke	0,95 mm
Länge des Schenkels	10 mm
Breite der Klammer	12,8 mm
VE OVP	5000 Stk.
Maße LxBxH	120 x 12,8 x 10 mm
Nettogewicht	0,63 kg

Klammern 12 mm KN 14



Art.-Nr.: 40271 **GTIN: 4015671402714**

- verzinkte Klammern

Passend zu:

- #40088 Druckluft-Klammergerät KN 14

Technische Daten	
Klammerstärke	0,95 mm
Länge des Schenkels	12 mm
Breite der Klammer	12,8 mm
VE OVP	5000 Stk.
Maße LxBxH	120 x 12,8 x 11,4 mm
Nettogewicht	0,71 kg

Klammern 14 mm KN 14




Art.-Nr.: 40272 **GTIN: 4015671402721**

- verzinkte Klammern

Passend zu:

- #40088 Druckluft-Klammergerät KN 14

Technische Daten	
Klammerstärke	0,95 mm
Länge des Schenkels	14 mm
Breite der Klammer	12,8 mm
VE OVP	5000 Stk.
Maße LxBxH	120 x 12,8 x 13,9 mm
Nettogewicht	0,841 kg

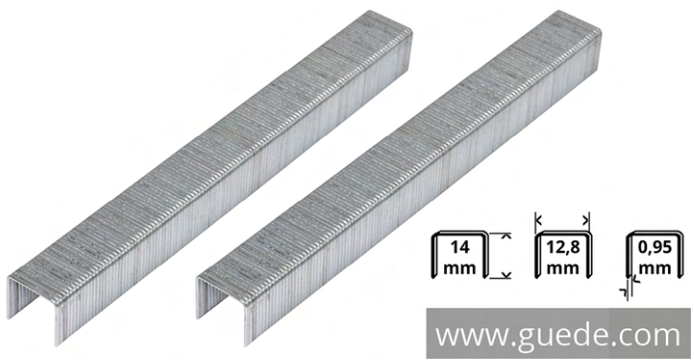

Nagler-Klammern 13 mm



Art.-Nr.: 40253 **GTIN: 4015671402530**

- verzinkte Klammern

Passend zu:

- #40220 Druckluft-Klammergerät/Nagler
- #40402 Druckluftgerät-Set 15 Tlg.

Technische Daten	
Klammerstärke	1,25 mm
Länge des Schenkels	13 mm
Maße LxBxH	13 x 5,7 x 1 mm
Nettogewicht	0,55 kg

Nagler-Klammern 22 mm



Art.-Nr.: 40254 **GTIN: 4015671402547**

- verzinkte Klammern

Passend zu:

- #40220 Druckluft-Klammergerät/Nagler
- #40402 Druckluftgerät-Set 15 Tlg.

Technische Daten	
Klammerstärke	1,25 mm
Länge des Schenkels	22 mm
Maße LxBxH	116 x 95 x 22 mm
Nettogewicht	0,92 kg

Nagler-Klammern 32 mm



Art.-Nr.: 40255 **GTIN: 4015671402554**


- verzinkte Klammern

Passend zu:

- #40220 Druckluft-Klammergerät/Nagler
- #40402 Druckluftgerät-Set 15 Tlg.

Technische Daten	
Klammerstärke	1,25 mm
Länge des Schenkels	32 mm
Maße LxBxH	92 x 5,7 x 22 mm
Nettogewicht	1,36 kg

Nagler-Klammern 40 mm



Art.-Nr.: 40256 **GTIN: 4015671402561**


- verzinkte Klammern

Passend zu:

- #40220 Druckluft-Klammergerät/Nagler
- #40402 Druckluftgerät-Set 15 Tlg.

Technische Daten	
Klammerstärke	1,25 mm
Länge des Schenkels	40 mm
Maße LxBxH	92 x 5,7 x 22 mm
Nettogewicht	1,6 kg

Stifte für Nagler PROFI 32 mm



Art.-Nr.: 40206 **GTIN: 4015671402066**


- verzinkte Druckluftstifte

Passend zu:

- #40205 Druckluft-Nagler "PROFI"
- #40221 Druckluft-Klammergerät/Nagler 3IN1

Technische Daten	
Stiftstärke	1,33 mm
Länge des Nagels	32 mm
Maße LxBxH	79 x 2,9 x 32 mm
Nettogewicht	1,214 kg

Stifte für Nagler PROFI 45 mm



Art.-Nr.: 40207 **GTIN: 4015671402073**


- verzinkte Druckluftstifte

Passend zu:

- #40205 Druckluft-Nagler "PROFI"
- #40221 Druckluft-Klammergerät/Nagler 3IN1

Technische Daten	
Stiftstärke	1,33 mm
Länge des Nagels	45 mm
Maße LxBxH	45 x 3 x 45 mm
Nettogewicht	1,54 kg

Stifte für Nagler PROFI 50 mm




Art.-Nr.: 40208 **GTIN: 4015671402080**

- verzinkte Druckluftstifte

Passend zu:
- #40205 Druckluft-Nagler "PROFI"
- #40221 Druckluft-Klammergerät/Nagler 3IN1

Technische Daten	
Stiftstärke	**1,33 mm**
Länge des Nagels	**50 mm**
Maße LxBxH	**79 x 2,9 x 50 mm**
Nettogewicht	**1,858 kg**

Stifte für Nagler MIDI 15 mm




Art.-Nr.: 40213 **GTIN: 4015671402134**

- verzinkte Druckluftstifte

Passend zu:
- #40212 Druckluft-Nagler "Midi-Set"
- #40402 Druckluftgeräte- Set 15 Tlg.

Technische Daten	
Stiftstärke	**1,0 mm**
Länge des Nagels	**15 mm**
Maße LxBxH	**15 x 2 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,614 kg**

Stifte für Nagler MIDI 25 mm




Art.-Nr.: 40214 **GTIN: 4015671402141**

- verzinkte Druckluftstifte

Passend zu:
- #40212 Druckluft-Nagler "Midi-Set"
- #40402 Druckluftgeräte- Set 15 Tlg.

Technische Daten	
Stiftstärke	**1,0 mm**
Länge des Nagels	**25 mm**
Maße LxBxH	**25 x 2 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,97 kg**

Stifte für Nagler MIDI 30 mm




Art.-Nr.: 40215 **GTIN: 4015671402158**

- verzinkte Druckluftstifte
- **Passend zu**:
- #40212 Druckluft-Nagler "Midi-Set"
- #40402 Druckluftgeräte- Set 15 Tlg.

Technische Daten	
Stiftstärke	**1,0 mm**
Länge des Nagels	**30 mm**
Maße LxBxH	**30 x 2 x 12 mm**
Nettogewicht	**1,19 kg**

Stifte für Nagler MIDI 40 mm




Art.-Nr.: 40216 **GTIN: 4015671402165**

- verzinkte Druckluftstifte

Passend zu:
- #40212 Druckluft-Nagler "Midi-Set"
- #40402 Druckluftgeräte- Set 15 Tlg.

Technische Daten	
Stiftstärke	**1,0 mm**
Länge des Nagels	**40 mm**
Maße LxBxH	**122 x 2 x 40 mm**
Nettogewicht	**1,5 kg**

Stifte für Nagler MIDI 50 mm



Art.-Nr.: 40217 **GTIN: 4015671402172**

- verzinkte Druckluftstifte

Passend zu:
- #40212 Druckluft-Nagler "Midi-Set"
- #40402 Druckluftgeräte- Set 15 Tlg.

Technische Daten	
Stiftstärke	**1,0 mm**
Länge des Nagels	**50 mm**
Maße LxBxH	**122 x 2 x 50 mm**
Nettogewicht	**1,9 kg**



Druckluft-Bohrmaschine R+L

Art.-Nr.: 40022 **GTIN: 4015671400222**

- geeignet für Holz- und Metallbearbeitung
- Schallgedämpft
- geringes Eigengewicht
- Abluftaustritt durch Gehäusegriff
- Rechts-/Linkslauf umschaltbar

Technische Daten			
Anschlussgewinde	**IG 1/4 "**	Arbeitsdruck	**6 bar**
Luftbedarf	**440 l/min**	Drehzahl im Leerlauf	**2000 1/min**
Bohr-Ø für Stahl	**max. 10 mm**	max. Bohrfutterspannweite	**10 mm**
Maße LxBxH	**190 x 150 x 50 mm**	Nettogewicht	**1 kg**

Druckluft-Exzenterschleifer 150

Art.-Nr.: 40026 **GTIN: 4015671400260**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	340 l/min
Maße LxBxH	300 x 230 x 85 mm
Nettogewicht	1,9 kg

- geeignet für selbstklebende Klett-Schleifscheiben
- stufenlose Drehzahlregulierung
- Schleifteller Ø 142 mm

DL-Stabschleifer 22.000

Art.-Nr.: 40124 **GTIN: 4015671401243**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4" "
max. Arbeitsdruck	6,3 bar
Luftbedarf	128 l/min
Maße LxBxH	210 x 80 x 55 mm
Nettogewicht	0,7 kg

- doppelt gelagerte Welle
- gummierter Softgriff
- Sicherheitsbügel
- Abluftkanal (keine Verwirbelung von Staub)
- leichtes, handliches Gerät zum Schleifen, Polieren und Entgraten

Druckluft-Einhandstabschleifer-Set 15-tlg.

Art.-Nr.: 40032 **GTIN: 4015671400321**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	350 l/min
Maße LxBxH	185 x 45 x 35 mm
Nettogewicht	0,998 kg

- Stabschleifer
- stufenloser Drehzahlregulierung
- 10 verschiedene Schleifstifte
- Anschlussnippel
- Werkzeugaufnahme Ø 3 mm
- 2 Gabelschlüssel

DL-Winkelstabschleifer 20.000

Art.-Nr.: 40125 **GTIN: 4015671448552**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
max. Arbeitsdruck	6,3 bar
Luftbedarf	128 l/min
Maße LxBxH	190 x 80 x 45 mm
Nettogewicht	0,6 kg

- doppelt gelagerte Welle
- gummierter Softgriff
- Sicherheitsbügel
- Abluftkanal (keine Verwirbelung von Staub)
- geringes Gewicht und kompakte Bauform
- zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Polieren

Klettschleifscheiben 150 K60 3-tlg.

Art.-Nr.: 22140 **GTIN: 4015671221407**



Passend zu:
- #55113 Band- und Tellerschleifer BTS 4000
- #55135 Band- und Tellerschleifer GBTS 400
- #40026 DL-Exzenterschleifer 150

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	150 mm
Körnung	60 K
Maße LxBxH	207 x 165 x 7 mm
Nettogewicht	0,075 kg

Klettschleifscheiben 150 K80 3-tlg.

Art.-Nr.: 22141 **GTIN: 4015671221414**



Passend zu:
- #55113 Band- und Tellerschleifer BTS 4000
- #55135 Band- und Tellerschleifer GBTS 400
- #40026 DL-Exzenterschleifer 150

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	150 mm
Körnung	80 K
Maße LxBxH	207 x 165 x 7 mm
Nettogewicht	0,063 kg

Klettschleifscheiben 150 K100 3-tlg.

Art.-Nr.: 22142 **GTIN: 4015671221421**



Passend zu:
- #55113 Band- und Tellerschleifer BTS 4000
- #55135 Band- und Tellerschleifer GBTS 400
- #40026 DL-Exzenterschleifer 150

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	150 mm
Körnung	100 K
Maße LxBxH	207 x 165 x 7 mm
Nettogewicht	0,06 kg

Klettschleifscheiben 150 K120 3-tlg.

Art.-Nr.: 22143 **GTIN: 4015671221438**



Passend zu:
- #55113 Band- und Tellerschleifer BTS 4000
- #55135 Band- und Tellerschleifer GBTS 400
- #40026 DL-Exzenterschleifer 150

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	150 mm
Körnung	120 K
Maße LxBxH	207 x 165 x 7 mm
Nettogewicht	0,06 kg

Klettschleifscheiben 150 K180 3-tlg.

Art.-Nr.: 22145 **GTIN: 4015671221452**



Passend zu:
- #55113 Band- und Tellerschleifer BTS 4000
- #55135 Band- und Tellerschleifer GBTS 400
- #40026 DL-Exzenterschleifer 150150

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	150 mm
Körnung	180 K
Maße LxBxH	207 x 165 x 7 mm
Nettogewicht	0,052 kg

Klettschleifscheiben 150 K240 3-tlg.

Art.-Nr.: 22146 **GTIN: 4015671221469**



Passend zu:
- #55113 Band- und Tellerschleifer BTS 4000
- #55135 Band- und Tellerschleifer GBTS 400
- #40026 DL-Exzenterschleifer 150

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	150 mm
Körnung	240 K
Maße LxBxH	207 x 165 x 7 mm
Nettogewicht	0,05 kg

Klett-Schleifscheiben-Set 13-tlg.

Art.-Nr.: 22152 **GTIN: 4015671221520**



Bestehend aus:
- 3 x Scheibe K 60
- 3 x Scheibe K 80
- 3 x Scheibe K 120

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	150 mm
Körnung	60/80/120/240 K
Maße LxBxH	207 x 195 x 30 mm
Nettogewicht	0,244 kg

Klett-Adapter 150

Art.-Nr.: 22150 **GTIN: 4015671221506**



Passend zu:
- #55113 Band- und Tellerschleifer BTS 4000
- #55135 Band- und Tellerschleifer GBTS 400
- #40026 DL-Exzenterschleifer 150

Technische Daten	
VE OVP	1 Stk.
Maße LxBxH	150 x 150 x 1 mm
Nettogewicht	0,031 kg

Druckluft-Ratschenschrauber

Art.-Nr.: 40024 **GTIN: 4015671400246**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	240 l/min
Maße LxBxH	270 x 50 x 50 mm
Nettogewicht	1,215 kg

- Rechts-/Linkslauf am Ratschenkopf umstellbar
- Funktionsprinzip einer Handratsche (ohne Raumbedarf)
- Luftaustritt

DL-Ratschenschrauber 1/2

Art.-Nr.: 40123 **GTIN: 4015671448484**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
max. Arbeitsdruck	6,3 bar
Luftbedarf	114 l/min
Maße LxBxH	310 x 50 x 60 mm
Nettogewicht	1,2 kg

- Rechts-/Linkslauf am Ratschenkopf umstellbar
- extrem hohes Drehmoment
- kälteisolierter Softhandgriff
- Vibrationsarmes, langlebiges Getriebe
- Luftaustritt an DL-Kupplung
- stufenlose Einstellung von Drehzahl und Drehmoment

Druckluft-Ratschen-Kit 1/2

Art.-Nr.: 40250 **GTIN: 4015671402509**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	310 l/min
Maße LxBxH	350 x 210 x 55 mm
Nettogewicht	2,7 kg

- Rechts-/Linkslauf am Ratschenkopf umstellbar
- PVC-Tragekoffer
- Antriebs - Vierkant
- 7 Stecknüsse 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm
- 1 Gelenkstück ½“
- Aufsatz für Bits
- Verlängerung ½“
- Anschlussnippel
- 3 Bit Einsätze
- Ölflasche

Druckluft-Blechschere

Art.-Nr.: 40025 **GTIN: 4015671400253**



Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
Arbeitsdruck	6 bar
Schnittleistung (Stahl)	1 mm
Maße LxBxH	290 x 90 x 45 mm
Nettogewicht	1,1 kg

- gerade Ausführung
- feststehende Seitenmesser
- Mittelmesser Antrieb über Exzenter
- für Kurvenschnitte ab 100 mm Radius
- Luftbedarf: 400 l/min

Druckluft-Meisselhammer-Set



Art.-Nr.: 40065

GTIN: 4015671400659

- 6-kant Aufnahme
- Tragekoffer
- Anschlussnippel
- Flachmeißel 175x20 mm
- Nietenmeißel 175 mm
- Universalmeißel 175 mm
- Spitzmeißel 175 mm

- Trennmeißel 175 mm
- Haltefeder
- Ölflasche

Technische Daten			
Anschlussgewinde	**IG 1/4 "**	Arbeitsdruck	**6 bar**
Luftbedarf	**350 l/min**	Schlagzahl	**3000 min-1**
Maße LxBxH	**190 x 45 x 140 mm**	Nettogewicht	**2,18 kg**



DL-Meisselhammerset PRO 8-tlg.



Art.-Nr.: 75180

GTIN: 4015671751805

- Profi-Druckluft-Meißelhammerset mit Schnellspannhülse
- mit dem Meißelhammer lassen sich Fliesen, Außenputz oder auch Metallbolzen problemlos abschlagen
- gummierter Softgriff

Lieferumfang:
- Spitzmeißel
- Flachmeißel
- Blechschneidmeißel
- Schnellspannhülse
- Kunstoffkoffer

Technische Daten			
Anschlussgewinde	**IG 1/4 "**	Arbeitsdruck	**6,3 bar**
Luftbedarf	**150 - 240 l/min**	Schlagzahl	**3000 min-1**
Maße LxBxH	**320 x 245 x 100 mm**	Nettogewicht	**2,4 kg**



Druckluft-Nadelabklopfer



Art.-Nr.: 40066 **GTIN: 4015671400666**

- besonders geeignet zum Entrosten
- entschlacken von Schweißnähten
- entfernen von Mörtel alter Farbe und anderen Rückständen

Technische Daten	
Arbeitsdruck	**6 bar**
passend zu Art.-Nr.	**40065**
Maße LxBxH	**50 x 50 x 230 mm**
Nettogewicht	**0,92 kg**

Ersatznadel SB



Art.-Nr.: 40308 **GTIN: 4015671403087**

Passend zu:
- #40066 DRUCKLUFT-NADELABKLOPFER

Technische Daten	
VE OVP	**19 Stk.**
Maße LxBxH	**180 x 20 x 20 mm**
Nettogewicht	**0,198 kg**

Ersatz-Haltefeder für DL-Meissel



Art.-Nr.: 40031 **GTIN: 4015671400314**

Passend zu:
- #40065 Druckluft-Meisselhammer-Set
- #40400 Druckluftgeräte-Set 40 Tlg.
- #40401 Druckluftgeräte-Set 71 Tlg.

Technische Daten	
Maße LxBxH	**150 x 110 x 50 mm**
Nettogewicht	**0,072 kg**

Breitmeissel 180x50 mm



Art.-Nr.: 40078 **GTIN: 4015671400789**

- 6-Kant-Schaft

Passend zu:
- #40065 Druckluft-Meisselhammer-Set
- #75180 DL-Meisselhammerset 8 Tlg. PRO

Technische Daten	
Maße LxBxH	**280 x 80 x 20 mm**
Nettogewicht	**0,3 kg**









Druckluftgeräte-Set 71-tlg.

Art.-Nr.: 40401 **GTIN: 4015671404015**

- 2-türigen Kunststoffkoffer
- Wandmontage und Tragegriff
- Schlagschraubersatz ½“
- Ratschenschrauber 3/8“
- 8 Stecknüsse
- Meißelhammer
- 3 Meißel
- 1 Meißelhaltefeder
- Stabschleifer 6 mm
- Schleifstiftspannzange 3 mm
- 3 Schleifstifte 6 mm
- 5 Schleifstifte 3 mm
- Schleifrollenaufnahme 6 mm
- 10 Schleifrollen

Technische Daten			
Maße LxBxH	**458 x 105 x 475 mm**	Nettogewicht	**8 kg**



Druckluft-Fettpressen-Set

Art.-Nr.: 40053 **GTIN: 4015671400536**

- DIN-Fettkartuschen oder Direktbefüllung
- abgewinkeltes Düsenrohr mit Mundstück
- Handhebel für manuelle Bedienung
- Flex-Düsenschlauch

Technische Daten			
Maße LxBxH	**400 x 160 x 60 mm**	Nettogewicht	**1,26 kg**









Sandstrahlkabine GSK 110

Art.-Nr.: 40020 **GTIN: 4015671864154**


- **110 Liter Volumen**
- Sandstrahlkabine mit Innenbeleuchtung
- Sandstrahlpistole mit Keramikdüse
- großes Arbeitsfenster (Plexiglasscheibe)
- integrierte Arbeitshandschuhe
- Werkstückgitter 685x457x419
- Entlüftungsschacht
- Luftanschluss 1/4" IG
- Seitentür mit Verschlussklammern
- Gummifüße
- inklusive umfandreichem Zubehör

Technische Daten			
max. Druck	**8 bar**	Arbeitsdruck	**2-8 bar**
Luftbedarf	**200-600 l/min**	Kabinenmaße innen LxBxH	**685 x 457 x 419 mm**
Kabinenmaße außen LxBxH	**760 x 500 x 720 mm**	Düsengröße	**4/5/6/7 mm**
Maße LxBxH	**770 x 510 x 730 mm**	Nettogewicht	**24 kg**









Sandstrahlkabine GSK 220

Art.-Nr.: 40028 **GTIN: 4015671864161**

- **220 Liter Volumen**
- Sandstrahlkabine mit Innenbeleuchtung
- Sandstrahlpistole mit Keramikdüse
- großes Arbeitsfenster (Plexiglasscheibe)
- integrierte Arbeitshandschuhe
- Werkstückgitter 838 x 596 x 628 mm
- Entlüftungsschacht
- Luftanschluss 1/4" IG
- Seitentür mit Verschlussklammern
- Verschließarer Strahlgutschacht
- Grundgestell
- Gummifüße
- inklusive umfangreichem Zubehör

Technische Daten			
max. Druck	**7 bar**	Arbeitsdruck	**3-7 bar**
Luftbedarf	**200-600 l/min**	Düsengröße	**4/5/6/7 mm**
Kabinenmaße innen LxBxH	**850 x 555 x 545 mm**	Kabinenmaße außen LxBxH	**863 x 562 x 565 mm**
Maße LxBxH	**935 x 600 x 1.385 mm**	Nettogewicht	**41 kg**



Sandstrahlpistole SP 200

Art.-Nr.: 02668 **GTIN: 4015671357618**



Pistole aus Aluminium mit gehärteter Düse, 2 m Ansaugschlauch, 22,5 cm langem Ansaugrohr, montierter Stecknippel

Technische Daten	
Anschlussgewinde	**IG 1/4 "**
Arbeitsdruck	**3 - 7 bar**
Luftbedarf	**100 l/min**
Schlauchlänge	**2 m**
Maße LxBxH	**220 x 140 x 18 mm**
Nettogewicht	**0,35 kg**

Sandstrahlpistole SB

Art.-Nr.: 18711 **GTIN: 4015671187116**



- Gehäuse und Saugbecher aus Aluminium
- Deckel mit Bajonettverschluss
- montierter Stecknippel

Technische Daten	
Anschlussgewinde	**IG 1/4 "**
Arbeitsdruck	**2 - 8 bar**
Luftbedarf	**450 l/min**
Düsenlänge	**60 mm**
Maße LxBxH	**230 x 195 x 105 mm**
Nettogewicht	**0,465 kg**

DL-Sandstrahlpistole m. Rückgewinnung 750ml

Art.-Nr.: 40046 **GTIN: 4015671400468**



- Gehäuse und Saugbecher aus Aluminium
- Textil-Auffangsack
- 5 Strahlaufsätze

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1/4 "
Arbeitsdruck	3 bar
Luftbedarf	330 l/min
Inhalt	750 ml
Maße LxBxH	345 x 100 x 200 mm
Nettogewicht	0,66 kg

Sandstrahlhaube

Art.-Nr.: 41115 **GTIN: 4015671428776**



- Haube aus schlagfestem Kunststoff
- Kopf- und Nackenschutz
- Glasscheibe geschützt durch PVC-Scheibe

Technische Daten	
Größe Schutzglas LxB	93 x 118 mm
Sichtfeld LxB	80 x 105 mm
Maße LxBxH	210 x 180 x 350 mm
Nettogewicht	0,384 kg

Ersatzglas-Set 118x93 mm / 3-tlg.

Art.-Nr.: 41117 **GTIN: 4015671428783**



1x Glas und 2x PVC
Passend zu:
- #41115 Sandstrahlhaube

Technische Daten	
Größe Schutzglas LxB	118 x 93 mm
Maße LxBxH	119 x 93 x 1,5 mm
Nettogewicht	0,071 kg

Ersatzdüsenset 4-tlg.

Art.-Nr.: 40017 **GTIN: 4015671400178**



Passend zu:
- #40016 Sandstrahlkabine
- #40020 Sandstrahlkabline
- #40028 Sandstrahkabine

Technische Daten	
Düsengröße	4 / 5 / 6 / 7 mm
Maße LxBxH	35 x 35 x 19 mm
Nettogewicht	0,084 kg

Strahlgut 0,2-0,5 mm, 1,5 kg

Art.-Nr.: 40000 **GTIN: 4015671400000**



Wiederverwendbare Schmelzkammerschlacke, mittlere Körnung
Einsatzbereiche:
Zum Strahlen von Metallen, Holz, Fassaden, etc.

Technische Daten	
Körnung	0,2 - 0,5 K
Inhalt	1,5 kg
Maße LxBxH	168 x 123 x 70 mm
Nettogewicht	1,5 kg

Strahlgut 0,2-1,4 mm, 1,5 kg

Art.-Nr.: 40004 **GTIN: 4015671400048**



Wiederverwendbare Schmelzkammerschlacke, mittlere Körnung
Einsatzbereiche:
Zum Strahlen von Metallen, Holz, Fassaden, etc.

Technische Daten	
Körnung	0,2 - 1,4 K
Inhalt	1,5 kg
Maße LxBxH	168 x 123 x 70 mm
Nettogewicht	1,5 kg

Strahlgut 0,2-0,5 mm, 15 kg

Art.-Nr.: 40008 **GTIN: 4015671400086**



Wiederverwendbare Schmelzkammerschlacke, mittlere Körnung
Einsatzbereiche:
Zum Strahlen von Metallen, Holz, Fassaden, etc.

Technische Daten	
Körnung	0,2 - 0,5 K
Inhalt	14,5 kg
Maße LxBxH	250 x 250 x 270 mm
Nettogewicht	14,8 kg

Strahlgut 0,2-1,4 mm, 15 kg

Art.-Nr.: 40010 **GTIN: 4015671400109**



Wiederverwendbare Schmelzkammerschlacke, mittlere Körnung
Einsatzbereiche:
Zum Strahlen von Metallen, Holz, Fassaden, etc.

Technische Daten	
Körnung	0,2 - 1,4 K
Inhalt	14,5 kg
Maße LxBxH	260 x 260 x 275 mm
Nettogewicht	14,8 kg

Strahlgut 0,2-0,5 mm, 25 kg

Art.-Nr.: 40019 **GTIN: 4015671400192**



Wiederverwendbare Schmelzkammerschlacke, mittlere Körnung
Einsatzbereiche:
Zum Strahlen von Metallen, Holz, Fassaden, etc.

Technische Daten	
Körnung	0,2 - 0,5 K
Inhalt	25 kg
Maße LxBxH	570 x 320 x 140 mm
Nettogewicht	25 kg

Strahlgut 0,2-1,4 mm, 25 kg

Art.-Nr.: 40018 **GTIN: 4015671355287**



Wiederverwendbare Schmelzkammerschlacke, mittlere Körnung
Einsatzbereiche:
Zum Strahlen von Metallen, Holz, Fassaden, etc.

Technische Daten	
Körnung	0,2 - 1,4 K
Inhalt	25 kg
Maße LxBxH	570 x 320 x 140 mm
Nettogewicht	25 kg

Unterbodenpistole	Tacker (pro Schuss)	Schwingschleifer	Schrauber	Schlagschrauber	Stabschleifer	Sprühpistole	Sandstrahlpistole	Reifenfüllgerät	Ratschenschrauber	Nietzange	Nagler/Klammergerät	Meißelhammer gr.	Meißelhammer kl.	Kartuschenpistole	Karosseriesäge	Hohlraumpistole	Exzenterschleifer	Fettpresse	Farbspritzpistole	Bohrmaschine	Blechknabber	Blechschere	Ausblaspistole	**Druckluft-Werkzeuge A – Z**
210	0,5-0,7 pro Schuss	300	200	280	300	150-400	350	---	280	1,2 pro Niete	0,5-0,7 pro Schuss	260-380	240	---	220	210	350	0,5	200	400	350	280	90-200	<< ca. Luftbedarf (l/min)
2-6	6	6-8	6	6	6	1-6	6	7	6	4-6	4-8	4-6	4-6	1-4	6	1-6	6	2-8	3-4	6	6	6	2-6	<< ca. Arbeitsdruck (bar)
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Kompakt-Set-180/08/11-TLG Art.-Nr.: 50121
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Airpower 180/08 Art.-Nr.: 50077
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Airpower 200/10/5 TY Art.-Nr.: 50083
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Airpower 200/08/6 Art.-Nr.: 50079
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Airpower 190/08/6 Art.-Nr.: 50089
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Airpower 105/8/6 SILENT Art.-Nr.: 50133
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Airpower 110/8/6 SILENT Art.-Nr.: 50134
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Airpower 150/8/24 SILENT Art.-Nr.: 50136
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Airpower 275/8/50 SILENT Art.-Nr.: 50138
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Airpower 375/8/100 ED-SILENT Art.-Nr.: 50140
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Airpower 240/10/5 Art.-Nr.: 50096
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Airpower 350/10/25 Art.-Nr.: 50094
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Airpower 480/10/90 Art.-Nr.: 50092
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	220/08/24 Ölfrei Art.-Nr.: 50111
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	220/8/24 13 TLG Art.-Nr.: 50128
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	231/10/24 Art.-Nr.: 50113
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	231/10/24 12-TLG Art.-Nr.: 71166
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	260/10/50 Art.-Nr.: 50129
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	301/10/50 12-TLG Art.-Nr.: 71101
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	405/10/50 Art.-Nr.: 50131
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	405/10/50 15-tlg Set Art.-Nr.: 71177
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	400/10/50N Art.-Nr.: 50015
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Set 400/10/50 DG 15-tlg. Art.-Nr.: 71170
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	335/10/50 Art.-Nr.: 50097
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	415/10/50 N Art.-Nr.: 50053
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	580/10/50 EU Art.-Nr.: 50018
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	412/8/100 Art.-Nr.: 50123
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	420/10/100 EU 230V Art.-Nr.: 50071
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	335/10/100 Art.-Nr.: 50098
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	550/10/100 Art.-Nr.: 50130
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	580/10/100 EU 400V Art.-Nr.: 50073
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	635/10/90 PRO Art.-Nr.: 75520
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	805/10/100 PRO Art.-Nr.: 75530
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	480/10/200/ST Art.-Nr.: 01747
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	800/11/270/ST Art.-Nr.: 01748

FARBGEBUNG DER TABELLE

● gut geeignet
Der entsprechende Kompressor hat eine ausreichende Abgabeleistung, um das ausgewählte Druckluftwerkzeug auch im praktischen Dauerbetrieb zu betreiben.



● bedingt geeignet
Das Druckluftwerkzeug kann mit dem entsprechenden Kompressor bedingt betrieben werden. Es sind kurze Pausen einzuplanen, bis der Kompressor wieder ausreichend Druck aufgebaut hat.


● nicht geeignet
Die Luftleistung des Kompressors reicht nicht aus, um das Druckluftwerkzeug bestimmungsgemäß zu betreiben.


Wichtig: Je nach Luftverbrauch und Fabrikat des Druckluftwerkzeugs können die Angaben differieren. Es ist immer auf einen möglichst grossen Querschnitt der DL-Zuleitung zu achten.







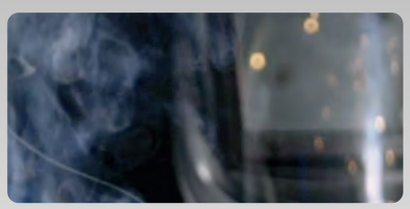



2022

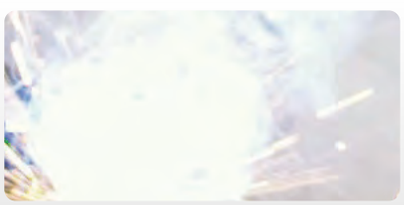SCHWEISS TECHNIK

Qualität seit über 40 Jahren

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0
Fax.: 07904/700-250
info@guede.com

Güde®

www.guede.com



Schweißen ist ein komplexer Vorgang, der hohe Materialkenntnis, Erfahrung, Fingerspitzengefühl und Präzision verlangt.

Wichtig ist es zu beachten, welche Schweißart sich für Anfänger eignet und welche nur als Profi gehandhabt werden kann. Das A und O beim Schweißen ist der passende Arbeisschutz. Vom automatischen Schweißhelm bis hin zur mobilen Schweißkabine finden Sie bei uns alles, was Sie zum täglichen Arbeiten benötigen.

Für das Bearbeiten und das präzise Zuschneiden von Metallplatten eignen sich unsere Plasmaschneider in Verbindung mit unserem Pantographen.

Grundsätzlich gilt beim Schweißen zu beachten:

- Welches Schweißverfahren wird benötigt?
  MIG-MAG-, Fülldraht-, WIG- oder Elektrodenschweißen
- Welches Material und welche Materialstärke soll geschweißt werden?
- Bei MIG-MAG und WIG: Welches Gas wird benötigt?
- Welche Arbeitsschutzausrüstung ist notwendig?





Elektrodenschweissgerät GE 145

Art.-Nr.: 20001

GTIN: 4015671200013

- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- Massekabel mit Masseklemme
- Schweißkabel mit Elektrodenhalter
- inkl. Schlackenhammer mit Drahtbürste

- ED bei max. Schweißstrom 230 V: ca. 20%

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
max. Netzleistung 230V	**5 kVA**	Absicherung, träge	**16 A**
Leerlaufspannung	**48 V**	Regelbereich Schweißstrom	**40-100 A**
empfohlene Materialstärke	**1,5-4 mm**	Elektrodenstärke	**1-3,2 mm**
Maße LxBxH	**330 x 175 x 250 mm**	Nettogewicht	**13,1 kg**









Inverter Schweißgerät GIS 121

Art.-Nr.: 20024

GTIN: 4015671430397

- Elektrodenschweißen
- Hot-Start für optimales Zündverhalten der Elektrode
- Arc-Force stabilisiert den Lichtbogen durch automatische Anpassung des Schweißstroms und sorgt somit für perfekte Schweißergebnisse

- Anti-Stick verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück
- Elektrodenhalter mit Kabel
- Masseklemme mit Kabel
- Thermoschutz
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 20%
- Schlackenhammer mit Bürste

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50/60 Hz**
max. Netzleistung 230V	**5,2 kVA**	Absicherung, träge	**16 A**
Leerlaufspannung	**72 V**	Regelbereich Schweißstrom	**10-120 A**
empfohlene Materialstärke	**1-5 mm**	Elektrodenstärke	**1 - 3,25 mm mm**
Maße LxBxH	**280 x 130 x 200 mm**	Nettogewicht	**4,1 kg**



Inverter Schweißgerät GIS 141

Art.-Nr.: 20026

GTIN: 4015671430427

- Elektrodenschweißen
- Hot-Start für optimales Zündverhalten der Elektrode
- Arc-Force stabilisiert den Lichtbogen durch automatische Anpassung des Schweißstroms und sorgt somit für perfekte Schweißergebnisse
- Anti-Stick verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück
- Elektrodenhalter mit Kabel
- Masseklemme mit Kabel
- Thermoschutz
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 20%
- Schlackenhammer mit Bürste

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50/60 Hz**
max. Netzleistung 230V	**5,98 kVA**	Absicherung, träge	**16 A**
Leerlaufspannung	**72 V**	Regelbereich Schweißstrom	**10-140 A**
empfohlene Materialstärke	**1-7 mm**	Elektrodenstärke	**1 - 4,0 mm**
Maße LxBxH	**280 x 130 x 200 mm**	Nettogewicht	**4,1 kg**



Inverter Schweißgerät GIS 161

Art.-Nr.: 20029

GTIN: 4015671430434

- Elektrodenschweißen
- Hot-Start für optimales Zündverhalten der Elektrode
- Arc-Force stabilisiert den Lichtbogen durch automatische Anpassung des Schweißstroms und sorgt somit für perfekte Schweißergebnisse
- Anti-Stick verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück
- Elektrodenhalter mit Kabel
- Masseklemme mit Kabel
- Thermoschutz
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 20%
- Schlackenhammer mit Bürste

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50/60 Hz**
max. Netzleistung 230V	**7,36 kVA**	Absicherung, träge	**16 A**
Leerlaufspannung	**85 V**	Regelbereich Schweißstrom	**10-160 A**
empfohlene Materialstärke	**1-9 mm**	Elektrodenstärke	**1 - 4,0 mm mm**
Maße LxBxH	**280 x 130 x 200 mm**	Nettogewicht	**4,1 kg**









NEU



Universalschweissgerät Uni-Mig 125 SYN

Art.-Nr.: 20078

GTIN: 4015671516831

- 4 Funktionen MIG/MAG, Elektroden, Fülldraht und WIG (opt.)
- Synergic geregelter Drahtvorschub garantiert beste Schweißergebnisse
- Anti-Stick verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück
- geeignet für Kunststoffspulen (1kg)
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- 2 m Schlauchpaket
- 1,5 m Massekabel mit Masseklemme
- Elektrodenhalter
- 3 Stromdüsen (0,6/0,8/0,9 mm)
- 1 Gasdüse
- inkl. Schweißschild, Schlackenhammer mit Bürste & 0,45 kg Fülldraht
- ED bei max.Schweißstrom 230 V (MMA/MIG/MAG/WIG): 15%









Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
max. Netzleistung 230V	**4,06 kVA**	Absicherung, träge	**16 A**
max. Schweißstrom 230V	**120 A**	Regelbereich Schweißstrom	**20-120 A**
empfohlene Materialstärke	**1-8 mm**	Drahtstärke (Fülldraht)	**0,9 mm**
Maße LxBxH	**380 x 300 x 285 mm**	Nettogewicht	**6,4 kg**

LEGENDE
Fe = Stahl
Al = Aluminium
Gu = Guss
VA = Edelstahl

NEU




Universalschweissgerät Uni-Mig 165 SYN

Art.-Nr.: 20077

GTIN: 4015671005052

- 4 Funktionen MIG/MAG, Elektroden, Fülldraht und WIG (opt.)
- Synergic geregelter Drahtvorschub garantiert beste Schweißergebnisse
- Hot-Start für optimales Zündverhalten der Elektrode
- Arc-Force stabilisiert den Lichtbogen durch automatische Anpassung des Schweißstroms und sorgt somit für perfekte Schweißergebnisse
- Anti-Stick verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück
- geeignet für Kleinspulen und D200 Kunststoffspulen (5 kg)
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- 3 m Schlauchpaket mit Euroanschluß (MB15)
- 1,2 m Massekabel mit Masseklemme
- 1,8 m Elektrodenhalter
- Stromdüse (0,8 mm)
- 1 Gasdüse
- 2-uhriger Druckminderer
- Gasschlauch
- inkl. Schweißschild & Schlackenhammer mit Bürste
- ED bei max.Schweissstrom 230 V (MMA/MIG/MAG/WIG): 30%









Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
max. Netzleistung 230V	**5,98 kVA**	Absicherung, träge	**16 A**
max. Schweißstrom 230V	**160 A**	Regelbereich Schweißstrom	**20-160 A**
empfohlene Materialstärke	**1-10 mm**	Drahtstärke (Fülldraht)	**0,9 mm**
Maße LxBxH	**400 x 190 x 300 mm**	Nettogewicht	**8,5 kg**

NEU



Universalschweissgerät Uni-Mig 205 SYN

Art.-Nr.: 20083

GTIN: 4015671009432

- 4 Funktionen MIG/MAG, Elektroden, Fülldraht und WIG (opt.)
- Synergic geregelter Drahtvorschub garantiert beste Schweißergebnisse
- Hot-Start für optimales Zündverhalten der Elektrode
- Arc-Force stabilisiert den Lichtbogen durch automatische Anpassung des Schweißstroms und sorgt somit für perfekte Schweißergebnisse
- Anti-Stick verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück
- geeignet für Kleinspulen und D200 Kunststoffspulen (5 kg)
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- 3 m Schlauchpaket mit Euroanschluss (MB15)
- 2,5 m Massekabel mit Masseklemme 300 A
- 1,8 m Elektrodenhalter 200 A
- 3 Stromdüsen (0,6/0,8/0,9 mm)
- 2-uhriger Druckminderer
- 2 m Gasschlauch
- inkl. Schweißschild & Schlackenhammer mit Bürste
- inkl. Schweißwagen (für Gasflaschen)
- ED bei max.Schweißstrom 230 V (MMA/MIG/MAG/WIG): 15%









Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
max. Netzleistung 230V	**8,05 kVA**	Absicherung, träge	**16 A**
max. Schweißstrom 230V	**200 A**	Regelbereich Schweißstrom	**20-200 A**
empfohlene Materialstärke	**1-12 mm**	Drahtstärke (Fülldraht)	**0,9 mm**
Maße LxBxH	**450 x 205 x 295 mm**	Nettogewicht	**27 kg**

CE Q9 4 4in1



Inverter Schweißgerät GIS 200

Art.-Nr.: 20037

GTIN: 4015671231468

- 4 Funktionen MIG/MAG, Elektroden, Fülldraht und WIG (opt.)
- stufenlos regelbarer Drahtvorschub
- Hot-Start für optimales Zündverhalten der Elektrode
- Arc-Force stabilisiert den Lichtbogen durch automatische Anpassung des Schweißstroms und sorgt somit für perfekte Schweißergebnisse
- Anti-Stick verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück
- geeignet für Kleinspulen und D200 Kunststoffspulen (5kg)
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- 3 m Schlauchpaket (kompatibel MB15)
- 2,5 m Massekabel mit Masseklemme
- Elektrodenhalter
- 3 Stromdüsen (0,6/0,8/1,0 mm)
- 1 Gasdüse
- 2-uhriger Druckminderer
- 2 m Gasschlauch
- inkl. stabilem Schweißwagen (für 5/11/20 kg Gasflaschen)
- ED bei max.Schweißstrom 230 V (MMA/MIG/MAG/WIG): 20%







Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
max. Netzleistung 230V	**5 kVA**	Absicherung, träge	**16 A**
Leerlaufspannung	**10,4-26 V**	Regelbereich Schweißstrom	**10-200 A**
empfohlene Materialstärke	**0,8-15 mm**	Elektrodenstärke	**1,6 - 4,0 mm**
Maße LxBxH	**820 x 400 x 1.035 mm**	Nettogewicht	**33,5 kg**

Heimwerker Praxis 1,2 Heimwerker Praxis Einstiegsklasse EMPFEHLUNG

PLUS X AWARD 2014 Innovation High Quality Funktionalität

PLUS X AWARD BESTES PRODUKT DES JAHRES 2014

CE Q9

LEGENDE
Fe = Stahl
Al = Aluminium
Gu = Guss
VA = Edelstahl

MMA
Fe Al
Gu VA

Wig-Schweißplatzausrüstung

Art.-Nr.: 41690 **GTIN: 4015671416902**



Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	20058, 20059, 20078, 20037
Maße LxBxH	340 x 320 x 80 mm
Nettogewicht	2,5 kg

professionelle Wig-Schweißplatzausrüstung bestehend aus :
- Steckanschluss (9 mm)
- 3 m WIG-Brenner
- 4 m Massekabel mit Klemme
- 1,6 mm WIG Nadel
- 3 Keramikdüsen (4/5/6 mm)
- Stromdüse (1,6 & 2,4 mm)
- Spannzange (1,6 & 2,4 mm)

Esab Wolframelektrode WL15 GOLD 1,6x175 mm

Art.-Nr.: 20061 **GTIN: 4015671821485**



- Universalelektrode (DIN ISO 6848 / EN 26848)
- 98,5% Wolfram; 15% Lanthanoxid
- strahlungsfrei, für alle Anwendungen
- für Stahl, Edelstahl, Aluminium

Technische Daten	
Maße LxBxH	1,6 x 1,6 x 175 mm
Nettogewicht	0,064 kg

Esab Wolframelektrode GOLD 2,4x175 mm

Art.-Nr.: 20062 **GTIN: 4015671200624**



- Universalelektrode (DIN ISO 6848 / EN 26848)
- 98,5% Wolfram; 15% Lanthanoxid
- strahlungsfrei, für alle Anwendungen
- für Stahl, Edelstahl, Aluminium

Technische Daten	
Maße LxBxH	2,5 x 2,5 x 175 mm
Nettogewicht	0,148 kg

Wolframelektrode LA 15 Gold 1,6x175mm

Art.-Nr.: 20081 **GTIN: 4015671516848**



- Universal-Wolframelektrode (DIN ISO 6848)
- 98,5% Wolfram; 15% Lanthanoxid
- strahlungsfrei, für alle Anwendungen
- für Stahl, Edelstahl, Aluminium

Technische Daten	
Maße LxBxH	175 x 1,6 x 1,6 mm
Nettogewicht	0,05 kg

Wolframelektrode Gold LA 15 2,4 x 1,75mm

Art.-Nr.: 20082 **GTIN: 4015671516862**



- Universal-Wolframelektrode (DIN ISO 6848)
- 98,5% Wolfram; 15% Lanthanoxid
- strahlungsfrei, für alle Anwendungen
- für Stahl, Edelstahl, Aluminium

Technische Daten	
Maße LxBxH	175 x 2,4 x 2,4 mm
Nettogewicht	0,13 kg

Wig Düsensatz 1,6 mm 5-tlg.

Art.-Nr.: 41687 **GTIN: 4015671251657**



- Keramikdüsen (4, 5, 6 mm)
- Stromdüse (1,6 mm)
- Spannzange (1,6 mm)

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	41690
Maße LxBxH	55 x 70 x 15 mm
Nettogewicht	0,067 kg

Wig Düsensatz 2,4 mm 5-tlg.

Art.-Nr.: 41688 **GTIN: 4015671251664**



- Keramikdüsen (4, 5, 6 mm)
- Stromdüse (2,4 mm)
- Spannzange (2,4 mm)

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	41690
Maße LxBxH	20 x 20 x 48 mm
Nettogewicht	0,067 kg







Plasmaschneider GPS-E 40 AK

Art.-Nr.: 20096

GTIN: 4015671575739

- leistungsstarker Hochfrequenz-Plasmaschneider (regelbar von 15 - 40 A)
- schneidet unterschiedliche Metalle bis zu einer Materialstärke von 12 mm
- großer Aktionsradius dank des 2,5 Meter langen Schneidbrenners
- Rollschlittenführung am Brenner sorgt für einen gleichmäßigen Abstand und saubere Schnittergebnisse
- Massekabel (Steckanschluss 9 mm)
- Druckmindereinheit mit Manometer, Druckluftanschluß und Wasserabscheider
- je 2 Ersatzdüsen-Sätze

ACHTUNG !
zum Betrieb des Plasmaschneiders GPS-E 40 AK wird ein Kompressor mit einer Luftliefermenge von mindestens 150 l/min benötigt









Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
max. Netzleistung 230V	**6 kVA**	Absicherung, träge	**16 A**
Leerlaufspannung	**280 V**	empfohlene Materialstärke	**2-12 mm**
Präzisionsschnitt	**max. 6 mm**	Trennschnitt	**max. 12 mm**
Maße LxBxH	**430 x 150 x 230 mm**	Nettogewicht	**6,9 kg**



Plasmaschneider GPS-K AirCut 40 AK

Art.-Nr.: 20095

GTIN: 4015671650665


Ausstattung:
- Hochfrequenz-Plasmaschneider mit integriertem Kompressor
- 15-40 A.
- max. 12 mm Materialstärke
- 2,5 m Schneidbrenner mit Rollenführung
- 1,5 m Massekabel 4 mm² (Steckanschluss 9mm)
- ED bei max. Schneidstrom 230 V: 30%
- je 2 Ersatzdüsen-Sätze
- 80 l/min Kompressorleistung
- 2,0 bar Druck
- DM-Wartungseinheit mit Regler und Wasserabscheider
- 2,0 m DL-Schlauch mit Schnellverbinder

Voraussichtlich lieferbar 08/2022
- #20087 Ersatzdüsen Set
- #20088 Ersatzdüsen Set
- #20068 Pantograph
- #16924 Automatikschweißhelm GSH 180-TC-2
- #16975 Schweisshandschuhe 5-Finger 6120









Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
max. Netzleistung 230V	**6 kVA**	Absicherung, träge	**16 A**
Leerlaufspannung	**280 V**	Regelbereich Schweißstrom	**15-40 A**
empfohlene Materialstärke	**10/12 (ext.DL) mm**	Arbeitsdruck	**2,0 bar**
Maße LxBxH	**430 x 210 x 309 mm**	Nettogewicht	**20 kg**



Pantograph

Art.-Nr.: 20068 **GTIN: 4015671848864**

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Mit unserem Pantograph lassen sich spielend leicht unterschiedliche Motive von einer Papiervorlage oder Schablone auf Blech kopieren und ausschneiden.

- Fernbedienung für Plasmacutter
- Halterung für Plasmabrenner
- Fussplatte für stabile Tischbefestigung
- Konturführungsnadel


Passend zu:

- #20063 Plasmacutter GPS 40-A
- #20092 Plasmaschneider GPS-E 40A.2
- #20096 Plasmaschneider GPS-E 40 AK

Technische Daten			
passend zu Art.-Nr.	20063, 20092, 20093, 20096		
Maße LxBxH	760 x 141 x 125 mm	Nettogewicht	4,5 kg





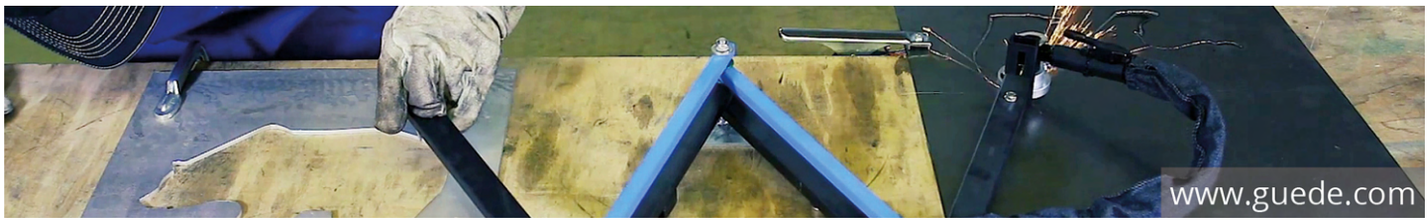

Keramikdüse für Plasmaschneidbrenner

Art.-Nr.: 20064 **GTIN: 4015671838667**



Technische Daten	
VE OVP	10 Stk.
passend zu Art.-Nr.	20063
Maße LxBxH	26 x 26 x 22 mm
Nettogewicht	0,12 kg

Plasmaschneiddüse 1,2 mm/40A

Art.-Nr.: 20065 **GTIN: 4015671838674**



Technische Daten	
VE OVP	10 Stk.
passend zu Art.-Nr.	20063
Maße LxBxH	15 x 15 x 21 mm
Nettogewicht	0,16 kg

Elektrode zu Plasmaschneider 1,2 mm

Art.-Nr.: 20066 **GTIN: 4015671838681**



Technische Daten	
VE OVP	10 Stk.
passend zu Art.-Nr.	20063
Maße LxBxH	6,7 x 6,7 x 28 mm
Nettogewicht	0,07 kg

Plasma Zubehör-Set 11-tlg.

Art.-Nr.: 20067 **GTIN: 4015671848871**



Plasma Zubehör Set 11-tlg. bestehend aus:

- 3 Elektroden
- 2 Keramikdüse
- 6 Plasmaschneiddüse

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	20063
Maße LxBxH	28 x 82 x 110 mm
Nettogewicht	0,126 kg

Plasma Zubehör-Set 10-tlg.

Art.-Nr.: 20087 **GTIN: 4015671301963**



Plasma Zubehör Set 10-tlg. bestehend aus:

- je 2 Elektroden, Keramikdüsen & Keramikringen
- 4 Plasmaschneiddüsen

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	20086|20092|20093/20096
Maße LxBxH	23 x 23 x 30 mm
Nettogewicht	0,06 kg

Plasma Zubehör-Set 9-tlg.

Art.-Nr.: 20088 **GTIN: 4015671324382**



Plasma Zubehör Set 9-tlg. bestehend aus:

- 3 Elektroden
- 6 Plasmaschneiddüsen

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	20086|20092|20093/20096
Maße LxBxH	39 x 8 x 8 mm
Nettogewicht	0,53 kg

NEU



Fülldraht-Schweißgerät SG 121 A-SYN


Art.-Nr.: 20075

GTIN: 4015671594266

- Fülldraht-Inverterschweißgerät
- Synergic geregelter Drahtvorschub garantiert beste Schweißergebnisse
- bei Bedarf kann der Drahtvorschub auch auf manuell gestellt werden
- für Fülldrähte bis 0,9 mm (Kleinspule)
- stufenlos einstellbare Stromstärke (25-120 A)
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- Kühlventilator mit Zwangskühlung
- Schlauchpaket mit Direktanschluss
- Massekabel mit Masseklemme
- Bürstenhammer und Schweißschild
- inkl. Fülldraht (0,9 mm / 0,45 kg)
- inkl. Ersatzdüsen (3 x Stromdüse 0,9 mm)
- inkl. Ersatzvorschubrolle (0,9 mm)
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 10%









Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Absicherung, träge	**16 A**	max. Schweißstrom 230V	**120 A**
empfohlene Materialstärke	**2-6 mm**	Drahtstärke (Fülldraht)	**0,9 mm**
Maße LxBxH	**340 x 140 x 240 mm**	Nettogewicht	**5,6 kg**

LEGENDE
Fe = Stahl
Al = Aluminium
Gu = Guss
VA = Edelstahl

FLUX
Fe Al Gu VA

NEU




Fülldraht-Schweißgerät SG 131 A-SYN


Art.-Nr.: 20079

GTIN: 4015671626042

- Fülldraht-Inverterschweißgerät
- Synergic geregelter Drahtvorschub garantiert beste Schweißergebnisse
- für Fülldrähte bis 0,9 mm (Kleinspule)
- stufenlos einstellbare Stromstärke (20-120 A)
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- Kühlventilator mit Zwangskühlung
- Schlauchpaket mit Direktanschluss
- Massekabel mit Masseklemme
- Brennerschlüssel
- Bürstenhammer und Schweißschild
- inkl. Fülldraht (0,9 mm / 0,45 kg)
- inkl. Ersatzdüsen (3 x Stromdüse 0,9 mm)
- inkl. Ersatzvorschubrolle (0,9 mm)
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 10%








Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Absicherung, träge	**16 A**	max. Schweißstrom 230V	**120 A**
empfohlene Materialstärke	**1,5-8 mm**	Drahtstärke (Fülldraht)	**0,9 mm**
Maße LxBxH	**310 x 160 x 240 mm**	Nettogewicht	**5,5 kg**

FLUX
Fe Al Gu VA

Schutzgas-Schweissgerät MIG 155/6W









Art.-Nr.: 20072

GTIN: 4015671200723

- Schutzgasschweißgerät
- stufenlos einstellbarer Drahtvorschub
- für Schweißdrahtrollen bis max. 5 kg
- 6 Schaltstufen
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz & Kühlventilator
- 2,8 m Schlauchpaket mit Direktanschluss
- Massekabel mit Masseklemme
- 1-uhriger Druckminderer
- Gasschlauch mit Befestigungsschellen
- inkl. Schweißschild (DIN 11) & Fahrwerk
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 10%

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
max. Netzleistung 230V	**5,7 kVA**	Absicherung, träge	**16 A**
Leerlaufspannung	**48 V**	Regelbereich Schweißstrom	**25-120 A**
Anzahl der Schaltstufen	**6**	empfohlene Materialstärke	**1-6 mm**
Maße LxBxH	**660 x 330 x 450 mm**	Nettogewicht	**26,25 kg**

MIG/MAG Fe Al Cu VA

Schutzgas-Schweissgerät MIG 172/6W









Art.-Nr.: 20074

GTIN: 4015671200747

- Schutzgasschweißgerät
- stufenlos einstellbarer Drahtvorschub
- für Schweißdrahtrollen bis max. 5 kg
- 6 Schaltstufen
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz & Kühlventilator
- 3 m Schlauchpaket mit Euro-Zentralanschluss
- Massekabel mit Masseklemme
- 1-uhriger Druckminderer
- Gasschlauch mit Befestigungsschellen
- inkl. Schweißschild (DIN 11) & Fahrwerk
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 10%

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
max. Netzleistung 230V	**6,2 kVA**	Absicherung, träge	**16 A**
Leerlaufspannung	**40 V**	Regelbereich Schweißstrom	**25-135 A**
Anzahl der Schaltstufen	**6**	empfohlene Materialstärke	**1-8 mm**
Maße LxBxH	**640 x 360 x 450 mm**	Nettogewicht	**34,1 kg**

MIG/MAG Fe Al Cu VA

Schutzgas-Schweissgerät MIG 192/6K







Art.-Nr.: 20076

GTIN: 4015671200761

- Schutzgasschweißgerät 230/400 V
- stufenlos einstellbarer Drahtvorschub
- für Schweißdrahtrollen bis max. 5 kg
- 6 Schaltstufen
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz & Kühlventilator
- 3 m Schlauchpaket mit Euro-Zentralanschluss
- Massekabel mit Masseklemme
- 2-uhriger Druckminderer
- Gasschlauch mit Befestigungsschellen
- inkl. Schweißschild (DIN 12) & Fahrwerk
- ED max. Strom 230V/400V: 15%/10%

Technische Daten			
Netzspannung	**230 / 400 V**	Frequenz	**50 Hz**
max. Netzleistung 230V	**4,5 kVA**	max. Netzleistung 400V	**13,3 kVA**
Absicherung, träge	**16 A**	Regelbereich Schweißstrom	**25-160 A**
Anzahl der Schaltstufen	**6**	empfohlene Materialstärke	**1-9 mm**
Maße LxBxH	**710 x 360 x 495 mm**	Nettogewicht	**37,5 kg**

MIG/MAG Fe Al Cu VA

Schweissdraht 0.6 mm/1 kg



Art.-Nr.: 85177 **GTIN: 4015671851772**

- Stahldraht (verkupfert) auf Kunststoffspule
- hochwertiger Schweißdraht nach DIN 8559

Technische Daten	
Spulentyp	**Kleinspule**
Draht-Ø	**0,6 mm**
Masse pro Spule	**1 kg**
Maße LxBxH	**192 x 50 x 148 mm**
Nettogewicht	**1,021 kg**

Schweissdraht 0.6 mm/5 kg



Art.-Nr.: 02702 **GTIN: 4015671027023**

- Stahldraht (verkupfert) auf Kunststoffspule
- hochwertiger Schweißdraht nach DIN 8559

Technische Daten	
Spulentyp	**200 - Spule**
Draht-Ø	**0,6 mm**
Masse pro Spule	**5 kg**
Maße LxBxH	**205 x 210 x 73 mm**
Nettogewicht	**5,28 kg**

Schweissdraht 0.8 mm/5 kg




Art.-Nr.: 02718 **GTIN: 4015671027184**

- Stahldraht (verkupfert) auf Kunststoffspule
- hochwertiger Schweißdraht nach DIN 8559

Technische Daten	
Spulentyp	**200 - Spule**
Draht-Ø	**0,8 mm**
Masse pro Spule	**5 kg**
Maße LxBxH	**205 x 210 x 73 mm**
Nettogewicht	**5,235 kg**

Schweissdraht 0.8 mm/15 kg



Art.-Nr.: 18789 **GTIN: 4015671187895**

- Stahldraht (verkupfert) auf Korbspule
- hochwertiger Schweißdraht nach DIN 8559

Technische Daten	
Spulentyp	**Korbspule**
Draht-Ø	**0,8 mm**
Masse pro Spule	**15 kg**
Maße LxBxH	**306 x 315 x 106 mm**
Nettogewicht	**15,5 kg**

Schweissdraht 1.0 mm/15 kg




Art.-Nr.: 18790 **GTIN: 4015671187901**

- Stahldraht (verkupfert) auf Korbspule
- hochwertiger Schweißdraht nach DIN 8559

Technische Daten	
Spulentyp	**Korbspule**
Draht-Ø	**1,0 mm**
Masse pro Spule	**15 kg**
Maße LxBxH	**306 x 315 x 106 mm**
Nettogewicht	**15,5 kg**

Fülldraht 0,9 mm/0,4 kg



Art.-Nr.: 18791 **GTIN: 4015671187918**

- Fülldraht ohne Gas verschweißbar
- geeignet für alle Schutzgasanlagen mit Fülldraht-Schweißmöglichkeiten

Technische Daten	
Spulentyp	**Kleinspule**
Draht-Ø	**0,9 mm**
Masse pro Spule	**0,4 kg**
Maße LxBxH	**99 x 99 x 44 mm**
Nettogewicht	**0,461 kg**

Fülldraht 0,9 mm/3 kg




Art.-Nr.: 18792 **GTIN: 4015671187925**

- Fülldraht ohne Gas verschweißbar
- geeignet für alle Schutzgasanlagen mit Fülldraht-Schweißmöglichkeiten

Technische Daten	
Spulentyp	**D - 200 - Spule**
Draht-Ø	**0,9 mm**
Masse pro Spule	**3 kg**
Maße LxBxH	**215 x 210 x 62 mm**
Nettogewicht	**3,228 kg**

Fülldraht 0,9 mm/0,9 kg




Art.-Nr.: 18793 **GTIN: 4015671474605**

- Fülldraht ohne Gas verschweißbar
- geeignet für alle Schutzgasanlagen mit Fülldraht-Schweißmöglichkeiten

Technische Daten	
Spulentyp	**Kleinspule**
Draht-Ø	**0,9 mm**
Masse pro Spule	**0,9 kg**
Maße LxBxH	**100 x 100 x 45 mm**
Nettogewicht	**0,961 kg**

Korbspulenadapter für 15 kg Spulen



Art.-Nr.: 18786 **GTIN: 4015671187864**

Passend zu:
- #18789 Schweissdraht 0,8mm/15 Kg
- #18790 Schweissdraht 1,0mm/15 Kg

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**18789, 18790**
Maße LxBxH	**210 x 190 x 110 mm**
Nettogewicht	**0,185 kg**



Schlauchpaket 4M MB15/TBI150

Art.-Nr.: 41148 **GTIN: 4015671411488**



- isolierter Brennerhals
- genormter Zentralanschluss
- ergonomischer Brennergriff mit Kugelgelenk
- 4 m Brennerschlauch

Technische Daten	
Maße LxBxH	4.010 x 50 x 125 mm
Nettogewicht	1,8 kg

Haltefeder MB15

Art.-Nr.: 41610 **GTIN: 4015671416100**



Passend zu:
- #41148 Schlauchpaket 4M MB15/TBI150

Technische Daten	
Maße LxBxH	16 x 12 x 12 mm
Nettogewicht	0,003 kg

Stromdüse 0,6 mm/3-tlg. MB15

Art.-Nr.: 41612 **GTIN: 4015671416124**



Passend zu:
- #41148 Schlauchpaket 4M MB15/TBI150

Technische Daten	
Maße LxBxH	30 x 5 x 45 mm
Nettogewicht	0,02 kg

Stromdüse 0,8 mm/3-tlg. MB15

Art.-Nr.: 41614 **GTIN: 4015671416148**



Passend zu:
- #41148 Schlauchpaket 4M MB15/TBI150

Technische Daten	
Maße LxBxH	20 x 5 x 5 mm
Nettogewicht	0,016 kg

Stromdüse 1,0 mm/3-tlg. MB15

Art.-Nr.: 41615 **GTIN: 4015671260802**



Passend zu:
- #41148 Schlauchpaket 4M MB15/TBI150

Technische Daten	
Maße LxBxH	25 x 6 x 6 mm
Nettogewicht	0,021 kg

Gasdüse konisch MB15

Art.-Nr.: 41616 **GTIN: 4015671416162**



Passend zu:
- #41148 Schlauchpaket 4M MB15/TBI150

Technische Daten	
Maße LxBxH	15 x 15 x 16 mm
Nettogewicht	0,002 kg

Punktgasdüse MB15

Art.-Nr.: 41618 **GTIN: 4015671416186**



Passend zu:
- #41148 Schlauchpaket 4M MB15/TBI150

Technische Daten	
Maße LxBxH	17 x 17 x 60 mm
Nettogewicht	0,033 kg

Düsen-Set/4-tlg. MB15

Art.-Nr.: 41630 **GTIN: 4015671416308**



- 2 Gasdüsen
- 2 Stromdüsen 0,8 mm

Passend zu:
- #41148 Schlauchpaket 4M MB15/TBI150

Technische Daten	
Maße LxBxH	55 x 20 x 20 mm
Nettogewicht	0,06 kg

Düsenstock MB15

Art.-Nr.: 41667 **GTIN: 4015671251640**



Passend zu:
- #41148 Schlauchpaket 4M MB15/TBI150

Technische Daten	
max. Schweißstrom	200 A
Maße LxBxH	120 x 70 x 30 mm
Nettogewicht	0,017 kg

Brennerhals MB15

Art.-Nr.: 41644 **GTIN: 4015671416445**



Passend zu:
- #41148 Schlauchpaket 4M MB15/ TBI150

Technische Daten	
Maße LxBxH	200 x 22 x 22 mm
Nettogewicht	0,127 kg

Schlauchpaket 4M MB25/TBI250

Art.-Nr.: 41150 **GTIN: 4015671411501**



- verchromter Brennerkörper
- genormter Zentralanschluss
- ergonomischer Brennergriff mit Kugelgelenk
- 4 m Brennerschlauch

Technische Daten	
max. Schweißstrom	**280 A**
Maße LxBxH	**4.013 x 50 x 125 mm**
Nettogewicht	**2,88 kg**

Haltefeder MB25

Art.-Nr.: 41666 **GTIN: 4015671416667**



Passend zu:
- #41150 Schlauchpaket 4M MB25/TBI250

Technische Daten	
Maße LxBxH	**15 x 15 x 16 mm**
Nettogewicht	**0,003 kg**

Düsenstock MB25

Art.-Nr.: 41668 **GTIN: 4015671416681**



Passend zu:
- #41150 Schlauchpaket 4M MB25 / TBI250

Technische Daten	
Maße LxBxH	**35 x 5 x 5 mm**
Nettogewicht	**0,009 kg**

Stromdüse 0,8 mm/3-tlg. MB25

Art.-Nr.: 41672 **GTIN: 4015671416728**



Passend zu:
- #41150 Schlauchpaket 4M MB25 / TBI250

Technische Daten	
Maße LxBxH	**23 x 8 x 8 mm**
Nettogewicht	**0,027 kg**

Stromdüse 1,0 mm/3-tlg. MB25

Art.-Nr.: 41674 **GTIN: 4015671416742**



Passend zu:
- #41150 Schlauchpaket 4M MB25 / TBI250

Technische Daten	
Maße LxBxH	**23 x 9 x 9 mm**
Nettogewicht	**0,026 kg**

Gasdüse konisch MB25

Art.-Nr.: 41678 **GTIN: 4015671416780**



Passend zu:
- #41150 Schlauchpaket 4M MB25 / TBI250

Technische Daten	
Maße LxBxH	**57 x 20 x 20 mm**
Nettogewicht	**0,043 kg**

Düsen-Set / 4-tlg. MB25

Art.-Nr.: 41686 **GTIN: 4015671416865**



2x Gasdüse konisch
2x Stromdüse 0,8 mm
Passend zu:
- #41150 Schlauchpaket 4M MB25 / TBI250

Technische Daten	
Maße LxBxH	**54 x 22 x 22 mm**
Nettogewicht	**0,12 kg**

Schweiß-Kabelset 250A

Art.-Nr.: 41698 **GTIN: 4015671251473**



- Steckanschluss 9mm
- Elektrodenhalter mit 1,5 m (16 mm²) Kabel
- Massekabel 1,5 m (16 mm²) mit Masseklemme

Technische Daten	
Maße LxBxH	**2.035 x 30 x 90 mm**
Nettogewicht	**1,28 kg**

Elektrodenhalter 200A

Art.-Nr.: 41163 **GTIN: 4015671411631**



- isolierter Griff & vorgepresste Fassungen
- Schweißkabelbefestigung für optimale Schweißstromübertragung
- Ausführung bis 200 A

Technische Daten	
Maße LxBxH	**290 x 90 x 35 mm**
Nettogewicht	**0,39 kg**

Masseklemme 300A

Art.-Nr.: 41166 **GTIN: 4015671411662**



- galvanisch verzinkt mit robuster Klemmfeder
- Kabelzuführung über eine Griffseite
- Hebelachse genietet
- Ausführung bis 300 A

Technische Daten	
Maße LxBxH	**175 x 65 x 25 mm**
Nettogewicht	**0,195 kg**

Elektroden ESAB 2,0/300mm

Art.-Nr.: 16990 **GTIN: 4015671169907**



- dünnumhüllte Elektrode
- EN499: E38 0 RC 11 (DIN 1913: E 51 32 R(C)3)
- für alle Schweißpositionen geeignet
- gute Spaltüberbrückung

Technische Daten	
VE OVP	190 Stk.
Maße LxBxH	305 x 67 x 35 mm
Nettogewicht	2,027 kg

Elektroden ESAB 2,5/350mm

Art.-Nr.: 16991 **GTIN: 4015671169914**



- dünnumhüllte Elektrode
- EN499: E38 0 RC 11 (DIN 1913: E 51 32 R(C)3)
- für alle Schweißpositionen geeignet
- gute Spaltüberbrückung

Technische Daten	
VE OVP	150 Stk.
Maße LxBxH	355 x 67 x 32 mm
Nettogewicht	2,4 kg

Elektroden ESAB 3,2/350mm

Art.-Nr.: 16992 **GTIN: 4015671169921**



- dünnumhüllte Elektrode
- EN499: E38 0 RC 11 (DIN 1913: E 51 32 R(C)3)
- für alle Schweißpositionen geeignet
- gute Spaltüberbrückung

Technische Daten	
VE OVP	95 Stk.
Maße LxBxH	355 x 68 x 35 mm
Nettogewicht	2,629 kg

Elektroden ESAB 2,0/300mm

Art.-Nr.: 16993 **GTIN: 4015671169938**



- dick-rutil-umhüllte Elektrode
- EN499: E420 RR 12 (DIN 1913: E 51 32 RR 3)
- für Dünnblech und Heftarbeiten
- für alle Schweißpositionen geeignet

Technische Daten	
VE OVP	180 Stk.
Maße LxBxH	300 x 2 x 2 mm
Nettogewicht	2,044 kg

Elektroden ESAB 2,5/350mm

Art.-Nr.: 16994 **GTIN: 4015671169945**



- dick-rutil-umhüllte Elektrode
- EN499: E420 RR 12 (DIN 1913: E 51 32 RR 3)
- für Dünnblech und Heftarbeiten
- für alle Schweißpositionen geeignet

Technische Daten	
VE OVP	110 Stk.
Maße LxBxH	355 x 68 x 35 mm
Nettogewicht	2,149 kg

Elektroden ESAB 3,2/350mm

Art.-Nr.: 16995 **GTIN: 4015671169952**



- dick-rutil-umhüllte Elektrode
- EN499: E420 RR 12 (DIN 1913: E 51 32 RR 3)
- für Dünnblech und Heftarbeiten
- für alle Schweißpositionen geeignet

Technische Daten	
VE OVP	65 Stk.
Maße LxBxH	358 x 69 x 35 mm
Nettogewicht	2,277 kg

Elektroden ESAB 2,0/300mm SB

Art.-Nr.: 16982 **GTIN: 4015671169822**



- hochwertige Markenelektroden
- dick-rutil-umhüllte Elektrode
- in allen Lagen verschweißbar
- sehr gute Schweißeigenschaften

Technische Daten	
VE OVP	20 Stk.
Maße LxBxH	360 x 50 x 12 mm
Nettogewicht	0,2 kg

Elektroden ESAB 2,5/350mm SB

Art.-Nr.: 16983 **GTIN: 4015671169839**



- hochwertige Markenelektroden
- dick-rutil-umhüllte Elektrode
- in allen Lagen verschweißbar
- gute Schweißeigenschaften

Technische Daten	
VE OVP	15 Stk.
Maße LxBxH	350 x 40 x 10 mm
Nettogewicht	0,274 kg

Elektroden ESAB 3,2/350mm SB

Art.-Nr.: 16984 **GTIN: 4015671169846**



- hochwertige Markenelektroden
- dick-rutil-umhüllte Elektrode
- in allen Lagen verschweißbar
- gute Schweißeigenschaften

Technische Daten	
VE OVP	12 Stk.
Maße LxBxH	350 x 40 x 10 mm
Nettogewicht	0,393 kg

Stabelektroden 2,0/300 mm

Art.-Nr.: 16996 **GTIN: 4015671251671**

- für alle Schweißpositionen geeignet



Technische Daten	
VE OVP	90 Stk.
Maße LxBxH	300 x 40 x 35 mm
Nettogewicht	1,08 kg

Stabelektroden 2,5/350 mm

Art.-Nr.: 16997 **GTIN: 4015671251688**

- für alle Schweißpositionen geeignet



Technische Daten	
VE OVP	**50 Stk.**
Maße LxBxH	**350 x 43 x 35 mm**
Nettogewicht	**0,9 kg**

Stabelektroden 3,25/350 mm

Art.-Nr.: 16998 **GTIN: 4015671251695**

- für alle Schweißpositionen geeignet



Technische Daten	
VE OVP	**30 Stk.**
Maße LxBxH	**350 x 40 x 35 mm**
Nettogewicht	**1 kg**

Druckregler CO2/ARGON GDR2

Art.-Nr.: 16900 **GTIN: 4015671319241**



- einstufiger Druckregler nach DIN E 585
- hohe Regelgenauigkeit
- Staudüse am Ausgang
- wartungsfreundlich

Technische Daten	
Inhaltsmanometer	**0 - 315 bar**
Arbeitsmanometer	**0 - 16 l/min**
Maße LxBxH	**110 x 125 x 120 mm**
Nettogewicht	**0,627 kg**

Drahtbürste 4-reihig

Art.-Nr.: 16905 **GTIN: 4015671319258**



- zum Säubern von Schweißnähten
- mit ergonomischem Holzgriff
- Kanten abgerundet
- Länge ca. 285 mm

Technische Daten	
Maße LxBxH	**285 x 35 x 50 mm**
Nettogewicht	**0,16 kg**

Schweisshandschuhe 5-Finger 6120

Art.-Nr.: 16975 **GTIN: 4015671169754**



- hochwertige Qualität aus Spaltleder
- Doppelnähte
- extra langer Schaft
- Gesamtlänge mit Schaft ca. 350 mm

Technische Daten	
Maße LxBxH	**165 x 10 x 335 mm**
Nettogewicht	**0,288 kg**

Schweiß- & Düsenschutzspray

Art.-Nr.: 24843 **GTIN: 4015671248435**



- umweltfreundlich
- hervorragend geeignet zum Verhindern von Schweißspritzern an Gasdüsen und Werkstückoberflächen

Technische Daten	
Maße LxBxH	**65 x 65 x 195 mm**
Nettogewicht	**0,4 kg**

Schlackenhammer

Art.-Nr.: 41129 **GTIN: 4015671411297**



- schwere Stahlausführung
- Griff aus Rundrohr ca. 20 mm
- Kopf aus gehärtetem Ganzstahl
- mit Spitze und Langfinne

Technische Daten	
Maße LxBxH	**130 x 26 x 280 mm**
Nettogewicht	**0,384 kg**



Schweißmagneten Set 4 TLG.

Art.-Nr.: 20102 **GTIN: 4015671447739**



- 1 x Winkelmagnet Haltekraft 12 kg
- 1 x Winkelmagnet Haltekraft 22 kg
- 1 x Winkelmagnet Haltekraft 33 kg
- 1 x Winkelmagnet Haltekraft 50 kg

Technische Daten	
Maße LxBxH	**200 x 140 x 30 mm**
Nettogewicht	**3,1 kg**

Universal-Schweißmagnet 22kg

Art.-Nr.: 20103 **GTIN: 4015671516893**



- flexibler Schweißmagnet zum Fixieren aller möglichen Winkel
- Haltekraft 22 kg

Technische Daten	
Maße LxBxH	**230 x 65 x 25 mm**
Nettogewicht	**1,5 kg**



Schweißwerkbank SW 1200/600

Art.-Nr.: 40944

GTIN: 4015671506771

- hochwertige Schweißwerkbank in robuster Ganzstahl-Konstruktion mit umlaufendem Winkelrahmen (35 mm)
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Verstrebungen 30 x 30 mm
- verzinkter, herausnehmbarer Schweißrost (60 x 60 cm) mit einer Maschenweite von 35 x 35 mm und Steghöhe von 40 mm
- Seitenfläche des Tisches aus verzinktem Stahlblech (60 x 60 cm)
- Unterbauschublade verzinkt, mit schrägen Seitenflächen zum sicheren Auffangen von Schlacke und Schweißperlen
- leichtes Entfernen der Schweißrückstände durch bequemes herausziehen der Schublade
- abschließbares Schrankteil auf der rechten Seite mit 2 herausnehmbaren Fachböden (45 x 58 cm)
- lichte Türöffnung: 37 x 56 cm
- Lochwand beidseitig mit Lochmatrix 38 x 38 mm (10 mm Lochung quadratisch) passend für das optional erhältliche Haken-, Halter- und Bodensortiment von Güde





Technische Daten			
Arbeitsfläche LxB	**1190 x 600 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße LxBxH	**600 x 1190 x 850 mm**	Nettogewicht	**58 kg**




Mobiler Schweißtisch MST 915 plus

Art.-Nr.: 20105


GTIN: 4015671430366

- hochwertiger lasergeschnittener Lochtisch (verzinkt)
- 16 mm Löcher zur Fixierung von Werkstücken mittels Schweißklemmen
- Nuten zur Befestigung von Winkelschraubstöcken
- seitliche Konsole zum Abstellen des Schweißgerätes
- Einhängeösen für Elektrodenhalter oder Schweißbrenner
- praktische Aufbewahrungsleiste für unterschiedlichstes Schweißwerkzeug
- Tragfähigkeit bis 300 kg
- 4 Lenkrollen mit Bremse für flexiblen Standortwechsel und sicheren Stand
- praktisches Ablagefach für größeres Schweißzubehör
- inkl. 4-teiligem Schweißmagneten-Set












Technische Daten			
Arbeitsfläche LxB	**915 x 460 mm**	Arbeitshöhe	**885 mm**
Maße LxBxH	**1.280 x 535 x 885 mm**	Nettogewicht	**26 kg**

Mobile Schweisskabine MSK 760

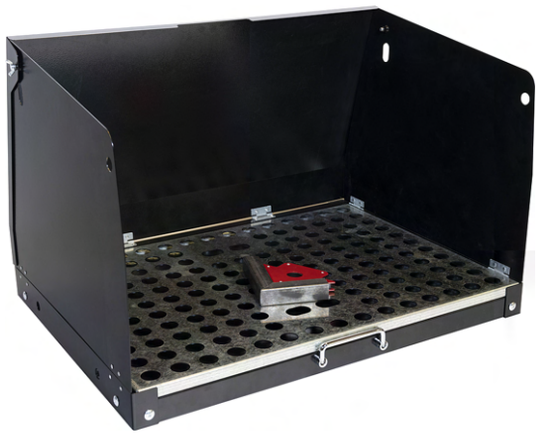







Art.-Nr.: 20110

GTIN: 4015671512369

- mobile, faltbare Schweisskabine
- schneller, werkzeugloser Aufbau
- verzinkter, herausnehmbarer Gitterrost
- praktischer Tragegriff
- extrem platzsparende Aufbewahrung.
- universell einsetzbar für z.B. Schweißarbeiten, Schleifarbeiten, Trennarbeiten, etc.

Technische Daten			
Arbeitsfläche LxB	**745 x 525 mm**		
Maße LxBxH	**765 x 560 x 510 mm**	Nettogewicht	**17,6 kg**

Schweißwagen GSW200









Art.-Nr.: 20038

GTIN: 4015671200389

Praktischer Universalschweißwagen für den mobilen Einsatz

- 3 Ablageböden für Zubehör
- leichtlaufende Lenkräder und Bockrollen
- Gasflaschenhalterung mit 2 verstellbaren Sicherungsketten
- beidseitige Halterungen für Brenner bzw Elektrodenhalter und Massekabel.
- genügend Platz für Schweißgerät, Zubehör und Gasflasche

Technische Daten			
max. Tragkraft	**40 kg**		
Maße LxBxH	**705 x 385 x 775 mm**	Nettogewicht	**11,4 kg**

Schweissschutzschild DIN 12



Art.-Nr.: 16931 **GTIN: 4015671338174**

Technische Daten	
Sichtfeld LxB	**ca. 90 x 45 mm**
Dunkelstufe	**DIN 12**
Maße LxBxH	**400 x 235 x 90 mm**
Nettogewicht	**0,4 kg**

Leichtes, handliches Handschweissschild, Dunkelstufe DIN 12, für Elektroden- und Schutzgasschweissarbeiten bis max. 300 A.

- Schutzglas, Dunkelstufe DIN 12
- Sichtfeld LXB ca. (90 x 45)mm
- Gewicht 0,4 kg
- großer Kunststoffgriff
- **Baumuster geprüft**

WIR SIND FÜR SIE DA!









Automatischer Schweißhelm GSH-TC-2

Art.-Nr.: 16921

GTIN: 4015671325587

Der Automatik-Schweißhelm GSH-TC-2 vereint viele Funktionen, höchsten Tragekomfort und maximale Sicherheit.

- stabile Helmschale aus leichtem, schlagfestem Kunststoff
- stufenlos einstellbares, gepolstertes Kopfband sorgt für hohen Tragekomfort
- stufenlos einstellbare Abdunklungstufe (DIN 9 - 13), Filterempfindlichkeit & Verzögerungszeit auf Hell
- Auto-Abdunklungsfilter (100x48mm)
- True Color (für optimale Sichtverhältnisse in realen Farben)
- Baumuster geprüft

Technische Daten			
Art der Stromversorgung	**Solar**	Schutzglas	**EN 379**
Größe Schutzglas LxB	**100 x 48 x 1 mm**	Sichtfeld LxB	**100 x 48 mm**
Reaktionszeit Hell/Dunkel	**3/10000 s**	Reaktionszeit Dunkel/Hell	**0,1 - 0,8 s**
Maße LxBxH	**280 x 240 x 245 mm**	Nettogewicht	**0,46 kg**



Automatischer Schweißhelm GSH-K

Art.-Nr.: 16922

GTIN: 4015671190833

Der Automatik-Schweißhelm GSH-K verfügt über einen praktischen aufklappbaren Automatikfilter, so dass Sie jederzeit einen klaren Blick auf Ihre Arbeitsumgebung haben.

- stabile Helmschale aus leichtem, schlagfestem Kunststoff
- stufenlos einstellbarer Auto-Abdunklungsfilter (DIN 9 - 13), Filterempfindlichkeit & Verzögerungszeit auf Hell
- stufenlos einstellbares, gepolstertes Kopfband sorgt für hohen Tragekomfort
- Baumuster geprüft

Technische Daten			
Art der Stromversorgung	**Solar**	Schutzglas	**EN 379**
Größe Schutzglas LxB	**110 x 90 x 9 mm**	Sichtfeld LxB	**92,5 x 42,5 mm**
Reaktionszeit Hell/Dunkel	**3/10000 s**	Reaktionszeit Dunkel/Hell	**0,1 - 0,8 s**
Maße LxBxH	**320 x 225 x 220 mm**	Nettogewicht	**0,49 kg**





Automatischer Schweißhelm GSH 180-TC-2

Art.-Nr.: 16924

GTIN: 4015671190840

- Extended Field of View - 180° Sichtfeld
- universell einsetzbar für alle Schneid-, Schleif- und Schweißarbeiten
- stabile Helmschale aus leichtem, schlagfestem Kunststoff
- True Colour (für optimale Sichtverhältnisse in realen Farben)
- stufenlos einstellbare Hell- bzw. Abdunklungstufe (DIN 5-9 / DIN 9-13), Filterempfindlichkeit & Verzögerungszeit
- Auto-Abdunklungsfilter (100 x 83 mm)
- Batterie Kontrollfunktion
- Baumuster geprüft

Technische Daten			
Art der Stromversorgung	**Li-Knopfzelle CR 2450 & Solar**	Schutzglas	**EN 379**
Größe Schutzglas LxB	**100 x 90 x 1 mm**	Sichtfeld LxB	**100 x 90 + Seitenfenster mm**
Reaktionszeit Hell/Dunkel	**1/10000 s**	Reaktionszeit Dunkel/Hell	**0,1 - 0,8 s**
Maße LxBxH	**250 x 320 x 240 mm**	Nettogewicht	**0,58 kg**

Güde GSH 180-TC-2
Oberklasse 1,2
Heimwerker Praxis 3/21
Preis/Leistung: sehr gut

NEU







Automatik Schweißhelm GSH-3S-VL-TC-2

Art.-Nr.: 16926 **GTIN: 4015671594280**


- Ventilator-Kühlfunktion & LED Leuchte
- universell einsetzbar für Schneid-, Schleif- und Schweißarbeiten
- stabile Helmschale aus leichtem, schlagfestem Kunststoff
- True Color (für optimale Sichtverhältnisse in realen Farben)
- stufenlos einstellbare Hell- bzw. Abdunklungstufe (DIN 5-9 / DIN 9-13), Filterempfindlichkeit & Verzögerungszeit
- Auto-Abdunklungsfilter (95 x 55 mm)
- Batterie Kontrollfunktion
- Baumuster geprüft

Technische Daten			
Art der Stromversorgung	**Li-Knopfzelle CR 2450 & Solar**	Schutzglas	**EN 379**
Größe Schutzglas LxB	**115 x 95 mm**	Sichtfeld LxB	**98 x 55 mm**
Reaktionszeit Hell/Dunkel	**1/10000 s**	Reaktionszeit Dunkel/Hell	**0,1 - 0,8 s**
Dunkelstufe	**DIN 5 - 9 / DIN 9 - 13**	Hellstufe	**DIN 4**
Maße LxBxH	**250 x 235 x 350 mm**	Nettogewicht	**0,75 kg**

CE Q9

Schutzglasset 108x51 mm 3-tlg.

Art.-Nr.: 16936 **GTIN: 4015671257727**




- 2 x Schutzglas
- 1 x Vorsatzglas

Technische Daten	
Größe Schutzglas LxB	**108 x 51 mm**
Dunkelstufe	**DIN 12**
passend zu Art.-Nr.	**16934, 16931**
Maße LxBxH	**51 x 4 x 108 mm**
Nettogewicht	**0,084 kg**



Schutzglasset 110x90 mm 4-tlg.

Art.-Nr.: 16932 **GTIN: 4015671257710**



- 1 x Schutzglas
- 1 x Vorsatzglas
- 1 x Glashalter

Technische Daten	
Größe Schutzglas LxB	**110 x 90 mm**
Dunkelstufe	**DIN11**
passend zu Art.-Nr.	**16930**
Maße LxBxH	**110 x 90 x 4 mm**
Nettogewicht	**0,2 kg**

Vorsatzglas 90x110 mm

Art.-Nr.: 16952 **GTIN: 4015671169525**

- 1 x Vorsatzglas




Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**16930**
Maße LxBxH	**110 x 90 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,043 kg**


Ihr Güde Verkaufsteam:
Tel.: 0 79 04 / 700 - 200
Fax.: 0 79 04 / 700 - 251
verkauf@guede.com

Ihr Güde Serviceteam:
Tel.: 0 79 04 / 700 - 360
Fax.: 0 79 04 / 700 - 51999
support@ts.guede.com




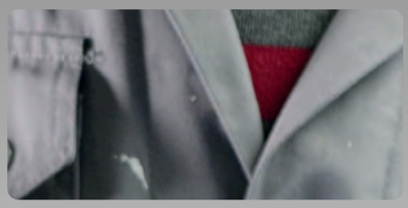













2022

METALL BEARBEITUNG

Qualität seit über 40 Jahren

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0
Fax.: 07904/700-250
info@guede.com

www.guede.com



Unser Metallbearbeitungssortiment unterstützt Sie bei jedem Schritt, von dem Zertrennen, über das Entgraten, bis hin zum Bohren von Löchern und der Nachbereitung der Werkzeuge.

Mit den Metallband/-kreis und -trennsägen können Sie mühelos im mobilen und stationären Einsatz Vollmaterial, (4-Kant)-Rohre, sowie Profile zertrennen. Präzise Bohrungen werden mit den Tisch- und Säulenbohrmaschinen zum Kinderspiel. Zum Entgraten von Trennkanten und Bohrlöchern dienen unsere vibrationsarmen Doppelschleifer in diversen Ausführungen.

Nichts ist hinderlicher als ein stumpfes und abgenutztes Werkzeug. Mit unseren Messer-/ Bohrer- und Multifunktions-Schärgeräten machen Sie ihr Werkzeug im Handumdrehen wieder einsatzbereit.

Rüsten Sie Ihre Werkstatt auf:
- Tischbohrmaschinen für Bohrer bis 20 mm
- Säulenbohrmaschinen für Bohrer bis 32 mm
- Doppelschleifer und Schärfgeräte in diversen Ausführungen
- Metallbandsägen für den stationären und für den mobilen Einsatz
- Metallkreis- und trennsägen für den Trockenschnitt
- Fräs- und Drehmaschinen für den professionellen Heimwerker









Tischbohrmaschine GTB 13/355

Art.-Nr.: 55200

GTIN: 4015671552006

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- Kugelgelagerte Bohrspindel
- Zahnkranzbohrfutter 1,5 -13 mm
- Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 160 x 160 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen
- Max. Abstand Bohrfutter zum Bohrtisch 175 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung P1	**350 W**
Spindelhub	**50 mm**	Spindeldrehzahl	**580-2650 min-1**
Anzahl der Stufen	**5**	Ausladung	**105 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**13 mm**	Bohr-Ø für Holz	**13 mm**
Maße LxBxH	**435 x 245 x 580 mm**	Nettogewicht	**13,4 kg**







Tischbohrmaschine GTB 16 LASER/550W

Art.-Nr.: 55205

GTIN: 4015671813091

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- Kugelgelagerte Bohrspindel
- hohe Rundlaufgenauigkeit (< 0,02 mm)
- Zahnkranzbohrfutter 3-16 mm
- Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 164 x 162 mm inkl. Maschinenschraubstock
- Bohrtisch höhenverstellbar, 360° schwenkbar und 45° neigbar
- Positionslaser
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung P1	**550 W**
Spindelhub	**50 mm**	Spindeldrehzahl	**550-2500 min-1**
Anzahl der Stufen	**5**	Ausladung	**104 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**16 mm**	Bohr-Ø für Holz	**16 mm**
Maße LxBxH	**420 x 209 x 580 mm**	Nettogewicht	**13,5 kg**









Tischbohrmaschine GTB 13 PRO

Art.-Nr.: 55214

GTIN: 4015671550187

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- Kugelgelagerte Bohrspindel
- hohe Rundlaufgenauigkeit (< 0,02 mm)
- Zahnkranzbohrfutter 1,5-13 mm
- Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße Ø 170 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar und 360° schwenkbar
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen
- Max. Abstand Bohrfutter zum Bohrtisch 160 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung P1	**250 W**
Spindelhub	**50 mm**	Spindeldrehzahl	**400 - 3450 min-1**
Anzahl der Stufen	**6**	Ausladung	**105 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**13 mm**	Bohr-Ø für Holz	**16 mm**
Maße LxBxH	**435 x 250 x 590 mm**	Nettogewicht	**15,3 kg**









Tischbohrmaschine GTB 14/509

Art.-Nr.: 55201

GTIN: 4015671604989

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- Zahnkranzbohrfutter 1,5 -16 mm
- Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 170 x 170 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen
- klappbarer Späneschutz
- Max. Abstand Bohrfutter zum Bohrtisch 175 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung P1	**500 W**
Spindelhub	**50 mm**	Spindeldrehzahl	**500-2500 min-1**
Anzahl der Stufen	**9**	Ausladung	**115 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**16 mm**	Bohr-Ø für Holz	**16 mm**
Maße LxBxH	**490 x 220 x 610 mm**	Nettogewicht	**16,8 kg**









Tischbohrmaschine GTB 14 PRO

Art.-Nr.: 55216

GTIN: 4015671550958

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- hohe Rundlaufgenauigkeit (< 0,02 mm)
- Schnellspannbohrfutter 1-13 mm
- Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße Ø 170 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar und 360° schwenkbar
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag
- LED Arbeitstischbeleuchtung und Positionslaser

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung P1	**300 W**
Spindelhub	**50 mm**	Spindeldrehzahl	**600-2600 min-1**
Anzahl der Stufen	**6**	Ausladung	**105 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**13 mm**	Bohr-Ø für Holz	**13 mm**
Maße LxBxH	**435 x 250 x 645 mm**	Nettogewicht	**15,65 kg**









Tischbohrmaschine GTB 16/605

Art.-Nr.: 55202

GTIN: 4015671530073

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Spindelaufnahme MK2 und Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 200 x 200 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- Bohrtisch mit Auffangrinnen für Kühlflüssigkeit
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung P1	**600 W**
Spindelhub	**60 mm**	Spindeldrehzahl	**630-2700 min-1**
Anzahl der Stufen	**5**	Ausladung	**125 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**16 mm**	Bohr-Ø für Holz	**16 mm**
Maße LxBxH	**540 x 300 x 850 mm**	Nettogewicht	**31 kg**









Tischbohrmaschine GTB 16/612 R+L

Art.-Nr.: 55204

GTIN: 4015671533340

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Spindelaufnahme MK2 und Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 200 x 200 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- Bohrtisch mit Auffangrinnen für Kühlflüssigkeit
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung P1	**600 W**
Spindelhub	**60 mm**	Spindeldrehzahl	**630-2700 min-1**
Anzahl der Stufen	**5**	Ausladung	**125 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**16 mm**	Bohr-Ø für Holz	**16 mm**
Maße LxBxH	**540 x 310 x 845 mm**	Nettogewicht	**31,06 kg**









Tischbohrmaschine GTB 16/500 VARIO

Art.-Nr.: 55220

GTIN: 4015671600998

- Keilriemenantrieb mit stufenloser Drehzahleinstellung
- digitale Drehzahlanzeige
- Positionslaser
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- hohe Spindelrundlaufgenauigkeit (<0,02 mm)
- Zahnkranzbohrfutter 1-16 mm
- Spindelaufnahme MK2 und Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 245 x 245 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung P1	**500 W**
Spindelhub	**90 mm**	Spindeldrehzahl	**290-2500 min-1**
Anzahl der Stufen	**stufenlos**	Ausladung	**155 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**16 mm**	Bohr-Ø für Holz	**16 mm**
Maße LxBxH	**570 x 325 x 900 mm**	Nettogewicht	**40 kg**









Tischbohrmaschine GTB 18 VARIO PRO

Art.-Nr.: 55218

GTIN: 4015671551276

- Keilriemenantrieb über variable Drehzahleinstellung auf zwei Stufen
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- hohe Rundlaufgenauigkeit (< 0,02 mm)
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Spindelaufnahme MK2 und Bohrfutterkegel B16
- Aluminium Bohrtisch Ø 220 mm mit Teilapparat
- Bohrtisch höhenverstellbar und 360° schwenkbar

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung P1	**600 W**
Spindelhub	**50 mm**	Spindeldrehzahl	**450-900 | 1400-2600 min-1**
Anzahl der Stufen	**2**	Ausladung	**120 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**18 mm**	Bohr-Ø für Holz	**18 mm**
Maße LxBxH	**520 x 320 x 770 mm**	Nettogewicht	**27,2 kg**









Tischbohrmaschine GTB 20/812

Art.-Nr.: 55206

GTIN: 4015671537218

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Spindelaufnahme MK2 und Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 260 x 260 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- Bohrtisch mit Auffangrinnen für Kühlflüssigkeit
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung P1	**800 W**
Spindelhub	**80 mm**	Spindeldrehzahl	**210-2500 min-1**
Anzahl der Stufen	**12**	Ausladung	**170 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**20 mm**	Bohr-Ø für Holz	**20 mm**
Maße LxBxH	**650 x 340 x 1.010 mm**	Nettogewicht	**46,5 kg**









Tischbohrmaschine GTB 20/812 R+L

Art.-Nr.: 55208

GTIN: 4015671540096

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Spindelaufnahme MK2 und Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 260 x 260 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- Bohrtisch mit Auffangrinnen für Kühlflüssigkeit
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung P1	**800 W**
Spindelhub	**80 mm**	Spindeldrehzahl	**210-2500 min-1**
Anzahl der Stufen	**12**	Ausladung	**170 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**20 mm**	Bohr-Ø für Holz	**20 mm**
Maße LxBxH	**650 x 340 x 1.010 mm**	Nettogewicht	**48 kg**



Säulenbohrmaschine GSB 20 LASER/500W

Art.-Nr.: 55209

GTIN: 4015671552099

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 210 x 210 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar
- Bohrtisch mit Auffangrinnen für Kühlflüssigkeit
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung P1	**500 W**
Spindelhub	**50 mm**	Spindeldrehzahl	**500-2600 min-1**
Anzahl der Stufen	**5**	Ausladung	**140 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**16 mm**	Bohr-Ø für Holz	**16 mm**
Maße LxBxH	**540 x 350 x 1.450 mm**	Nettogewicht	**26,64 kg**







Säulenbohrmaschine GSB 20/812

Art.-Nr.: 55210

GTIN: 4015671540164

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Spindelaufnahme MK2 und Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 260 x 260 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- Bohrtisch mit Auffangrinnen für Kühlflüssigkeit
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung P1	**800 W**
Spindelhub	**80 mm**	Spindeldrehzahl	**210-2500 min-1**
Anzahl der Stufen	**12**	Ausladung	**170 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**20 mm**	Bohr-Ø für Holz	**20 mm**
Maße LxBxH	**680 x 370 x 1.580 mm**	Nettogewicht	**50,74 kg**







Säulenbohrmaschine GSB 20/812 R+L

Art.-Nr.: 55212

GTIN: 4015671540195

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Spindelaufnahme MK2 und Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 260 x 260 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- Bohrtisch mit Auffangrinnen für Kühlflüssigkeit
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung P1	**800 W**
Spindelhub	**80 mm**	Spindeldrehzahl	**210-2500 min-1**
Anzahl der Stufen	**12**	Ausladung	**170 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**20 mm**	Bohr-Ø für Holz	**20 mm**
Maße LxBxH	**620 x 370 x 1.580 mm**	Nettogewicht	**52,6 kg**



Säulenbohrmaschine GSB 25

Art.-Nr.: 55423

GTIN: 4015671554239

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- Schnellspannbohrfutter 3-16 mm
- Spindelaufnahme MK3 und Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 325 x 325 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- Bohrtisch mit Auffangrinnen für Kühlflüssigkeit
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung P1	**1100 W**
Spindelhub	**120 mm**	Spindeldrehzahl	**160 - 3000 min-1**
Anzahl der Stufen	**16**	Ausladung	**215 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**25 mm**	Bohr-Ø für Holz	**25 mm**
Maße LxBxH	**690 x 325 x 1.660 mm**	Nettogewicht	**78 kg**



Säulenbohrmaschine GSB 25/1100 VARIO

Art.-Nr.: 55222

GTIN: 4015671600974

- Keilriemenantrieb mit stufenloser Drehzahleinstellung
- digiatale Drehzahlanzeige
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- hohe Spindelrundlaufgenauigkeit (<0,02 mm)
- Zahnkranzbohrfutter 1-16 mm
- Spindelaufnahme MK2 und Bohrfutterkegel B16
- Bohrtischgröße 355 x 355 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung P1	**1100 W**
Spindelhub	**150 mm**	Spindeldrehzahl	**500-2200 min-1**
Anzahl der Stufen	**stufenlos**	Ausladung	**220 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**25 mm**	Bohr-Ø für Holz	**25 mm**
Maße LxBxH	**720 x 440 x 1.700 mm**	Nettogewicht	**91 kg**



Säulenbohrmaschine GSB 32

Art.-Nr.: 55435


GTIN: 4015671554352

- Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe
- Keilriemenspannsystem
- kugelgelagerte Bohrspindel
- Zahnkranzbohrfutter 5-20 mm
- Spindelaufnahme MK3 und Bohrfutterkegel B22
- Bohrtischgröße 425 x 475 mm
- Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar
- Bohrtisch mit Auffangrinnen für Kühlflüssigkeit
- einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung P1	**1500 W**
Spindelhub	**120 mm**	Spindeldrehzahl	**110 - 2880 min-1**
Anzahl der Stufen	**12**	Ausladung	**260 mm**
Bohr-Ø für Stahl	**16 mm**	Bohr-Ø für Holz	**32 mm**
Maße LxBxH	**850 x 600 x 1.700 mm**	Nettogewicht	**114 kg**





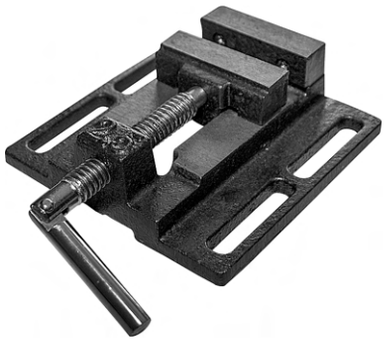



Maschinenschraubstock 65 mm

Art.-Nr.: 38317

GTIN: 4015671552693

- schwere Ausführung aus solidem Guß
- Spannbacken aus hochwertigem Stahl mit Profilierung an den Spannflächen
- leichtgängige Spindel
- großer Spannhebel sauber geschliffenes Backenbett
- Befestigungsnuten

- Prismenbacken für sicheres Spannen von Rundmaterial

Passend zu:

- Tischbohrmaschinen

#55120, #55191, #55200, #55201, #55202, #55204, #55205, #55206, #55208, #55214, #55216, #55218, #55220

- Säulenbohrmaschinen

#55209, #55210, #55212, #55222, #55423, #55435

Technische Daten			
Breite der Spannbacken	**65 mm**	Spannweite	**55 mm**
Lochmaß	**110 x 125 mm**		
Maße LxBxH	**170 x 135 x 40 mm**	Nettogewicht	**2,25 kg**



Maschinenschraubstock 75 mm

Art.-Nr.: 38318

GTIN: 4015671383181

- schwere Ausführung aus solidem Guß
- Spannbacken aus hochwertigem Stahl mit Profilierung an den Spannflächen
- leichtgängige Spindel
- großer Spannhebel sauber geschliffenes Backenbett
- Befestigungsnuten

- Prismenbacken für sicheres Spannen von Rundmaterial

Passend zu:

- Tischbohrmaschinen

#55120, #55191, #55200, #55201, #55202, #55204, #55205, #55206, #55208, #55214, #55216, #55218

- Säulenbohrmaschinen

#55209, #55210, #55212, #55222, #55423, #55435

Technische Daten			
Breite der Spannbacken	**75 mm**	Spannweite	**65 mm**
Lochmaß	**110 x 125 mm**		
Maße LxBxH	**187 x 135 x 60 mm**	Nettogewicht	**2,48 kg**



Maschinenschraubstock 100 mm

Art.-Nr.: 38319

GTIN: 4015671383198

- schwere Ausführung aus solidem Guß
- Spannbacken aus hochwertigem Stahl mit Profilierung an den Spannflächen
- leichtgängige Spindel
- großer Spannhebel sauber geschliffenes Backenbett
- Befestigungsnuten

- Prismenbacken für sicheres Spannen von Rundmaterial

Passend zu:

- Tischbohrmaschinen

#55201, #55202, #55204, #55206, #55208, #55218, #55220

- Säulenbohrmaschinen

#55210, #55212, #55222, #55423, #55435

Technische Daten			
Breite der Spannbacken	**100 mm**	Spannweite	**90 mm**
Lochmaß	**130 x 150 mm**		
Maße LxBxH	**230 x 155 x 57 mm**	Nettogewicht	**2,8 kg**



Maschinenschraubstock 125 mm

Art.-Nr.: 38320

GTIN: 4015671383204

- schwere Ausführung aus solidem Guß
- Spannbacken aus hochwertigem Stahl mit Profilierung an den Spannflächen
- leichtgängige Spindel
- großer Spannhebel sauber geschliffenes Backenbett
- Befestigungsnuten

- Prismenbacken für sicheres Spannen von Rundmaterial

Passend zu:

- Tischbohrmaschinen

#55204, #55206, #55208, #55220

- Säulenbohrmaschinen

#55210, #55212, #55222, #55423, #55435

Technische Daten			
Breite der Spannbacken	**125 mm**	Spannweite	**100 mm**
Lochmaß	**150 x 165 mm**		
Maße LxBxH	**210 x 185 x 60 mm**	Nettogewicht	**4,79 kg**



Maschinenschraubstock 150 mm

Art.-Nr.: 38321 **GTIN: 4015671383211**

- schwere Ausführung aus solidem Guß
- Spannbacken aus hochwertigem Stahl mit Profilierung an den Spannflächen
- leichtgängige Spindel
- großer Spannhebel sauber geschliffenes Backenbett
- Befestigungsnuten
- Prismenbacken für sicheres Spannen von Rundmaterial

Passend zu:
- Tischbohrmaschinen #55206, #55208, #55220
- Säulenbohrmaschinen #55210, #55212, #55222, #55423, #55435

Technische Daten			
Breite der Spannbacken	**150 mm**	Spannweite	**125 mm**
Lochmaß	**175 x 185 mm**		
Maße LxBxH	**405 x 210 x 80 mm**	Nettogewicht	**6,46 kg**



T-Nutenstein 12,5x5,5 mm M10 2-tlg.



Art.-Nr.: 38306 **GTIN: 4015671383068**

Technische Daten	
VE OVP	**2 Stk.**
Maße LxBxH	**32 x 25 x 12 mm**
Nettogewicht	**0,095 kg**

Passend zu:
- #55120 Tischbohrmaschine GTB 13/5

T-Nutenstein 13,5x8,5 mm M10 2-tlg.



Art.-Nr.: 38307 **GTIN: 4015671602695**

Technische Daten	
VE OVP	**2 Stk.**
Maße LxBxH	**40 x 21 x 31 mm**
Nettogewicht	**0,102 kg**

Passend zu:
- Tischbohrmaschinen: #55200, #55208, #55206, #55204, #55202, #55201, #55220
- Säulenbohrmaschinen: #55210, #55212, #55222

T-Nutenstein 14x8 mm M12 2-tlg.



Art.-Nr.: 38308 **GTIN: 4015671383082**

Technische Daten	
VE OVP	**2 Stk.**
Maße LxBxH	**32 x 25 x 14 mm**
Nettogewicht	**0,14 kg**

Passend zu:
- #55423 Säulenbohrmaschine GSB 25
- #55435 Säulenbohrmaschine GSB 32





Bohrersatz MK2 8-tlg.

Art.-Nr.: 38327

GTIN: 4015671383273

HSS-Qualitätsbohrer für MK-Aufnahme. Komplett in Holzkassette.
Inhalt je 1 Stück:
- MK 1-14,0 mm
- MK 2-15,0 mm
- MK 2-16,0 mm
- MK 2-17,0 mm
- MK 2-18,0 mm
- MK 2-19,0 mm
- MK 2-20,0 mm

- MK-Reduzierung MK 2-MK 1

Technische Daten			
Spindelaufnahme	**1 - 2 MK**	MK-Reduzierung	**Ja**
Maße LxBxH	**290 x 215 x 42 mm**	Nettogewicht	**2,04 kg**





Bohrersatz MK2/3 10-tlg.

Art.-Nr.: 38328

GTIN: 4015671383280

HSS-Qualitätsbohrer für MK-Aufnahme. Komplett in Holzkassette.
Inhalt je 1 Stück:
- MK 1-14 mm
- MK 2-16 mm
- MK 2-18 mm
- MK 2-20 mm
- MK 2-22 mm
- MK 3 -24 mm
- MK 3-26 mm

- MK 3-28 mm
- MK 3-30 mm
- MK-Reduzierung MK 2-MK 1 .

optionales Zubehör:
#40229 REDUZIERH. MORSEKEGEL MK 1/2

Technische Daten			
Spindelaufnahme	**2 - 3 MK**	MK-Reduzierung	**Ja**
Maße LxBxH	**320 x 50 x 292 mm**	Nettogewicht	**4,503 kg**

Schnellspannbohrfutter B16 13 mm



Art.-Nr.: 38330 **GTIN: 4015671383303**

Technische Daten	
max. Bohrfutterspannweite	**13 mm**
min. Bohrfutterspannweite	**1 mm**
Bohrfutterkegel	**B 16**
Maße LxBxH	**42 x 42 x 85 mm**
Nettogewicht	**0,645 kg**

Schnellspannbohrfutter B16 16 mm



Art.-Nr.: 38332 **GTIN: 4015671383327**

Technische Daten	
max. Bohrfutterspannweite	**16 mm**
min. Bohrfutterspannweite	**1 mm**
Bohrfutterkegel	**B 16**
Maße LxBxH	**100 x 50 x 50 mm**
Nettogewicht	**1,135 kg**

Schnellspannbohrfutter B18 16 mm



Art.-Nr.: 38334 **GTIN: 4015671383341**

Technische Daten	
max. Bohrfutterspannweite	**16 mm**
min. Bohrfutterspannweite	**1 mm**
Bohrfutterkegel	**B 18**
Maße LxBxH	**45 x 45 x 100 mm**
Nettogewicht	**0,96 kg**

Zahnkranzbohrfutter B16 13 mm



Art.-Nr.: 38344 **GTIN: 4015671383440**

Technische Daten	
max. Bohrfutterspannweite	**13 mm**
min. Bohrfutterspannweite	**1,5 mm**
Bohrfutterkegel	**B 16**
Maße LxBxH	**45 x 45 x 60 mm**
Nettogewicht	**0,31 kg**

Zahnkranzbohrfutter B16 16 mm



Art.-Nr.: 38345 **GTIN: 4015671383457**

Technische Daten	
max. Bohrfutterspannweite	**16 mm**
min. Bohrfutterspannweite	**3,0 mm**
Bohrfutterkegel	**B 16**
Maße LxBxH	**50 x 50 x 65 mm**
Nettogewicht	**0,643 kg**

Zahnkranzbohrfutter B18 16 mm



Art.-Nr.: 38346 **GTIN: 4015671383464**

Technische Daten	
max. Bohrfutterspannweite	**16 mm**
min. Bohrfutterspannweite	**3 mm**
Bohrfutterkegel	**B 18**
Maße LxBxH	**58 x 58 x 80 mm**
Nettogewicht	**0,55 kg**


Mini-Drehmaschine GMD 400



Art.-Nr.: 48132 **GTIN: 4015671481320**

- stufenloser Drehzahlregulierung
- Rechts-/Linkslauf
- automatischer Vorschubeinrichtung zum Gewindeschneiden
- Drehmeißelaufnahme 8x8 mm
- max Werkstückdurchmesser über Bett: 180 mm
- Werkstückdurchmesser über Planschlitten: 110 mm
- 9 Wechselzahnränder
- Gabelschlüssel & Sechskantschlüssel
- Ölflasche
- Zentrierspitze
- Dreibackenfutter & Wechselbacken





Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**370 W**
Spitzenhöhe	**90 mm**	Spitzenweite	**300 mm**
Spindelbohrung	**20 mm**	max. Ø des Werkstücks	**180 mm**
Bohrfutterdrehzahl Stufe 1	**0 - 1100 1/min**	Bohrfutterdrehzahl Stufe 2	**0 - 2500 1/min**
Maße LxBxH	**700 x 285 x 310 mm**	Nettogewicht	**35,12 kg**



Mini Bohr- & Fräsmaschine GBF 550



Art.-Nr.: 48140 **GTIN: 4015671481405**

- Maschinenkopf mit Schwalbenschwanzführung
- Bohrkopf +/- 45° neigbar
- Spindelaufnahme MK3 und Bohrfutterkegel B16
- hohe Rundlaufgenauigkeit (< 0,04 mm)
- Kreuztisch 390 x 92 mm mit 3 Nuten
- Handräder mit verstellbaren Skalenringen
- Feinjustierung zum Bohren und Fräsen
- Fixierstift zur Spindelarretierung
- Ersatzsicherung
- Spanschutz





Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**350 W**
max. Bohr-Ø	**13 mm**	Spindelhub	**120 mm**
max. Distanz Spindel-Tisch	**220 mm**	Spindeldrehzahl Stufe 1	**0 - 1100 min-1**
Spindeldrehzahl Stufe 2	**0 - 2500 min-1**	Ausladung	**167 mm**
Maße LxBxH	**520 x 510 x 600 mm**	Nettogewicht	**47 kg**

Drehmeissel-Set 9-tlg.



Art.-Nr.: 40322 **GTIN: 4015671403223**

Technische Daten	
Maße LxBxH	**207 x 212 x 32 mm**
Nettogewicht	**1,14 kg**

Drehmeißel Set 9-tlg. (je 1 Stück Drehmeißel DIN)
4971R / 4972R / 4973R / 4976 / 4980R / 4981R /
263R / 282R / 283R

Drehmeissel-Set 11-tlg.



Art.-Nr.: 40312 **GTIN: 4015671403124**

Technische Daten	
Maße LxBxH	**252 x 50 x 204 mm**
Nettogewicht	**0,46 kg**

Drehmeißel Set 11-tlg. (je 1 Stück Drehmeißel DIN)
4971R / 4972R / 4973R / 4974R / 4975 / 4976 /
4977R / 4978R / 4980R / 4980L / 4981R


Drehmeissel-Set 11-tlg.



Art.-Nr.: 48133 **GTIN: 4015671163028**

Technische Daten	
Maße LxBxH	**208 x 175 x 30 mm**
Nettogewicht	**1,12 kg**

Drehmeißel Set 11-tlg. (je 1 Stück Drehmeißel DIN)
4971R / 4972R / 4973R / 4974R / 4975 / 4976 /
4977R / 4978R / 4980R / 4980L / 4981R

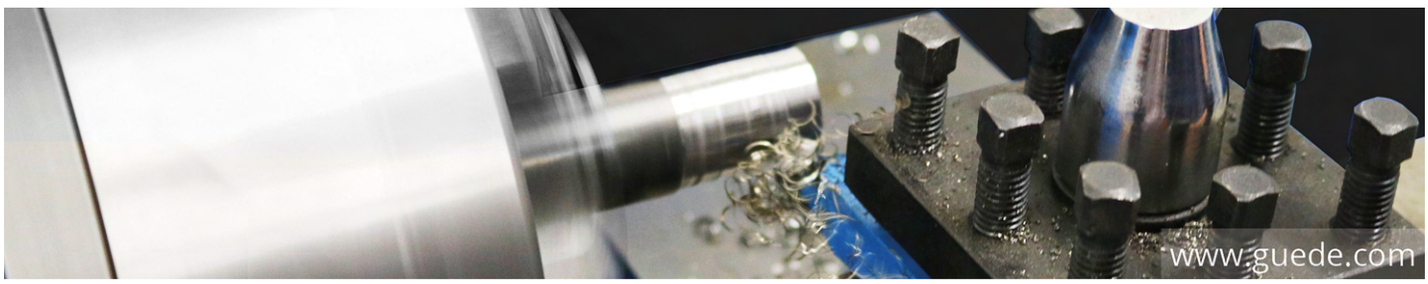

Mitlaufende Körnerspitze 8811-2



Art.-Nr.: 40325 **GTIN: 4015671403254**

Technische Daten	
Maße LxBxH	**25 x 25 x 100 mm**
Nettogewicht	**0,353 kg**

- aus hochwertigem Stahl
- gehärtet und geschliffen
- größte Laufgenauigkeit
- kugelgelagert
- Ø-Aufnahme MK2

Spannzangen Satz 9-tlg.



Art.-Nr.: 48141 **GTIN: 4015671163042**

Technische Daten	
Maße LxBxH	**280 x 76 x 185 mm**
Nettogewicht	**2,317 kg**

Spannzangen Satz zum sicheren, festen und exakt zentrischen Einspannen von blanken oder bearbeiteten Werkstücken und Werkzeugen.
- je 1x Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 mm

Doppelschleifer GDS 75









Art.-Nr.: 55231

- stabiler Maschinenfuß
- Funkenschutzeinrichtung verstellbar
- Antriebsgeschwindigkeit variabel einstellbar
- feines Arbeiten durch einstellbare Antriebswelle

GTIN: 4015671193971


- Werkzeugkoffer enthält 100 TLG Schleifzubehör-Set


Optionales Zubehör
- #55232 Schleifscheibe 75x10x20mm Set K 120/400

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Motorleistung (P1)	**150 W**
Motordrehzahl	**1600 - 9900 1/min**	Scheiben-Ø	**75 mm**
Scheibeninnen-Ø	**10 mm**	Scheibendicke	**20 mm**
Körnungen	**120 | 400 K**	Länge des Anschlusskabels	**200 cm**
Maße LxBxH	**280 x 130 x 185 mm**	Nettogewicht	**2,8 kg**









Doppelschleifer GDS 250

Art.-Nr.: 55123

GTIN: 4015671559746

- stabiles Metallgehäuse
- stabiles Untergestell
- 2 Schutzscheiben inkl. Schleifscheiben Abrichter
- hohe Rundlaufgenauigkeit
- Auflagefläche mit Winkelvertiefung
- Grob- & Feinschleifscheibe mit Adapter 20 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**750 W**
Motordrehzahl	**2850 1/min**	Scheiben-Ø	**250 mm**
Scheibeninnen-Ø	**32 mm**	Ø-Motorwelle	**20 mm**
Scheibendicke	**32 mm**	Körnungen	**36 | 60**
Maße LxBxH	**510 x 400 x 1.190 mm**	Nettogewicht	**43 kg**









Doppelschleifer GDS 125-12

Art.-Nr.: 55234


GTIN: 4015671944054

- stabiler Maschinenfuß
- kugelgelagerte Schleifachsen
- Kondensatormotor, Vibrationsarmer Lauf
- verstellbare Arbeitsauflagen
- Funkenschutzeinrichtung einstellbar
- Grob- & Feinschleifscheibe

Optionales Zubehör:
#55523 Schleifscheibe 125x16x20 mm K 36
#55524 Schleifscheibe 125x16x20 mm K 60

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**120 W**
Motordrehzahl	**2980 1/min**	Scheiben-Ø	**125 mm**
Scheibeninnen-Ø	**20 mm**	Ø-Motorwelle	**12,7 mm**
Scheibendicke	**16 mm**	Körnungen	**36 | 60 K**
Maße LxBxH	**315 x 175 x 235 mm**	Nettogewicht	**4,6 kg**









Doppelschleifer GDS 150-15


Art.-Nr.: 55235

GTIN: 4015671552358

- stabiler Maschinenfuß
- kugelgelagerte Schleifachsen
- Kondensatormotor
- Vibrationsarmer Lauf
- verstellbare Arbeitsauflagen
- Funkenschutzeinrichtung einstellbar
- Grob- & Feinschleifscheibe

Optionales Zubehör:
#55534 Schleifscheibe 150x20x32 mm K 36
#55535 Schleifscheibe 150x20x 32 mm K 60
#55511 Schleifscheibe 150x20x32 mm K 80

Technische Daten			
Netzspannung	**230-240 V**	Motorleistung (P1)	**250 W**
Motordrehzahl	**2980 1/min**	Scheiben-Ø	**150 mm**
Scheibeninnen-Ø	**20 mm**	Ø-Motorwelle	**12,7 mm**
Scheibendicke	**20 mm**	Körnungen	**36 | 60 K**
Maße LxBxH	**340 x 205 x 270 mm**	Nettogewicht	**7,2 kg**

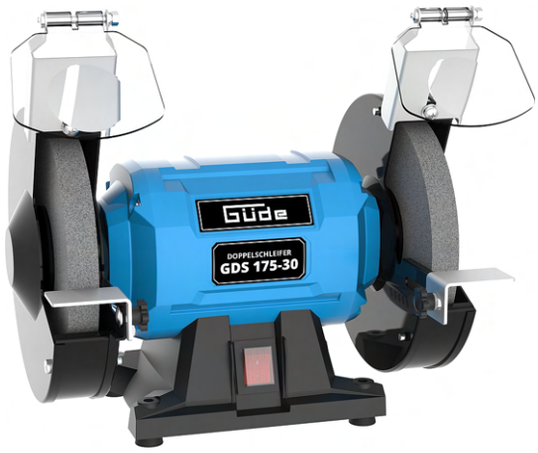







Doppelschleifer GDS 175-30

Art.-Nr.: 55236

GTIN: 4015671552365

- stabiler Maschinenfuß
- kugelgelagerte Schleifachsen
- Kondensatormotor
- Vibrationsarmer Lauf
- verstellbare Arbeitsauflagen
- Funkenschutzeinrichtung einstellbar
- Grob- & Feinschleifscheibe

Optinales Zubehör:
#55530 Schleifscheibe 175x25x32 mm K 36
#55531 Schleifscheibe 175x25x32 mm K 60
#55512 Schleifscheibe 175x25x32 mm K 80

Technische Daten			
Netzspannung	**230-240 V**	Motorleistung (P1)	**300 W**
Motordrehzahl	**2980 1/min**	Scheiben-Ø	**175 mm**
Scheibeninnen-Ø	**16 mm**	Ø-Motorwelle	**16 mm**
Scheibendicke	**25 mm**	Körnungen	**36 | 60 K**
Maße LxBxH	**360 x 230 x 290 mm**	Nettogewicht	**9,6 kg**









Doppelschleifer GDS 200-35

Art.-Nr.: 55237

GTIN: 4015671552372

- stabiler Maschinenfuß
- kugelgelagerte Schleifachsen
- Kondensatormotor
- Vibrationsarmer Lauf
- verstellbare Arbeitsauflagen
- Funkenschutzeinrichtung einstellbar
- Grob- & Feinschleifscheibe

Optionales Zubehör:
#55532 Schleifscheibe 200x25x32 mm K 36
#55533 Schleifscheibe 200x25x32 mm K 60
#55513 Schleifscheibe 200x25x32 mm K 80

Technische Daten			
Netzspannung	**230-240 V**	Motorleistung (P1)	**350 W**
Motordrehzahl	**2980 1/min**	Scheiben-Ø	**200 mm**
Scheibeninnen-Ø	**16 mm**	Ø-Motorwelle	**16 mm**
Scheibendicke	**25 mm**	Körnungen	**36 | 60 K**
Maße LxBxH	**360 x 260 x 305 mm**	Nettogewicht	**10,9 kg**



NEU





Doppelschleifer GDS 150.1 L

Art.-Nr.: 55271

GTIN: 4015671643803

- stabiler Maschinenfuß
- kugelgelagerte Schleifachsen
- Induktionsmotor
- Vibrationsarmer Lauf
- verstellbare Arbeitsauflagen
- Funkenschutzeinrichtung verstellbar
- LED-Arbeitsleuchte
- Schublade
- 2 Schutzscheiben (1x mit Lupe)
- Schleifscheiben Abrichter
- Grob- & Feinschleifscheibe mit Adapter 12,7 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**350 W**
Motordrehzahl	**2980 1/min**	Scheiben-Ø	**150 mm**
Scheibeninnen-Ø	**32 mm**	Ø-Motorwelle	**12,7 mm**
Scheibendicke	**20 mm**	Körnungen	**36 | 60 K**
Maße LxBxH	**360 x 280 x 360 mm**	Nettogewicht	**9,6 kg**





Doppelschleifer GDS 200.1 L

Art.-Nr.: 55272

GTIN: 4015671643834

- stabiler Maschinenfuß
- kugelgelagerte Schleifachsen
- Induktionsmotor
- Vibrationsarmer Lauf
- verstellbare Arbeitsauflagen
- Funkenschutzeinrichtung verstellbar
- LED-Arbeitsleuchte
- Schublade
- 2 Schutzscheiben (1x mit Lupe)
- Schleifscheiben Abrichter
- Grob- & Feinschleifscheibe mit Adapter 16 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**520 W**
Motordrehzahl	**2980 1/min**	Scheiben-Ø	**200 mm**
Scheibeninnen-Ø	**32 mm**	Ø-Motorwelle	**16 mm**
Scheibendicke	**25 mm**	Körnungen	**36 K | 60 K**
Maße LxBxH	**410 x 310 x 330 mm**	Nettogewicht	**15,12 kg**







Nassschleifer GNS 200 VS

Art.-Nr.: 55247

GTIN: 4015671971821

- zum Schleifen von Äxten, Scheren, Messern, Kerbwerkzeuge jeglicher Form, Spalter, Hobel uvm.
- stabiler Maschinenfuß
- Gleitlagerbuchsen
- Edelkorund-Schleifstein
- geeignet für Werkzeugstahl über 60 HRC
- Induktionsmotor
- Vibrationsarmer Lauf
- stufenlose Geschwindigkeitseinstellung „Vario Speed“
- verstellbare Arbeitsauflagen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**120 W**
Motordrehzahl	**32 - 150 1/min**	Ø-Nassschleifscheibe	**200 mm**
Breite Nassschleifscheibe	**40 mm**	Körnung Nassschleifscheibe	**220 K**
Ø Lederabziehscheibe	**200 mm**	Breite Lederabziehscheibe	**20 mm**
Maße LxBxH	**455 x 280 x 370 mm**	Nettogewicht	**7,605 kg**







Nassschleifer GNS 250 VS Set

Art.-Nr.: 55227

GTIN: 4015671483751

- zum Schleifen von Äxten, Scheren, Messern, Kerbwerkzeuge jeglicher Form, Spalter, Hobel uvm.
- stabiler Maschinenfuß
- Gleitlagerbuchsen
- Edelkorund-Schleifstein
- geeignet für Werkzeugstahl über 60 HRC
- Induktionsmotor
- Vibrationsarmer Lauf
- stufenlose Geschwindigkeitseinstellung „Vario Speed“
- verstellbare Arbeitsauflagen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**150 W**
Motordrehzahl	**30-150 1/min**	Ø-Nassschleifscheibe	**250 mm**
Breite Nassschleifscheibe	**40 mm**	Körnung Nassschleifscheibe	**220 K**
Ø Lederabziehscheibe	**200 mm**	Breite Lederabziehscheibe	**30 mm**
Maße LxBxH	**380 x 300 x 360 mm**	Nettogewicht	**13,2 kg**

Schleifzubehör-Set 1 zu GNS 200 VS



Art.-Nr.: 55248 **GTIN: 4015671973153**

Technische Daten	
Maße LxBxH	**300 x 75 x 75 mm**
Nettogewicht	**1,788 kg**

Schleif Zubehör Set bestehend aus:
- Axt Haltevorrichtung
- Scheren Haltevorrichtung
- Messer Haltevorrichtung

Passend zu:
- #55247 Nassschleifer GNS 200 VS
- #55227 Nassschleifer GNS 250 VS Set

Schleifzubehör-Set 2 zu GNS 200 VS



Art.-Nr.: 55249 **GTIN: 4015671973160**


Technische Daten	
Maße LxBxH	**237 x 45 x 62 mm**
Nettogewicht	**0,97 kg**

Schleif Zubehör Set bestehend aus:
- Messer Haltevorrichtung
- Hobel Haltevorrichtung
- Schleifstein


Passend zu:
- #55247 Nassschleifer GNS 200 VS
- #55227 Nassschleifer GNS 250 VS Set

Nass- & Trockenschleifer GNS 150/200-25









Art.-Nr.: 55238 **GTIN: 4015671944122**

- Kondensatormotor
- stabiles Metallgehäuse
- langlebiges Schneckengetriebe
- PVC Wasserbehälter
- PRCD-Schalter

(integrierter Personenschutzschalter)

Optionales Zubehör:
- #55511 Schleifscheibe 150 x 20 x 32 mm K 80
- #55534 Schleifscheibe 150 x 20 x 32 mm K 36
- #55535 Schleifscheibe 150 x 20 x 32 mm K 60

Technische Daten			
Netzspannung	**230-240 V**	Motorleistung (P1)	**250 W**
Ø-Nassschleifscheibe	**200 mm**	Breite Nassschleifscheibe	**40 mm**
Körnung Nassschleifscheibe	**80 K**	Ø-Trockenschleifscheibe	**150 mm**
Breite Trockenschleifscheibe	**20 mm**	Körnung Trockenschleifscheibe	**36 K**
Maße LxBxH	**410 x 255 x 280 mm**	Nettogewicht	**9,1 kg**

Kombischleifer GKS 150-25









Art.-Nr.: 55223 **GTIN: 4015671552235**

- stabiler Maschinenfuß
- Kondensatormotor
- Vibrationsarmer Lauf
- kugelgelagerte Schleifachsen
- verstellbare Arbeitsauflagen,
- Funkenschutzeinrichtung einstellbar
- Feinschleifscheibe Körnung 36

- Schleifband Körnung 80

Optionales Zubehör:
- #55534 Schleifscheibe 150x20x32mm K36
- #55535 Schleifscheibe 150x20x32mm K60

Technische Daten			
Netzspannung	**230-240 V**	Motorleistung (P1)	**250 W**
Motordrehzahl	**2980 1/min**	Scheiben-Ø	**150 mm**
Scheibeninnen-Ø	**12,7 mm**	Scheibdicke	**20 mm**
Breite des Schleifbandes	**50 mm**	Länge des Schleifbandes	**686 mm**
Maße LxBxH	**330 x 300 x 330 mm**	Nettogewicht	**7,3 kg**





Bohrerschärfgerät GBS 80

Art.-Nr.: 94066 **GTIN: 4015671940667**

- für Spiralbohrer mit Ø 3 mm - 13 mm
- stabiles schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Maschinengehäuse aus Aluminium
- Spitzenwinkel max. 118°

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**80 W**
Motordrehzahl	**4200 1/min**	Ø des Bohrers	**3 - 13 mm**
Maße LxBxH	**225 x 185 x 155 mm**	Nettogewicht	**2,7 kg**





Schleifscheibe zu 94066



Art.-Nr.: 94166 **GTIN: 4015671941664**

Technische Daten	
Ø-Trockenschleifscheibe	**80 mm**
Breite Trockenschleifscheibe	**10 mm**
Bohrung Trockenschleifscheibe	**18 mm**
Maße LxBxH	**80 x 80 x 10 mm**
Nettogewicht	**0,155 kg**

Passend zu:
- #94066 Bohrerschärfgerät GBS 80



Bohrerschärfgerät GBS 95


Art.-Nr.: 94420 **GTIN: 4015671600240**


- einfaches und sicheres Schärfen von HSS E-, HSS-, CrVoder
WS-Spiralbohrer von 3 – 12 mm
- einstellbarer Schleifstein für optimale Ergebnisse
- robustes Gehäuse mit rutschhemmenden Füßen

- inkl. zweiter Schleifscheibe

Optionales Zubehör:
- #94421 Schleifscheibe zu 94420

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**90 W**	Ø des Bohrers	**3-12 mm**
Motordrehzahl	**1350 1/min**	max. zulässige Drehzahl	**1350 min-1**
Maße LxBxH	**210 x 105 x 180 mm**	Nettogewicht	**1,07 kg**





Schleifscheibe zu 94420



Art.-Nr.: 94421 **GTIN: 4015671603098**

Technische Daten	
Maße LxBxH	**75 x 75 x 15 mm**
Nettogewicht	**0,062 kg**

Passend zu:
- #94420 Bohrerschärfgerät GBS 95









Universal-Schärfstation GUS 650

Art.-Nr.: 94102 **GTIN: 4015671941022**

- für Messer, Scheren, Reben- und Astscheren, Sensen, Spaten, Rasenmähermesser, Äxte/Beile, Schraubendreher, Spachtel, Hobelmesser, Meißel geeignet
- Präzisions-Bohrerschärf-Vorrichtung (geeignet für Bohrer von 3 - 13 mm Ø)
- Diamantbesetzter Schleifstein (51 mm)
- kein Wellenschliff möglich

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**65 W**
Motordrehzahl	**6700 1/min**	Messerbreite	**6 - 51 mm**
Maße LxBxH	**200 x 154 x 130 mm**	Nettogewicht	**1,53 kg**

Schleifscheibe zu 94102



Art.-Nr.: 94103 **GTIN: 4015671941039**

Technische Daten	
Ø-Nassschleifscheibe	**48 mm**
Breite Nassschleifscheibe	**7 mm**
Bohrung Nassschleifscheibe	**10 mm**
Maße LxBxH	**50 x 50 x 8 mm**
Nettogewicht	**0,026 kg**

Passend zu:
- #94102 Universal Schärfstation GUS 650

Universal-Schärfstation GUS 1100 3in1



Art.-Nr.: 94106 **GTIN: 4015671941060**

- für Scheren, Bohrer, Schraubendreher, Messer (kein Wellenschliff), Stechbeitel, Sensen, Beile, Rasenmähermesser und Werkzeuge geeignet
- Motoreinheit
- Schleifscheibe Körnung 60
- SDS System
- Modul 1 = Schleifgerät (Scheibendurchmesser 51 mm)
- Modul 2 = Messerschärfgerät (Scheibendurchmesser 42 mm)
- Modul 3 = Bohrerschärfgerät (für 3-10 mm Bohrer sowie für Edelstahlbohrer, Scheibendurchmesser 51 mm)

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**110 W**
Motordrehzahl	**1500 1/min**	Länge des Anschlusskabels	**200 cm**
Maße LxBxH	**290 x 130 x 150 mm**	Nettogewicht	**2,03 kg**







Schleifscheibe 75x10x20mm Set K 120/400

Art.-Nr.: 55232 **GTIN: 4015671324368**



- 1 Stück 75x10x20 K 120
- 1 Stück 75x10x20 K 400

passend zu:
- #55231 Doppelschleifer GDS 75

Technische Daten	
Scheiben-Ø	**75 mm**
Scheibeninnen-Ø	**20 mm**
Maße LxBxH	**75 x 75 x 20 mm**
Nettogewicht	**0,2 kg**

Schleifscheibe 125x16x20 mm K36

Art.-Nr.: 55523 **GTIN: 4015671555236**



Passend zu:
- #55234 Doppelschleifer GDS 125-12

Technische Daten	
Scheiben-Ø	**125 mm**
Scheibeninnen-Ø	**20 mm**
Maße LxBxH	**125 x 125 x 16 mm**
Nettogewicht	**0,4 kg**

Schleifscheibe 125x16x20 mm K60

Art.-Nr.: 55524 **GTIN: 4015671555243**



Passend zu:
- #55234 Doppelschleifer GDS 125-12

Technische Daten	
Scheiben-Ø	125 mm
Scheibeninnen-Ø	20 mm
Maße LxBxH	125 x 125 x 16 mm
Nettogewicht	0,4 kg

Schleifscheibe 150x20x32 mm K36

Art.-Nr.: 55534 **GTIN: 4015671555342**



Passend zu:
- # 55235 Doppelschleifer GDS 150-15
- # 55223 Kombischleifer GKS 150-25

Technische Daten	
Scheiben-Ø	150 mm
Scheibeninnen-Ø	32 mm
Maße LxBxH	150 x 150 x 20 mm
Nettogewicht	0,6 kg

Schleifscheibe 150x20x32 mm K60

Art.-Nr.: 55535 **GTIN: 4015671555359**



Passend zu:
- # 55235 Doppelschleifer GDS 150-15
- # 55223 Kombischleifer GKS 150-25

Technische Daten	
Scheiben-Ø	150 mm
Scheibeninnen-Ø	32 mm
Maße LxBxH	150 x 150 x 20 mm
Nettogewicht	0,6 kg

Schleifscheibe 150x20x32 mm K80

Art.-Nr.: 55511 **GTIN: 4015671555113**



Passend zu:
- # 55235 Doppelschleifer GDS 150-15
- # 55223 Kombischleifer GKS 150-25

Technische Daten	
Scheiben-Ø	150 mm
Scheibeninnen-Ø	32 mm
Maße LxBxH	150 x 150 x 20 mm
Nettogewicht	0,669 kg

Schleifscheibe 175x25x32 mm K36

Art.-Nr.: 55530 **GTIN: 4015671555304**



Passend zu:
- #55236 Doppelschleifer GDS 175-30

Technische Daten	
Scheiben-Ø	175 mm
Scheibeninnen-Ø	32 mm
Maße LxBxH	175 x 175 x 25 mm
Nettogewicht	1,2 kg

Schleifscheibe 175x25x32 mm K60

Art.-Nr.: 55531 **GTIN: 4015671555311**



Passend zu:
- #55236 Doppelschleifer GDS 175-30

Technische Daten	
Scheiben-Ø	175 mm
Scheibeninnen-Ø	32 mm
Maße LxBxH	175 x 175 x 25 mm
Nettogewicht	1,2 kg

Schleifscheibe 175x25x32 mm K80

Art.-Nr.: 55512 **GTIN: 4015671555120**



Passend zu:
- #55236 Doppelschleifer GDS 175-30

Technische Daten	
Scheiben-Ø	175 mm
Scheibeninnen-Ø	32 mm
Maße LxBxH	175 x 175 x 25 mm
Nettogewicht	1,18 kg

Schleifscheibe 200x25x32 mm K36

Art.-Nr.: 55532 **GTIN: 4015671555328**



Passend zu:
- #55237 Doppelschleifer GDS 200-35

Technische Daten	
Scheiben-Ø	200 mm
Scheibeninnen-Ø	32 mm
Maße LxBxH	200 x 200 x 25 mm
Nettogewicht	1,5 kg

Schleifscheibe 200x25x32 mm K60

Art.-Nr.: 55533 **GTIN: 4015671555335**



Passend zu:
- #55237 Doppelschleifer GDS 200-35

Technische Daten	
Scheiben-Ø	200 mm
Scheibeninnen-Ø	32 mm
Maße LxBxH	200 x 200 x 25 mm
Nettogewicht	1,5 kg

Schleifscheibe 200x25x32 mm K80

Art.-Nr.: 55513 **GTIN: 4015671555137**



Passend zu:
- #55237 Doppelschleifer GDS 200-35

Technische Daten	
Scheiben-Ø	200 mm
Scheibeninnen-Ø	32 mm
Maße LxBxH	200 x 200 x 25 mm
Nettogewicht	1,55 kg

Schleifscheibe 200x40x20 mm K220

Art.-Nr.: 55520 **GTIN: 4015671555205**



Passend zu:
- #55247 Nasschleifer GNS 200 VS
- #55238 N&T-schleif. GNS 150/200-25

Technische Daten	
Scheiben-Ø	**200 mm**
Scheibeninnen-Ø	**20 mm**
Maße LxBxH	**200 x 200 x 40 mm**
Nettogewicht	**2,5 kg**

Schleifscheibe 250x32x32 mm K36

Art.-Nr.: 55338 **GTIN: 4015671553386**



Passend zu:
- #55123 Doppelschleifer GDS 250

Technische Daten	
Scheiben-Ø	**250 mm**
Scheibendicke	**32 mm**
Maße LxBxH	**250 x 250 x 30 mm**
Nettogewicht	**3,35 kg**

Schleifscheibe 250x32x32 mm K80

Art.-Nr.: 55337 **GTIN: 4015671587237**



Passend zu:
- #55123 Doppelschleifer GDS 250

Technische Daten	
Scheiben-Ø	**250 mm**
Scheibeninnen-Ø	**32 mm**
Maße LxBxH	**250 x 250 x 30 mm**
Nettogewicht	**3,35 kg**



Schleifscheibe 250x50x12mm K220

Art.-Nr.: 55230 **GTIN: 4015671552303**



Passend zu:
- #55227 Nassschleifer GNS 250 VS Set

Technische Daten	
Scheiben-Ø	**250 mm**
Scheibeninnen-Ø	**12 mm**
Maße LxBxH	**250 x 250 x 50 mm**
Nettogewicht	**4,4 kg**

Lederabziehscheibe zu GNS 200 VS

Art.-Nr.: 55251 **GTIN: 4015671974563**



Passend zu:
- #55247 Nassschleifer GNS 200 VS
- #55227 Nassschleifer GNS 250 VS Set

Technische Daten	
Maße LxBxH	**206 x 210 x 49 mm**
Nettogewicht	**0,3 kg**

Gewebe-Schleifband 50x686 mm K60 3-tlg.

Art.-Nr.: 40365 **GTIN: 4015671403650**

Passend zu:
- #55223 Kombischleifer GKS 150-25



Technische Daten	
Breite des Schleifbandes	**50 mm**
Länge des Schleifbandes	**686 mm**
Maße LxBxH	**690 x 40 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,154 kg**

Gewebe-Schleifband 50x686 mm K80 3-tlg.

Art.-Nr.: 40367 **GTIN: 4015671403674**

Passend zu:
- #55223 Kombischleifer GKS 150-25



Technische Daten	
Breite des Schleifbandes	**50 mm**
Länge des Schleifbandes	**686 mm**
Maße LxBxH	**680 x 50 x 1,2 mm**
Nettogewicht	**0,106 kg**

Gewebe-Schleifband 50x686 mm K100 3-tlg.

Art.-Nr.: 40369 **GTIN: 4015671403698**

Passend zu:
- #55223 Kombischleifer GKS 150-25



Technische Daten	
Breite des Schleifbandes	**50 mm**
Länge des Schleifbandes	**686 mm**
Maße LxBxH	**690 x 50 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,092 kg**

Abrichtstab 25x13x100 SB

Art.-Nr.: 55537 **GTIN: 4015671555373**

Passend zu:
- alle Doppelschleifer




Technische Daten	
Maße LxBxH	**102 x 13 x 27 mm**
Nettogewicht	**0,081 kg**



Die Metallbandsäge MBS 1100 ist eine professionelle Bandsäge, die sowohl für den stationären, als auch für den mobilen Einsatz bestens geeignet ist.

- leistungsstarker 1100 Watt Motor
- variable Arbeitsgeschwindigkeit
- verstellbarer Handgriff
- handgeführt geeignet für Rohre und Vollmaterial bis Ø120 mm
- handgeführt geeignet für 4-Kant-Rohre bis 120 x 120 mm
- mit Arbeitstisch (Schnittwinkel 90°) geeignet für Ø100 mm bzw. 100 x 80 mm
- mit Arbeitstisch (Schnittwinkel 40°) geeignet für Ø40 mm bzw. 40 x 40 mm
- inkl. 2 Sägebänder (Länge: 1140 mm)
- stabiler Arbeitstisch
- helle LED-Lampe



Metallbandsäge MBS 1100

Art.-Nr.: 40553 **GTIN: 4015671405531**

Technische Daten	
Netzspannung	**230 V**
Motorleistung (P1)	**1100 W**
Schnittleistung Rund bei 90°	**100 mm**
Schnittleistung Rund bei 45°	**40 mm**
Schnittleistung Rechteck bei 90°	**100 x 80 mm**
Schnittleistung Rechteck bei 45°	**40 x 40 mm**
Länge des Sägebands	**1140 mm**
Bandgeschwindigkeit	**144 m/min**
Maße LxBxH	**640 x 300 x 560 mm**
Nettogewicht	**13,7 kg**




Metallbandsäge MBS 125 V

Art.-Nr.: 40543 **GTIN: 4015671220288**

- stabile verwindungssteife Konstruktion
- kugelgelagerte Präzisionsbandführung
- schwenkbarer Maschinenkopf
- Winkelschnitte von 0° - 60°
- Potenziometer zur Einstellung der variablen Sägebandgeschwindigkeit
- Materialanschlag
- Schraubstock
- Gradskala 0° - 60°
- Transportsicherung
- inkl. "Sägeband Bi-Metall 1435x13x0,65x8/12 Z/"

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**400 W**
Schnittleistung Rund bei 90°	**125 mm**	Schnittleistung Rund bei 45°	**80 mm**
Schnittleistung Rechteck bei 90°	**127 x 125 mm**	Schnittleistung Rechteck bei 45°	**80 x 100 mm**
Länge des Sägebands	**1435 mm**	Bandgeschwindigkeit	**38 - 80 m/min**
Maße LxBxH	**690 x 620 x 405 mm**	Nettogewicht	**22,12 kg**




Metallbandsäge MBS 116

Art.-Nr.: 40554

GTIN: 4015671943996

- Vertikal- oder Horizontalbandsäge
- verstellbarer Sägebandvorschub
- stabile Konstruktion Sägeband
- verstellbarer Schraubstock
- Winkelschnitte von 90° - 45°
- Transport Fahrbügel
- 2 Räder
- inkl. Sägeband Bi-Metall 1640x13x0,65x6Z/"

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**550 W**
Schnittleistung Rund bei 90°	**115 mm**	Schnittleistung Rund bei 45°	**70 mm**
Schnittleistung Rechteck bei 90°	**100x140 mm**	Schnittleistung Rechteck bei 45°	**70x90 mm**
Länge des Sägebands	**1638 mm**	Stärke des Sägebands	**0,65 mm**
Maße LxBxH	**960 x 475 x 1.375 mm**	Nettogewicht	**48,3 kg**



Metallbandsäge Digital MBSD 116

Art.-Nr.: 40557

GTIN: 4015671477477

- Vertikal- oder Horizontalbandsäge
- stufenlos, digital einstellbare Schnitt-bzw. Bandgeschwindigkeit für verschiedene Werkstückmaterialien
- verstellbarer Sägebandvorschub
- stabile Konstruktion
- verstellbarer Schraubstock
- Winkelschnitte von 90° - 45°
- Fahrbügel und praktische Transporträder sorgen für größtmögliche Mobilität
- inkl. Sägeband Bi-Metall 1640x13x0,65x6Z/"

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**550 W**
Schnittleistung Rund bei 90°	**115 mm**	Schnittleistung Rund bei 45°	**70 mm**
Schnittleistung Rechteck bei 90°	**100 x 140 mm**	Schnittleistung Rechteck bei 45°	**70 x 90 mm**
Länge des Sägebands	**1642 mm**	Bandgeschwindigkeit	**25 - 60 m/min**
Maße LxBxH	**980 x 450 x 900 mm**	Nettogewicht	**44,6 kg**









Metallbandsäge MBS 180

Art.-Nr.: 01801

GTIN: 4015671018014

- stabile Gußausführung
- kugelgelagerte 3-Punkt-Sägebandführung
- inkl. hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- Kühlmitteleinrichtung
- automatische Endabschaltung
- Schnellspannschraubstock
- Spänebürste
- präzise einstellbare Absenkung über Hydraulikzylinder

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**750 W**
Schnittleistung Rund bei 90°	**178 mm**	Schnittleistung Rund bei 45°	**110 mm**
Schnittleistung Rechteck bei 90°	**178 x 300 mm**	Schnittleistung Rechteck bei 45°	**170 x 110 mm**
Länge des Sägebands	**2362 mm**	Stärke des Sägebands	**0,8 mm**
Maße LxBxH	**1.235 x 450 x 1.200 mm**	Nettogewicht	**137 kg**
















Metallbandsäge MBS 220

Art.-Nr.: 01807 **GTIN: 4015671470027**

- stabile Gußausführung
- 10-fach kugelgelagerte Sägebandführung
- professioneller Schnellspann-Schraubstock mit Exzenterspannsystem
- Werkstückanschlag
- inkl. hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- Kühlmitteleinrichtung
- automatische Endabschaltung
- Spänebürste
- schwenkbarer Sägebügel -45° bis +45°.

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Schnittleistung Rund bei 90°	**205 mm**
Schnittleistung Rund bei 45°	**135 mm**	Schnittleistung Rechteck bei 90°	**205 x 215 mm**
Schnittleistung Rechteck bei 45°	**205 x 115 mm**	Länge des Sägebands	**2360 mm**
Stärke des Sägebands	**0,9 mm**	Bandgeschwindigkeit	**24 / 41 / 61 / 82 m/min**
Maße LxBxH	**1.175 x 625 x 1.270 mm**	Nettogewicht	**165,5 kg**

Sägeband Bi-Metall 1140x13x0,9/6Z/"

Art.-Nr.: 40550 **GTIN: 4015671405500**



Das hochwertige Bi-Metall Sägeband eignet sich bestens zum Schneiden von
- Aluminium
- Stahl

Technische Daten	
Maße LxBxH	**1.140 x 12,9 x 0,9 mm**
Nettogewicht	**0,092 kg**

Sägeband Bi-Metall 1140x13x0,65mm10Z/"

Art.-Nr.: 40551 **GTIN: 4015671442239**



Das hochwertige Bi-Metall Sägeband eignet sich bestens zum Schneiden Aluminium.
Mit seinen 10 Zähnen pro Zoll stellen auch feinere Schnitte kein Problem dar.

Technische Daten	
Material	**Edelstahl**
Maße LxBxH	**360 x 360 x 13 mm**
Nettogewicht	**0,091 kg**

Sägeband Bi-Metall 1140x13x0,65/14Z/"

Art.-Nr.: 40552 **GTIN: 4015671405524**



Das hochwertige Bi-Metall Sägeband eignet sich bestens zum Schneiden von
- Aluminium
- Kupfer

Technische Daten	
Maße LxBxH	**360 x 360 x 13 mm**
Nettogewicht	**0,091 kg**

Sägeband Bi-Metall 1640x13x0,65x6Z/"

Art.-Nr.: 55145 **GTIN: 4015671551450**



- geeignet für grobe Vollschnitte
- 1640x13x0,65 mm
- 6 Zähne pro Zoll
- für Schnitte in Aluminium, Kupfer und Stahl

Technische Daten	
Maße LxBxH	**164 x 1 x 13 mm**
Nettogewicht	**0,095 kg**

Sägeband Bi-Metall 1640x13x0,65x14Z/"

Art.-Nr.: 55141 **GTIN: 4015671201768**



- geeignet für Edelstahl
- 1640x13x0,65 mm
- 14 Zähne pro Zoll
- für Schnitte in Edelstahl

Technische Daten	
Maße LxBxH	**1.640 x 0,65 x 13 mm**
Nettogewicht	**0,077 kg**

Sägeband Bi-Metall 1640x13x0,65x14Z/"

Art.-Nr.: 55142 **GTIN: 4015671551429**



- geeignet für feine Vollschnitte
- 1640x13x0,65 mm
- 14 Zähne pro Zoll
- für Schnitte in Aluminium, Kupfer und Stahl

Technische Daten	
Maße LxBxH	**1.643 x 1 x 7 mm**
Nettogewicht	**0,065 kg**

Sägeband Bi-Metall 1435x13x0,65/6Z/"

Art.-Nr.: 40548 **GTIN: 4015671355836**



- geeignet für grobe Voll- und Profilschnitte
- 1435x13x0,65 mm
- 6 Zähne pro Zoll
- für Schnitte in Aluminium, Stahl und Edelstahl

Technische Daten	
Maße LxBxH	**150 x 150 x 20 mm**
Nettogewicht	**0,082 kg**

Sägeband Bi-Metall 1435x13x0,65x8/12Z/"

Art.-Nr.: 40545 **GTIN: 4015671355829**



- geeignet für grobe Voll- und Profilschnitte
- 1435x13x0,65 mm
- abwechselnd 8 und 12 Zähne pro Zoll
- für Schnitte in Edelstahl

Technische Daten	
Maße LxBxH	**155 x 155 x 15 mm**
Nettogewicht	**0,083 kg**

Sägeband BI-METALL 2360x20x0,9x4/6Z/"

Art.-Nr.: 01803 **GTIN: 4015671018038**



- geeignet für grobe Voll - und Profilschnitte
- 2360x20x0,9 mm
- abwechselnd 4 und 6 Zähne pro Zoll

Technische Daten	
Maße LxBxH	**2.360 x 20 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,314 kg**

Sägeband BI-METALL 2360x20x0,9x8/12Z/"

Art.-Nr.: 01805 **GTIN: 4015671018052**



- für Werkstücke bis 50 mm
- geeignet für feine Schnitte, Profile und Rohre
- 2360x20x0,9 mm
- abwechselnd 8 und 12 Zähne pro Zoll

Technische Daten	
Maße LxBxH	**0,9 x 20 x 2.360 mm**
Nettogewicht	**0,326 kg**

Metalltrennscheibe 350x25,4

Art.-Nr.: 40541 **GTIN: 4015671405418**



- Ø-Scheibe 350 mm
- Ø-Bohrung 25,4 mm

Passend zu:
- #40534 Metalltrennsäge GMT 355

Technische Daten	
Maße LxBxH	**350 x 350 x 3 mm**
Nettogewicht	**0,65 kg**

Metallkreissägeblatt HM 355x25,4x72Z

Art.-Nr.: 40539 **GTIN: 4015671405395**




- HM Metallkreissägeblatt
- Trockenschnitt für Stahl, NE-Metall, Plastik Verbundstoffe
- ohne Kühlung

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**355 mm**
Bohrung Sägeblatt	**25,4 mm**
Maße LxBxH	**355 x 355 x 3 mm**
Nettogewicht	**1,4 kg**

Metallkreissägeblatt HSS 315x32x164Z

Art.-Nr.: 01778 **GTIN: 4015671017789**



- Dampfbehandelt
- Zahnform BW

Passend zu:
- #01772 Metallkreissäge GMK 315 P

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**315 mm**
Bohrung Sägeblatt	**32 mm**
Maße LxBxH	**315 x 315 x 2,5 mm**
Nettogewicht	**1,4 kg**

Ihr Güde Verkaufsteam:
Tel.: 0 79 04 / 700 - 200
Fax.: 0 79 04 / 700 - 251
verkauf@guede.com

Ihr Güde Serviceteam:
Tel.: 0 79 04 / 700 - 360
Fax.: 0 79 04 / 700 - 51999
support@ts.guede.com





Metalltrennsäge GMT 355-2.2

Art.-Nr.: 40556

GTIN: 4015671231000

- verwendbar für: Vollmaterial, Rohre, 4-Kant-Material,
- Spindelarretierung,
- Schraubstock mit Schnellarretierungsvorrichtung
- schwenkbarer Schraubstock bis 45°
- Trockenschnittverfahren, keine Kühlflüssigkeit notwendig
- Inkl. Sicherheitsschalter
- Endanschlag und Längsanschlag
- mit Metalltrennscheibe

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2200 W**
Motordrehzahl	**4200 1/min**	Schnittleistung Rund bei 90°	**125 mm**
Schnittleistung Rund bei 45°	**100 mm**	Schnittleistung Rechteck bei 90°	**170 x 100 mm**
Schnittleistung Rechteck bei 45°	**100 x 90 mm**	Ø der Scheibe	**355 mm**
Maße LxBxH	**755 x 290 x 610 mm**	Nettogewicht	**15,25 kg**




Metallkreissäge GMK 355-2.2

Art.-Nr.: 40555

GTIN: 4015671230454

- verwendbar für: Vollmaterial, Rohre, 4-Kant-Material,
- Spindelarretierung,
- Schraubstock mit Spindelarretierungsvorrichtung
- schwenkbarer Schraubstock bis 45°
- Trockenschnittverfahren, keine Kühlflüssigkeit notwendig
- Inkl. Sicherheitsschalter
- Endanschlag und Längsanschlag
- mit 72-zahnigem Metallkreissägeblatt

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2,2 kW**
Motordrehzahl	**1350 1/min**	Schnittleistung Rund bei 90°	**120 mm**
Schnittleistung Rund bei 45°	**90 mm**	Schnittleistung Rechteck bei 90°	**180 x 80 mm**
Schnittleistung Rechteck bei 45°	**120 x 90 mm**	Ø des Sägeblattes	**355 mm**
Maße LxBxH	**630 x 345 x 615 mm**	Nettogewicht	**21,7 kg**

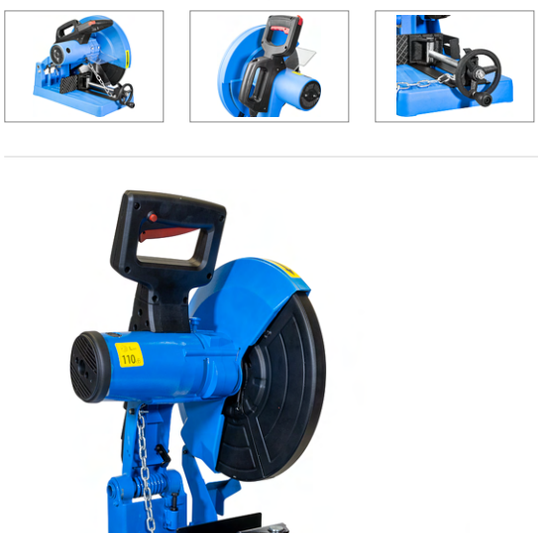

Metallkreissäge GMK 355-2.3


Art.-Nr.: 40558

GTIN: 4015671584731

- verwendbar für: Vollmaterial, Rohre, 4-Kant-Material
- Spindelarretierung,
- Schraubstock
- schwenkbarer Schraubstock bis 45°
- Trockenschnittverfahren, keine Kühlflüssigkeit notwendig
- Inkl. Sicherheitsschalter
- Endanschlag
- mit 66-zahnigem Metallkreissägeblatt

Technische Daten			
Netzspannung	**220 - 240 V**	Motorleistung (P1)	**2,2 kW**
Motordrehzahl	**1450 1/min**	Schnittleistung Rund bei 90°	**120 mm**
Schnittleistung Rund bei 45°	**90 mm**	Schnittleistung Rechteck bei 90°	**180 x 80 mm**
Schnittleistung Rechteck bei 45°	**120 x 90 mm**	Ø des Sägeblattes	**355 mm**
Maße LxBxH	**660 x 336 x 680 mm**	Nettogewicht	**21 kg**

















2022

BRENNHOLZ BEARBEITUNG

Qualität seit über 40 Jahren

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0
Fax.: 07904/700-250
info@guede.com

Güde®

www.guede.com



Ohne die richtige Ausrüstung kann die Brennholzbearbeitung eine anstrengende Arbeit werden. Mit den richtigen Hilfsmitteln geht's fast wie von selbst.

Elektrische/Akku-Kettensägen für den häuslichen und gelegentlichen Gebrauch oder benzinbetriebene Kettensägen für den Einsatz im Wald vereinfachen zur traditionellen Axt das „Schlagen" der Bäume erheblich.

Wippsägen und Holzspalter sind zusammen für die letzten Schritte notwendig, um das Spaltgut zuzuschneiden und für die Lagerung vorzubereiten.

Highlight aus unserer Brennholzbearbeitung:

- Benzinkettensägen mit Leicht-Start-Funktion
- Ketten- und Sägeblattschärfgeräte für die optimale Leitung Ihrer Geräte
- Wippsägen in verschiedenen Größen und Leistungsstufen
- Holzspalter mit Elektromotor und Zapfwellenantrieb
- Sägen und Spalter nach aktueller Sicherheitsnorm









Elektrokettensäge KS 355 EC

Art.-Nr.: 95031

GTIN: 4015671557094

Leichte und handliche Elektrokettensäge für einfaches Arbeiten im Garten oder mit Brennholz.

- hochwertige Güde - Schneidgarnitur
- Kettenschnellspannsystem
- Öltankanzeige
- Stammhaltekralle aus Hartkunststoff
- Kabelzugentlastung
- Schwert- & Kettenschutz

Optionales Zubehör:

- #94098 OREGON Ersatzkette
- #95025 GÜDE Qualitätskette
- #94898 Ersatzschwert

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1400 W**
Motordrehzahl	**8000 1/min**	Kettenbremse	**ja**
Schnittlänge	**345 mm**	Länge des Schwertes	**420 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**15 m/s**	Ketten-Schnellspannsystem	**ja**
Maße LxBxH	**910 x 270 x 270 mm**	Nettogewicht	**4,6 kg**

NEU









Elektro-Kettensäge KS 405 EC

Art.-Nr.: 95033

GTIN: 4015671571915

Leichte und handliche Elektrokettensäge für einfaches Arbeiten im Garten oder mit Brennholz.

- hochwertige Güde - Schneidgarnitur
- Kettenschnellspannsystem
- Öltankanzeige
- Stammhaltekralle aus Metall
- Kabelzugentlastung
- Fällgriff
- Überlastschalter
- Schwert- & Kettenschutz


Optionales Zubehör:

- #94884 OREGON Ersatzkette
- #94143 CARLTON Ersatzkette

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2400 W**
Motordrehzahl	**7000 1/min**	Kettenbremse	**ja**
Schnittlänge	**385 mm**	Länge des Schwertes	**460 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**13 m/s**	Ketten-Schnellspannsystem	**ja**
Maße LxBxH	**890 x 290 x 200 mm**	Nettogewicht	**4,6 kg**

NEU









Akku Minikettensäge MK 18-0

Art.-Nr.: 58477

GTIN: 4015671584519

praktische Akku-Minikettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- schnelles Wechseln von Kette & Schwert mittels Spannschlüssel
- hochwertige Schneidgarnitur
- Ketten-Sicherheitsschutz
- Sicherheitsschalter
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung
- Softgriff
- ohne Akku & Ladegerät (Akku & Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motordrehzahl	**3700 1/min**
Schnittlänge	**127 mm**	Länge des Schwertes	**158 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**6,7 m/s**		
Maße LxBxH	**380 x 190 x 170 mm**	Nettogewicht	**1,6 kg**

NEU









Akku Minikettensäge MK 18-201-05

Art.-Nr.: 58476

GTIN: 4015671584502

praktische Akku-Minikettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- schnelles Wechseln von Kette & Schwert mittels Spannschlüssel
- hochwertige Schneidgarnitur
- Ketten-Sicherheitsschutz
- Sicherheitsschalter
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung
- Softgriff
- inkl.leistungsstarkem 2 Ah Akku & Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motordrehzahl	**3700 1/min**
Schnittlänge	**127 mm**	Länge des Schwertes	**158 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**6,7 m/s**		
Maße LxBxH	**410 x 100 x 180 mm**	Nettogewicht	**1,6 kg**

NEU



Akku-Kettensäge KS 18-0

Art.-Nr.: 58407

GTIN: 4015671418395

Handliche und leistungsstarke Akku Kettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Kettenschnellspannsystem
- automatische Kettenschmierung
- elektronische Kettenbremse
- inkl. Oregon Schwert & Kette
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung
- ohne Akku & Ladegerät (Akku & Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Kettenbremse	**elektronisch**
Schnittlänge	**240 mm**	Länge des Schwertes	**250 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**6 m/s**	Ketten-Schnellspannsystem	**ja**
Maße LxBxH	**670 x 190 x 240 mm**	Nettogewicht	**2,6 kg**








Akku Kettensäge KS 18-401-30







Art.-Nr.: 58406

GTIN: 4015671418401

Handliche und leistungsstarke Akku Kettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Kettenschnellspannsystem
- automatische Kettenschmierung
- elektronische Kettenbremse
- inkl. Oregon Schwert & Kette
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung
- inkl. leistungsstarken 4 Ah Akku & Schnellladegerät
- **Optionales Zubehör**
- # 58408 Ersatzkette
- # 58409 Ersatzschwert

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Kettenbremse	**elektronisch**
Schnittlänge	**240 mm**	Länge des Schwertes	**250 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**6 m/s**	Ketten-Schnellspannsystem	**ja**
Batteriekapazität	**4 Ah**	Ladezeit des Akkus	**96 min**
Maße LxBxH	**670 x 230 x 190 mm**	Nettogewicht	**3,2 kg**

Akku Kettensäge KS 36-0

NEU







Art.-Nr.: 58435

GTIN: 4015671517685

Handliche und leistungsstarke Akku Kettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Brushless Motor
- Kettenschnellspannsystem
- automatische Kettenschmierung
- elektronische Kettenbremse
- inkl. Oregon Schwert & Kette
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung
- ohne Akku & Ladegerät (Akku & Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 (2 x 18) V**	Kettenbremse	**elektronisch**
Schnittlänge	**320 mm**	Länge des Schwertes	**350 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**6 m/s**	Ketten-Schnellspannsystem	**ja**
Maße LxBxH	**820 x 225 x 225 mm**	Nettogewicht	**3,95 kg**



Benzinkettensäge KS 400-41 V











Art.-Nr.: 95010

GTIN: 4015671864253


- Kettenschnellspannsystem
- inkl. Oregon Schwert & Kette
- hochwirksames Anti-Vibrationssystem
- federunterstütztes Leichtstartsystem
- Primer Pumpe und Choke für perfekte Starteigenschaften
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung
- Krallenanschlag aus Metall
- leicht zugänglicher Luftfilter
- beidseitig gelagerte Kurbelwelle
- Sicherheits-Ausschalter

Technische Daten			
Startsystem	**Easy-Reversierstart**	Motor-Bauart	**2-Takt**
Motorleistung	**1,4 / 1,9 (kW / PS)**	Hubraum	**41 cm³**
Tankinhalt	**0,26 l**	Kraftstoff	**Mischung**
Mischungsverhältnis	**1:40**	Motordrehzahl	**3100 ± 300 1/min**
Maße LxBxH	**770 x 280 x 300 mm**	Nettogewicht	**5,9 kg**

Benzinkettensäge KS 450-53 V











Art.-Nr.: 95015

GTIN: 4015671864246


- inkl. Oregon Kette & Schwert
- hochwirksames Anti-Vibrationssystem
- federunterstütztes Leichtstartsystem
- Primer Pumpe und Choke für perfekte Starteigenschaften
- Kraftstofffüllstandsanzeige
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung
- Krallenanschlag aus Metall
- leicht zugänglicher Luftfilter
- beidseitig gelagerte Kurbelwelle
- Sicherheits-Ausschalter

Technische Daten			
Startsystem	**Easy-Reversierstart**	Motor-Bauart	**2-Takt**
Motorleistung	**2,0 / 2,7 (kW / PS)**	Hubraum	**53 cm³**
Tankinhalt	**0,55 l**	Kraftstoff	**Mischung**
Mischungsverhältnis	**1:40**	Motordrehzahl	**3100±300 1/min**
Maße LxBxH	**900 x 260 x 290 mm**	Nettogewicht	**6,5 kg**

Benzinkettensäge KS 500-56 V











Art.-Nr.: 95020

GTIN: 4015671864260

- inkl. Oregon Schwert & Kette
- hochwirksames Anti-Vibrationssystem
- federunterstütztes Leichtstartsystem
- Primer Pumpe und Choke für perfekte Starteigenschaften
- Kraftstofffüllstandsanzeige
- hochwertiger Walbro - Vergaser
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung
- Krallenanschlag aus Metall
- leicht zugänglicher Luftfilter
- beidseitig gelagerte Kurbelwelle
- Sicherheits-Ausschalter

Technische Daten			
Startsystem	**Easy Reversierstart**	Motor-Bauart	**2-Takt**
Motorleistung	**2,3 / 3,15 (kW / PS)**	Hubraum	**56,5 cm³**
Tankinhalt	**0,55 l**	Kraftstoff	**Mischung**
Mischungsverhältnis	**1:40**	Motordrehzahl	**3100 ± 300 1/min**
Maße LxBxH	**900 x 260 x 290 mm**	Nettogewicht	**7,3 kg**

Oregon-Ersatzkette 57/1,3/3/8"

Art.-Nr.: 94884 **GTIN: 4015671616678**



Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	57 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	94883, 95010, 94095, 94112, 95033, 95032
Maße LxBxH	530 x 13,2 x 5 mm
Nettogewicht	0,179 kg

Oregon Ersatzkette 78/1,5/3/8"

Art.-Nr.: 94890 **GTIN: 4015671616715**



Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	78 Stk.
Stärke Treibglied	1,5 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	95020, 94889
Maße LxBxH	640 x 6 x 15 mm
Nettogewicht	0,3 kg

Oregon Ersatzkette 53/1,3/3/8"

Art.-Nr.: 94098 **GTIN: 4015671940988**



Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	53 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	94086
Maße LxBxH	490 x 30 x 5 mm
Nettogewicht	0,214 kg

Carlton Ersatzkette 57/1,3/3/8"

Art.-Nr.: 95143 **GTIN: 4015671213815**



Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	57 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	94111
Maße LxBxH	530 x 15 x 6 mm
Nettogewicht	0,229 kg

Oregon Ersatzkette 57/1,3/3/8"

Art.-Nr.: 95146 **GTIN: 4015671211033**



Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	57 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	94116
Maße LxBxH	520 x 10 x 5 mm
Nettogewicht	0,19 kg

Oregon Ersatzkette 52/1,3/3/8"

Art.-Nr.: 94897 **GTIN: 4015671759306**



Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	52 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	94896
Maße LxBxH	480 x 5,3 x 14 mm
Nettogewicht	0,2 kg

Güde Universal-Ersatzkette GEK 57/1,3/3/8"

Art.-Nr.: 95021 **GTIN: 4015671969545**



Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	57 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	94883, 94112, 94111, 94116, 94095
Maße LxBxH	532 x 5 x 14 mm
Nettogewicht	0,186 kg

Güde Universal- Ersatzkette GEK 62/1,3/3/8"

Art.-Nr.: 95022 **GTIN: 4015671969552**



Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	62 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	94886, 95015
Maße LxBxH	582 x 5 x 14 mm
Nettogewicht	0,2 kg

Güde Universal-Ersatzkette GEK 78/1,5/0,325"

Art.-Nr.: 95023 **GTIN: 4015671969569**



Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	78 Stk.
Stärke Treibglied	1,5 mm
Teilung	0,325 "
passend zu Art.-Nr.	94889
Maße LxBxH	644 x 7,5 x 15 mm
Nettogewicht	0,295 kg

Güde Universal-Ersatzkette GEK 53/1,3/3/8"

Art.-Nr.: 95025 **GTIN: 4015671969583**



Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	53 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	94086, 95030, 95031
Maße LxBxH	495 x 5 x 14 mm
Nettogewicht	0,172 kg

Güde Universal-Ersatzkette GEK 56/1,3/3/8"

Art.-Nr.: 95028 **GTIN: 4015671969613**



Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	56 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	6034
Maße LxBxH	495 x 5 x 14 mm
Nettogewicht	0,183 kg

Oregon-Ersatzkette 40/1,3/3/8

Art.-Nr.: 58408 **GTIN: 4015671484505**



Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	40 Stk.
Stärke Treibglied	1,3 mm
Teilung	3/8 "
passend zu Art.-Nr.	58406, 58407
Maße LxBxH	370 x 30 x 5 mm
Nettogewicht	0,12 kg

Güde Ersatzkette 28/1,1/0,3"

Art.-Nr.: 58527 **GTIN: 4015671657206**



Technische Daten	
Anzahl Treibglieder	28 Stk.
Stärke Treibglied	1,1 mm
Teilung	0,3 "
passend zu Art.-Nr.	58476, 58477
Maße LxBxH	210 x 3,5 x 11 mm
Nettogewicht	0,05 kg

Güde Ersatzschwert 158 mm

Art.-Nr.: 58528 **GTIN: 4015671657213**



Technische Daten	
Länge des Schwertes	158 mm
Nutbreite	1,1 mm
passend zu Art.-Nr.	58476, 58477
Maße LxBxH	158 x 3,5 x 40 mm
Nettogewicht	0,11 kg

Oregon Ersatzschwert 300 mm

Art.-Nr.: 58409 **GTIN: 4015671484970**



Technische Daten	
Länge des Schwertes	305 mm
Nutbreite	1,3 mm
passend zu Art.-Nr.	58406, 58407
Maße LxBxH	305 x 50 x 4 mm
Nettogewicht	0,32 kg

Oregon Ersatzschwert 460 mm

Art.-Nr.: 94885 **GTIN: 4015671616685**



Technische Daten	
Länge des Schwertes	460 mm
Nutbreite	1,3 mm
passend zu Art.-Nr.	94883
Maße LxBxH	460 x 3,9 x 54 mm
Nettogewicht	0,528 kg

Oregon Ersatzschwert 500 mm

Art.-Nr.: 94888 **GTIN: 4015671616708**



Technische Daten	
Länge des Schwertes	500 mm
Nutbreite	1,3 mm
passend zu Art.-Nr.	94886
Maße LxBxH	500 x 3,8 x 54,3 mm
Nettogewicht	0,58 kg

Oregon Ersatzschwert 500 mm

Art.-Nr.: 94761 **GTIN: 4015671213976**



Technische Daten	
Länge des Schwertes	500 mm
Nutbreite	1,3 mm
passend zu Art.-Nr.	94787
Maße LxBxH	500 x 55 x 5 mm
Nettogewicht	0,57 kg

Oregon Ersatzschwert 460 mm

Art.-Nr.: 94113 **GTIN: 4015671941138**



Technische Daten	
Länge des Schwertes	460 mm
Nutbreite	1,3 mm
passend zu Art.-Nr.	94112, 94116, 6034
Maße LxBxH	460 x 70 x 1,3 mm
Nettogewicht	0,322 kg

Oregon Ersatzschwert

Art.-Nr.: 94898 **GTIN: 4015671759313**



Technische Daten	
Länge des Schwertes	350 mm
Nutbreite	1,3 mm
passend zu Art.-Nr.	94896
Maße LxBxH	417 x 53 x 4 mm
Nettogewicht	0,5 kg



Sägebock GSB 600-680

Art.-Nr.: 94899


GTIN: 4015671719997

Der Sägebock GSB 600-680 erleichtert Ihnen anfallende Sägearbeiten und ermöglicht sicheres und optimales Zuschneiden von Holz mit Kettensäge oder Handsäge.

- Die absolut standsichere Ausführung des Sägebocks sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit bei allen Sägearbeiten.
- Fixieren Sie Ihr Holz bis zu einem Durchmesser von 300 mm.
- Drei einstellbare Arbeitshöhen (600 - 680 mm) ermöglichen Ihnen rückenschonendes Arbeiten, auch über einen längeren Zeitraum.

- Der Sägebock ist kompakt zusammenklappbar und kann so platzsparend aufbewahrt werden.
- Durch die einfache & zeitsparende Montage ist der Sägebock schnell einsatzbereit.









Technische Daten			
Arbeitshöhe	**600 - 680 mm**	max. Traglast	**160 kg**
Maße LxBxH	**800 x 700 x 820 mm**	Nettogewicht	**5,6 kg**



WIPPSÄGE GWS 500 HM-2

Art.-Nr.: 01725

GTIN: 4015671322067

- stabile, pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion
- automatische Wippenrückstellung
- Sicherheitsabdeckung über der Wippe
- Wippenverriegelung nach neuestem Standard
- stufenlos einstellbarer Schnittgutanschlag
- stufenlos verstellbare Wippenverlängerung (ca. 460 mm)
- elektronischer Bremsschalter mit Nullspannungsauslöser
- elektromagnetische Sägeblattbremse nach DIN EN 1870-6:2017
- Schalter - Steckerkombination

- Hartmetall - Sägeblatt (500 x 30 x 2,8/3,8 mm)
- inkl. Fahrwerk für den komfortablen Transport

Optionales Zubehör:

- # 1863 Brennholzsägeblatt HM 500x30x44Z
- # 1818 Brennholzsägeblatt HM 500x30x40Z









Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2,6 kW**
Sägeblattbremse	**elektronisch**	Sägeblatttyp	**HM**
Schnittleistung	**max.180 mm**	Wippenbreite	**750 mm**
Sägeblattdrehzahl	**2800 min-1**	Ø des Sägeblattes	**500 mm**
Maße LxBxH	**1.100 x 800 x 1.100 mm**	Nettogewicht	**79 kg**



Wippsäge GWS 600 ECO-2

Art.-Nr.: 01723


GTIN: 4015671839213

- stabile, pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion
- automatische Wippenrückstellung
- Sicherheitsabdeckung über der Wippe
- Wippenverriegelung nach neuestem Standard
- stufenlos einstellbarer Schnittgutanschlag
- elektronischer Bremsschalter mit Nullspannungsauslöser
- elektronische Sägeblattbremse nach DIN EN 1870-6:2017
- Schalter - Steckerkombination mit Phasenwender
- CV-Sägeblatt (600 x 30 x 3,0 mm)
- inkl. Fahrwerk für den komfortablen Transport

Optionales Zubehör:
- # 1854 Brennholzsägeblatt CV 600x30x56Z







Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**4,0 kW**
Sägeblattbremse	**elektronisch**	Sägeblatttyp	**CV**
Schnittleistung	**220 mm**	Wippenbreite	**750 mm**
Sägeblattdrehzahl	**1420 min-1**	Ø des Sägeblattes	**600 mm**
Maße LxBxH	**1.340 x 807 x 1.240 mm**	Nettogewicht	**103 kg**



Wippsäge GWS 700 ECO-2

Art.-Nr.: 01722

GTIN: 4015671839220

- stabile, pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion
- automatische Wippenrückstellung
- Sicherheitsabdeckung über der Wippe
- Wippenverriegelung nach neuestem Standard
- stufenlos einstellbarer Schnittgutanschlag
- elektronischer Bremsschalter mit Nullspannungsauslöser
- elektronische Sägeblattbremse nach DIN EN 1870-6:2017
- Schalter - Steckerkombination mit Phasenwender
- CV-Sägeblatt (700 x 30 x 3,0 mm)
- inkl. Fahrwerk für den komfortablen Transport

Optionales Zubehör:
- # 1856 Brennholzsägeblatt CV 700x30x56Z
- # 1867 Brennholzsägeblatt CV 700x30x56Z







Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**5,2 kW**
Sägeblattbremse	**elektronisch**	Sägeblatttyp	**CV**
Schnittleistung	**250 mm**	Wippenbreite	**750 mm**
Sägeblattdrehzahl	**1420 min-1**	Ø des Sägeblattes	**700 mm**
Maße LxBxH	**1.340 x 807 x 1.240 mm**	Nettogewicht	**106 kg**



Wippsäge GWS 700 HM-2

Art.-Nr.: 01718


GTIN: 4015671017185

- stabile, pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion
- automatische Wippenrückstellung
- Sicherheitsabdeckung über der Wippe
- Wippenverriegelung nach neuestem Standard
- stufenlos einstellbarer Schnittgutanschlag
- elektronischer Bremsschalter mit Nullspannungsauslöser
- elektronische Sägeblattbremse nach DIN EN 1870-6:2017
- Schalter - Steckerkombination mit Phasenwender
- Hartmetall-Sägeblatt (700 x 30 x 4,2 mm)
- inkl. Fahrwerk für den komfoprtablen Transport

Optionales Zubehör:
- # 1865 Brennholzsägeblatt HM 700x30x42Z
- # 1859 Brennholzsägeblatt HM 700x30x42Z /N







Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**5,2 kW**
Sägeblattbremse	**elektronisch**	Sägeblatttyp	**HM**
Schnittleistung	**250 mm**	Wippenbreite	**750 mm**
Sägeblattdrehzahl	**1420 min-1**	Ø des Sägeblattes	**700 mm**
Maße LxBxH	**1.350 x 725 x 1.155 mm**	Nettogewicht	**121 kg**



Wippsäge GWS 700 ZR HM-2

Art.-Nr.: 01729

GTIN: 4015671321909

Ausstattung:
- stabile, pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion
- Zapfwellenanschluß mit Doppelriemenübersetzung
- Dreipunktaufhängung KAT 1
- *automatische Wippenrückstellung*
- Sicherheitsabdeckung über der Wippe
- Wippenverriegelung nach neuestem Standard
- stufenlos einstellbarer Schnittgutanschlag
- stufenlos einstellbare Schnittgutauflage (Wippenverlängerung 420 mm)
- stufenlos einstellbarer Arbeitsgriff
- Sicherheitskupplung
- Hartmetall-Sägeblatt (700 x 30 x 4,2 mm)
- inkl. Fahrwerk für den komfortablen Transport

Optionales Zubehör:
- #1865 Brennholzsägeblatt HM 700x30x42Z









Technische Daten			
Zapfwellendrehzahl	**540 min-1**	Sägeblattbremse	**mechanisch**
Traktorleistung	**18/25 kW / PS**	Sägeblatttyp	**HM**
Schnittleistung	**240 mm**	Wippenbreite	**760 mm**
Sägeblattdrehzahl	**1420 min-1**	Ø des Sägeblattes	**700 mm**
Maße LxBxH	**1.340 x 1.195 x 1.675 mm**	Nettogewicht	**170 kg**

Abdeckplane zu Brennholzgeräten



Art.-Nr.: 01318 **GTIN: 4015671196491**

Witterungsschutzplane für Brennholzgeräte
Passend für alle Güde Kurzholzspalter mit einer max. Spaltgutlänge von 550 mm & alle Güde Brennholzwippsägen

Technische Daten	
Maße LxBxH	**940 x 620 x 1.180 mm**
Nettogewicht	**0,4 kg**

Brennholzsägeblatt HM 400x30x40Z



Art.-Nr.: 01839 **GTIN: 4015671018397**

hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt
Passend zu:
- #01842 Wippsäge GWS 401 ECO

Technische Daten	
Anzahl der Zähne	**40 Stk.**
Ø des Sägeblattes	**400 mm**
Sägeblattbohrung	**30 mm**
passend zu Art.-Nr.	**1841, 1842, 1871**
Maße LxBxH	**400 x 400 x 3 mm**
Nettogewicht	**2,04 kg**

Brennholzsägeblatt HM 450x30x48Z



Art.-Nr.: 01835 **GTIN: 4015671018359**

hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt
Passend zu:
- #01837 Wippsäge GWS 450 ECO

Technische Daten	
Anzahl der Zähne	**48 Stk.**
Ø des Sägeblattes	**450 mm**
Sägeblattbohrung	**30 mm**
passend zu Art.-Nr.	**1837**
Maße LxBxH	**450 x 450 x 3 mm**
Nettogewicht	**2,95 kg**

Brennholzsägeblatt HM 500x30x40Z



Art.-Nr.: 01818 **GTIN: 4015671268174**

hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt
Passend zu:
- #01817 Wippsäge GWS 500 HM

Technische Daten	
Anzahl der Zähne	**40 Stk.**
Ø des Sägeblattes	**500 mm**
Sägeblattbohrung	**30 mm**
passend zu Art.-Nr.	**1817, 75771, 1725**
Maße LxBxH	**505 x 505 x 3 mm**
Nettogewicht	**3,43 kg**

Brennholzsägeblatt HM 500x30x44Z



Art.-Nr.: 01863 **GTIN: 4015671357519**

hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt
Passend zu:
- #1817 Wippsäge GWS 500 HM

Technische Daten	
Anzahl der Zähne	**44 Stk.**
Ø des Sägeblattes	**500 mm**
Sägeblattbohrung	**30 mm**
passend zu Art.-Nr.	**1817, 75771, 1725**
Maße LxBxH	**500 x 500 x 3 mm**
Nettogewicht	**4,285 kg**

Brennholzsägeblatt HM 600x30x36Z




Art.-Nr.: 01858 **GTIN: 4015671018588**

hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt -
MADE IN GERMANY
- Zahnform = Wechsel (W) mit Abweiserstegen

Technische Daten	
Anzahl der Zähne	**36 Stk.**
Ø des Sägeblattes	**600 mm**
Sägeblattbohrung	**30 mm**
passend zu Art.-Nr.	**1845, 1713, 1815, 1869**
Maße LxBxH	**600 x 600 x 4 mm**
Nettogewicht	**6,506 kg**

Brennholzsägeblatt CV 600x30x56Z

Abbildung symbolisch



Art.-Nr.: 01854 **GTIN: 4015671018540**

hochwertiges ChromVanadium-Sägeblatt -
MADE IN GERMANY
- Zahnform - A (geschärft und geschränkt)

Technische Daten	
Anzahl der Zähne	**56 Stk.**
Ø des Sägeblattes	**600 mm**
Sägeblattbohrung	**30 mm**
passend zu Art.-Nr.	**1723, 1815, 1845**
Maße LxBxH	**600 x 600 x 3,2 mm**
Nettogewicht	**5,6 kg**

Brennholzsägeblatt HM 700x30x42Z




Art.-Nr.: 01865 **GTIN: 4015671447630**

hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt
- Zahnform = Wechsel (W) mit Abweiserstegen

Technische Daten	
Anzahl der Zähne	**42 Stk.**
Ø des Sägeblattes	**700 mm**
Sägeblattbohrung	**30 mm**
passend zu Art.-Nr.	**1846, 75767, 1870, 75768, 75785, 1714, 75772, 1718**
Maße LxBxH	**700 x 700 x 4,5 mm**
Nettogewicht	**9,2 kg**

Brennholzsägeblatt CV 700x30x56Z



Art.-Nr.: 01856 **GTIN: 4015671018564**

hochwertiges ChromVanadium-Sägeblatt -
MADE IN GERMANY
- Zahnform - A (geschärft und geschränkt)

Technische Daten	
Anzahl der Zähne	**56 Stk.**
Ø des Sägeblattes	**700 mm**
Maße LxBxH	**700 x 700 x 3,2 mm**
Nettogewicht	**9,903 kg**



Holzspalter GHS 370/4TE

Art.-Nr.: 02041

GTIN: 4015671824608









- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- hochwertiges Hydrauliksystem
- leistungsstarker Elektromotor
- Sicherheitsabdeckung im Spaltbereich
- stabiler Ablagetisch für Spaltgut
- Fahrgriff & Transporträder

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Betriebsart	**S3**	Motorleistung (P1)	**1,5 kW**
Zylinderhub	**300 mm**	max. Spaltdruck	**4 t**
Spaltgutlänge	**370 mm**	max. Spaltgut Ø	**250 mm**
Maße LxBxH	**1.172 x 527 x 640 mm**	Nettogewicht	**55,86 kg**



Holzspalter GHS 500/6,5TE

Art.-Nr.: 02048

GTIN: 4015671816924









- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- hochwertiges Hydrauliksystem
- leistungsstarker Elektromotor
- standfestes Untergestell für ergonomisches Arbeiten
- Sicherheitsabdeckung im Spaltbereich
- stabiler Ablagetisch für Spaltgut
- Fahrgriff & Transporträder

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Betriebsart	**S3/20%**	Motorleistung (P1)	**2,6 kW**
Zylinderhub	**390 mm**	max. Spaltdruck	**6,5 t**
Spaltgutlänge	**520 mm**	max. Spaltgut Ø	**250 mm**
Maße LxBxH	**1.315 x 405 x 1380 m.UG mm**	Nettogewicht	**73 kg**

Holzspalter GHS 500/6TE

Art.-Nr.: 02051

GTIN: 4015671816931










- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Spaltmesser aus Spezialstahl
- beiseitige Spaltgutfänger für maximale Sicherheit
- hochwertige Hydraulikpumpe
- leistungsstarker Elektromotor
- stufenlos einstellbarer Spalthub
- Schalter-Steckerkombination
- 4-seitige Spaltsäulenführung aus Kunststoff (wechselbar)
- beidseitige Spaltgutablage
- große Transporträder inkl. Fahrgriff

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Betriebsart	**S6/40%**	Motorleistung (P1)	**3,0 kW**
Zylinderhub	**470 mm**	max. Spaltdruck	**6 t**
Spaltgutlänge	**500 mm**	max. Spaltgut Ø	**300 mm**
Maße LxBxH	**800 x 992 x 1.493 mm**	Nettogewicht	**95,49 kg**









Holzspalter GHS 500/7 TED

Art.-Nr.: 02067

GTIN: 4015671514370

- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Spaltmesser aus Spezialstahl
- beidseitige Spaltgutfänger für maximale Sicherheit
- hochwertige Hydraulikpumpe
- leistungsstarker Elektromotor
- stufenlos einstellbarer Spalthub
- Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender
- 4-seitige Spaltsäulenführung aus Kunststoff (wechselbar)
- beidseitige Spaltgutablage
- große Transporträder inkl. Fahrgriff

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Frequenz	**50 Hz**
Betriebsart	**S6/40%**	Motorleistung (P1)	**2,1 kW**
Zylinderhub	**470 mm**	max. Spaltdruck	**7 t**
Spaltgutlänge	**500 mm**	max. Spaltgut Ø	**300 mm**
Maße LxBxH	**1.070 x 800 x 1.050 mm**	Nettogewicht	**87 kg**







Holzspalter GHS 500/8TE

Art.-Nr.: 02052

GTIN: 4015671816948

- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- effizientes Y-Spaltmesser aus Spezialstahl
- beidseitige Spaltgutfänger für maximale Sicherheit
- hochwertige Hydraulikpumpe
- leistungsstarker Elektromotor
- stufenlos einstellbarer Spalthub
- Schalter-Steckerkombination
- 4-seitige Spaltsäulenfuehrung aus Kunststoff (wechselbar)
- beidseitige Spaltgutablage
- große Transportraeder inkl. Fahrgriff

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Betriebsart	**S6/40%**	Motorleistung (P1)	**3,5 kW**
Zylinderhub	**470 mm**	max. Spaltdruck	**8 t**
Spaltgutlänge	**500 mm**	max. Spaltgut Ø	**350 mm**
Maße LxBxH	**845 x 1.050 x 1.505 mm**	Nettogewicht	**111,3 kg**







Holzspalter GHS 500/8TED

Art.-Nr.: 02053

GTIN: 4015671816955

- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- effizientes Y-Spaltmesser aus Spezialstahl
- beidseitige Spaltgutfänger für maximale Sicherheit
- hochwertige Hydraulikpumpe
- leistungsstarker Elektromotor
- stufenlos einstellbarer Spalthub
- Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender
- 4-seitige Spaltsäulenführung aus Kunststoff (wechselbar)
- beidseitige Spaltgutablage
- große Transporträder inkl. Fahrgriff

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Frequenz	**50 Hz**
Betriebsart	**S6/40%**	Motorleistung (P1)	**3,0 kW**
Zylinderhub	**470 mm**	max. Spaltdruck	**8 t**
Spaltgutlänge	**500 mm**	max. Spaltgut Ø	**350 mm**
Maße LxBxH	**845 x 1.050 x 1.510 mm**	Nettogewicht	**105,48 kg**











Benzin-Holzspalter GHS 500/8TB

Art.-Nr.: 02054

GTIN: 4015671135360

- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- effizientes Y-Spaltmesser aus Spezialstahl
- beidseitige Spaltgutfänger für maximale Sicherheit
- leistungsstarker Benzinmotor
- stufenlos einstellbarer Spalthub
- Ein-/Ausschalter
- beidseitige Spaltgutablage (abnehmbar)
- große Transporträder inkl. Transportgriff

Verbrennungsmotor:

- Power Engine 4,1 KW/ 5,5 PS
- E10-tauglich

Technische Daten			
Motorleistung	**4,1 / 5,5 (kW / PS)**	Nenndrehzahl	**3600 1/min**
Hubraum	**196 cm³**	Tankinhalt	**3,6 l**
Zylinderhub	**470 mm**	max. Spaltdruck	**8 t**
max. Spaltgutlänge (ohne Spaltkreuz)	**500 mm**	max. Spaltgut Ø	**350 mm**
Maße LxBxH	**855 x 750 x 1.510 mm**	Nettogewicht	**121 kg**





Holzspalter GHS 1000/10 TE-A

Art.-Nr.: 02059

GTIN: 4015671158697

- Langholzspalter nach neuesten Qualitäts- und Sicherheits-Standards
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Spaltmesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit
- Spaltgut-Fangbügel beidseitig
- hocheffektive Hydraulikpumpe
- kraftvoller Elektromotor
- Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender
- hydraulisch-mechanischer Stammheber
- Spaltgut-Fixiervorrichtung
- zwei Geschwindigkeitsstufen
- Stützausleger für sicheren Stand
- automatische Rückstellung des Spaltkeils mit Sicherheitsabschaltung
- steckbare Transportdeichsel mit Lenkrolle









Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Frequenz	**50 Hz**
Betriebsart	**S6 40%**	Motorleistung (P1)	**3,7 kW**
Zylinderhub	**960 mm**	max. Spaltdruck	**10 t**
Spaltgutlänge	**max. 1000 mm**	max. Spaltgut Ø	**400 mm**
Maße LxBxH	**1.370 x 1.100 x 2.500 mm**	Nettogewicht	**188 kg**




Holzspalter GHS 1000/14TE-A

Art.-Nr.: 02061

GTIN: 4015671158710

- Langholzspalter nach neuesten Qualitäts- und Sicherheits-Standards
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Spaltmesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit
- Spaltgut-Fangbügel beideseitig
- hocheffektive Hydraulikpumpe
- kraftvoller Elektromotor
- Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender
- hydraulisch-mechanischer Stammheber
- Spaltgut-Fixiervorrichtung
- zwei Geschwindigkeitsstufen
- Stützausleger für sicheren Stand.
- automatische Rückstellung des Spaltkeils mit Sicherheitsabschaltung
- steckbare Transportdeichsel mit Lenkrolle






Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Frequenz	**50 Hz**
Betriebsart	**S6 40%**	Motorleistung (P1)	**4,3 kW**
Zylinderhub	**960 mm**	max. Spaltdruck	**14 t**
Spaltgutlänge	**max. 1000 mm**	max. Spaltgut Ø	**430 mm**
Maße LxBxH	**765 x 500 x 2.120 mm**	Nettogewicht	**212 kg**



Holzspalter GHS 1000/14TZ-A

Art.-Nr.: 02062

GTIN: 4015671009968

- Langholzspalter nach neuesten Qualitäts- und Sicherheits-Standards
- massive, verwindungsfreie Stahlkonstruktion
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Spaltmesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit
- Spaltgut-Fangbügel beideseitig
- hocheffektive Hydraulikpumpe
- robustes Zapfwellengetriebe
- Dreipunktaufnahme KAT 1
- hydraulisch-mechanischer Stammheber
- Spaltgut-Fixiervorrichtung
- zwei Geschwindigkeitsstufen
- automatische Rückstellung des Spaltkeils mit Sicherheitsabschaltung
- steckbare Transportdeichsel mit Lenkrolle






Technische Daten			
Zapfwellendrehzahl	**540 min-1**	Traktorleistung	**18/25 kW / PS**
Zylinderhub	**960 mm**	max. Spaltdruck	**14 t**
Spaltgutlänge	**1000 mm**	max. Spaltgut Ø	**430 mm**
Maße LxBxH	**1.150 x 1.230 x 2.500 mm**	Nettogewicht	**200 kg**



Holzspalter GHS 1000/14TEZ-A

Art.-Nr.: 02063

GTIN: 4015671011244

- Langholzspalter nach neuesten Qualitäts- und Sicherheits-Standards
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Spaltmesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit
- Spaltgut-Fangbügel beideseitig
- kombinierter Antrieb mit 2 Hydraulikpumpen
- leistungsstarker Elektromotor
- Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender
- Alternativantrieb über Zapfwellengetriebe
- Dreipunktaufnahme KAT 1
- hydraulisch-mechanischer Stammheber
- Spaltgut-Fixiervorrichtung
- zwei Geschwindigkeitsstufen
- Stützausleger für sicheren Stand.
- automatische Rückstellung des Spaltkeils mit Sicherheitsabschaltung
- steckbare Transportdeichsel mit Lenkrolle









Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Frequenz	**50 Hz**
Betriebsart	**S6/40%**	Motorleistung (P1)	**4,3 kW**
Zylinderhub	**960 mm**	max. Spaltdruck	**14 t**
Spaltgutlänge	**1000 mm**	max. Spaltgut Ø	**430 mm**
Maße LxBxH	**1.150 x 1.230 x 2.500 mm**	Nettogewicht	**232 kg**



Holzspalter GHS 1000/20TEZ-A

Art.-Nr.: 02066

GTIN: 4015671017161

- Langholzspalter nach neuesten Qualitäts- und Sicherheits-Standards
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Spaltmesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit
- Spaltgut-Fangbügel beideseitig
- kombinierter Antrieb mit 2 Hydraulikpumpen
- leistungsstarker Elektromotor
- Schalter-Steckerkobination mit Phasenwender
- Alternativantrieb über Zapfwellengetriebe
- Dreipunktaufnahme KAT 1
- hydraulisch mechanischer Stammheber
- Spaltgut-Fixiervorrichtung
- zwei Geschwindigkeitsstufen
- Stützausleger für sicheren Stand.
- automatische Rückstellung des Spaltkeils mit Sicherheitsabschaltung
- steckbare Transportdeichsel mit Lenkrolle









Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Frequenz	**50 Hz**
Betriebsart	**S6/40%**	Motorleistung (P1)	**5,5 kW**
Zylinderhub	**960 mm**	max. Spaltdruck	**20 t**
Spaltgutlänge	**1000 mm**	max. Spaltgut Ø	**450 mm**
Maße LxBxH	**1.210 x 1.380 x 2.500 mm**	Nettogewicht	**325 kg**

Abdeckplane zu Brennholzgeräten



Art.-Nr.: 01318 **GTIN: 4015671196491**

Witterungsschutzplane für Brennholzgeräte

Technische Daten	
Maße LxBxH	940 x 620 x 1.180 mm
Nettogewicht	0,4 kg

Spaltkreuz zu DHH/1100/13TE/TZ/TEZ



Art.-Nr.: 01980 **GTIN: 4015671019806**

- robustes Spaltkreuz für astarmes Spaltgut
- effektives Arbeiten durch "Vierteilung" des Spaltgutes in einem Arbeitsgang

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	1976, 1977, 2045, 2050, 2055
Maße LxBxH	235 x 320 x 196 mm
Nettogewicht	9 kg

Spaltkreuz zu 2040/2003/2004/1962



Art.-Nr.: 02042 **GTIN: 4015671198495**

- robustes Spaltkreuz für astarmes Spaltgut
- effektives Arbeiten durch "Vierteilung" des Spaltgutes in einem Arbeitsgang

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	1962, 2003, 2004, 2040, 2070 (ab Ser.Nr. 60474)
Maße LxBxH	160 x 155 x 125 mm
Nettogewicht	2,77 kg

Spaltkreuz BASIC 10/14T/DTS



Art.-Nr.: 02071 **GTIN: 4015671344175**

- robustes Spaltkreus für astarmes Spaltgut
- effektives Arbeiten durch "Vierteilung" des Spaltgutes in einem Arbeitsgang

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	2035, 2070 (bis Ser.Nr. 60474)
Maße LxBxH	195 x 230 x 180 mm
Nettogewicht	4,47 kg

Spaltkeilverlängerung zu 2040/1962



Art.-Nr.: 02044 **GTIN: 4015671202246**

- für waldfrisches, astarmes Spaltgut
- höhere Effizienz durch längeren Spalthub
- zum Aufschieben auf das Spaltmesser

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	1962, 2013, 2040, 2070 (ab Ser.Nr. 60474)
Maße LxBxH	410 x 100 x 150 mm
Nettogewicht	8,8 kg

Spaltkeilverlängerung BASIC 8T/DTS



Art.-Nr.: 02032 **GTIN: 4015671164742**

- für waldfrisches, astarmes Spaltgut
- höhere Effizienz durch längeren Spalthub
- zum Aufschieben auf das Spaltmesser

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	2025, 2030
Maße LxBxH	370 x 170 x 80 mm
Nettogewicht	5,78 kg

Spaltkeilverlängerung BASIC 10/14T/DTS

Abbildung symbolisch




Art.-Nr.: 02072 **GTIN: 4015671354426**

- für waldfrisches, astarmes Spaltgut
- höhere Effizienz durch längeren Spalthub
- zum Aufschieben auf das Spaltmesser

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	2035, 2070 (bis Ser.Nr. 60474)
Maße LxBxH	195 x 80 x 420 mm
Nettogewicht	6,34 kg

Spaltkeilverbreiterung zu 2003



Art.-Nr.: 02043 **GTIN: 4015671202239**

- für waldfrisches, astarmes Spaltgut
- höhere Effizienz durch größere Spaltwirkung
- zum Aufschieben auf das Spaltmesser

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	1962, 2003, 2004, 2040, 2070 (Ser.Nr. 60474)
Maße LxBxH	140 x 105 x 145 mm
Nettogewicht	3,27 kg

Spaltkeilverbreiterung BASIC 8T/D-8T/DTS



Art.-Nr.: 02033 **GTIN: 4015671164759**

- für waldfrisches, astarmes Spaltgut
- höhere Effizienz durch größere Spaltwirkung
- zum Aufschieben auf das Spaltmesser

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	2025, 2030
Maße LxBxH	180 x 95 x 175 mm
Nettogewicht	2,669 kg

Spaltkeilverbreiterung 10/14T/DTS

Abbildung symbolisch



Art.-Nr.: 02073 **GTIN: 4015671344182**

- für waldfrisches, astarmes Spaltgut
- höhere Effizienz durch größere Spaltwirkung
- zum Aufschieben auf das Spaltmesser

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	2035, 2070 (bis Ser.Nr. 60474)
Maße LxBxH	150 x 110 x 170 mm
Nettogewicht	3,133 kg

Hydraulik-Öl HLP 46 1L



Art.-Nr.: 42006 **GTIN: 4015671420060**

- umweltverträgliches Hydraulik-Öl
- für alle gängigen Hydraulikholzspalter, Palettenhubwagen und Rangierwagenheber

Technische Daten	
Typ des Hydrauliköls	ISO HLP 46
Inhalt	1 l
Maße LxBxH	115 x 65 x 225 mm
Nettogewicht	1 kg

Hydraulik-Öl HLP 46 5L



Art.-Nr.: 42004 **GTIN: 4015671420046**


- umweltverträgliches Hydraulik-Öl
- für alle gängigen Hydraulikholzspalter, Palettenhubwagen und Rangierwagenheber

Technische Daten	
Typ des Hydrauliköls	ISO HLP 46
Inhalt	5 l
Maße LxBxH	175 x 140 x 250 mm
Nettogewicht	5 kg

Güde
WIR SIND FÜR SIE DA!









Akku Sägekettenschärfgerät SKG 18-0

Art.-Nr.: 58551 **GTIN: 4015671719980**

praktisches Akku-Sägekettenschärfgerät aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe.**

- für alle gängigen Sägekettentypen (Brustwinkel 60°)
- Schärfwinkel einstellbar 2 x 35°
- Brustwinkel: 60° fest
- Kettenführungsschiene mit variabel verstellbarem Anschlag
- Kettenklemmung durch Spannhebel
- Schleiftiefenbegrenzung
- zur stationären Montage geeignet
- Akku & Ladegerät separat erhältlich

Technische Daten			
Akkuspannung	18 V	Breite der Scheibe	3,2 mm
max. Leerlaufdrehzahl	6500 1/min	Bohrung der Scheibe	23 mm
Ø der Scheibe	108 mm	LED Arbeitslicht	ja
Maße LxBxH	240 x 190 x 322 mm	Nettogewicht	1,657 kg













Sägekettenschärfgerät GKS 108

Art.-Nr.: 94077 **GTIN: 4015671940773**

- für alle gängigen Sägekettentypen (Brustwinkel 60°)
- Schärfwinkel einstellbar 2 x 35° (über Handrad)
- Brustwinkel: 60° fest
- Kettenführungsschiene mit variabel verstellbarem Anschlag
- Kettenklemmung durch Spannhebel
- Schleiftiefenbegrenzung
- zur stationären Montage

Lieferumfang:

- #94078 Schleifscheibe: Ø (108 x 23 x 3,2) mm

Technische Daten			
Netzspannung	220-240 V	Motorleistung (P1)	85 W
Motordrehzahl	5800 1/min	Ø der Schleifscheibe	108 mm
Bohrung Scheibe	23 mm	Breite der Scheibe	3,2 mm
Maße LxBxH	260 x 240 x 330 mm	Nettogewicht	2,0 kg











Sägekettenschärfgerät P 2300 A

Art.-Nr.: 94135

GTIN: 4015671941350

- für alle gängigen Sägekettentypen
- Schärfwinkel einstellbar 2 x 35°
- Brustwinkel: 50° - 90°
- Tiltwinkel: 2 x 10° (für Voll- bzw. Halbmeißelketten)
- Kettenführungsschiene mit variabel verstellbarem Anschlag
- Kettenklemmung durch Spannhebel
- LED (0,5 W / E14)
- zur stationären Montage

Lieferumfang:

- #94133 Schleifscheibe 145x22,3x3,2mm
- #94134 Schleifscheibe 145x22,3x4,7mm
- Abziehstein

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**230 W**
Motordrehzahl	**3000 1/min**	Ø der Schleifscheibe	**145 mm**
Bohrung Scheibe	**22,3 mm**	Breite der Scheibe	**3,2 mm**
Maße LxBxH	**380 x 260 x 470 mm**	Nettogewicht	**5,9 kg**









Sägekettenschärfgerät P 2501 S

Art.-Nr.: 94129

GTIN: 4015671941299

- für alle gängigen Sägekettentypen
- Schärfwinkel einstellbar 2 x 35° (über Handrad)
- Brustwinkel: 50° - 90°
- Tiltwinkel: 2 x 10° (für Voll- bzw. Halbmeißelketten)
- Kettenführungsschiene mit variabel verstellbarem Anschlag
- Kettenklemmung mit Schnellspann-Funktion
- Schleiftiefenbegrenzung
- LED (0,5 W / E14)
- zur stationären Montage

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**230 W**
Motordrehzahl	**3000 1/min**	Ø der Schleifscheibe	**145 mm**
Bohrung Scheibe	**22,3 mm**	Breite der Scheibe	**3,2 mm**
Maße LxBxH	**380 x 280 x 500 mm**	Nettogewicht	**6 kg**









Sägeblattschärfgerät GSS 400

Art.-Nr.: 94217

GTIN: 4015671164605


- nie wieder stumpfe Sägeblätter !
- optimal geeignet zum Schärfen von CV- und HM-Sägeblättern mit einem Durchmesser von 90 - 400 mm
- inkl. 2 Schleifscheiben (je 1 x CV-Schleifscheibe und 1 x HM-Schleifscheibe)

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**110 W**
Motordrehzahl	**5300 1/min**	Ø der Schleifscheibe	**100 mm**
Bohrung Scheibe	**10 mm**	Schleifscheibentyp	**CV/Diamant**
Einstellwinkel Auflagentisch	**variabel °**		
Maße LxBxH	**290 x 230 x 230 mm**	Nettogewicht	**4,68 kg**

Sägeblattschärfgerät GSS 500







Art.-Nr.: 94225

GTIN: 4015671942258



- nie wieder stumpfe Sägeblätter !
- optimal geeignet zum Schärfen von CV- und HM-Sägeblättern mit einem Durchmesser von 80 - 500 mm
- inkl. Spezialschleifscheibe für HM-Blätter (Durchmesser 125 mm)
- 7 Adapter für alle gängigen Bohrungsdurchmesser

Optionales Zubehör:
- #94221 Schleifscheibe CV

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**150 W**
Motordrehzahl	**2800 1/min**	Ø der Schleifscheibe	**125 mm**
Bohrung Scheibe	**32 mm / mit Adapter 10 mm**	Schleifscheibentyp	**Diamant**
Einstellwinkel Auflagentisch	**rechts 30 / links 80 °**	Adapter	**16 / 18 / 20 / 25 / 25,4 / 28 / 30 mm**
Maße LxBxH	**590 x 325 x 310 mm**	Nettogewicht	**18,48 kg**

Sägeblattschärfgerät GSS 700 P




Art.-Nr.: 94220


GTIN: 4015671942203

- nie wieder stumpfe Sägeblätter !
- optimal geeignet zum Schärfen von CV- und HM-Sägeblättern mit einem Durchmesser von 80 - 700 mm
- inkl. Diamantschleifscheibe für HM-Sägeblätter (Durchmesser 125 mm)
- 8 Adapter für alle gängigen Bohrungsdurchmesser

Optionales Zubehör:
- #94221 Schleifscheibe CV

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**370 W**
Motordrehzahl	**2800 1/min**	Ø der Schleifscheibe	**125 mm**
Bohrung Scheibe	**32 mm**	Schleifscheibentyp	**Diamant**
Einstellwinkel Auflagentisch	**links 30 / rechts 80 °**	Adapter	**16 / 18 / 20 / 25 / 25,4 / 28 / 30 / 35 mm**
Maße LxBxH	**690 x 360 x 370 mm**	Nettogewicht	**34,38 kg**

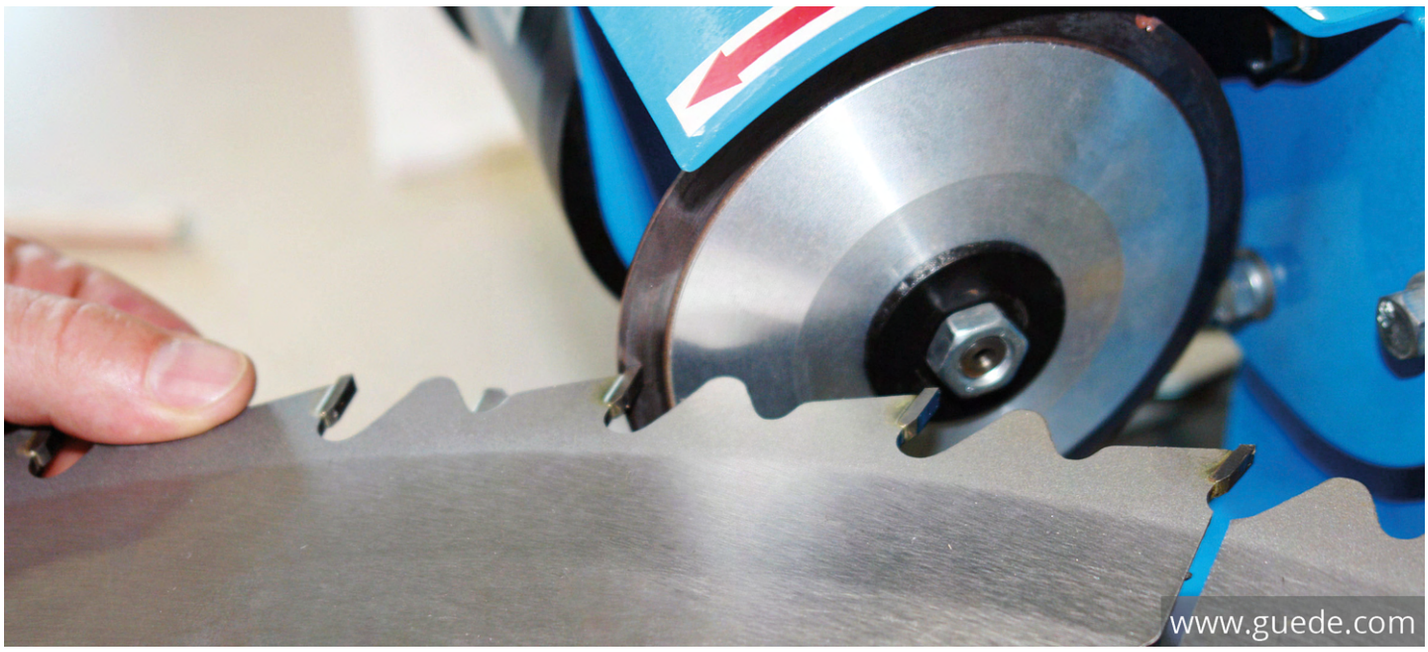

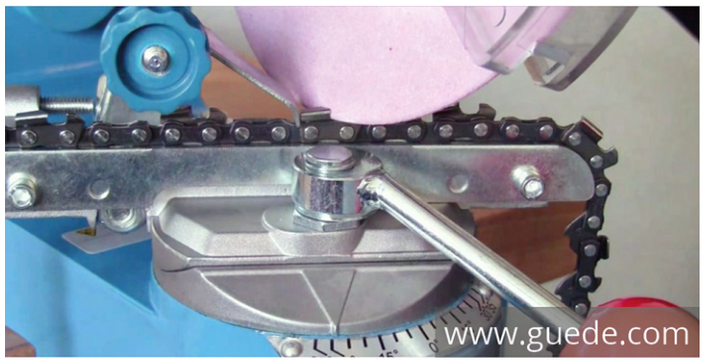

Schleifscheibe 145/22,3/3,2 P2500

Art.-Nr.: 94133 **GTIN: 4015671941336**



Passend zu:
- #94135 Sägekettenschärfgerät P 2300 A
- #94129 Sägekettenschärfgerät P 2501 S

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	**145 mm**
Breite der Scheibe	**3,2 mm**
Schleifscheibentyp	**Korund**
Körnung	**60 K**
Maße LxBxH	**100 x 100 x 10 mm**
Nettogewicht	**0,101 kg**

Schleifscheibe 145/22,3/4,7 P2500

Art.-Nr.: 94134 **GTIN: 4015671941343**



Passend zu:
- #94135 Sägekettenschärfgerät P2 300 A
- #94129 Sägekettenschärfgerät P 2501 S

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	**145 mm**
Breite der Scheibe	**4,7 mm**
Schleifscheibentyp	**Korund**
Körnung	**60 K**
Maße LxBxH	**145 x 145 x 5 mm**
Nettogewicht	**0,171 kg**

Schleifscheibe 145/22,3/6,0 P2500

Art.-Nr.: 94132 **GTIN: 4015671941329**



Passend zu:
- #94135 Sägekettenschärfgerät P2 300 A
- #94129 Sägekettenschärfgerät P 2501 S

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	**145 mm**
Breite der Scheibe	**6 mm**
Schleifscheibentyp	**Korund**
Körnung	**60 K**
Maße LxBxH	**145 x 145 x 6 mm**
Nettogewicht	**0,18 kg**

Schleifscheibe zu 94077 108x3,2x23 mm

Art.-Nr.: 94078 **GTIN: 4015671940780**



- Korrundschärfscheibe für Sägeketten
- laufruhig
- feine Körnung

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	**108 mm**
Breite der Scheibe	**3,2 mm**
Schleifscheibentyp	**Korund**
Körnung	**100 K**
Maße LxBxH	**105 x 105 x 7 mm**
Nettogewicht	**0,072 kg**

Schleifscheibe zu 94077 108x4,5x23 mm

Art.-Nr.: 94079 **GTIN: 4015671940797**



- Korrundschärfscheibe für Sägeketten
- laufruhig
- feine Körnung

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	**108 mm**
Breite der Scheibe	**4,5 mm**
Schleifscheibentyp	**Korund**
Körnung	**100 K**
Maße LxBxH	**108 x 108 x 3 mm**
Nettogewicht	**0,104 kg**

Schleifscheibe CV zu 94217

Art.-Nr.: 94213 **GTIN: 4015671942135**




- für CV-Blätter
- feine Körnung

Passend zu: #94217 Schärfgerät GSS 400

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	**105 mm**
Breite der Scheibe	**8 mm**
Schleifscheibentyp	**Korund**
Körnung	**100 K**
Maße LxBxH	**105 x 105 x 7 mm**
Nettogewicht	**0,136 kg**

Schleifscheibe HM zu 94217

Art.-Nr.: 94214 **GTIN: 4015671942142**



- Diamantschärfscheibe für Hartmetallsägeblätter, mit feinem Korn für sauberen Schliff

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	**100 mm**
Bohrung Scheibe	**20 mm**
Breite der Scheibe	**2 mm**
Schleifscheibentyp	**Diamant**
Maße LxBxH	**100 x 100 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,057 kg**

Schleifscheibe CV zu 94220

Art.-Nr.: 94221 **GTIN: 4015671942210**




- feine Körnung
- hohe Standzeit

Passend zu: #94220 GSS 700P/#90225 GSS 500

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	**125 mm**
Breite der Scheibe	**6 mm**
Schleifscheibentyp	**Korund**
Körnung	**60 K**
Maße LxBxH	**125 x 125 x 10 mm**
Nettogewicht	**0,268 kg**

Schleifscheibe HM zu 94220

Art.-Nr.: 94222 **GTIN: 4015671942227**



- Diamantschärfscheibe
- für HM Sägeblätter
- feine Körnung

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	**127,5 mm**
Bohrung Scheibe	**32 mm**
Breite der Scheibe	**1,0 mm**
Schleifscheibentyp	**Diamant**
Maße LxBxH	**125 x 125 x 10 mm**
Nettogewicht	**0,134 kg**



2022

HOLZ BEARBEITUNG

Qualität seit über 40 Jahren

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0
Fax.: 07904/700-250
info@guede.com

Güde®

www.guede.com



Das Arbeiten mit Holz hat Tradition. Das Baumaterial ist nachhaltig, flexibel einsetzbar und - mit den richtigen Werkzeugen - leicht zu bearbeiten.


Ob im Innenausbau, beim Verlegen von Bodenbelägen, beim Möbel- und Terassenbau oder bei Bastelarbeiten - es kommt immer darauf an, das Werkstück aus Holz, mit wenig Aufwand in die gewünschte Form und Beschaffenheit zu bringen.

Damit Ihr Projekt gelingt, ist es wichtig, die passenden Werkzeuge und Maschinen zu verwenden. Diese müssen präzise, einfach zu bedienen und vielseitig einsetzbar sein.

Highlight aus unserer Holzbearbeitung:

- Tisch/Kapp/Gehrungssägen mit Flip-Over-Funktion
- Radialkappsägen mit Kapp-, Zug- und Gehrungsfunktion
- Tisch- und Baukreissägen
- Drechsel- Hobel- und Schleifmaschinen
- Dekupiersägen und Absauganlagen









Dekupiersäge GDS 16 E

Art.-Nr.: 54992 **GTIN: 4015671579614**

Güde **Dekupiersäge GDS 16 E**, ideal für den Modellbau und Bastelarbeiten mit Holz und Kunststoff.

- Grundgestell aus massivem Stahlguss
- Nullspannungsschalter
- Tisch 45° schwenkbar
- Motordrehzahl regelbar
- Tischmontage durch Befestigungsbohrung
- Gebläsevorrichtung
- Ein- / Aus Schalter
- Ausladung 406mm
- inkl. 3x Sägeblatt 1x 20 Z/"; 2x 15 Z/"

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**120 W**
Motordrehzahl	**400-1600 1/min**	Schnitthöhe (bei 45°)	**23 mm**
Schnitthöhe (bei 90°)	**50 mm**	Länge des Sägeblattes	**133 mm**
Breite des Tisches	**250 mm**	Tiefe des Tisches	**408 mm**
Maße LxBxH	**610 x 290 x 330 mm**	Nettogewicht	**10,4 kg**

HEIMWERKER-TEST.DE
Güde GDS 16 E
Einstiegsklasse
★★★½☆
04 / 2017

Sägeblatt für Dekupiersägen 10TPI 3-tlg. SB

Art.-Nr.: 55080 **GTIN: 4015671550804**



Technische Daten	
Länge des Sägeblattes	**132 mm**
VE OVP	**3 Stk.**
Maße LxBxH	**132 x 2 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,002 kg**

Sägeblatt für Dekupiersägen 15TPI 3-tlg. SB

Art.-Nr.: 55081 **GTIN: 4015671550811**



Technische Daten	
Länge des Sägeblattes	**132 mm**
VE OVP	**3 Stk.**
Maße LxBxH	**135 x 5 x 3 mm**
Nettogewicht	**0,003 kg**

Sägeblatt für Dekupiersägen 18TPI 3-tlg. SB


Art.-Nr.: 55082 **GTIN: 4015671550828**



Technische Daten	
Länge des Sägeblattes	**132 mm**
VE OVP	**3 Stk.**
Maße LxBxH	**143 x 3 x 0,5 mm**
Nettogewicht	**0,006 kg**

Sägeblatt für Dekupiersägen 20TPI 3-tlg. SB


Art.-Nr.: 55083 **GTIN: 4015671550835**



Technische Daten	
Länge des Sägeblattes	**133 mm**
VE OVP	**3 Stk.**
Maße LxBxH	**133 x 5 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,004 kg**

Sägeblatt für Dekupiersägen 25TPI 3-tlg. SB

Art.-Nr.: 55084 **GTIN: 4015671550842**



Technische Daten	
Länge des Sägeblattes	**132 mm**
VE OVP	**3 Stk.**
Maße LxBxH	**133 x 3 x 0,5 mm**
Nettogewicht	**0,002 kg**


Sägeblatt für Dekupiersägen Rund 3-tlg

Art.-Nr.: 54990 **GTIN: 4015671576026**



Rundsägeblatt für Kurvenschnitte, feine Formen, kleine Kanten und Ecken.
Passend zu:
- 54992 Dekupiersäge GDS 16 E

Technische Daten	
Maße LxBxH	**131 x 1 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,006 kg**

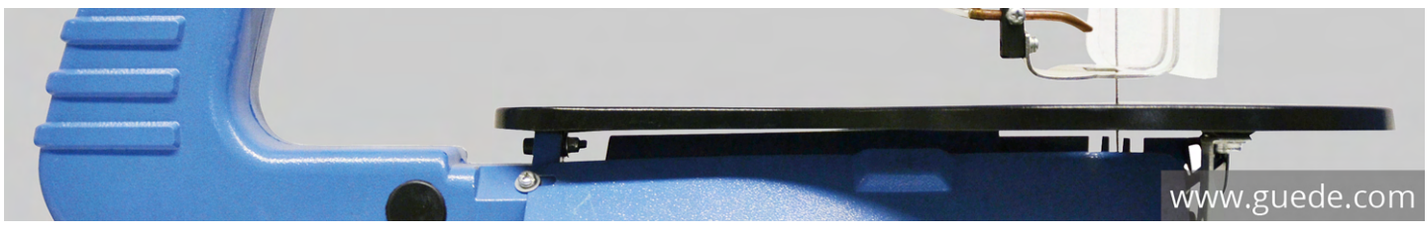









Radialkappsäge GRK 2134.1 BSL

Art.-Nr.: 55257 **GTIN: 4015671326188**

Güde **Radialkappsäge GRK 2134.1 BSL** mit Kapp-, Zug- und Gehrungsfunktion.

- Sägekopf beidseitig stufenlos schwenkbar
- kugelgelagerte Radialführung
- Laser
- Werkstückklemme
- breiter Arbeitstisch
- hoher Aluanschlag
- Spanauffangsack für verringerte Staubbildung beim Sägen
- Anschluss für Absauganlage

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Motorleistung (P1)	**1500 W**
Schnittbereich (bei 45°/45°)	**35 x 210 mm**	Schnittbereich (bei 45°/90°)	**35 x 310 mm**
Schnittbereich (bei 90°/45°)	**65 x 210 mm**	Schnittbereich (bei 90°/90°)	**65 x 340 mm**
Ø des Sägeblattes	**210 mm**	Anzahl der Zähne	**24**
Maße LxBxH	**1.030 x 720 x 550 mm**	Nettogewicht	**14 kg**









Radialkappsäge GRK 2534.1 BSL

Art.-Nr.: 55258 **GTIN: 4015671326287**

Güde **Radialkappsäge GRK 2534.1 BSL** mit Kapp-, Zug- und Gehrungsfunktion.
- Sägekopf beidseitig stufenlos schwenkbar
- kugelgelagerte Radialführung
- mit Laserführung für genaues Arbeiten
- Werkstückklemme
- breiter Arbeitstisch
- hoher Aluanschlag
- Spanauffangsack für verringerte Staubbildung beim Sägen
- Anschluss für Absauganlage
- mit Transportsicherung

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Motorleistung (P1)	**2000 W**
Schnittbereich (bei 45°/45°)	**42 x 340 mm**	Schnittbereich (bei 45°/90°)	**78 x 240 mm**
Schnittbereich (bei 90°/45°)	**23 x 340 mm**	Schnittbereich (bei 90°/90°)	**78 x 340 mm**
Ø des Sägeblattes	**255 mm**	Anzahl der Zähne	**60**
Maße LxBxH	**730 x 1.000 x 600 mm**	Nettogewicht	**17 kg**





Radialkappsäge GRK 3034.1 BSL

Art.-Nr.: 55259

GTIN: 4015671326591

Güde **Radialkappsäge GRK 3034.1 BSL** mit Kapp-, Zug- und Gehrungsfunktion.

- Riemenbetrieb
- kugelgelagerte Radialführung
- breiter Arbeitstisch
- hoher Aluanschlag
- mit Laserführung für genaues Arbeiten
- Sägekopf schwenkbar beidseitig
- Werkstückklemme
- Spanauffangsack für verringerte Staubbildung beim Sägen
- Anschluss für Absauganlage
- mit Transportsicherung und Tragegriff

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Motorleistung (P1)	**2000 W**
Schnittbereich (bei 45°/45°)	**75 x 230 mm**	Schnittbereich (bei 45°/90°)	**75 x 326 mm**
Schnittbereich (bei 90°/45°)	**106 x 230 mm**	Schnittbereich (bei 90°/90°)	**106 x 326 mm**
Ø des Sägeblattes	**305 mm**	Anzahl der Zähne	**60**
Maße LxBxH	**1.040 x 800 x 740 mm**	Nettogewicht	**20,6 kg**



Tisch/Kapp/Gehrungssäge GFO 1401

Art.-Nr.: 55174

GTIN: 4015671551740

Güde **Tisch/Kapp/Gehrungssäge GFO 1401** mit Flip-Over-Funktion.

- 180° schwenkbar mittels Klemmhebel
- Schwenktisch aus Aluminiumdruckguß
- Staubabsauganschluß
- Sägeblattschutzhaube
- Staubfangsack
- Parallel- und Gehrungsanschlag
- zusammenklappbare Standfüße
- Trolley-Transportfunktion
- Profi-216mm-HM-Sägeblatt

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1400 W**
Schnitthöhe (bei 45°)	**max 40 mm**	Schnitthöhe (bei 90°)	**max 52 mm**
Schnittbereich (bei 45°/45°)	**40 x 85 mm**	Schnittbereich (bei 90°/90°)	**80 x 130 mm**
Ø des Sägeblattes	**216 mm**	Anzahl der Zähne	**40**
Maße LxBxH	**680 x 620 x 960 mm**	Nettogewicht	**28 kg**







Tisch/Kapp/Gehrungssäge GFO 1801

Art.-Nr.: 55173

GTIN: 4015671551733

Güde **Tisch/Kapp/Gehrungssäge GFO 1401** mit Flip-Over-Funktion.

- 180° schwenkbar mittels Klemmhebel
- Schwenktisch aus Aluminiumdruckguß
- Staubabsauganschluß
- Sägeblattschutzhaube
- Staubfangsack
- Parallel- und Gehrungsanschlag
- zusammenklappbare Standfüße
- Trolley-Transportfunktion
- Profi-254 mm-HM-Sägeblatt

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1800 W**
Schnitthöhe (bei 45°)	**max 50 mm**	Schnitthöhe (bei 90°)	**max 70 mm**
Schnittbereich (bei 45°/45°)	**105 x 40 mm**	Schnittbereich (bei 90°/90°)	**160 x 80 mm**
Ø des Sägeblattes	**254 mm**	Anzahl der Zähne	**60**
Maße LxBxH	**820 x 750 x 1.250 mm**	Nettogewicht	**36,92 kg**






Tisch- & Kappsäge TKGS 254.2









Art.-Nr.: 55269

GTIN: 4015671448422

Güde **Tisch- & Kappsäge TKGS 254.2**, die Allzwecklösung für die Heimwerker-Werkstatt.

- Kapp- und Gehrungssäge mit zusätzlicher Tischkreissägenfunktion für Längsschnitte
- schnelle Umrüstung von Kapp- auf Tischbetrieb
- einfacher Transport durch Sägekopfsicherung
- schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1800 W**
Schnitthöhe (bei 90°)	**60 mm**	Schnittbereich (bei 45°/45°)	**48 x 38 (links) | 48 x 83 (rechts) mm**
Schnittbereich (bei 45°/90°)	**70 x 85 (links) | 70 x 64 (rechts) mm**	Schnittbereich (bei 90°/45°)	**48 x 130 mm**
Schnittbereich (bei 90°/90°)	**70 x 130 mm**	Ø des Sägeblattes	**254 mm**
Maße LxBxH	**740 x 650 x 650 mm**	Nettogewicht	**15 kg**

NEU

Tisch- & Kappsäge TKGS 210









Art.-Nr.: 55270

GTIN: 4015671655042

Güde **Tisch- & Kappsäge TKGS 210**, die Allzwecklösung für die Heimwerker-Werkstatt.

- Kapp- und Gehrungssäge mit zusätzlicher Tischkreissägenfunktion für Längsschnitte
- schnelle Umrüstung von Kapp- auf Tischbetrieb
- einfacher Transport durch Sägekopfsicherung
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1500 W**
Schnitthöhe (bei 90°)	**40 mm**	Schnittbereich (bei 45°/45°)	**35 x 70 mm**
Schnittbereich (bei 45°/90°)	**35 x 120 mm**	Schnittbereich (bei 90°/45°)	**55 x 65 mm**
Schnittbereich (bei 90°/90°)	**55 x120 mm**	Ø des Sägeblattes	**210 mm**
Maße LxBxH	**495 x 440 x 520 mm**	Nettogewicht	**12 kg**

Bandsäge GBS 200









Art.-Nr.: 83810

GTIN: 4015671838100

Die Güde **Bandsäge GBS 200** ist präzise, vibrationsarm und perfekt geeignet für feine Holzarbeiten.

- Metallgehäuse
- Sägebandrollen aus Aluminium
- Schwerer Standfuß mit Befestigungslöcher
- Tisch aus Aluminium
- 45° schwenkbar
- Nullspannungsschalter
- Anschluss für Absauganlage
- TÜV GS geprüft

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**250 W**
Länge des Sägebands	**1425 mm**	Bandgeschwindigkeit	**900 m/min**
max. Schnitthöhe:	**80 mm**	max. Schnittlänge	**190 mm**
Breite des Tisches	**300 mm**	Tiefe des Tisches	**300 mm**
Maße LxBxH	**445 x 350 x 690 mm**	Nettogewicht	**14,44 kg**









Bandsäge GBS 250

Art.-Nr.: 83811

GTIN: 4015671944290

Die Güde **Bandsäge GBS 250** ist präzise, vibrationsarm und dank 2-stufiger Bandgeschwindigkeit geeignet für feine Holzarbeiten, sowie Hartholz.

- Metallgehäuse

- Laufrollen aus Aluminium mit spezieller Gummibeschichtung sorgen für lange Lebensdauer des Sägebandes
- Tisch aus Aluminium
- 45° schwenkbar
- Anschluss für Absauganlage
- stabile Unterkonstruktion aus Stahl

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**375 W**
Länge des Sägebands	**1826 mm**	Bandgeschwindigkeit	**400 m/min | 800 m/min**
max. Schnitthöhe:	**152 mm**	max. Schnittlänge	**245 mm**
Breite des Tisches	**320 mm**	Tiefe des Tisches	**360 mm**
Maße LxBxH	**705 x 527 x 149 mm**	Nettogewicht	**31,54 kg**









Bandsäge GBS 300

Art.-Nr.: 83812

GTIN: 4015671493675

Die Güde **Bandsäge GBS 300** ist präzise, vibrationsarm und dank 2-stufiger Bandgeschwindigkeit geeignet für feine Holzarbeiten, sowie Hartholz.

- Metallgehäuse

- Laufrollen aus Aluminium mit spezieller Gummibeschichtung sorgen für lange Lebensdauer des Sägebandes.
- Tisch aus Aluminium
- 45° schwenkbar
- Anschluss für Absauganlage
- stabile Unterkonstruktion aus Stahl

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**750 W**
Länge des Sägebands	**2240 mm**	Bandgeschwindigkeit	**370 m/min | 800 m/min**
max. Schnitthöhe:	**165 mm**	max. Schnittlänge	**305 mm**
Breite des Tisches	**390 mm**	Tiefe des Tisches	**480 mm**
Maße LxBxH	**650 x 815 x 1.590 mm**	Nettogewicht	**45,6 kg**

Holzsägeband 1425x5x0,65x14Z/"



Art.-Nr.: 83816 **GTIN: 4015671838162**

Technische Daten	
Breite des Sägebands	**5 mm**
Länge des Sägebands	**1425 mm**
Stärke des Sägebands	**0,65 mm**
Maße LxBxH	**1.425 x 5 x 0,65 mm**
Nettogewicht	**0,033 kg**

Holzsägeband 1425x6x0,65x6Z/"



Art.-Nr.: 83815 **GTIN: 4015671838155**

Technische Daten	
Breite des Sägebands	**6 mm**
Länge des Sägebands	**1425 mm**
Stärke des Sägebands	**0,65 mm**
Maße LxBxH	**1.425 x 6 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,042 kg**

Holzsägeband 1425x6x0,9x6Z/"



Art.-Nr.: 83814 **GTIN: 4015671470058**

Technische Daten	
Breite des Sägebands	**6 mm**
Länge des Sägebands	**1425 mm**
Stärke des Sägebands	**0,9 mm**
Maße LxBxH	**155 x 155 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,042 kg**

Holzsägeband 1425x10x0,65x6Z/"



Art.-Nr.: 83817 **GTIN: 4015671838179**

Technische Daten	
Breite des Sägebands	**10 mm**
Länge des Sägebands	**1425 mm**
Stärke des Sägebands	**0,65 mm**
Maße LxBxH	**1.425 x 10 x 0,65 mm**
Nettogewicht	**0,051 kg**

Holzsägeband 1826x6x0,65x18Z/"

Art.-Nr.: 83818 **GTIN: 4015671135100**



Technische Daten	
Breite des Sägebands	6 mm
Länge des Sägebands	1826 mm
Stärke des Sägebands	0,65 mm
Maße LxBxH	0,65 x 1.826 x 6 mm
Nettogewicht	0,051 kg

Holzsägeband 1826x10x0,65x6Z/"

Art.-Nr.: 83819 **GTIN: 4015671135117**



Technische Daten	
Breite des Sägebands	10 mm
Länge des Sägebands	1826 mm
Stärke des Sägebands	0,65 mm
Maße LxBxH	0,65 x 1.826 x 10 mm
Nettogewicht	0,072 kg

Holzsägeband 1826x13x0,65x6Z/"

Art.-Nr.: 83820 **GTIN: 4015671135124**



Technische Daten	
Breite des Sägebands	13 mm
Länge des Sägebands	1826 mm
Stärke des Sägebands	0,65 mm
Maße LxBxH	1.826 x 13 x 0,65 mm
Nettogewicht	0,102 kg

Holzsägeband 2240x12x0,4x4Z/"

Art.-Nr.: 55086 **GTIN: 4015671550866**



Technische Daten	
Breite des Sägebands	12 mm
Länge des Sägebands	2240 mm
Stärke des Sägebands	0,4 mm
Maße LxBxH	400 x 300 x 12 mm
Nettogewicht	0,085 kg

Holzsägeband 2240x12x0,4x6Z/"

Art.-Nr.: 55088 **GTIN: 4015671550880**



Technische Daten	
Breite des Sägebands	12 mm
Länge des Sägebands	2240 mm
Stärke des Sägebands	0,4 mm
Maße LxBxH	400 x 300 x 12 mm
Nettogewicht	0,086 kg

Holzsägeband 2320x12,7x0,6x4Z/"

Art.-Nr.: 54988 **GTIN: 4015671616173**



Technische Daten	
Breite des Sägebands	12,7 mm
Länge des Sägebands	2320 mm
Stärke des Sägebands	0,6 mm
Maße LxBxH	1.160 x 13 x 2 mm
Nettogewicht	0,09 kg

Holzsägeband 2320x12,7x0,6x6Z/"

Art.-Nr.: 54989 **GTIN: 4015671616180**



Technische Daten	
Breite des Sägebands	12,7 mm
Länge des Sägebands	2320 mm
Stärke des Sägebands	0,6 mm
Maße LxBxH	2.320 x 2.320 x 12 mm
Nettogewicht	0,103 kg



Tischkreissäge GTK 2100.1



Art.-Nr.: 55253 **GTIN: 4015671329462**

Güde **Tischkreissäge GTK 2100.1** mit variablem Schnittwinkel zwischen 90 - 45°.

- Schiebestock
- Winkel-, Parallelanschlag
- Sägeblattschutz
- Anschluss für Absauganlage

- Sägeblatthöhenverstellung per Kurbel
- Rutschfeste Gummifüße
- Null-Spannungsschalter
- Tisch aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- 1 HM-Sägeblatt

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	1200 W
Schnitthöhe (bei 45°)	27 mm	Schnitthöhe (bei 90°)	45 mm
Ø des Sägeblattes	210 mm	Anzahl der Zähne	24
Maße LxBxH	440 x 525 x 282 mm	Nettogewicht	11,5 kg













Tischkreissäge GTK 2000 A


Art.-Nr.: 55605

GTIN: 4015671226617

- Arbeitstisch aus Aluminium
- hochwertiger Aluminium-Paralellanschalg
- stufenlose Höheneinstellung des Sägeblattes
- Neigungseinstellung mittels Handrad
- Tischverbreiterung aus Stahlblech
- pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Anschluss für Absauganlage
- Hartmetallsägeblatt
- Aufbewahrungshalterungen für Zubehör
- Anschlagschiene mit Millimeterskala
- komplett mit Untergestell

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2000 W**
Schnitthöhe (bei 45°)	**50 mm**	Schnitthöhe (bei 90°)	**72 mm**
Ø des Sägeblattes	**250 mm**	Anzahl der Zähne	**40**
Maße LxBxH	**850 x 945 x 1.020 mm**	Nettogewicht	**21 kg**







TISCHKREISSÄGE GTK 2000.1

Art.-Nr.: 55262

GTIN: 4015671329547

- inkl. Hartmetall-Sägeblatt für präzise Schnitte
- 2 Tischverbreiterungen
- massives Untergestell
- schnell einstellbarer Parallelanschlag und Anschlagschiene mit Millimeterskala
- Gehrungsanschlag
- Höhenverstellung mit Gehrungseinstellung
- maximale Sicherheit durch praktischen Schiebestock
- Anschluss für Absauganlage - für einen sauberen Arbeitsplatz

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2000 W**
Schnitthöhe (bei 45°)	**55 mm**	Schnitthöhe (bei 90°)	**87 mm**
Ø des Sägeblattes	**250 mm**	Anzahl der Zähne	**24**
Maße LxBxH	**935 x 1.040 x 1.015 mm**	Nettogewicht	**19 kg**



Tischkreissäge GTKS 315/230V

Art.-Nr.: 55150


GTIN: 4015671551504

- verzinkter Arbeitstisch
- Längs- und Gehrungsanschlag
- Sägeblatthöhenverstellung per Kurbel
- Sägeblatt neigbar 90°-45°
- Anschluss für Absauganlage
- Transporträder
- Fahrgriff
- Tischverlängerung abnehmbar
- 1 HM-Sägeblatt

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**2000 W**
Schnitthöhe (bei 45°)	**30 mm**	Schnitthöhe (bei 90°)	**83 mm**
Ø des Sägeblattes	**315 mm**	Anzahl der Zähne	**40**
Maße LxBxH	**995 x 610 x 1.070 mm**	Nettogewicht	**44,82 kg**









Tischkreissäge GTKS 315/400V

Art.-Nr.: 55152

GTIN: 4015671551528

- verzinkter Tisch
- Längs- und Gehrungsanschlag
- Sägeblatthöhenverstellung per Kurbel
- Anschluss für Absauganlage
- Transporträder
- Fahrgriff
- Tischverlängerung abnehmbar
- 1 HM-Sägeblatt

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**2800 W**
Schnitthöhe (bei 45°)	**30 mm**	Schnitthöhe (bei 90°)	**83 mm**
Ø des Sägeblattes	**315 mm**	Anzahl der Zähne	**40**
Maße LxBxH	**1.050 x 620 x 1.070 mm**	Nettogewicht	**39,665 kg**







Baukreissäge PBK 500


Art.-Nr.: 75771


GTIN: 4015671220745

- verstellbare Arbeitshöhe
- Schnitthöhe 175mm
- Transportfähig mit Kranösen oder Handhubwagen
- Füße einzeln höhenverstellbar
- Anschluss für Absauganlage
- Längsanschlag
- Maßskala
- Schiebestock
- Abklappbaren Schiebeschlitten mit Gehrungswinkel
- 1 HM-Sägeblatt

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**3000 W**
Breite des Tisches	**1000 mm**	Höhe des Tisches	**855 - 970 mm**
Tiefe des Tisches	**760 mm**	Verlängerung	**720 x 400 mm**
Ø des Sägeblattes	**500 mm**	Anzahl der Zähne	**44 Stk.**
Maße LxBxH	**1.060 x 815 x 1.200 mm**	Nettogewicht	**103,3 kg**









Absauganlage GAA 50

Art.-Nr.: 55136

GTIN: 4015671603432

- geeignet für Holzberarbeitungsmaschinen mit Absaugvorrichtung
- für den Hobby und Heimwerkerbereich
- Inkl. Adapter für alle gängigen Anschlüsse (100 / 60 / 40 / 34 / 28 mm)
- Faltenfilter
- Feinstaubvlies
- 2m Schlauchlänge
- Papierfilter

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1100 W**
Luftleistung	**183 m³/h**	Vacuum (Unterdruck)	**2500 pa**
Behältervolumen	**50 l**	Schlauch-Ø	**100 mm**
Schlauchlänge	**2000 mm**	Adapter	**100/60/40/34 mm**
Maße LxBxH	**400 x 380 x 660 mm**	Nettogewicht	**10,5 kg**









Absauganlage GAA 65.1

Art.-Nr.: 55442 **GTIN: 4015671301420**

- fahrbar
- Saugschlauch ca. 2 m
- für alle Holzbearbeitungsmaschinen mit 100 mm Ø Absauganschluss
- inkl. 4 Tlg. Adapter

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**550 W**
Luftleistung	**1150 m³/h**	Vacuum (Unterdruck)	**1145 pa**
Behältervolumen	**65 l**	Schlauch-Ø	**100 mm**
Schlauchlänge	**2000 mm**	Adapter	**100/60/40/34 mm**
Maße LxBxH	**875 x 460 x 1.525 mm**	Nettogewicht	**18,209 kg**

CE Q9


Faltenfilter



Art.-Nr.: 55151 **GTIN: 4015671551511**

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**55136 GAA 50 | 55154 GAA 100 T**
VE OVP	**1 Stk.**
Maße LxBxH	**200 x 190 x 200 mm**
Nettogewicht	**0,32 kg**

Feinstaubfilter 10-tlg.



Art.-Nr.: 55153 **GTIN: 4015671551535**

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**55136 GAA 50 | 55154 GAA 100 T**
VE OVP	**10 Stk.**
Maße LxBxH	**234 x 365 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,1 kg**


Stoff/Filtersack



Art.-Nr.: 55158 **GTIN: 4015671551580**

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**55137 GAA 65 | 55442 GAA 65.1**
VE OVP	**1 Stk.**
Maße LxBxH	**580 x 6 x 660 mm**
Nettogewicht	**0,24 kg**

Späneauffangsack zu 55157



Art.-Nr.: 55159 **GTIN: 4015671551597**

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**55137 GAA 65 | 55442 GAA 65.1**
VE OVP	**1 Stk.**
Maße LxBxH	**530 x 810 x 0,5 mm**
Nettogewicht	**0,53 kg**

Kunststoff-Spiralschlauch 2 m



Art.-Nr.: 55160 **GTIN: 4015671551603**

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**55137 GAA 65 | 55442 GAA 65.1**
VE OVP	**1 Stk.**
Maße LxBxH	**2.000 x 30 x 30 mm**
Nettogewicht	**1,28 kg**

Adapter-Set für Absauganlage 100-28 4-tlg.



Art.-Nr.: 55171 **GTIN: 4015671551719**

Technische Daten	
Adapter	**28 / 34 / 40 / 60 / 100 mm**
VE OVP	**4 Stk.**
Maße LxBxH	**130 x 110 x 110 mm**
Nettogewicht	**0,143 kg**

Ihr Güde Verkaufsteam:
Tel.: 0 79 04 / 700 - 200
Fax.: 0 79 04 / 700 - 251
verkauf@guede.com

Ihr Güde Serviceteam:
Tel.: 0 79 04 / 700 - 360
Fax.: 0 79 04 / 700 - 51999
support@ts.guede.com



Abricht- & Dickenhobel GADH 200

Art.-Nr.: 55440

GTIN: 4015671801173

- Abrichttische aus Alu-Druckguss (plangenau und feingefräst)
- Parallelanschlag stufenlos neigbar 0°-45°
- Dickentischverstellung durch Handrad 6-120 mm
- Anschluss für Späne-Absauganlage
- Werkzeug für Messerwechsel
- Hobelwellenschutz
- Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser
- Überlastschalter
- Schiebestock
- 4 Standfüße aus Winkelstahl









Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1250 W**
Hobelwellendrehzahl	**8000 min-1**	Anzahl der Messer	**2 Stk.**
max. Hobelbreite	**204 mm**	max. Hobeldicke	**6-120 mm**
max. Spanabnahme Abrichten	**0-2 mm**	max. Spanabnahme Dicken	**0-2 mm**
Maße LxBxH	**780 x 445 x 460 mm**	Nettogewicht	**23,4 kg**

Abricht- & Dickenhobel GADH 254

Art.-Nr.: 55441

GTIN: 4015671851727

- Abrichttische aus Alu-Druckguss (plangenau und feingefräst)
- Parallelanschlag stufenlos neigbar 0°-45°
- Dickentischverstellung durch Handrad 6-120 mm
- Anschluss für Späne-Absauganlage
- Werkzeug für Messerwechsel
- Hobelwellenschutz
- Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser
- Überlastschalter
- Schiebestock
- 4 Standfüße aus Winkelstahl









Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1500 W**
Hobelwellendrehzahl	**8500 min-1**	Anzahl der Messer	**2 Stk.**
max. Hobelbreite	**254 mm**	max. Hobeldicke	**6-120 mm**
max. Spanabnahme Abrichten	**0-3 mm**	max. Spanabnahme Dicken	**0-2 mm**
Maße LxBxH	**965 x 565 x 1.114 mm**	Nettogewicht	**32,5 kg**

Abricht- & Dickenhobel GADH 254/230V

Art.-Nr.: 55058


GTIN: 4015671550583

- Abrichttische aus Alu-Druckguss
- Dickentischverstellung durch Handrad 6-160 mm
- integrierte Absauganlage mit außenliegendem Späneauffangsack
- Spanabsaugstutzen
- Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser
- Überlastschalter
- geschlossenes Untergestell
- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmesser
- Paralellanschlag
- integrierte Räder für leichtes Bewegen










Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1800 W**
Hobelwellendrehzahl	**6700 min-1**	Anzahl der Messer	**2 Stk.**
max. Hobelbreite	**254 mm**	max. Hobeldicke	**6 - 160 mm**
max. Spanabnahme Abrichten	**0- 3 mm**	max. Spanabnahme Dicken	**0 - 2 mm**
Maße LxBxH	**1.110 x 700 x 1.020 mm**	Nettogewicht	**83,2 kg**









Abricht- & Dickenhobel GADH 254/400V


Art.-Nr.: 55059 **GTIN: 4015671550590**

- Abrichttische aus Alu-Druckguss
- Dickentischverstellung durch Handrad
- integrierte Räder für leichtes Bewegen
- Integriete Absauganlage mit außenliegendem Späneauffangsack
- Spanabsaugstutzen
- Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser
- Überlastschalter
- geschlossenes Untergestell
- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmesser
- Paralellanschlag

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**1800 W**
Hobelwellendrehzahl	**6700 min-1**	Anzahl der Messer	**2 Stk.**
max. Hobelbreite	**254 mm**	max. Hobeldicke	**6 - 160 mm**
max. Spanabnahme Abrichten	**0 - 3 mm**	max. Spanabnahme Dicken	**0 - 2 mm**
Maße LxBxH	**1.100 x 565 x 1.035 mm**	Nettogewicht	**82,44 kg**










Dickenhobel GDH 330

Art.-Nr.: 55268 **GTIN: 4015671386076**

- Zuführtisch ausklappbar
- Zentralestufenlose Dickenregulierung
- robuste 4-Wellenführung
- Nullspannungsschalter
- Tragegriffe für leichteren Transport
- Spanabsaugstutzen
- Schnitttiefe / Skalenzeiger für präzise Schnitte
- Ink. Werkstückrückführrollen
- Ink. Schiebestock

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1500 W**
Hobelwellendrehzahl	**8500 min-1**	Anzahl der Messer	**2 Stk.**
max. Hobelbreite	**330 mm**	max. Hobeldicke	**152 mm**
max. Spanabnahme Dicken	**2,8/152 mm**	Größe Dickenhobeltisch	**330 x 630 mm**
Maße LxBxH	**630 x 580 x 500 mm**	Nettogewicht	**33 kg**

Ersatzmesser zu 55009 2-tlg. V2



Art.-Nr.: 54998 **GTIN: 4015671255501**

Technische Daten	
Anzahl der Messer	**2 Stk.**
Material Messer	**HSS**
passend zu Art.-Nr.	**55009 GAH 1300 (bis Ser. 46404 /ab BJ 2009)**
Maße LxBxH	**156 x 19 x 6 mm**
Nettogewicht	**0,125 kg**

Ersatzmesser zu 55268 2-tlg. V2



Art.-Nr.: 54999 **GTIN: 4015671484314**

Technische Daten	
Anzahl der Messer	**2 Stk.**
Material Messer	**HSS**
passend zu Art.-Nr.	**55268 GDH 330**
Maße LxBxH	**335 x 12 x 1,5 mm**
Nettogewicht	**0,08 kg**

Ersatzmesser zu 55008 2-tlg.



Art.-Nr.: 55011 **GTIN: 4015671550118**

Technische Daten	
Anzahl der Messer	**2 Stk.**
Material Messer	**HSS**
passend zu Art.-Nr.	**55008 GMH 2000**
Maße LxBxH	**307 x 20 x 3 mm**
Nettogewicht	**0,35 kg**

Ersatzmesser zu 55056 2-tlg.



Art.-Nr.: 55055 **GTIN: 4015671550552**

Technische Daten	
Anzahl der Messer	**2 Stk.**
Material Messer	**HSS**
passend zu Art.-Nr.	**55056 GADH 254 P**
Maße LxBxH	**260 x 15 x 1,5 mm**
Nettogewicht	**0,104 kg**

Ersatzmesser zu 55058/55059 2-tlg.

Art.-Nr.: 55057 **GTIN: 4015671550576**



Technische Daten	
Anzahl der Messer	**2 Stk.**
Material Messer	**HSS**
passend zu Art.-Nr.	**55058 GADH 254/230V / 55059 GADH 254/400V**
Maße LxBxH	**258 x 20 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,19 kg**

Hobelmesser HSS zu GADH 260 2-tlg.

Art.-Nr.: 55087 **GTIN: 4015671550873**



Technische Daten	
Anzahl der Messer	**2 Stk.**
Material Messer	**HSS**
passend zu Art.-Nr.	**55078 GADH 260 W**
Maße LxBxH	**262 x 19 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,082 kg**

Hobelmesser Paar zu GADH 200


Art.-Nr.: 55138 **GTIN: 4015671855473**



Technische Daten	
Anzahl der Messer	**2 Stk.**
Material Messer	**HSS**
passend zu Art.-Nr.	**55440 GADH 200**
Maße LxBxH	**210 x 22 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,116 kg**

Hobelmesser Paar zu GADH 254

Art.-Nr.: 55188 **GTIN: 4015671855497**



Technische Daten	
Anzahl der Messer	**2 Stk.**
Material Messer	**HSS**
passend zu Art.-Nr.	**55441 GADH 254**
Maße LxBxH	**258 x 22 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,16 kg**


Hobelmesser zu GADH 204/200 2-tlg.

Art.-Nr.: 55089 **GTIN: 4015671550897**



Technische Daten	
Anzahl der Messer	**2 Stk.**
Material Messer	**HSS**
Maße LxBxH	**210 x 16,5 x 1,5 mm**
Nettogewicht	**0,082 kg**



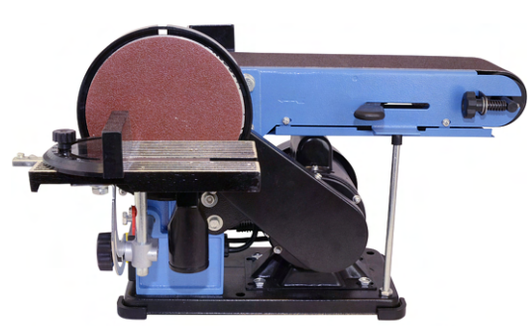











Band- & Tellerschleifer GBTS 400

Art.-Nr.: 55135 **GTIN: 4015671587169**

- schwenkbarer Auflagetisch
- Schleifband variabel verstellbar
- variabler Queranschlag
- Schleifteller mit Klettverschluss
- 90° Absaugstutzen für externe Absaugeinheit
- Ø Staubsaugeranschluss 36 mm

- Drehzahl Schleifteller 1450 U/min


im Lieferumfang enthalten:
- 1x Schleifband K80
- 1x Klettschleifscheibe K80

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**350 W**
Motordrehzahl	**1450 1/min**	Maße des Schleifbandes	**914 x 100 mm**
Bandgeschwindigkeit	**282 m/min**	Körnung Schleifband	**P80 K**
Ø der Klettschleifscheibe	**150 mm**	Körnung Klettschleifscheibe	**P80 K**
Maße LxBxH	**520 x 370 x 320 mm**	Nettogewicht	**12,2 kg**

HEIMWERKER-TEST.DE
Güde GBTS 400
Einstiegsklasse
02 / 2022






Band- & Tellerschleifer GBTS 1100


Art.-Nr.: 38352

GTIN: 4015671863263

- schwenkbarer Auflagetisch
- Schleifband variabel verstellbar
- Queranschlag
- Ø 50 mm Absaugstutzen für externe Absaugeinheit
- stabile und robuste Bauweise
- universell einsetzbar inkl. stabilem Untergestell

im Lieferumfang enthalten:
- 1x 38361 Schleifband K80
- 1x 38357 Klettschleifscheibe K80

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1100 W**
Motordrehzahl	**1500 1/min**	Maße des Schleifbandes	**1220 x 150 mm**
Bandgeschwindigkeit	**5,8 m/s**	Körnung Schleifband	**P80 K**
Ø der Klettschleifscheibe	**230 mm**	Körnung Klettschleifscheibe	**P80 K**
Maße LxBxH	**720 x 525 x 1.383 mm**	Nettogewicht	**39,631 kg**



Bandschleifer GBSM 100

Art.-Nr.: 55105

GTIN: 4015671551054

- 2 Absauganschlüsse Ø 75mm
- Schnellwechselvorrichtung für Schleifband
- stabiler Standfuß
- geeignet für Metall und Holz
- gummierte Rollen für leisen Lauf
- geeignet für Fein- oder Formschliff

im Lieferumfang enthalten:
- 1x #55241 Schleifband

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1500 W**
Motordrehzahl	**2840 1/min**	Maße des Schleifbandes	**1220x100 mm**
Bandgeschwindigkeit	**19 m/s**	Arbeitsfläche LxB	**100x300 mm**
Maße LxBxH	**680 x 390 x 960 mm**	Nettogewicht	**41,4 kg**






Bandschleifer GBSM 150

Art.-Nr.: 55107

GTIN: 4015671551078

- 2 Absauganschlüsse Ø 100 mm
- Schnellwechselvorrichtung für Schleifband
- stabiler Standfuß
- geeignet für Metall und Holz
- gummierte Rollen für leisen Lauf
- geeignet für Fein- oder Formschliff
- neigbarer Schleiftisch


im Lieferumfang enthalten:
- 1x #55244 Schleifband K80

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Motorleistung (P1)	**4 kW**
Motordrehzahl	**2840 1/min**	Maße des Schleifbandes	**2000x150 mm**
Bandgeschwindigkeit	**29 m/s**	Arbeitsfläche LxB	**630x150 mm**
Maße LxBxH	**1.060 x 530 x 975 mm**	Nettogewicht	**82 kg**











Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Art.-Nr.: 38353 **GTIN: 4015671864406**

- Spindel -und Bandschleifemaschine in einem Gerät
- Oszillierend
- Umrüstung schnell und Werkzeuglos
- Tisch 45° verstellbar
- praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug

Lieferumfang:
- 1 Stk. Schleifband K80
- 5 Stk. Adapterrolle: 2", 1-1/2", 1", 3/4", 1/2" K80
- 5 Stk. Tischeinlage: 13, 19, 26, 38, 51 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Motorleistung (P1)	**450 W**
Motordrehzahl	**2000 1/min**	Maße des Schleifbandes	**610 x 100 mm**
Körnung Schleifband	**P80 K**	Außen-Ø Staubsauganschluss	**38 mm**
Maße LxBxH	**470 x 420 x 460 mm**	Nettogewicht	**12,5 kg**

Schleifband K80 100x610 mm 3-tlg.

Art.-Nr.: 38367 **GTIN: 4015671947314**



Passend zu:
- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Körnung Schleifband	**P80 K**
passend zu Art.-Nr.	**38353 GSBSM 450**
Maße LxBxH	**610 x 100 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,205 kg**

Schleifband K150 100x610 mm 3-tlg.

Art.-Nr.: 38368 **GTIN: 4015671947352**



Passend zu:
- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450•

Technische Daten	
Körnung Schleifband	**P150 K**
Maße LxBxH	**610 x 100 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,17 kg**

Schleifband K240 100x610 mm 3-tlg.

Art.-Nr.: 38369 **GTIN: 4015671947376**



Passend zu:
- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Körnung Schleifband	**P240 K**
Maße LxBxH	**610 x 100 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,144 kg**



Schleifhülsen 13 K80 3-tlg.

Art.-Nr.: 38370 **GTIN: 4015671947413**



- 3 Stk Schleifhülsen ø 13, K 80

Passend zu:
- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	**15 x 15 x 116 mm**
Nettogewicht	**0,021 kg**

Schleifhülsen 13 K150 3-tlg.

Art.-Nr.: 38371 **GTIN: 4015671947437**



- 3 Stk Schleifhülsen ø13 K 150

Passend zu:
- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	**15 x 15 x 116 mm**
Nettogewicht	**0,016 kg**

Schleifhülsen 13 K240 3-tlg.

Art.-Nr.: 38372 **GTIN: 4015671947451**



- 3 Stk Schleifhülsen ø13 K 240

Passend zu:

- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	15 x 15 x 116 mm
Nettogewicht	0,016 kg

Schleifhülsen 19 K80 3-tlg.

Art.-Nr.: 38373 **GTIN: 4015671947468**



- 3 Stk Schleifhülsen ø19 K80

Passend zu:

- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	21 x 21 x 116 mm
Nettogewicht	0,026 kg

Schleifhülsen 19 K150 3-tlg.

Art.-Nr.: 38374 **GTIN: 4015671947475**



- 3 Stk Schleifhülsen ø19, K150

Passend zu:

- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	21 x 21 x 116 mm
Nettogewicht	0,023 kg

Schleifhülsen 19 K240 3-tlg.

Art.-Nr.: 38375 **GTIN: 4015671947482**



- 3 Stk Schleifhülsen ø19 K240

Passend zu:

- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	21 x 21 x 116 mm
Nettogewicht	0,022 kg

Schleifhülsen 26 K80 3-tlg.

Art.-Nr.: 38376 **GTIN: 4015671947499**



- 3 Stk Schleifhülsen ø26 K80

Passend zu:

- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	28 x 28 x 116 mm
Nettogewicht	0,034 kg

Schleifhülsen 26 K150 3-tlg.

Art.-Nr.: 38377 **GTIN: 4015671947512**



- 3 Stk Schleifhülsen ø26 K 150

Passend zu:

- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	28 x 28 x 116 mm
Nettogewicht	0,03 kg

Schleifhülsen 26 K240 3-tlg.

Art.-Nr.: 38378 **GTIN: 4015671947536**



- 3 Stk Schleifhülsen ø26 K 240

Passend zu:

- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	28 x 28 x 116 mm
Nettogewicht	0,027 kg

Schleifhülsen 38 K80 3-tlg.

Art.-Nr.: 38379 **GTIN: 4015671947550**



- 3 Stk Schleifhülsen ø38 K80

Passend zu:

- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	41 x 41 x 116 mm
Nettogewicht	0,049 kg

Schleifhülsen 38 K150 3-tlg.

Art.-Nr.: 38380 **GTIN: 4015671947574**



- 3 Stk Scleifhülsen ø38 K 150

Passend zu:

- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	41 x 41 x 116 mm
Nettogewicht	0,046 kg

Schleifhülsen 38 K240 3-tlg.

Art.-Nr.: 38381 **GTIN: 4015671947598**



- 3 Stk Schleifhülsen ø38 K 240


Passend zu:

- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	40 x 40 x 116 mm
Nettogewicht	0,04 kg

Schleifhülsen 51 K80 3-tlg.

Art.-Nr.: 38382 **GTIN: 4015671947611**



- 3 Stk Schleifhülsen ø51 K 80


Passend zu:

- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	**54 x 54 x 116 mm**
Nettogewicht	**0,066 kg**

Schleifhülsen 51 K150 3-tlg.

Art.-Nr.: 38383 **GTIN: 4015671947635**



- 3 Stk Schleifhülsen ø51 K 150


Passend zu:

- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	**54 x 54 x 116 mm**
Nettogewicht	**0,06 kg**

Schleifhülsen 51 K240 3-tlg.

Art.-Nr.: 38384 **GTIN: 4015671947673**



- 3 Stk Schleufhülsen ø51 K 240


Passend zu:

- #38353 Spindel-Bandschleifmaschine GSBSM 450

Technische Daten	
Maße LxBxH	**54 x 54 x 116 mm**
Nettogewicht	**0,054 kg**

Schleifzubehör-Set K80 6-tlg.

Art.-Nr.: 38364 **GTIN: 4015671947215**



- 5 Stk Schleifhülsen K80:
ø13, ø19, ø26, ø38, ø51
- 1 Stk Schleifband K80 100x610 mm

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**38353 GSBSM 450**
Maße LxBxH	**305 x 99 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,138 kg**

Schleifzubehör-Set K150, 6-tlg.

Art.-Nr.: 38365 **GTIN: 4015671947239**




- 5 Stk Schleifhülsen K150:
ø13, ø19, ø26, ø38, ø51
- 1 Stk Schleifband K150 100x610 mm

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**38353 GSBSM 450**
Maße LxBxH	**305 x 99 x 0,9 mm**
Nettogewicht	**0,112 kg**

Schleifzubehör-Set K240 6-tlg.

Art.-Nr.: 38366 **GTIN: 4015671947277**



- 5 Stk Schleifhülsen K240:
ø13, ø19, ø26, ø38, ø51
- 1 Stk Schleifband K240 100x610 mm

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**38353 GSBSM 450**
Maße LxBxH	**305 x 99 x 0,8 mm**
Nettogewicht	**0,103 kg**

Schleifband K60 SB 915x100 mm

Art.-Nr.: 41151 **GTIN: 4015671411518**



Passend zu:

- #55113 Band/Tellerschleifer BTS 4000
- #55111 Band/Tellerschleifer BTS 4000 ECO
- #55135 Band und Tellerschleifer GBTS 400

Technische Daten	
Körnung Schleifband	**60 K**
VE OVP	**1 Stk.**
Maße LxBxH	**454 x 100 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,11 kg**

Schleifband K80 SB 915x100 mm

Art.-Nr.: 41152 **GTIN: 4015671411525**



Passend zu:

- #55113 Band/Tellerschleifer BTS 4000
- #55111 Band/Tellerschleifer BTS 4000 ECO
- #55135 Band und Tellerschleifer GBTS 400

Technische Daten	
Körnung Schleifband	**80 K**
VE OVP	**1 Stk.**
Maße LxBxH	**454 x 100 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,085 kg**

Schleifband K100 SB 915x100 mm

Art.-Nr.: 41153 **GTIN: 4015671411532**



Passend zu:

- #55113 Band/Tellerschleifer BTS 4000
- #55111 Band/Tellerschleifer BTS 4000 ECO
- #55135 Band und Tellerschleifer GBTS 400

Technische Daten	
Körnung Schleifband	**100 K**
VE OVP	**1 Stk.**
Maße LxBxH	**455 x 100 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,076 kg**

Schleifband K120 SB 915x100 mm

Art.-Nr.: 41188 **GTIN: 4015671411884**



Passend zu:

- #55113 Band/Tellerschleifer BTS 4000
- #55111 Band/Tellerschleifer BTS 4000 ECO
- #55135 Band und Tellerschleifer GBTS 400

Technische Daten	
Körnung Schleifband	**120 K**
VE OVP	**1 Stk.**
Maße LxBxH	**915 x 100 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,06 kg**

Schleifband K180 SB 915x100 mm

Art.-Nr.: 41190 **GTIN: 4015671411907**



Passend zu:
- #55113 Band/Tellerschleifer BTS 4000
- #55111 Band/Tellerschleifer BTS 4000 ECO
- #55135 Band und Tellerschleifer GBTS 400

Technische Daten	
Körnung Schleifband	**180 K**
VE OVP	**1 Stk.**
Maße LxBxH	**453 x 100 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,072 kg**

Schleifband K60 915x100 mm 3-tlg.

Art.-Nr.: 41284 **GTIN: 4015671412843**



Passend zu:
- #55113 Band/Tellerschleifer BTS 4000
- #55111 Band/Tellerschleifer BTS 4000 ECO
- #55135 Band und Tellerschleifer GBTS 400

Technische Daten	
Körnung Schleifband	**60 K**
VE OVP	**3 Stk.**
Maße LxBxH	**454 x 100 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,32 kg**

Schleifband K80 915x100 mm 3-tlg.

Art.-Nr.: 41285 **GTIN: 4015671412850**



Passend zu:
- #55113 Band/Tellerschleifer BTS 4000
- #55111 Band/Tellerschleifer BTS 4000 ECO
- #55135 Band und Tellerschleifer GBTS 400

Technische Daten	
Körnung Schleifband	**80 K**
VE OVP	**3 Stk.**
Maße LxBxH	**920 x 100 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,308 kg**

Schleifband K100 915x100 mm 3-tlg.

Art.-Nr.: 41286 **GTIN: 4015671412867**



Passend zu:
- #55113 Band/Tellerschleifer BTS 4000
- #55111 Band/Tellerschleifer BTS 4000 ECO
- #55135 Band und Tellerschleifer GBTS 400

Technische Daten	
Körnung Schleifband	**100 K**
VE OVP	**3 Stk.**
Maße LxBxH	**440 x 100 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,27 kg**

Schleifband K120 915x100 mm 3-tlg.

Art.-Nr.: 41287 **GTIN: 4015671412874**



Passend zu:
- #55113 Band/Tellerschleifer BTS 4000
- #55111 Band/Tellerschleifer BTS 4000 ECO
- #55135 Band und Tellerschleifer GBTS 400

Technische Daten	
Körnung Schleifband	**120 K**
VE OVP	**3 Stk.**
Maße LxBxH	**454 x 100 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,237 kg**

Schleifband K180 915x100 mm 3-tlg.

Art.-Nr.: 41288 **GTIN: 4015671412881**



Passend zu:
- #55113 Band/Tellerschleifer BTS 4000
- #55111 Band/Tellerschleifer BTS 4000 ECO
- #55135 Band und Tellerschleifer GBTS 400

Technische Daten	
Körnung Schleifband	**180 K**
VE OVP	**3 Stk.**
Maße LxBxH	**454 x 100 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,21 kg**

Klettschleifscheiben 150 K60 3-tlg.

Art.-Nr.: 22140 **GTIN: 4015671221407**



Passend zu:
- #55113 Band- und Tellerschleifer BTS 4000
- #55135 Band- und Tellerschleifer GBTS 400
- #40026 DL-Exzenterschleifer 150

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	**150 mm**
Körnung	**60 K**
Maße LxBxH	**207 x 165 x 7 mm**
Nettogewicht	**0,075 kg**

Klettschleifscheiben 150 K80 3-tlg.

Art.-Nr.: 22141 **GTIN: 4015671221414**



Passend zu:
- #55113 Band- und Tellerschleifer BTS 4000
- #55135 Band- und Tellerschleifer GBTS 400
- #40026 DL-Exzenterschleifer 150

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	**150 mm**
Körnung	**80 K**
Maße LxBxH	**207 x 165 x 7 mm**
Nettogewicht	**0,063 kg**

Klettschleifscheiben 150 K100 3-tlg.

Art.-Nr.: 22142 **GTIN: 4015671221421**



Passend zu:
- #55113 Band- und Tellerschleifer BTS 4000
- #55135 Band- und Tellerschleifer GBTS 400
- #40026 DL-Exzenterschleifer 150

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	**150 mm**
Körnung	**100 K**
Maße LxBxH	**207 x 165 x 7 mm**
Nettogewicht	**0,06 kg**

Klettschleifscheiben 150 K120 3-tlg.

Art.-Nr.: 22143 **GTIN: 4015671221438**



Passend zu:
- #55113 Band- und Tellerschleifer BTS 4000
- #55135 Band- und Tellerschleifer GBTS 400
- #40026 DL-Exzenterschleifer 150

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	**150 mm**
Körnung	**120 K**
Maße LxBxH	**207 x 165 x 7 mm**
Nettogewicht	**0,06 kg**

Klettschleifscheiben 150 K180 3-tlg.

Art.-Nr.: 22145 **GTIN: 4015671221452**



Passend zu:
- #55113 Band- und Tellerschleifer BTS 4000
- #55135 Band- und Tellerschleifer GBTS 400
- #40026 DL-Exzenterschleifer 150150

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	**150 mm**
Körnung	**180 K**
Maße LxBxH	**207 x 165 x 7 mm**
Nettogewicht	**0,052 kg**

Klettschleifscheiben 150 K240 3-tlg.

Art.-Nr.: 22146 **GTIN: 4015671221469**



Passend zu:
- #55113 Band- und Tellerschleifer BTS 4000
- #55135 Band- und Tellerschleifer GBTS 400
- #40026 DL-Exzenterschleifer 150

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	**150 mm**
Körnung	**240 K**
Maße LxBxH	**207 x 165 x 7 mm**
Nettogewicht	**0,05 kg**

Schleifband-Set 3-tlg.

Art.-Nr.: 41187 **GTIN: 4015671411877**



Bestehend aus:
1 x Schleifband K 60 - SB 915 x 100 mm
1 x Schleifband K 80 - SB 915 x 100 mm
1 x Schleifband K 100 - SB 915 x 100 mm

Technische Daten	
Körnung Schleifband	**60 / 80 / 100 K**
VE OVP	**3 Stk.**
Maße LxBxH	**457 x 100 x 9 mm**
Nettogewicht	**0,3 kg**

Schleifband-Set 915x100

Art.-Nr.: 41289 **GTIN: 4015671412898**



Bestehend aus:
1 x Schleifband K 80 (41152),
1x Schleifband K 100 (41153),
1 x Schleifband K 120 (41188)

Technische Daten	
Körnung Schleifband	**80 / 100 / 120 K**
VE OVP	**je 1 Stk.**
Maße LxBxH	**454 x 99 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,275 kg**

Klett-Schleifscheiben-Set 13-tlg.

Art.-Nr.: 22152 **GTIN: 4015671221520**



Bestehend aus:
- 3 x Scheibe K 60 • 3 x Scheibe K 240
- 3 x Scheibe K 80 • 1 Adapter
- 3 x Scheibe K 120

Technische Daten	
Ø der Schleifscheibe	**150 mm**
Körnung	**60/80/120/240 K**
Maße LxBxH	**207 x 195 x 30 mm**
Nettogewicht	**0,244 kg**

Klett-Adapter 150

Art.-Nr.: 22150 **GTIN: 4015671221506**



Passend zu:
- #55113 Band- und Tellerschleifer BTS 4000
- #55135 Band- und Tellerschleifer GBTS 400
- #40026 DL-Exzenterschleifer 150

Technische Daten	
VE OVP	**1 Stk.**
Maße LxBxH	**150 x 150 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,031 kg**

Schleifband K60 SB 150x1220 mm 5-tlg.

Art.-Nr.: 38360 **GTIN: 4015671943354**



Passend zu:
- #38352 Band und Tellerschleifer GBTS 1100

Technische Daten	
Körnung Klettschleifscheibe	**60 K**
VE OVP	**5 Stk.**
Maße LxBxH	**608 x 151 x 1,2 mm**
Nettogewicht	**1,18 kg**

Schleifband K80 SB 150x1220 mm 5-tlg.

Art.-Nr.: 38361 **GTIN: 4015671943378**



Passend zu:
- #38352 Band und Tellerschleifer GBTS 1100

Technische Daten	
Körnung Klettschleifscheibe	**80 K**
VE OVP	**5 Stk.**
Maße LxBxH	**607 x 153 x 1,1 mm**
Nettogewicht	**1 kg**

Schleifband K100 SB 150x1220 mm 5-tlg.

Art.-Nr.: 38362 **GTIN: 4015671943392**



Passend zu:
- #38352 Band und Tellerschleifer GBTS 1100

Technische Daten	
Körnung Schleifband	**100 K**
VE OVP	**5 Stk.**
Maße LxBxH	**609 x 150 x 10 mm**
Nettogewicht	**0,9 kg**

Schleifband K120 SB 150x1220 mm 5-tlg.

Art.-Nr.: 38363 **GTIN: 4015671943439**




Passend zu:
- #38352 Band und Tellerschleifer GBTS 1100

Technische Daten	
Körnung Schleifband	**120 K**
VE OVP	**5 Stk.**
Maße LxBxH	**609 x 150 x 10 mm**
Nettogewicht	**0,9 kg**

Klettschleifscheiben 230 K60 5-tlg.

Art.-Nr.: 38356 **GTIN: 4015671943170**

Passend zu:
- # 38352 Band und Tellerschleifer GBTS 1100



Technische Daten	
Ø der Klettschleifscheibe	**230 mm**
Körnung Klettschleifscheibe	**60 K**
Maße LxBxH	**227 x 227 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,15 kg**

Klettschleifscheiben 230 K80 5-tlg.

Art.-Nr.: 38357 **GTIN: 4015671943194**

Passend zu:
- #38352 Band und TellerschleifeR GBTS 1100



Technische Daten	
Ø der Klettschleifscheibe	**230 mm**
Körnung Klettschleifscheibe	**80 K**
Maße LxBxH	**228 x 228 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,127 kg**

Klettschleifscheiben 230 K100 5-tlg.

Art.-Nr.: 38358 **GTIN: 4015671943231**

Passend zu:
- #38352 Band und Tellerschleifer GBTS 1100




Technische Daten	
Ø der Klettschleifscheibe	**230 mm**
Körnung Klettschleifscheibe	**100 K**
Maße LxBxH	**228 x 228 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,12 kg**


Klettschleifscheiben 230 K120 5-tlg.

Art.-Nr.: 38359 **GTIN: 4015671943330**

Passend zu:
- #38352 Band und Tellerschleifer GBTS 1100



Technische Daten	
Ø der Klettschleifscheibe	**230 mm**
Körnung Klettschleifscheibe	**120 K**
Maße LxBxH	**227 x 227 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,116 kg**

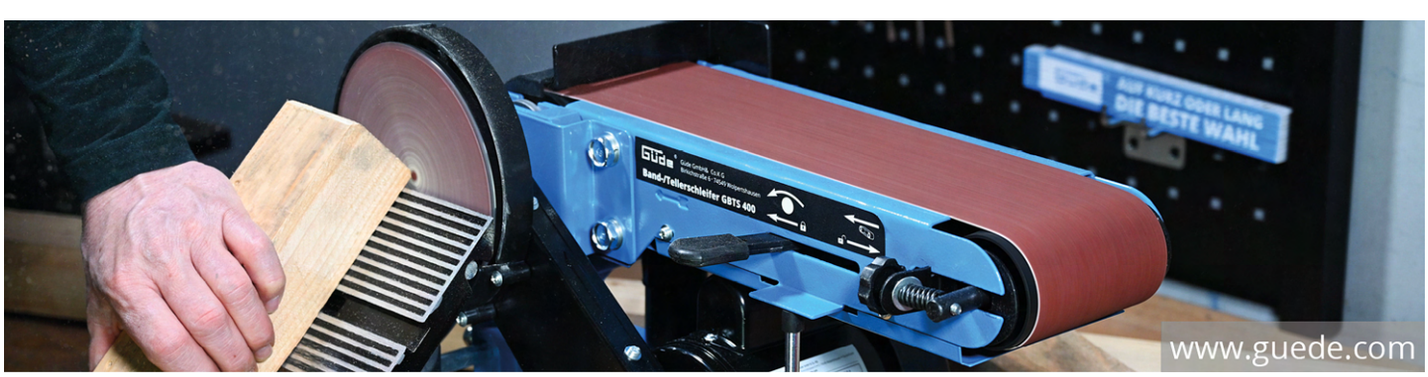

Schleifband K80 SB 100x1220 mm

Art.-Nr.: 55241 **GTIN: 4015671592637**

Passend zu:
- #55105 Bandschleifer GBSM 100



Technische Daten	
Körnung Schleifband	**80 K**
VE OVP	**1 Stk.**
Maße LxBxH	**1.220 x 100 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,14 kg**

Schleifband K100 SB 100x1220 mm

Art.-Nr.: 55242 **GTIN: 4015671592644**

Passend zu:
- #55105 Bandschleifer GBSM 100



Technische Daten	
Körnung Schleifband	**100 K**
VE OVP	**1 Stk.**
Maße LxBxH	**1.220 x 100 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,14 kg**

Schleifband K120 SB 100x1220 mm

Art.-Nr.: 55243 **GTIN: 4015671592651**

Passend zu:
- #55105 Bandschleifer GBSM 100



Technische Daten	
Körnung Schleifband	**120 K**
VE OVP	**1 Stk.**
Maße LxBxH	**1.220 x 100 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,14 kg**

Schleifband K80 SB 150x2000 mm

Art.-Nr.: 55244 **GTIN: 4015671552440**

Passend zu:
- #55107 Bandschleifer GBSM 150



Technische Daten	
Körnung Schleifband	**80 K**
VE OVP	**1 Stk.**
Maße LxBxH	**2.000 x 150 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,25 kg**

Schleifband K100 150x2000 mm

Art.-Nr.: 55245 **GTIN: 4015671552457**

Passend zu:
- #55107 Bandschleifer GBSM 150



Technische Daten	
Körnung Schleifband	100 K
VE OVP	1 Stk.
Maße LxBxH	2.000 x 150 x 2 mm
Nettogewicht	0,25 kg

Schleifband K120 SB 150x2000 mm

Art.-Nr.: 55246 **GTIN: 4015671592699**

Passend zu:
- #55107 Bandschleifer GBSM 150



Technische Daten	
Körnung Schleifband	120 K
VE OVP	1 Stk.
Maße LxBxH	2.000 x 150 x 2 mm
Nettogewicht	0,25 kg

Klettschleifscheiben 200 K60

Art.-Nr.: 75841 **GTIN: 4015671230843**



Technische Daten	
Ø der Klettschleifscheibe	200 mm
Körnung Klettschleifscheibe	60 K
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	203 x 203 x 1 mm
Nettogewicht	0,059 kg

Klettschleifscheiben 200 K80

Art.-Nr.: 75842 **GTIN: 4015671231550**



Technische Daten	
Ø der Klettschleifscheibe	200 mm
Körnung Klettschleifscheibe	80 K
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	203 x 203 x 1 mm
Nettogewicht	0,059 kg

Klettschleifscheibe 200 K100

Art.-Nr.: 75843 **GTIN: 4015671231581**



Technische Daten	
Ø der Klettschleifscheibe	200 mm
Körnung Klettschleifscheibe	100 K
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	203 x 203 x 1 mm
Nettogewicht	0,059 kg

Klettschleifscheibe 200 K120

Art.-Nr.: 75844 **GTIN: 4015671231598**



Technische Daten	
Ø der Klettschleifscheibe	200 mm
Körnung Klettschleifscheibe	120 K
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	203 x 203 x 1 mm
Nettogewicht	0,059 kg

Klettschleifscheibe 200 K180

Art.-Nr.: 75845 **GTIN: 4015671231604**



Technische Daten	
Ø der Klettschleifscheibe	200 mm
Körnung Klettschleifscheibe	180 K
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	203 x 203 x 1 mm
Nettogewicht	0,059 kg

Klettschleifscheibe 200 K240

Art.-Nr.: 75846 **GTIN: 4015671231611**




Technische Daten	
Ø der Klettschleifscheibe	200 mm
Körnung Klettschleifscheibe	240 K
VE OVP	3 Stk.
Maße LxBxH	203 x 203 x 1 mm
Nettogewicht	0,059 kg

KLETT-ADAPTER FÜR 75840

Art.-Nr.: 75839 **GTIN: 4015671263483**




Technische Daten	
Ø der Klettschleifscheibe	200 mm
VE OVP	1 Stk.
Maße LxBxH	200 x 200 x 1 mm
Nettogewicht	0,384 kg

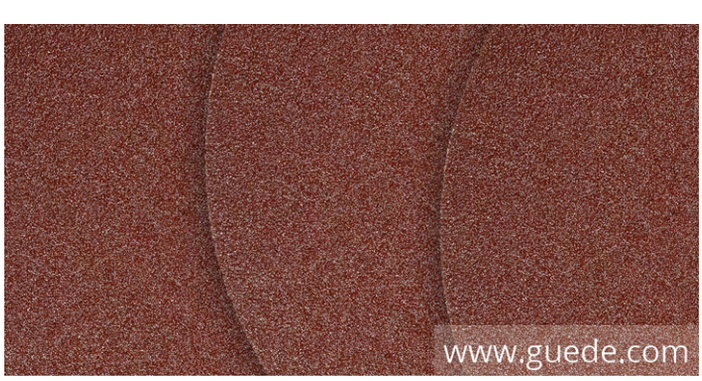

Drechselbank-Set 1000

Art.-Nr.: 00501


GTIN: 4015671005014



- Drechselmaschinen TYP 1000CE
- Körnerspitze
- Stirnmitnehmer
- Planscheibe
- Reitstock
- Werkzeugauflage

- Drechselbeitelsatz 3-tlg. Gesamtlänge 350 mm / Klingenlänge 100 mm (in gängigen Formen)

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**370 W**
Spindeldrehzahl	**850 / 1250 / 1750 / 2510 min-1**	max. Ø Werkstück mit Werkzeugauflage	**320 mm**
max. Spannweite	**1000 mm**	Spitzenhöhe	**160 mm**
Maße LxBxH	**1.500 x 280 x 350 mm**	Nettogewicht	**21,54 kg**


Drechselmaschine GDM 1000

Art.-Nr.: 11420

GTIN: 4015671114204



- großer Reitstock
- robustes Untergestell
- integrierte Kopiereinrichtung für Schablonen und Werkstückkopien
- Zentrierspitze
- Planscheibe
- Drehmeißel

- Werkzeug
- digitale Anzeige

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**550 W**
Spindeldrehzahl	**600 - 2100 min-1**	max. Ø Werkstück mit Werkzeugauflage	**280 mm**
max. Ø Werkstück ohne Werkzeugauflage	**280 mm**	max. Spannweite	**935 mm**
Spitzenhöhe	**140 mm**	Reitstockaufnahme	**2 MK**
Maße LxBxH	**1.400 x 470 x 1.185 mm**	Nettogewicht	**67,5 kg**






Drechselmaschine GDM 450

Art.-Nr.: 11431

GTIN: 4015671690159

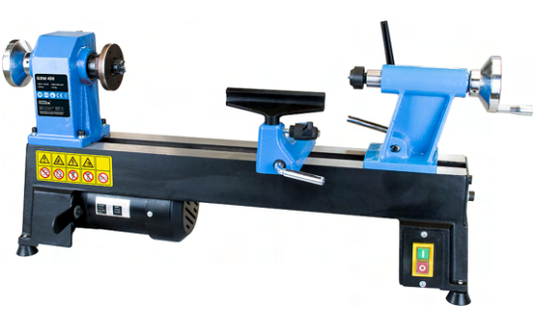

- geeignet für die Herstellung von Kerzenständern
- geeignet für Holz
- individuelle Teller und Schalen
- Planscheibe Ø: 80mm
- Spindelgewinde: M33x3,5 mit Innenkonus MK2


- Reitstock: MK2
- Werkzeugauflage: 150 mm
- Drehzahl: 500-3150 U/min über Keilriemen verstellbar
- mit langlebigen Induktionsmotor

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**370 W**
Spindeldrehzahl	**5-stufig/500-3100 min-1**	max. Ø Werkstück mit Werkzeugauflage	**85 mm**
max. Ø Werkstück ohne Werkzeugauflage	**250 mm**	max. Spannweite	**457 mm**
Spitzenhöhe	**130 mm**	Reitstockaufnahme	**2 MK**
Maße LxBxH	**885 x 275 x 375 mm**	Nettogewicht	**31,8 kg**





Drechselmaschine GDM 450 VD

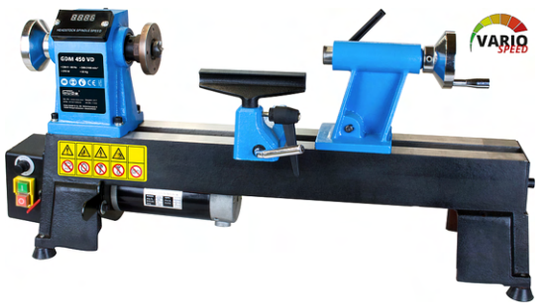







Art.-Nr.: 11432 **GTIN: 4015671690234**

- geeignet für die Herstellung von Kerzenständern
- geeignet für Holz
- individuelle Teller und Schalen
- optional Bettverlängerung Art. 11433 auf ca. 1000mm
- Planscheibe Ø: 80mm
- Spindelgewinde: M33x3,5 mit Innenkonus MK2
- Reitstock: MK2
- Werkzeugauflage: 150 mm
- Drehzahl: 500-3150 U/min Variabel verstellbar
- mit Digitalanzeige

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**370 W**
Spindeldrehzahl	**650-3100 min-1**	max. Ø Werkstück mit Werkzeugauflage	**85 mm**
max. Ø Werkstück ohne Werkzeugauflage	**250 mm**	max. Spannweite	**457 mm**
Spitzenhöhe	**130 mm**	Reitstockaufnahme	**2 MK**
Maße LxBxH	**970 x 284 x 382 mm**	Nettogewicht	**31,2 kg**

Adapter zu MC900 M24x3IG/M33AG



Art.-Nr.: 11414 **GTIN: 4015671114143**

Passend zu:
- alle Standartwerkzeuge mit M33 IG-Aufnahme

Technische Daten	
Maße LxBxH	**60 x 45 x 45 mm**
Nettogewicht	**0,53 kg**

Adapter M24x3IG/18x2,5AG



Art.-Nr.: 11415 **GTIN: 4015671114150**

Passend zu:
- alle Standartwerkzeuge mit M18 x 2,5 IG-Aufnahme

Technische Daten	
Maße LxBxH	**60 x 30 x 30 mm**
Nettogewicht	**0,176 kg**

Backenfutter zentral justierbar



Art.-Nr.: 11418 **GTIN: 4015671114181**

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**00501 Drechselbank-Set 1000 / 11420 GDM 1000**
Spannbereich Spannbacken	**8 - 170 mm**
Ø-Backenfutter	**150 mm**
Backenanzahl	**4**
Maße LxBxH	**150 x 150 x 75 mm**
Nettogewicht	**3,2 kg**

Vierbackenfutter für Drechselmaschine



Art.-Nr.: 11423 **GTIN: 4015671114235**

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**00501 Drechselbank-Set 1000 / 11420 GDM 1000**
Spannbereich Spannbacken	**40 - 125 mm**
Ø-Backenfutter	**150 mm**
Backenanzahl	**4**
Maße LxBxH	**150 x 150 x 50 mm**
Nettogewicht	**2,32 kg**

Drechselbeitel-Satz 5-tlg.




Art.-Nr.: 55101 **GTIN: 4015671551016**

Profi-Qualität mit langem Holzheft, für sicheres Arbeiten, in gängigen Formen. Gesamtlänge: ca. 355 mm, Klingenlänge: ca. 110 mm.

Technische Daten			
Maße LxBxH	**365 x 29 x 29 mm**	Nettogewicht	**0,881 kg**









Uni-Maschinen-Gestell GUG 135

Art.-Nr.: 94713

GTIN: 4015671220271

- Rollenführung mit beidseitigem Anschlag
- Klappbare Füße

Passend zu*:
- Radialkappsägen
- Bandsägen
- Tischbohrmaschinen
- Schleifgeräte
- Abricht- und Dickenhobel
- Tisch- und Kappsägen

*alle kompatiblen Geräte finden Sie auf unserer Homepage

Technische Daten			
max. Spannweite	**1530 mm**	Auszug Rollenführung	**0 - 340 mm**
Höhenverstellung Rollenführung	**0 - 145 mm**	max. Traglast	**100 kg**
Maße LxBxH	**1.090 x 510 x 810 mm**	Nettogewicht	**9,3 kg**

Holzsägeblatt HM 190x30x24Z

Art.-Nr.: 54995 **GTIN: 4015671551368**



Passend zu:
- #54993 Kappsäge GKS 190
- #54994 Radialkappsäge GRK 190/150

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**190 mm**
Sägeblattbohrung	**30 mm**
Maße LxBxH	**190 x 190 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,259 kg**

Holzsägeblatt HM 190x30x48Z

Art.-Nr.: 54996 **GTIN: 4015671551375**



Passend zu:
- #54993 Kappsäge GKS 190
- #54994 Radialkappsäge GRK 190/150

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**190 mm**
Sägeblattbohrung	**30 mm**
Maße LxBxH	**190 x 190 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,272 kg**

Holzsägeblatt HM 200x16x24Z

Art.-Nr.: 55147 **GTIN: 4015671421951**



Passend zu:
- #55146 Tischkreissäge GTK 800

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**200 mm**
Sägeblattbohrung	**16 mm**
Maße LxBxH	**200 x 200 x 3 mm**
Nettogewicht	**0,316 kg**

Holzsägeblatt HM 210x30x40Z

Art.-Nr.: 55075 **GTIN: 4015671550750**



Passend zu:
- #55007 Kapp-Gehrungssäge GKS 210 PLUS
- #54997 Kappsäge GKS 210 A
- #55015 Kappsäge GKS 1100 P

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**210 mm**
Sägeblattbohrung	**30 mm**
Maße LxBxH	**210 x 210 x 2,8 mm**
Nettogewicht	**0,345 kg**

Holzsägeblatt HM 210x30x60Z

Art.-Nr.: 55076 **GTIN: 4015671550767**



Passend zu:
- #55007 Kapp-Gehrungssäge GKS 210 PLUS
- #54997 Kappsäge GKS 210 A
- #55015 Kappsäge GKS 1100 P

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**210 mm**
Sägeblattbohrung	**30 mm**
Maße LxBxH	**210 x 210 x 2,8 mm**
Nettogewicht	**0,387 kg**

Holzsägeblatt HM 250x20x50Z

Art.-Nr.: 55023 **GTIN: 4015671550231**



Passend zu:
- #55028 Kapp-und Gehrungssäge GKS 250 T
- #55004 Radialkappsäge GRK 250/500
- #55020 Radialkappsäge GRK 250/300 LP

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**250 mm**
Sägeblattbohrung	**20 mm**
Maße LxBxH	**250 x 250 x 20 mm**
Nettogewicht	**1 kg**

Holzsägeblatt HM 254x30x24Z

Art.-Nr.: 55163 **GTIN: 4015671551634**



Passend zu:
- #55166 Tischkreissäge TK 2400 ECO
- #55167 Tischkreissäge TK 2400 P
- #55187 Tischkreissäge TK 2500

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**254 mm**
Sägeblattbohrung	**30 mm**
Maße LxBxH	**255 x 255 x 3 mm**
Nettogewicht	**1 kg**

Holzsägeblatt HM 255x30x60Z

Art.-Nr.: 55263 **GTIN: 4015671362490**



Passend zu:
- #55173 Tisch/Kapp/Gehrungssäge GFO 1801
- #55269 Tisch- & Kappsäge TKGS 254.2
- #55258 Radialkappsäge GRK 2534.1 BSL

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**255 mm**
Sägeblattbohrung	**30 mm**
Maße LxBxH	**255 x 255 x 3 mm**
Nettogewicht	**0,63 kg**

Holzsägeblatt HM 255x30x40Z

Art.-Nr.: 55264 **GTIN: 4015671362506**



Passend zu:
- #55173 Tisch/Kapp/Gehrungssäge GFO 1801
- #55269 Tisch- & Kappsäge TKGS 254.2
- #55258 Radialkappsäge GRK 2534.1 BSL

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**255 mm**
Sägeblattbohrung	**30 mm**
Maße LxBxH	**255 x 255 x 3 mm**
Nettogewicht	**0,62 kg**

Holzsägeblatt HM 305x25,4x40Z

Art.-Nr.: 54986 **GTIN: 4015671630599**



Passend zu
- #55017 Radialkappsäge GRK 305/340
- #55259 Radialkappsäge GRK 3034.1 BSL

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**305 mm**
Sägeblattbohrung	**25,4 mm**
Maße LxBxH	**305 x 305 x 3 mm**
Nettogewicht	**1 kg**

Holzsägeblatt HM 305x25,4x60Z

Art.-Nr.: 54987 **GTIN: 4015671630582**



Passend zu
- #55017 Radialkappsäge GRK 305/340
- #55259 Radialkappsäge GRK 3034.1 BSL

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**305 mm**
Sägeblattbohrung	**25,4 mm**
Maße LxBxH	**305 x 305 x 3 mm**
Nettogewicht	**1,1 kg**

Holzsägeblatt HM 305x30x60Z

Art.-Nr.: 55265 **GTIN: 4015671362513**



Passend zu:
- #55259 Radialkappsäge GRK 3034.1 BSL

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**305 mm**
Sägeblattbohrung	**30 mm**
Maße LxBxH	**305 x 305 x 3 mm**
Nettogewicht	**0,9 kg**

Holzsägeblatt HM 305x30x40Z

Art.-Nr.: 55266 **GTIN: 4015671362520**



Passend zu:
- #55259 Radialkappsäge GRK 3034.1 BSL

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**305 mm**
Sägeblattbohrung	**30 mm**
Maße LxBxH	**305 x 305 x 3 mm**
Nettogewicht	**0,93 kg**


Holzsägeblatt HM 315x30x48Z


Art.-Nr.: 55185 **GTIN: 4015671551856**



Passend zu:
- #55150 Tischkreissäge GTKS 315/230 V
- #55152 Tischkreissäge GTKS 315/400 V

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**315 mm**
Sägeblattbohrung	**30 mm**
Maße LxBxH	**315 x 315 x 3 mm**
Nettogewicht	**0,2 kg**

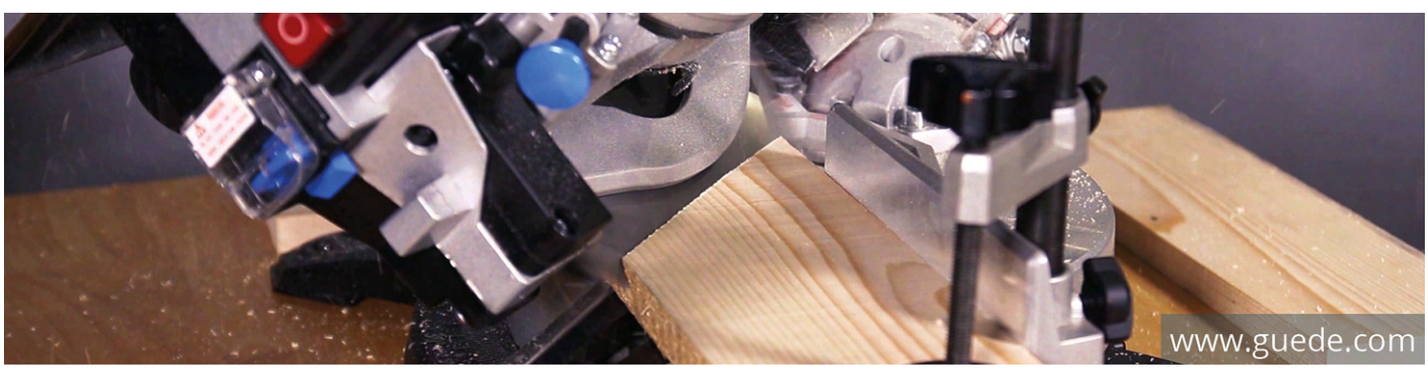

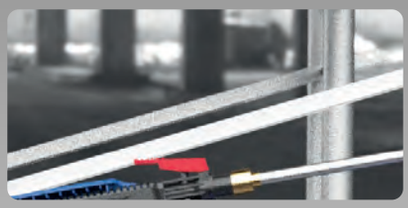

















2022

ELEKTRO WERKZEUGE

Qualität seit über 40 Jahren

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0
Fax.: 07904/700-250
info@guede.com

Güde®

www.guede.com



Die meisten Handwerksarbeiten werden heutzutage kaum noch von Hand verrichtet. Die entsprechenden Elektrowerkzeuge sind praktischen Helfer mit denen die Arbeit schnell und einfacher gelingt.

Ob Akkuschrauber, Bohrmaschinen, Winkelschleifer, Schlagschrauber, Stichsägen oder Mauernutfräsen; ob Handkreissägen, Polierer oder Rührwerke.

Elektrowerkzeuge gibt es in kabelgebundenen und akkubetriebenen Varianten. Ohne Verbindung zum Stromnetz kommen Akkus in den verschiedensten Leistungsklassen zum Einsatz und erhöhen so die Mobilität bei der Arbeitsverrichtung.

Vorteile unserer Akkuwerkzeuge:

- Alle Akkus und Ladegeräte sind mit unseren Werkzeugen untereinander kompatibel (über 50 verschiedene Geräte!)
- leicht und kompakt, Akkus in verschiedenen Leistungsklassen
- völlige Bewegungsfreiheit ob auf dem Gerüst, auf der Leiter oder beim Arbeiten über Kopf









Akku Multischrauber MS 4.0-150-17 4in1

Art.-Nr.: 58498

GTIN: 4015671840936

Der Ideale Helfer für Haus, Hobby und Werkstatt.
- Ein-/Ausschalter
- Drehrichtungsschalter (rechts – links)
- 2 integrierte LED Arbeitsleuchten
- Bitaufnahme ¼“(6,35mm)
- integrierter 4V Li-Ion Akku
- Softgriff
- 3-stufige LED Batteriezustandsanzeige


Lieferumfang:
- Akku-Multischrauber
- Schnellladegerät
- Bitaufsatz mit 10 Drehmomentstufen
- Bitaufsatz für Arbeiten in Ecken

Technische Daten			
Akkuspannung	**4 V**	Batteriekapazität	**1,5 Ah**
Ladezeit des Akkus	**60 min**	max. Leerlaufdrehzahl	**200 1/min**
max. Drehmoment	**4 Nm**	Werkzeugaufnahme	**1/4" (6,35mm)**
Maße LxBxH	**140 x 47 x 115 mm**	Nettogewicht	**1 kg**









Akku Heissklebepistole 7140-3.7

Art.-Nr.: 58499

GTIN: 4015671839657

- Standfuß
- kabelloses Arbeiten durch Li-Ion Akkutechnologie
- Vorschubhebel für Klebestift
- Softgriff

Lieferumfang:
- Heißklebepistole 7140-3.7
- Ladegerät
- 10 Klebestifte 140 mm; Ø 7 mm

Technische Daten			
Akkuspannung	**3,7 V**	Batteriekapazität	**1,5 Ah**
Ladezeit des Akkus	**ca. 180 min**	Aufschmelztemperatur	**170 °C**
Aufheizzeit	**1,5 min**	Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz	**ca. 30 min**
Temperaturanzeige vorhanden	**Ja**	Geeignet für Klebestifte	**Ø 7 mm**
Maße LxBxH	**160 x 50 x 100 mm**	Nettogewicht	**0,3 kg**





Akku Bohrschrauber BSA 12-201-24K

Art.-Nr.: 58801

GTIN: 4015671826022

- Handlich und leistungsstark
- 2-Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialen
- 10 mm Schnellspannbohrfutter
- automatische Spindelarretierung
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- L/R Lauf mit Motorbremse
- 19+1 Drehmomentstufen
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Batteriekapazität	**2 Ah**
Ladezeit des Akkus	**ca. 60 min**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-350 / 0-1300 1/min**
max. Drehmoment	**25 Nm**	Drehmomentstufen	**19+1**
min. Bohrfutterspannweite	**0,8 mm**	max. Bohrfutterspannweite	**10 mm**
Maße LxBxH	**195 x 57 x 189 mm**	Nettogewicht	**2 kg**









Akku Universal-Astsäge UASA 12-201-24

Art.-Nr.: 58800

GTIN: 4015671826008

- kompakte Bauform für vielfältigen Einsatz
- schneller Sägefortschritt durch leistungsstarken Motor für universelle Trenn- und Sägearbeiten
- geringes Gewicht und ausbalanciertes Design
- variable Geschwindigkeitsregulierung
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integrierte Akku-Ladezustandsanzeige
- gezahnter Asthaltebügel – werkzeuglos aufsetzbar
- Schnellspannfutter für werkzeuglosen Sägeblattwechsel

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Batteriekapazität	**2 Ah**
Ladezeit des Akkus	**ca. 60 min**	max. Leerlaufdrehzahl	**2700 1/min**
Hubhöhe	**20 mm**	max. Schnitttiefe Holz	**80 mm**
max. Schnitttiefe Stahl	**3 mm**	max. Schnitttiefe Plastik	**60 mm**
Maße LxBxH	**440 x 64 x 140 mm**	Nettogewicht	**1,7 kg**



Akku Deltaschleifer DSA 12-201-24

Art.-Nr.: 58802

GTIN: 4015671841766

- kompakte Bauform
- Ideal geeignet zum Schleifen in Ecken und von kleineren Flächen
- geringes Gewicht
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integrierte Akku-Ladezustandsanzeige
- einfacher Schleifpapierwechsel dank Kletthaftung
- Absaugfunktion inkl. Fangbox

Lieferumfang:
Deltaschleifer, Schnellladegerät, Akkupack 2Ah, Fangbox, je 1x Schleifpapier K60, K120, K180.

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Batteriekapazität	**2 Ah**
Ladezeit des Akkus	**ca. 60 min**	max. Leerlaufdrehzahl	**10000 1/min**
Schleifpapiergröße Kletthaftung	**140x100 mm**	Schwingkreis	**1,2 mm**
Maße LxBxH	**225 x 97 x 127 mm**	Nettogewicht	**1,3 kg**





Delta-Klett-Schleifpapier-Set 137x96 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58201 **GTIN: 4015671861757**



Technische Daten	
Körnung	**je 2x 60 / 120 / 180 K**
Schleifpapiergröße Kletthaftung	**137x96 mm**
Maße LxBxH	**139 x 98 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,038 kg**

Bestehend aus:
- 2x Schleifpapier K60
- 2x Schleifpapier K120
- 2x Schleifpapier K180

Passend zu:
- #58802 Deltaschleifer DSA 12-201-24



Akku Poliermaschine PMA 12-201-24

Art.-Nr.: 58804

GTIN: 4015671844965

- kompakte Bauform für vielfältigen Einsatz
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- Zusatzgriff für gleichmäßige Maschinenführung
- Spindelarretierung für schnellen und einfachen Poliertellerwechsel
- Getriebe mit 2 Geschwindigkeiten
- polierteller mit Klettsystem
- integrierte Akku-Ladezustandsanzeige
- Ein- und Ausschalter

Lieferumfang:

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Batteriekapazität	**2 Ah**
Ladezeit des Akkus	**ca. 60 min**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-2500/0-7500 1/min**
Maße LxBxH	**185 x 195 x 225 mm**	Nettogewicht	**1,3 kg**





Ihr Güde Verkaufsteam:
Tel.: 0 79 04 / 700 - 200
Fax.: 0 79 04 / 700 - 251
verkauf@guede.com

Ihr Güde Serviceteam:
Tel.: 0 79 04 / 700 - 360
Fax.: 0 79 04 / 700 - 51999
support@ts.guede.com





Ladegerät LGA 12-24

Art.-Nr.: 58807

GTIN: 4015671848338

Lieferumfang:
Schnellladegerät 2,4 A

Ladezeit Akkupack:
- #58806 APA12-20 ca. 60 min.

Ladegerät passend für:
- #58800 Universal-Astsäge UASA 12-201-24
- #58801 Bohrschrauber BSA 12-201-20 K
- #58802 Deltaschleifer DSA 12-201-24
- #58803 Schlagbohrschrauber BSBA 12-201-24 K
- #58804 Poliermaschine PMA 12-201-24

Optionales Zubehör:
- #58806 Akkupack APA 12-20

Technische Daten			
Eingangsspannung	**230-240 V**	Aufnahmeleistung	**38 W**
Ausgangsspannung	**12,6 V**	Ausgangsstrom	**2,4 A**
Maße LxBxH	**150 x 100 x 54 mm**	Nettogewicht	**0,29 kg**



Akkupack APA 12-20

Art.-Nr.: 58806

GTIN: 4015671848260

Lieferumfang:
Akkupack 2Ah

Ladezeit mit Ladegerät:
- #58807 LGA12-24 ca. 60 min.

Akkupack passend für:
- #58800 Universal-Astsäge UASA 12-201-24
- #58801 Bohrschrauber BSA 12-201-20 K
- #58802 Deltaschleifer DSA 12-201-24
- #58803 Schlagbohrschrauber BSBA 12-201-24 K
- #58804 Poliermaschine PMA 12-201-24

Optionales Zubehör:
- #58807 Ladegerät LGA 12-24

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Kapazität des Akkus	**2 Ah**
Akkuleistung	**24 Wh**		
Maße LxBxH	**54 x 49 x 86 mm**	Nettogewicht	**0,19 kg**











Akku Bohrschrauber BS 12-0

Art.-Nr.: 58600

GTIN: 4015671678911

- **12V E³ Akkusystem-Gruppe**
- kompakt, Extrem handlich nur 170 mm Länge
- 2-Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialen
- 10 mm Quick-Schnellspannbohrfutter
- automatische Spindelarretierung
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- L/R Lauf mit Motorbremse
- 20+1 Drehmomentstufen
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-400 / 0-1300 1/min**
max. Drehmoment	**25 Nm**	Drehmomentstufen	**20+1**
Maße LxBxH	**170 x 55 x 165 mm**	Nettogewicht	**0,77 kg**



Akku Bohrschrauber BS 12-131-04K

Art.-Nr.: 58601

GTIN: 4015671679031

- **12V E³ Akkusystem-Gruppe**
- kompakt, extrem handlich nur 170 mm Länge
- 2-Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialen
- 10 mm Quick-Schnellspannbohrfutter
- automatische Spindelarretierung
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- L/R Lauf mit Motorbremse
- 20+1 Drehmomentstufen
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Batteriekapazität	**1,3 Ah**
Ladezeit des Akkus	**ca. 268 min**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-400 / 0-1300 1/min**
max. Drehmoment	**25 Nm**	Drehmomentstufen	**20+1**
Maße LxBxH	**180 x 55 x 185 mm**	Nettogewicht	**1,8 kg**















Akku Bohrschrauber BS 12-201-20K

Art.-Nr.: 58602

GTIN: 4015671679048

- **12V E³ Akkusystem-Gruppe**
- kompakt, extrem handlich nur 170 mm Länge
- 2-Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialen
- 10 mm Quick-Schnellspannbohrfutter
- automatische Spindelarretierung
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- L/R Lauf mit Motorbremse
- 20+1 Drehmomentstufen
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Batteriekapazität	**2,0 Ah**
Ladezeit des Akkus	**72 min**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-400 / 0-1300 1/min**
max. Drehmoment	**25 Nm**	Drehmomentstufen	**20+1**
Maße LxBxH	**180 x 55 x 180 mm**	Nettogewicht	**2,2 kg**









Akku Bohrschrauber BS 12-202-20K

Art.-Nr.: 58603

GTIN: 4015671679055

- **12V E³ Akkusystem-Gruppe**
- kompakt, extrem handlich nur 170 mm Länge
- 2-Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialen
- 10 mm Quick-Schnellspannbohrfutter
- automatische Spindelarretierung
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- L/R Lauf mit Motorbremse
- 20+1 Drehmomentstufen
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Batteriekapazität	**2,0 Ah**
Ladezeit des Akkus	**72 min**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-400 / 0-1300 1/min**
max. Drehmoment	**25 Nm**	Drehmomentstufen	**20+1**
Maße LxBxH	**180 x 55 x 185 mm**	Nettogewicht	**2,3 kg**













Akku Schlagbohrschrauber BSB 12-0

Art.-Nr.: 58604

GTIN: 4015671679062

- **12V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Schlagbohren, Bohren, Schrauben
- kompakt, extrem handlich nur 185 mm Länge
- Kraftvolles Hochleistungsschlagwerk
- 2-Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialen
- 10 mm Quick-Release Schnellspannbohrfutter
- automatische Spindelarretierung

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-400 / 0-1300 1/min**
Lastschlagzahl	**0-6000 / 0-19500 1/min**	max. Drehmoment	**25 Nm**
Drehmomentstufen	**20+1**		
Maße LxBxH	**195 x 55 x 165 mm**	Nettogewicht	**0,9 kg**









Akku Schlagbohrschrauber BSB 12-201-20K

Art.-Nr.: 58605

GTIN: 4015671679079

- **12V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Schlagbohren, Bohren, Schrauben
- kompakt, extrem handlich nur 185 mm Länge
- Kraftvolles Hochleistungsschlagwerk
- 2-Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialien
- 10 mm Quick-Release Schnellspannbohrfutter
- automatische Spindelarretierung

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Batteriekapazität	**2,0 Ah**
Ladezeit des Akkus	**72 min**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-400 / 0-1300 1/min**
Lastschlagzahl	**0-6000 / 0-19500 1/min**	max. Drehmoment	**25 Nm**
Drehmomentstufen	**20 + 1**		
Maße LxBxH	**185 x 55 x 185 mm**	Nettogewicht	**2,2 kg**









Akku Schlagbohrschrauber BSB 12-202-20K

Art.-Nr.: 58606

GTIN: 4015671679086

- **12V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Schlagbohren, Bohren, Schrauben
- kompakt, extrem handlich nur 185 mm Länge
- Kraftvolles Hochleistungsschlagwerk
- 2-Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialen
- 10 mm Quick-Release Schnellspannbohrfutter
- automatische Spindelarretierung

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Batteriekapazität	**2,0 Ah**
Ladezeit des Akkus	**72 min**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-400 / 0-1300 1/min**
Lastschlagzahl	**0-6000 / 0-19500 1/min**	max. Drehmoment	**25 Nm**
Drehmomentstufen	**20+1**		
Maße LxBxH	**190 x 55 x 190 mm**	Nettogewicht	**2,5 kg**







Akku Schlagschrauber BSS 12 1/4-0

Art.-Nr.: 58607

GTIN: 4015671679093

- **12V E³ Akkusystem-Gruppe**
- kompakt, extrem handlich nur 159 mm Länge
- ¼“ Hex Metall-Bitdirektaufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- L/R Lauf mit Motorbremse
- robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht
- integrierte Akku-Ladezustandsanzeige
- Battery-Managment-Control integriert im Werkzeug
- ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-2500 1/min**
Lastschlagzahl	**0-3500 1/min**	max. Drehmoment	**80 Nm**
max. Schrauben-Ø Holz	**6 mm**	Werkzeugaufnahme	**1/4" (6,35mm)**
Maße LxBxH	**160 x 55 x 165 mm**	Nettogewicht	**0,805 kg**

Akku Universal-Säbelsäge USS 12-0



Art.-Nr.: 58608

GTIN: 4015671679109

- **12V E³ Akkusystem-Gruppe**
- kompakte Bauform für vielfältigen Einsatz
- Einhand- und Überkopfarbeiten möglich
- schneller Sägefortschritt durch leistungsstarken Motor für universelle Trenn- und Sägearbeiten
- geringes Gewicht und ausbalanciertes Design
- variable Geschwindigkeitsregulierung mit Sanftanlauf und Schnellstop
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht
- integrierte Akku-Ladezustandsanzeige

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Hubhöhe	**14,5 mm**
max. Schnitttiefe Holz	**65 mm**	max. Schnitttiefe Stahl	**8 mm**
max. Schnitttiefe Plastik	**50 mm**		
Maße LxBxH	**253 x 68 x 268 mm**	Nettogewicht	**1,1 kg**





Akku Led-Lampe L 12-0



Art.-Nr.: 58609

GTIN: 4015671679116

- **12V E³ Akkusystem-Gruppe**
- kompakt mit hoher Leuchtkraft
- gleichmäßige Lichtstreuung
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten

Lieferumfang:
LED-Lampe ohne Akku und Ladegerät
Optionales Zubehör:

- #58630 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 12-2020
- #58631 Akkupack AP 12-13
- #58632 Akkupack AP 12-15
- #58633 Akkupack AP 12-20
- #58634 Ladegerät LG 12-04
- #58635 Ladegerät LG 12-20

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Leuchtstärke	**90 lm**
Maße LxBxH	**142 x 55 x 54 mm**	Nettogewicht	**0,108 kg**



Akku High-Speed Schleifer HSS 12-131-04B



Art.-Nr.: 58610

GTIN: 4015671809964

- **12V E³ Akkusystem-Gruppe**
- kompakt, Extrem handlich nur 235 mm Länge
- stufenlos einstellbare Drehzahl zur optimalen Nutzung der Leistung
- Spindelarretierung
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integrierte LED-Akku-Ladezustandsanzeige
- 12V / 1,3Ah Lithium Power Akku
- Battery-Managment-Control integriert im Werkzeug

Lieferumfang: Schleifer, Akkupack 1,3 Ah, Ladegerät 0,35 A, 45-tlg. Zubehörset

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Batteriekapazität	**1,3 Ah**
Ladezeit des Akkus	**180-300 min**	max. Leerlaufdrehzahl	**5000-25000 1/min**
Maße LxBxH	**235 x 59 x 45 mm**	Nettogewicht	**1 kg**











Ladegerät & Akkupack Starter- Kit LGAP 12-2020

Art.-Nr.: 58630

GTIN: 4015671679123

Starter-Kit aus der 12V E³ Akkusystem-Gruppe.

Passend zu allen 12V E³ Artikeln.

Lieferumfang:
2,0Ah Akkupack,
2A Schnellladegerät

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**
Akkuleistung	**24 Wh**	Ladezeit des Akkus	**72 min**
Maße LxBxH	**80 x 70 x 105 mm**	Nettogewicht	**0,44 kg**



Akkupack AP 12-13

Art.-Nr.: 58631

GTIN: 4015671679130

Akkupack aus der 12V E³ Akkusystem-Gruppe.

Akkupack passend zu allen Artikeln der 12V E³ Serie.

Ladezeit in Verbindung mit:
- Ladegerät LG 12-04: 268 min
- Ladegerät LG 12-20: 47 min

Lieferumfang:
Akkupack 1,3 Ah

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
Kapazität des Akkus	**1,3 Ah**	Akkuleistung	**15,6 Wh**
Maße LxBxH	**52 x 48 x 80 mm**	Nettogewicht	**0,17 kg**



Akkupack AP 12-15

Art.-Nr.: 58632

GTIN: 4015671679147

Akkupack aus der 12V E³ Akkusystem-Gruppe.

Akkupack passend zu allen Artikeln der 12V E³ Serie.

Ladezeit in Verbindung mit:
- Ladegerät LG 12-04: 308 min
- Ladegerät LG 12-20: 54 min

Lieferumfang:
Akkupack 1,5 Ah

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
Kapazität des Akkus	**1,5 Ah**	Akkuleistung	**18 Wh**
Maße LxBxH	**52 x 48 x 80 mm**	Nettogewicht	**0,18 kg**



Akkupack AP 12-20

Art.-Nr.: 58633

GTIN: 4015671679154

Akkupack aus der 12V E³ Akkusystem-Gruppe.

Akkupack passend zu allen Artikeln der 12V E³ Serie.

Ladezeit in Verbindung mit:
- Ladegerät LG 12-04: 410 min
- Ladegerät LG 12-20: 72 min

Lieferumfang:
Akkupack 2,0 Ah

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**	Akkuleistung	**24 Wh**
Maße LxBxH	**52 x 48 x 80 mm**	Nettogewicht	**0,18 kg**









Akkupack AP 12-40

Art.-Nr.: 58636

GTIN: 4015671968654

Akkupack aus der 12V E³ Akkusystem-Gruppe.

Akkupack passend zu allen Artikeln der 12V E³ Serie.

Lieferumfang:
Akkupack 4,0 Ah

Ladezeit in Verbindung mit:
- Ladegerät LG 12-04: 720 min
- Ladegerät LG 12-20: 144 min

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
Kapazität des Akkus	**4,0 Ah**	Akkuleistung	**48 Wh**
Maße LxBxH	**90 x 73 x 120 mm**	Nettogewicht	**0,403 kg**



Ladegerät LG 12-04

Art.-Nr.: 58634

GTIN: 4015671679161

Ladegerät aus der 12V E³ Akkusystem-Gruppe.

Ladegerät passend zu allen Artikeln der 12V E³ Serie.

Lieferumfang:
Ladegerät 0,35 A

Ladezeit für Akkupack:
- AP 12-13: 268 min
- AP 12-15: 308 min
- AP 12-20: 410 min
- AP 12-40: 823 min

Technische Daten			
Eingangsspannung	**100-240 V**	Aufnahmeleistung	**8 W**
Ausgangsspannung	**13,5 V**	Ausgangsstrom	**0,35 A**
Maße LxBxH	**70 x 65 x 50 mm**	Nettogewicht	**0,15 kg**



Ladegerät LG 12-20

Art.-Nr.: 58635

GTIN: 4015671679178

Ladegerät aus der 12V E³ Akkusystem-Gruppe.

Ladegerät passend zu allen Artikeln der 12V E³ Serie.

Lieferumfang:
Ladegerät 2A

Ladezeit für Akkupack:
- AP 12-13: 47 min
- AP 12-15: 54 min
- AP 12-20: 72 min
- AP 12-40: 144 min

Technische Daten			
Eingangsspannung	**100-240 V**	Aufnahmeleistung	**35 W**
Ausgangsspannung	**12 V**	Ausgangsstrom	**2,0 A**
Maße LxBxH	**117 x 101 x 57 mm**	Nettogewicht	**0,26 kg**











Akku Bohrschrauber BS 18-0 II

Art.-Nr.: 58524

GTIN: 4015671818072

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- handlich und leistungsstark, nur 205 mm Länge
- 2 Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialen
- 10 mm abnehmbares Schnellspannbohrfutter
- Bit-Aufnahme unter Bohrfutter
- automatische Spindelarretierung
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- Links-/Rechtslauf mit Motorbremse

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-350 / 0-1250 1/min**
max. Drehmoment	**30 Nm**	Drehmomentstufen	**19+1**
Maße LxBxH	**210 x 85 x 220 mm**	Nettogewicht	**1 kg**











Akku Bohrschrauber BS 18-201-30K II

Art.-Nr.: 58526

GTIN: 4015671818096

kompakter & leistungsstarker Bohrschrauber aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- kompakte Bauform & ergonomisch geformter Griff für perfektes Handling
- robustes 2-Gang-Getriebe zur optimalen Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialen
- 10 mm abnehmbares Schnellspannbohrfutter
- praktische Bit-Aufnahme unter dem Bohrfutter

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Batteriekapazität	**2,0 Ah**
Ladezeit des Akkus	**48 min**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-350 / 0-1250 1/min**
max. Drehmoment	**30 Nm**	Drehmomentstufen	**19+1**
Maße LxBxH	**220 x 95 x 220 mm**	Nettogewicht	**2,9 kg**











Akku Schlagbohrschrauber BSB 18-0

Art.-Nr.: 58503

GTIN: 4015671679208

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Schlagbohren, Bohren, Schrauben
- handlich und leistungsstark
- kraftvolles Hochleistungsschlagwerk
- 2-Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialen
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock
- automatische Spindelarretierung
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- L/RLauf mit Motorbremse
- 16 Drehmomentstufen

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-350 / 0-1250 1/min**
Lastschlagzahl	**0-5250 / 0-18750 1/min**	max. Drehmoment	**46 Nm**
Drehmomentstufen	**16**		
Maße LxBxH	**235 x 90 x 210 mm**	Nettogewicht	**1,3 kg**

Güde BSB 18 — Einstiegsklasse — Heimwerker Praxis 3/2019 — 1,7 — Preis/Leistung: sehr gut

Ohne Akku und Ladegerät erhältlich — No battery and charger included





Akku Schlagbohrschrauber BSB 18-201-30K

Art.-Nr.: 58504

GTIN: 4015671679215

- **Mitglied der 18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Schlagbohren, Bohren, Schrauben
- handlich und leistungsstark
- kraftvolles Hochleistungsschlagwerk
- 2-Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialen
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock
- automatische Spindelarretierung

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Batteriekapazität	**2 Ah**
Ladezeit des Akkus	**48 min**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-350 / 0-1250 1/min**
Lastschlagzahl	**0-5250 / 0-18750 1/min**	max. Drehmoment	**46 Nm**
Drehmomentstufen	**16**		
Maße LxBxH	**245 x 95 x 230 mm**	Nettogewicht	**3,1 kg**

Güde BSB 18 — Einstiegsklasse — Heimwerker Praxis 3/2019 — 1,7 — Preis/Leistung: sehr gut





Akku Schlagbohrschrauber BSB 18-0 BL

Art.-Nr.: 58445

GTIN: 4015671562753

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Schlagbohren, Bohren, Schrauben
- **Brushless Motor** für mehr Leistung und längere Laufzeit
- handlich und leistungsstark
- kraftvolles Hochleistungsschlagwerk
- 2-Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialen
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock
- automatische Spindelarretierung


Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motor	**Brushless**
max. Drehmoment	**55 Nm**	Drehmomentstufen	**21**
max. Leerlaufdrehzahl	**0-500 | 0-2000 1/min**	Lastschlagzahl	**0-7500 | 0-30000 1/min**
min. Bohrfutterspannweite	**2 mm**	max. Bohrfutterspannweite	**13 mm**
Maße LxBxH	**190 x 95 x 225 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**

Ohne Akku und Ladegerät erhältlich — No battery and charger included









Akku Magazinschrauber MS 18-201-23

Art.-Nr.: 58578

GTIN: 4015671968623

- ideal geeignet für Innenausbau- und Trockenbauarbeiten
- werkzeugloser Umbau zum Trockenbauschrauber
- ergonomisches Motorgehäuse für einhändiges Arbeiten
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- Rechts- / Linkslauf
- automatische Schraubenzuführung
- 5-fach einstellbare Schraubenlänge
- stufenlose Einstellung der Einschraubtiefe
- Auto-Start-Stopp-Getriebe
- Schraubenlänge von 9 – 55 mm

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Batteriekapazität	**2,0 Ah**
Ladezeit des Akkus	**62 min**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-1500 / 0-5000 1/min**
Schraubenlänge	**9-55 mm**	Werkzeugaufnahme	**1/4" (6,35mm)**
Maße LxBxH	**420 x 80 x 235 mm**	Nettogewicht	**2,7 kg**







Akku Schlagschrauber BSS 18 1/4-0

Art.-Nr.: 58505

GTIN: 4015671585059

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- handlich und leistungsstark, nur 185 mm Länge
- ¼“ Hex Metall-Bitdirektaufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- L/R Lauf mit Motorbremse
- robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang:
Schlagschrauber ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-2200 1/min**
Lastschlagzahl	**0-3000 1/min**	max. Drehmoment	**180 Nm**
Werkzeugaufnahme	**1/4" (6,35mm)**		
Maße LxBxH	**185 x 90 x 187 mm**	Nettogewicht	**1,152 kg**







Akku Schlagschrauber BSS 18 1/2-0

Art.-Nr.: 58506

GTIN: 4015671679239

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- handlich und leistungsstark, nur 185 mm Länge
- ½" Vierkant-Aufnahme mit Springring für schnellen und einfachen Wechsel der Schlagnuss
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- L/R Lauf mit Motorbremse
- robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht
- ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Lastschlagzahl	**0-3000 1/min**
max. Drehmoment	**230 Nm**	Werkzeugaufnahme	**1/2"**
Maße LxBxH	**200 x 70 x 190 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**

NEU



Akku Schlagschrauber BSS 18 1/4-0 BL

Art.-Nr.: 58447

GTIN: 4015671562777

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- handlich und leistungsstark, nur 155 mm Länge
- **Brushless Motor** für mehr Leistung und längere Laufzeit
- ¼“ Hex Metall-Bitdirektaufnahme
- 3 vorwählbare Anzugsdrehmomentstufen 80 | 120 | 200 Nm
- 2 vorwählbare Lösestufen / Geschwindigkeiten
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- L/R Lauf mit Motorbremse
- robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang:
Schlagschrauber BSS 18 1/4-0 BL, ohne Akkupack und Ladegerät (Akku und Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich).

Optionales Zubehör:
- #58540 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020
- #58553 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3040
- #58555 Akkupack AP 18-20
- #58556 Akkupack AP 18-30
- #58557 Akkupack AP 18-40
- #58539 Ladegerät LG 18-05 I
- #58547 Ladegerät LG 18-30









Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motor	**Brushless**
Drehmomentstufen	**80 | 120 | 200**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-1800 | 0-2100 | 0-2700 1/min**
Lastschlagzahl	**0-2520 | 0-2940 | 0-3780 1/min**	max. Lösedrehmoment	**200 Nm**
Drehzahlvorwahl	**3-fach**	Werkzeugaufnahme	**1/4" Hex**
Maße LxBxH	**155 x 95 x 225 mm**	Nettogewicht	**1,1 kg**

Ohne Akku und Ladegerät erhältlich
No battery and charger included

CE Q9 BRUSHLESS SERIES Li-Ion technology Güde 18 V

NEU



Akku Schlagschrauber BSS 18 1/2-0 BL

Art.-Nr.: 58449

GTIN: 4015671562791

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- handlich und leistungsstark, nur 155 mm Länge
- **Brushless Motor** für mehr Leistung und längere Laufzeit
- ½" Vierkant-Aufnahme mit Springring für schnellen und einfachen Wechsel der Schlagnuss
- 3 vorwählbare Anzugsdrehmomentstufen 120 | 180 | 300 Nm
- 2 vorwählbare Lösestufen / Geschwindigkeiten
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- L/R Lauf mit Motorbremse
- robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang:
Schlagschrauber BSS 18 1/2-0 BL, ohne Akkupack und Ladegerät (Akku und Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich).

Optionales Zubehör:
- #58540 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020
- #58553 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3040
- #58555 Akkupack AP 18-20
- #58556 Akkupack AP 18-30
- #58557 Akkupack AP 18-40









Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motor	**Brushless**
Drehmomentstufen	**220 | 250 | 300**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-1800 | 0-2100 | 0-2700 1/min**
Lastschlagzahl	**0-2520 | 0-2940 | 0-3780 1/min**	max. Lösedrehmoment	**300 Nm**
Drehzahlvorwahl	**3-fach**	Werkzeugaufnahme	**1/2"**
Maße LxBxH	**155 x 95 x 225 mm**	Nettogewicht	**1,1 kg**

Ohne Akku und Ladegerät erhältlich
No battery and charger included

CE Q9 BRUSHLESS SERIES Li-Ion technology Güde 18 V









Akku Bohrhammer BH 18-0

Art.-Nr.: 58507

GTIN: 4015671679246

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Hammerbohren (mit Schlagwerk) oder Bohren (ohne Schlagwerk)
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- leichte und kompakte Bauform
- SDS plus Werkzeugaufnahme
- Drehzahlsteuerung über den Schalterdrücker
- Überlastschutz
- L/R Lauf
- integrierte LED-Arbeitslicht
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Lastschlagzahl	**0-5000 1/min**
Schlagenergie	**1,2 J**	Bohr-Ø für Stahl	**8 mm**
Maße LxBxH	**240 x 70 x 215 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**











Akku Bohrhammer BH 18-201-30K

Art.-Nr.: 58508

GTIN: 4015671679253

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Hammerbohren (mit Schlagwerk) oder Bohren (ohne Schlagwerk)
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- leichte und kompakte Bauform
- SDS plus Werkzeugaufnahme
- Drehzahlsteuerung über den Schalterdrücker
- Überlastschutz
- L/R Lauf
- integrierte LED-Arbeitslicht
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- 18V / 2,0Ah Lithium Power Akku mit Einzelzellenüberwachung und Überlastschutz

Lieferumfang:
Bohrhammer, Schnellladegerät 3, 0A,Li-Ionen Batterie 18V / 2,0Ah, Koffer mit Metallschnallen und 5x SDS-plus Bohrer.
Ø 4/5/6/8/10 mm

Optionales Zubehör:
- #58555 Akkupack AP 18-20
- #58556 Akkupack AP 18-30
- #58557 Akkupack AP 18-40
- #58539 Ladegerät LG 18-05 I
- #58548 Ladegerät LG 18-23
- #58547 Ladegerät LG 18-30
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30
- #58152 SDS-Plus Bohrer-Set 4-TLG.

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Batteriekapazität	**2 Ah**
Ladezeit des Akkus	**48 min**	Lastschlagzahl	**0-5000 1/min**
Schlagenergie	**1,2 J**	Bohr-Ø für Stahl	**8 mm**
Maße LxBxH	**265 x 65 x 210 mm**	Nettogewicht	**3,4 kg**



NEU



Akku Bohrhammer BH 18-0 BL

Art.-Nr.: 58453

GTIN: 4015671562838


- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- 4-Funktionen: Bohren/Meißeln/Hammerbohren/Drehs
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- variabler, abnehmbarer Zusatzhandgriff
- Metall-Bohrtiefenanschlag
- SDS plus Werkzeugaufnahme
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstop zum Bohren ohne Schlag
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Softgriff
- LED Licht

Lieferumfang: Bohrhammer, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motor	**Brushless**
max. Leerlaufdrehzahl	**0-1420 1/min**	Schlagenergie	**2,2 J**
Werkzeugaufnahme	**SDS Plus**		
Maße LxBxH	**285 x 100 x 220 mm**	Nettogewicht	**2,29 kg**







Kein Akku und Ladegerät enthalten
No battery and charger included



Akku Stichsäge STS 18-0

Art.-Nr.: 58512

GTIN: 4015671679291

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- leistungsstark für Schnitte in Holz bis 80 mm
- 4-Stufen-Pendelhub für optimale Schnittleistung
- schneller Sägefortschritt und optimale Kurvengängigkeit
- Staubabblasfunktion für spanfreie Schnittlinie
- aufsteckbare Schnittlinienanzeige
- Transparentem Sägeschutz, Spanreißschutz und Integriertes LED-Arbeitslicht

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
Hubhöhe	**25 mm**	Pendelhub	**4-stufig (3+0)**
Schwenkbereich	**45 °**	max. Schnitttiefe Holz	**80 mm**
max. Schnitttiefe Stahl	**10 mm**	max. Schnitttiefe Plastik	**12 mm**
Maße L	**225 mm**	Nettogewicht	**1,5 kg**







Kein Akku und Ladegerät enthalten
No battery and charger included



Akku Kreissäge KS 18-0

Art.-Nr.: 58517

GTIN: 4015671679284

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- perfekt geeignet zum Sägen von Paneelen, Spanplatten und Holzwerkstoffen
- kraftvoller Hochleistungsmotor
- Magnesium Schutzhaube
- Laser für exakte Längsschnitte
- Spindelarretierung für leichten Sägeblattwechsel
- Schnittleistung 48mm bei 90°
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten

Lieferumfang:

- Handkreissäge
- Hartmetallsägeblatt 150x1,6x10 24Z HM

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
max. Leerlaufdrehzahl	**4200 1/min**	Anzahl der Zähne	**24**
Schwenkbereich	**45 °**	Schnitttiefe (bei 45°)	**36 mm**
Maße L	**305 mm**	Nettogewicht	**2,5 kg**







Kein Akku und Ladegerät enthalten
No battery and charger included

Akku Universal-Säbelsäge USS 18-0



Art.-Nr.: 58513

GTIN: 4015671679307

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- leistungsstark für universelle Trenn-und Sägearbeiten
- variable Geschwindigkeitsregulierung mit Sanftanlauf und Schnellstop
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- kippbarer Sägeanschlag
- Softgrip Auflage für sicheres und vibrationsarmes Arbeiten

Lieferumfang:
Universal-Säbelsäge, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt. Ohne Akku & Ladegerät.

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Hubhöhe	**22 mm**
max. Schnitttiefe Holz	**115 mm**	max. Schnitttiefe Stahl	**10 mm**
Maße LxBxH	**400 x 70 x 185 mm**	Nettogewicht	**1,7 kg**





Akku Winkelschleifer WS 18-0




Art.-Nr.: 58518

GTIN: 4015671679314

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- kraftvoller Hochleistungsmotor
- Überlastschutz für Langlebigkeit
- werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- 2-Positionen Zusatzhandgriff
- Spindelarretierung
- schlankes Design mit Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- flaches robustes Metallgetriebegehäuse

Lieferumfang:
Winkelschleifer, Flansschlüssel, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Leerlaufdrehzahl	**10.000 1/min**
Ø der Scheibe	**125 mm**	Bohrung Scheibe	**22,23 mm**
Breite der Scheibe	**max. 6 mm**	Spindelgewinde	**M14**
Maße LxBxH	**320 x 240 x 100 mm**	Nettogewicht	**1,7 kg**





NEU

Akku Winkelschleifer WS 18-0 BL




Art.-Nr.: 58451

GTIN: 4015671562814

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- **Brushless Motor** für mehr Leistung und längere Laufzeit
- handlich und leistungsstark
- Überlastschutz für Langlebigkeit
- werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- 3-Positionen Zusatzhandgriff
- Spindelarretierung
- schlankes Design mit Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- flaches robustes Metallgetriebegehäuse

Lieferumfang: Winkelschleifer, Flanschschlüssel, Schutzhaube

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motor	**brushless**
max. Leerlaufdrehzahl	**10.000 1/min**	Ø der Scheibe	**125 mm**
Bohrung Scheibe	**22,23 mm**	Spindelgewinde	**M14**
Maße LxBxH	**305 x 140 x 110 mm**	Nettogewicht	**1,7 kg**





Trennschutzhaube 115 mm zu 58518

Art.-Nr.: 58189 **GTIN: 4015671710116**

Passend zu:
- #58518 Akku Winkelschleifer WS 18-0



Technische Daten	
Maße LxBxH	128 x 102 x 49 mm
Nettogewicht	0,255 kg

Trennschutzhaube 125mm

Art.-Nr.: 58451-01006 **GTIN: 4015671664303**

Passend zu:
- #58451 Akku Winkelschleifer WS 18-0 BL



Technische Daten	
Maße LxBxH	140 x 100 x 35 mm
Nettogewicht	0,3 kg









Akku Multiwerkzeug MW 18-0

Art.-Nr.: 58509 **GTIN: 4015671679260**

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- multifunktional, schnell und präzises Arbeiten
- Sägen, Trennen, Schaben und Schleifen mit nur einem Gerät
- elektronische Drehzahl/Schwingzahl Einstellung
- werkzeugloses Wechselsystem für einfachen Werkzeugwechsel
- langlebiger Aluminium Getriebekopf
- Anschluss für externe Staubabsaugung
- Antivibration-Zusatzhandgriff in 2 Positionen feststellbar
- vielseitig einsetzbar

Technische Daten			
Akkuspannung	18 V	max. Leerlaufdrehzahl	5000 - 20000 1/min
Schleifpapiergröße Kletthaftung	93x93 mm	Oszillationswinkel	3 °
Maße LxBxH	295 x 200 x 140 mm	Nettogewicht	1,4 kg







Akku Multiwerkzeug MW 18-201-30K

Art.-Nr.: 58516 **GTIN: 4015671679277**

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- multifunktional, schnell und präzises Arbeiten
- Sägen, Trennen, Schaben und Schleifen mit nur einem Gerät
- elektronische Drehzahl/Schwingzahl Einstellung
- werkzeugloses Wechselsystem für einfachen Werkzeugwechsel
- langlebiger Aluminium Getriebekopf
- Anschluss für externe Staubabsaugung
- Antivibration-Zusatzhandgriff in 2 Positionen feststellbar
- vielseitig einsetzbar

Technische Daten			
Akkuspannung	18 V	Batteriekapazität	2,0 Ah
Ladezeit des Akkus	48 min	max. Leerlaufdrehzahl	5000 - 20000 1/min
Schleifpapiergröße Kletthaftung	93x93 mm	Oszillationswinkel	3 °
Maße LxBxH	324 x 201 x 155 mm	Nettogewicht	3 kg







WIR SIND FÜR SIE DA!

NEU



Akku Deltaschleifer DS 18-0

Art.-Nr.: 58481

GTIN: 4015671584779

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- Schleiffläche mit Klettverschluss für schnellen Schleifpapierwechsel
- integriertes Staubabsaugungssystem mit Staubfangbox für effektive Staubabsaugung
- ergonomischer Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Ein-/ Ausschalter

Lieferumfang: Deltaschleifer DS 18-0, Staubfangbox, Adapter Staubsauger, 3x Schleifpapier K60, K120, K180, ohne Akkupack und Ladegerät.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Leerlaufdrehzahl	**11000 1/min**
Schleifpapiergröße Kletthaftung	**150x150x100 mm**	Schwingzahl	**550 1/min**
Schwingkreis	**1,6 mm**	Staubsaugeranschluß	**Ja**
Maße LxBxH	**200 x 102 x 150 mm**	Nettogewicht	**0,88 kg**







Akku Exzenterschleifer EXS 18-0

Art.-Nr.: 58523

GTIN: 4015671811486

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- kraftvoller Hochleistungsmotor
- 3-fache Elektronische Drehzahlregelung
- Schleifteller mit Klettverschluss für schnellen Schleifpapierwechsel
- ergonomische Anti-Rutsch-Handgriffe mit Softgrip Auflage
- integriertes Staubabsaugungssystem mit Staubfangsack für effektive Staubabsaugung

Lieferumfang:
Excenterschleifer ohne Akkupack und Ladegerät, 1x Schleifpapier K120 und K400.

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	max. Leerlaufdrehzahl	**5000 / 7000 / 9000 1/min**
Drehzahlvorwahl	**3-fach**	Schleifpapiergröße Kletthaftung	**125 mm**
Schleiffläche	**125 mm**	Körnung	**je 1x K120 / K400 K**
Maße LxBxH	**120 x 260 x 160 mm**	Nettogewicht	**1,1 kg**





NEU



Akku Bandschleifer BSR 18-0

Art.-Nr.: 58467

GTIN: 4015671571878

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- stufenlose, variable Bandgeschwindigkeitvorwahl
- ergonomischer Handgriff mit Softgrip Auflage
- randnahes Schleifen
- Führungsgriff für komfortables Arbeiten
- Band-Schnellwechselsystem
- einfache Bandlaufjustierung durch Einstellung der Lenkrolle
- leistungsstarke, integrierte Staubabsaugung
- ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Bandgeschwindigkeit	**2-5,8 m/s**
Schleiffläche	**76x115 mm**	Breite des Schleifbandes	**76 mm**
Länge des Schleifbandes	**457 mm**	Körnung	**80 K**
Maße LxBxH	**295 x 145 x 180 mm**	Nettogewicht	**2,45 kg**





NEU

Akku Hobel HO 18-0

Art.-Nr.: 58465


GTIN: 4015671571854

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- stufenlose Spantiefeneinstellung bis 1,5mm
- Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Schutz des Werkstücks durch automatisch ausklappenden Parkschuh
- HM-Wendemesser
- massive Alu-Fußplatte
- V-Nut für exaktes Abschrägen der Kanten in verschiedenen Größen
- Falztiefenanschlag und Parallelanschlag für präzises Arbeiten









Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Leerlaufdrehzahl	**16000 1/min**
Spantiefe	**max. 1,5 mm**	max. Hobelbreite	**82 mm**
Falztiefe	**8 mm**	Anzahl der Messer	**2 Stk.**
Maße LxBxH	**315 x 172 x 180 mm**	Nettogewicht	**2,63 kg**

NEU

Akku Bläser und Sauger BUS 18-0

Art.-Nr.: 58413

GTIN: 4015671484451

kompakter & leistungsstarker Akku Bläser und Sauger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- hervorragend geeignet um Arbeitsflächen oder Maschinen von Spänen, Staub oder ähnlichem zu befreien
- flexible Saug- und Blasdüse
- 3-fach einstellbare Geschwindigkeit
- Grobpartikelfilter am Ansaugstutzen
- Schmutzfangsack mit Reißverschluß zum einfachen entleeren
- Softgrip für sicheres & komfortables Handling









Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Blasgeschwindigkeit	**270 km/h**
Luftvolumenstrom	**156 m³/h**		
Maße LxBxH	**270 x 160 x 200 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**

NEU

Akku Klammergerät u. Nagler KN 18-0

Art.-Nr.: 58411

GTIN: 4015671497277

Leistungsstarkes Akku Klammergerät und Nagler aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- hervorragend geeignet im Innenausbau, sowie für Polsterarbeiten
- kräftiger Schlagmechanismus
- Umschaltbar von Einzelschuss auf Kontaktschuss
- oberflächenschonendes Nasenstück
- Magazinanzeige
- Einstellmöglichkeit der Eintreibtiefe
- LED-Licht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches









Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Stiftstärke	**1,0 mm**
max. Länge des Nagels	**50 mm**	min. Länge des Nagels	**20 mm**
Klammerstärke	**1,25 mm**	max. Länge des Schenkels	**40 mm**
min. Länge des Schenkels	**19 mm**	Breite der Klammer	**6 mm**
Maße LxBxH	**270 x 95 x 255 mm**	Nettogewicht	**2,7 kg**









Akku Farbsprühpistole FP 18-0

Art.-Nr.: 58421

GTIN: 4015671451354

leistungsstarke Akku-Farbsprühpistole aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
- gleichmäßiger Farbauftrag
- geeignet für alle handelsüblichen Farben, Lacke und Lasuren mit einer Viskosität bis 60 DIN-sec
- regulierbare Farbmenge für beste Arbeitsergebnisse
- Softgrip
- 2 Düsen (Ø 2,0 und 2,5 mm)
- düsenunabhängig einstellbare Sprühbilder: Rundstrahl, horizontaler und vertikaler Flachstrahl

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Behältervolumen	**0,9 l**
Durchflussrate	**Wasser 0,7 l/min**	Düsengröße	**2,0 | 2,5 mm**
Viskosität	**max. 60 Din-S**	einstellbarer Farbfluss	**Ja**
Maße LxBxH	**350 x 300 x 110 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**

Kein Akku und Ladegerät enthalten
No battery and charger included

NEU









Akku Silikonpistole SP 18-0

Art.-Nr.: 58415

GTIN: 4015671484352

Handliche Akku Silikonpistole aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
Ausstattung:
- Automatischer Rückzug der Schubstange verhindert ein Auslaufen der Kartusche oder Tropfenbildung
- Hervorragend geeignet um lange Silikonfugen zu ziehen
- Kartuschen bis max. 310 ml
- 6-fach einstellbare Vorschubgeschwindigkeit
- Softgrip für sicheres Handling
- Antriebszahnräder aus Metall

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Druckkraft	**4500 kN**
Vorschubgeschwindigkeit	**0,7 | 2 | 4,5 | 6 | 8 | 11 mm/Sek.**	Volumen der Kartusche	**310 ml**
Maße LxBxH	**460 x 75 x 245 mm**	Nettogewicht	**2 kg**

Kein Akku und Ladegerät enthalten
No battery and charger included









Akku Kompressor u. Luftpumpenset KLS 18-0

Art.-Nr.: 58427

GTIN: 4015671497314

Leistungsstarkes Luftpumpenset aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
Ausstattung Kompressor:
- für hohen Luftdruck wie bei Reifen und aufblasbaren Spiel- oder Sportartikeln
- Druckvoreinstellung mit Auto-Abschaltung
- LCD-Display mit Druckanzeige
- LED-Arbeitsleuchte
- inkl. Schlauch und 3 Adaptern

Ausstattung Luftpumpe:
- für hohe Luftmengen wie Luftmatratzen, Schlauchboote, Schwimminseln

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	eff. Liefermenge 0 bar	**30 l/min**
max. Druck	**7 bar**	Manometer	**Digital**
Schlauchlänge	**150 mm**	Luftvolumenstrom	**45 m³/h**
Maße LxBxH	**210 x 170 x 70 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**

Kein Akku und Ladegerät enthalten
No battery and charger included

NEU









Akku Kompressor K 18-0

Art.-Nr.: 58419

GTIN: 4015671450753

Leistungsstarker Akku-Kompressor aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
Ausstattung:
- Praktischer Tragegriff
- Digitales Manometer mit automatischer Abschaltung
- Kompressor zum füllen von Fahrradreifen, Autoreifen oder Bällen
- Luftvolumenpumpe zum Be- oder Entlüften von Luftmatratzen oder Schlauchbooten
- 12V Zigarettenanzünder Anschluss
- LED-Arbeitsscheinwerfer

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**Zigarettenanzünder oder 18 V**	eff. Liefermenge 0 bar	**10 l/min**
max. Druck	**11 bar**	Manometer	**Digital**
Schlauchlänge	**760 mm**	Luftvolumenstrom	**22 m³/h**
Maße LxBxH	**240 x 145 x 205 mm**	Nettogewicht	**1,6 kg**

Kein Akku und Ladegerät enthalten
No battery and charger included

Li-Ion technology Güde 18 V

E³ Easy-Energy-Exchange 18 V

NEU









Akku Poliermaschine PM 18-0 BL

Art.-Nr.: 58463

GTIN: 4015671562968

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- **Brushless Motor** für mehr Leistung und längere Laufzeit
- handlich und leistungsstark
- stufenlos einstellbare Geschwindigkeit
- großer Zusatzhandgriff
- feststellbarer Einschalter
- Spindelarretierung
- schlankes Design mit Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- flaches robustes Metallgetriebegehäuse

Lieferumfang: Poliermaschine, Zusatzhandgriff, Polierhaube, 2x Schwamm. Ohne Akkupack & Ladegerät


Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motor	**Brushless**
max. Leerlaufdrehzahl	**800-2300 1/min**	Ø der Scheibe	**180 mm**
Spindelgewinde	**M14**		
Maße L		Nettogewicht	**2,58 kg**

Kein Akku und Ladegerät enthalten
No battery and charger included

Li-Ion technology Güde 18 V

NEU









Akku Ventilator V 18-0

Art.-Nr.: 58423

GTIN: 4015671477453

Leistungsstarker Akku Ventilator aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz in Haus und Werkstatt.
Ausstattung:
- Windgeschwindigkeit in 3 Stufen einstellbar
- Ventilator 40° neigbar
- Laufzeit einstellbar, Dauerbetrieb oder Timer für 1, 2 oder 4 Std.
- Max. Luftgeschwindigkeit von 360 m/min
- Betrieb im Akku-Modus oder mit 230V Netzadapter möglich
- Gummifüße


Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V oder 230 V**	Gebläsedrehzahl	**max. 360 1/min**
Luftgeschwindigkeit	**max. 360 m/min.**		
Maße LxBxH	**420 x 170 x 535 mm**	Nettogewicht	**2,9 kg**

Kein Akku und Ladegerät enthalten
No battery and charger included

Li-Ion technology Güde 18 V

E³ Easy-Energy-Exchange 18 V

NEU

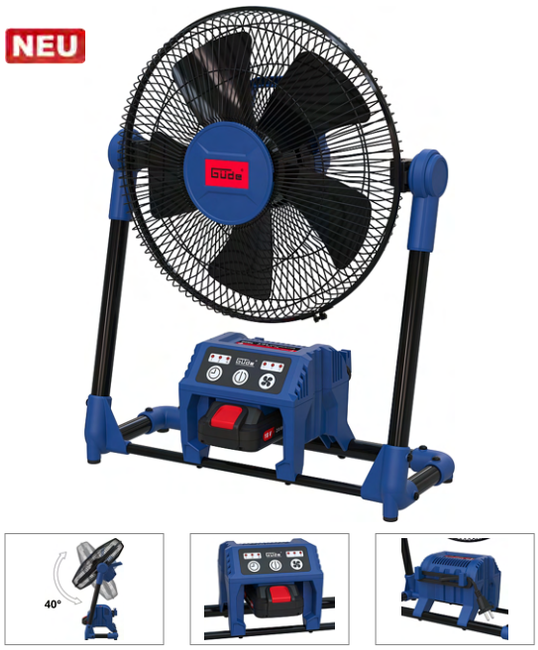

Akku Ventilator V 18-201-05

Art.-Nr.: 58422

GTIN: 4015671477439

Leistungsstarker Akku Ventilator aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz in Haus und Werkstatt.

Ausstattung:

- Windgeschwindigkeit in 3 Stufen einstellbar
- Ventilator 40° neigbar
- Laufzeit einstellbar, Dauerbetrieb oder Timer für 1, 2 oder 4 Std.
- Max. Luftgeschwindigkeit von 360 m/min
- Betrieb im Akku-Modus oder mit 230V Netzadapter möglich
- Gummifüße

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V oder 230 V**	Akku	**18 V | 2,0 Ah | Li-Ion**
Ladezeit des Akkus	**288 min**	Ausgangsstrom	**0,5 A**
Maße LxBxH	**420 x 170 x 535 mm**	Nettogewicht	**3,6 kg**

Akku Led-Lampe L 18-0



Art.-Nr.: 58519

GTIN: 4015671679321

- **18V E³ Akkusystem-Gruppe**
- 90° schwenkbarer Kopf für optimale Ausleuchtung
- gleichmäßige Lichtstreuung durch 3 St. Hochleistungs LED
- sichere Standfläche
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten

Lieferumfang:
LED Lampe

Optionales Zubehör:

- #58540 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020
- #58555 Akkupack AP 18-20
- #58556 Akkupack AP 18-30

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Leuchtmittel	**2,2/ 3 W/Stk.**
Leuchtstärke	**260 lm**		
Maße LxBxH	**130 x 80 x 215 mm**	Nettogewicht	**0,3 kg**







Akku LED-Strahler LS 18-0



Art.-Nr.: 58417

GTIN: 4015671451293

leistungsstarker LED-Strahler aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.


- perfekt geeignet für den mobilen Einsatz rund ums Haus, in der Werkstatt oder der Garage
- 100 leistungsstarke SMD LEDs sorgen für eine optimale Ausleuchtung
- 2 Leuchtstärken einstellbar: 2000 oder 4800 Lumen
- 120° individuell einstellbarer Strahler
- Farbtemperatur 6500 Kelvin (Kaltweiß)
- praktischer Tragegriff mit Softgrip

Lieferumfang: 1 x Led-Strahler LS 18-0 ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Typ der LED	**SMD**
Anzahl LED´s	**100 Stk.**	Leuchtstärke	**2000 | 4800 lm**
Farbtemperatur	**6500 K**		
Maße LxBxH	**225 x 175 x 270 mm**	Nettogewicht	**0,9 kg**








Akku Gasheizgebläse GH 18-0 30KW







Art.-Nr.: 58431

GTIN: 4015671516558

Leistungsstarkes Akku-Gasheizgebläse aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** zur mobilen Punktbeheizung durch schnelle und effektive Wärmeerzeugung.
- hochwertiger Edelstahlbrenner
- Piezozündung
- praktischer Tragegriff


- Gasschlauch (1,5 m)
- Druckminderer (700 mbar)
- stufenlos regelbare Heizleistung
- passend zu allen Akkupacks und Ladegeräten der 18V E³ Akkusystem-Gruppe
- ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Heizleistung	**18 - 30 kW**
Gebläseleistung	**450 m³/h**	Verbrauch	**1,3 - 2,18 kg/h**
Arbeitsdruck	**700 mbar**	Anschlussschlauch	**1,5 m**
Art des Gases	**Propan (G31) | Butan (G30)**		
Maße LxBxH	**460 x 230 x 370 mm**	Nettogewicht	**5,1 kg**



Akku Gasheizgebläse GH 18-201-05 30KW







Art.-Nr.: 58430

GTIN: 4015671516534

Leistungsstarkes Akku-Gasheizgebläse aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** zur mobilen Punktbeheizung durch schnelle und effektive Wärmeerzeugung.
- hochwertiger Edelstahlbrenner
- Piezozündung
- praktischer Tragegriff

- Gasschlauch (1,5 m)
- Druckminderer (700 mbar)
- stufenlos regelbare Heizleistung
- passend zu allen Akkupacks und Ladegeräten der 18V E³ Akkusystem-Gruppe

Lieferumfang: Akku 2 Ah, Ladegerät 0,5 A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**18 V | 2,0 Ah | Li-Ion**
Heizleistung	**18 - 30 kW**	Gebläseleistung	**450 m³/h**
Arbeitsdruck	**700 mbar**	Anschlussschlauch	**1,5 m**
Art des Gases	**Propan (G31) | Butan (G30)**	Ladezeit des Akkus	**288 min**
Maße LxBxH	**475 x 220 x 365 mm**	Nettogewicht	**5,2 kg**

Akku Sprühgerät SG 18-0



Art.-Nr.: 58571

GTIN: 4015671178183

Akku-Sprühgerät aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe.**
- Teleskoplanze mit Messingdüse 460 - 730 mm
- Messbecher
- praktischer Tragegriff
- 1,1 m Sprühschlauch

- 3 l Tank
- Tragegurt
- Lanze mit arretierbarem Ventil für Dauerbetrieb

Lieferumfang:
Sprühgerät, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Durchflussrate	**0,5 l/min**
Düsenlänge	**460-730 mm**	Schlauchlänge	**1100 mm**
Maße LxBxH	**1.100 x 200 x 340 mm**	Nettogewicht	**2 kg**







Akku Sprühgerät SG 18-201-05

Art.-Nr.: 58570

GTIN: 4015671585707



Akku-Sprühgerät aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz rund ums Haus und Garten.

- Teleskoplanze mit Messingdüse 460 - 730 mm
- Messbecher 120 ml
- praktischer Tragegriff
- 1,1 m Sprühschlauch
- 3 l Tank
- Tragegurt
- Lanze mit arretierbarem Ventil für Dauerbetrieb

Lieferumfang: Sprühgerät, 18 V Li-Ion Akku mit 2,0 Ah, Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Durchflussrate	**0,5 l/min**
Düsenlänge	**460 - 730 mm**	Schlauchlänge	**1100 mm**
Batteriekapazität	**2,0 Ah**	Ladezeit des Akkus	**288 min**
Maße LxBxH	**710 x 180 x 350 mm**	Nettogewicht	**2,3 kg**





Akku Laubbläser LB 18-0

Art.-Nr.: 58591

GTIN: 4015671791870



Leistungsstarker Akku-Laubbläser aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- 18V E³ Akkusystem-Gruppe
- Softgriff
- Blasrohr abnehmbar

Lieferumfang:

Laubbläser LB 18-0, ohne Akkupack und Ladegerät (Akku und Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)

Optionales Zubehör:

- #58540 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Blasgeschwindigkeit	**190 km/h**
Maße LxBxH	**800 x 150 x 180 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**





Akku Laubbläser LB 18-201-05

Art.-Nr.: 58589

GTIN: 4015671816788



Leistungsstarker Akku-Laubbläser aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- 18V E³ Akkusystem-Gruppe
- Softgriff
- Blasrohr abnehmbar

- 18 V Li-Ion Akku 2,0 Ah mit Einzelzellenüberwachung und Überlastschutz

Lieferumfang:

Laubbläser LB 18-0, 18 V Li-Ion Akkupack 2,0 Ah, Ladegerät 0,5A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Blasgeschwindigkeit	**190 km/h**
Batteriekapazität	**2 Ah**	Ladezeit des Akkus	**288 min**
Maße LxBxH	**824 x 154 x 170 mm**	Nettogewicht	**1,7 kg**





NEU

Akku-Laubbläser LB 36-0

Art.-Nr.: 58433

GTIN: 4015671517630




Leistungsstarker Akku-Laubbläser aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Ergonomischer Handgriff mit Softgripauflage
- Blasrohr abnehmbar
- Tragegurt
- Turboknopf für kurzzeitige höhere Leistung

Lieferumfang:
Laubbläser LB 36-0, Tragegurt, Blasrohr, ohne Akkupack und Ladegerät (Akku und Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Drehzahl im Leerlauf	**20000 1/min**
Blasgeschwindigkeit	**160 km/h**	Luftvolumenstrom	**800 m³/h**
Maße LxBxH	**970 x 187 x 300 mm**	Nettogewicht	**2,8 kg**





Ohne Akku und Ladegerät erhältlich / No battery and charger included

CE Q9 Li-Ion technology Güde 18 V

NEU

Akku Laubbläser LB 36-302-30

Art.-Nr.: 58432

GTIN: 4015671517654




Leistungsstarker Akku-Laubbläser aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Ergonomischer Handgriff mit Softgripauflage
- Blasrohr abnehmbar
- Turboknopf für kurzzeitige höhere Leistung
- Tragegurt

Lieferumfang:
Laubbläser LB 36-0, Tragegurt, Blasrohr, 2 x 18 V Akkupack mit je 3,0 Ah, Doppelladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Drehzahl im Leerlauf	**20000 1/min**
Blasgeschwindigkeit	**160 km/h**	Luftvolumenstrom	**800 m³/h**
Batteriekapazität	**2x 3 Ah**	Ladezeit des Akkus	**72 min**
Maße LxBxH	**970 x 187 x 300 mm**	Nettogewicht	**4,8 kg**


CE Q9 Li-Ion technology Güde 18 V BMC

Akku Laubsauger LS 36-0

Art.-Nr.: 58585

GTIN: 4015671967084




Leistungsstarker Akku-Laubsauger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Saug-, Blas- und Häckselfunktion
- 45 l Laubfangsack
- VarioSpeed: variabel einstellbare Geschwindigkeit
- einstellbarer Schultergurt
- verstellbarer Zusatzhandgriff
- 2 Führungsrollen

Einsatzgebiete:
Hervorragend geeignet für Arbeiten im Garten, auf Rasenflächen oder Gehwegen.

Lieferumfang: Laubsauger, Laubfangsack

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Drehzahl im Leerlauf	**6000 - 12000 1/min**
Blasgeschwindigkeit	**230 km/h**	Häckselrate	**8:1**
Luftvolumenstrom	**480 m³/h**	Volumen der Fangeinrichtung	**45 l**
Maße LxBxH	**1.200 x 200 x 500 mm**	Nettogewicht	**3,3 kg**





Ohne Akku und Ladegerät erhältlich / No battery and charger included

CE Q9 Li-Ion technology Güde 18 V









Akku Laubsauger LS 36-302-30

Art.-Nr.: 58584

GTIN: 4015671967183

Leistungsstarker Akku-Laubsauger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
Ausstattung:
- Saug-, Blas- und Häckselfunktion
- 45 l Laubfangsack
- VarioSpeed: Variabel einstellbare Geschwindigkeit
- einstellbarer Schultergurt
- verstellbarer Zusatzhandgriff
- 2 Führungsrollen

Einsatzgebiete: Für Arbeiten im Garten, auf Rasenflächen oder Gehwegen.
Lieferumfang: Laubsauger, -fangsack, 2 x 18V Akkus mit je 3,0 Ah, Doppelladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Drehzahl im Leerlauf	**6000 - 12000 1/min**
Blasgeschwindigkeit	**230 km/h**	Luftvolumenstrom	**480 m³/h**
Batteriekapazität	**2x 3 Ah**	Ladezeit des Akkus	**72 min**
Maße LxBxH	**1.190 x 25 x 435 mm**	Nettogewicht	**5,2 kg**



Akku Gartenpflege-Set GPS 18-0

Art.-Nr.: 58405

GTIN: 4015671404947

Leistungsstarkes Akku-Gartenpflegeset aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
Ausstattung:
- Grasscherenaufsatz
- Hecken-/Strauchscherenaufsatz
- Harkenaufsatz
- Softgriff
- Sicherheitsschalter
- Schnelles, werkzeugloses Umstecken der verschiedenen Aufsätze.

Lieferumfang: Handgerät, Grasscherenaufsatz, Hecken-/Strauchscherenaufsatz, Harkenaufsatz, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Schnittbreite Gartenschere	**100 mm**	Schnittlänge Strauchschere	**200 mm**
Schnittstärke Strauchschere	**8 mm**	Akkuspannung	**18 V**
Maße LxBxH	**500 x 80 x 110 mm**	Nettogewicht	**1,1 kg**







Akku Gartenpflege-Set GPS 18-201-05

Art.-Nr.: 58404

GTIN: 4015671404930

Leistungsstarkes Akku-Gartenpflegeset aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
Ausstattung:
- Grasscherenaufsatz
- Hecken-/Strauchscherenaufsatz
- Harkenaufsatz
- Softgriff
- Sicherheitsschalter

Schnelles, werkzeugloses Umstecken der verschiedenen Aufsätze.
Lieferumfang:
Handgerät, Grasscherenaufsatz, Hecken-/Strauchscherenaufsatz, Harkenaufsatz, Akkupack 2 Ah, Ladegerät

Technische Daten			
Schnittbreite Gartenschere	**100 mm**	Schnittlänge Strauchschere	**200 mm**
Schnittstärke Strauchschere	**8 mm**	Akkuspannung	**18 V**
Batteriekapazität	**2 Ah**	Ladezeit des Akkus	**288 min**
Maße LxBxH	**500 x 80 x 130 mm**	Nettogewicht	**1,6 kg**



Akku Rasenmäher RM 18-0

Art.-Nr.: 58401

GTIN: 4015671404909

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
Ausstattung:
- wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 5-fache zentrale Höhenverstellung
- ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 30 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- praktischer Tragegriff

Lieferumfang:
Rasenmäher RM 18-0, ohne Akkupack und Ladegerät (Akku und Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)
Funktionen: Mähen, Sammeln und Mulchen
Optionales Zubehör:
- #58555 Akkupack AP 18-20
- #58556 Akkupack AP 18-30
- #58557 Akkupack AP 18-40
- #58539 Ladegerät LG 18-05 I
- #58548 Ladegerät LG 18-23
- #58547 Ladegerät LG 18-30
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30






Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motor	**Brushless**
Motordrehzahl	**2900 min-1**	Schnittbreite	**330 mm**
Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 5-fach**	Schnitthöhenverstellung	**25-75 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**30 l**		
Maße LxBxH	**1175 x 395 x 1000 mm**	Nettogewicht	**11,5 kg**



Akku Rasenmäher RM 18-401-23


Art.-Nr.: 58400

GTIN: 4015671404893

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
Ausstattung:
- wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 5-fache zentrale Höhenverstellung
- ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 30 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- praktischer Tragegriff
- Akkupack 18 V / 4 Ah aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie
- 2 h Ladegerät

Lieferumfang:
Rasenmäher RM 18-0, Akkupack 4 Ah, Ladegerät 2 h.
Funktionen: Mähen, Sammeln und Mulchen
Optionales Zubehör:
- #58555 Akkupack AP 18-20
- #58556 Akkupack AP 18-30
- #58557 Akkupack AP 18-40
- #58548 Ladegerät LG 18-23
- #58547 Ladegerät LG 18-30
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30



Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**4,0 Ah | Li-Ion**
Motor	**Brushless**	Motordrehzahl	**2900 min-1**
Schnittbreite	**330 mm**	Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 5-fach**
Schnitthöhenverstellung	**25-75 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**30 l**
Maße LxBxH	**1175 x 395 x 1000 mm**	Nettogewicht	**12,7 kg**



Akku Rasenmäher RM 36-0.37

Art.-Nr.: 58471

GTIN: 4015671574664

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 6-fache zentrale Höhenverstellung
- Ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 35 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- praktischer Tragegriff

Lieferumfang:

Rasenmäher RM 36-0.37, ohne Akkupack und Ladegerät (Akku und Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)

Funktionen: Mähen, Sammeln und Mulchen

Optionales Zubehör:
- #58555 Akkupack AP 18-20
- #58556 Akkupack AP 18-30
- #58557 Akkupack AP 18-40
- #58548 Ladegerät LG 18-23
- #58547 Ladegerät LG 18-30
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30









Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Motor	**Brushless**
Motordrehzahl	**2900 min-1**	Schnittbreite	**370 mm**
Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 6-fach**	Schnitthöhenverstellung	**25|35|45|55|65|75 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**35 l**		
Maße LxBxH	**1240 x 420 x 1000 mm**	Nettogewicht	**12,3 kg**



Akku Rasenmäher RM 36-402-30.37

Art.-Nr.: 58470

GTIN: 4015671574695

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 6-fache zentrale Höhenverstellung
- Ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 35 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- praktischer Tragegriff
- 2 x 18 V Li-Ion Akku mit jeweils 4 Ah
- 72 min. Doppelladegerät

Lieferumfang:

Rasenmäher RM 36-0.37, 2 x Akkupack 4 Ah, Doppelladegerät mit 2 x 3 A

Funktionen: Mähen, Sammeln und Mulchen

Optionales Zubehör:
- #58555 Akkupack AP 18-20
- #58556 Akkupack AP 18-30
- #58557 Akkupack AP 18-40
- #58548 Ladegerät LG 18-23
- #58547 Ladegerät LG 18-30
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30









Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Akku	**2x 4,0 Ah | Li-Ion**
Motor	**Brushless**	Motordrehzahl	**2900 min-1**
Schnittbreite	**370 mm**	Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 6-fach**
Schnitthöhenverstellung	**25|35|45|55|65|75 mm**	Ladezeit des Akkus	**1,6 h**
Maße LxBxH	**1.240 x 420 x 1.000 mm**	Nettogewicht	**14,2 kg**







Akku Rasenmäher RM 36-0.43




Art.-Nr.: 58473

GTIN: 4015671574688

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 6-fache zentrale Höhenverstellung
- Ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 50 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- praktischer Tragegriff

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Motor	**Brushless**
Motordrehzahl	**2900 min-1**	Schnittbreite	**430 mm**
Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 6-fach**	Schnitthöhenverstellung	**25|35|45|55|65|75 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**50 l**		
Maße LxBxH	**1285 x 465 x 965 mm**	Nettogewicht	**13,5 kg**



Akku Rasentrimmer RT 18-0

Art.-Nr.: 58599


GTIN: 4015671791917

Leistungsstarker Akku-Rasentrimmer aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
Ausstattung:
- Doppelmesser für effektives Arbeiten
- 180° drehbarer Trimmerkopf zum Schneiden von Rasenkanten
- 5-fach neigbarer Trimmerkopf für höchsten Arbeitskomfort
- teleskopierbarer Führungsholm
- Zusatzhandgriff stufenlos verstellbar
- Aufbewahrung der Ersatzmesser am Zusatzhandgriff

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motordrehzahl	**9000 1/min**
Schnittbreite Messerblatt	**255 mm**	min. Arbeitsgriffhöhe	**1040 mm**
max. Arbeitsgriffhöhe	**1390 mm**	Trimmerkopf drehbar	**90° / 0° / 90°**
Maße LxBxH	**300 x 280 x 1.315 mm**	Nettogewicht	**1,9 kg**







Akku Rasentrimmer RT 18-201-05

Art.-Nr.: 58598

GTIN: 4015671822079

Leistungsstarker Akku-Rasentrimmer aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz rund ums Haus und Garten.
Ausstattung:
- Doppelmesser für effektives Arbeiten
- 180° drehbarer Trimmerkopf zum Schneiden von Rasenkanten
- 5-fach neigbarer Trimmerkopf für höchsten Arbeitskomfort
- teleskopierbarer Führungsholm
- Zusatzhandgriff stufenlos verstellbar

Lieferumfang:
Rasentrimmer, 20 Ersatzmesser, Akkupack 2,0 Ah und Ladegerät 0,5 A.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motordrehzahl	**9000 1/min**
Schnittbreite Messerblatt	**255 mm**	min. Arbeitsgriffhöhe	**1040 mm**
max. Arbeitsgriffhöhe	**1390 mm**	Batteriekapazität	**2,0 Ah**
Ladezeit des Akkus	**288 min**	Trimmerkopf drehbar	**90° / 0° / 90°**
Maße LxBxH	**277 x 245 x 1.390 mm**	Nettogewicht	**2,4 kg**

NEU









Akku Freischneider FS 36-0

Art.-Nr.: 58437

GTIN: 4015671517746

Leistungsstarker Akku Freischneider aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe.
Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- Verstellbarer, vibrationsarmer 2-Hand Bediengriff
- Softgriff
- 2 tlg. zum platzsparenden Aufbewahren
- Fadenspule mit Tippautomatik
- Messerblatt (3Z)
- praktischer Tragegurt

Lieferumfang: Fadenspule, Messerblatt 3Z, Tragegurt, ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Motordrehzahl	**7000 1/min**
Schnittbreite Messerblatt	**255 mm**	Schnittbreite Fadenspule	**350 mm**
Faden-Ø	**2 mm**		
Maße LxBxH	**1.770 x 700 x 420 mm**	Nettogewicht	**4,7 kg**

Ohne Akku und Ladegerät erhältlich
No battery and charger included

NEU









Akku Freischneider FS 36-302-30

Art.-Nr.: 58436

GTIN: 4015671517760

Leistungsstarker Akku Freischneider aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe.
Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- Verstellbarer, vibrationsarmer 2-Hand Bediengriff
- Softgriff
- 2 tlg. zum platzsparenden Aufbewahren
- Fadenspule mit Tippautomatik
- Messerblatt (3Z)
- Tragegurt

Lieferumfang: 2 x 18V / 3,0 Ah Akkupack, Doppelladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Motordrehzahl	**7000 1/min**
Schnittbreite Messerblatt	**255 mm**	Schnittbreite Fadenspule	**350 mm**
Faden-Ø	**2 mm**	Akkuspannung	**18 V**
Batteriekapazität	**3,0 Ah**	Anzahl der Akkus	**2 Stk.**
Maße LxBxH	**1.770 x 700 x 420 mm**	Nettogewicht	**6,7 kg**

Güde Freischneider FS 36-302-30
Oberklasse 1,8
Heimwerker Praxis 4/22
Preis/Leistung: gut - sehr gut

NEU



Akku Astschere ASC 18-0

Art.-Nr.: 58439

GTIN: 4015671517784

Handliche und leistungsstarke Akku Astschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- Sicherheitsschalter
- Hochwertige Bypass-Klingen für optimale Schnittergebnisse
- Bestens geeignet zum Schneiden von Ästen bis zu einer Dicke von 30 mm
- Fördert das Wachstums durch saubere Schnitte
- ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motor	**Brushless**
max. Schnittstärke	**30 mm**	Gewicht ohne Akkupack	**0,93 kg**
Maße LxBxH	**300 x 65 x 115 mm**	Nettogewicht	**0,9 kg**







Ohne Akku und Ladegerät erhältlich
No battery and charger included

NEU

Akku Astschere ASC 18-201-05 K



Art.-Nr.: 58438

GTIN: 4015671517807

Handliche und leistungsstarke Akku Astschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- Sicherheitsschalter
- Hochwertige Bypass-Klingen für optimale Schnittergebnisse
- Fördert das Wachstums durch saubere Schnitte
- Bestens geeignet zum Schneiden von Ästen bis zu einer Dicke von 30 mm

Lieferumfang: Akku 2 Ah, Ladegerät 0,5 A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**18 V | 2,0 Ah | Li-Ion**
Motor	**Brushless**	max. Schnittstärke	**30 mm**
Gewicht mit Akkupack	**1,33 kg**	Gewicht ohne Akkupack	**0,93 kg**
Maße LxBxH	**330 x 85 x 135 mm**	Nettogewicht	**2,8 kg**







Akku Heckenschere HS 18-0



Art.-Nr.: 58597

GTIN: 4015671791900

Leistungsstarke Akku-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.


Ausstattung:

- Zweihand-Sicherheitsschalter
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- 180° drehbarer Handgriff für hohen Arbeitskomfort
- hochwertiges Metallgetriebe
- Aluminium Messerabdeckung
- Stoßschutz
- Handschutz
- ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Messerbewegungen	**1300 min-1**
Schnittstärke	**15 mm**	Schnittlänge	**510 mm**
Maße LxBxH	**950 x 200 x 185 mm**	Nettogewicht	**2,2 kg**







Akku Heckenschere HS 18-201-05



Art.-Nr.: 58596

GTIN: 4015671822086

Leistungsstarke Akku-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- Zweihand-Sicherheitsschalter
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- 180° drehbarer Handgriff für hohen Arbeitskomfort
- hochwertiges Metallgetriebe
- Aluminium Messerabdeckung
- Stoßschutz, Handschutz, Softgriff
- Schwertschutz für sichere Lagerung

Lieferumfang: Akku 2 Ah, Ladegerät 0,5 A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Messerbewegungen	**1300 min-1**
Schnittstärke	**15 mm**	Schnittlänge	**510 mm**
Batteriekapazität	**2,0 Ah**	Ladezeit des Akkus	**288 min**
Maße LxBxH	**960 x 195 x 185 mm**	Nettogewicht	**3,3 kg**







Akku Heckenschere HS 36-0

Art.-Nr.: 58573


GTIN: 4015671019455



Leistungsstarke Akku-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
- Zweihand-Sicherheitsschalter
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- Handschutz
- 5-fach drehbarer Handgriff (90°, 45°, 0°, 45°, 90°) für hohen Arbeitskomfort
- hochwertiges Metallgetriebe
- Aluminium Messerabdeckung
- Stoßschutz mit Halterung zur Wandmontage
- **o**hne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Messerbewegungen	**2800 min-1**
Schnittstärke	**24 mm**	Schnittlänge	**520 mm**
Maße LxBxH	**1.025 x 235 x 200 mm**	Nettogewicht	**3,2 kg**





Akku Heckenschere HS 36-302-30

Art.-Nr.: 58572

GTIN: 4015671050137



Leistungsstarke Akku-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
- Zweihand-Sicherheitsschalter
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- Aluminium Messerabdeckung
- 5-fach drehbarer Handgriff (90°, 45°, 0°, 45°, 90°) für hohen Arbeitskomfort
- hochwertiges Metallgetriebe
- Stoßschutz mit Halterung zur Wandmontage

Lieferumfang: 2x 18 V Akkupack 3,0 Ah, Doppel-Schnellladegerät 3,0 A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Messerbewegungen	**2800 min-1**
Schnittstärke	**24 mm**	Schnittlänge	**520 mm**
Batteriekapazität	**3,0 Ah**	Ladezeit des Akkus	**72 min**
Maße LxBxH	**1.025 x 235 x 200 mm**	Nettogewicht	**5,8 kg**






Akku Teleskop Heckenschere HST 18-0


Art.-Nr.: 58593

GTIN: 4015671791887

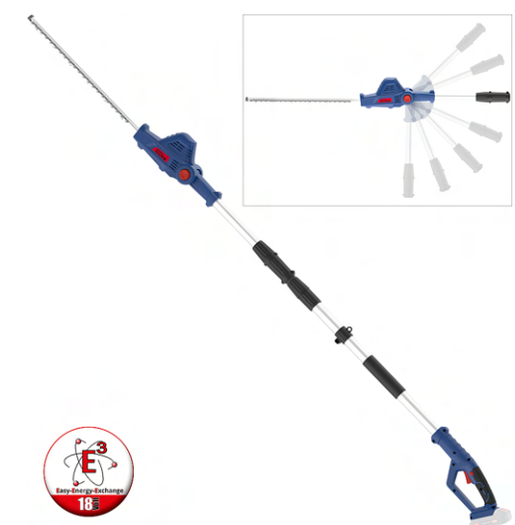


Leistungsstarke Akku-Teleskop-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe.**
- 90° neigbarer Motorkopf (6 Positionen)
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- hochwertiges Metallgetriebe
- Teleskop-Auszug bis 2650 mm
- Softgriff
- Zusatzhandgriff
- Schwertschutz für sichere Lagerung
- praktischer Tragegurt
- ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Messerbewegungen	**1300 min-1**
Schnittstärke	**15 mm**	Schnittlänge	**430 mm**
Balkenlänge	**515 mm**	Gesamtlänge	**2650 mm**
Maße LxBxH	**2.600 x 98 x 160 mm**	Nettogewicht	**3,1 kg**





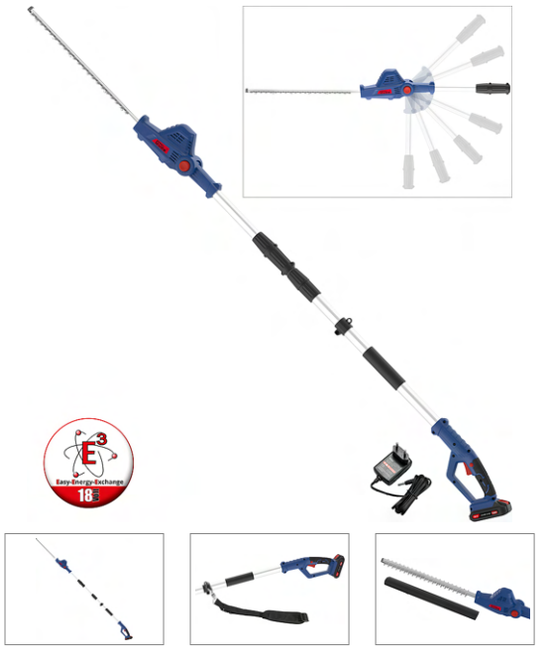

Akku Teleskop Heckenschere HST 18-201-05

Art.-Nr.: 58592

GTIN: 4015671822109

Leistungsstarke Akku-Teleskop-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.


- 90° neigbarer Motorkopf (6 Positionen)
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- hochwertiges Metallgetriebe
- Teleskop-Auszug bis 2650 mm
- Softgriff
- Zusatzhandgriff
- Schwertschutz für sichere Lagerung

Lieferumfang: 18 V Li-Ion Akkupack 2,0 Ah, Ladegerät 0,5 A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Messerbewegungen	**1300 min-1**
Schnittstärke	**15 mm**	Schnittlänge	**430 mm**
Balkenlänge	**515 mm**	Gesamtlänge	**2650 mm**
Batteriekapazität	**2 Ah**	Ladezeit des Akkus	**288 min**
Maße LxBxH	**2.603 x 100 x 158 mm**	Nettogewicht	**3,5 kg**

NEU









Akku Minikettensäge MK 18-0

Art.-Nr.: 58477

GTIN: 4015671584519

praktische Akku-Minikettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- schnelles Wechseln von Kette & Schwert mittels Spannschlüssel
- hochwertige Schneidgarnitur
- Ketten-Sicherheitsschutz
- Sicherheitsschalter
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung
- Softgriff
- ohne Akku & Ladegerät (Akku & Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motordrehzahl	**3700 1/min**
Schnittlänge	**127 mm**	Länge des Schwertes	**158 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**6,7 m/s**		
Maße LxBxH	**380 x 190 x 170 mm**	Nettogewicht	**1,6 kg**

NEU









Akku Minikettensäge MK 18-201-05

Art.-Nr.: 58476

GTIN: 4015671584502

praktische Akku-Minikettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- schnelles Wechseln von Kette & Schwert mittels Spannschlüssel
- hochwertige Schneidgarnitur
- Ketten-Sicherheitsschutz
- Sicherheitsschalter
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung
- Softgriff
- inkl.leistungsstarkem 2 Ah Akku & Ladegerät

Lieferumfang: Handgerät, Schwert, Kette, Akkupack 2 Ah, Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motordrehzahl	**3700 1/min**
Schnittlänge	**127 mm**	Länge des Schwertes	**158 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**6,7 m/s**		
Maße LxBxH	**410 x 100 x 180 mm**	Nettogewicht	**1,6 kg**

NEU

Akku-Kettensäge KS 18-0

Art.-Nr.: 58407

GTIN: 4015671418395

Handliche und leistungsstarke Akku Kettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Kettenschnellspannsystem
- automatische Kettenschmierung
- elektronische Kettenbremse

- inkl. Oregon Schwert & Kette
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung
- ohne Akku & Ladegerät (Akku & Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)







Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Kettenbremse	**elektronisch**
Schnittlänge	**240 mm**	Länge des Schwertes	**250 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**6 m/s**	Ketten-Schnellspannsystem	**ja**
Maße LxBxH	**670 x 190 x 240 mm**	Nettogewicht	**2,6 kg**

Ohne Akku und Ladegerät erhältlich
No battery and charger included

Akku Kettensäge KS 18-401-30

Art.-Nr.: 58406

GTIN: 4015671418401

Handliche und leistungsstarke Akku Kettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Kettenschnellspannsystem
- automatische Kettenschmierung
- elektronische Kettenbremse
- inkl. Oregon Schwert & Kette

- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung
- inkl. leistungsstarken 4 Ah Akku & Schnellladegerät
- **Optionales Zubehör**
- # 58408 Ersatzkette
- # 58409 Ersatzschwert







Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Kettenbremse	**elektronisch**
Schnittlänge	**240 mm**	Länge des Schwertes	**250 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**6 m/s**	Ketten-Schnellspannsystem	**ja**
Batteriekapazität	**4 Ah**	Ladezeit des Akkus	**96 min**
Maße LxBxH	**670 x 230 x 190 mm**	Nettogewicht	**3,2 kg**

NEU

Akku Kettensäge KS 36-0

Art.-Nr.: 58435

GTIN: 4015671517685

Handliche und leistungsstarke Akku Kettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Brushless Motor
- Kettenschnellspannsystem
- automatische Kettenschmierung
- elektronische Kettenbremse

- inkl. Oregon Schwert & Kette
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung
- ohne Akku & Ladegerät (Akku & Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)








Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 (2 x 18) V**	Kettenbremse	**elektronisch**
Schnittlänge	**320 mm**	Länge des Schwertes	**350 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**6 m/s**	Ketten-Schnellspannsystem	**ja**
Maße LxBxH	**820 x 225 x 225 mm**	Nettogewicht	**3,95 kg**

Ohne Akku und Ladegerät erhältlich
No battery and charger included

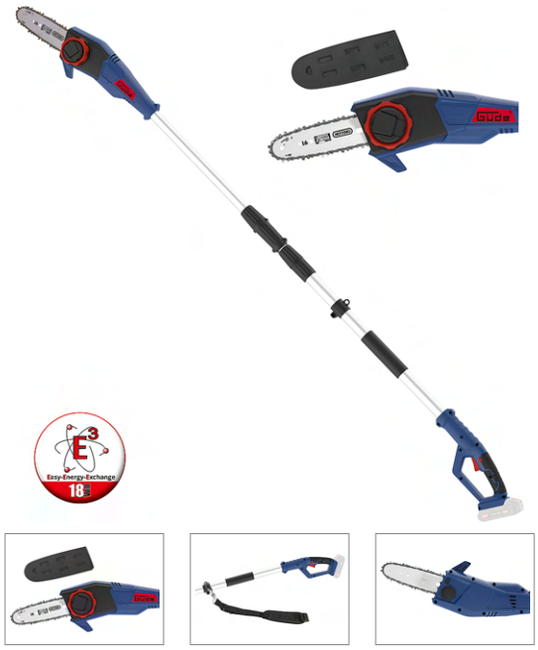

Akku Teleskop Astkettensäge AST 18-0

Art.-Nr.: 58595

GTIN: 4015671791894

Leistungsstarke Akku-Teleskop-Astkettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Kettenschnellspannsystem
- integrierter Kettenöltank
- automatische Kettenschmierung
- Oregon Kette und Schwert
- Teleskop-Auszug
- Softgriff
- Krallenanschlag
- Kettenfangbolzen
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung
- ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schnittlänge	**170 mm**
Länge des Schwertes	**240 mm**	max. Kettengeschwindigkeit	**8 m/s**
Gesamtlänge	**2490 mm**	Teleskopauszug	**1820-2490 mm**
Maße LxBxH	**2.490 x 120 x 175 mm**	Nettogewicht	**3,3 kg**



Akku Teleskop Astkettensäge AST 18-201-05

Art.-Nr.: 58594

GTIN: 4015671822093

Leistungsstarke Akku-Teleskop-Astkettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Kettenschnellspannsystem
- integrierter Kettenöltank
- automatische Kettenschmierung
- Oregon Kette und Schwert
- Teleskop-Auszug
- Krallenanschlag
- Kettenfangbolzen
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung

Lieferumfang: 18 V Li-Ion Akkupack 2,0 Ah, Ladegerät 0,5A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schnittlänge	**170 mm**
Länge des Schwertes	**240 mm**	max. Kettengeschwindigkeit	**8 m/s**
Gesamtlänge	**2490 mm**	Teleskopauszug	**1820-2490 mm**
Batteriekapazität	**2,0 Ah**	Ladezeit des Akkus	**288 min**
Maße LxBxH	**2.530 x 120 x 172 mm**	Nettogewicht	**3,8 kg**









Akku Sägekettenschärfgerät SKG 18-0

Art.-Nr.: 58551

GTIN: 4015671719980

praktisches Akku-Sägekettenschärfgerät aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe.**

- für alle gängigen Sägekettentypen (Brustwinkel 60°)
- Schärfwinkel einstellbar 2 x 35°
- Brustwinkel: 60° fest
- Kettenklemmung durch Spannhebel
- Kettenführungsschiene mit variabel verstellbarem Anschlag
- Schleiftiefenbegrenzung
- zur stationären Montage geeignet
- Akku & Ladegerät separat erhältlich

Lieferumfang: Schleifscheibe: Ø 108 x 23 x 3,2 mm, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Breite der Scheibe	**3,2 mm**
max. Leerlaufdrehzahl	**6500 1/min**	Bohrung der Scheibe	**23 mm**
Ø der Scheibe	**108 mm**	LED Arbeitslicht	**ja**
Maße LxBxH	**240 x 190 x 322 mm**	Nettogewicht	**1,657 kg**









Akku Aschesauger AS 18-201-05

Art.-Nr.: 58580

GTIN: 4015671967398

Leistungsstarker Akku-Aschesauger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz rund ums Haus und Garten.

- 15 l Behälter
- 1 m Saugschlauch
- Aluminium Saugrohr
- Hepa Feinstaubfilter

Lieferumfang:
Aschesauger, Saugschlauch, Saugrohr, HEPA-Filter, 2,0 Ah Akkupack, Ladegerät.

Optionales Zubehör:

- #58575 HEPA-Filter
- #58555 Akkupack AP 18-20
- #58556 Akkupack AP 18-30

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Unterdruck	**80 mbar**
Behältervolumen	**15 l**	Schlauchlänge	**1 m**
Batteriekapazität	**2,0 Ah**	Ladezeit des Akkus	**288 min**
Maße LxBxH	**310 x 290 x 420 mm**	Nettogewicht	**3 kg**









Akku Handstaubsauger HSS 18-201-05

Art.-Nr.: 58402

GTIN: 4015671405487

Leistungsstarker Akku Handstaubsauger aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe für den mobilen Einsatz rund ums Haus und Garten. Mit den verschiedenen Aufsätzen wie zum Beispiel der Fugendüse, kann er in kleine Zwischenräume und macht jede Ecke sauber.

Ausstattung:

- 0,5 l Behälter
- verschiedene Düsenaufsätze
- Saugrohr

Lieferumfang: Verlängerungsrohr, Fugendüse, Bürstendüse, Bodenaufsatz, Akkupack, Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Unterdruck	**3,8 kPa**
Behältervolumen	**0,5 l**	Batteriekapazität	**2,0 Ah**
Ladezeit des Akkus	**288 min**	Ausgangsstrom	**0,5 A**
Maße LxBxH	**1.020 x 230 x 145 mm**	Nettogewicht	**1,7 kg**

NEU



Nass-Trockensauger NTST 18-0

Art.-Nr.: 58563

GTIN: 4015671344267

Leistungsstarker Akku-Nass- und Trockensauger aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe für den mobilen Einsatz rund ums Haus und Garten.

- 3 in 1 Gerät; Nasssaugen, Trockensaugen und Ausblasen
- 10 l Behälter
- auf 1,7 m ausziehbarer Schlauch
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

Lieferumfang:
Nass- und Trockensauger, Saugschlauch 1,7 m, HEPA-Filter, Schaumstofffilter, Fugendüse, Bodendüse, ohne Akkupack und Ladegerät.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Unterdruck	**9 kPa**
Behältervolumen	**10 l**	Ø des Schlauches	**40 mm**
Schlauchlänge	**1,7 m**	Lärmwertangabe LWA	**75 dB**
Maße LxBxH	**420 x 310 x 300 mm**	Nettogewicht	**3,8 kg**









Leistungsstarker Akku-Nass- und Trockensauger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz rund ums Haus und Garten.

- 3 in 1 Gerät; Nasssaugen, Trockensaugen und Ausblasfunktion
- 20 l Edelstahlbehälter
- 3 Teiliges Saugrohr
- 2 m Saugschlauch
- integrierte Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

Lieferumfang:
Nass- und Trockensauger, Saugschlauch 2 m, 3-tlg. Saugrohr, HEPA-Filter, Schaumstofffilter, Papierfilterbeutel, Fugendüse, Bodendüse, 2,0 Ah Akkupack, Ladegerät.

Optionales Zubehör:


- #58575 HEPA-Filter
- #58555 Akkupack AP 18-20
- #58556 Akkupack AP 18-30













Akku Nass-Trockensauger NTS 18-201-05

Art.-Nr.: 58582 **GTIN: 4015671967244**

Technische Daten	
Versorgungsspannung	**18 V**
max. Unterdruck	**80 mbar**
Luftvolumenstrom	**60,6 m³/h**
Behältervolumen	**20 l**
Schlauchlänge	**2 m**
Batteriekapazität	**2 Ah**
Ladezeit des Akkus	**288 min**
Frequenz Ladegerät	**50 Hz**
Maße LxBxH	**340 x 340 x 620 mm**
Nettogewicht	**4,706 kg**

NEU



Nass-Trockensauger NTST 18-201-05

Art.-Nr.: 58562 **GTIN: 4015671344250**

Leistungsstarker Akku-Nass- und Trockensauger aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe für den mobilen Einsatz rund ums Haus und Garten.

- 3 in 1 Gerät; Nasssaugen, Trockensaugen und Ausblasen
- 10 l Behälter
- auf 1,7 m ausziehbarer Schlauch
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

Lieferumfang:
Nass- und Trockensauger, Saugschlauch 1,7 m, HEPA-Filter, Schaumstofffilter, Fugendüse, Bodendüse, inkl. 2,0 Ah Akkupack und Ladegerät.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Unterdruck	**9 kPa**
Behältervolumen	**10 l**	Ø des Schlauches	**40 mm**
Schlauchlänge	**1,7 m**	Lärmwertangabe LWA	**75 dB**
Maße LxBxH	**420 x 310 x 300 mm**	Nettogewicht	**4,2 kg**









Akku Druckreiniger DR 18-0

Art.-Nr.: 58441

GTIN: 4015671517739

Leistungsstarker Druckreiniger aus der 18V **E³** Akkusystem-Gruppe.
- Multifunktionsdüse mit 6 verschiedenen Funktionen
- Sicherheitsschalter: Verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- Softgriff
- Selbstansaugend zur Nutzung von Wasser aus z.B. Zisterne, Teich oder Regentonne
- Schnellkupplungsanschluss
- Leicht und handlich
- Filterkorb am Ansaugschlauch
- ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Fördervolumen	**120 l/h**
max. Druck	**22 bar**	max. Ansaughöhe	**6 m**
Maße LxBxH	**935 x 72 x 217 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**

Ohne Akku und Ladegerät erhältlich
We battery and charger included

CE Q9 Li-Ion technology Güde 18 V E³ Easy-Energy-Exchange 18 V



Akku Druckreiniger DR 18-201-23

Art.-Nr.: 58440

GTIN: 4015671517722

Leistungsstarker Druckreiniger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
- Multifunktionsdüse mit 6 verschiedenen Funktionen
- Sicherheitsschalter
- Softgriff
- Schnellkupplungsanschluss
- Selbstansaugend zur Nutzung von Wasser aus z.B. Zisterne, Teich oder Regentonne
- Leicht und handlich
- Filterkorb am Ansaugschlauch

Lieferumfang: umfangreiches Zubehör, 18 V Akkupack mit 2,0 Ah, Schnellladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**18 V | 2,0 Ah | Li-Ion**
max. Fördervolumen	**120 l/h**	max. Druck	**22 bar**
max. Ansaughöhe	**6 m**	Optimale Ansaughöhe	**3 m**
Maße LxBxH	**935 x 72 x 217 mm**	Nettogewicht	**1,6 kg**







Akku-Druckreiniger DR 18-201-23
Oberklasse 1,4
Heimwerker Praxis 3/22
Preis/Leistung: gut – sehr gut

CE Q9 Li-Ion technology Güde 18 V BMC



Akku Regenfasspumpe RFP 18-0

Art.-Nr.: 58567


GTIN: 4015671210197


Leistungsstarke Akku-Regenfasspumpe aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe.**
- Absperrhahn
- Verlängerrungsrohr
- Laufrad aus hochwertigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- 3 m Kabel

Lieferumfang:
Tauchpumpe, Ablaufgarnitur, ohne Akkupack und Ladegerät (Akku und Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)
Einsatzgebiete: Für die Gartenbewässerung aus Regenfässern.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2000 l/h**
max. Förderhöhe	**7 m**	max. Eintauchtiefe	**2,5 m**
max. Korngröße	**0,5 mm**	Anschlussgewinde	**AG 3/4 "**
Maße LxBxH	**200 x 170 x 1.015 mm**	Nettogewicht	**3,4 kg**







Ohne Akku und Ladegerät erhältlich
We battery and charger included

CE Q9 Li-Ion technology Güde 18 V E³ Easy-Energy-Exchange 18 V









Akku Regenfasspumpe RFP 18-201-23

Art.-Nr.: 58566

GTIN: 4015671206305

Leistungsstarke Akku-Regenfasspumpe aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
- Akkuladezustandsanzeige
- wechselbarer Akku
- Absperrhahn
- Verlängerrungsrohr
- Laufrad aus hochwertigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- 3 m Kabel

Lieferumfang:
Tauchpumpe, Ablaufgarnitur, 18 V Li-Ion Akkupack mit 2,0 Ah, Schnellladegerät (Ladezeit ca. 1 h)

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2000 l/h**
max. Förderhöhe	**7 m**	max. Eintauchtiefe	**2,5 m**
max. Korngröße	**0,5 mm**	Anschlussgewinde	**AG 3/4 "**
Maße LxBxH	**200 x 170 x 260 mm**	Nettogewicht	**3,8 kg**









Akku Klarwassertauchpumpe KTP 18-0

Art.-Nr.: 58569

GTIN: 4015671210609

Leistungsstarke Akku-Tauchpumpe aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- hochwertiger Edelstahlmantel
- Laufrad aus widerstandsfähigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- 8 m Kabel

Lieferumfang:
Tauchpumpe, ohne Akkupack und Ladegerät (Akku und Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)
Einsatzgebiete: Entwässerung von Kellerräumen, zur Gartenbewässerung, ...

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2000 l/h**
max. Förderhöhe	**7 m**	max. Eintauchtiefe	**5 m**
max. Korngröße	**0,5 mm**	Anschlussgewinde	**AG 3/4 "**
Maße LxBxH	**200 x 170 x 260 mm**	Nettogewicht	**3,9 kg**









Akku Klarwassertauchpumpe KTP 18-201-23

Art.-Nr.: 58568

GTIN: 4015671210258

Leistungsstarke Akku-Tauchpumpe aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe.**
- hochwertiger Edelstahlmantel
- Laufrad aus widerstandsfähigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- 8 m Kabel

Lieferumfang:
Tauchpumpe, 18 V Li-Ion Akkupack mit 2,0 Ah, Schnellladegerät (Ladezeit ca. 1 h)
Einsatzgebiete: Entwässerung von Kellerräumen bei Grundwassereinbruch, zur Gartenbewässerung, Umpumpen von Behältern und Zisternen, etc.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2000 l/h**
max. Förderhöhe	**7 m**	max. Eintauchtiefe	**5 m**
max. Korngröße	**0,5 mm**	Anschlussgewinde	**AG 3/4 "**
Batteriekapazität	**2,0 Ah**	Ladezeit des Akkus	**62 min**
Maße LxBxH	**200 x 170 x 260 mm**	Nettogewicht	**4,5 kg**

Akku Gartenpumpe GP 18-0

Art.-Nr.: 58565

GTIN: 4015671210678




Leistungsstarke Akku-Gartenpumpe aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
- integrierter Wasserfilter
- Wasserablassschraube
- Eco-Funktion für längere Laufzeit bei geringerer Förderhöhe
- Laufrad aus widerstandsfähigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- Akkuladezustandsanzeige
- wechselbarer Akku aus der Easy-Energy-Exchange Serie

Lieferumfang:
Gartenpumpe, ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2400 l/h**
max. Förderhöhe	**20 m**	max. Ansaughöhe	**6 m**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**		
Maße LxBxH	**425 x 150 x 220 mm**	Nettogewicht	**2,4 kg**







Akku Gartenpumpe GP 18-401-30

Art.-Nr.: 58564


GTIN: 4015671210708



Leistungsstarke Akku-Gartenpumpe aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
- integrierter Wasserfilter
- Wasserablassschraube
- Eco-Funktion für längere Laufzeit bei geringerer Förderhöhe
- Laufrad aus widerstandsfähigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- Akkuladezustandsanzeige
- wechselbarer Akku aus der Easy-Energy-Exchange Serie

Lieferumfang:
Gartenpumpe, 18 V Li-Ion Akkupack mit 4,0 Ah, Schnellladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2400 l/h**
max. Förderhöhe	**20 m**	max. Ansaughöhe	**6 m**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**		
Maße LxBxH	**425 x 150 x 220 mm**	Nettogewicht	**3,4 kg**





Akku USB-Adapter und Licht UAL 18-0

Art.-Nr.: 58425

GTIN: 4015671484413



praktischer Akku USB-Adapter und Licht aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe.**
- USB Anschluss (Typ A) - geeignet zum Laden elektronischer Geräte, wie z.B. Smartphones oder Tablets
- Taschenlampen-Funktion mit leistungsstarkem LED-Licht
- klassischer Gürtelclip zum komfortablen Mitführen
- Ein-/Ausschalter für USB-Ladefunktion
- Ein-/Ausschalter Für LED-Licht

Lieferumfang:
1 x Akku USB-Adapter und Licht UAL 18-0 ohne Akkupack und Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Ausgangsspannung	**5 V**
Ausgangsstrom	**1,5 A**	Leuchtmittel	**0,6 W/Stk.**
Leuchtstärke	**60 lm**		
Maße LxBxH	**95 x 70 x 45 mm**	Nettogewicht	**0,12 kg**













Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020

Art.-Nr.: 58540 **GTIN: 4015671679352**

Starter-Kit aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Passend zu allen 18V E³ Artikeln.

Lieferumfang:
- 2,0 Ah Akkupack
- 3 A Schnellladegerät

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**
Akkuleistung	**36 Wh**	Ladezeit des Akkus	**48 min**
Maße LxBxH	**125 x 85 x 125 mm**	Nettogewicht	**0,7 kg**

NEU







Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3040

Art.-Nr.: 58553 **GTIN: 4015671759566**

Starter-Kit aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Passend zu allen 18V E³ Artikeln.

Lieferumfang:
- 4,0 Ah Akkupack
- 3 A Schnellladegerät

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
Kapazität des Akkus	**4,0 Ah**	Akkuleistung	**72 Wh**
Maße LxBxH	**125 x 85 x 125 mm**	Nettogewicht	**0,98 kg**





Akkupack AP 18-20

Art.-Nr.: 58555 **GTIN: 4015671336385**

Akkupack aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Akkupack passend zu allen Artikeln der 18V E³ Serie.

Lieferumfang:
- Akkupack 2,0 Ah

Ladezeit in Verbindung mit:
- #58539 Ladegerät LG 18-05 I: 288 min.
- #58548 Ladegerät LG 18-23: 62 min.
- #58547 Ladegerät LG 18-30: 48 min.
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30: je 48 min.

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**
Akkuleistung	**36 Wh**		
Maße LxBxH	**124 x 78 x 45 mm**	Nettogewicht	**0,4 kg**





Akkupack AP 18-30

Art.-Nr.: 58556 **GTIN: 4015671336408**

Akkupack aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Akkupack passend zu allen Artikeln der 18V E³ Serie.

Lieferumfang:
- Akkupack 3,0Ah

Ladezeit in Verbindung mit:
- #58539 Ladegerät LG 18-05 I: 432 min.
- #58548 Ladegerät LG 18-23: 96 min.
- #58547 Ladegerät LG 18-30: 72 min.
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30 je 72 min.

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Kapazität des Akkus	**3,0 Ah**
Akkuleistung	**54 Wh**		
Maße LxBxH	**125 x 78 x 65 mm**	Nettogewicht	**0,64 kg**





Akkupack AP 18-40

Art.-Nr.: 58557

GTIN: 4015671336521

Akkupack aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Akkupack passend zu allen Artikeln der 18V E³ Serie.

Lieferumfang:
- Akkupack 4,0Ah

Ladezeit in Verbindung mit:
- #58539 Ladegerät LG 18-05 I: 576 min.
- #58548 Ladegerät LG 18-23: 120 min.
- #58547 Ladegerät LG 18-30: 96 min.
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30: je 96 min.

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Kapazität des Akkus	**4,0 Ah**
Akkuleistung	**72 Wh**		
Maße LxBxH	**125 x 78 x 65 mm**	Nettogewicht	**0,64 kg**



Ladegerät LG 18-05 I

Art.-Nr.: 58539

GTIN: 4015671196668

Ladegerät aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Ladegerät passend zu allen Artikeln der 18V E³ Serie (ab Seriennummer 71101).

Lieferumfang:
- Ladegerät 0,5 A

Ladezeit für Akkupack:
AP 18-15: 216 min.
AP 18-20: 288 min.
AP 18-30: 432 min.
AP 18-40: 576 min.

Technische Daten			
Eingangsspannung	**100-240 V**	Aufnahmeleistung	**13 W**
Ausgangsspannung	**22 V**	Ausgangsstrom	**0,5 A**
Maße LxBxH	**64 x 39 x 70 mm**	Nettogewicht	**0,08 kg**





Ladegerät LG 18-30

Art.-Nr.: 58547

GTIN: 4015671679468

Ladegerät aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Ladegerät passend zu allen Artikeln der 18V E³ Serie.

Lieferumfang:
- Ladegerät 3,0 A

Ladezeit für Akkupack:
AP 18-15: 36 min.
AP 18-20: 48 min.
AP 18-30: 72 min.
AP 18-40: 96 min.

Technische Daten			
Eingangsspannung	**100-240 V**	Aufnahmeleistung	**80 W**
Ausgangsspannung	**18 V**	Ausgangsstrom	**3,0 A**
Maße LxBxH	**130 x 82 x 60 mm**	Nettogewicht	**0,33 kg**







Ladegerät LG 2-18-30

Art.-Nr.: 58549

GTIN: 4015671178121


Ladezeit für Akkupack:
AP 18-15: 36 min.
AP 18-20: 48 min.
AP 18-30: 72 min.
AP 18-40: 96 min.

Ladegerät aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Doppelladegerät zum gleichzeitigen Laden von 2 Akkupacks, passend zu allen Artikeln der 18V E³ Serie.

Lieferumfang:
- Ladegerät 3,0 A

Technische Daten			
Eingangsspannung	**220-240 V**	Aufnahmeleistung	**160 W**
Ausgangsspannung	**21,5 V**	Ausgangsstrom	**2x 3,0 A**
Maße LxBxH	**440 x 325 x 250 mm**	Nettogewicht	**0,72 kg**

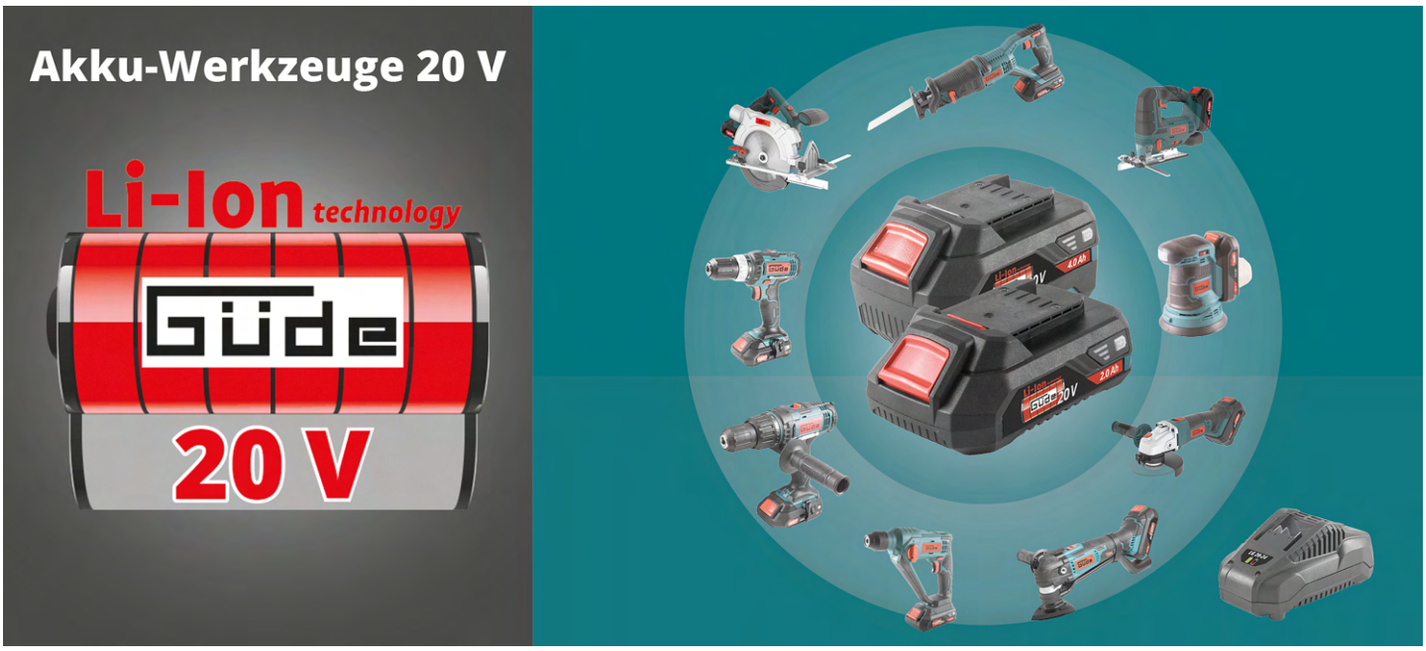









Akku Bohrschrauber BS 20-201-24K

Art.-Nr.: 58812

GTIN: 4015671841780

- handlich und leistungsstark
- 2-Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung in unterschiedlichen Materialen
- 10 mm Schnellspannbohrfutter
- Spindelarretierung
- L/R Lauf mit Motorbremse
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- 25+1 Drehmomentstufen
- integriertes LED-Arbeitslicht
- Akku Ladezustandsanzeige

Lieferumfang: Koffer, Bohrer & Bit Zubehör, Akku 2Ah, Schnellladegerät 2,4A

Technische Daten			
Akkuspannung	**20 V**	Batteriekapazität	**2 Ah**
Ladezeit des Akkus	**ca. 60 min**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-400 / 0-1400 1/min**
max. Drehmoment	**35 Nm**	Drehmomentstufen	**25+1**
Maße LxBxH	**220 x 94 x 235 mm**	Nettogewicht	**2,83 kg**









Akku Schlagbohrschrauber BSB 20-201 24K

Art.-Nr.: 58813

GTIN: 4015671844934

- Schlagbohren, Bohren, Schrauben
- handlich und leistungsstark
- kraftvolles Hochleistungsschlagwerk
- 2-Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung
- Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock
- automatische Spindelarretierung
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- L/R Lauf mit Motorbremse
- 20+1 Drehmomentstufen
- integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Koffer, Bohrer & Bit Zubehör, Akku 2Ah, Schnellladegerät 2,4A

Technische Daten			
Akkuspannung	**20 V**	Batteriekapazität	**2,0 Ah**
Ladezeit des Akkus	**ca. 60 min**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-440 / 0-1650 1/min**
Lastschlagzahl	**0-7040 / 0-26400 1/min**	max. Drehmoment	**50 Nm**
Drehmomentstufen	**20+1**		
Maße LxBxH	**253 x 215 x 240 mm**	Nettogewicht	**3,4 kg**









Akku Bohrhammer BH 20-201-24K

Art.-Nr.: 58814

GTIN: 4015671848420

- Hammerbohren (mit Schlagwerk) oder Bohren (ohne Schlagwerk)
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- leichte und kompakte Bauform
- SDS plus Werkzeugaufnahme
- L/R Lauf
- Drehzahlsteuerung über den Schalterdrücker
- Überlastschutz
- integrierte LED-Arbeitslicht
- Akku Ladezustandsanzeige

Lieferumfang: Koffer, Akku 2Ah, Schnellladegerät 2,4A

Technische Daten			
Akkuspannung	**20 V**	Batteriekapazität	**2 Ah**
Ladezeit des Akkus	**ca. 60 min**	Lastschlagzahl	**0-5000 1/min**
Schlagenergie	**1,1 J**		
Maße LxBxH	**250 x 84 x 252 mm**	Nettogewicht	**3,01 kg**









Akku Stichsäge STS 20-201-24

Art.-Nr.: 58810

GTIN: 4015671841957

- für Schnitte in Holz bis 80 mm
- 4-Stufen-Pendelhub für optimale Schnittleistung
- schneller Sägefortschritt und optimale Kurvengängigkeit
- Staubabblasfunktion für spanfreie Schnittlinie
- Transparentem Sägeschutz, Spanreißschutz
- integriertes LED-Arbeitslicht
- beidseitig wählbarer Schnittwinkel mit Festeinstellung 0°/15°/30°/45°

Lieferumfang: Holzsägeblatt, Akku 2Ah, Schnellladegerät 2,4A, Parallelanschlag

Technische Daten			
Akkuspannung	**20 V**	Batteriekapazität	**2 Ah**
Ladezeit des Akkus	**ca. 60 min**	Hubhöhe	**20 mm**
Pendelhub	**4-Stufig (3+0)**	Schwenkbereich	**45 °**
max. Schnitttiefe Holz	**80 mm**	max. Schnitttiefe Stahl	**5 mm**
Maße LxBxH	**280 x 222 x 197 mm**	Nettogewicht	**2,48 kg**









Akku Kreissäge KS 20-201-24

Art.-Nr.: 58811

GTIN: 4015671841803

- perfekt geeignet zum Sägen von Paneelen, Spanplatten und Holzwerkstoffen
- kraftvoller Hochleistungsmotor
- Spindelarretierung für leichten Sägeblattwechsel
- Schnittleistung 51mm bei 90°
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- Schnittlinienanzeige
- Anschluss für Staubabsaugung
- Aluminium Grundplatte
- Akku Ladezustandsanzeige

Lieferumfang: HM-sägeblatt, Akku 2Ah, Schnellladegerät 2,4A, Parallelanschlag

Technische Daten			
Akkuspannung	**20 V**	Batteriekapazität	**2 Ah**
Ladezeit des Akkus	**ca. 60 min**	max. Leerlaufdrehzahl	**4200 1/min**
Ø Sägeblattes	**165 mm**	Schwenkbereich	**45 °**
Schnitttiefe (bei 90°)	**51 mm**		
Maße LxBxH	**350 x 260 x 260 mm**	Nettogewicht	**3,26 kg**

Akku Universal-Säbelsäge USS 20-201-24

Art.-Nr.: 58815

GTIN: 4015671848444



- leistungsstark für universelle Trenn-und Sägearbeiten
- variable Geschwindigkeitsregulierung mit Sanftanlauf und Schnellstop
- werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- kippbarer Sägeanschlag
- Softgrip Auflage für sicheres und vibrationsarmes Arbeiten
- Akku Ladezustandsanzeige

Optionales Zubehör:
- #58821 Akkupack AP 20-20
- #58822 Akkupack AP 20-40
- #58823 Ladegerät LG 20-24
- #58824 Ladegerät LG 20-35
- #58157 Säbelsägeblatt-Set 6-TLG.

Lieferumfang:
Säbelsäge, Akkupack 2Ah, Schnellladegerät 2,4A, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt.






Technische Daten			
Akkuspannung	**20 V**	Batteriekapazität	**2 Ah**
Ladezeit des Akkus	**ca. 60 min**	Hubhöhe	**22 mm**
max. Schnitttiefe Holz	**115 mm**	max. Schnitttiefe Stahl	**10 mm**
Maße LxBxH	**485 x 80 x 180 mm**	Nettogewicht	**2,5 kg**

Akku Multiwerkzeug MW 20-201-24

Art.-Nr.: 58816

GTIN: 4015671848468



Multifunktional, schnell und präzises Arbeiten
- Zusatzhandgriff in 2 Positionen feststellbar
- Sägen, Trennen, Schaben und Schleifen mit nur einem Gerät
- elektronische Drehzahl/Schwingzahl Einstellung
- werkzeugloses Wechselsystem für einfachen Werkzeugwechsel
- integriertes LED Arbeitslicht
- vielseitig einsetzbar
- maximale Einsatzmöglichkeiten auch in den kleinsten Ecken und Kanten
- Anschluss für externe Staubabsaugung
- Akku Ladezustandsanzeige

Lieferumfang:
Multiwerkzeug, Akkupack 2Ah, Schnellladegerät 2,4A, Staubkanal für externe Staubabsaugung, Schleifplatte, Tauchsägeblatt, Schaber, Diamantsägeblatt, Segmentsägeblatt, je 2x Schleifpapier K60, K120.

Optionales Zubehör:
- #58821 Akkupack AP 20-20
- #58822 Akkupack AP 20-40
- #58823 Ladegerät LG 20-24
- #58824 Ladegerät LG 20-35
- #58195 Delta-Klett-Schleifpapier-Set 6 TLG - 93x93mm






Technische Daten			
Akkuspannung	**20 V**	Batteriekapazität	**2 Ah**
Ladezeit des Akkus	**ca. 60 min**	max. Leerlaufdrehzahl	**5000-20000 1/min**
Schleifpapiergröße Kletthaftung	**93x93 mm**	Oszillationswinkel	**3 °**
Maße LxBxH	**369 x 210 x 160 mm**	Nettogewicht	**2,12 kg**

Multiwerkzeugset 8-tlg.



Art.-Nr.: 58203 **GTIN: 4015671921604**

Technische Daten	
Maße LxBxH	89 x 67 x 10 mm
Nettogewicht	0,1 kg

Set bestehend aus:
- 1x Diamantsägeblatt
- 1x Segmentsägeblatt
- 1x Tauchsägeblatt
- 4x Schleifpapier, dreieckig (K80 / K120 / K180 / K240)
- 1x Schaber

Einsatzgebiete:
Einsetzbar zum Sägen, Schleifen, Trennen und Schaben









Akku Exzenterschleifer EXS 20-201-24

Art.-Nr.: 58817 **GTIN: 4015671848567**

- kraftvoller Hochleistungsmotor
- elektronische Drehzahlregelung
- Schleifteller mit Klettverschluss für schnellen Schleifpapierwechsel
- ergonomischer Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Akku Ladezustandsanzeige

Lieferumfang:
Excenterschleifer, Akkupack 2Ah, Schnellladegerät 2,4A, je 1x Schleifpapier K120 und K400, Staubfangsack.

Optionales Zubehör:
- #58821 Akkupack AP 20-20
- #58822 Akkupack AP 20-40

Technische Daten			
Akkuspannung	20 V	Batteriekapazität	2 Ah
Ladezeit des Akkus	ca. 60 min	max. Leerlaufdrehzahl	6.000 - 11.000 1/min
Schleifpapiergröße Kletthaftung	125 mm	Schleiffläche	125 mm
Maße LxBxH	267 x 140 x 163 mm	Nettogewicht	1,87 kg










Akku Winkelschleifer WS 20-201-401-35

Art.-Nr.: 58818 **GTIN: 4015671848581**

- kraftvoller Hochleistungsmotor
- Überlastschutz für Langlebigkeit
- werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- 3-Positionen Zusatzhandgriff
- Spindelarretierung
- schlankes Design mit Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- flaches robustes Metallgetriebegehäuse
- Akku Ladezustandsanzeige

Lieferumfang: je 1x Akku 2Ah und 4Ah, Schnellladegerät 3,5A

Technische Daten			
Akkuspannung	20 V	Batteriekapazität	2 / 4 Ah
Ladezeit des Akkus	40 / 83 min	max. Leerlaufdrehzahl	10000 1/min
Ø der Scheibe	125 mm	Spindelgewinde	M14
Maße LxBxH	375 x 245 x 125 mm	Nettogewicht	3,3 kg

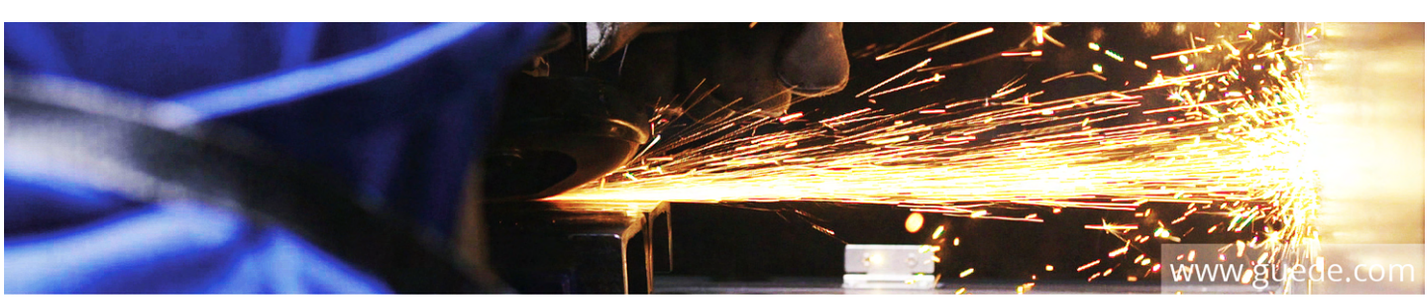





Akkupack AP 20-20

Art.-Nr.: 58821

GTIN: 4015671848604

Lieferumfang:
Akkupack 2Ah
Ladezeit mit Ladegerät:
- #58823 LG20-24 ca. 60 min.
- #58824 LG20-35 ca. 41 min.

Akkupack passend für:
- #58810 Stichsäge STS 20-201-24
- #58811 Kreissäge KS 20-201-24
- #58812 Bohrschrauber BS 20-201-24 K
- #58813 Schlagbohrschrauber BSB 20-201-24 K
- #58814 Bohrhammer BH 20-201-24 K
- #58815 Universal-Säbelsäge USS 20-201-24 K
- #58816 Multiwerkzeuge MW 20-201-24K
- #58817 Excenterschleifer´EXS 20-201-24K

Technische Daten			
Akkuspannung	**20 V**	Kapazität des Akkus	**2 Ah**
Akkuleistung	**40 Wh**		
Maße LxBxH	**126 x 85 x 52 mm**	Nettogewicht	**0,42 kg**





Akkupack AP 20-40

Art.-Nr.: 58822

GTIN: 4015671848628

Lieferumfang:
Akkupack 4Ah
Ladezeit mit Ladegerät:
- #58823 LG20-24 ca. 120 min.
- #58824 LG20-35 ca. 83 min.

Akkupack passend für:
- #58810 Stichsäge STS 20-201-24
- #58811 Kreissäge KS 20-201-24
- #58812 Bohrschrauber BS 20-201-24 K
- #58813 Schlagbohrschrauber BSB 20-201-24 K
- #58814 Bohrhammer BH 20-201-24 K
- #58815 Universal-Säbelsäge USS 20-201-24 K
- #58816 Multiwerkzeuge MW 20-201-24K
- #58817 Excenterschleifer EXS 20-201-24K

Technische Daten			
Akkuspannung	**20 V**	Kapazität des Akkus	**4 Ah**
Akkuleistung	**80 Wh**		
Maße LxBxH	**126 x 85 x 71 mm**	Nettogewicht	**0,7 kg**



Ladegerät LG 20-24

Art.-Nr.: 58823

GTIN: 4015671848635

Lieferumfang:
Ladegerät 2,4A
- **Ladezeiten Akkupack:**
- #58821 AP20-20 ca. 60 min.
- #58822 AP20-40 ca. 120 min.

Passend zu:
- #58810 Stichsäge STS 20-201-24
- #58811 Kreissäge KS 20-201-24
- #58812 Bohrschrauber BS 20-201-24 K
- #58813 Schlagbohrschrauber BSB 20-201-24 K
- #58814 Bohrhammer BH 20-201-24 K
- #58815 Universal-Säbelsäge USS 20-201-24 K
- #58816 Multiwerkzeuge MW 20-201-24K
- #58817 Excenterschleifer EXS 20-201-24K

Technische Daten			
Eingangsspannung	**230-240 V**	Aufnahmeleistung	**65 W**
Ausgangsspannung	**21,5 V**	Ausgangsstrom	**2,4 A**
Maße LxBxH	**140 x 80 x 70 mm**	Nettogewicht	**0,4 kg**



Ladegerät LG 20-35


Art.-Nr.: 58824

GTIN: 4015671848666

Lieferumfang:
Ladegerät 3,5A
Ladezeiten Akkupack:
- #58821 AP20-20 ca. 41 min.
- #58822 AP20-40 ca. 83 min.

Passend zu:
- #58810 Stichsäge STS 20-201-24
- #58811 Kreissäge KS 20-201-24
- #58812 Bohrschrauber BS 20-201-24 K
- #58813 Schlagbohrschrauber BSB 20-201-24 K
- #58814 Bohrhammer BH 20-201-24 K
- #58815 Universal-Säbelsäge USS 20-201-24 K
- #58816 Multiwerkzeuge MW 20-201-24K
- #58817 Excenterschleifer EXS 20-201-24K

Technische Daten			
Eingangsspannung	**230-240 V**	Aufnahmeleistung	**85 W**
Ausgangsspannung	**21,5 V**	Ausgangsstrom	**3,5 A**
Maße LxBxH	**160 x 90 x 65 mm**	Nettogewicht	**0,36 kg**

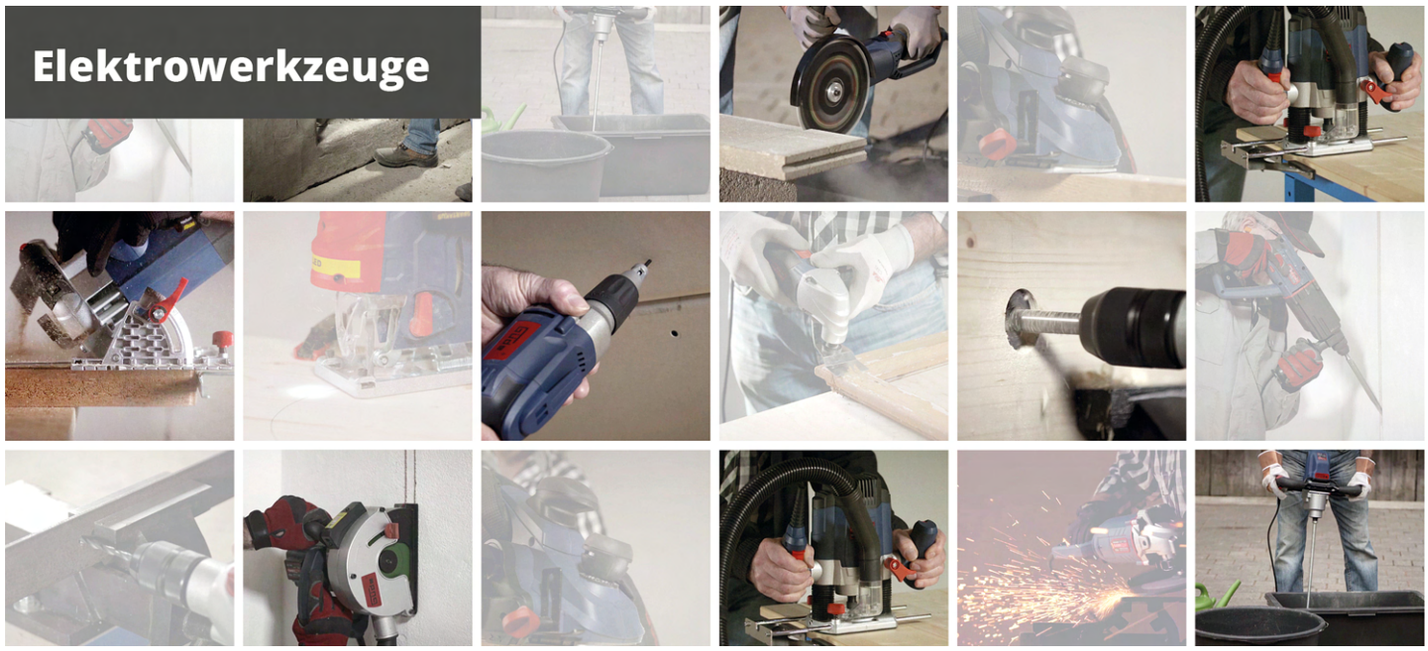









Schlagbohrmaschine SBM 710 E

Art.-Nr.: 58111

GTIN: 4015671508089

- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- Schnellspannbohrfutter
- variabler, abnehmbarer Zusatzhandgriff mit verstellbarem Bohrtiefenanschlag (für Rechts-/und Linkshänder geeignet)
- Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstop zum Bohren in Holz und Metall
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- 3 m Netzkabel H05VV-F

Lieferumfang:

- Holzbohrer Ø (3/4/5/6/8)

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**710 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**2700 1/min**
Lastschlagzahl	**43200 1/min**	min. Bohrfutterspannweite	**2 mm**
max. Bohrfutterspannweite	**13 mm**		
Maße LxBxH	**325 x 100 x 255 mm**	Nettogewicht	**3,026 kg**









Schlagbohrmaschine SBM 850 E

Art.-Nr.: 58112

GTIN: 4015671508102

- Softgriff für ergonomisches und sicheres Arbeiten
- robustes und langlebiges Metallgehäuse
- werkzeugloses Schnellspannbohrfutter
- ergnonomisch geformter, abnehmbarer Zusatzhandgriff für Rechts-/ und Linkshänder
- stabiler und verstellbarer Metall-Bohrtiefenanschlag
- Rechts-/ Linkslauf
- stufenlose Drehzahlregulierung
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- 2 Funktionen: Bohren/Schlagbohren

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**850 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**2700 1/min**
Lastschlagzahl	**43200 1/min**	min. Bohrfutterspannweite	**2 mm**
max. Bohrfutterspannweite	**13 mm**		
Maße LxBxH	**330 x 85 x 210 mm**	Nettogewicht	**3,607 kg**

Schlagbohrmaschine SBM 1050 E









Art.-Nr.: 58113

GTIN: 4015671508119

- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- robustes Metallgetriebegehäuse
- werkzeugloses Metall-Schnellspannbohrfutter
- variabler, abnehmbarer Metall-Zusatzhandgriff (für Rechts- und Linkshänder geeignet)
- stabiler verstellbarer Metall-Bohrtiefenanschlag
- 2-Gang-Getriebe
- Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstop zum Bohren in Holz und Metall

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1050 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**0-1000 / 0-2800 1/min**
min. Bohrfutterspannweite	**2 mm**	max. Bohrfutterspannweite	**13 mm**
Maße LxBxH	**355 x 85 x 220 mm**	Nettogewicht	**3,766 kg**



Bohrhammer BH 20 E









Art.-Nr.: 58114

GTIN: 4015671508126

- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- SDS plus Werkzeugaufnahme
- variabler, abnehmbarer Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag mit Schnellverschluss
- Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl
- Sanftanlauf
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstop zum Bohren ohne Schlag
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- 3 m Gummikabel H05RN-F

Lieferumfang:

- 3 x SDS-plus Bohrer Ø (6/8/10)

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**650 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**2200 1/min**
Lastschlagzahl	**5700 1/min**	Schlagenergie	**1,9 J**
Bohr-Ø für Beton	**20 mm**	Werkzeugaufnahme	**SDS plus**
Maße LxBxH	**320 x 85 x 205 mm**	Nettogewicht	**3,7 kg**





Kombihammer KH 20 E









Art.-Nr.: 58142


GTIN: 4015671628558


- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- SDS plus Werkzeugaufnahme
- variabler, abnehmbarer Zusatzhandgriff mit Verdrehsicherung
- Bohrtiefenanschlag mit Schnellverschluss
- Regelelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Sanftanlauf
- Rechts-/ Linkslauf
- Überlast-Rutschkupplung
- Schlagstop zum Bohren ohne Schlag
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**650 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**2200 1/min**
Lastschlagzahl	**5770 1/min**	Schlagenergie	**1,9 J**
Bohr-Ø für Beton	**20 mm**	Werkzeugaufnahme	**SDS plus**
Maße LxBxH	**320 x 85 x 205 mm**	Nettogewicht	**3,9 kg**







Kombihammer KH 26 E

Art.-Nr.: 58115

GTIN: 4015671581150

- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- variabler, abnehmbarer Zusatzhandgriff
- Metall-Bohrtiefenanschlag mit Schnellverschluss
- SDS plus Werkzeugaufnahme
- Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstop zum Bohren ohne Schlag
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- 4-Funktionen: Bohren/Meißeln/Hammerbohren/Drehs
- 3 m Gummikabel H05RN-F

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**800 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**800 1/min**
Lastschlagzahl	**3900 1/min**	Schlagenergie	**3,5 J**
Bohr-Ø für Beton	**26 mm**	Werkzeugaufnahme	**SDS**
Maße LxBxH	**410 x 90 x 230 mm**	Nettogewicht	**5,471 kg**






Kombihammer KH 32 E

Art.-Nr.: 58116

GTIN: 4015671508133

- Anti-Vibrationssystem
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- variabler, abnehmbarer Zusatzhandgriff mit Softgrip
- Metall-Bohrtiefenanschlag mit Schnellverschluss
- SDS plus Werkzeugaufnahme
- stufenlose Drehzahlregulierung
- Schlagstopp zum Bohren ohne Schlag
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- 4-Funktionen: Bohren / Meißeln / Hammerbohren / Drehstopp
- 3 m Gummikabel H07RN-F

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1600 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**800 1/min**
Lastschlagzahl	**4100 1/min**	Schlagenergie	**5 J**
Bohr-Ø für Beton	**32 mm**	Werkzeugaufnahme	**SDS plus**
Maße LxBxH	**383 x 109 x 260 mm**	Nettogewicht	**7,4 kg**




Meisselhammer MH 1600

Art.-Nr.: 58122

GTIN: 4015671508188

- robustes Metallgehäuse
- Vibrationsgedämpfter, ergonomisch geformter Zusatzgriff für schonendes und ermüdungsarmes Arbeiten
- werkzeuglose Meißelaufnahme
- 30 mm 6-Kant Werkzeugaufnahme
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- 5 m Gummikabel H07RN-F

Lieferumfang:

- Flach- und Spitzmeißel 400 mm
- Schlüssel
- Ölaufbewahrungsbehälter

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1600 W**	Lastschlagzahl	**2000 1/min**
Schlagenergie	**50 J**	Werkzeugaufnahme	**30 (6-kant)**
Maße LxBxH	**655 x 260 x 150 mm**	Nettogewicht	**16,3 kg**














Trockenbauschrauber TBS 710

Art.-Nr.: 58132

GTIN: 4015671508805

- ergonomisches und komfortables Motorgehäuse für einhändiges Arbeiten
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- Rechts-/Linkslauf
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Gürtelhalterung
- stufenlos einstellbarer Tiefenanschlag sorgt für präzise und einheitliche Einschraubtiefen
- Auto-Start-Stop-Getriebe
- 3 m Netzkabel H05VV-F

Lieferumfang:

- Kohlebürsten-Set

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**710 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**4000 1/min**
Werkzeugaufnahme	**1/4" (6,35)**	Kabellänge	**3 m**
Maße LxBxH	**290 x 60 x 230 mm**	Nettogewicht	**1,75 kg**









Schlagschrauber ESS 350

Art.-Nr.: 58120

GTIN: 4015671508416

- hoher Arbeitskomfort durch ein ergonomisches und schlankes Gehäuse
- bequeme Handhabung durch Mittelhandgriff mit Softgrip Auflage
- robustes Metallgetriebegehäuse
- ½“ Werkzeugaufnahme mit Sicherheits-Pin
- Rechts-/Linkslauf schnelles Umschalten auf Lösen und Anziehen
- 3 m Gummikabel H07RN-F

Die vom Fahrzeughersteller angegebenen Anzugsmomente müssen beachtet werden.

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**400 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**3200 1/min**
Lastschlagzahl	**4000 1/min**	Werkzeugaufnahme	**1/2"**
max. Anzugsdrehmoment	**160 Nm**	max. Lösedrehmoment	**350 Nm**
Maße LxBxH	**270 x 73 x 219 mm**	Nettogewicht	**3,615 kg**




Winkelschleifer WS 125-900

Art.-Nr.: 58107

GTIN: 4015671508027

- Motorgehäuse mit Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- flaches, robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Sicherheitsschalter mit Wiederanlaufschutz
- Spannungsanzeige
- werkzeuglose Schutzhauben Schnellverstellung
- Spindelarretierung für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- 2-Positionen-Zusatzhandgriff für einen flexiblen und optimalen Arbeitskomfort

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**900 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**12000 1/min**
max. Schnitttiefe	**31 mm**	Ø der Scheibe	**125 mm**
Spindelgewinde	**M14**		
Maße LxBxH	**330 x 180 x 100 mm**	Nettogewicht	**2,031 kg**










Winkelschleifer WS 125-1150 E

Art.-Nr.: 58108

GTIN: 4015671508034

- Motorgehäuse mit Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- flaches, robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Sicherheitsschalter mit Wiederanlaufschutz
- Spannungsanzeige
- werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindelarretierung für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- 3-Positionen-Zusatzhandgriff für einen flexiblen und optimalen Arbeitskomfort

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1150 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**3000-11000 1/min**
max. Schnitttiefe	**33 mm**	Ø der Scheibe	**125 mm**
Spindelgewinde	**M14**		
Maße LxBxH	**386 x 220 x 120 mm**	Nettogewicht	**2,606 kg**







Winkelschleifer WS 230-2350 R

Art.-Nr.: 58109

GTIN: 4015671508065

- drehbarer Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage (3 x 90°)
- langlebiges und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Soft-Start-Funktion
- Spannungsanzeige
- werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindelarretierung für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- 3-Positionen Zusatzhandgriff für einen flexiblen und optimalen Arbeitskomfort

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**2350 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**6500 1/min**
max. Schnitttiefe	**65 mm**	Ø der Scheibe	**230 mm**
Spindelgewinde	**M14**		
Maße LxBxH	**515 x 300 x 140 mm**	Nettogewicht	**5,5 kg**







Kreissäge KS 55-1300

Art.-Nr.: 58123


GTIN: 4015671508195


- Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Zusatzhandgriff für sicheres und exaktes Arbeiten
- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre
- leicht bedienbare Verstellhebel für die exakte Einstellung der Schnitttiefe und des Gehrungswinkels
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel
- Schnittlinienmarkierung

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1300 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**4500 1/min**
Ø des Sägeblattes	**160 mm**	Anzahl der Zähne	**18**
Schnitttiefe (bei 90°)	**55 mm**	Schnitttiefe (bei 45°)	**38 mm**
Maße LxBxH	**284 x 238 x 219 mm**	Nettogewicht	**3,9 kg**





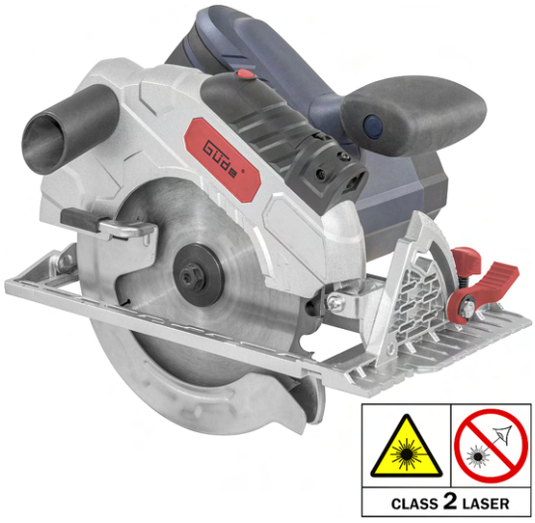


Kreissäge KS 66-1600 L


Art.-Nr.: 58124

GTIN: 4015671508201

- ergonomisch geformter Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Zusatzhandgriff für sicheres und exaktes Arbeiten
- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre
- Schnellspannhebel für die exakte Einstellung der Schnitttiefe und des Gehrungswinkels
- Gehrungsschnitte bis 56°
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1600 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**5000 1/min**
Ø des Sägeblattes	**190 mm**	Anzahl der Zähne	**24**
Schnitttiefe (bei 90°)	**66 mm**	Schnitttiefe (bei 45°)	**48 mm**
Maße LxBxH	**293 x 250 x 250 mm**	Nettogewicht	**5,1 kg**







Tauchkreissäge TS 57-1200-Set


Art.-Nr.: 58138

GTIN: 4015671629517

- flaches Gehäuse für minimalen Wandabstand (15 mm)
- Winkelverstellung von 0° bis +47° (Hinterschnittfunktion)
- stufenlose Schnitttiefenbegrenzung
- paralleler Tauchmechanismus
- Sägeblattarretierung zum leichten Sägeblattwechsel
- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre
- leicht bedienbare Verstellschrauben für exakte Einstellungen
- Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1200 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**5200 1/min**
Ø des Sägeblattes	**165 mm**	Anzahl der Zähne	**24**
Schnitttiefe (bei 90°)	**57 mm**	Schnitttiefe (bei 45°)	**42 mm**
Maße LxBxH	**340 x 225 x 240 mm**	Nettogewicht	**7,1 kg**







Tauchkreissäge TS 57-1400 KE Set

Art.-Nr.: 58232

GTIN: 4015671629555

- variable Schnittgeschwindigkeit für materialgerechte Arbeiten
- Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- flaches Gehäuse für minimalen Wandabstand (15 mm)
- Winkelverstellung von 0° bis +47° (Hinterschnittfunktion)
- stufenlose Schnitttiefenbegrenzung
- paralleler Tauchmechanismus
- Sägeblattarretierung zum leichten Sägeblattwechsel
- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1400 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**5200 1/min**
Ø des Sägeblattes	**165 mm**	Anzahl der Zähne	**48**
Schnitttiefe (bei 90°)	**57 mm**	Schnitttiefe (bei 45°)	**42 mm**
Maße LxBxH	**340 x 225 x 240 mm**	Nettogewicht	**7 kg**

NEU









Stichsäge STS 710

Art.-Nr.: 58217

GTIN: 4015671632098

- ergonomisch geformter Handgriff mit Softgrip Auflage
- stufenlose Drehzahlregulierung
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- 4-fach Pendelhub (3 + 0) für beste Schnittleistung
- werkzeuglose Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- verstellbare Bodenplatte bis 45° für präzise Gehrungsschnitte
- Anschluß eines externen Absaugsystem für staubfreies Arbeiten
- transparenter Sägeblattschutz

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**710 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**800 - 3000 1/min**
Hubhöhe	**18 mm**	max. Schnitttiefe Holz	**80 mm**
max. Schnitttiefe Stahl	**8 mm**		
Maße LxBxH	**240 x 70 x 215 mm**	Nettogewicht	**2,1 kg**

NEU









Stichsäge STS 850

Art.-Nr.: 58219

GTIN: 4015671632111

- ergonomisch geformter Handgriff mit Softgrip Auflage
- stufenlose Drehzahlregulierung
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- LED-Arbeitslicht für eine optimale Sicht auf das Werkstück
- Laser für exakte Schnittführung
- 4-fach Pendelhub (3 + 0) für beste Schnittleistungen
- werkzeuglose Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- verstellbare Bodenplatte bis 45° für präzise Gehrungsschnitte

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**850 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**800 - 3000 1/min**
Hubhöhe	**20 mm**	max. Schnitttiefe Holz	**100 mm**
max. Schnitttiefe Stahl	**8 mm**		
Maße LxBxH	**240 x 70 x 215 mm**	Nettogewicht	**2,2 kg**









Oberfräse OF 1200 E


Art.-Nr.: 58117

GTIN: 4015671508140

- ergonomische Handgriffe mit Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- 2-Säulen Führung für exakte Fräsarbeiten
- Frästiefe-Feineinstellung
- 7-fach verstellbarer Revolver-Tiefenanschlag
- Frästiefenarretierung für ermüdungsarmes Arbeiten in individueller Höhe
- stufenlose Drehzahlregulierung für materialgerechtes und fräserangepasstes Arbeiten
- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1200 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**11000 - 30000 1/min**
Spannzangenaufnahme	**6 + 8 mm**	Hubhöhe	**55 mm**
Maße LxBxH	**270 x 140 x 240 mm**	Nettogewicht	**3,84 kg**

Oberfräsentisch OFT 855

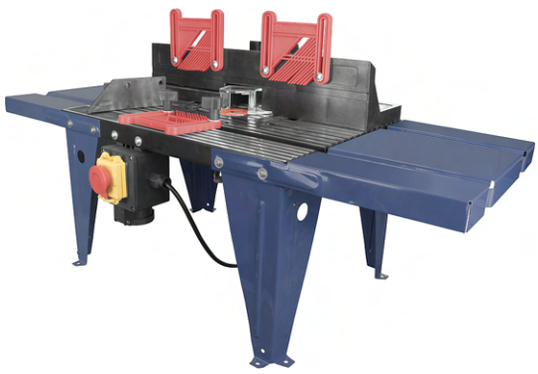


Art.-Nr.: 58086

GTIN: 4015671580863

- Profi-Frästisch aus Aluminium-Druckguss mit Führungsnuten für Parallelanschlag.
- Tischverlängerungen aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Max. Arbeitsbreite mit Parallelanschlag: 11,5 cm
- Max. Arbeitsbreite ohne Parallelanschlag: 20 cm
- Arbeitsfläche maximal belastbar bis 8,0 kg
- Not-Aus-Schalter belastbar für Fräsen bis max.1800 Watt

Technische Daten			
Maße LxBxH	**865 x 400 x 388 mm**	Nettogewicht	**5,65 kg**





Universal-Säbelsäge USS 1050 R



Art.-Nr.: 58127

GTIN: 4015671508225

- robustes langlebiges Kurbelgetriebe
- Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- sehr guter Arbeitskomfort durch ein ergonomisches und schlankes Motorgehäuse mit Handschutz
- drehbarer Handgriff (8x45°) für alle Arbeitspositionen für ermüdungsarmes Arbeiten
- stufenlose Drehzahlregulierung
- 29 mm Hublänge für schnellsten Sägefortschritt

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1050 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**800 - 2700 1/min**
Hubhöhe	**29 mm**	max. Schnitttiefe Holz	**200 mm**
max. Schnitttiefe Stahl	**20 mm**		
Maße LxBxH	**510 x 88 x 170 mm**	Nettogewicht	**3,232 kg**






Hobel HO 82-850



Art.-Nr.: 58118

GTIN: 4015671508157

- Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Schutz des Werkstücks durch automatisch ausklappenden Parkschuh
- einfacher Messerwechsel
- massive Alu-Fußplatte
- V-Nut für exaktes Abschrägen der Kanten in verschiedenen Größen
- Spantiefeneinstellung einstellbare Spanabnahme durch Einstellknopf
- Falztiefenanschlag und Parallelanschlag für präzises Arbeiten

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**850 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**16500 1/min**
Spantiefe	**0-3 mm**	max. Hobelbreite	**82 mm**
Falztiefe	**0-13 mm**		
Maße LxBxH	**318 x 165 x 166 mm**	Nettogewicht	**3,408 kg**













Bandschleifer BS 76-900 E

Art.-Nr.: 58146

GTIN: 4015671687029

- stufenlose, variable Bandgeschwindigkeitvorwahl
- ergonomischer Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip

Auflage

- randnahes Schleifen
- Führungsgriff für komfortables Arbeiten

- Band-Schnellwechselsystem
- einfache Bandlaufjustierung durch Einstellung der

Lenkrollen

- leistungsstarke, integrierte und drehbare

Staubabsaugung

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**900 W**	Bandgeschwindigkeit	**120 - 380 m/min**
Schleiffläche	**76 x 160 mm**	Breite des Schleifbandes	**76 mm**
Länge des Schleifbandes	**533 mm**		
Maße LxBxH	**350 x 145 x 160 mm**	Nettogewicht	**3,2 kg**









Deltaschleifer DS 160-2

Art.-Nr.: 58136

GTIN: 4015671603111

- ergonomischer Anti-Rutsch-Handgriff für einhändiges Arbeiten
- Schleifteller mit Klettverschluss für schnellen Schleifpapierwechsel
- wechselbare Delta-, Fingerschleifplatte für schwer zugängliche Stellen

- Ein-/ und Ausschalter für den Dauerbetrieb
- integriertes Staubabsaugungssystem mit Staubfangkassette für effektive Staubabsaugung
- Spannungsanzeige
- 3 m Netzkabel H05VV-F

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**160 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**11500 1/min**
Schleifpapiergröße Kletthaftung	**93 / 62 x 102 mm**	Schwingzahl	**23000 1/min**
Schwingkreis	**0,8 mm**		
Maße LxBxH	**243 x 97 x 138 mm**	Nettogewicht	**1 kg**









Deltaschleifer DS 140

Art.-Nr.: 58227

GTIN: 4015671632029

- ergonomischer Anti-Rutsch-Handgriff für einhändiges Arbeiten
- Schleifteller mit Klettverschluss für schnellen Schleifpapierwechsel
- 4-fach drehbare Deltaschleifplatte
- Fingerschleifplatte für schwer zugängliche Stellen

- Ein-/ und Ausschalter für den Dauerbetrieb
- integriertes Staubabsaugungssystem mit Staubfangkassette für effektive Staubabsaugung
- 3 m Netzkabel H05VV-F

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**200 W**	Schwingzahl	**12000 1/min**
Maße LxBxH	**225 x 95 x 150 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**

NEU



Exzenterschleifer EXS 125.1

Art.-Nr.: 58229

GTIN: 4015671632074

- ergonomischer Handgriff mit Softgrip Auflage
- Schleifteller mit Klettverschluss für schnellen Schleifpapierwechsel
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- stufenlose Schwingzahlregulierung
- integriertes Staubabsaugungssystem mit Staubfangkassette für effektive Staubabsaugung
- 3 m Netzkabel H05VV-F

Lieferumfang:

- Staubfangkassette
- Schleifpapier Ø 125mm (K=80)


Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**360 W**	Schwingzahl	**6000-12000 1/min**
Schwingkreis	**2 mm**		
Maße LxBxH	**220 x 125 x 150 mm**	Nettogewicht	**1,65 kg**





CE Q9








Flächenschleifer FS 90 E

Art.-Nr.: 58128

GTIN: 4015671508232

- ergonomischer Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Führungsgriff für komfortables Arbeiten
- Klettverschluss für einfachen Schleifpapierwechsel
- schneller und einfacher Schleifpapierwechsel durch Klemmbefestigungssystem
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- stufenlose Schwingzahlregulierung
- Spannungsanzeige

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**200 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**6000 - 12000 1/min**
Schleifpapiergröße Kletthaftung	**90 x 187 mm**	Schwingzahl	**1200 - 24000 1/min**
Schwingkreis	**1 mm**		
Maße LxBxH	**280 x 90 x 165 mm**	Nettogewicht	**1,65 kg**

CE Q9

NEU



Flächenschleifer FS 90.1

Art.-Nr.: 58228

GTIN: 4015671632050

- ergonomischer Handgriff mit Softgrip Auflage
- Führungsgriff für komfortables Arbeiten
- Klettverschluss für einfachen Schleifpapierwechsel
- schneller und einfacher Schleifpapierwechsel durch Klemmbefestigungssystem
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- stufenlose Schwingzahlregulierung

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**220 W**	Schleiffläche	**93x187 mm**
Maße LxBxH	**280 x 100 x 160 mm**	Nettogewicht	**2 kg**





CE Q9









Multiwerkzeug MW 300 E

Art.-Nr.: 58148

GTIN: 4015671687043

- multifunktional, schnell und präzises Arbeiten
- Sägen, Trennen, Schaben und Schleifen mit nur einem Gerät
- elektronische Drehzahl/Schwingzahl Einstellung
- werkzeugloses Wechselsystem mit magnetischen Klemmring für einfachen Werkzeugwechsel
- robustes Gehäuse aus Nylon PA6-GF30 mit Softgrip Auflage
- langlebiger Aluminium Getriebekopf
- Anschluss für externe Staubabsaugung

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**300 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**15000 - 23000 1/min**
Schleifpapiergröße Kletthaftung	**93x93 mm**	Oszillationswinkel	**3 °**
Maße LxBxH	**395 x 208 x 95 mm**	Nettogewicht	**2,892 kg**









Mauernut- & Dehnfugenfräse MD 1700

Art.-Nr.: 58090

GTIN: 4015671580900

- sehr guter Arbeitskomfort durch Anti-Rutsch Handgriff mit Softgrip Auflage
- Führungsgriff für einfaches Arbeiten mit wenig Kraftaufwand
- robuste Metallschutzhaube
- Soft-Start-Funktion
- Laser für exakte Schnittführung
- variabel einstellbare Schnittbreiten
- stufenlose Schnitttiefeneinstellung
- Anschluss eines externen Absaugsystem für staubfreies Arbeiten

Lieferumfang:
- 2 x Diamant-Trennscheiben Ø 150 mm

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1700 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**4000 1/min**
max. Schnitttiefe	**40 mm**	Schnittbreite	**2,5-29,0 mm**
Ø der Scheibe	**150 mm**		
Maße LxBxH	**275 x 285 x 215 mm**	Nettogewicht	**7 kg**









RÜHRWERK GRW 1414.1

Art.-Nr.: 58043

GTIN: 4015671251909

Leistungsstarker Mörtelrührer für das Aufrühren und Anmischen von pulverförmigen Bauwerkstoffen.

Ausstattung:
- Hoher Arbeitskomfort durch ergonomisches Gehäuse
- Softgriff für bequemes uns sicheres Arbeiten
- Elektronische Drehzahlregulierung im Griff
- Rührer für Mörtel, Putz und Kleber
- Ein-/Ausschalter

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1400 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**0 - 800 1/min**
Max. Mischvolumen	**65 l**	Mischaufsatz-Ø	**140 mm**
Maße LxBxH	**160 x 285 x 835 mm**	Nettogewicht	**4,5 kg**









Rührwerk GRW 1400

Art.-Nr.: 58046

GTIN: 4015671586827


Leistungsstarker Mörtelrührer für das Aufrühren und Anmischen von pulverförmigen Bauwerkstoffen.

Ausstattung:

- hoher Arbeitskomfort durch ergonomisches Gehäuse
- Softgriff für bequemes uns sicheres Arbeiten
- elektronische Drehzahlregulierung im Griff
- Rührer für Mörtel, Putz und Kleber
- Ein-/Ausschalter

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1400 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**760 1/min**
Max. Mischvolumen	**65 l**	Mischaufsatz-Ø	**140 mm**
Maße LxBxH	**320 x 200 x 870 mm**	Nettogewicht	**4,52 kg**







Rührwerk GRW 1800


Art.-Nr.: 58048

GTIN: 4015671580481

Das Rührwerk GRW 1800 von Güde ist ein professioneller und leistungsstarker Mörtel- und Farbrührer für das Aufrühren und Anmischen von pulverförmigen Bauwerkstoffen, sowie Farben und Dispersionen.

- hoher Arbeitskomfort durch ergonomische Griffe mit rutschfestem Softgrip
- robustes und langlebiges Metallgetriebegehäuse

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1800 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**650 1/min**
Max. Mischvolumen	**bis 100 l**	Mischaufsatz-Ø	**135 mm**
Maße LxBxH	**910 x 400 x 230 mm**	Nettogewicht	**8,5 kg**







Rührwerk GRW 1800-2 TWIN

Art.-Nr.: 58054

GTIN: 4015671492913

Professionelles Leistungsstarkes Farbrührgerät für das Aufrühren und Anmischen von Farben und Dispersionen.

Ausstattung:

- Zwangsmischeffekt gewährleistet perfektes Durchmischung der Komponenten
- Reduzierung der Mischzeit um bis zu 50%
- hoher Arbeitskomfort durch ergonomische Griffe mit Softgrip Auflage
- weniger Kraftaufwand, gegenläufige Rührer gleichen Drehbewegungen aus

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1800 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**650 1/min**
Max. Mischvolumen	**bis 100 l**	Mischaufsatz-Ø	**135 mm**
Maße LxBxH	**920 x 370 x 255 mm**	Nettogewicht	**8,1 kg**









Heissluftgebläse HLG 600-2000

Art.-Nr.: 58190

GTIN: 4015671583024

- ergonomischer Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Temperaturbeständiges Kunststoffgehäuse
- große Auflage für sichere und stationäre Arbeiten
- 3-stufiges Gebläse
- Überhitzungsschutz
- wechselbare Vorsatzdüsen
- 3 m Gummikabel H05RN-F

Lieferumfang:
Heißluftgebläse, Breitstrahldüse, Reduzierdüse, Reflektordüse.

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**2000 W**	Luftmenge Stufe 3	**500 l/min**
Lufttemperatur Stufe 1	**50 °C**	Lufttemperatur Stufe 3	**600 °C**
Maße LxBxH	**255 x 85 x 210 mm**	Nettogewicht	**0,979 kg**









Heissluftgebläse HLG 650-2000 LCD

Art.-Nr.: 58121

GTIN: 4015671508171

- Ergonomischer Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Temperaturbeständiges Kunststoffgehäuse
- Große Auflage für sichere und stationäre Arbeiten
- 2-stufiges Gebläse
- Variabel digitale Temperatureinstellung über LCD-Display
- LCD-Temperaturanzeige
- Elektronischer Thermostat für konstante Temperaturkontrolle
- Überhitzungsschutz
- Wechselbare Vorsatzdüsen

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**2000 W**	Luftmenge Stufe 2	**500 l/min**
Lufttemperatur Stufe 1	**50 °C**	Lufttemperatur Stufe 2	**50-650 °C**
Maße LxBxH	**360 x 120 x 275 mm**	Nettogewicht	**2 kg**









Polierer AP 180-1150 E

Art.-Nr.: 58110

GTIN: 4015671581105

- hoher Arbeitskomfort durch ein ergonomisch schlankes Motorgehäuse
- ergonomischer Anti-Rutsch-Handgriff mit Softgrip Auflage
- Zusatzgriff für gleichmäßige Maschinenführung
- Konstantelektronik für gleichbleibende Drehzahl unter Last
- Soft-Start-Funktion
- stufenlose Drehzahlregulierung
- Spannungsanzeige
- Spindelarretierung für schnellen und einfachen Poliertellerwechsel

Technische Daten			
Motorleistung (P1)	**1150 W**	max. Leerlaufdrehzahl	**800-3000 1/min**
Spindelgewinde	**M14**		
Maße LxBxH	**460 x 190 x 220 mm**	Nettogewicht	**4,409 kg**

Holzbohrer-Set 8-tlg.



Art.-Nr.: 58173 **GTIN: 4015671552082**

Technische Daten	
Maße LxBxH	96 x 18 x 173 mm
Nettogewicht	0,212 kg

HM Steinbohrer-Set 8-tlg.



Art.-Nr.: 58151 **GTIN: 4015671526434**

Technische Daten	
Maße LxBxH	170 x 95 x 20 mm
Nettogewicht	0,196 kg

HSS Metallbohrer-Set 8-tlg.



Art.-Nr.: 58150 **GTIN: 4015671581501**

Technische Daten	
Maße LxBxH	96 x 17 x 173 mm
Nettogewicht	0,236 kg

SDS-PLUS Bohrer-Set 4-tlg.



Art.-Nr.: 58152 **GTIN: 4015671526502**

Technische Daten	
Maße LxBxH	200 x 55 x 20 mm
Nettogewicht	0,25 kg

SDS-PLUS Schnellspannfutter 13 mm



Art.-Nr.: 58175 **GTIN: 4015671559739**

Passend zu:
- #58114 Bohrhammer BH 20 E
- #58115 Kombihammer KH 26 E
- #58116 Kombihammer KH 32 E

Technische Daten	
geeignet für	Bohrer 1,5 - 13 mm
Maße LxBxH	150 x 80 x 50 mm
Nettogewicht	0,18 kg

Ihr Güde Verkaufsteam:
Tel.: 0 79 04 / 700 - 200
Fax.: 0 79 04 / 700 - 251
verkauf@guede.com

Ihr Güde Serviceteam:
Tel.: 0 79 04 / 700 - 360
Fax.: 0 79 04 / 700 - 51999
support@ts.guede.com



Flachmeißel SDS-PLUS 250x20 mm



Art.-Nr.: 58185 **GTIN: 4015671595621**

- geeignet für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Werkzeugaufnahme
- extrem robust und langlebig

Technische Daten	
Maße LxBxH	250 x 20 x 15 mm
Nettogewicht	0,23 kg

Spitzmeißel SDS-PLUS 250 mm



Art.-Nr.: 58187 **GTIN: 4015671595638**

- geeignet für alle Bohrhämmer mit SDS-plus Werkzeugaufnahme
- extrem robust und langlebig

Technische Daten	
Maße LxBxH	250 x 15 x 15 mm
Nettogewicht	0,23 kg

Fliesenmeißel SDS-PLUS 165x75 mm



Art.-Nr.: 58200 **GTIN: 4015671665027**

- Industrie - Qualität.
- für schwere Aufbrucharbeiten an Mauerwerk, Beton und Gestein

Technische Daten	
Maße LxBxH	75 x 14 x 172 mm
Nettogewicht	0,262 kg

Spitzmeißel SK 30 mm/400 mm



Art.-Nr.: 58153 **GTIN: 4015671526526**

- geeignet für alle Meißelhämmer mit einer Sechkantaufnahme 30 mm als Werkzeugaufnahme
- extrem robust und langlebig

Technische Daten	
Maße LxBxH	30 x 34 x 400 mm
Nettogewicht	1,513 kg

Flachmeißel SK 30 mm/35x400 mm

Art.-Nr.: 58174 **GTIN: 4015671552068**



- geeignet für alle Meißelhämmer mit einer Sechkantaufnahme 30 mm als Werkzeugaufnahme
- extrem robust und langlebig

Technische Daten	
Maße LxBxH	400 x 35 x 35 mm
Nettogewicht	1,6 kg

Flachmeißel SK 30 mm/120x400 mm

Art.-Nr.: 58199 **GTIN: 4015671657411**



- Industrie - Qualität
- für schwere Aufbrucharbeiten an Mauerwerk, Beton und Gestein

Technische Daten	
Maße LxBxH	120 x 30 x 400 mm
Nettogewicht	1,92 kg

Klett-Exzenterschleifscheiben-Set 125 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58161 **GTIN: 4015671526755**



Passend zu
- #58130 Exzenterschleifer EXS 125 E
- #58817 Exzenterschleifer EXS 20-201-24

Technische Daten	
Körnung	je 2x 60 / 80 / 100 K
Schleifpapiergröße Klletthaftung	125 mm
Maße LxBxH	125 x 125 x 2 mm
Nettogewicht	0,05 kg

Klett-Exzenterschleifscheiben-Set 125 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58162 **GTIN: 4015671526809**



Passend zu:
- #58130 Exzenterschleifer EXS 125 E
- #58817 Exzenterschleifer EXS 20-201-24

Technische Daten	
Körnung	je 2x 100 / 120 / 180 K
Schleifpapiergröße Klletthaftung	125 mm
Maße LxBxH	125 x 125 x 2 mm
Nettogewicht	0,042 kg

Klett-Schleifpapier-Set 93x187 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58158 **GTIN: 4015671526687**



Passend zu:
- #58128 Flächenschleifer FS 90 E

Technische Daten	
Körnung	je 2x 100 / 120 / 180 K
Schleifpapiergröße Klletthaftung	93x187 mm
Maße LxBxH	185 x 95 x 1 mm
Nettogewicht	0,061 kg

Klett-Schleifpapier-Set 93x187 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58159 **GTIN: 4015671526717**



Passend zu:
- #58128 Flächenschleifer FS 90 E

Technische Daten	
Körnung	je 2x 60 / 80 / 100 K
Schleifpapiergröße Klletthaftung	93x187 mm
Maße LxBxH	185 x 95 x 1 mm
Nettogewicht	0,07 kg

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 140x102 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58163 **GTIN: 4015671526816**



Passend zu:
- #58131 Deltaschleifer DS160

Technische Daten	
Körnung	je 2x 60 / 80 / 100 K
Schleifpapiergröße Klletthaftung	140 x 102 mm
Maße LxBxH	140 x 100 x 1 mm
Nettogewicht	0,041 kg

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 140x102 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58164 **GTIN: 4015671526823**



Passend zu:
- #58131 Deltaschleifer DS160

Technische Daten	
Körnung	je 2x 100 / 120 / 180 K
Schleifpapiergröße Klletthaftung	140 x 102 mm
Maße LxBxH	140 x 95 x 1 mm
Nettogewicht	0,035 kg

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 137x96 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58201 **GTIN: 4015671861757**



Bestehend aus:
- 2x Schleifpapier K60
- 2x Schleifpapier K120
- 2x Schleifpapier K180

Technische Daten	
Körnung	je 2x 60 / 120 / 180 K
Schleifpapiergröße Klletthaftung	137x96 mm
Maße LxBxH	139 x 98 x 1 mm
Nettogewicht	0,038 kg

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 102x62/93 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58193 **GTIN: 4015671603135**



Passend zu:
- #58136 Deltaschleifer DS 160-2

Technische Daten	
Körnung	je 2x 60 / 80 / 100 K
Schleifpapiergröße Klletthaftung	102x62/93 mm
Maße LxBxH	150 x 102 x 2 mm
Nettogewicht	0,048 kg

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 102x62/93 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58194 **GTIN: 4015671603142**



Passend zu:
- #58136 Deltaschleifer DS 160-2

Technische Daten	
Körnung	**je 2x 100 / 120 / 180 K**
Schleifpapiergröße Kletthaftung	**102x62/93 mm**
Maße LxBxH	**150 x 102 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,038 kg**

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 93x93 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58195 **GTIN: 4015671603159**



Passend zu:
- #58136 Deltaschleifer DS 160-2
- #58148 Multiwerkzeug MW 300 E
- #58509 Multiwerkzeug MW 18-0

Technische Daten	
Körnung	**je 2x 60 / 80 /100 K**
Schleifpapiergröße Kletthaftung	**93x93 mm**
Maße LxBxH	**93 x 93 x 93 mm**
Nettogewicht	**0,023 kg**

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 93x93 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58196 **GTIN: 4015671603166**



Passend zu:
- #58136 Deltaschleifer DS 160-2
- #58148 Multiwerkzeug MW 300 E
- #58509 Multiwerkzeug MW 18-0

Technische Daten	
Körnung	**je 2x 100 / 120 / 180 K**
Schleifpapiergröße Kletthaftung	**93x93 mm**
Maße LxBxH	**93 x 93 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,02 kg**

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 95x35 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58197 **GTIN: 4015671603173**



Passend zu:
- #58136 Deltaschleifer DS 160-2

Technische Daten	
Körnung	**je 2x 60 / 80 / 100 K**
Schleifpapiergröße Kletthaftung	**95x33 mm**
Maße LxBxH	**93 x 33 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,12 kg**

Delta-Klett-Schleifpapier-Set 95x35 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58198 **GTIN: 4015671603180**



Passend zu:
- #58136 Deltaschleifer DS 160-2

Technische Daten	
Körnung	**je 2x 100 / 120 / 180 K**
Schleifpapiergröße Kletthaftung	**95x35 mm**
Maße LxBxH	**93 x 33 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,01 kg**

Schleifband 76x533 mm K60 6-tlg.

Art.-Nr.: 58304 **GTIN: 4015671583048**

6x



Passend zu:
- #58146 Bandschleifer BS 76-900 E

Technische Daten	
Körnung	**60 K**
Maße LxBxH	**530 x 75 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,028 kg**

Schleifband 76x533 mm K80 6-tlg.

Art.-Nr.: 58305 **GTIN: 4015671583055**

6x



Passend zu:
- #58146 BANDSCHLEIFER BS 76-900 E

Technische Daten	
Körnung	**80 K**
Maße LxBxH	**530 x 75 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,028 kg**

Schleifband 76x533 mm K100 6-tlg.

Art.-Nr.: 58306 **GTIN: 4015671583062**

6x



Passend zu:
- #58146 BANDSCHLEIFER BS 76-900 E

Technische Daten	
Körnung	**100 K**
Maße LxBxH	**530 x 75 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,028 kg**

Schleifband-Set 76x457 mm 6-tlg.

Art.-Nr.: 58160 **GTIN: 4015671581600**



Passend zu:
- #58129 Bandschleifer DS 76-800 E

Technische Daten	
Körnung	**je 2x 60 / 80 / 100 K**
Maße LxBxH	**200 x 75 x 60 mm**
Nettogewicht	**0,04 kg**

Schleifband 76x533 mm-Set 6-tlg.

Art.-Nr.: 58307 **GTIN: 4015671687470**



Passend zu:
- #58146 Bandschleifer BS 76-900 E

Technische Daten	
Körnung	**je 2x 60 / 80 / 100 K**
Maße LxBxH	**264 x 75 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,03 kg**

Holzsägeblatt HM 150x10x24Z

Art.-Nr.: 58237 **GTIN: 4015671687012**



Passend zu:
- #58517 Kreissäge KS 18-0

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**150 mm**
Sägeblattbohrung	**10 mm**
Anzahl der Zähne	**24**
Sägeblattstärke	**1,60 mm**
Maße LxBxH	**150 x 150 x 1,6 mm**
Nettogewicht	**0,128 kg**

Holzsägeblatt HM 160x20x24Z

Art.-Nr.: 58171 **GTIN: 4015671552105**



Passend zu:
- #58123 Kreisäge KS 55-1300

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**160 mm**
Sägeblattbohrung	**20 mm**
Anzahl der Zähne	**24**
Sägeblattstärke	**1,4 mm**
Maße LxBxH	**160 x 160 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,183 kg**

Holzsägeblatt HM 165x20x24Z

Art.-Nr.: 58333 **GTIN: 4015671650252**



Passend zu:
- #58138 Tauchkreissäge TS 58-1200 SET
- #58232 Tauchekreissäge TS 57-1400 KE SET

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**165 mm**
Sägeblattbohrung	**20 mm**
Anzahl der Zähne	**24**
Sägeblattstärke	**1,5 mm**
Maße LxBxH	**165 x 165 x 2,6 mm**
Nettogewicht	**0,228 kg**

Holzsägeblatt HM 165x20x48Z

Art.-Nr.: 58334 **GTIN: 4015671650276**



Passend zu:
- #58138 Tauchkreissäge TS 58-1200 SET
- #58232 Tauchekreissäge TS 57-1400 KE SET

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**165 mm**
Sägeblattbohrung	**20 mm**
Anzahl der Zähne	**48**
Sägeblattstärke	**1,5 mm**
Maße LxBxH	**165 x 165 x 2,6 mm**
Nettogewicht	**0,231 kg**

Holzsägeblatt HM 190x20x24Z

Art.-Nr.: 58172 **GTIN: 4015671552129**



Passend zu:
- #58124 Kreissäge KS 66-1600 L

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**190 mm**
Sägeblattbohrung	**20 mm**
Anzahl der Zähne	**24**
Sägeblattstärke	**2,4 mm**
Maße LxBxH	**190 x 190 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,308 kg**

Holzsägeblatt HM 190x20x42Z

Art.-Nr.: 58155 **GTIN: 4015671581556**



Passend zu:
- #58124 Kreissäge KS 66-1600 L

Technische Daten	
Ø des Sägeblattes	**190 mm**
Sägeblattbohrung	**20 mm**
Anzahl der Zähne	**42**
Sägeblattstärke	**2,4 mm**
Maße LxBxH	**190 x 190 x 22 mm**
Nettogewicht	**0,32 kg**

Stichsägeblatt-Set 5-tlg.

Art.-Nr.: 58156 **GTIN: 4015671526618**



Sägeblattset für Holz, PVC und Metall
Passend zu:
- #58125 Stichsäge STS 650 E
- #58126 Stichsäge STS 800 EL

Technische Daten	
Maße LxBxH	**100 x 70 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,02 kg**


Säbelsägeblatt-Set 6-tlg.

Art.-Nr.: 58157 **GTIN: 4015671526656**



Lieferumfang:
- 2 x 6" Holz (6TPI)
- 2 x 6" Metall (18TPI)
- 2 x 8" Holz (6TPI)

Technische Daten	
Maße LxBxH	**210 x 70 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,1 kg**

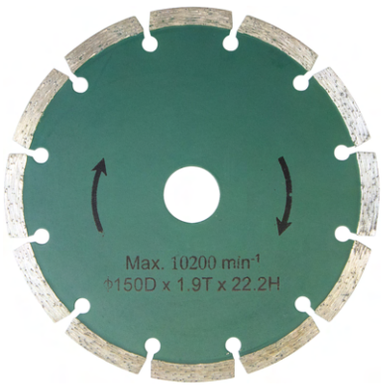

Diamanttrennscheibe 150x22,2 mm

Art.-Nr.: 58092 **GTIN: 4015671580924**

Passend zu:
- #58090 Mauernut & Dehnfugfräse MD 1700

Technische Daten			
Ø des Sägeblattes	**150 mm**	Sägeblattbohrung	**22,2 mm**
Maße LxBxH	**150 x 150 x 5 mm**	Nettogewicht	**0,37 kg**



Führungsschiene TS 57

Art.-Nr.: 58234 **GTIN: 4015671629548**

- eloxierte Aluminium Oberfläche matt silber.
- Gleitflächen aus PTFE
- Splitterschutz aus Hartgummi für saubere Schnittkanten!
- Moosgummi Streifen unter der Führung verhindern ein ungewolltes Verrutschen auf dem Werkstück

Lieferumfang: 2x Führungsschiene 700mm, Schienenverbinder und 2x Klemme

Passend zu:
- #58138 Tauchkreissäge TS 58-1200 SET
- #58232 Tauchkreissäge TS 57-1400 KE SET

Technische Daten			
Maße LxBxH	**1.400 x 180 x 14 mm**	Nettogewicht	**2,6 kg**

Parallelanschlag TS 57

Art.-Nr.: 58233 **GTIN: 4015671629531**



Passend zu:
- #58138 Tauchkreissäge TS 58-1200 SET
- #58232 Tauchkreissäge TS 57-1400 KE SET

Technische Daten	
Maße LxBxH	**312 x 250 x 30 mm**
Nettogewicht	**0,4 kg**

Zubehörset Bandschleifer BS 76-900 E

Art.-Nr.: 58147 **GTIN: 4015671687036**

- der Schleifrahmen ermöglicht die plane Führung des Bandschleifers



Technische Daten	
Maße LxBxH	**370 x 150 x 35 mm**
Nettogewicht	**0,67 kg**

Trennschutzhaube 115 mm zu 58518

Art.-Nr.: 58189 **GTIN: 4015671710116**



Passend zu:
- #58518 Akku Winkelschleifer WS 18-0

Technische Daten	
Maße LxBxH	**128 x 102 x 49 mm**
Nettogewicht	**0,255 kg**

Trennschutzhaube 125 mm passend zu 58107

Art.-Nr.: 58167 **GTIN: 4015671527813**



Passend zu:
- #58107 Winkelschleifer WS 125-900

Technische Daten	
Maße LxBxH	**137 x 50 x 95 mm**
Nettogewicht	**0,28 kg**

Trennschutzhaube 125 mm passend zu 58108

Art.-Nr.: 58168 **GTIN: 4015671527820**

Passend zu:
- #58108 Winkelschleifer WS 125-1150 E



Technische Daten	
Maße LxBxH	**140 x 50 x 95 mm**
Nettogewicht	**0,29 kg**

Trennschutzhaube 230 mm passend zu 58109

Art.-Nr.: 58169 **GTIN: 4015671527837**

Passend zu:
- #58109 Winkelschleifer WS 230-2350 R



Technische Daten	
Maße LxBxH	**245 x 65 x 170 mm**
Nettogewicht	**0,95 kg**

Polierhaube 180 mm Lammfell passend zu 58110

Art.-Nr.: 58170 **GTIN: 4015671527844**

Passend zu:
- #58110 Polierer AP 180-1150 E




Technische Daten	
Ø	**180 mm**
Maße LxBxH	**200 x 200 x 25 mm**
Nettogewicht	**0,09 kg**

Waffelschwamm weich 180 mm

Art.-Nr.: 58176 **GTIN: 4015671587688**

Passend zu:
- #58110 Polierer AP 180-1150 E



Technische Daten	
Ø	**180 mm**
Maße LxBxH	**180 x 180 x 39 mm**
Nettogewicht	**0,021 kg**

Hobelmesser 82 mm

Art.-Nr.: 58165 **GTIN: 4015671526830**

Passend zu:
- #58118 Hobel HO 82-850



Technische Daten	
Maße LxBxH	**80 x 5 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,01 kg**

Oberfräser-Satz 6-tlg.

Art.-Nr.: 58315 **GTIN: 4015671583154**

Passend zu:
- #58117 Oberfräse OF 1200 E



Technische Daten	
Maße LxBxH	**168 x 88 x 49 mm**
Nettogewicht	**0,378 kg**





Stecknüsse 3-tlg. 1/2"

Art.-Nr.: 75131 **GTIN: 4015671154514**

- lange Ausführung 85 mm
- Kunststoff - Einsatz zum Schutz der Felgen - Oberfläche
- im praktischen Behälter zur Aufbewahrung

Passend zu:
- #75130 DL-Schlagschrauber 1/2" PRO
- #75140 DL-Ratschenschrauber 1/2" PRO
- #75145 Ratschenschrauber Combi PRO
- #58120 Schlagschrauber ESS 350
- #58506 Schlagschrauber BSS 18 1/2"

Technische Daten			
Maße LxBxH	**145 x 130 x 58 mm**	Nettogewicht	**0,73 kg**

Adapter 1/2 / 1/4 HEX



Art.-Nr.: 58236 **GTIN: 4015671686961**

Für alle Werkzeuge mit 1/2" Werkzeugaufnahme.
Passend zu:
- #58506 Schlagschrauber BSS 18 1/2"-0

Technische Daten	
Werkzeugaufnahme	1/2"
Maße LxBxH	42 x 24 x 24 mm
Nettogewicht	0,08 kg

Rührkorb Baustoffe Fein



Art.-Nr.: 58048-02010 **GTIN: 4015671163912**

Passend zu:
- #58048 Rührwerk GRW 1800
- #58046 Rührwerk GRW 1400
- #58043 Rührwerk GRW 1414.1

Technische Daten	
Mischaufsatz Ø	351 mm
Maße LxH	x 602
Nettogewicht	1,28 kg

Rührkorb Baustoffe Grob



Art.-Nr.: 58048-02011 **GTIN: 4015671163929**

Passend zu:
- #58048 Rührwerk GRW 1800 • #58046 Rührwerk GRW 1400
- #58043 Rührwerk GRW 1414.1

Technische Daten	
Mischaufsatz Ø	351 mm
Maße LxH	x 598
Nettogewicht	1,28 kg

Rührkorb Baustoffe Fein (L)



Art.-Nr.: 58054-01010 **GTIN: 4015671494405**

Passend zu:
- #58054 Rührwerk GRW 1800-2 Twin

Technische Daten	
Mischaufsatz Ø	300 mm
Maße LxH	x 598
Nettogewicht	1,1 kg

Rührkorb Baustoffe Fein (R)



Art.-Nr.: 58054-01011 **GTIN: 4015671494412**

Passend zu:
- #58054 Rührwerk GRW 1800-2 Twin

Technische Daten	
Mischaufsatz Ø	300 mm
Maße LxH	x 598
Nettogewicht	1,1 kg

Düsenset Heissluftgebläse 5-tlg.



Art.-Nr.: 58220 **GTIN: 4015671587381**

Technische Daten	
Maße LxBxH	200 x 85 x 65 mm
Nettogewicht	0,198 kg

Reduzierdüse 9 mm



Art.-Nr.: 58221 **GTIN: 4015671587411**

Passend zu:
- #58191 Heissluftgebläse HLG 600-2000 LED
- #58190 Heissluftgebläse HLG 600-2000
- #58121 Heissluftgebläse HLG 650-2000 LCD

Technische Daten	
Maße LxBxH	75 x 40 x 40 mm
Nettogewicht	0,021 kg

Breitstrahldüse



Art.-Nr.: 58222 **GTIN: 4015671587435**

Passend zu:
- #58191 Heissluftgebläse HLG 600-2000 LED
- #58190 Heissluftgebläse HLG 600-2000
- #58121 Heissluftgebläse HLG 650-2000 LCD

Technische Daten	
Maße LxBxH	85 x 35 x 95 mm
Nettogewicht	0,05 kg

Reduzierdüse




Art.-Nr.: 58223 **GTIN: 4015671587442**

Passend zu:
- #58191 Heissluftgebläse HLG 600-2000 LED
- #58190 Heissluftgebläse HLG 600-2000
- #58121 Heissluftgebläse HLG 650-2000 LCD

Technische Daten	
Maße LxBxH	40 x 40 x 45 mm
Nettogewicht	0,016 kg

Reflektordüse



Art.-Nr.: 58224 **GTIN: 4015671587459**

Passend zu:
- #58191 Heissluftgebläse HLG 600-2000 LED
- #58190 Heissluftgebläse HLG 600-2000
- #58121 Heissluftgebläse HLG 650-2000 LCD

Technische Daten	
Maße LxBxH	75 x 45 x 40 mm
Nettogewicht	0,018 kg

Abstrahldüse



Art.-Nr.: 58225 **GTIN: 4015671587466**

Passend zu:
- #58191 Heissluftgebläse HLG 600-2000 LED
- #58190 Heissluftgebläse HLG 600-2000
- #58121 Heissluftgebläse HLG 650-2000 LCD

Technische Daten	
Maße LxBxH	**40 x 40 x 40 mm**
Nettogewicht	**0,014 kg**

Grillanzünderdüse




Art.-Nr.: 58226 **GTIN: 4015671611048**

Passend zu:
- #58191 Heissluftgebläse HLG 600-2000 LED
- #58190 Heissluftgebläse HLG 600-2000
- #58121 Heissluftgebläse HLG 650-2000 LCD

Technische Daten	
Maße LxBxH	**135 x 35 x 40 mm**
Nettogewicht	**0,048 kg**



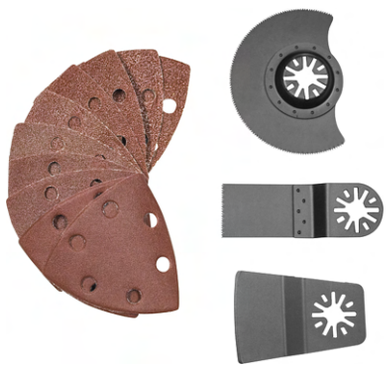

Multiwerkzeugset 13-tlg.

Art.-Nr.: 58166 **GTIN: 4015671526861**

Set bestehend aus:
- 1x Segmentsägeblatt
- 1x Tauchsägeblatt
- 1x Schaber
- je 2x Schleifpapier, dreieckig (K40 / K60 / K80 / K120 / K240)

Passend zu:
- #58119 Multiwerkzeug MW 220E
- #58148 Multiwerkzeug MW 300E
- #58509 Multiwerkzeug MW 18-0
- #58516 Multiwerkzeug MW 18-201-30K

Einsatzgebiete:
Einsetzbar zum Sägen, Schleifen, Trennen und Schaben

Technische Daten			
Maße LxBxH	**160 x 190 x 15 mm**	Nettogewicht	**0,16 kg**



Multiwerkzeugset 8-tlg.


Art.-Nr.: 58203 **GTIN: 4015671921604**

Set bestehend aus:
- 1x Diamantsägeblatt
- 1x Segmentsägeblatt
- 1x Tauchsägeblatt
- 1x Schaber
- 4x Schleifpapier, dreieckig (K80 / K120 / K180 / K240)

Passend zu:
- #58816 Multiwerkzeug MW 20-201-24
- #58509 Multiwerkzeug MW 18-0
- #58516 Multiwerkzeug MW 18-201-30K

Einsatzgebiete:
Einsetzbar zum Sägen, Schleifen, Trennen und Schaben

Technische Daten			
Maße LxBxH	**89 x 67 x 10 mm**	Nettogewicht	**0,1 kg**

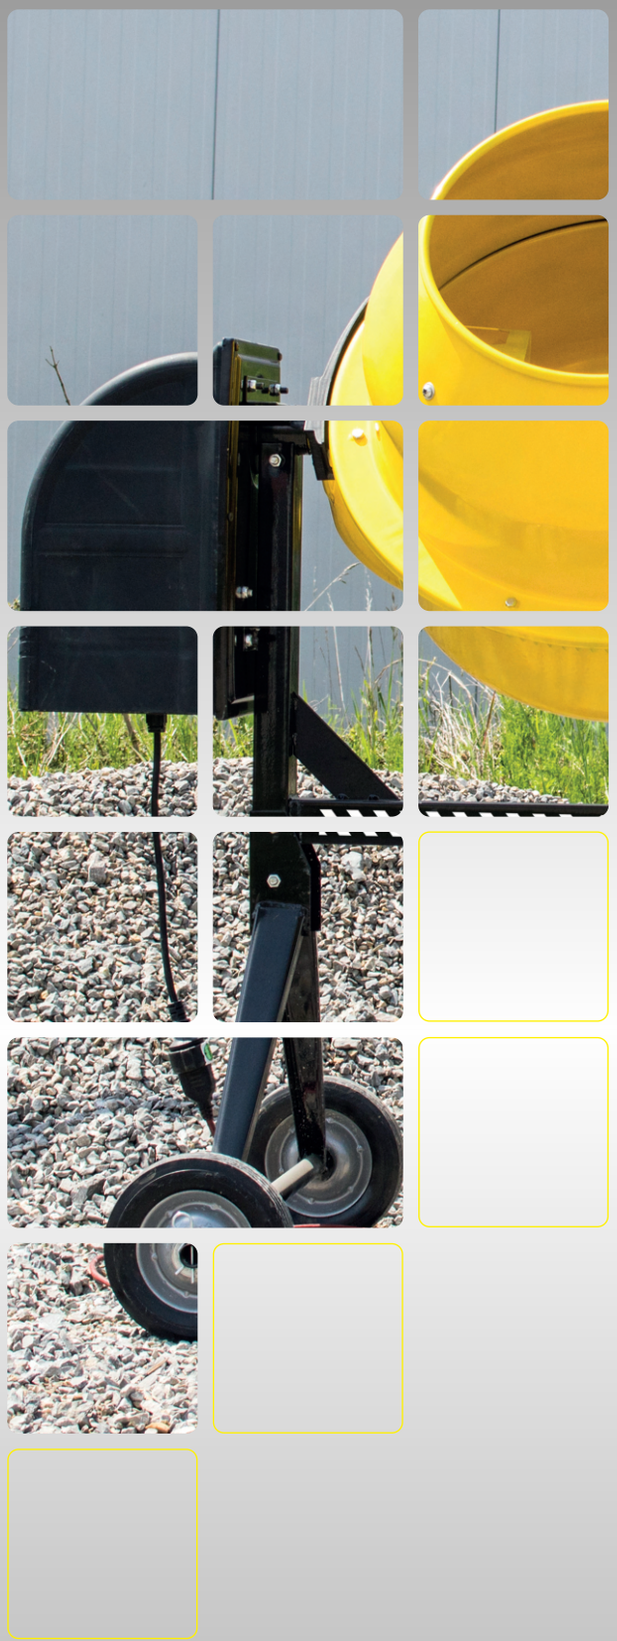

2022

BAUGERÄTE

Qualität seit über 40 Jahren

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0
Fax.: 07904/700-250
info@guede.com

Güde®

www.guede.com



Wenn auf Ihrer Baustelle Schwerstarbeit angesagt ist, benötigen Sie meist maschinelle Hilfe. Diese Hilfe bieten wir mit unserem umfangreichen Baugeräte-Sortiment. Hier finden Sie genau die richtige Maschine für Ihren Bedarf.

Unsere Baumaschinen zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit aus. Wir liefern wir Ihnen Kraftpakete, die Ihnen schwerste Arbeiten erleichtern.

Durch unsere Q9-geprüfte Qualität arbeiten Sie stets mit den besten Maschinen zum attraktivsten Preis.

Einige Highlights aus unseren Baugeräten:

- manuelle und strombetriebene Fliesenschneider
- Rüttelplatten in verschiedenen Gewichtsklassen
- Vibrationsstampfer für alle Verdichtungsarbeiten
- Betonmischer zum perfekten Anrühren von Beton/Mischgut
- motorbetriebene Dumper, wenn die Schubkarre mal nicht mehr reicht



Profi Hand Fliesenschneider GHF 800


Art.-Nr.: 55369

GTIN: 4015671838698

Mit dem **Profi Hand Fliesenschneider GHF 800** können problemlos Porzellan- und Keramik-Fliesen geschnitten werden.

- kugelgelagerte Schlittenführung
- gehärtetes Schneidrad aus Wolfram-Carbid
- stabile Grundplatte aus Aluminium
- ergonomisch geformter Handgriff
- rutschfeste Unterlage
- ausklappbare Fliesenauflagen (rutschfest)
- Auflagefläche um jeweils 30 cm erweiterbar
- verstellbarer Anschlag mit Skalierung

Technische Daten			
max. Schnittlänge	**800 mm**	max. Fliesengröße	**800x800 mm**
max. Schnittleistung	**12 mm**	Ø Schneidrad	**22 mm**
Maße LxBxH	**1.054 x 860 x 390 mm**	Nettogewicht	**7,4 kg**





Fliesenschneider GF 180

Art.-Nr.: 55410

GTIN: 4015671554109



- Diagonalschneidlehre
- Parallelanschlag
- eingelegte Skalen, die im Tisch integriert sind
- leistungsstarker Induktionsmotor
- integrierter Fehlerstromschutzschalter
- Diamant-Trennscheibe Ø180 mm
- Arbeitstisch 330 x 360 mm
- Arbeitstisch justierbar im Winkel 90 - 45°

Geeignet für:

- Fliesen bis 34 mm Fliesenstärke (90° Schnittstellung)

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**600 W**
Drehzahl im Leerlauf	**2950 1/min**	Schnitthöhe (bei 45°)	**25 mm**
Schnitthöhe (bei 90°)	**34 mm**	Ø der Scheibe	**180 mm**
Innen-Ø der Bohrung	**25,4 mm**	Breite der Scheibe	**2,2 mm**
Maße LxBxH	**400 x 330 x 240 mm**	Nettogewicht	**8,9 kg**







Radialfliesenschneider RFS 200

Art.-Nr.: 55374 **GTIN: 4015671553744**

- Nassschnitt
- Kühlwasserpumpe• Wasserwanne
- 4-fach kugelgelagerte Sägeeinheit
- Alu-Anschlag
- Führungsschiene
- integrierter PRCD-Schalter
- Diamant-Trennscheibe Ø200mm
- Schnittwinkel stufenlos verstellbar (90 - 45°)

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**800 W**
Drehzahl im Leerlauf	**3000 1/min**	max. Schnittlänge	**520 mm**
Schnitthöhe (bei 45°)	**25 mm**	Schnitthöhe (bei 90°)	**30 mm**
Ø der Scheibe	**200 mm**	Innen-Ø der Bohrung	**25,4 mm**
Maße LxBxH	**830 x 450 x 920 mm**	Nettogewicht	**27,7 kg**

Radialfliesenschneider RFS 300

Art.-Nr.: 55376 **GTIN: 4015671553768**

- Nassschnitt
- Führungsschiene mit einstellbarer Schnittbegrenzung• Kühlwasserpumpe
- Wasserwanne mit Ablasstopfen
- 7-fach kugelgelagerte Motorbaugruppe
- Parallel- und Gehrungsanschlag
- integrierter PRCD-Schalter
- Fahrwerk mit abnehmbaren Standfüßen
- Spritzschutz aus Gummi
- Diamant-Trennscheibe Ø200mm
- gummierte Arbeitsfläche

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1500 W**
Drehzahl im Leerlauf	**2990 1/min**	max. Schnittlänge	**1020 mm**
Schnitthöhe (bei 45°)	**53 mm**	Schnitthöhe (bei 90°)	**66 mm**
Ø der Scheibe	**300 mm**	Innen-Ø der Bohrung	**25,4 mm**
Maße LxBxH	**1.700 x 770 x 1.150 mm**	Nettogewicht	**52,3 kg**







Ersatzscheibe 180 mm SB



Art.-Nr.: 55491 **GTIN: 4015671554918**

Technische Daten	
Ø der Scheibe	**180 mm**
Innen-Ø der Bohrung	**25,4 mm**
passend zu Art.-Nr.	**55410 GF 180**
Maße LxBxH	**180 x 180 x 2,6 mm**
Nettogewicht	**0,322 kg**


Diamantscheibe 200x25,4 mm



Art.-Nr.: 55498 **GTIN: 4015671554987**

Technische Daten	
Ø der Scheibe	**200 mm**
Innen-Ø der Bohrung	**25,4 mm**
passend zu Art.-Nr.	**55374 RFS 200**
Maße LxBxH	**200 x 200 x 3 mm**
Nettogewicht	**0,4 kg**

Diamantscheibe 300 mm UNI



Art.-Nr.: 55476 **GTIN: 4015671554765**

Technische Daten	
Ø der Scheibe	**300 mm**
Innen-Ø der Bohrung	**25,4 mm**
passend zu Art.-Nr.	**55376 RFS 300**
Maße LxBxH	**300 x 300 x 3 mm**
Nettogewicht	**1,24 kg**



NEU



Der Güde **Betontrennschneider GBTS 350** ist das Must-Have auf jeder Baustelle.

- leistungsstarker 3,9 PS/ 65ccm 2-Takt-Motor, luftgekühlt
- Ø350 mm Diamanttrennscheibe
- maximale Schnitttiefe von 130 mm
- Nass- und Trockenschnittverfahren
- Schlauchkupplung für Gartenschläuche für den Nassschnitt
- Wasserdruck über Ventile am Sägeblatt regulierbar.

Anwendungsbereich:
- Rand- und Tiefbordsteine kürzen
- Betonflächen auffräsen
- Pflaster- und Knochensteine zertrennen.

Lieferumfang:
- GBTS 350
- Diamanttrennscheibe Ø 350 mm
- Ersatzluftfilter (3 Stück)







Betontrennschneider GBTS 350

Art.-Nr.: 55559 **GTIN: 4015671632500**

Technische Daten	
Motor-Bauart	**2-Takt**
Motorleistung	**2,9 / 3,9 (kW/PS)**
Hubraum	**65 cm³**
Drehzahl im Leerlauf	**2800 - 3200 1/min**
max. Schnitttiefe	**130 mm**
Drehzahl der Scheibe	**4400 1/min**
Ø der Scheibe	**350 mm**
Innen-Ø der Bohrung	**25,4 mm**
Maße LxBxH	**800 x 290 x 405 mm**
Nettogewicht	**16 kg**



Diamanttrennscheibe segmentiert Ø350mm/25,4mm

Art.-Nr.: 55273 **GTIN: 4015671656162**

hochwertige, segmentiere Diamanttrennscheibe:
- Ø der Scheibe 350 mm
- Innen-Ø der Bohrung 25,4 mm

Geeignet für:
- Beton
- Naturstein
- Ziegel
- Pflastersteine
- Stahlbeton

Passend zu:
- #55559 - Güde Betontrennschneider GBTS 350

Technische Daten			
max. Drehzahl	**4400 min-1**	max. Geschwindigkeit Trennscheibe	**88 m/s**
Maße LxB	**350 x 350 mm**	Nettogewicht	**1,85 kg**



Rüttelplatte GRP 50

Art.-Nr.: 55541

GTIN: 4015671754165

Die Güde **Rüttelplatte GRP 50** ist ideal zum Rütteln und Verdichten von kleineren Flächen.

- niedriges Gewicht und kompakte Bauweise für Handlichkeit im Gebrauch
- stabiler Stahlrahmen für einfachen An- und Abtransport
- herausragende Vortriebs- und Verdichtungsleistung
- automatischer Vorlauf
- Ölmangelsicherung
- Inkl. Polyurethanmatte für empfindliche Oberflächen

Technische Daten			
Motor-Bauart	**4-Takt**	Motorleistung	**1,5 / 2,0 (kW / PS)**
Hubraum	**79 cm³**	Vibrationsstöße	**5210 /min**
Laufgeschwindigkeit	**6,5 m/min**	max. Verdichtungsdruck	**8,5 kN**
Verdichtungstiefe	**20 cm**	Arbeitsplatte	**430x300 mm**
Maße LxBxH	**910 x 390 x 900 mm**	Nettogewicht	**53,417 kg**



Rüttelplatte GRP 60

Art.-Nr.: 55542

GTIN: 4015671754172

Die Güde **Rüttelplatte GRP 60** ist ideal zum Rütteln und Verdichten von kleineren Flächen.

- niedriges Gewicht und kompakte Bauweise für Handlichkeit im Gebrauch
- stabiler Stahlrahmen für einfachen An- und Abtransport
- leichter Transport durch robuste Räder
- herausragende Vortriebs- und Verdichtungsleistung
- automatischer Vorlauf
- Ölmangelsicherung
- Inkl. Polyurethanmatte für empfindliche Oberflächen

Technische Daten			
Motor-Bauart	**4-Takt**	Motorleistung	**4,1 / 5,5 (kW / PS)**
Hubraum	**196 cm³**	Vibrationsstöße	**4900 /min**
Laufgeschwindigkeit	**20 m/min**	max. Verdichtungsdruck	**12 kN**
Verdichtungstiefe	**28 cm**	Arbeitsplatte	**510x370 mm**
Maße LxBxH	**1.060 x 380 x 920 mm**	Nettogewicht	**68,261 kg**



Rüttelplatte GRP 90

Art.-Nr.: 55538

GTIN: 4015671752949

Die Güde **Rüttelplatte GRP 90** ist ideal für Pflaster- und Ausbesserungsarbeiten im Garten- und Landschaftsbau.

- herausragende Vortriebs- und Verdichtungsleistung
- stabiler Stahlrahmen für einfachen An- und Abtransport
- automatischer Vorlauf
- Ölmangelsicherung
- Inkl. Polyurethanmatte für empfindliche Oberflächen
- verwindungsfreie und Verschleißfreie Basisplatte
- leichter Transport durch robuste Räder

Technische Daten			
Motor-Bauart	**4-Takt**	Motorleistung	**4,1 / 5,5 (kW / PS)**
Hubraum	**196 cm³**	Vibrationsstöße	**4750 /min.**
Laufgeschwindigkeit	**22 m/min.**	max. Verdichtungsdruck	**16 kN**
Verdichtungstiefe	**35 cm**	Arbeitsplatte	**540x450 mm**
Maße LxBxH	**1.135 x 450 x 920 mm**	Nettogewicht	**94,092 kg**





Rüttelplatte GRP 160

Art.-Nr.: 55539

GTIN: 4015671752956

Die Güde **Rüttelplatte GRP 160** ist ideal für Ausbesserungsarbeiten im Garten- und Landschaftsbau.

- herausragende Vortriebs- und Verdichtungsleistung
- stabiler Stahlrahmen für einfachen An- und Abtransport
- die Rüttelplatte ist Reversierbar und verfügt über einen Vor- und Rücklauf
- Ölmangelsicherung
- Inkl. Polyurethanmatte für empfindliche Oberflächen
- verwindungsfreie und Verschleißfreie Basisplatte

Technische Daten			
Motor-Bauart	**4-Takt**	Motorleistung	**6,5 / 9 (kW / PS)**
Hubraum	**270 cm³**	Vibrationsstöße	**4500 /min.**
Laufgeschwindigkeit	**22 m/min.**	max. Verdichtungsdruck	**30,5 kN**
Verdichtungstiefe	**60 cm**	Arbeitsplatte	**700x500 mm**
Maße LxBxH	**1.030 x 500 x 1.060 mm**	Nettogewicht	**180,244 kg**



Rüttelplatte GRP 260

Art.-Nr.: 55558

GTIN: 4015671944313

Die Güde **Rüttelplatte GRP 260** ist ideal für Ausbesserungsarbeiten im Garten- und Landschaftsbau und für die Bearbeitung von großen Flächen.

- herausragende Vortriebs- und Verdichtungsleistung
- stabiler Stahlrahmen für einfachen An- und Abtransport
- die Rüttelplatte ist Reversierbar und verfügt über einen Vor- und Rücklauf
- Inkl. Polyurethanmatte für empfindliche Oberflächen
- Ölmangelsicherung

Technische Daten			
Motor-Bauart	**4-Takt**	Motorleistung	**9,7 / 13 (kW / PS)**
Hubraum	**389 cm³**	Vibrationsstöße	**3750 /min**
Laufgeschwindigkeit	**22 m/min**	max. Verdichtungsdruck	**38 kN**
Verdichtungstiefe	**90 cm**	Arbeitsplatte	**820x480 mm**
Maße LxBxH	**1.370 x 645 x 1.120 mm**	Nettogewicht	**268,5 kg**



Vibrationsstampfer GVS 80

Art.-Nr.: 55540

GTIN: 4015671752963

Der **Vibrationsstampfer GVS 80** ist ideal zum Rütteln an schwer erreichbaren Stellen.

- hervorragendes Handling durch die kompakte Bauform
- die Maschine ist zum Verdichten von gemischten und körnigen Böden bestens geeignet
- stabiler Stahlrahmen für einfachen An- und Abtransport
- Inkl. Fahrwerk

Technische Daten			
Motor-Bauart	**4-Takt**	Motorleistung	**3,2 / 4,4 (kW / PS)**
Hubraum	**149 cm³**	Vibrationsstöße	**450-650 /min.**
Laufgeschwindigkeit	**9,5 m/min**	max. Verdichtungsdruck	**10 kN**
Verdichtungstiefe	**45 cm**	Arbeitsplatte	**330x290 mm**
Maße LxBxH	**740 x 415 x 1.055 mm**	Nettogewicht	**79,105 kg**

Allraddumper GAD 400.1/4x4









Art.-Nr.: 55525

GTIN: 4015671512239

- massive und langlebige Stahlkonstruktion
- manuell kippbarer Behälter
- Allradantrieb - super auf unebenem Gelände
- umweltschonender Euro V Motor - nach neuester Norm!
- einfache Steuerung der Fahrtrichtung am Handgriff
- 3 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang und 1 neutraler Gang.

Geeignet für:
- für Haus, Hof und Garten

Technische Daten			
Motor-Bauart	**4-Takt**	Motorleistung	**4,1 / 5,6 (kW / PS)**
Hubraum	**196 cm³**	Tankinhalt	**3,5 l**
max. Geschw. vorwärts	**7,0 km/h**	max. Geschw. rückwärts	**2,5 km/h**
max. Zuladung	**400 kg**	Volumen Mulde	**120 l**
Maße LxBxH	**1.400 x 770 x 1.000 mm**	Nettogewicht	**143 kg**



Ölwechsel-Kit RM



Art.-Nr.: 95367 **GTIN: 4015671494887**

Technische Daten	
Maße LxBxH	**200 x 100 x 300 mm**
Nettogewicht	**0,12 kg**

Optionales Zubehör für alle Maschinen mit Verbrennungsmotor, bei denen ein Öl-Wechsel vorgenommen werden kann.

Das Set beinhaltet:
- Trichter
- Öl-Spritze
- Mikrofasertuch 30 x 30 cm

Steinknacker GSK 140/420









Art.-Nr.: 55381

GTIN: 4015671840998

Der Güde **Steinknacker GSK 140/420** ist geeignet zum Trennen von Verbundsteinen, Platten und Randsteinen.

- Auflagen gefedert
- einfache Einstellung der Spalthöhe über zentrale Gewindespindel
- geringer Kraftaufwand dank Teleskophebel
- Fahrwerk für einfachen Transport
- wechselbares Messer mit 3 Schneiden

Technische Daten			
max. Werkstücklänge	**420 mm**	max. Werkstückhöhe	**140 mm**
Maße LxBxH	**1.310 x 308 x 1.435 mm**	Nettogewicht	**38,1 kg**

NEU









Rollsieb GRS 375

Art.-Nr.: 94414

GTIN: 4015671556851

Mit dem Rollsieb Sieben oder Trennen Sie verschiedenste Materialien wie z.B. Kompost, Erde und Sand.

- Sieben und trennen verschiedenster Materialien
- Ideal für Kompost, Erde und Sand
- Einfache Handhabung
- Neigungswinkel 3-fach einstellbar
- Zwei Siebmaschen wählbar je nach Bedarf 10mm oder 20mm
- Transporträder
- Mit wenigen Handgriffen zusammenklappbar für Transport
- Großer Fangsack

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**360 W**
Maschenweite	**20 mm**	Siebeinsatz Maschenweite	**10 mm**
Länge der Trommel	**785 mm**	Ø der Trommel	**375 mm**
Drehzehl der Trommel	**45 1/min**	Neigungswinkel	**0° I 6° I 8 °**
Maße LxBxH	**1.080 x 652 x 1.350 mm**	Nettogewicht	**31 kg**









Betonmischer GBM 130

Art.-Nr.: 55451

GTIN: 4015671752888


Güde **Betonmischer GBM 130**, perfekt geeignet zum Mischen von allen Arten von Baustoffen.


- stabile Verwindungssteife Konstruktion
- leichte und sichere Bedienung
- konische Trommelform für optimale Mischergebnisse
- große Trommelöffnung für leichtes entleeren
- Fußplatte für sicheren Stand
- Zahnkranz aus Gusseisen garantiert eine lange Lebensdauer
- 200 mm große Räder mit Metallfelge

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**550 W**
max. Füllvolumen	**130 l**	Drehzahl der Mischtrommel	**35 min-1**
Trommelarretierung	**18-fach**	Ø-Handrad	**545 mm**
Maße LxBxH	**1.170 x 710 x 1.310 mm**	Nettogewicht	**48 kg**









Betonmischer GBM 160

Art.-Nr.: 55456

GTIN: 4015671752901

Güde **Betonmischer GBM 160**, perfekt geeignet zum Mischen von allen Arten von Baustoffen.

- stabile Verwindungssteife Konstruktion
- leichte und sichere Bedienung
- konische Trommelform für optimale Mischergebnisse
- große Trommelöffnung für leichtes entleeren
- Fußplatte für sicheren Stand
- Zahnkranz aus Gusseisen garantiert eine lange Lebensdauer
- 250 mm große Räder mit Metallfelge

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**800 W**
max. Füllvolumen	**160 l**	Drehzahl der Mischtrommel	**29,5 min-1**
Trommelarretierung	**14-fach**	Ø-Handrad	**550 mm**
Maße LxBxH	**1.280 x 840 x 1.345 mm**	Nettogewicht	**60,3 kg**



Bautrockner GBT 50.1

Art.-Nr.: 55547

GTIN: 4015671448606

Unser Güde **Bautrockner GBT 50.1** ist besonders umweltschonend!
Mit weniger Kühlmittel als vergleichbare Geräte, arbeitet er stromsparender und hat zusätzlich eine höhere Kühlleistung!

- Bautrockner für geschlossene Räume im Keller oder Baustellen
- besonders Energiesparend für den Dauerbetrieb
- einfacher Transport und Standortwechsel
- vollautomatische Frostschutzkontrolle
- einstellbarer Hygrostat
- hohe Luftumwälzung
- waschbarer Luftfilter
- mit Auto-Stopp-Funktion
- Abflussschlauch zur Permanententfeuchtung (geeignet für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb)
- optimaler Einsatz für Raumgrößen von 50 - 120 m2









Technische Daten			
Netzspannung	**220 - 240 V**	Motorleistung (P1)	**900 W**
Entfeuchtungsleistung (pro Tag)	**50 l**	Kühlmittel	**R290**
Luftumwälzung	**300 m³/h**	Wasserbehälter	**7 l**
Luftfeuchtigkeit	**10-95 %**	Größe Arbeitsbereich	**50-120 m²**
Maße LxBxH	**450 x 340 x 950 mm**	Nettogewicht	**31 kg**



Bautrockner GBT 80.1

Art.-Nr.: 55548

GTIN: 4015671448613

Unser Güde **Bautrockner GBT 80.1** ist besonders umweltschonend!
Mit weniger Kühlmittel als vergleichbare Geräte, arbeitet er stromsparender und hat zusätzlich eine höhere Kühlleistung!

- Bautrockner für geschlossene Räume im Keller oder Baustellen
- Abflussschlauch zur Permanententfeuchtung (geeignet für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb)
- besonders Energiesparend für den Dauerbetrieb
- einfacher Transport und Standortwechsel
- vollautomatische Frostschutzkontrolle
- einstellbarer Hygrostat
- hohe Luftumwälzung
- waschbarer Luftfilter
- mit Auto-Stopp-Funktion







Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Motorleistung (P1)	**1300 W**
Entfeuchtungsleistung (pro Tag)	**80 l**	Kühlmittel	**R290**
Luftumwälzung	**400 m³/h**	Wasserbehälter	**Dauerbetrieb über Abflussschlauch**
Luftfeuchtigkeit	**10-95 %**	Größe Arbeitsbereich	**50-160 m²**
Maße LxBxH	**550 x 570 x 940 mm**	Nettogewicht	**39 kg**



Gipskarton-Plattenschneider GGKS

Art.-Nr.: 55411

GTIN: 4015671173775

Der **Gipskarton-Plattenschneider GGKS** ist ein praktischer Helfer auf jeder Baustelle und geeignet für das präzise Zuschneiden von Gipsplatten.


- Schnitttiefe einstellbar von 20 bis 625 mm
- Genaues Arbeiten durch Skala in cm und Zoll
- geringes Eigengewicht von 1,5 Kg
- Standfüße zum Halten von großen Gipsplatten
- Anritzen erfolgt zeitgleich auf beiden Seiten
- ergonomischer Griff

- Führungsrollen für kraftsparendes Arbeiten
- Schnittverletzungen werden nahezu ausgeschlossen
- integrierte Haltevorrichtung für Messer

Lieferumfang:
- Gipskarton-Plattenschneider
- 10 Ersatzmesser
- 2 Standfüße als Halterung für Gipsplatten









Technische Daten			
max. Schnittstärke	**12,5 mm**	max. Schnitttiefe	**20 - 625 mm**
Maße LxBxH	**370 x 165 x 760 mm**	Nettogewicht	**3,3 kg**






Trockenbau Lift GTL 335

Art.-Nr.: 18100


GTIN: 4015671679444

- geeignet für Platten bis 68 kg
- Hebebereich 1400 - 3350 mm
- Montagewinkel variabel einstellbar von 0°- 60°
- sicherer Stand
- hochwertige, laufruhige 5“ Räder drehbar und mit Bremse zum leichten rangieren und genauen Ausrichten
- praktische Gummiauflagen sorgen für sicheren Halt der Platten
- einfache Montage/Demontage, da teilmontiert









Technische Daten			
Traglast	**68 kg**	Hubbereich	**1.400 - 3.350 mm**
Maße LxBxH	**1.420 x 1.420 x 1.420 mm**	Nettogewicht	**36 kg**












2022

GARTEN TECHNIK

Qualität seit über 40 Jahren

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0
Fax.: 07904/700-250
info@guede.com

Güde®

www.guede.com

NEU







Roboter Rasenmäher GRR 180.1

Art.-Nr.: 95446

GTIN: 4015671575883

Mit unserem neuen Roboter Rasenmäher wird Rasenmähen zum Kinderspiel.

Ausstattung:

- Hinderniss / Aufprallsensor
- Regensensor
- Hebesensor
- Neigungssensor
- Separate Motoren für Messer und Antrieb
- Diebstahlschutz durch PIN Code
- LCD Display
- Programmierbare Arbeitszeit
- Einstellbarer Arbeitsbereich 50m² bis 600m²
- Max. Steigung 20°

Technische Daten			
Schnittbreite	180 mm	Art der Schnitthöhenverstellu	Zentral 5-fach
Schnitthöhenverstellu	20-60 mm	Mähleistung	50-600 m²
Akkuspannung	28 V	Batteriekapazität	2 Ah
Maße LxBxH	230 x 570 x 380 mm	Nettogewicht	13,1 kg

NEU







Roboter Rasenmäher GRR 240.1

Art.-Nr.: 95447

GTIN: 4015671575890

Mit unserem neuen Roboter Rasenmäher wird Rasenmähen zum Kinderspiel.

Ausstattung:

- Hinderniss / Aufprallsensor
- Regensensor
- Hebesensor
- Neigungssensor
- Separate Motoren für Messer und Antrieb
- Diebstahlschutz durch PIN Code
- LCD Display
- Programmierbare Arbeitszeit
- Einstellbarer Arbeitsbereich 50m² bis 1000m²
- Max. Steigung 24°

Technische Daten			
Schnittbreite	240 mm	Art der Schnitthöhenverstellu	Zentral 5-fach
Schnitthöhenverstellu	25-65 mm	Mähleistung	50-1000 m²
Akkuspannung	28 V	Batteriekapazität	3 Ah
Maße LxBxH	670 x 450 x 280 mm	Nettogewicht	15,2 kg

Messer 9 Stück inkl. Schrauben



Art.-Nr.: 95446-01047

GTIN: 4015671626745

Technische Daten	
Maße LxBxH	35 x 17 x 1 mm
Nettogewicht	0,31 kg

Gewichteset für ein Rad



Art.-Nr.: 95446-01070

GTIN: 4015671627117

Technische Daten	
Maße LxBxH	ca. 75 x ca. 50 x ca. 5 mm

Erdspieße mit Haken für Begrenzungskabel 100 Stück




Art.-Nr.: 95446-01079

GTIN: 4015671627049

Technische Daten	
Maße LxBxH	22 x 14 x 93 mm
Nettogewicht	0,88 kg

Begrenzungskabel 100m



Art.-Nr.: 95446-01082

GTIN: 4015671627070

Technische Daten	
Maße LxBxH	155 x 155 x 70 mm
Nettogewicht	0,88 kg

Kabelverbinder 4 Stück



Art.-Nr.: 95446-01080

GTIN: 4015671627056

Technische Daten	
Maße LxBxH	24 x 23 x 16 mm
Nettogewicht	0,15 kg





Akku-Rasenmäher 330/20-4

Art.-Nr.: 95809

GTIN: 4015671590527

- effizienter, bürstenloser Motor - für mehr Leistung und längere Laufzeit
- komfortable, 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- Softgriff für angenehmes Handling
- 30 l half/half Grasfangsack mit gut sichtbarer Füllstandanzeige
- Mulchkeil zur einfachen Nährstoffversorgung Ihres Rasens
- praktischer Tragegriff
- Li-Ion Akkupack 20 V / 4 Ah
- 2,6 h Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**20 V**	Akku	**4,0 Ah | Li-Ion**
Motor	**Brushless**	Motordrehzahl	**3200 min-1**
Schnittbreite	**330 mm**	Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 5-fach**
Schnitthöhenverstellung	**25-75 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**30 l**
Maße LxBxH	**1175 x 395 x 1000 mm**	Nettogewicht	**12,5 kg**

Akkupack AP 20-30.1



Art.-Nr.: 95816 **GTIN: 4015671590718**

Leistungsstarker 20 V Li-Ion Akkupack mit einer Akkukapazität von 3 Ah.

Technische Daten	
Akkuspannung	**20 V**
Akkutyp	**Li-Ion**
Batteriekapazität	**3 Ah**
Akkuleistung	**60 Wh**
Maße LxBxH	**115 x 75 x 65 mm**
Nettogewicht	**0,5 kg**

Akkupack AP 20-40.1



Art.-Nr.: 95811 **GTIN: 4015671590541**

Leistungsstarker 20 V Li-Ion Akkupack mit einer Akkukapazität von 4 Ah.

Technische Daten	
Akkuspannung	**20 V**
Akkutyp	**Li-Ion**
Batteriekapazität	**4 Ah**
Akkuleistung	**80 Wh**
Maße LxBxH	**115 x 75 x 65 mm**
Nettogewicht	**0,6 kg**











Akku Rasenmäher RM 18-0

Art.-Nr.: 58401

GTIN: 4015671404909

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 5-fache zentrale Höhenverstellung
- ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 30 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- praktischer Tragegriff

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motor	**Brushless**
Motordrehzahl	**2900 min-1**	Schnittbreite	**330 mm**
Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 5-fach**	Schnitthöhenverstellung	**25-75 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**30 l**		
Maße LxBxH	**1175 x 395 x 1000 mm**	Nettogewicht	**11,5 kg**



Akku Rasenmäher RM 18-401-23

Art.-Nr.: 58400

GTIN: 4015671404893

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 5-fache zentrale Höhenverstellung
- ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 30 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- praktischer Tragegriff

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**4,0 Ah | Li-Ion**
Motor	**Brushless**	Motordrehzahl	**2900 min-1**
Schnittbreite	**330 mm**	Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 5-fach**
Schnitthöhenverstellung	**25-75 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**30 l**
Maße LxBxH	**1175 x 395 x 1000 mm**	Nettogewicht	**12,7 kg**



NEU

Akku Rasenmäher RM 36-0.37

Art.-Nr.: 58471

GTIN: 4015671574664

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 6-fache zentrale Höhenverstellung
- Ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 35 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- praktischer Tragegriff

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Motor	**Brushless**
Motordrehzahl	**2900 min-1**	Schnittbreite	**370 mm**
Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 6-fach**	Schnitthöhenverstellung	**25|35|45|55|65|75 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**35 l**		
Maße LxBxH	**1240 x 420 x 1000 mm**	Nettogewicht	**12,3 kg**



NEU

Akku Rasenmäher RM 36-402-30.37

Art.-Nr.: 58470

GTIN: 4015671574695

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 6-fache zentrale Höhenverstellung
- Ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 35 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- praktischer Tragegriff

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Akku	**2x 4,0 Ah | Li-Ion**
Motor	**Brushless**	Motordrehzahl	**2900 min-1**
Schnittbreite	**370 mm**	Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 6-fach**
Schnitthöhenverstellung	**25|35|45|55|65|75 mm**	Ladezeit des Akkus	**1,6 h**
Maße LxBxH	**1.240 x 420 x 1.000 mm**	Nettogewicht	**14,2 kg**









Akku Rasenmäher RM 36-0.43

Art.-Nr.: 58473

GTIN: 4015671574688

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- 6-fache zentrale Höhenverstellung
- Ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm
- 50 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige
- Mulchkeil
- Softgriff
- praktischer Tragegriff

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Motor	**Brushless**
Motordrehzahl	**2900 min-1**	Schnittbreite	**430 mm**
Art der Schnitthöhenverstellung	**Zentral 6-fach**	Schnitthöhenverstellung	**25|35|45|55|65|75 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**50 l**		
Maße LxBxH	**1285 x 465 x 965 mm**	Nettogewicht	**13,5 kg**

Ersatzmesser 330 mm zu 58401 + 95809



Art.-Nr.: 95813 **GTIN: 4015671590503**

Passend zu:
- #58400 Akku Rasenmäher RM 18-401-23
- #58401 Akku Rasenmäher RM 18-0
- #95809 Akku-Rasenmäher 330/20-4
- #95814 Akku-Rasenmäher 330/20-6
- #5198 Akku Rasenmäher PG 33-4
- #5383 Akku-Rasenmäher GM 330/20-4

Ersatzmesser 370mm



Art.-Nr.: 58471-01015 **GTIN: 4015671591296**


Passend zu:
- #58470 Akku Rasenmäher RM 36-402-30.37
- #58471 Akku Rasenmäher RM 36-0.37

Ersatzmesser 430mm



Art.-Nr.: 58473-01015 **GTIN: 4015671591562**

Passend zu:
- #58472 Akku Rasenmäher RM 36-302-30.43
- #58473 Akku Rasenmäher RM 36-0.43

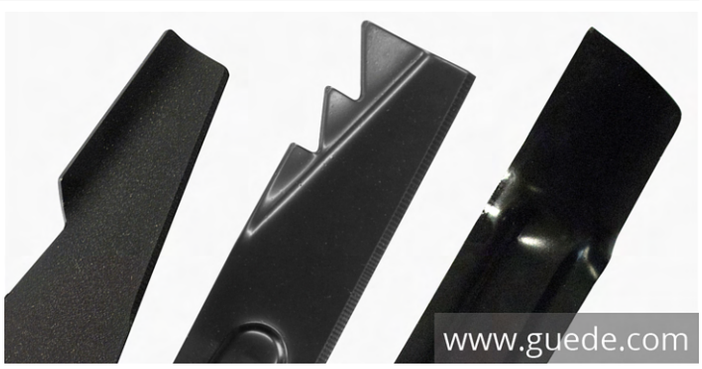









Rasenmäher ECO WHEELER 412.1 P

Art.-Nr.: 95441

GTIN: 4015671574855

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Müheloses Starten durch Leichtstart
- Ergonomisch geformter Fahrgriff
- 3-fach dezentrale Schnitthöhenverstellung
- 40 Liter großer Grasfangsack
- 155 mm Ø Räder hinten und vorne
- Primer Pumpe

Antrieb: Manuell
Funktionen: Mähen, Sammeln
Einsatzgebiete:
Für Rasenflächen bis zu 900m²

Technische Daten			
Motorleistung	**1,8 / 2,45 (kW / PS)**	Hubraum	**132 cm³**
Nenndrehzahl	**2850 1/min**	Schnittbreite	**410 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**40 l**	Schnitthöhenverstellung	**25 | 45 | 65 mm**
Startsystem	**Reversierstart**	Mähleistung	**900 m²**
Maße LxBxH	**1260 x 465 x 990 mm**	Nettogewicht	**14 kg**



Rasenmäher ECO WHEELER 413.3 R

Art.-Nr.: 95442

GTIN: 4015671574862

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Müheloses Starten durch Leichtstart
- Ergonomisch geformter Fahrgriff
- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- 6-fach zentrale Schnitthöhenverstellung
- 40 Liter großer Grasfangsack
- Kugelgelagerte Antriebsräder
- Primer Pumpe
- Mulcheinsatz
- Reinigungsanschluss

Antrieb: Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe
Geschwindigkeit: 3,6 km/h

Technische Daten			
Motorleistung	**2,2 / 3 (kW / PS)**	Hubraum	**144,3 cm³**
Nenndrehzahl	**2800 1/min**	Schnittbreite	**418 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**40 l**	Schnitthöhenverstellung	**20-70 mm**
Startsystem	**Reversierstart**	Mähleistung	**900 m²**
Maße LxBxH	**1330 x 455 x 930 mm**	Nettogewicht	**20 kg**




Rasenmäher BIG WHEELER 464.3 R

Art.-Nr.: 95443

GTIN: 4015671574879

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Müheloses Starten durch Leichtstart
- Ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Fahrgriff
- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- 7-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- 60 Liter großer Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
- Kugelgelagerte 229 mm Ø Räder hinten und 178 mm Ø Räder vorne
- Primer Pumpe

Technische Daten			
Motorleistung	**2,2 / 3 (kW / PS)**	Hubraum	**144,3 cm³**
Nenndrehzahl	**2800 1/min**	Schnittbreite	**457 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**60 l**	Schnitthöhenverstellung	**30-75 mm**
Startsystem	**Reversierstart**	Mähleistung	**1400 m²**
Maße LxBxH	**1500 x 525 x 990 mm**	Nettogewicht	**27,2 kg**

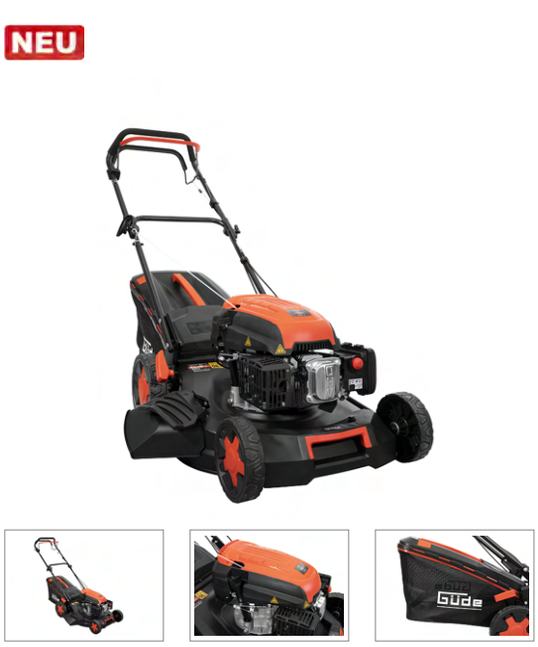

Rasenmäher BIG WHEELER 514.6 R

Art.-Nr.: 95444

GTIN: 4015671574886

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Müheloses Starten durch Leichtstart
- Ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Fahrgriff
- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- 7-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- 60 Liter großer Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
- Kugelgelagerte 229 mm Ø Räder hinten und 178 mm Ø Räder vorne
- Primer Pumpe

Technische Daten			
Motorleistung	**3,4 / 4,6 (kW / PS)**	Hubraum	**196 cm³**
Nenndrehzahl	**2800 1/min**	Schnittbreite	**508 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**60 l**	Schnitthöhenverstellung	**30-75 mm**
Startsystem	**Reversierstart**	Mähleistung	**1800 m²**
Maße LxBxH	**1550 x 525 x 990 mm**	Nettogewicht	**35 kg**



Rasenmäher BIG WHEELER 534.1 R ES

Art.-Nr.: 95445

GTIN: 4015671574909

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Müheloses Starten durch Li-Ion Elektro-Start
- Ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Fahrgriff
- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- 65 Liter großer Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
- Kugelgelagerte 279 mm Ø Räder hinten und 203 mm Ø Räder vorne
- Choke

Technische Daten			
Motorleistung	**3,4 / 4,6 (kW / PS)**	Hubraum	**196 cm³**
Nenndrehzahl	**2800 1/min**	Schnittbreite	**525 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**65 l**	Schnitthöhenverstellung	**30-80 mm**
Startsystem	**Reversierstart & Elektrostart**	Mähleistung	**2000 m²**
Maße LxBxH	**1560 x 540 x 1080 mm**	Nettogewicht	**40 kg**







Rasenmäher BIG WHEELER 554.2 R

Art.-Nr.: 95434

GTIN: 4015671871213

- 4-Takt Power-Engine Motor
- stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- höhenverstellbarer ergonomisch geformter Fahrgriff
- 6-fach zentrale Schnitthöhenverstellung
- 65 Liter großer Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
- kugelgelagerte 300 mm Ø Räder hinten und 200 mm Ø Räder vorne
- Primer Pumpe
- Mulchkeil
- Seitenauswurf

Technische Daten			
Motorleistung	**3,5 / 4,8 (kW / PS)**	Hubraum	**196 cm³**
Nenndrehzahl	**2900 1/min**	Schnittbreite	**550 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**65 l**	Schnitthöhenverstellung	**25-75 mm**
Startsystem	**Reversierstart**	Mähleistung	**2200 m²**
Maße LxBxH	**1.545 x 585 x 1.016 mm**	Nettogewicht	**33 kg**







Rasenmäher BIG WHEELER 554.1 R LI-ES

Art.-Nr.: 95436

GTIN: 4015671871251

- 4-Takt Power-Engine Motor
- stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- Li-Ion Elektrostart
- Reversierstart
- ergonomisch geformter höhenverstellbarer Fahrgriff
- 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- 65 Liter Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
- kugelgelagerte 300mm Ø Räder hinten und und 200mm Ø Räder vorne
- Primer Pumpe

Technische Daten			
Motorleistung	**3,5 / 4,8 (kW / PS)**	Hubraum	**196 cm³**
Nenndrehzahl	**2900 1/min**	Schnittbreite	**550 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**65 l**	Schnitthöhenverstellung	**25-75 mm**
Startsystem	**Elektrostart & Revesierstarter**	Mähleistung	**2200 m²**
Maße LxBxH	**1.590 x 586 x 943 mm**	Nettogewicht	**35,5 kg**









Rasenmäher BIG WHEELER 553.1 R ALU

Art.-Nr.: 95438

GTIN: 4015671921376

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Aluminiumchassis
- ergonomisch geformter höhenverstellbarer Fahrgriff
- 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- 65 Liter Grasfangsack mit Füllstandsanzeige
- kugelgelagerte 300 mm Ø Räder hinten und 200 mm Ø Räder vorne
- Primer Pumpe
- Mulchkeil

Technische Daten			
Motorleistung	**3,5 / 4,8 (kW / PS)**	Hubraum	**196 cm³**
Nenndrehzahl	**2900 1/min**	Schnittbreite	**550 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**65 l**	Schnitthöhenverstellung	**25 - 75 mm**
Startsystem	**Reversierstart**	Mähleistung	**2200 m²**
Maße LxBxH	**1.600 x 550 x 950 mm**	Nettogewicht	**34 kg**









Rasenmäher BIG WHEELER 554.1 R TRIKE

Art.-Nr.: 95435

GTIN: 4015671871237


Der Rasenmäher Big Wheeler 554.11 R Trike eignet sich ideal zum Mähen an schwer zugänglichen Stellen. Durch sein 360° drehbares Bugrad ist er extrem wendig und daher besonders leicht im Handling.


- 4-Takt Power-Engine Motor
- stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis
- höhenverstellbarer ergonomisch geformter Fahrgriff
- 6-fache Schnitthöhenverstellung
- 65 Liter Grasfangsack mit Füllstandsanzeige

Technische Daten			
Motorleistung	**3,5 / 4,8 (kW / PS)**	Hubraum	**196 cm³**
Nenndrehzahl	**2900 1/min**	Schnittbreite	**550 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**65 l**	Schnitthöhenverstellung	**25-75 mm**
Startsystem	**Reversierstart**	Mähleistung	**2200 m²**
Maße LxBxH	**1.900 x 550 x 1.050 mm**	Nettogewicht	**34,2 kg**









Wiesenmäher WM 561 TRI

Art.-Nr.: 95388

GTIN: 4015671871282

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Gehäuse aus stabilem Stahlblech
- Leichtstart durch Primerpumpe
- große Hinterräder
- 4 mm Doppelfaden
- kugelförmige Frontkufe
- Zuschaltbarer Fadenkopf über Sicherheitsbügel
- Spritzschutz für optimale Sicherheit
- höhenverstellbarer Fahrbügel
- Inkl. 4 Ersatzfäden

Technische Daten			
Motorleistung	**2,6 / 3,5 (kW / PS)**	Hubraum	**160 cm³**
Nenndrehzahl	**3000 1/min**	Schnittbreite	**560 mm**
Schnitthöhenverstellung	**38-76 mm**	Startsystem	**Reversierstart**
Maße LxBxH	**900 x 530 x 1.225 mm**	Nettogewicht	**33,28 kg**



Aufsitzrasenmäher GAR 601


Art.-Nr.: 95451

GTIN: 4015671871305

Der Aufsitzrasenmäher GAR 601 ermöglicht Ihnen auch größere Rasenflächen schnell, effizient und ohne Anstrengung zu mähen. Mit seinem 6,5 PS starken Motor und einem 150 l großen Fangsack eignet er sich für Flächen von bis zu 3000 m².

- leistungsstarker 4-Takt Power-Engine Motor
- 5-Gang Schaltung (4 Vorwärtsgänge & 1 Rückwärtsgang)
- kompakte Bauart nur 700 mm breit
- geeignet für Neigungen bis zu 10°
- extra großer 150 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit
- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Fuß-/Parkbremse
- Elektrostart und Reversierstart
- Reinigungsanschluss am Mähdeck
- manuell zu- und abschaltbares Mähwerk
- Lasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. Güde Gartenwagen GGW 300)

Einsatzgebiete:
Für Rasenflächen bis 3.000 m²









Technische Daten			
Motorleistung	**4,8 / 6,5 (kW / PS)**	Hubraum	**196 cm³**
Nenndrehzahl	**3000 1/min**	Schnittbreite	**610 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**150 l**	Schnitthöhenverstellung	**35 / 45 / 55 / 65 / 75 mm**
Arbeitsgeschwindigkeit	**1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,6 km/h**	Startsystem	**Elektrostart & Reversierstart**
Maße LxBxH	**1.790 x 720 x 1.050 mm**	Nettogewicht	**115,2 kg**

NEU



Rasentraktor GAR 685 T

Art.-Nr.: 95459

GTIN: 4015671584670

- 4-Takt Power-Engine Motor
- 5-Gang Schaltung manuell
- 210 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit
- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Elektrostart
- Zuschaltbares Mähwerk
- Parkbremse
- LED Arbeitsscheinwerfer
- Anhängelasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. GGW 300)

Einsatzgebiete:
Überall dort wo große Rasenflächen gemäht werden sollen.









Technische Daten			
Motorleistung	**4,15 / 5,6 (kW / PS)**	Hubraum	**224 cm³**
Nenndrehzahl	**2900 1/min**	Schnittbreite	**680 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**210 l**	Schnitthöhenverstellung	**35-75 mm**
Tankinhalt	**1,2 l**	Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	**2,2|3,3|5,5|6|8,7 km/h**
Maße LxBxH	**2380 x 865 x 1040 mm**	Nettogewicht	**151,5 kg**

NEU



- 4-Takt Power-Engine Motor
- 5-Gang Schaltung manuell
- 210 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit
- Luftbereifung
- 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
- Elektrostart
- Reinigungsanschluss
- Zuschaltbares Mähwerk
- Parkbremse
- LED Arbeitsscheinwerfer
- Anhängelasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. GGW 300)

Einsatzgebiete:
Überall dort wo große Rasenflächen gemäht werden sollen.






Rasentraktor GAR 960 T

Art.-Nr.: 95449 **GTIN: 4015671576040**

Technische Daten	
Motorleistung	**8,2 / 11,2 (kW / PS)**
Hubraum	**452 cm³**
Nenndrehzahl	**2800 1/min**
Schnittbreite	**960 mm**
Volumen der Fangeinrichtung	**210 l**
Schnitthöhenverstellung	**35-75 mm**
Startsystem	**Elektrostart**
Geschwindigkeit Vorwärtsgänge	**2,2|3,3|5,5|6|8,7 km/h**
Maße LxBxH	**2380 x 1050 x 1070 mm**
Nettogewicht	**185 kg**

NEU



Balkenmäher GBM 87.1

Art.-Nr.: 95456 **GTIN: 4015671516527**

Balkenmäher mit leistungsstarkem 4-Takt Power-Engine Motor. Der Ideale Helfer in unwegsamen Gelände und überall dort wo größere Flächen zu Mähen sind.
Ausstattung:
- 4-Takt Power-Engine Motor
- Große Schnittbreite von 870mm
- Geländetaugliche Luftreifen mit Grobstollenprofil für gute Bodenhaftung
- Mähbalken mit feststehender und beweglicher Klinge für einen sauberen Schnitt und gute Mähqualität
- Beweglicher Balken um Bodenunebenheiten auszugleichen

Technische Daten			
Motorleistung	**3,5 / 4,8 (kW / PS)**	Hubraum	**200 cm³**
Nenndrehzahl	**1700 1/min**	Schnittbreite	**870 mm**
Schnitthöhenverstellung	**30 - 80 mm**	Startsystem	**Reversierstart**
Maße LxBxH	**1.450 x 940 x 1.145 mm**	Nettogewicht	**57,2 kg**





Ölwechsel-Kit RM



Art.-Nr.: 95367 **GTIN: 4015671494887**

Optionales Zubehör für alle Maschinen mit Verbrennungsmotor, bei denen ein Öl-Wechsel vorgenommen werden kann.

Das Set beinhaltet:

- Trichter
- Öl-Spritze
- Mikrofasertuch 30 x 30 cm

Zubehör-Kit RM



Art.-Nr.: 95366 **GTIN: 4015671494009**

Optionales Zubehör für eine Vielzahl von Rasenmähern.

- Trichter
- Abdeckplane
- Öl-Spritze
- Mikrofasertuch 30 x 30 cm
- Zündkerze F7TC

Laubsammelkit GLSK UNI



Art.-Nr.: 95302 **GTIN: 4015671366290**

So wird Ihr Rasenmäher im Handumdrehen zum Laubsammler.

- passt an alle Rasenmäher mit Stahlgehäuse
- vorgesehene Schneidlinien für folgende Schnittbreiten: 456/508/550 mm
- auch individuell zuschneidbar
- Befestigung mit Magneten an dem Stahldeck

Reinigungsleiste RM 785



Art.-Nr.: 95368 **GTIN: 4015671506627**

Geeignet für Benzin-Rasenmäher mit einer Schnittbreite von 350-580 mm. Reinigen auf die einfache Art und Weise, damit der Schmutz nicht dort zurückbleibt, wo der Rasenmäher aufbewahrt wird.

Ersatzmesser 410mm

Art.-Nr.: 95441-01021 **GTIN: 4015671616999**

Passend zu:

- #95441 Rasenmäher ECO WHEELER 412.1 P



Technische Daten	
Maße LxB	410 x 40 mm
Nettogewicht	0,24 kg

Ersatzmesser 418mm

Art.-Nr.: 95442-01018 **GTIN: 4015671598097**

Passend zu:

- #95442 Rasenmäher ECO WHEELER 413.3 R



Technische Daten	
Maße LxB	418 x 50 mm
Nettogewicht	0,37 kg

Ersatzmesser 457mm

Art.-Nr.: 95443-01018 **GTIN: 4015671599193**

Passend zu:

- #95443 Rasenmäher BIG WHEELER 464.3 R



Technische Daten	
Maße LxB	457 x 50 mm
Nettogewicht	0,49 kg

Ersatzmesser 508mm

Art.-Nr.: 95444-01018 **GTIN: 4015671599698**

Passend zu:

- #95444 Rasenmäher BIG WHEELER 514.6 R



Technische Daten	
Maße LxB	508 x 50 mm
Nettogewicht	0,725 kg

Ersatzmesser 525mm

Art.-Nr.: 95445-01018 **GTIN: 4015671600387**

Passend zu:

- #95445 Rasenmäher BIG WHEELER 534.1 R ES



Technische Daten	
Maße LxB	525 x 50 mm
Nettogewicht	0,8 kg

Ersatzmesser zu BIG WHEELER 560

Art.-Nr.: 95112 **GTIN: 4015671152251**

Passend zu:

- #95434 Rasenmäher Big Wheeler 554.2 R
- #95436 Rasenmäher Big Wheeler 554.2 R LI-ES



Technische Daten	
Maße LxBxH	545 x 50 x 6 mm
Nettogewicht	0,801 kg

Messer



Art.-Nr.: 95450-01063 **GTIN: 4015671367037**

Passend zu:
- #95451 Aufsitzrasenmäher GAR 601
- #5106 Aufsitzrasenmäher AR 601
- #95450 Aufsitzrasenmäher GAR 600

Technische Daten	
Maße LxBxH	**610 x 50 x 23 mm**
Nettogewicht	**0,86 kg**

Ersatzfaden 15 m/4 mm 7-kant



Art.-Nr.: 95399 **GTIN: 4015671675514**

- Fadenlänge: 15 m
- Ø-Faden: 4 mm
- Fadenform: Stern mit 7 Kanten

Passend zu: #95388 Wiesenmäher WM 561 TRI

Technische Daten	
Maße LxBxH	**120 x 60 x 120 mm**
Nettogewicht	**0,16 kg**











Rasenkantenschneider GRKS 1400

Art.-Nr.: 95326 **GTIN: 4015671614971**

Zu einer professionellen Rasenpflege gehört, dass die Rasenkanten an Blumen- und Gartenbeeten, wie auch an Wegen sauber geschnitten sind.
- 3-fach einstellbare Schnitttiefe
- Führungsschiene
- Sicherheitsschalter
- verstellbarer Zusatzhandgriff
- Kabelzugentlastung

Einsatzgebiete:
Für saubere Rasenkanten an Beeteinfassungen, Hofauffahrten und Gehwegen.

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1200 W**	Motordrehzahl	**4700 1/min**
Ø-Messer	**190 mm**	Schnitthöhenverstellung	**- 13 / - 25 / - 38 mm**
Maße LxBxH	**1.120 x 260 x 990 mm**	Nettogewicht	**6,6 kg**







Rasenkantenschneider GRKS 1801

Art.-Nr.: 95317 **GTIN: 4015671872067**

Zu einer professionellen Rasenpflege gehört, dass die Rasenkanten an Blumen- und Gartenbeeten, wie auch an Wegen sauber geschnitten sind.
- 4-Takt Motor
- 5-fach einstellbare Schnitttiefe
- 150mm Räder
- Sicherheitsschalter
- ergonomisch geformter Führungsholm mit Softgriff

Einsatzgebiete:
Für saubere Rasenkanten an Beeteinfassungen, Hofauffahrten und Gehwegen.

Technische Daten			
Hubraum	**31 cm³**	Motorleistung	**0,7/ 0,95 (kW / PS)**
Nenndrehzahl	**3000 1/min**	Messerblatt	**2 Zähne**
Ø-Messer	**224 mm**	Schnitthöhenverstellung	**5-fach 22 / 12 / -3 / -14 / -28 mm**
Maße LxBxH	**1.025 x 435 x 1.030 mm**	Nettogewicht	**12,3 kg**









Rasenkantenschneider GRKS 2301

Art.-Nr.: 95316

GTIN: 4015671872036

Zu einer professionellen Rasenpflege gehört, dass die Rasenkanten an Blumen- und Gartenbeeten, wie auch an Wegen sauber geschnitten sind.

- Leistungsstarker 4-Takt Motor
- 7-fache Höheneinstellung
- Messerblatt 3 Zähne
- Doppelbereifung vorne
- 3-fach einstellbarer Schnittwinkel

Einsatzgebiete:
Für saubere Rasenkanten an Beeteinfassungen, Hofauffahrten und Gehwegen.

Technische Daten			
Hubraum	**196 cm³**	Motorleistung	**4,1 / 5,6 (kW / PS)**
Nenndrehzahl	**3000 1/min**	Messerblatt	**3 Zähne**
Ø-Messer	**228 mm**	Schnitthöhenverstellung	**0 bis -76 mm**
Maße LxBxH	**1.120 x 485 x 1.000 mm**	Nettogewicht	**32,8 kg**



Rasenwalze GRW 500

Art.-Nr.: 94759

GTIN: 4015671753779

- Metall Korpus
- ergonomisch geformter Führungsholm
- Abstreifschiene
- Softgriff
- Walzenkörper einfach mit Wasser oder Sand zu befüllen

Technische Daten			
Maße LxBxH	**400 x 560 x 1.175 mm**	Nettogewicht	**12 kg**









Laub- und Rasensammler GLRS 5325.1

Art.-Nr.: 94403

GTIN: 4015671810694

- Große Arbeitsbreite
- Sammelt zuverlässig Laub, Mulchgut und Rasen nach dem Mähen
- 8 Kehrbürsten Einsätze
- Großer 100 l Fangsack
- Klappbarer Griff
- Stufenlose Höheneinstellung
- Softgriff

Technische Daten			
Maße LxBxH	**1165 x 670 x 865 mm**	Nettogewicht	**6 kg**

NEU









Rollsieb GRS 375

Art.-Nr.: 94414

GTIN: 4015671556851

Mit dem Rollsieb Sieben oder Trennen Sie verschiedenste Materialien wie z.B. Kompost, Erde und Sand.

- Sieben und trennen verschiedenster Materialien
- Ideal für Kompost, Erde und Sand
- Einfache Handhabung
- Neigungswinkel 3-fach einstellbar
- Zwei Siebmaschen wählbar je nach Bedarf 10mm oder 20mm
- Transporträder
- Mit wenigen Handgriffen zusammenklappbar für Transport
- Großer Fangsack

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**360 W**
Maschenweite	**20 mm**	Siebeinsatz Maschenweite	**10 mm**
Länge der Trommel	**785 mm**	Ø der Trommel	**375 mm**
Drehzehl der Trommel	**45 1/min**	Neigungswinkel	**0° I 6° I 8 °**
Maße LxBxH	**1.080 x 652 x 1.350 mm**	Nettogewicht	**31 kg**

NEU









Elektro-Vertikutierer GV 1431 2in1

Art.-Nr.: 95128

GTIN: 4015671574527

- 1.400 W Motor
- Sicherheitsschalter
- Zusammenklappbarer Führungsholm
- Leichtgängige Räder
- 4-fach zentrale Höhenverstellung (-12 / -8 / -4 / +3 mm)
- Kabelzugentlastung
- Messerwalze zum Vertikutieren
- Lüfterwalze

Lieferumfang:
Vertikutierer und Lüfter, Messerwalze und Lüfterwalze

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Motorleistung (P1)	**1,4 kW**
Motorleistung (P1)	**1400 W**	Motordrehzahl	**4100 1/min**
Arbeitstiefe Vertikutierer	**-12 | -8 | -4 mm**	Arbeitstiefe Lüfter	**-12 | -8 | -4 mm**
Arbeitsbreite Vertikutierer	**310 mm**	Arbeitsbreite Lüfter	**290 mm**
Maße LxBxH	**1.020 x 530 x 990 mm**	Nettogewicht	**8,4 kg**









Motor-Vertikutierer GV 4001 B

Art.-Nr.: 95133

GTIN: 4015671871398

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ölmangelsicherung
- 2in1 Messerwalze zum Vertikutieren und Lüften
- ergonomisch geformter Fahrgriff
- 7-fach zentrale Schnitthöhenverstellung
- 30 Liter Grasfangsack für ausreichend Arbeitszeit
- große leichtgängige kugelgelagerte Räder

Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 1200m²

Technische Daten			
Motorleistung	**3,8 / 5,2 (kW / PS)**	Hubraum	**196 cm³**
Startsystem	**Reversierstart**	Motordrehzahl	**3000 1/min**
Arbeitsbreite	**400 mm**	Arbeitshöhe	**-15 / -13 / -10 / -8 / -4 / -2 / 0 / 10 mm**
Anzahl der Messer Vertikutierer	**8 Stk.**	Anzahl der Krallen Lüfter	**14 Stk.**
Maße LxBxH	**1.440 x 630 x 995 mm**	Nettogewicht	**31,5 kg**



Rasentrimmer GRT 251 P

Art.-Nr.: 95177

GTIN: 4015671757579


- ideal geeignet für leichte bis mittlere Trimmerarbeiten
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- 2-Fadensystem mit Tipp Nachstellautomatik
- zusätzliche Fadenspule
- Kabelzugentlastung

Einsatzgebiete:
Leichte bis mittlere Trimmerarbeiten.

Optionales Zubehör:
- # 95178 Ersatzspule RT 2x 6m Ø1,2mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**250 W**	Motordrehzahl	**12500 1/min**
Schnittbreite Fadenspule	**220 mm**	Faden-Ø	**1,2 mm**
Länge des Fadens	**600 cm**	max. Arbeitsgriffhöhe	**900 mm**
Maße LxBxH	**995 x 235 x 250 mm**	Nettogewicht	**1,4 kg**

Ersatzfadenspule 6 m/1,2 mm zu GRT 251 P 2-tlg.



Art.-Nr.: 95178 **GTIN: 4015671757012**

Technische Daten	
Maße LxBxH	**53 x 53 x 39 mm**
Nettogewicht	**0,057 kg**

Passend zu:
- #95177 Rasentrimmer GRT 251 P



Rasentrimmer GRT 352 P

Art.-Nr.: 95173

GTIN: 4015671754189

- ideal geeignet für leichte bis mittlere Trimmerarbeiten
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- einstellbare Arbeitshöhe (Teleskopverbindung)
- 2-Fadensystem mit Tipp Nachstellautomatik
- zusätzliche Fadenspule
- Kabelzugentlastung

Optionales Zubehör:
- #95174 Ersatzspule RT 2x 6 m Ø1,2 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**350 W**	Motordrehzahl	**11500 1/min**
Schnittbreite Fadenspule	**250 mm**	Faden-Ø	**1,2 mm**
Länge des Fadens	**600 cm**	max. Arbeitsgriffhöhe	**1175 mm**
Maße LxBxH	**1.075 x 250 x 220 mm**	Nettogewicht	**1,471 kg**


Ersatzfadenspule 6 m/1,2 mm zu GRT 352 P 2-tlg.



Art.-Nr.: 95174 **GTIN: 4015671755704**

Technische Daten	
Maße LxBxH	**46 x 46 x 42 mm**
Nettogewicht	**0,055 kg**

Passend zu:
- #95173 Rasentrimmer GRT 352 P

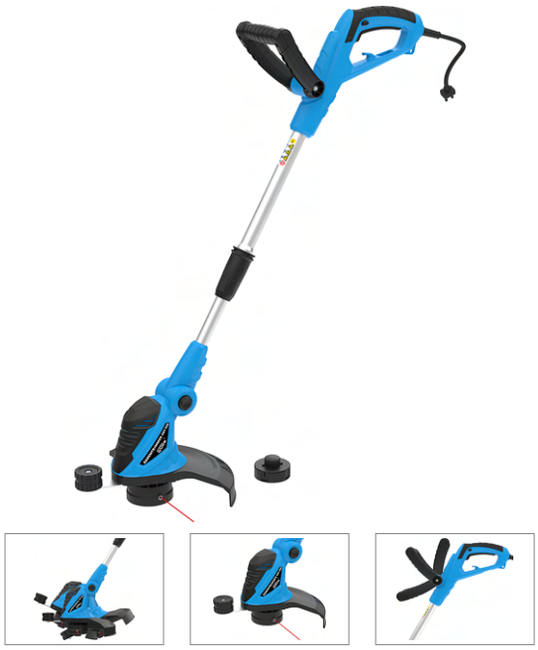

Rasentrimmer GRT 550

Art.-Nr.: 95171

GTIN: 4015671621047

- ergonomischem Softgriff
- 5-fach verstellbarer Zusatzhandgriff
- 5-fach neigbarer Schneidekopf
- 180° drehbarem Schneidekopf
- Führungsrad zum Kantenschneiden
- Teleskopauszug für optimale Griffhöhe
- 2-Fadensystem mit Tipp Nachstellautomatik
- zusätzliche Fadenspule
- Kabelzugentlastung

Optionales Zubehör:

- #95172 Ersatzspule RT 2x 6m Ø1,6mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**550 W**	Motordrehzahl	**10000 1/min**
Schnittbreite Fadenspule	**300 mm**	Faden-Ø	**1,6 mm**
Länge des Fadens	**600 cm**	max. Arbeitsgriffhöhe	**1070 mm**
Maße LxBxH	**320 x 285 x 1.040 mm**	Nettogewicht	**2,3 kg**

Ersatzfadenspule 6 m/1,6 mm zu GRT 550 2-tlg.

Art.-Nr.: 95172 **GTIN: 4015671629494**



Technische Daten	
Maße LxBxH	**72 x 72 x 44 mm**
Nettogewicht	**0,12 kg**

Passend zu:

- #95171 Rasentrimmer GRT 550





Akku Rasentrimmer RT 18-0

Art.-Nr.: 58599

GTIN: 4015671791917

Leistungsstarker Akku-Rasentrimmer aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- Doppelmesser für effektives Arbeiten
- 180° drehbarer Trimmerkopf zum Schneiden von Rasenkanten
- 5-fach neigbarer Trimmerkopf für höchsten Arbeitskomfort
- teleskopierbarer Führungsholm
- Zusatzhandgriff stufenlos verstellbar
- Aufbewahrung der Ersatzmesser am Zusatzhandgriff

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motordrehzahl	**9000 1/min**
Schnittbreite Messerblatt	**255 mm**	min. Arbeitsgriffhöhe	**1040 mm**
max. Arbeitsgriffhöhe	**1390 mm**	Trimmerkopf drehbar	**90° / 0° / 90°**
Maße LxBxH	**300 x 280 x 1.315 mm**	Nettogewicht	**1,9 kg**



Akku Rasentrimmer RT 18-201-05

Art.-Nr.: 58598

GTIN: 4015671822079

Leistungsstarker Akku-Rasentrimmer aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz rund ums Haus und Garten.

Ausstattung:

- Doppelmesser für effektives Arbeiten
- 180° drehbarer Trimmerkopf zum Schneiden von Rasenkanten
- 5-fach neigbarer Trimmerkopf für höchsten Arbeitskomfort
- teleskopierbarer Führungsholm
- Zusatzhandgriff stufenlos verstellbar
- Aufbewahrung der Ersatzmesser am Zusatzhandgriff

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Motordrehzahl	**9000 1/min**
Schnittbreite Messerblatt	**255 mm**	min. Arbeitsgriffhöhe	**1040 mm**
max. Arbeitsgriffhöhe	**1390 mm**	Batteriekapazität	**2,0 Ah**
Ladezeit des Akkus	**288 min**	Trimmerkopf drehbar	**90° / 0° / 90°**
Maße LxBxH	**277 x 245 x 1.390 mm**	Nettogewicht	**2,4 kg**

Ersatzmesser-Set 20-TLG



Art.-Nr.: 58586 **GTIN: 4015671944221**

Technische Daten	
Maße LxBxH	**88 x 20 x 7 mm**
Nettogewicht	**0,029 kg**

- 20 Stk. Ersatzmesser geriffelt

Passend zu:

- #58598 Rasentrimmer RT 18-201-05
- #58599 Rasentrimmer RT 18-0






Freischneider GFS 1503 B

Art.-Nr.: 95195

GTIN: 4015671801685

- automatische Fliehkraftkupplung
- Bedienelemente kompakt im Handgriff
- Primer Pumpe zur Starterleichterung
- Wirbelblatt (8 Zähne)
- Sternblatt (4 Zähne)
- Fadenspule mit Tippautomatik
- Schnittbreite Fadenspule/Messer: 430/255 mm
- komfortables Tragegurtsystem
- vibrationsarmer Zweihand-Multifunktionsgriff
- starre Welle

Technische Daten			
Motor-Bauart	**2-Takt**	Motorleistung	**1,5 / 2,0 (kW / PS)**
Hubraum	**51,7 cm³**	Startsystem	**Reversierstart**
Motordrehzahl	**9000 1/min**	Schnittbreite Messerblatt	**255 mm**
Schnittbreite Fadenspule	**430 mm**	Faden-Ø	**2,4 mm**
Maße LxBxH	**1.920 x 640 x 320 mm**	Nettogewicht	**9,6 kg**

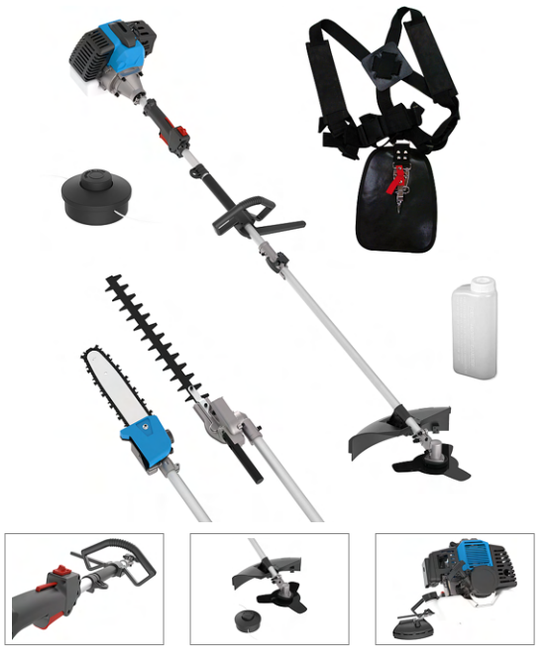

Gartenpflege-Set GPS 1001 4in1

Art.-Nr.: 95200

GTIN: 4015671902122

Der praktische Allrounder für alle Pflegearbeiten im Garten, Hof und zur Grünpflege
- 2-Takt-Motor
- Softgriff
- Zusatzhandgriff
- Primerpumpe

Freischneideraufsatz:
- Schnittbreite 255 mm

Trimmeraufsatz:
- Schnittbreite 480 mm
- Tippautomatik

Heckenscherenaufsatz:
- Schnittlänge 435 mm

Technische Daten			
Motorleistung	**1,2 / 1,6 (kW / PS)**	Motordrehzahl	**max. 9500 1/min**
Hubraum	**43 cm³**	Motor-Bauart	**2-Takt**
Startsystem	**Reversierstart**	Länge des Schwertes	**340 mm**
Schwerttyp	**Oregon**	Balkenlänge	**445 mm**
Maße LxBxH	**3.076 x 326 x 268 mm**	Nettogewicht	**13 kg**

NEU



Akku Freischneider FS 36-0

Art.-Nr.: 58437

GTIN: 4015671517746

Leistungsstarker Akku Freischneider aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe.
Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- Verstellbarer, vibrationsarmer 2-Hand Bediengriff
- Softgriff
- 2 tlg. zum platzsparenden Aufbewahren
- Fadenspule mit Tippautomatik
- Messerblatt (3Z)
- praktischer Tragegurt

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Motordrehzahl	**7000 1/min**
Schnittbreite Messerblatt	**255 mm**	Schnittbreite Fadenspule	**350 mm**
Faden-Ø	**2 mm**		
Maße LxBxH	**1.770 x 700 x 420 mm**	Nettogewicht	**4,7 kg**

Akku Akku und Ladegerät enthalten / No battery and charger included

NEU



Akku Freischneider FS 36-302-30

Art.-Nr.: 58436

GTIN: 4015671517760

Leistungsstarker Akku Freischneider aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe.
Ausstattung:
- Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit
- Verstellbarer, vibrationsarmer 2-Hand Bediengriff
- Softgriff
- 2 tlg. zum platzsparenden Aufbewahren
- Fadenspule mit Tippautomatik
- Messerblatt (3Z)
- Tragegurt

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Motordrehzahl	**7000 1/min**
Schnittbreite Messerblatt	**255 mm**	Schnittbreite Fadenspule	**350 mm**
Faden-Ø	**2 mm**	Akkuspannung	**18 V**
Batteriekapazität	**3,0 Ah**	Anzahl der Akkus	**2 Stk.**
Maße LxBxH	**1.770 x 700 x 420 mm**	Nettogewicht	**6,7 kg**

Güde Freischneider FS 36-302-30
Oberklasse 1,8
Heimwerker Praxis 4/22
Preis/Leistung: gut - sehr gut

Ersatzspule zu 94051/94354 2-tlg.

Art.-Nr.: 94053 **GTIN: 4015671940537**




Passend zu:
- #94010 Freischneider GFS 1001 B
- #95145 Gartenpflege-Set 4 in 1
- #94051 Freischneider GMS 650 B

Technische Daten	
Faden-Ø	**2,0 mm**
Länge des Fadens	**ca. 200 cm**
Maße LxBxH	**97 x 97 x 50 mm**
Nettogewicht	**0,16 kg**

Ersatzspule zu 94032/95150/95193 2-tlg.

Art.-Nr.: 94035 **GTIN: 4015671940353**




Passend zu:
- #95152 Freischneider GFS 1501 B
- #95164 Freischneider GFS 1255 B
- #95190 Freischneider GFS 700-4S

Technische Daten	
Faden-Ø	**2,4 mm**
Länge des Fadens	**280 cm**
Maße LxBxH	**115 x 110 x 85 mm**
Nettogewicht	**0,588 kg**

Ersatzfadenspule 2-tlg. zu FS 36-0

Art.-Nr.: 58491 **GTIN: 4015671064653**



Passend zu:
- #58437 Freischneider FS 36-0
- #58436 Freischneider FS 36-302-30

Technische Daten	
Faden-Ø	**2 mm**
Länge des Fadens	**500 cm**
Maße LxBxH	**110 x 105 x 59 mm**
Nettogewicht	**0,26 kg**

Sternblatt 255/3Z

Art.-Nr.: 95194 **GTIN: 4015671595737**




Passend zu:
- #58437 Akku Freischneider FS 36-0
- #58436 Akku Freischneider FS 36-302-30
- #95195 Freischneider GFS 1503 B

Technische Daten	
Schnittbreite Messerblatt	**255 mm**
Messerblatt	**3 Zähne**
Maße LxBxH	**240 x 240 x 1 mm**
Nettogewicht	**0,26 kg**

Sternblatt 255/4Z

Art.-Nr.: 95142 **GTIN: 4015671212962**



Passend zu:
- #58437 Akku Freischneider FS 36-0
- #58436 Akku Freischneider FS 36-302-30
- #95195 Freischneider GFS 1503 B

Technische Daten	
Schnittbreite Messerblatt	**255 mm**
Messerblatt	**4 Zähne**
Maße LxBxH	**255 x 255 x 2 mm**
Nettogewicht	**0,331 kg**

Wirbelblatt 255/8Z

Art.-Nr.: 94034 **GTIN: 4015671940346**



Passend zu:
- #58437 Akku Freischneider FS 36-0
- #58436 Akku Freischneider FS 36-302-30
- #95195 Freischneider GFS 1503 B

Technische Daten	
Schnittbreite Messerblatt	**255 mm**
Messerblatt	**8 Zähne**
Maße LxBxH	**260 x 285 x 5 mm**
Nettogewicht	**0,956 kg**

Ersatzkette zu GPS 1001

Art.-Nr.: 95207 **GTIN: 4015671332073**

passend zu:
- #95200 4IN1 GARTEPFLEGESET GPS 1001



Technische Daten	
Kettentyp	**Oregon 91PX045X**
Anzahl Treibglieder	**45 Stk.**
Stärke Treibglied	**1,3 mm**
Teilung	**3/8 "**
Maße LxBxH	**425 x 30 x 5 mm**
Nettogewicht	**0,14 kg**

Ersatzschwert zu GPS 1001

Art.-Nr.: 95206 **GTIN: 4015671331977**

passend zu:
- #95200 4IN1 GARTEPFLEGESET GPS 1001



Technische Daten	
Länge des Schwertes	**340 mm**
Schwerttyp	**Oregon 120SDEA041/318**
Nutbreite	**1,3 mm**
Maße LxBxH	**350 x 50 x 4 mm**
Nettogewicht	**0,4 kg**



Gartenset 2in1 800 W

Art.-Nr.: 95165

GTIN: 4015671227881

- Teleskopauszug bis 990 mm
- automatische Kettenschmierung
- Fanghaken
- Oregon-Kette
- Oregon-Schwert
- Schnittlänge Astkettensäge 170 mm
- Schnittlänge Heckenschere 350 mm
- Max. Schnittstärke Heckenschere 24 mm
- verstellbarer Griff
- verstellbarer Schneidkopf

Einsatzgebiete: Für Gehölzpflege bis in ca. 5-6 m Höhe je nach Körpergröße.

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**800 W**
Teleskopauszug	**990 mm**	Schnittlänge	**170 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**13 m/s**	Kettenöltank	**0,2 l**
Schnittstärke	**24 mm**	Schnittlänge	**350 mm**
Maße LxBxH	**2.230 x 225 x 145 mm**	Nettogewicht	**6,3 kg**

Ersatzkette zu 95157/95163/95165/95200

Art.-Nr.: 94011 **GTIN: 4015671940117**



Passend zu:
- #95157 Astkettensäge GAK 710 TELE
- #95200 4IN1 Gartenpflegeset GPS 1001

Technische Daten	
Kettentyp	**Oregon**
Anzahl Treibglieder	**33 Stk.**
Stärke Treibglied	**1,1 mm**
Teilung	**3/8 "**
Maße LxBxH	**145 x 86 x 38 mm**
Nettogewicht	**0,088 kg**

Schwert GAK 600/650/1000 4in1

Art.-Nr.: 94013 **GTIN: 4015671940131**



Passend zu:
- #95157 Astkettensäge GAK 710 TELE
- #95200 4IN1 Gartenpflegeset GPS 1001

Technische Daten	
Länge des Schwertes	**240 mm**
Schwerttyp	**Oregon**
Nutbreite	**1,1 mm**
Maße LxBxH	**240 x 50 x 250 mm**
Nettogewicht	**0,569 kg**



Akku-Gartenpflege-Set GPS 3,6V-1.5 LI-ION

Art.-Nr.: 95506

GTIN: 4015671854155



- Grasscherenaufsatz
- Hecken-/Strauchscherenaufsatz
- integrierter 3,6 V / 1,5 Ah Markenakku
- 3,5 h Ladegerät
- Softgriff

Schnelles, werkzeugloses Umstecken zur Gras- oder Hecken-/Strauchschere.

Lieferumfang:
Handgerät, Grasscherenaufsatz, Hecken-/Strauchscherenaufsatz, Ladegerät

Technische Daten			
Schnittbreite Gartenschere	**70 mm**	Schnittlänge Strauchschere	**100 mm**
Schnittstärke Strauchschere	**8 mm**	Akkuspannung	**3,6 V**
Batteriekapazität	**1,5 Ah**	Ladezeit des Akkus	**216 min**
Maße LxBxH	**370 x 80 x 110 mm**	Nettogewicht	**0,8 kg**

Akku-Gartenpflege-Set GPS 7.2V-1.5 Li-Ion







Art.-Nr.: 95508

GTIN: 4015671451439

- Grasscherenaufsatz
- Hecken-/Strauchscherenaufsatz
- integrierter 7,2 V / 1,5 Ah Markenakku
- 3-5 h Ladegerät
- 3-fach neigbarer Handgriff

Schnelles, werkzeugloses Umstecken zur Gras- oder Hecken-/Strauchschere.

Leerlauflaufzeit Grasschere: ca. 55 min.
Leerlauflaufzeit Hecken-/Strauchschere: ca. 85 min.

Lieferumfang:
Handgerät, Grasscherenaufsatz, Hecken-/Strauchscherenaufsatz, Ladegerät

Technische Daten			
Schnittbreite Gartenschere	**90 mm**	Schnittlänge Strauchschere	**170 mm**
Schnittstärke Strauchschere	**8 mm**	Akkuspannung	**7,2 V**
Batteriekapazität	**1,5 Ah**	Ladezeit des Akkus	**270 min**
Maße LxBxH	**320 x 230 x 100 mm**	Nettogewicht	**1 kg**

Akku-Gartenpflege-Set GPS 7.2V-1.5 LI-ION







Art.-Nr.: 95507

GTIN: 4015671855251

- Grasscherenaufsatz
- Hecken-/Strauchscherenaufsatz
- integrierter 7,2 V / 1,5 Ah Markenakku
- 3-5 h Ladegerät
- 3-fach neigbarer Handgriff
- Teleskop-Verlängerung mit Fahrwerk

Schnelles, werkzeugloses Umstecken zur Gras- oder Hecken-/Strauchschere.
Leerlauflaufzeit Grasschere: ca. 55 min.
Leerlauflaufzeit Hecken-/Strauchschere: ca. 85 min.

Technische Daten			
Schnittbreite Gartenschere	**90 mm**	Schnittlänge Strauchschere	**170 mm**
Schnittstärke Strauchschere	**8 mm**	max. Arbeitsgriffhöhe	**1030 mm**
Akkuspannung	**7,2 V**	Batteriekapazität	**1,5 Ah**
Ladezeit des Akkus	**270 min**	Ausgangsstrom	**0,4 A**
Maße LxBxH	**1.045 x 90 x 970 mm**	Nettogewicht	**1,5 kg**

Akku Gartenpflege-Set GPS 18-0







Art.-Nr.: 58405

GTIN: 4015671404947

Leistungsstarkes Akku-Gartenpflegeset aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Grasscherenaufsatz
- Hecken-/Strauchscherenaufsatz
- Harkenaufsatz

- Softgriff
- Sicherheitsschalter

Schnelles, werkzeugloses Umstecken der verschiedenen Aufsätze.

Technische Daten			
Schnittbreite Gartenschere	**100 mm**	Schnittlänge Strauchschere	**200 mm**
Schnittstärke Strauchschere	**8 mm**	Akkuspannung	**18 V**
Maße LxBxH	**500 x 80 x 110 mm**	Nettogewicht	**1,1 kg**









Akku Gartenpflege-Set GPS 18-201-05

Art.-Nr.: 58404

GTIN: 4015671404930

Leistungsstarkes Akku-Gartenpflegeset aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Grasscherenaufsatz
- Hecken-/Strauchscherenaufsatz
- Harkenaufsatz

- Softgriff
- Sicherheitsschalter
- 18 V Li-Ion Akkupack mit einer Akkukapazität von 2 Ah
- Ladegerät

Schnelles, werkzeugloses Umstecken der verschiedenen Aufsätze.

Technische Daten			
Schnittbreite Gartenschere	**100 mm**	Schnittlänge Strauchschere	**200 mm**
Schnittstärke Strauchschere	**8 mm**	Akkuspannung	**18 V**
Batteriekapazität	**2 Ah**	Ladezeit des Akkus	**288 min**
Maße LxBxH	**500 x 80 x 130 mm**	Nettogewicht	**1,6 kg**









Elektro-Gartenfräse GEGF 1540.1

Art.-Nr.: 94378

GTIN: 4015671943781

- 2-Punkt-Sicherheitsschalter
- ergonomisch geformter Führungsholm
- robuste, gekröpfte Hackmesser für effektives Arbeiten
- Kabelzugentlastung
- Thermoüberlastschutz
- Getriebegehäuse aus Alu-Druckguß

- Radsatz

Einsatzgebiete:
Für Bodenaufbereitung kleiner bis mittlerer Flächen. Zur Einarbeitung von Mulch, Torf, Sand, Dünger oder Kompost.

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1500 W**	Arbeitsbreite	**400 mm**
Anzahl der Messer	**6**	Ø-Messer	**200 mm**
Messerdrehzahl	**350 min-1**	Arbeitstiefe	**200 mm**
Maße LxBxH	**1.100 x 410 x 920 mm**	Nettogewicht	**11,5 kg**









Gartenfräse GF 384

Art.-Nr.: 94392

GTIN: 4015671943927

Leichte Gartenfräse mit leistungsstarkem 4-Takt Power-Engine Motor. Spezielle Hackmesserform zur schonenden und wirkungsvollen Bodenbearbeitung.
- 4-Takt Power-Engine Motor
- breiter Handgriff für einfaches Handling
- schwenkbares Führungsrad Ø 147 mm

- Totmannschaltung für hohe Arbeitssicherheit
- Reversierstarter
- Hackmesser aus verschleißarmen Stahl für hohe Standzeit

Technische Daten			
Hubraum	**161 cm³**	Motorleistung	**2,8 / 3,8 (kW / PS)**
Nenndrehzahl	**3000 1/min**	Arbeitsbreite	**360 mm**
Anzahl der Messer	**4**	Ø-Messer	**260 mm**
Messerdrehzahl	**150 min-1**	Arbeitstiefe	**260 mm**
Maße LxBxH	**1.370 x 670 x 1.100 mm**	Nettogewicht	**29 kg**









Gartenfräse GF 604

Art.-Nr.: 94394

GTIN: 4015671943941

Leichte Gartenfräse mit leistungsstarkem 4-Takt Power-Engine Motor. Spezielle Hackmesserform zur schonenden und wirkungsvollen Bodenbearbeitung.

- 4-Takt Power-Engine Motor
- breiter Handgriff für einfaches Handling
- schwenkbares Führungsrad Ø 147 mm
- Totmannschaltung für hohe Arbeitssicherheit
- Reversierstarter
- Hackmesser aus verschleißarmen Stahl für hohe Standzeit

Technische Daten			
Hubraum	**173 cm³**	Motorleistung	**3,1 / 4,2 (kW / PS)**
Nenndrehzahl	**3000 1/min**	Arbeitsbreite	**560 mm**
Anzahl der Messer	**4/6**	Ø-Messer	**260 mm**
Messerdrehzahl	**150 min-1**	Arbeitstiefe	**260 mm**
Maße LxBxH	**1.350 x 660 x 1.165 mm**	Nettogewicht	**35 kg**

NEU









Gartenfräse GF 420-4.1

Art.-Nr.: 95457

GTIN: 4015671516398

Gartenfräse mit leistungsstarkem 4-Takt Power-Engine Motor bestens geeignet um harte, steinige oder lehmige Böden zu bearbeiten und vorbereiten z.B. zur Aussaat.

Ausstattung:

- 4-Takt Power-Engine Motor
- 3-fach höhenverstellbarer gummierter Handgriff
- Geländetaugliche Luftreifen mit Grobstollenprofil für gute Bodenhaftung
- Räder mit Freilauf
- Vor- und Rückwärtsgang separat Zuschaltbar

Technische Daten			
Hubraum	**212 cm³**	Motorleistung	**4,1 / 5,5 (kW / PS)**
Nenndrehzahl	**1700 1/min**	Arbeitsbreite	**480 mm**
Anzahl der Messer	**12 Stk.**	Ø-Messer	**350 mm**
Messerdrehzahl	**188 min-1**	Arbeitstiefe	**175 - 350 mm**
Maße LxBxH	**1.510 x 500 x 1.210 mm**	Nettogewicht	**73,5 kg**









Gartenhäcksler GH 2501

Art.-Nr.: 94372

GTIN: 4015671943729

- kraftvoll
- hoher Bedienkomfort
- Wartungsarm
- effizienter Materialdurchsatz für einen rundum gepflegten Garten
- Messertechnik
- stabiles Stahlrohrgestell
- Selbsteinzug
- Nullspannungsauslöser
- Überlastsicherung
- Fangsack 45Liter
- große Transporträder
- Zuführhilfe

Technische Daten			
Netzspannung	**230-240 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**2500 W**	Motor	**Universalmotor**
max. Astdicke	**45 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**45 l**
Maße LxBxH	**485 x 395 x 1.035 mm**	Nettogewicht	**10,7 kg**









Gartenhäcksler GH 2801 SILENT

Art.-Nr.: 94374

GTIN: 4015671943743

- leise
- kraftvoll
- hoher Bedienkomfort
- Wartungsarm
- effizienter Materialdurchsatz für einen rundum gepflegten Garten
- Walzentechnik für geräuschreduziertes Arbeiten und enormem Materialdurchsatz
- Überlastschalter
- Nullspannungsauslöser
- Ablagefach
- 30 Liter Fangsack

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**2800 W**	Motor	**Universalmotor**
max. Astdicke	**44 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**30 l**
Maße LxBxH	**485 x 430 x 915 mm**	Nettogewicht	**17,5 kg**









Gartenhäcksler GH 2802 SILENT

Art.-Nr.: 94376

GTIN: 4015671943767

- leise
- kraftvoll
- hoher Bedienkomfort
- effizienter Materialdurchsatz für einen rundum gepflegten Garten
- Walzentechnologie für geräuschreduziertes Arbeiten und enormem Materialdurchsatz
- Schneid-Quetsch-System mit Rücklauffunktion
- große, formstabile Fangbox mit 60 Liter Volumen

Technische Daten			
Netzspannung	**230-240 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**2800 W**	Motor	**Universalmotor**
max. Astdicke	**44 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**60 l**
Maße LxBxH	**615 x 455 x 1.040 mm**	Nettogewicht	**19,4 kg**









Gartenhäcksler GH 2800 SUPER SILENT

Art.-Nr.: 94375

GTIN: 4015671527097


- leise
- kraftvoll
- hoher Bedienkomfort
- Wartungsarm
- effizienter Materialdurchsatz für einen rundum gepflegten Garten
- Induktionsmotor
- Walzentechnologie für geräuschreduziertes Arbeiten und enormem Materialdurchsatz
- Schneid-Quetsch-System mit Rücklauffunktion
- große, formstabile Fangbox mit 55 Liter Volumen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**2800 W**	Motor	**Induktionsmotor**
max. Astdicke	**45 mm**	Volumen der Fangeinrichtung	**55 l**
Maße LxBxH	**620 x 425 x 860 mm**	Nettogewicht	**27 kg**









Benzin-Gartenhäcksler GH 651 B

Art.-Nr.: 94396

GTIN: 4015671943965

- 4-Takt Power-Engine Motor
- 2 Schneidmesser am Asteinschub
- seitlicher Asteinführungsstutzen
- 4 Hammerwerke
- Luftbereifte Räder
- breites Fahrwerk

Einsatzgebiete: Ideal geeignet zum Zerkleinern von Ästen mit einem max. Ø76 mm

Technische Daten			
Hubraum	**196 cm³**	Motordrehzahl	**1700 1/min**
Motorleistung	**4,8 / 6,5 (kW / PS)**	Tankinhalt	**3,6 l**
Kraftstoff	**Benzin (bleifrei)**	Motoröl	**0,6 l**
Startsystem	**Reversierstart**	max. Astdicke	**76 mm**
Maße LxBxH	**830 x 1.120 x 1.315 mm**	Nettogewicht	**72 kg**











Gartenhäcksler GH 5.6-50

Art.-Nr.: 94407

GTIN: 4015671967961

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ein-/ Ausschalter
- Notausschalter
- Keilriemenantrieb
- drehbarer Auswurfschacht
- große Luftbereifte Räder
- Fahrbügel
- Ölmangelsicherung
- Spritzschutz am Asteinschub

Einsatzgebiete: Ideal geeignet zum Zerkleinern von Ästen mit einem max. Ø50 mm (frisch geschlagen) und Ø30 mm (trockenen).


Technische Daten			
Hubraum	**212 cm³**	Motordrehzahl	**3600 1/min**
Motorleistung	**4,1 / 5,6 (kW / PS)**	Tankinhalt	**3,6 l**
Kraftstoff	**Benzin**	Motoröl	**0,6 l**
Startsystem	**Reversierstart**	max. Astdicke	**50 mm**
Maße LxBxH	**1.280 x 500 x 1.205 mm**	Nettogewicht	**81 kg**











Gartenhäcksler GH 11.7-100

Art.-Nr.: 94409

GTIN: 4015671968241

- 4-Takt Power-Engine Motor
- Ein-/ Ausschalter
- Notausschalter
- Keilriemenantrieb
- drehbarer Auswurfschacht
- große Luftbereifte Räder
- Fahrbügel
- Ölmangelsicherung
- Spritzschutz

Einsatzgebiete: Ideal geeignet zum Zerkleinern von Ästen mit einem max. Ø100 mm (frisch geschlagen) und Ø70 mm (trockenen).

Technische Daten			
Hubraum	**420 cm³**	Motordrehzahl	**3600 1/min**
Motorleistung	**8,6 / 11,7 (kW / PS)**	Tankinhalt	**6,5 l**
Kraftstoff	**Benzin**	Motoröl	**1,1 l**
Startsystem	**Reversierstart**	max. Astdicke	**100 mm**
Maße LxBxH	**1.590 x 770 x 1.655 mm**	Nettogewicht	**172 kg**

Heckenschere GHS 510 P

Art.-Nr.: 94001

GTIN: 4015671940018



- Zweihand-Sicherheitsschalter
- gegenläufige Messer
- Schwert-/Schnittlänge 510/460 mm
- Messer Schnellstopp
- Schwertschutz
- ergonomischer Handgriff
- Kabelzugentlastung

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**500 W**	Messerbewegungen	**1700 min-1**
Schnittstärke	**16 mm**	Schnittlänge	**460 mm**
Maße LxBxH	**800 x 160 x 175 mm**	Nettogewicht	**2,24 kg**





Heckenschere GHS 690 L

Art.-Nr.: 93999

GTIN: 4015671409751



- Zweihand-Sicherheitsschalter
- gegenläufige lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Schwert-/Schnittlänge 690/600 mm
- Messer Schnellstopp
- Schwertschutz
- ergonomischer 5-fach drehbarer Handgriff
- Metallgetriebe
- Kabelzugentlastung
- Stoßschutz mit Halterung zur Wandmontage

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**710 W**	Messerbewegungen	**1700 min-1**
Schnittstärke	**24 mm**	Schnittlänge	**600 mm**
Maße LxBxH	**1.110 x 170 x 200 mm**	Nettogewicht	**3,5 kg**





Akku Heckenschere HS 18-0

Art.-Nr.: 58597

GTIN: 4015671791900



Leistungsstarke Akku-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
Ausstattung:

- Zweihand-Sicherheitsschalter
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- 180° drehbarer Handgriff für hohen Arbeitskomfort
- hochwertiges Metallgetriebe
- Aluminium Messerabdeckung
- Stoßschutz
- Handschutz
- Softgriff

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Messerbewegungen	**1300 min-1**
Schnittstärke	**15 mm**	Schnittlänge	**510 mm**
Maße LxBxH	**950 x 200 x 185 mm**	Nettogewicht	**2,2 kg**





Akku Heckenschere HS 18-201-05

Art.-Nr.: 58596

GTIN: 4015671822086



Leistungsstarke Akku-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz rund ums Haus und Garten.

Ausstattung:

- Zweihand-Sicherheitsschalter
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- 180° drehbarer Handgriff für hohen Arbeitskomfort
- hochwertiges Metallgetriebe
- Aluminium Messerabdeckung
- Stoßschutz
- Handschutz

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Messerbewegungen	**1300 min-1**
Schnittstärke	**15 mm**	Schnittlänge	**510 mm**
Batteriekapazität	**2,0 Ah**	Ladezeit des Akkus	**288 min**
Maße LxBxH	**960 x 195 x 185 mm**	Nettogewicht	**3,3 kg**







Akku Heckenschere HS 36-0

Art.-Nr.: 58573

GTIN: 4015671019455




Leistungsstarke Akku-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- Zweihand-Sicherheitsschalter
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- 5-fach drehbarer Handgriff (90°, 45°, 0°, 45°, 90°) für hohen Arbeitskomfort
- hochwertiges Metallgetriebe
- Aluminium Messerabdeckung
- Stoßschutz mit Halterung zur Wandmontage
- Handschutz

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Messerbewegungen	**2800 min-1**
Schnittstärke	**24 mm**	Schnittlänge	**520 mm**
Maße LxBxH	**1.025 x 235 x 200 mm**	Nettogewicht	**3,2 kg**







Akku Heckenschere HS 36-302-30

Art.-Nr.: 58572

GTIN: 4015671050137




Leistungsstarke Akku-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.


Ausstattung:

- Zweihand-Sicherheitsschalter
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- 5-fach drehbarer Handgriff (90°, 45°, 0°, 45°, 90°) für hohen Arbeitskomfort
- hochwertiges Metallgetriebe
- Aluminium Messerabdeckung
- Stoßschutz mit Halterung zur Wandmontage
- Handschutz

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Messerbewegungen	**2800 min-1**
Schnittstärke	**24 mm**	Schnittlänge	**520 mm**
Batteriekapazität	**3,0 Ah**	Ladezeit des Akkus	**72 min**
Maße LxBxH	**1.025 x 235 x 200 mm**	Nettogewicht	**5,8 kg**





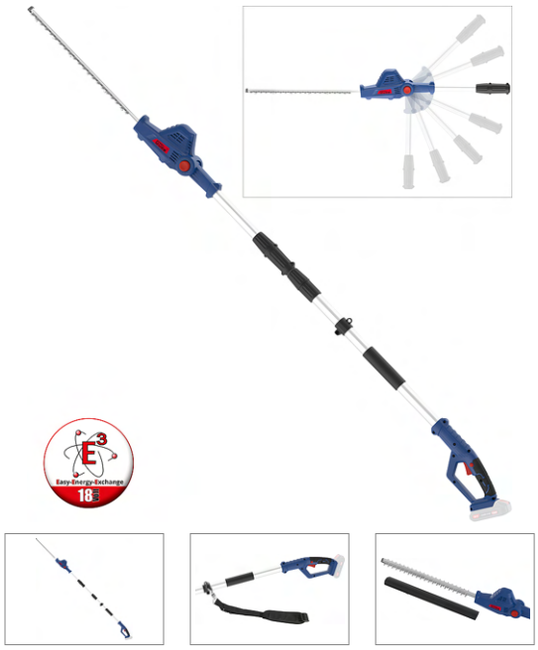

Akku Teleskop Heckenschere HST 18-0

Art.-Nr.: 58593


GTIN: 4015671791887

Leistungsstarke
Akku-Teleskop-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe.**

Ausstattung:

- 90° neigbarer Motorkopf (6 Positionen)
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- hochwertiges Metallgetriebe
- Teleskop-Auszug bis 2650 mm
- Softgriff
- Zusatzhandgriff
- Schwertschutz für sichere Lagerung
- praktischer Tragegurt

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Messerbewegungen	**1300 min-1**
Schnittstärke	**15 mm**	Schnittlänge	**430 mm**
Balkenlänge	**515 mm**	Gesamtlänge	**2650 mm**
Maße LxBxH	**2.600 x 98 x 160 mm**	Nettogewicht	**3,1 kg**

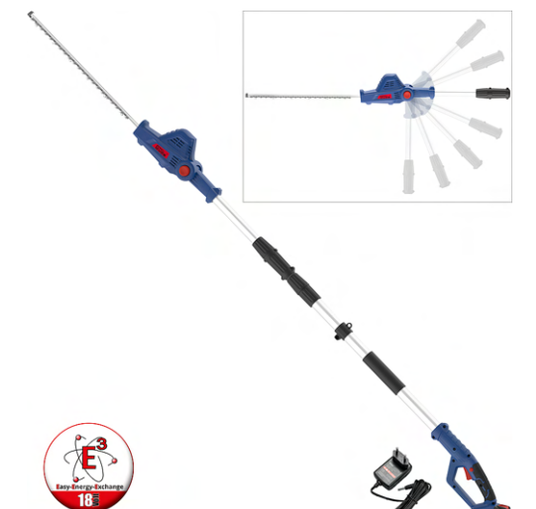

Akku Teleskop Heckenschere HST 18-201-05

Art.-Nr.: 58592

GTIN: 4015671822109

Leistungsstarke
Akku-Teleskop-Heckenschere aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:

- 90° neigbarer Motorkopf (6 Positionen)
- gegenläufige, lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- Messer-Schnellstopp
- hochwertiges Metallgetriebe
- Teleskop-Auszug bis 2650 mm
- Softgriff
- Zusatzhandgriff
- Schwertschutz für sichere Lagerung
- praktischer Tragegurt

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Messerbewegungen	**1300 min-1**
Schnittstärke	**15 mm**	Schnittlänge	**430 mm**
Balkenlänge	**515 mm**	Gesamtlänge	**2650 mm**
Batteriekapazität	**2 Ah**	Ladezeit des Akkus	**288 min**
Maße LxBxH	**2.603 x 100 x 158 mm**	Nettogewicht	**3,5 kg**



Heckenschere GMH 603

Art.-Nr.: 93993

GTIN: 4015671848857

- 2-Takt OHV Motor
- Reversierstart
- Primer Pumpe
- gegenläufige lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
- 3-Punkt Anti-Vibration-System
- vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff
- 180° drehbarer Funktionsgriff
- Handschutz
- Mischbehälter & Zündkerzenschlüssel

Technische Daten			
Hubraum	**26 cm³**	Motor-Bauart	**2-Takt**
Motorleistung	**0,75 / 1 (kW / PS)**	Motordrehzahl	**10000 1/min**
Schnittstärke	**24 mm**	Schnittlänge	**615 mm**
Maße LxBxH	**1.195 x 240 x 240 mm**	Nettogewicht	**6 kg**



Astkettensäge GAK 710 TELE

Art.-Nr.: 95157

GTIN: 4015671213846

Mit der variablen Teleskop-Verstellung von 2,29-2,89 m erreichen Sie auch weit oben gelegene Partien.

- Teleskopauszug
- Tragegurt
- Fanghaken

- automatischer Kettenschmierung
- hochwertige Oregon-Schneidkette und Oregon-Schwert
- 3-fach arretierbarer Sägekopf 0-30°

Einsatzgebiete: Für Gehölzpflege bis in ca. 5 m Höhe je nach Körpergröße.

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**710 W**	Schnittlänge	**180 mm**
Länge des Schwertes	**240 mm**	max. Kettengeschwindigkeit	**14 m/s**
Gesamtlänge	**2890 mm**	Teleskopauszug	**2290 - 2890 mm**
Maße LxBxH	**2.290 x 240 x 140 mm**	Nettogewicht	**4,1 kg**

Ersatzkette zu 95157/95163/95165/95200



Art.-Nr.: 94011

GTIN: 4015671940117

Passend zu:
- #95157 Astkettensäge GAK 710 TELE
- #95200 4IN1 Gartenpflegeset GPS 1001

Technische Daten	
Kettentyp	**Oregon**
Anzahl Treibglieder	**33 Stk.**
Stärke Treibglied	**1,1 mm**
Teilung	**3/8 "**
Maße LxBxH	**145 x 86 x 38 mm**
Nettogewicht	**0,088 kg**

Schwert GAK 600/650/1000 4in1



Art.-Nr.: 94013

GTIN: 4015671940131

Passend zu:
- #95157 Astkettensäge GAK 710 TELE
- #95200 4IN1 Gartenpflegeset GPS 1001

Technische Daten	
Länge des Schwertes	**240 mm**
Schwerttyp	**Oregon**
Nutbreite	**1,1 mm**
Maße LxBxH	**240 x 50 x 250 mm**
Nettogewicht	**0,569 kg**









Akku Teleskop Astkettensäge AST 18-0

Art.-Nr.: 58595


GTIN: 4015671791894

Leistungsstarke Akku-Teleskop-Astkettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Kettenschnellspannsystem
- integrierter Kettenöltank
- automatische Kettenschmierung

- Oregon Kette und Schwert
- Teleskop-Auszug
- Softgriff
- Krallenanschlag
- Kettenfangbolzen
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schnittlänge	**170 mm**
Länge des Schwertes	**240 mm**	max. Kettengeschwindigkeit	**8 m/s**
Gesamtlänge	**2490 mm**	Teleskopauszug	**1820-2490 mm**
Maße LxBxH	**2.490 x 120 x 175 mm**	Nettogewicht	**3,3 kg**

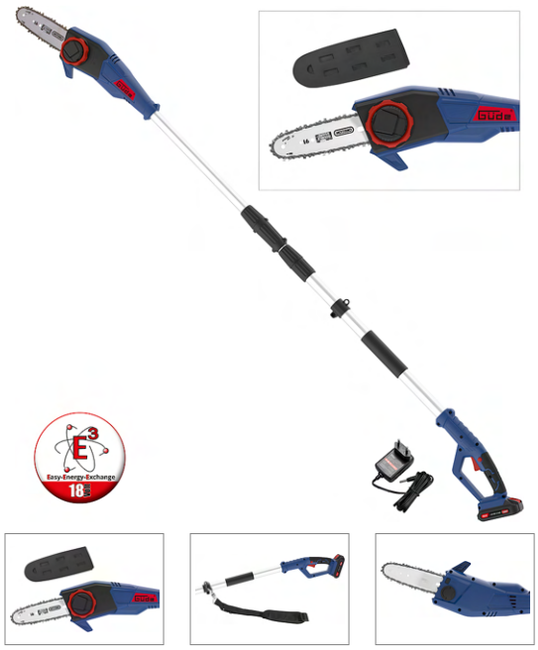

Akku Teleskop Astkettensäge AST 18-201-05

Art.-Nr.: 58594 **GTIN: 4015671822093**

Leistungsstarke
Akku-Teleskop-Astkettensäge aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
Ausstattung:
- Kettenschnellspannsystem
- integrierter Kettenöltank
- automatische Kettenschmierung
- Oregon Kette und Schwert
- Teleskop-Auszug
- Softgriff
- Krallenanschlag
- Kettenfangbolzen
- Schwertschutz zur sicheren Aufbewahrung

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Schnittlänge	**170 mm**
Länge des Schwertes	**240 mm**	max. Kettengeschwindigkeit	**8 m/s**
Gesamtlänge	**2490 mm**	Teleskopauszug	**1820-2490 mm**
Batteriekapazität	**2,0 Ah**	Ladezeit des Akkus	**288 min**
Maße LxBxH	**2.530 x 120 x 172 mm**	Nettogewicht	**3,8 kg**

Ersatzkette GEK 34/1,3/3/8



Art.-Nr.: 58577 **GTIN: 4015671968197**

Passend zu:
- #58594 Akku Astkettensäge AST 18-201-05
- #58595 Akku Astkettensäge AST 18-0

Technische Daten	
Kettentyp	**Oregon**
Anzahl Treibglieder	**34 Stk.**
Stärke Treibglied	**1,3 mm**
Teilung	**3/8 "**
Maße LxBxH	**316 x 5 x 8 mm**
Nettogewicht	**0,11 kg**

Ersatzschwert zu 58594/58595



Art.-Nr.: 58576 **GTIN: 4015671968180**

Passend zu:
- #58594 Akku Astkettensäge AST 18-201-05
- #58595 Akku Astkettensäge AST 18-0

Technische Daten	
Länge des Schwertes	**240 mm**
Schwerttyp	**Oregon 080SDEA041**
Nutbreite	**1,3 mm**
Maße LxBxH	**241 x 4 x 51 mm**
Nettogewicht	**0,245 kg**









Motorastkettensäge GAK 1001 B

Art.-Nr.: 94418 **GTIN: 4015671921338**

- Verlängerung bis 750 mm
- automatische Kettenschmierung
- elektronische Zündung
- Primer Pumpe
- Oregon-Kette
- Oregon-Schwert
- Schwert-/Schnittlänge 240/180 mm
- Softgriff
- Tragegurt
- verstellbarer Schneidkopf 0-90°

Einsatzgebiete:
Für Gehölzpflege bis in ca. 5 m Höhe je nach Körpergröße.

Technische Daten			
Motor-Bauart	**2-Takt**	Motorleistung	**0,9/1,2 (kW / PS)**
Hubraum	**30 cm³**	Motordrehzahl	**7500-9000 1/min**
Schnittlänge	**180 mm**	Länge des Schwertes	**240 mm**
max. Kettengeschwindigkeit	**21 m/s**	Gesamtlänge	**2700 mm**
Maße LxBxH	**2.700 x 350 x 240 mm**	Nettogewicht	**7,4 kg**

Ersatzkette zu 95690/95786/95787/95145/95156

Art.-Nr.: 95158 **GTIN: 4015671418869**



Passend zu:
- #95156 Motoraskettensäge GAK 1000 B (ab Ser.-Nr. 55681)

Technische Daten	
Kettentyp	**Oregon**
Anzahl Treibglieder	**33 Stk.**
Stärke Treibglied	**1,3 mm**
Teilung	**3/8 "**
Maße LxBxH	**300 x 23 x 6 mm**
Nettogewicht	**0,075 kg**

Ersatzschwert zu 95156/95145

Art.-Nr.: 95159 **GTIN: 4015671418876**



Passend zu:
- #95156 Motorastkettensäge GAK 1000 B (ab Ser.-nr.: 55861)

Technische Daten	
Länge des Schwertes	**240 mm**
Schwerttyp	**Oregon**
Nutbreite	**1,3 mm**
Maße LxBxH	**241 x 57 x 4 mm**
Nettogewicht	**0,246 kg**

Akku Laubbläser LB 18-0



Art.-Nr.: 58591 **GTIN: 4015671791870**

Leistungsstarker Akku-Laubbläser aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- 18V E³ Akkusystem-Gruppe
- Softgriff
- Blasrohr abnehmbar

Lieferumfang:

Laubbläser LB 18-0, ohne Akkupack und Ladegerät (Akku und Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)

Optionales Zubehör:
- #58540 Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Blasgeschwindigkeit	**190 km/h**
Maße LxBxH	**800 x 150 x 180 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**







Akku Laubbläser LB 18-201-05



Art.-Nr.: 58589 **GTIN: 4015671816788**

Leistungsstarker Akku-Laubbläser aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- 18V E³ Akkusystem-Gruppe
- Softgriff
- Blasrohr abnehmbar

- 18 V Li-Ion Akku 2,0 Ah mit Einzelzellenüberwachung und Überlastschutz

Lieferumfang:

Laubbläser LB 18-0, 18 V Li-Ion Akkupack 2,0 Ah, Ladegerät 0,5A

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Blasgeschwindigkeit	**190 km/h**
Batteriekapazität	**2 Ah**	Ladezeit des Akkus	**288 min**
Maße LxBxH	**824 x 154 x 170 mm**	Nettogewicht	**1,7 kg**







NEU

Akku Laubbläser LB 36-302-30

Art.-Nr.: 58432

GTIN: 4015671517654




Leistungsstarker Akku-Laubbläser aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:
- Ergonomischer Handgriff mit Softgripauflage
- Blasrohr abnehmbar
- Turboknopf für kurzzeitige höhere Leistung

Lieferumfang:
Laubbläser LB 36-0, Tragegurt, Blasrohr, 2 x 18 V Akkupack mit je 3,0 Ah, Doppelladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Drehzahl im Leerlauf	**20000 1/min**
Blasgeschwindigkeit	**160 km/h**	Luftvolumenstrom	**800 m³/h**
Batteriekapazität	**2x 3 Ah**	Ladezeit des Akkus	**72 min**
Maße LxBxH	**970 x 187 x 300 mm**	Nettogewicht	**4,8 kg**


NEU

Akku-Laubbläser LB 36-0

Art.-Nr.: 58433

GTIN: 4015671517630




Leistungsstarker Akku-Laubbläser aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

Ausstattung:• Ergonomischer Handgriff mit Softgripauflage
- Blasrohr abnehmbar
- Turboknopf für kurzzeitige höhere Leistung

Lieferumfang:
Laubbläser LB 36-0, Tragegurt, Blasrohr, ohne Akkupack und Ladegerät (Akku und Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Drehzahl im Leerlauf	**20000 1/min**
Blasgeschwindigkeit	**160 km/h**	Luftvolumenstrom	**800 m³/h**
Maße LxBxH	**970 x 187 x 300 mm**	Nettogewicht	**2,8 kg**





Akku Laubsauger LS 36-0

Art.-Nr.: 58585


GTIN: 4015671967084



Leistungsstarker Akku-Laubsauger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
Ausstattung:
- Saug-, Blas- und Häckselfunktion
- 45 l Laubfangsack
- VarioSpeed: variabel einstellbare Geschwindigkeit
- einstellbarer Schultergurt
- verstellbarer Zusatzhandgriff
- 2 Führungsrollen

Einsatzgebiete:
Hervorragend geeignet für Arbeiten im Garten, auf Rasenflächen oder Gehwegen.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Drehzahl im Leerlauf	**6000 - 12000 1/min**
Blasgeschwindigkeit	**230 km/h**	Häckselrate	**8:1**
Luftvolumenstrom	**480 m³/h**	Volumen der Fangeinrichtung	**45 l**
Maße LxBxH	**1.200 x 200 x 500 mm**	Nettogewicht	**3,3 kg**







Akku Laubsauger LS 36-302-30

Art.-Nr.: 58584

GTIN: 4015671967183

Leistungsstarker Akku-Laubsauger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
Ausstattung:
- Saug-, Blas- und Häckselfunktion
- 45 l Laubfangsack
- VarioSpeed: Variabel einstellbare Geschwindigkeit
- einstellbarer Schultergurt
- verstellbarer Zusatzhandgriff
- 2 Führungsrollen

Einsatzgebiete:
Hervorragend geeignet für Arbeiten im Garten, auf Rasenflächen oder Gehwegen.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**36 V**	Drehzahl im Leerlauf	**6000 - 12000 1/min**
Blasgeschwindigkeit	**230 km/h**	Luftvolumenstrom	**480 m³/h**
Batteriekapazität	**2x 3 Ah**	Ladezeit des Akkus	**72 min**
Maße LxBxH	**1.190 x 25 x 435 mm**	Nettogewicht	**5,2 kg**

NEU









Laubsauger GLS 3000.1 Vario

Art.-Nr.: 94416

GTIN: 4015671600226

Leistungsstarker Laubsauger mit variabel verstellbarer Geschwindigkeit der Saug- und Blasfunktion.
- Saug-, Blas- und Häckselfunktion
- 35 l Laubfangsack
- 2 Führungsrollen
- Griffhöhe 860 mm
- Kabelzugentlastung
- Variabel einstellbare Geschwindigkeit
- Einstellbarer Schultergurt

Einsatzgebiete: Hervorragend geeignet für Arbeiten im Garten, auf Rasenflächen oder Gehwegen.

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Frequenz	**50-60 Hz**
Motorleistung (P1)	**3000 W**	Blasgeschwindigkeit	**210 km/h**
Häckselrate	**1:10**	Luftvolumenstrom	**760 m³/h**
Volumen der Fangeinrichtung	**35 l**		
Maße LxBxH	**1180 x 160 x 300 mm**	Nettogewicht	**2,7 kg**









Laubsauger GLS 3000 VARIO

Art.-Nr.: 94381

GTIN: 4015671601278

Leistungsstarker Laubsauger mit variabel verstellbarer Geschwindigkeit der Saug- und Blasfunktion.
- Saug-, Blas- und Häckselfunktion
- 35 l Laubfangsack
- 2 Führungsrollen
- Griffhöhe 860 mm
- Kabelzugentlastung
- variabel einstellbare Geschwindigkeit
- einstellbarer Schultergurt

Einsatzgebiete:
Hervorragend geeignet für Arbeiten im Garten, auf Rasenflächen oder Gehwegen.

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**3000 W**	Motordrehzahl	**8000 - 15000 1/min**
Blasgeschwindigkeit	**230 km/h**	Häckselrate	**1:10**
Luftvolumenstrom	**792 m³/h**	Volumen der Fangeinrichtung	**35 l**
Maße LxBxH	**1.195 x 160 x 345 mm**	Nettogewicht	**3,1 kg**









Benzin Laubsauger GBLS 7500-26.1

Art.-Nr.: 94399

GTIN: 4015671763037

- 2-tlg. Saug- und Blasrohr
- 40l Laubfangsack mit Schultergurt
- Choke
- Zusatzhandgriff
- Primerpumpe
- Zündkerzenschlüssel

Einsatzgebiete: Hervorragend geeignet für Arbeiten im Garten, Hof, Gehwegen, usw.

Optionales Zubehör:

- #94411 Laubfangsack zu GBLS 7500-26.1

Technische Daten			
Motor-Bauart	**2 - Takt**	Motorleistung	**0,75 / 1,0 (kW / PS)**
Hubraum	**26 cm³**	Motordrehzahl	**8000 1/min**
Blasgeschwindigkeit	**252 km/h**	Häckselrate	**10:1**
Luftvolumenstrom	**600 m³/h**	Volumen der Fangeinrichtung	**40 l**
Maße LxBxH	**1.320 x 650 x 290 mm**	Nettogewicht	**5,5 kg**











Laubsauger GFLS 1700 4in1

Art.-Nr.: 94388

GTIN: 4015671943880

- 4-Takt OHV Powerengine Motor
- 150 L Laubfangsack
- Saug-, Blas-, Kehr- und Häckselfunktion
- 250 mm Ø Räder hinten und 200 mm Ø Räder vorne für leichtes Fahren auf unebenen Flächen
- 580 mm Arbeitsbreite
- verstellbare Saughöhe
- ergnomischer Griff
- 2,5 m Saugschlauch Ø 90mm mit Griff

Antrieb:
Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe

Geschwindigkeit: ca. 2,8 km/h

Technische Daten			
Motor-Bauart	**4-Takt**	Motorleistung	**3,1 / 4,2 (kW / PS)**
Hubraum	**173 cm³**	Arbeitsgeschwindigkeit	**2,8 km/h**
Blasgeschwindigkeit	**144 km/h**	Häckselrate	**5:1**
Luftvolumenstrom	**2000 m³/h**	Volumen der Fangeinrichtung	**150 l**
Maße LxBxH	**1.280 x 610 x 1.020 mm**	Nettogewicht	**46,6 kg**







Sauger & Häcksler GSH 6501 B

Art.-Nr.: 94397

GTIN: 4015671810595

- 4-Takt OHV Powerengine Motor
- 610 mm Arbeitsbreite
- Saugturbine aus Stahl
- verstellbare Saughöhe
- ergnomischer Griff
- große Luftreifen
- seitlicher Asteinschub bis Ø 60 mm
- 2 Vor- und 1 Rückwärtsgang
- Fangsack 106 l
- 3 m Saugschlauch Ø 100mm mit Griff

Einsatzgebiete:
Ideal für den Einsatz rund um Haus und Hof, Parkplätzen und Stellflächen. Für Flächen von 1.500 - 2.000 m²

Technische Daten			
Motor-Bauart	**4-Takt OHV**	Motorleistung	**4,8/ 6,5 (kW / PS)**
Hubraum	**196 cm³**	Motordrehzahl	**max 3600 1/min**
Umdrehung Schneideklinge	**900 min-1**	Volumen der Fangeinrichtung	**106 l**
Maße LxBxH	**1.420 x 890 x 1.110 mm**	Nettogewicht	**88,7 kg**

Laubfangsack zu 58584/58585

Art.-Nr.: 58574 **GTIN: 4015671002983**



Passend zu:
- #58584 Laubsauger LS 36-302-30

Technische Daten	
Volumen der Fangeinrichtung	**45 l**
passend zu Art.-Nr.	**58584 LS 36-302-30 / 58585 LS 36-0**
Maße LxBxH	**670 x 90 x 565 mm**
Nettogewicht	**0,167 kg**

Laubfangsack zu GLS 3000.1 Vario

Art.-Nr.: 94405 **GTIN: 4015671951069**



Passend zu:
- #94416 Laubsauger GLS 3000.1 Vario

Technische Daten	
Volumen der Fangeinrichtung	**35 l**
passend zu Art.-Nr.	**94416**
Maße LxBxH	**630 x 90 x 450 mm**
Nettogewicht	**0,126 kg**

Laubfangsack zu GLS 3000 VARIO

Art.-Nr.: 94383 **GTIN: 4015671601315**



Passend zu:
- #94381 Laubsauger GLS 3000 Vario.

Technische Daten	
Volumen der Fangeinrichtung	**35 l**
passend zu Art.-Nr.	**94381 GLS 3000 Vario**
Maße LxBxH	**630 x 90 x 450 mm**
Nettogewicht	**0,12 kg**

Laubfangsack zu GBLS 7500-26.1

Art.-Nr.: 94411 **GTIN: 4015671979544**



Passend zu:
- #94399 Benzin Laubsauger GBLS 7500-26.1

Technische Daten	
Volumen der Fangeinrichtung	**40 l**
passend zu Art.-Nr.	**94399 GBLS 7500-26.1**
Maße LxBxH	**120 x 80 x 70 mm**
Nettogewicht	**0,133 kg**

Fangsack

Art.-Nr.: 94388-01067 **GTIN: 4015671178879**



Passend zu:
- #94388 Laubsauger GFLS 1700 4in1

Technische Daten	
Volumen der Fangeinrichtung	**150 l**
passend zu Art.-Nr.	**94388 GFLS 1700 4in1**
Maße L	
Nettogewicht	**1,56 kg**


Fangsack zu GSH 6500 B

Art.-Nr.: 16749 **GTIN: 4015671005045**





Passend zu:
- #16748 Sauger und Häcksler GSH 6500 B

Technische Daten	
Volumen der Fangeinrichtung	**106 l**
passend zu Art.-Nr.	**16748 GSH 6500 B**
Maße LxBxH	**400 x 380 x 720 mm**
Nettogewicht	**1,36 kg**

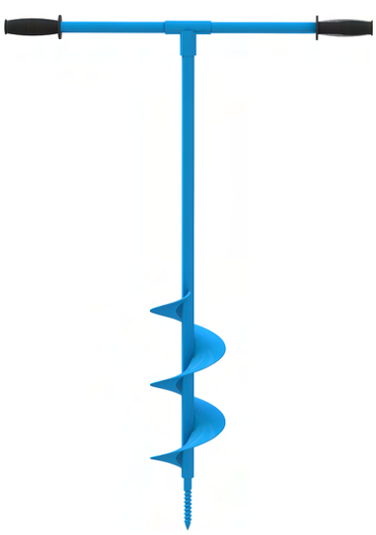








Handerdbohrer GH 150

Art.-Nr.: 94136 **GTIN: 4015671941367**

- ideal für das Setzen von Zaunpfählen
- perfekt für Einpflanzungen von Bäumen, Sträuchern etc.
- Gesamtlänge: 1.030 mm
- Durchmesser: 150mm
- Quergriff aus Metall

Technische Daten			
Maße LxBxH	**1.040 x 710 x 150 mm**	Nettogewicht	**3 kg**

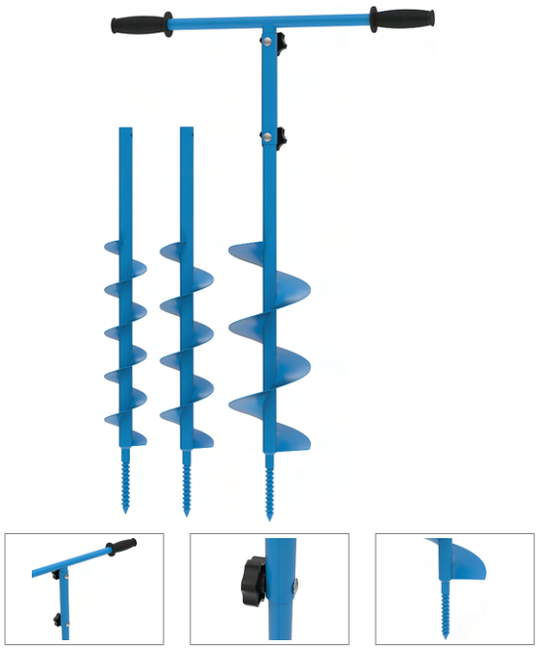

Handerdbohrer GH 80-150 3IN1

Art.-Nr.: 94415 **GTIN: 4015671600219**

mit verschiedenen Bohraufsätzen.
- ideal für das Setzen von Zaunpfählen
- perfekt für Einpflanzungen von Bäumen, Sträuchern etc.
- mit 80mm, 100mm und 150mm Bohraufsatz
- Gesamthöhe 1.030 mm

- Quergriff aus Metall

Technische Daten			
Maße LxBxH	**1.030 x 680 x 150 mm**	Nettogewicht	**4,4 kg**



Motor-Erdbohrer GE 2200

Art.-Nr.: 94139 **GTIN: 4015671941398**

- 2-Takt Benzinmotor
- vielfältig einsetzbar z.B. im Forst, Garten- und Landschaftsbau
- ideal zum Bohren einfacher Erdlöcher
- zum Setzen von Pfosten oder Bohren von Fundamenten

- Bedienelemente (Ein-/Ausschalter und Geschwindigkeitsregler) kompakt im Handgriff
- Ölkontrollfenster am Getriebe
- hochwertiges Getriebeentlüftungsventil
- Primerpumpe
- Fliehkraftkupplung

Technische Daten			
Motor-Bauart	**2- Takt**	Motorleistung	**2,2 / 3 (kW / PS)**
Hubraum	**52 cm³**	Motordrehzahl	**6500 1/min**
Ø der Bohrer	**100/150/200 mm**	Länge der Bohrer	**800 mm**
Maße LxBxH	**390 x 535 x 985 mm**	Nettogewicht	**16,8 kg**

Verlängerung 500 mm zu 94139

Art.-Nr.: 94161 **GTIN: 4015671941619**

passend zu:
- #94139 Motor Erdbohrer GE 2200



Technische Daten	
Maße LxBxH	**30 x 30 x 495 mm**
Nettogewicht	**0,5 kg**

Erdbohrer-Aufsatz 100 mm zu 94139

Art.-Nr.: 94162 **GTIN: 4015671941626**

Passend zu:
- #94139 Motor-Erdbohrer GE 2200



Technische Daten	
Ø des Bohrers	**100 mm**
Länge des Bohrers	**800 mm**
Maße LxBxH	**100 x 100 x 790 mm**
Nettogewicht	**1,8 kg**

Erdbohrer-Aufsatz 150 mm zu 94139

Art.-Nr.: 94163 **GTIN: 4015671941633**

Passende zu:
- #94139 Motor-Erdbohrer GE 2200



Technische Daten	
Ø des Bohrers	**150 mm**
Länge des Bohrers	**800 mm**
Maße LxBxH	**150 x 150 x 786 mm**
Nettogewicht	**2,4 kg**

Erdbohrer-Aufsatz 200 mm zu 94139

Art.-Nr.: 94164 **GTIN: 4015671941640**

Passend zu:
- #94139 Motor-Erdbohrer GE 2200



Technische Daten	
Ø des Bohrers	**200 mm**
Länge des Bohrers	**800 mm**
Maße LxBxH	**200 x 200 x 785 mm**
Nettogewicht	**3,3 kg**









Obstpresse OP 6

Art.-Nr.: 30001 **GTIN: 4015671300010**

Mit mechanischem Antrieb durch robuste Stahlspindel. Geeignet zum Verarbeiten von Äpfel, Birnen usw.

Ausstattung:
- unbehandeltes Holz
- Presstuch aus strapazierfähigem Polyester

- 6 Liter Presskorbinhalt
- Becken mit Lebensmittelechter Farbe lackiert

Lieferumfang
- Auffangbecken mit Standfüßen
- Presstuch
- Presskorb 6 L

Technische Daten			
Ø-Korb	**175 mm**	Ø-Auffangbecken	**275 mm**
Inhalt Presskorb	**6 l**		
Maße LxBxH	**275 x 275 x 560 mm**	Nettogewicht	**5,677 kg**









Obstpresse OP 9

Art.-Nr.: 30028 **GTIN: 4015671512437**

Mit mechanischem Antrieb durch leichtgängige, robuste Stahlspindel. Geeignet zum Verarbeiten von Äpfel, Birnen usw.

Ausstattung:
- Presskorb aus gelochtem Edelstahl
- Dreh- und abnehmbare Auffangschale

- Massiver Stahlrahmen
- Becken mit lebensmittelechter Farbe lackiert
- Einfaches Reinigen durch herausnehmbaren Presskorb
- Schwenkbares Druckwerk zum besseren Befüllen

Technische Daten			
Ø-Korb	**200 mm**	Ø-Auffangbecken	**270 mm**
Inhalt Presskorb	**9 l**		
Maße LxBxH	**450 x 350 x 640 mm**	Nettogewicht	**13,7 kg**



Obstpresse OP 12

Art.-Nr.: 30003

GTIN: 4015671300034

Mit mechanischem Antrieb durch robuste Stahlspindel. Geeignet zum Verarbeiten von Äpfel, Birnen usw.

Ausstattung:
- unbehandeltes Holz
- Presstuch aus strapazierfähigem Polyester

- 12 Liter Presskorbinhalt
- Becken mit Lebensmittelechter Farbe lackiert

Lieferumfang
- Auffangbecken mit Standfüßen
- Presstuch
- Presskorb 12 L

Technische Daten			
Ø-Korb	**240 mm**	Ø-Auffangbecken	**370 mm**
Inhalt Presskorb	**12 l**		
Maße LxBxH	**370 x 370 x 575 mm**	Nettogewicht	**8,9 kg**











Obstpresse OP 14

Art.-Nr.: 30029

GTIN: 4015671512468

Mit mechanischem Antrieb durch leichtgängige, robuste Stahlspindel. Geeignet zum Verarbeiten von Äpfel, Birnen usw.

Ausstattung:
- Presskorb aus gelochtem Edelstahl
- Dreh- und abnehmbare Auffangschale

- Massiver Stahlrahmen
- Becken mit lebensmittelechter Farbe lackiert
- Einfaches Reinigen durch herausnehmbaren Presskorb
- Schwenkbares Druckwerk zum besseren Befüllen

Technische Daten			
Ø-Korb	**250 mm**	Ø-Auffangbecken	**370 mm**
Inhalt Presskorb	**14 l**		
Maße LxBxH	**560 x 440 x 740 mm**	Nettogewicht	**20,2 kg**









Obstpresse OP 18

Art.-Nr.: 30005

GTIN: 4015671300058

Mit mechanischem Antrieb durch robuste Stahlspindel. Geeignet zum Verarbeiten von Äpfel, Birnen usw.

Ausstattung:
- unbehandeltes Holz
- Presstuch aus strapazierfähigem Polyester

- 18 Liter Presskorbinhalt
- Becken mit Lebensmittelechter Farbe lackiert

Lieferumfang
- Auffangbecken mit Standfüßen
- Presstuch
- Presskorb 18 L

Technische Daten			
Ø-Korb	**250 mm**	Ø-Auffangbecken	**370 mm**
Inhalt Presskorb	**18 l**		
Maße LxBxH	**385 x 380 x 700 mm**	Nettogewicht	**12,8 kg**



Obstpresse OP 30

Art.-Nr.: 30018

GTIN: 4015671961662

Mit mechanischem Antrieb durch robuste Stahlspindel. Geeignet zum Verarbeiten von Äpfel, Birnen usw.

Ausstattung:
- unbehandeltes Holz
- Presstuch aus strapazierfähigem Polyester

- 30 Liter Presskorbinhalt
- Becken mit Lebensmittelechter Farbe lackiert
- komplett montiert

Lieferumfang
- Auffangbecken mit Standfüßen
- Presstuch

Technische Daten			
Maße LxBxH	**370 x 370 x 870 mm**	Nettogewicht	**15 kg**





Obstpresse OP 47

Art.-Nr.: 30020

GTIN: 4015671969491

Mit mechanischem Antrieb durch robuste Stahlspindel. Geeignet zum Verarbeiten von Äpfel, Birnen usw.

Ausstattung:
- unbehandeltes Holz
- Presstuch aus strapazierfähigem Polyester

- 47 Liter Presskorbinhalt
- Becken mit Lebensmittelechter Farbe lackiert
- doppelt laufende Ratschenmechanismus ermöglicht eine ideale Kraftverteilung
- komplett montiert

Technische Daten			
Ø-Korb	**355 mm**	Ø-Auffangbecken	**540 mm**
Inhalt Presskorb	**47 l**		
Maße LxBxH	**635 x 635 x 1.200 mm**	Nettogewicht	**47,36 kg**



Obstpresse OP 68

Art.-Nr.: 30022

GTIN: 4015671969521

Mit mechanischem Antrieb durch robuste Stahlspindel. Geeignet zum Verarbeiten von Äpfel, Birnen usw.

Ausstattung:
- unbehandeltes Holz
- Presstuch aus strapazierfähigem Polyester


- 68 Liter Presskorbinhalt
- Becken mit Lebensmittelechter Farbe lackiert
- doppelt laufende Ratschenmechanismus ermöglicht eine ideale Kraftverteilung
- komplett montiert

Technische Daten			
Ø-Korb	**400 mm**	Ø-Auffangbecken	**370 mm**
Inhalt Presskorb	**68 l**		
Maße LxBxH	**690 x 690 x 1.200 mm**	Nettogewicht	**60 kg**

WIR SIND FÜR SIE DA!

Presstuch zu OP 6

Art.-Nr.: 30002 **GTIN: 4015671300027**




Aus strapazierfähigem Polyester.
Farbe: weiß
Passend zu:
- #30001 Obstpresse OP 6

Technische Daten	
Maße LxBxH	400 x 300 x 1 mm
Nettogewicht	0,033 kg

Presstuch zu OP 12

Art.-Nr.: 30014 **GTIN: 4015671300140**




Aus strapazierfähigem Polyester.
Farbe: weiß
Passend zu:
- #30003 Obstpresse OP 12

Technische Daten	
Maße LxBxH	460 x 420 x 1 mm
Nettogewicht	0,035 kg

Presstuch zu OP 18

Art.-Nr.: 30004 **GTIN: 4015671300041**




Aus strapazierfähigem Polyester.
Farbe: weiß
Passend zu:
- #30005 Obstpresse OP 18

Technische Daten	
Maße LxBxH	450 x 2,5 x 560 mm
Nettogewicht	0,07 kg

Presstuch zu OP 30

Art.-Nr.: 30013 **GTIN: 4015671967121**




Aus strapazierfähigem Polyester.
Farbe: weiß
Passend zu:
- #30018 Obstpresse OP 30

Technische Daten	
Maße LxBxH	480 x 1 x 770 mm
Nettogewicht	0,1 kg

Presstuch zu OP 47

Art.-Nr.: 30021 **GTIN: 4015671969651**




Aus strapazierfähigem Polyester.
Farbe: weiß
Passend zu:
- #30020 Obstpresse OP 47

Technische Daten	
Maße LxBxH	645 x 1 x 825 mm
Nettogewicht	0,1 kg

Presstuch zu OP 68

Art.-Nr.: 30023 **GTIN: 4015671969668**




Aus strapazierfähigem Polyester.
Farbe: weiß
Passend zu:
- #30022 Obstpresse OP 68

Technische Daten	
Maße LxBxH	720 x 1 x 850 mm
Nettogewicht	0,2 kg









Obstmühle OM 7

Art.-Nr.: 30009

GTIN: 4015671300096

Sehr stabile Obstmühle zum Aufsetzen auf Saft- und Beerenpressen.

Ausstattung:
- rostfreier Einfülltrichter mit 7 Liter Fassungsvermögen

- Schneidwerk und Quetschwalze aus Aluminium
- großdimensionierte Kurbel für optimale Kraftübertragung

Technische Daten			
Maße Trichter	**300 x 340 mm**	Fassungsvermögen	**7 l**
Maße LxBxH	**570 x 495 x 265 mm**	Nettogewicht	**5,8 kg**







Obstmühle OM 15

Art.-Nr.: 30010

GTIN: 4015671969484

Sehr stabile Obstmühle zum Aufsetzen auf Saft- und Beerenpressen.


Ausstattung:
- rostfreier Einfülltrichter mit 15 Liter Fassungsvermögen

- Schneidwerk und Quetschwalze aus Aluminium
- großdimensionierte Kurbel für optimale Kraftübertragung

Technische Daten			
Maße Trichter	**340 x 440 mm**	Fassungsvermögen	**15 l**
Maße LxBxH	**1.000 x 530 x 295 mm**	Nettogewicht	**12 kg**









Obsthäcksler GOH 1500

Art.-Nr.: 30030

GTIN: 4015671135209

- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- ideal zum Verarbeiten und Mahlen von Äpfeln, Birnen und jeglichem Kernobst geeignet
- verarbeitetetes Gut kann ohne Probleme "gekeltert" werden
- leistungsstarker Motor mit 1100 Watt

- kann bis zu 600 kg/Stunde verarbeiten
- Sicherheitsabschaltung
- sehr robuste Bauweise
- Messer und Drehscheibe sind aus Edelstahl und zum Schärfen einzeln entnehmbar
- Trichter zum Reinigen abnehmbar

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1100 W**	Motordrehzahl	**2800 1/min**
Maße LxBxH	**440 x 345 x 1.280 mm**	Nettogewicht	**22,946 kg**

Akku Sprühgerät SG 18-0









Art.-Nr.: 58571

GTIN: 4015671178183

Akku-Sprühgerät aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe.**
- Teleskoplanze mit Messingdüse 460 - 730 mm
- Messbecher
- praktischer Tragegriff + Tragegurt
- 1,1 m Sprühschlauch
- 3 l Tank
- Lanze mit arretierbarem Ventil für Dauerbetrieb

Lieferumfang: Sprühgerät, ohne Akkupack und Ladegerät (Akku und Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Durchflussrate	**0,5 l/min**
Düsenlänge	**460-730 mm**	Schlauchlänge	**1100 mm**
Maße LxBxH	**1.100 x 200 x 340 mm**	Nettogewicht	**2 kg**

Akku Sprühgerät SG 18-201-05









Art.-Nr.: 58570

GTIN: 4015671585707

Akku-Sprühgerät aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz rund ums Haus und Garten.
- Teleskoplanze mit Messingdüse 460 - 730 mm
- Messbecher 120 ml
- praktischer Tragegriff + Tragegurt
- 1,1 m Sprühschlauch
- 3 l Tank
- Lanze mit arretierbarem Ventil für Dauerbetrieb

Lieferumfang:
Sprühgerät, 18 V Li-Ion Akku mit 2,0 Ah, Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Durchflussrate	**0,5 l/min**
Düsenlänge	**460 - 730 mm**	Schlauchlänge	**1100 mm**
Batteriekapazität	**2,0 Ah**	Ladezeit des Akkus	**288 min**
Maße LxBxH	**710 x 180 x 350 mm**	Nettogewicht	**2,3 kg**

Akku Rückensprühgerät SG 18-0 R

NEU









Art.-Nr.: 58469

GTIN: 4015671571892

Akku-Rückensprühgerät aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe zum gleichmäßigen Besprühen von Pflanzen ohne manuelles Pumpen.

Ausstattung:
- Teleskop Spritzlanze
- Sprühschlauch
- 15 l Tank
- Gepolsterte Rückentrageeinrichtung
- hochwertige Lanze aus Aluminium mit arretierbarem Ventil für Dauerbetrieb
- Einstellbare Messingdüse (von präzisem Punktstrahl bis zu feinem Sprühnebel)
- Herausnehmbarer Filtereinsatz im Tank


Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Durchflussrate	**1,3 l/min**
Behältervolumen	**15 l**	Düsenlänge	**600 - 1000 mm**
Schlauchlänge	**1600 mm**		
Maße LxBxH	**200 x 315 x 585 mm**	Nettogewicht	**4,55 kg**

NEU









Akku Rückensprühgerät SG 18-201-23 R

Art.-Nr.: 58468

GTIN: 4015671571908

Akku-Rückensprühgerät aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe zum gleichmäßigen Besprühen von Pflanzen ohne manuelles Pumpen.

Ausstattung:

- Teleskop Spritzlanze
- Sprühschlauch
- 15 l Tank
- Gepolsterte Rückentrageeinrichtung
- hochwertige Lanze aus Aluminium mit arretierbarem Ventil für Dauerbetrieb
- Einstellbare Messingdüse (von präzisem Punktstrahl bis zu feinem Sprühnebel)
- Herausnehmbarer Filtereinsatz im Tank

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**2 Ah | Li-Ion**
Durchflussrate	**1,3 l/min**	Behältervolumen	**15 l**
Düsenlänge	**600 - 1000 mm**	Schlauchlänge	**1600 mm**
Maße LxBxH	**200 x 315 x 585 mm**	Nettogewicht	**5,36 kg**

NEU





Fugenreiniger GFR 150

Art.-Nr.: 94449

GTIN: 4015671574503

- Metallbürste
- Nylonbürste
- Spritzschutz
- Führungsrad
- Sicherheitsschalter
- Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Zusatzhandgriff
- Softgriff
- Kabelzugentlastung

Einsatzgebiete: Zum säubern und entfernen der Zwischenräume von Gehweg- und Terassenplatten.

Optional erhältlich:

- #94426 Fugenbürste Nylon

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**150 W**	Motordrehzahl	**1200 1/min**
max. Arbeitsgriffhöhe	**1000 mm**		
Maße LxBxH	**1.100 x 240 x 230 mm**	Nettogewicht	**1,6 kg**









Fugenreiniger GFR 401

Art.-Nr.: 94317

GTIN: 4015671762290

- werkzeugloser Bürstenwechsel
- Arbeitsgriffhöhe zwischen 890-1140 mm
- Metallbürste
- Nylonbürste
- Spritzschutz
- Führungsrad
- Sicherheitsschalter
- verstellbarer Zusatzhandgriff
- Softgriff
- Kabelzugentlastung
- werkzeugloser Bürstenwechsel (Schnellspannsystem)

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**400 W**	Motordrehzahl	**1800 1/min**
Bürsten-Ø	**110 mm**	max. Arbeitsgriffhöhe	**1140 mm**
Maße LxBxH	**340 x 275 x 1.230 mm**	Nettogewicht	**2,3 kg**



Universalbürste GUB 500

Art.-Nr.: 94423 **GTIN: 4015671325983**

- werkzeugloser Bürstenwechsel für alle Aufsätze
- Teleskopstange höhenverstellbar von 980-1280 mm
- Spritzschutz für sauberes Arbeiten
- Sicherheitsschalter
- verstellbarer Zusatzhandgriff 180°
- Softgriff, geeignet für Links-und Rechtshänder
- Kabelzugentlastung
- stufenlose Drehzahlregulierung

Technische Daten			
Netzspannung	**230-240 V**	Motorleistung (P1)	**500 W**
Motordrehzahl	**750 - 1300 1/min**	Bürsten-Ø	**100 mm**
Arbeitsbreite Bürste	**160 mm**	max. Arbeitsgriffhöhe	**1280 mm**
Maße LxBxH	**400 x 270 x 1.300 mm**	Nettogewicht	**4 kg**

Ersatzbürsten Metall zu 94317 2-tlg.

Art.-Nr.: 94318 **GTIN: 4015671762351**



bestehend aus 2 Stk. Metallbürsten mit Schnellverschlussaufnahme.
Passend zu:

Technische Daten	
Bürsten-Ø	**110 mm**
Maße LxBxH	**110 x 110 x 38 mm**
Nettogewicht	**0,255 kg**

Ersatzbürsten Nylon zu 94317 2-tlg.

Art.-Nr.: 94319 **GTIN: 4015671762368**



bestehend aus 2 Stk. Nylonbürsten mit Schnellverschlussaufnahme.
Passend zu:

Technische Daten	
Bürsten-Ø	**110 mm**
Maße LxBxH	**110 x 110 x 38 mm**
Nettogewicht	**0,202 kg**

Ersatzbürsten Metall/Nylon zu 94317 2-tlg.

Art.-Nr.: 94321 **GTIN: 4015671762375**



Bestehend aus je 1 Stk. Metallbürste und Nylonbürste mit Schnellverschlussaufnahme.
Passend zu:

Technische Daten	
Bürsten-Ø	**110 mm**
Maße LxBxH	**110 x 110 x 38 mm**
Nettogewicht	**0,228 kg**

Ersatzbürste Weich zu GUB 500

Art.-Nr.: 94425 **GTIN: 4015671482501**



- Bürste aus besonders langlebigem Nylon
- Arbeitsbreite 160mm

Technische Daten	
Bürsten-Ø	**100 mm**
Arbeitsbreite	**160 mm**
Maße LxBxH	**100 x 160 x 100 mm**
Nettogewicht	**0,33 kg**

Fugenbürste Nylon zu GUB 500

Art.-Nr.: 94426 **GTIN: 4015671482518**



- Bürste aus besonders langlebigem Nylon
- besonders gut geeignet für Stein- und Betonflächen

Technische Daten	
Bürsten-Ø	**100 mm**
Maße LxBxH	**100 x 100 x 10 mm**
Nettogewicht	**0,09 kg**

Fugenbürste Metall zu GUB 500

Art.-Nr.: 94427 **GTIN: 4015671483515**



- Bürste aus rostfreiem und besonders langlebigem Stahl

Technische Daten	
Bürsten-Ø	**100 mm**
Maße LxBxH	**100 x 100 x 10 mm**
Nettogewicht	**0,12 kg**

Ersatzbürste Hart zu GUB 500



Art.-Nr.: 94424 **GTIN: 4015671326010**

- Bürste aus besonders langlebigem Nylon
- Arbeitsbreite 160mm

Technische Daten	
Bürsten-Ø	**100 mm**
Arbeitsbreite	**160 mm**
Maße LxBxH	**100 x 160 x 100 mm**
Nettogewicht	**0,33 kg**



NEU









Gartenwagen GGW 120

Art.-Nr.: 94435 **GTIN: 4015671574466**


- Güter bis zu 120 kg
- Kugelgelagerte luftbereifte Räder
- Stabile Konstruktion
- Wanne 55 l
- Kippfunktion

Technische Daten			
Max. Zuladung	**120 kg**	Max. Zuladung beim Kippen	**60 kg**
Reifengröße	**10 x 3.00 - 4 ''**	Höhe mit Griff	**870 mm**
Maße LxBxH	**980 x 485 x 880 mm**	Nettogewicht	**10,5 kg**









Gartenwagen GGW 250

Art.-Nr.: 94336 **GTIN: 4015671470492**

- Güter bis zu 250 kg
- kugelgelagerte luftbereifte Räder
- stabile Konstruktion
- Wanne 75 l
- Kippfunktion

Technische Daten			
Max. Zuladung	**250 kg**	Max. Zuladung beim Kippen	**120 kg**
Reifengröße	**10 x 3.50-4"**	Höhe mit Griff	**910 mm**
Maße LxBxH	**1.100 x 500 x 910 mm**	Nettogewicht	**15,24 kg**

Aufsatzplane GGW 250



Art.-Nr.: 94338 **GTIN: 4015671506856**

Technische Daten	
Maße LxBxH	**265 x 185 x 65 mm**
Nettogewicht	**0,4 kg**

Ideal geeignet um das Ladevolumen des Güde Gartenwagens GGW 250 zu erhöhen, um z.B. Laub und Gartenabfälle zu transportieren.
Abmessungen der Aufsatzplane in montiertem Zustand am Gartenwagen ca. 920 x 540 x 690 mm
Material: Polyethylen









Gartenwagen GGW 250.1

Art.-Nr.: 94437

GTIN: 4015671574473

neue Verriegelungstechnik ermöglicht einhändiges entriegeln und kippen, die gefederte Deichsel geht automatisch immer in die Ausgangsposition zurück.

- Güter bis zu 250 kg
- Gefederte Deichsel
- Kugelgelagerte luftbereifte Räder
- Stabile Konstruktion
- Wanne 80 l
- Kippfunktion

Technische Daten			
Max. Zuladung	**250 kg**	Max. Zuladung beim Kippen	**125 kg**
Reifengröße	**10x3.50-4"**	Höhe mit Griff	**1040 mm**
Maße LxBxH	**1090 x 560 x 510 mm**	Nettogewicht	**12,4 kg**









Gartenwagen GGW 300

Art.-Nr.: 94337

GTIN: 4015671470508

- Güter bis zu 300 kg
- kugelgelagerte luftbereifte Räder
- stabile Konstruktion
- Wanne 125 l
- Kippfunktion
- Anhängevorrichtung für z. B. Rasentraktor

Technische Daten			
Max. Zuladung	**300 kg**	Max. Zuladung beim Kippen	**200 kg**
Reifengröße	**13 x 5,00 - 6"**	Höhe mit Griff	**1000 mm**
Maße LxBxH	**1.190 x 585 x 985 mm**	Nettogewicht	**24 kg**

Aufsatzplane GGW 300



Art.-Nr.: 94339

GTIN: 4015671506849

Technische Daten	
Maße LxBxH	**315 x 185 x 75 mm**
Nettogewicht	**0,47 kg**

Ideal geeignet um das Ladevolumen des Güde Gartenwagens GGW 300 zu erhöhen, um z.B. Laub und Gartenabfälle zu transportieren.
Abmessungen der Aufsatzplane in montiertem Zustand am Gartenwagen ca. 1100 x 600 x 690 mm
Material: Polyethylen

Unser **Kundenservice** ist im vollen Umfang für Sie da.
Mo - Fr von 09:00 - 18:00 Uhr
Sa von 08:00 - 12:00 Uhr

Über **Facebook, Instagram** und **LinkedIn** sind wir wie gewohnt weiterhin für Sie erreichbar.

Das **Güde-Sortiment** finden Sie im **Handel** und bei unseren **Internet-Partnern**.



Gartenwagen GGW 500

Art.-Nr.: 94315 **GTIN: 4015671750068**

- Güter bis zu 500 kg
- kugelgelagerte luftbereifte Räder
- stabile Konstruktion
- Wanne 225 l
- Kippfunktion
- Anhängevorrichtung für z. B. Rasentraktor

Technische Daten			
Max. Zuladung	**500 kg**	Max. Zuladung beim Kippen	**250 kg**
Reifengröße	**16" x 4.00 - 8**	Höhe mit Griff	**1040 mm**
Maße LxBxH	**1.410 x 810 x 740 mm**	Nettogewicht	**31 kg**





Aufsatzgitter mit Netz zu GGW 500



Art.-Nr.: 94316 **GTIN: 4015671755780**

Technische Daten	
Maße LxBxH	**1.205 x 810 x 400 mm**
Nettogewicht	**7,3 kg**

Praktisches Aufsatzgitter mit Ladungssicherungsnetz zu dem Gartenwagen GGW 500 um das Ladevolumen für z.B. Holz oder Laub zu erhöhen.

- Seitenwände und vordere Bordwand fest fixiert
- hintere Bordwand zum Öffnen zur Entleerung über Kippfunktion




Gartenwagen GGW 501

Art.-Nr.: 94323 **GTIN: 4015671809940**


- Güter bis zu 500 kg
- kann als Schubkarre und Anhänger eingesetzt werden
- kugelgelagerte luftbereifte Räder
- stabile Konstruktion
- Wanne 300 l
- Kippfunktion
- Deichsel mit Zugöse (Bohrung 14 mm)


Technische Daten			
Max. Zuladung	**500 kg**	Max. Zuladung beim Kippen	**300 kg**
Reifengröße	**16"x6.50-8**		
Maße LxBxH	**1.615 x 970 x 785 mm**	Nettogewicht	**38 kg**


Ihr Güde Verkaufsteam:
Tel.: 0 79 04 / 700 - 200
Fax.: 0 79 04 / 700 - 251
verkauf@guede.com

Ihr Güde Serviceteam:
Tel.: 0 79 04 / 700 - 360
Fax.: 0 79 04 / 700 - 51999
support@ts.guede.com



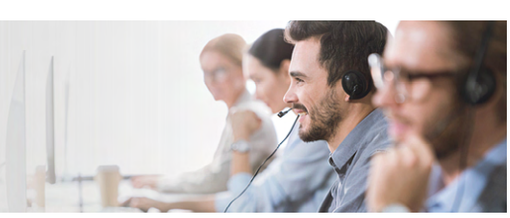

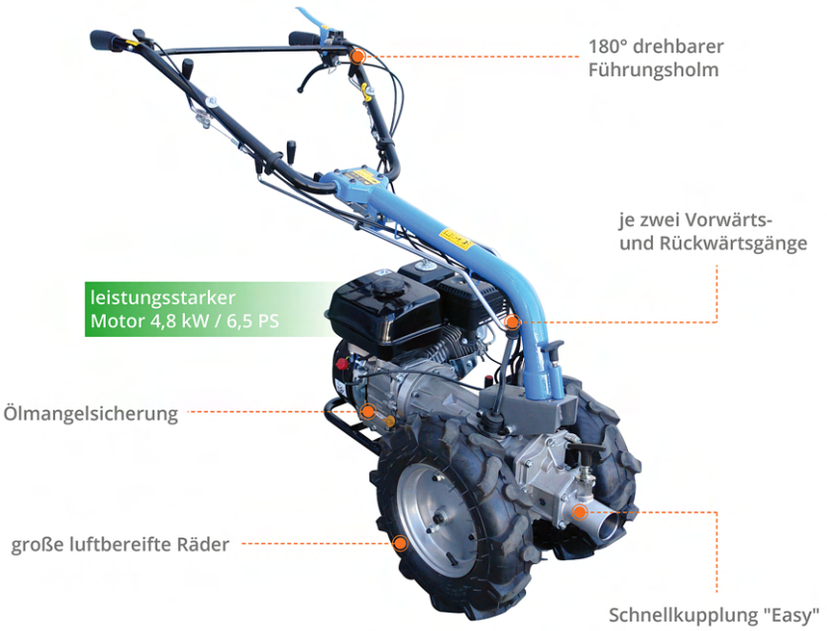- 4-Takt Güde Power-Engine Motor
- 4 Gänge (2x Vorwärts & 2x Rückwärts)
- Luftbereifte Räder
- Schwingungsgedämpfter Lenker drehbar um 180°
- 6 Arretierungsmöglichkeiten des Lenkers
- automatische Bremsfunktion in Haltebetrieb
- Zapfwellenbetrieb der Anbaugeräte
- Schnellkupplung Easy

Passendes Zubehör:

- #95181 Balkenmäher GBM 970
- #95183 Gartenfräse GGF 620
- #95184 Schneeschild GSS 850
- #95185 Schneefräse GSF 560
- #95189 Kehrmaschine GKM 900
- #95182 Satz Räder Doppelbereifung GDB 62
- #95188 Kartoffelpflug GKPF 240
- #95202 Einscharpflug GEPF 220
- #95204 Pflug GPF 300 II
- #95203 Satz Metallräder GMR 420










Motoreinachser GME 6.5 V

Art.-Nr.: 95187 **GTIN: 4015671872012**

Technische Daten	
Motorleistung	**4,8/ 6,5 (kW / PS)**
Motordrehzahl	**3600 1/min**
Hubraum	**196 cm³**
Tankinhalt	**3,6 l**
Anzahl Vorwärtsgänge	**2**
Anzahl Rückwärtsgänge	**2**
Reifengröße	**4,00-8**
Maße LxBxH	**1.350 x 600 x 1.100 mm**
Nettogewicht	**57,4 kg**

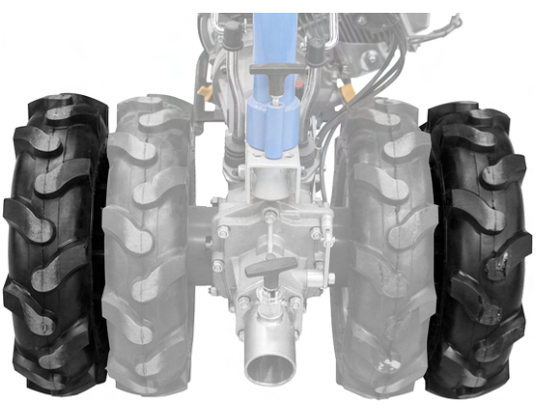

Satz Räder Doppelbereifung GDB 62

Art.-Nr.: 95182 **GTIN: 4015671247209**

- für mehr Stabilität und Komfort des GME 6,5 PS
- Erweiterung der Spur auf 620mm (Außen) des GME 6,5 PS

Lieferumfang:

- 2 Räder 4.00-8
- 2 Adapter

Passend zu:


- #95187 Motoreinachser GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachser GME 6,5 PS

Technische Daten			
Reifengröße	**4.00 - 8**		
Maße LxBxH	**410 x 410 x 165 mm**	Nettogewicht	**15 kg**











Balkenmäher GBM 970

Art.-Nr.: 95181

GTIN: 4015671247193

- Grasabweiser
- gehärderter Messerbalken
- stufenlos verstellbare Gleitkufen


Passend zu:
- #95187 Motoreinachser GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachser GME 6,5 PS

Einsatzgebiete:
Für Flächen über 2.000 m².

Technische Daten			
Schnittbreite	**970 mm**	Schnitthöhenverstellu	**20 - 60 mm**
Messerbewegungen	**920 min-1**		
Maße LxBxH	**1.520 x 980 x 1.510 mm**	Nettogewicht	**30,7 kg**









Kehrmaschine GKM 900 2in1

Art.-Nr.: 95189

GTIN: 4015671473547

- Kehrwinkel 3-fach verstellbar
- Inkl. Kehrgutbehälter mit Griffen
- Kehrbürste höhenverstellbar

Passend zu:
- #95187 Motoreinachser GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachser GME 6,5 PS

Einsatzgebiete: Ideal zum Kehren und Räumen von Parkplätzen, Gehwegen, Hof- und Stellflächen.

Technische Daten			
Breite der Bürste	**900 mm**	Bürsten-Ø	**320 mm**
Maße LxBxH	**950 x 1.000 x 360 mm**	Nettogewicht	**49,6 kg**



Satz Metallräder GMR 420

Art.-Nr.: 95203

GTIN: 4015671064646

Unsere Metallräder sind äußerst stabil und langlebig. In Verbindung mit unserem Motoreinachser erhöhen Sie die Traktion bei der Bodenbearbeitung immens. Die Spurverbreiterungen ermöglichen Ihnen beim Pflügen das Fahren in der Furche welches Ihnen das Arbeiten in

Kombination mit unserem Einscharpflug oder unserem Kartoffelpflug enorm erleichtert.

Passend zu:
- #95187 Motoreinachser GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachser GME 6,5 PS

Technische Daten			
Ø-Gitterrad	**420 mm**		
Maße LxBxH	**420 x 420 x 113 mm**	Nettogewicht	**16 kg**







Gartenfräse GGF 620

Art.-Nr.: 95183

GTIN: 4015671247216

- gegenläufige Messer
- Schutzabdeckung
- verstellbarer Arbeitsbreite

Passend zu:
- #95187 Motoreinachser GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachser GME 6,5 PS

Einsatzgebiete:
Zum Einarbeiten von Mulch, Torf, Sand, Dünger und Kompost.

Technische Daten			
Arbeitsbreite	**455 / 575 mm**	Arbeitstiefe	**200 mm**
Anzahl der Messer	**4 / 6**	Ø-Messer	**300 mm**
Maße LxBxH	**555 x 620 x 325 mm**	Nettogewicht	**28,75 kg**



Pflug GPF 300 II

Art.-Nr.: 95204

GTIN: 4015671173805

Mit unserem Einscharpflug gewährleisten Sie eine optimale Vorbereitung des zu bearbeitenden Bodens.
Überall einsetzbar egal ob in Gärten, Beeten und kleineren Ackerflächen.
Die Höhe, der Schneidwinkel und die Neigung können nach Bedarf ohne Probleme eingestellt werden.

Einsatzgebiete:
Ideal zum Pflügen von kleinen Ackerflächen/ Gärten, Kartoffelroden, etc.

Passend zu:
- #95187 Motoreinachser GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachser GME 6,5 PS

Technische Daten			
Arbeitsbreite	**300 mm**		
Maße LxBxH	**490 x 330 x 420 mm**	Nettogewicht	**6,4 kg**



Einscharpflug GEPF 220

Art.-Nr.: 95202

GTIN: 4015671003706

Mit unserem Einscharpflug gewährleisten Sie eine optimale Vorbereitung des zu bearbeitenden Bodens.
Überall einsetzbar egal ob in Gärten, Beeten und kleineren Ackerflächen.
Die Höhe, der Schneidwinkel und die Neigung können nach Bedarf ohne Probleme eingestellt werden.

Passend zu:
- #95187 Motoreinachser GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachser GME 6,5 PS

Technische Daten			
Arbeitsbreite	**220 mm**		
Maße LxBxH	**605 x 320 x 407 mm**	Nettogewicht	**6,5 kg**



Kartoffelpflug GKPF 240

Art.-Nr.: 95188

GTIN: 4015671003690

Ideal geeignet zum einfachen Freilegen von Kartoffelreihen auf Feldern oder im Garten.
Durch den Einsatz unseres Motoreinachsers in Verbindung mit dem Kartoffelpflug sparen Sie Zeit und Kraft.
Die Höhe, den Schneidwinkel und die Neigung können Sie ganz einfach nach Bedarf einstellen.

Passend zu:
- #95187 Motoreinachser GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachser GME 6,5 PS

Technische Daten			
Arbeitsbreite	**240 mm**		
Maße LxBxH	**640 x 355 x 450 mm**	Nettogewicht	**7,3 kg**







Schneeschild GSS 850

Art.-Nr.: 95184

GTIN: 4015671247223

- Winkel 3-fach verstellbar
- stufenlos höhenverstellbar

Einsatzgebiete:
Ideal zum Räumen von Parkplätzen, Hof- und Stellflächen.

Passend zu:
- #95187 Motoreinachser GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachser GME 6,5 PS

Technische Daten			
Arbeitsbreite	**850 mm**	Max. Schneehöhe	**440 mm**
Höhenverstellung	**0 - 50 mm**		
Maße LxBxH	**895 x 570 x 450 mm**	Nettogewicht	**23,614 kg**









Schneefräse GSF 560

Art.-Nr.: 95185

GTIN: 4015671334275

- Auswurfkanal stufenlos 270° drehbar
- Inkl. Schiebestock
- verstellbare Gleitkufen
- 2-stufiges Frässystem
- einstellbarer Auswurfwinkel

Einsatzgebiete: Ideal zum Räumen von Parkplätzen, Hof- und Stellflächen.

Passend zu:
- #95187 Motoreinachser GME 6,5 V
- #95180 Motoreinachser GME 6,5 PS

Technische Daten			
Arbeitsbreite	**560 mm**	Auswurfweite	**6000 mm**
Max. Schneehöhe	**510 mm**	Auswurfwinkel	**stufenlos 270 °**
Maße LxBxH	**740 x 610 x 910 mm**	Nettogewicht	**36,2 kg**







Pfahlramme GPR 801 E

Art.-Nr.: 94419

GTIN: 4015671921345

Zum Einschlagen von Metall- oder Holzpfosten von z.B. Gartenzäunen oder im Weinberg.
- 4-fach gedämpfter Anti-Vibrationsgriff
- alle Bedienelemente kompakt im Bediengriff
- Getriebe Gehäuse aus Alu-Druckguss

- Softgriff
- Tragegriff
- Adapter 46 mm für Ø 20-45 mm
- Adapter 81 mm für Ø 46-80 mm
- Transportkoffer

Optionales Zubehör:
- #94301 Metall-Adapter 33

Technische Daten			
Motor	**4-Takt**	Motorleistung	**1/1,4 (kW / PS)**
Hubraum	**37,7 cm³**	Motordrehzahl	**max. 6500 1/min**
Kraftstoff	**Benzin**	Schlagenergie	**max. 25 J**
Schlagzahl	**2300 1/min**	Ø der Aufnahme	**80 mm**
Maße LxBxH	**680 x 320 x 275 mm**	Nettogewicht	**18,98 kg**









Pfahlramme GPR 822 PRO

Art.-Nr.: 94422

GTIN: 4015671921352


Zum einschlagen von Metall- oder Holzpfosten von z.B. Gartenzäunen oder im Weinberg.
- 4-fach gedämpfter Anti-Vibrationsgriff
- alle Bedienelemente kompakt im Bediengriff
- Getriebe Gehäuse aus Alu-Druckguss

- Softgriff
- Tragegriff
- Schutzbügel über Benzintank
- 3 Innensechskantschlüssel
- Öl-Messbecher
- Dichtungssatz Getriebe
- **inkl. Transportkoffer**

Technische Daten			
Motor	**4-Takt**	Motorleistung	**0,8 / 1,0 (kW / PS)**
Hubraum	**31 cm³**	Motordrehzahl	**max. 7500 1/min**
Kraftstoff	**Benzin**	Schlagenergie	**36 J**
Schlagzahl	**1700 1/min**	Ø der Aufnahme	**82 mm**
Maße LxBxH	**345 x 360 x 550 mm**	Nettogewicht	**24,7 kg**

PVC-Adapter 30 mm

Art.-Nr.: 94305 **GTIN: 4015671675538**



Zum Einschlagen von Rohren und Metallstangen mit einem max. Durchmesser von 30 mm.

Technische Daten	
Ø der Aufnahme	**30 mm**
Maße LxBxH	**100 x 100 x 110 mm**
Nettogewicht	**0,719 kg**

PVC-Adapter 55 mm

Art.-Nr.: 94307 **GTIN: 4015671675545**



Zum Einschlagen von Rohren und Metallstangen mit einem max. Durchmesser von 55 mm.

Technische Daten	
Ø der Aufnahme	**55 mm**
Maße LxBxH	**100 x 100 x 110 mm**
Nettogewicht	**0,468 kg**

PVC-Adapter 65 mm

Art.-Nr.: 94309 **GTIN: 4015671675552**



Zum Einschlagen von Rohren und Metallstangen mit einem max. Durchmesser von 65 mm.

Technische Daten	
Ø der Aufnahme	**65 mm**
Maße LxBxH	**100 x 100 x 110 mm**
Nettogewicht	**0,321 kg**

Metall-Adapter 33

Art.-Nr.: 94301 **GTIN: 4015671675569**



- Ø Auflageteller: 75 mm
- Ø Dorn: 33 mm

Technische Daten	
Maße LxBxH	**70 x 70 x 117 mm**
Nettogewicht	**0,92 kg**

Metall-Adapter 33 mit Pin

Art.-Nr.: 94303 **GTIN: 4015671675576**



- Ø Auflageteller: 75 mm
- Ø Dorn: 33 mm

Technische Daten	
Maße LxBxH	**75 x 75 x 116 mm**
Nettogewicht	**0,93 kg**



Pflanztisch GPT 80 V

Art.-Nr.: 94771 **GTIN: 4015671753946**



Praktischer fahrbarer Pflanztisch aus stabilem verzinktem Stahl für rückenschonendes Gärtnern

Ausstattung:
- Korpus aus verzinktem Stahl
- Ablagefach

- kugelgelagerte Räder und Fahrgriff für einfachen Transport
- erhöhte Rückwand und Seiten damit nichts unbeabsichtigt herunterfällt
- Arbeitsfläche: 815 x 445 mm

Technische Daten			
max. Tragkraft	**50 kg**	Form	**Rechteck**
Arbeitshöhe	**735 mm**	Ø-Räder	**125 mm**
Maße LxBxH	**940 x 540 x 805 mm**	Nettogewicht	**9,4 kg**













Hochbeet GHB 80 V

Art.-Nr.: 94773

GTIN: 4015671754011

Praktisches Hochbeet aus stabilem verzinktem Stahl für rückenschonendes Gärtnern.

Einsatzgebiet:
Ideal für Garten, Balkon und Terrasse.

Ausstattung:
- Korpus aus verzinktem Stahl
- Ablauföffnung für überschüssiges Wasser

Technische Daten			
max. Füllvolumen	**77 l**	max. Tragkraft	**40 kg**
Maße Pflanzbecken	**965x365x220 mm**	Form	**Rechteck**
Farbe	**Silber**	Arbeitshöhe	**800 mm**
Maße LxBxH	**1.000 x 400 x 810 mm**	Nettogewicht	**7,1 kg**



Hochbeet GHB 80 A

Art.-Nr.: 94777

GTIN: 4015671754035

Praktisches Hochbeet aus stabilem verzinktem Stahl für rückenschonendes Gärtnern.

Einsatzgebiet:
Ideal für Garten, Balkon und Terrasse.

Ausstattung:
- Korpus aus verzinktem Stahl
- Ablauföffnung für überschüssiges Wasser

Technische Daten			
max. Füllvolumen	**77 l**	max. Tragkraft	**40 kg**
Maße Pflanzbecken	**965x365x220 mm**	Form	**Rechteck**
Farbe	**Anthrazitgrau**	Arbeitshöhe	**800 mm**
Maße LxBxH	**1.000 x 400 x 800 mm**	Nettogewicht	**7,5 kg**



Hochbeet GHB 80 R

Art.-Nr.: 94779

GTIN: 4015671754042

Praktisches Hochbeet aus stabilem verzinktem Stahl für rückenschonendes Gärtnern.

Einsatzgebiet:
Ideal für Garten, Balkon und Terrasse.

Ausstattung:
- Korpus aus verzinktem Stahl
- Ablauföffnung für überschüssiges Wasser

Technische Daten			
max. Füllvolumen	**77 l**	max. Tragkraft	**40 kg**
Maße Pflanzbecken	**965x365x220 mm**	Form	**Rechteck**
Farbe	**Oxidrot**	Arbeitshöhe	**800 mm**
Maße LxBxH	**1.000 x 400 x 800 mm**	Nettogewicht	**7,4 kg**


















2022

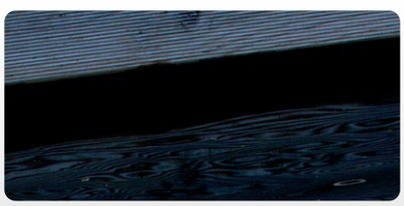PUMPEN TECHNIK

Qualität seit über 40 Jahren

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0
Fax.: 07904/700-250
info@guede.com

Güde®

www.guede.com



Für die Bewässerung Ihres Gartens, die Versorgung Ihres Haushalts mit Brauchwasser oder das Abpumpen von Wasser aus Kellerräumen oder Pools.

Jede Aufgabe bedarf einer Pumpe für den passenden Einsatz. Von der akkubetriebenen Regenfasspumpe bis hin zur Hochleistungs-Motorpumpe. Die Inbetriebnahme aller Pumpen ist einfach und auch von Laien mit Hilfe der Bedienungsanleitung schnell und problemlos durchführbar.

Zudem finden Sie in diesem Kapitel eine Vielzahl von Schläuchen und Kupplungen.


Für jeden Fall die richtige Pumpe:

- Regenfasspumpen: Für die Gartenbewässerung aus Regenfässern u.ä.
- Gartenpumpen: Für der Betrieb von Beregnern und zur Teichentleerung
- Hauswasserautomaten: Zur Brauchwasserversorgung rund ums Haus
- Motorpumpen: Für Einsätze ohne Stromnetz - z.B. zur Notentwässerung
- Zapfwellenpumpe: Für den Einsatz in der Landwirtschaft









Akku Regenfasspumpe RFP 12-201-04

Art.-Nr.: 58492

GTIN: 4015671968265

- Trockenlaufschutz: Pumpe schaltet automatisch auf Störung wenn kein Wasser zum Fördern vorhanden ist.
- Akkuladezustandsanzeige
- wechselbarer 12 V Li-Ion Akku
- praktischer Absperrhahn

- Anschluss passend für handelsübliche Schlauchkupplungen
- Teleskopverstellung: Eintauchtiefen zwischen ca. 540 mm und ca. 1000 mm einstellbar

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**12 V**	Fördervolumen	**1500 l/h**
max. Förderhöhe	**11 m**	max. Korngröße	**0,5 mm**
Batteriekapazität	**2,0 Ah**		
Maße LxBxH	**180 x 80 x 980 mm**	Nettogewicht	**1,4 kg**















Akkupack GAP 12-20

Art.-Nr.: 58493

GTIN: 4015671320902

- leistungsstarker 12 V Li-Ionen Akkupack mit einer Akkukapazität von 2,0 Ah

Lieferumfang:
- Akkupack 2,0Ah

Akkupack passend für:
- #58492 Akku Regenfasspumpe RFP 12-201-04

Technische Daten			
Akkuspannung	**12 V**	Akkutyp	**Li-Ion**
Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**	Akkuleistung	**24 Wh**
Maße LxBxH	**47 x 47 x 88 mm**	Nettogewicht	**0,19 kg**




Akku Regenfasspumpe RFP 18-0









Art.-Nr.: 58567

GTIN: 4015671210197

Leistungsstarke Akku-Regenfasspumpe aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe.**
- Absperrhahn
- Verlängerrungsrohr
- Laufrad aus hochwertigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- 3 m Kabel

Lieferumfang:
Tauchpumpe, Ablaufgarnitur, ohne Akkupack und Ladegerät (Akku und Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2000 l/h**
max. Förderhöhe	**7 m**	max. Eintauchtiefe	**2,5 m**
max. Korngröße	**0,5 mm**	Anschlussgewinde	**AG 3/4 "**
Maße LxBxH	**200 x 170 x 1.015 mm**	Nettogewicht	**3,4 kg**



Akku Regenfasspumpe RFP 18-201-23









Art.-Nr.: 58566

GTIN: 4015671206305

Leistungsstarke Akku-Regenfasspumpe aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
- Akkuladezustandsanzeige
- wechselbarer Akku
- Absperrhahn
- Verlängerrungsrohr
- Laufrad aus hochwertigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- 3 m Kabel

Lieferumfang:
Tauchpumpe, Ablaufgarnitur, 18 V Li-Ion Akkupack mit 2,0 Ah, Schnellladegerät (Ladezeit ca. 1 h)

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2000 l/h**
max. Förderhöhe	**7 m**	max. Eintauchtiefe	**2,5 m**
max. Korngröße	**0,5 mm**	Anschlussgewinde	**AG 3/4 "**
Maße LxBxH	**200 x 170 x 260 mm**	Nettogewicht	**3,8 kg**

Akku Klarwassertauchpumpe KTP 18-0









Art.-Nr.: 58569

GTIN: 4015671210609

Leistungsstarke Akku-Tauchpumpe aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.
- hochwertiger Edelstahlmantel
- Laufrad aus widerstandsfähigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- 8 m Kabel

Lieferumfang:
Tauchpumpe, ohne Akkupack und Ladegerät (Akku und Ladegerät aus der Easy-Energy-Exchange Akkuserie sind separat erhältlich)

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2000 l/h**
max. Förderhöhe	**7 m**	max. Eintauchtiefe	**5 m**
max. Korngröße	**0,5 mm**	Anschlussgewinde	**AG 3/4 "**
Maße LxBxH	**200 x 170 x 260 mm**	Nettogewicht	**3,9 kg**











Akku Klarwassertauchpumpe KTP 18-201-23

Art.-Nr.: 58568

GTIN: 4015671210258

Leistungsstarke Akku-Tauchpumpe aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe.**

- hochwertiger Edelstahlmantel
- Laufrad aus widerstandsfähigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- 8 m Kabel


Lieferumfang:
Tauchpumpe, 18 V Li-Ion Akkupack mit 2,0 Ah, Schnellladegerät (Ladezeit ca. 1 h)
Einsatzgebiete: Entwässerung von Kellerräumen bei Grundwassereinbruch, zur Gartenbewässerung, Umpumpen von Behältern und Zisternen, etc.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2000 l/h**
max. Förderhöhe	**7 m**	max. Eintauchtiefe	**5 m**
max. Korngröße	**0,5 mm**	Anschlussgewinde	**AG 3/4 "**
Batteriekapazität	**2,0 Ah**	Ladezeit des Akkus	**62 min**
Maße LxBxH	**200 x 170 x 260 mm**	Nettogewicht	**4,5 kg**









Akku Gartenpumpe GP 18-0

Art.-Nr.: 58565

GTIN: 4015671210678

Leistungsstarke Akku-Gartenpumpe aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- integrierter Wasserfilter
- Wasserablassschraube
- Eco-Funktion für längere Laufzeit bei geringerer Förderhöhe
- Laufrad aus widerstandsfähigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- Akkuladezustandsanzeige
- wechselbarer Akku aus der Easy-Energy-Exchange Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2400 l/h**
max. Förderhöhe	**20 m**	max. Ansaughöhe	**6 m**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**		
Maße LxBxH	**425 x 150 x 220 mm**	Nettogewicht	**2,4 kg**









Akku Gartenpumpe GP 18-401-30

Art.-Nr.: 58564

GTIN: 4015671210708

Leistungsstarke Akku-Gartenpumpe aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- integrierter Wasserfilter
- Wasserablassschraube
- Eco-Funktion für längere Laufzeit bei geringerer Förderhöhe
- Laufrad aus widerstandsfähigem Noryl
- praktischer Tragegriff
- Akkuladezustandsanzeige
- wechselbarer Akku aus der Easy-Energy-Exchange Serie

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Fördervolumen	**2400 l/h**
max. Förderhöhe	**20 m**	max. Ansaughöhe	**6 m**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**		
Maße LxBxH	**425 x 150 x 220 mm**	Nettogewicht	**3,4 kg**





Akkupack AP 18-20

Art.-Nr.: 58555

GTIN: 4015671336385

Akkupack aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Akkupack passend zu allen Artikeln der 18V E³ Serie.

Lieferumfang:
- Akkupack 2,0Ah

Ladezeit in Verbindung mit:
- #58539 Ladegerät LG 18-05 I: 288 min.
- #58548 Ladegerät LG 18-23: 62 min.
- #58547 Ladegerät LG 18-30: 48 min.
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30: je 48 min.

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Kapazität des Akkus	**2,0 Ah**
Akkuleistung	**36 Wh**		
Maße LxBxH	**124 x 78 x 45 mm**	Nettogewicht	**0,4 kg**





Akkupack AP 18-30

Art.-Nr.: 58556

GTIN: 4015671336408

Akkupack aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Akkupack passend zu allen Artikeln der 18V E³ Serie.

Lieferumfang:
- Akkupack 3,0Ah

Ladezeit in Verbindung mit:
- #58539 Ladegerät LG 18-05 I: 432 min.
- #58548 Ladegerät LG 18-23: 96 min.
- #58547 Ladegerät LG 18-30: 72 min.
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30: je 72 min.

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Kapazität des Akkus	**3,0 Ah**
Akkuleistung	**54 Wh**		
Maße LxBxH	**125 x 78 x 65 mm**	Nettogewicht	**0,64 kg**





Akkupack AP 18-40

Art.-Nr.: 58557

GTIN: 4015671336521

Akkupack aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Akkupack passend zu allen Artikeln der 18V E³ Serie.

Lieferumfang:
- Akkupack 4,0Ah

Ladezeit in Verbindung mit:
- #58539 Ladegerät LG 18-05 I: 576 min.
- #58548 Ladegerät LG 18-23: 120 min.
- #58547 Ladegerät LG 18-30: 96 min.
- #58549 Ladegerät LG 2-18-30: je 96 min.

Technische Daten			
Akkuspannung	**18 V**	Kapazität des Akkus	**4,0 Ah**
Akkuleistung	**72 Wh**		
Maße LxBxH	**125 x 78 x 65 mm**	Nettogewicht	**0,64 kg**



Höchste Ansprüche an Material und Technik

Mit den Güde Akkupacks holen Sie sich ihr Mini-Kraftwerk nach Hause. Mit dem One-Klick-Wechselsystem, das ein schnelles Austauschen des Akkus ermöglicht und dem robusten Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, sind diese Kraftpakete genau das Richtige für den anspruchsvollen Heim- und Handwerker.

www.guede.com



Ladegerät LG 18-05 I

Art.-Nr.: 58539

GTIN: 4015671196668

Ladegerät aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Ladegerät passend zu allen Artikeln der 18V E³ Serie (ab Seriennummer 71101).

Ladezeit für Akkupack:
AP 18-15: 216 min.
AP 18-20: 288 min.
AP 18-30: 432 min.
AP 18-40: 576 min.

Lieferumfang:
- Ladegerät 0,5 A

Technische Daten			
Eingangsspannung	**100-240 V**	Aufnahmeleistung	**13 W**
Ausgangsspannung	**22 V**	Ausgangsstrom	**0,5 A**
Maße LxBxH	**64 x 39 x 70 mm**	Nettogewicht	**0,08 kg**





Ladegerät LG 18-23

Art.-Nr.: 58548

GTIN: 4015671158864

Ladegerät aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Ladegerät passend zu allen Artikeln der 18V E³ Serie.

Ladezeit für Akkupack:
AP 18-15: 50 min.
AP 18-20: 60 min.
AP 18-30: 100 min.
AP 18-40: 120 min.

Lieferumfang:
- Ladegerät 2,3 A

Technische Daten			
Eingangsspannung	**230-240 V**	Aufnahmeleistung	**65 W**
Ausgangsspannung	**22 V**	Ausgangsstrom	**2,3 A**
Maße LxBxH	**130 x 82 x 60 mm**	Nettogewicht	**0,33 kg**





Ladegerät LG 18-30

Art.-Nr.: 58547

GTIN: 4015671679468

Ladegerät aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Ladegerät passend zu allen Artikeln der 18V E³ Serie.

Ladezeit für Akkupack:
AP 18-15: 36 min.
AP 18-20: 48 min.
AP 18-30: 72 min.
AP 18-40: 96 min.

Lieferumfang:
- Ladegerät 3,0 A

Technische Daten			
Eingangsspannung	**100-240 V**	Aufnahmeleistung	**80 W**
Ausgangsspannung	**18 V**	Ausgangsstrom	**3,0 A**
Maße LxBxH	**130 x 82 x 60 mm**	Nettogewicht	**0,33 kg**







Ladegerät LG 2-18-30

Art.-Nr.: 58549

GTIN: 4015671178121

Ladegerät aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe.

Doppelladegerät zum gleichzeitigen Laden von 2 Akkupacks, passend zu allen Artikeln der 18V E³ Serie.

Ladezeit für Akkupack:
AP 18-15: 36 min.
AP 18-20: 48 min.
AP 18-30: 72 min.
AP 18-40: 96 min.

Lieferumfang:
- Ladegerät 3,0 A

Technische Daten			
Eingangsspannung	**220-240 V**	Aufnahmeleistung	**160 W**
Ausgangsspannung	**21,5 V**	Ausgangsstrom	**2x 3,0 A**
Maße LxBxH	**440 x 325 x 250 mm**	Nettogewicht	**0,72 kg**



Schmutzwassertauchpumpe GS 4002 P

Art.-Nr.: 94630

GTIN: 4015671209313

- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Laufrad aus Noryl
- Gleitringdichtung
- 10 m Anschlusskabel
- Tragegriff
- Thermoschutz

Einsatzgebiete:
Entwässern von stark verschmutzten Räumen, Gruben, Gartengewässer usw.
min. Wasserstand: ca. 85 mm.
Schlauchanschluss:
1 1/4" IG, 1 1/4" AG, 32 mm, 1" AG, 23 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**400 W**
Fördervolumen	**7500 l/h**	max. Förderhöhe	**5 m**
max. Eintauchtiefe	**4 m**	max. Korngröße	**35 mm**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**IG 1 1/4 "**
Maße LxBxH	**200 x 126 x 294 mm**	Nettogewicht	**3,334 kg**



Schmutzwassertauchpumpe GS 4003 P

Art.-Nr.: 94638

GTIN: 4015671854308

- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Laufrad aus Noryl
- mechanische Dichtung
- 10 m Anschlusskabel
- Tragegriff
- Thermoschutz

Einsatzgebiete:
Entwässern von stark verschmutzten Räumen, Gruben, Gartengewässer usw.
Schlauchanschluss:
1 1/4" IG, 1 1/4" AG, 32 mm, 1" AG, 23 mm

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**400 W**
Fördervolumen	**8000 l/h**	max. Förderhöhe	**5,5 m**
max. Eintauchtiefe	**4 m**	max. Korngröße	**25 mm**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**IG 1 1/4 "**
Maße LxBxH	**200 x 130 x 275 mm**	Nettogewicht	**3,2 kg**



Schmutzwassertauchpumpe GS 1103 PI

Art.-Nr.: 94639

GTIN: 4015671854162

- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Edelstahlmantel
- Laufrad aus Noryl
- mechanische Dichtung
- Tragegriff
- Thermoschutz
- Edelstahlwelle
- 10 m Anschlusskabel

Einsatzgebiete:
Zum Abpumpen von stark verschmutztem Wasser aus Gruben, Gartengewässern, Teichen usw.

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1100 W**
Fördervolumen	**20000 l/h**	max. Förderhöhe	**8 m**
max. Eintauchtiefe	**7 m**	max. Korngröße	**35 mm**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**IG 1 1/2 "**
Maße LxBxH	**250 x 160 x 360 mm**	Nettogewicht	**5,6 kg**



- 4-fach einstellbarer Sensorschalter
- Edelstahlmantel
- Laufrad aus Noryl
- mechanische Dichtung
- 10 m Anschlusskabel
- Tragegriff zum praktischen Aufwickeln des Anschlusskabels
- Thermoschutz
- Edelstahlwelle


Einsatzgebiete:
Zum Abpumpen von stark verschmutztem Wasser aus Gruben, Gartengewässern, Teichen usw.

Schlauchanschluss:
1 1/2" IG, 1 1/2" AG, 32 mm, 1" AG, 25 mm









Schmutzwassertauchpumpe GS 750.1 INOX

Art.-Nr.: 94679 **GTIN: 4015671429827**

Technische Daten	
Netzspannung	**230 V**
Motorleistung (P1)	**750 W**
Fördervolumen	**15000 l/h**
max. Förderhöhe	**8 m**
max. Eintauchtiefe	**7 m**
max. Korngröße	**35 mm**
max. Wassertemperatur	**35 °C**
Anschlussgewinde	**IG 1 1/2 "**
Maße LxBxH	**270 x 168 x 435 mm**
Nettogewicht	**6,6 kg**



Schmutzwassertauchpumpe GSX 1101

Art.-Nr.: 94604 **GTIN: 4015671198396**

- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Edelstahlmantel
- Laufrad aus Edelstahl
- mechanische Dichtung
- 10 m Anschlusskabel
- Tragegriff zum praktischen Aufwickeln des Anschlusskabels
- Thermoschutz
- Edelstahlwelle

Einsatzgebiete:
Entwässern von stark verschmutzten Räumen, Gruben, Gartengewässer usw.

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1100 W**
Fördervolumen	**19000 l/h**	max. Förderhöhe	**8 m**
max. Eintauchtiefe	**7 m**	max. Korngröße	**35 mm**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**IG 1 1/2 "**
Maße LxBxH	**245 x 160 x 460 mm**	Nettogewicht	**7,48 kg**









Schmutzwassertauchpumpe PRO 1100 A

Art.-Nr.: 75800

GTIN: 4015671758002

- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Edelstahlmantel
- robustes Gußlaufrad
- mechanische Dichtung
- 10 m Anschlusskabel
- Tragegriff
- Thermoschutz
- Wicklung und Kugellager in Ölbad
- 10 m Nylonseil

Einsatzgebiete:
Für sehr anspruchsvolle Einsätze z.B. im Baubereich oder bei Überschwemmungen.

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	1100 W
Fördervolumen	(bei 4,2m Förderhöhe) 19800 l/h	max. Förderhöhe	9 m
max. Eintauchtiefe	5 m	max. Korngröße	20 mm
max. Wassertemperatur	35 °C	Anschlussgewinde	IG 2 "
Maße LxBxH	210 x 270 x 515 mm	Nettogewicht	21,1 kg



Schmutzwassertauchpumpe PRO 2200 A

Art.-Nr.: 75805

GTIN: 4015671758057

- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Edelstahlmantel
- robustes Gußlaufrad
- mechanische Dichtung
- 10 m Anschlusskabel
- Tragegriff
- Thermoschutz
- Wicklung und Kugellager in Ölbad
- 10 m Nylonseil

Einsatzgebiete:
Für sehr anspruchsvolle Einsätze z.B. im Baubereich oder bei Überschwemmungen.

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	2200 W
Fördervolumen	(bei 4,2m Förderhöhe) 42000 l/h	max. Förderhöhe	17 m
max. Eintauchtiefe	5 m	max. Korngröße	20 mm
max. Wassertemperatur	35 °C	Anschlussgewinde	IG 3 "
Maße LxBxH	230 x 300 x 530 mm	Nettogewicht	30,32 kg









Kombitauchpumpe GS 750.1 2in1

Art.-Nr.: 94600

GTIN: 4015671946003


Die Kombitauchpumpe GS 750.1 2in1 ist das Allroundtalent bei allen anfallenden Entwässerungsarbeiten. Der Pumpenfuß kann in sekundenschnelle von Schmutzwasser auf Klarwasser umgestellt werden und saugt dann das Wasser bis auf wenige Millimeter ab.

- 2in1 Kombifunktion für Schmutzwasser und Klarwasser
- variabel einstellbarer Schwimmerschalter zum automatischen Einschalten der Pumpe
- Gehäuse aus robustem, schlagfestem Kunststoff

Technische Daten			
Netzspannung	220-240 V	Motorleistung (P1)	750 W
Fördervolumen	16.500 l/h	max. Förderhöhe	9 m
max. Korngröße	35 mm	max. Wassertemperatur	35 °C
Anschlussgewinde	AG 1 1/2 "	Länge des Anschlusskabels	1000 cm
Maße LxBxH	230 x 170 x 350 mm	Nettogewicht	5,5 kg









Kombitauchpumpe GS 751 3in1

Art.-Nr.: 94643

GTIN: 4015671921628

Ideal geeignet für Klarwasser und Schmutzwasser.
Die Pumpe saugt das Wasser bis auf wenige Millimeter ab.

- variabel einstellbarer Schwimmerschalter

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Laufrad aus Noryl
- Gleitringdichtung
- 10m Anschlusskabel
- Tragegriff
- Thermoschutz
- Edelstahlwelle

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	750 W
Fördervolumen	15900 l/h	max. Förderhöhe	8,5 m
max. Eintauchtiefe	7 m	max. Korngröße	1/3/30 mm
max. Wassertemperatur	35 °C	Anschlussgewinde	IG 1 1/4 "
Maße LxBxH	235 x 180 x 325 mm	Nettogewicht	5,2 kg







Regenfass-Tauchpumpe GFP 5201

Art.-Nr.: 94649

GTIN: 4015671946492

- leistungsstarke Tauchpumpe zum Einhängen in Regentonnen
- variabel einstellbarer Schwimmschalter zum automatischen Einschalten der Pumpe
- Gehäuse aus robustem, schlagfestem Kunststoff

- Laufrad aus hochwertigem Noryl
- extra langes 10 m Anschlusskabel
- mechanische Dichtung
- ergonomische Tragegriffe
- inkl. Verlängerungsrohre & Absperrhahn

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	350 W
Fördervolumen	5200 l/h	max. Förderhöhe	11 m
max. Korngröße	3 mm	max. Absaugung	60 mm
max. Wassertemperatur	35 °C	Anschlussgewinde	3/4 "
Maße LxBxH	220 x 150 x 1.140 mm	Nettogewicht	4,1 kg







Flachsaugerpumpe GFS 401 S

Art.-Nr.: 94627

GTIN: 4015671326393

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Laufrad aus Noryl
- mechanische Dichtung
- 10 m Anschlusskabel
- Tragegriff
- Thermoschutz
- Edelstahlwelle

- Min. Einschalthöhe 30 mm
- automatische Abschaltung über integrierte Elektroniksteuerung
- integrierte Rückschlagklappe
- Sensorschalter Fixierung in 3 Positionen und Dauerbetrieb

Technische Daten			
Netzspannung	230 V	Motorleistung (P1)	400 W
Fördervolumen	7000 l/h	max. Förderhöhe	8 m
max. Korngröße	1 mm	max. Absaugung	1 mm
max. Wassertemperatur	35 °C	Anschlussgewinde	IG 1 1/2 "
Maße LxBxH	280 x 200 x 280 mm	Nettogewicht	4,3 kg



Flachsaugerpumpe GFS 4000 INOX

Art.-Nr.: 94606

GTIN: 4015671231499

Die Flachsaugerpumpe GFS 4000 Inox ist der praktische Helfer bei allen anfallenden Entwässerungsarbeiten. Durch Ihren speziell konstruierten Pumpenfuß, saugt die Pumpe bis zu einer Höhe von nur 20 mm ab.

- leistungsstarke flachabsaugende Tauchpumpe
- variabel einstellbarer Schwimmerschalter zum automatischen Einschalten der Pumpe
- Pumpengehäuse mit hochwertigem Edelstahlmantel (rostfrei)

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**400 W**
Fördervolumen	**9000 l/h**	max. Förderhöhe	**6,5 m**
max. Korngröße	**5 mm**	max. Absaugung	**ca. 20 mm**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**IG 1 1/2 "**
Maße LxBxH	**170 x 150 x 235 mm**	Nettogewicht	**4,1 kg**



Drucktauchpumpe GDT 901

Art.-Nr.: 94246

GTIN: 4015671942463

- variabel einstellbarer Schwimmerschalter
- Edelstahlmantel
- 3 Laufräder aus Noryl
- mechanische Dichtung
- 10 m Anschlusskabel

- Tragegriff zum praktischen Aufwickeln des Anschlusskabels
- Thermoschutz
- Edelstahlwelle

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**800 W**
Fördervolumen	**5500 l/h**	max. Förderhöhe	**30 m**
max. Eintauchtiefe	**7 m**	max. Korngröße	**0,5 mm**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**AG 1 1/4 "**
Maße LxBxH	**230 x 150 x 395 mm**	Nettogewicht	**7,64 kg**









Drucktauchpumpe GDT 1200

Art.-Nr.: 94240

GTIN: 4015671942401

- integrierter elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Ø der Pumpe nur 165 mm
- 4 Laufräder aus Noryl
- mechanische Dichtung
- 15m Anschlusskabel

- 15m Nylon Seil
- Thermoschutz
- Edelstahlwelle
- Tragegriff
- integriertes Rückschlagventil

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1200 W**
Fördervolumen	**6000 l/h**	max. Förderhöhe	**40 m**
max. Eintauchtiefe	**12 m**	max. Korngröße	**1 mm**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**AG 1 "**
Maße LxBxH	**165 x 165 x 510 mm**	Nettogewicht	**10 kg**









Drucktauchpumpe GDT 1200 I

Art.-Nr.: 94242

GTIN: 4015671942425

- integrierter elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Ø der Pumpe nur 170 mm
- 4 Laufräder aus Noryl
- mechanische Dichtung
- 15m Anschlusskabel
- 15m Nylon Seil
- Thermoschutz
- Edelstahlwelle und Pumpenfuß
- Tragegriff
- integriertes Rückschlagventil

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**1200 W**
Fördervolumen	**6000 l/h**	max. Förderhöhe	**40 m**
max. Eintauchtiefe	**12 m**	max. Korngröße	**1 mm**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**AG 1 "**
Maße LxBxH	**170 x 170 x 515 mm**	Nettogewicht	**10 kg**

HEIMWERKER-TEST.DE Güde GDT 1200 (I) Oberklasse ★★★★★ 07 / 2017

Güde GDT 1200 (I) Oberklasse Heimwerker Praxis 3/2017 Preis/Leistung: gut – sehr gut 1,3



Tiefbrunnenpumpe GTT 900

Art.-Nr.: 94138

GTIN: 4015671941381

- Edelstahlmantel
- 9 Laufräder aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- mechanische Dichtung
- 20 m Anschlusskabel
- Thermoschutz
- Edelstahlwelle
- Schalterbox mit Ein-/Ausschalter und Motorschutzschalter
- 20 m Nylonseil

Einsatzgebiete:
Nur für Klarwasser geeignet.
Zum Fördern aus großen Tiefen und engen Brunnen.

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Motorleistung (P1)	**900 W**
Fördervolumen	**4500 l/h**	max. Förderhöhe	**55 m**
max. Eintauchtiefe	**15 m**	max. Korngröße	**1 mm**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**IG 1 "**
Maße LxBxH	**100 x 100 x 630 mm**	Nettogewicht	**11,36 kg**





EDELSTAHL Rostfrei STAINLESS STEEL



Gartenpumpe JG 3100

Art.-Nr.: 94156

GTIN: 4015671941565

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- mechanische Dichtung
- Entlüftungs- und Wasserablassschraube
- Laufrad aus Noryl
- ergonomischer Tragegriff
- Ein-/Ausschalter
- Thermoschutz und Motorschutzschalter
- Metall Gewindeeinsätze

Einsatzgebiet: Zur Bewässerung des Gartens, zum Betrieb von max. einem Beregner oder zu Entleerung von Teichen/Becken.

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**600 W**	Fördervolumen	**3200 l/h**
max. Förderhöhe	**28 m**	max. Ansaughöhe	**8 m**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**	max. Wassertemperatur	**35 °C**
Maße LxBxH	**350 x 215 x 240 mm**	Nettogewicht	**5,88 kg**













Gartenpumpe JG 1000 E

Art.-Nr.: 94657

GTIN: 4015671946577

- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- mechanische Dichtung
- Entlüftungs- und Wasserablassschraube
- Laufrad aus Noryl
- ergonomischer Tragegriff
- Ein-/Ausschalter
- Thermoschutz und Motorschutzschalter

Einsatzgebiet: Zur Bewässerung des Gartens, zum Betrieb von max. einem Beregner oder zu Entleerung von Teichen/Becken.

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1000 W**	Fördervolumen	**3600 l/h**
max. Förderhöhe	**45 m**	max. Ansaughöhe	**8 m**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**	max. Wassertemperatur	**35 °C**
Maße LxBxH	**380 x 245 x 270 mm**	Nettogewicht	**8,82 kg**









Gartenpumpe GP 1100.1

Art.-Nr.: 93905

GTIN: 4015671403964

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- mechanische Dichtung
- Wasserablassschraube
- Laufrad aus Noryl
- Ein/Ausschalter
- Thermoschutz und Motorschutzschalter
- integrierter Wasserfilter

Einsatzgebiet: Zur Bewässerung des Gartens, zum Betrieb von max. einem Beregner oder zur Entleerung von Teichen und Becken

Technische Daten			
Netzspannung	**220~240 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1100 W**	Fördervolumen	**4600 l/h**
max. Förderhöhe	**46 m**	max. Ansaughöhe	**8 m**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**	max. Wassertemperatur	**35 °C**
Maße LxBxH	**470 x 210 x 300 mm**	Nettogewicht	**10,6 kg**









Gartenpumpe MP 120/5A/GJ

Art.-Nr.: 94188

GTIN: 4015671941886

- Pumpenmantel aus Edelstahl
- mechanische Dichtung
- Entlüftungsschraube
- 5 Laufräder aus Noryl
- Tragegriff
- Ein-/Ausschalter
- Thermoschutz und Motorschutzschalter

Einsatzgebiet: Zur Bewässerung des Gartens, zum Betrieb von max. drei Beregnern oder zur Entleerung von Teichen und Becken.

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1300 W**	Fördervolumen	**5400 l/h**
max. Förderhöhe	**54 m**	max. Ansaughöhe	**7,5 m**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**	max. Wassertemperatur	**35 °C**
Maße LxBxH	**475 x 215 x 235 mm**	Nettogewicht	**15,56 kg**

Hauswasserautomat HWA 1100.1 VF















Art.-Nr.: 93907

GTIN: 4015671404787

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- mechanische Dichtung
- Wasserablassschraube
- Laufrad aus Noryl
- LED Anzeige
- ergonomischer Tragegriff
- Ein/Ausschalter
- Thermoschutz und Motorschutzschalter
- integrierter Wasserfilter
- automatischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz


Einsatzgebiet: Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1100 W**	Fördervolumen	**4600 l/h**
max. Förderhöhe	**46 m**	max. Ansaughöhe	**8 m**
max. Wassertemperatur	**35 °C**	Anschlussgewinde	**IG 1 "**
Maße LxBxH	**480 x 220 x 300 mm**	Nettogewicht	**11,1 kg**

Hauswasserwerk HWW 3100 K









Art.-Nr.: 94667

GTIN: 4015671946676

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- mechanische Dichtung
- Entlüftungs- und Wasserablassschraube
- Laufrad aus Noryl
- Ein-/Ausschalter
- Thermoschutz und Motorschutzschalter
- Metall Gewindeeinsätze
- Druckschalter
- Manometer
- Stahltank

Einsatzgebiet: Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**600 W**	Fördervolumen	**3600 l/h**
max. Förderhöhe	**35 m**	max. Ansaughöhe	**8 m**
Anschlussgewinde	**1 IG "**	Kesselinhalt	**24 l**
Maße LxBxH	**510 x 280 x 490 mm**	Nettogewicht	**9,78 kg**

Hauswasserwerk HWW 3400









Art.-Nr.: 94646

GTIN: 4015671941077

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit Metall Gewindeeinsätzen
- mechanische Dichtung
- Entlüftungs- und Entwässerungsschraube
- Laufrad aus Noryl
- Ein-/Ausschalter
- Thermoschutz und Motorschutzschalter
- Druckschalter
- Manometer
- Stahltank

Einsatzgebiet: Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**800 W**	Fördervolumen	**3400 l/h**
max. Förderhöhe	**38 m**	max. Ansaughöhe	**8 m**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**	Kesselinhalt	**19 l**
Maße LxBxH	**450 x 265 x 480 mm**	Nettogewicht	**10,6 kg**



Hauswasserwerk HWW 1000P

Art.-Nr.: 06026

GTIN: 4015671198570

- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- mechanische Dichtung
- Entlüftungs- und Wasserablassschraube
- Laufrad aus Noryl
- Ein-/Ausschalter
- Thermoschutz und Motorschutzschalter
- Druckschalter
- Manometer
- Edelstahltank

Einsatzgebiet:
Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch-, oder Grundwasser

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1000 W**	Fördervolumen	**3500 l/h**
max. Förderhöhe	**44 m**	max. Ansaughöhe	**8 m**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**	Kesselinhalt	**20 l**
Maße LxBxH	**455 x 270 x 490 mm**	Nettogewicht	**11,92 kg**

Güde HWW 1000 P Oberklasse Heimwerker Praxis 3/2019 1,6 Preis/Leistung: gut

Heimwerker 3/19 Praxis Oberklasse PREISTIPP



Hauswasserwerk HWW 1000 E

Art.-Nr.: 94637

GTIN: 4015671616265

- Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Entlüftungs- und Entwässerungsschraube
- Druckmanometer
- Transportgriff
- Ein-/Ausschalter
- Druckschalter
- Laufrad aus Noryl
- 19 Liter Edelstahltank
- Thermoschutz und Motorschutzschalter
- Spritzwassergeschützt

Einsatzgebiete: Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1000 W**	Fördervolumen	**3500 l/h**
max. Förderhöhe	**44 m**	max. Ansaughöhe	**7 m**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**	Kesselinhalt	**19 l**
Maße LxBxH	**460 x 270 x 520 mm**	Nettogewicht	**11,3 kg**









Hauswasserwerk HWW 1100.1 VF

Art.-Nr.: 93906

GTIN: 4015671404176

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- mechanische Dichtung
- Wasserablassschraube
- Laufrad aus Noryl
- Ein-/Ausschalter
- Thermoschutz und Motorschutzschalter
- Druckschalter
- Manometer
- Stahltank
- Kesselinhalt 24L
- integrierter Wasserfilter

Einsatzgebiet: Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Frequenz	**50-60 Hz**
Motorleistung (P1)	**1100 W**	Fördervolumen	**4600 l/h**
max. Förderhöhe	**46 m**	max. Ansaughöhe	**8 m**
Anschlussgewinde	**1 "**	Kesselinhalt	**24 l**
Maße LxBxH	**490 x 270 x 600 mm**	Nettogewicht	**15,9 kg**









Hauswasserwerk HWW 1300 G

Art.-Nr.: 94195

GTIN: 4015671941954

- Pumpengehäuse aus Stahlguss
- mechanische Dichtung
- Entlüftungs- und Wasserablassschraube
- Laufrad aus Edelstahl
- Ein-/Ausschalter
- Thermoschutz und Motorschutzschalter
- Druckschalter
- Manometer
- Stahltank

Einsatzgebiet: Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch-, oder Grundwasser sowie zur Förderung von Wasser aus Brunnen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1300 W**	Fördervolumen	**4000 l/h**
max. Förderhöhe	**48 m**	max. Ansaughöhe	**7,5 m**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**	Kesselinhalt	**24 l**
Maße LxBxH	**540 x 300 x 540 mm**	Nettogewicht	**19,6 kg**



Hauswasserwerk MP 120/5A 24 LT

Art.-Nr.: 94191

GTIN: 4015671941916

- Pumpenmantel aus Edelstahl
- mechanische Dichtung
- Entlüftungsschraube
- 5 Laufräder aus Noryl
- Ein-/Ausschalter
- Thermoschutz und Motorschutzschalter
- Druckschalter
- Manometer
- Stahltank

Einsatzgebiet: Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch-, oder Grundwasser sowie zur Förderung von Wasser aus Brunnen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1300 W**	Fördervolumen	**5400 l/h**
max. Förderhöhe	**54 m**	max. Ansaughöhe	**7,5 m**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**	Kesselinhalt	**24 l**
Maße LxBxH	**485 x 255 x 540 mm**	Nettogewicht	**20,5 kg**



Hauswasserwerk HWW 1400.2 VF

Art.-Nr.: 93908

GTIN: 4015671404855

- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- mechanische Dichtung
- Wasserablassschraube
- Laufrad aus Noryl
- Ein/Ausschalter
- Thermoschutz und Motorschutzschalter
- Automatischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz
- Stahltank
- integrierter Wasserfilter

Einsatzgebiet: Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1400 W**	Fördervolumen	**4800 l/h**
max. Förderhöhe	**48 m**	max. Ansaughöhe	**8 m**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**	Kesselinhalt	**24 l**
Maße LxBxH	**480 x 270 x 600 mm**	Nettogewicht	**16,85 kg**



- Pumpengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- mechanische Dichtung
- Wasserablassschraube
- Laufrag aus Noryl
- Ein/Ausschalter
- Thermoschutz und Motorschutzschalter
- automatischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz
- LCD Anzeige für Durchflussmenge und Förderhöhe
- Timer-Funktion (Vorwahl einer Start- und Stoppzeit)
- Edelstahltank
- rostfrei
- integrierter Wasserfilter


Einsatzgebiet: Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten mit Regen-, Brauch- oder Grundwasser sowie zur Förderung von Wasser aus Brunnen und Zisternen











Hauswasserwerk HWW 1400.3 VF INOX

Art.-Nr.: 93909 **GTIN: 4015671404886**

Technische Daten	
Netzspannung	**220-240 V**
Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1400 W**
Fördervolumen	**4800 l/h**
max. Förderhöhe	**48 m**
max. Ansaughöhe	**8 m**
Anschlussgewinde	**IG 1 "**
Kesselinhalt	**24 l**
Maße LxBxH	**470 x 270 x 600 mm**
Nettogewicht	**16,85 kg**



Hauswasserwerk HWW 2100 G

Art.-Nr.: 94173 **GTIN: 4015671419439**

- Pumpengehäuse aus Stahlguss
- mechanische Dichtung
- Entlüftungs- und Wasserablassschraube
- Laufrad aus Edelstahl
- Ein-/Ausschalter
- Thermoschutz und Motorschutzschalter
- Druckschalter
- Manometer Wasserdruck und Luftdruck Kessel
- Stahltank
- Motorwelle aus Edelstahl

Einsatzgebiet: Zur automatischen Wasserversorgung oder Bewässerung von Haus, Hof und Garten

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**2100 W**	Fördervolumen	**6000 l/h**
max. Förderhöhe	**53 m**	max. Ansaughöhe	**8 m**
Anschlussgewinde	**IG 1" und 1 1/4 "**	Kesselinhalt	**100 l**
Maße LxBxH	**760 x 450 x 765 mm**	Nettogewicht	**39,78 kg**









Motorpumpe GMP 15.22

Art.-Nr.: 94501

GTIN: 4015671944993

- Pumpengehäuse aus Aluminium-Druckguss
- mechanische Dichtung
- Entlüftungs- und Wasserablassschraube
- Laufrad aus Aluminium-Druckguss
- Tragegriff
- Ein-/Ausschalter
- Ölmangelsicherung
- Reversierstarter
- 2 Schlauchanschlussstutzen mit Schlauchklemmen
- Saugkorb

Einsatzgebiet: Ideale Lösung für Einsätze ohne Stromnetz

Technische Daten			
Motorleistung	**1,4 / 1,9 (kW / PS)**	Hubraum	**79 cm³**
Fördervolumen	**15.000 l/h**	max. Förderhöhe	**22 m**
max. Ansaughöhe	**6 m**	Anschlussgewinde	**1 1/2 "**
Tankinhalt	**1,7 l**	Kraftstoff	**Benzin**
Maße LxBxH	**485 x 338 x 355 mm**	Nettogewicht	**15,5 kg**









Motorpumpe-Set GMP 15.22

Art.-Nr.: 94503

GTIN: 4015671945051

- Pumpengehäuse aus Aluminium-Druckguss
- mechanische Dichtung
- Entlüftungs- und Wasserablassschraube
- Laufrad aus Aluminium-Druckguss
- Tragegriff
- Ein-/Ausschalter
- Ölmangelsicherung
- Reversierstarter
- 2 Schlauchanschlussstutzen mit Schlauchklemmen
- Saugkorb

Einsatzgebiet: Ideale Lösung für Einsätze ohne Stromnetz

Technische Daten			
Motorleistung	**1,4 / 1,9 (kW / PS)**	Hubraum	**79 cm³**
Fördervolumen	**15.000 l/h**	max. Förderhöhe	**22 m**
max. Ansaughöhe	**6 m**	Anschlussgewinde	**1 1/2 "**
Tankinhalt	**1,7 l**	Kraftstoff	**Benzin**
Maße LxBxH	**490 x 345 x 353 mm**	Nettogewicht	**19,3 kg**









Motorpumpe GMP 50.25

Art.-Nr.: 94505

GTIN: 4015671945075

- Pumpengehäuse aus Aluminium-Druckguss
- mechanische Dichtung
- Entlüftungs- und Wasserablassschraube
- Laufrad aus Aluminium-Druckguss
- Tragegriff
- Ein-/Ausschalter
- Ölmangelsicherung
- Reversierstarter
- 2 Schlauchanschlussstutzen mit Schlauchklemmen
- Saugkorb

Einsatzgebiet: Ideale Lösung für Einsätze ohne Stromnetz

Technische Daten			
Motorleistung	**3,8 / 5,2 (kW / PS)**	Hubraum	**212 cm³**
Fördervolumen	**55.000 l/h**	max. Förderhöhe	**25 m**
max. Ansaughöhe	**8 m**	Anschlussgewinde	**3 "**
Tankinhalt	**3,6 l**	Kraftstoff	**Benzin**
Maße LxBxH	**557 x 465 x 445 mm**	Nettogewicht	**26,6 kg**



Zapfwellenpumpe ZWP 180-20

Art.-Nr.: 93910

GTIN: 4015671516428

Die Güde Zapfwellenpumpe ZWP 180-20 ist optimal für den Einsatz in der Landwirtschaft geeignet.

- Zapfwellenpumpe mit Fangkette zum Montieren an einen Schlepper oder Traktor
- Selbstansaugend
- stabile Konstruktion aus Stahlguss
- zum Bewässern von Feldern, Ackerflächen oder auch für den Einsatz von Herbiziden und als Düngerspritze geeignet
- zum Reinigen von großen Landmaschinen einsetzbar

Technische Daten			
Anschluss	**Zapfwelle**	Zapfwellendrehzahl	**700 min-1**
Traktorleistung	**4,0 / 5,5 kW / PS**	Anzahl Nylonrollen	**8 Stk.**
max. Druck	**20 bar**	Fördervolumen	**10.800 l/h**
max. Förderhöhe	**20 m**	max. Ansaughöhe	**5 m**
Maße LxBxH	**170 x 160 x 190 mm**	Nettogewicht	**9 kg**



Anschluss Set zu ZWP 180-20

Art.-Nr.: 93911

GTIN: 4015671516442

passend zu:

- #93910 Zapfwellenpumpe ZWP 180-20

Lieferumfang:

- Saugschlauch 3M - 1,2 Zoll
- Druckschlauch 7M - 1 Zoll
- Saugkorb
- Schlauchschellen
- Spritzdüse
- Anschlusstutzen

Technische Daten			
max. Druck	**20 bar**	Anschlussgewinde	**1 1/2" "**
Länge Druckschlauch	**7 m**	Länge Ansaugschlauch	**3 m**
Maße LxBxH	**400 x 400 x 200 mm**	Nettogewicht	**5,1 kg**

NEU



Zapfwellenpumpe ZWP 180-20 Set

Art.-Nr.: 93912

GTIN: 4015671516466

Das Güde Zapfwellenpumpen Set 180-20 ist optimal für den Einsatz in der Landwirtschaft geeignet.

- Zapfwellenpumpe mit Fangkette zum Montieren an einen Schlepper oder Traktor
- Selbstansaugend
- stabile Konstruktion aus Stahlguss
- zum Bewässern von Feldern, Ackerflächen oder auch für den Einsatz von Herbiziden und als Düngerspritze geeignet
- zum Reinigen von großen Landmaschinen einsetzbar

Technische Daten			
Anschluss	**Zapfwelle**	max. Druck	**20 bar**
Fördervolumen	**10.800 l/h**	max. Förderhöhe	**5 m**
max. Ansaughöhe	**5 m**	Anschlussgewinde	**1" und 1 1/2 "**
Länge Druckschlauch	**7 m**	Länge Ansaugschlauch	**3 m**
Maße LxBxH	**180 x 170 x 185 mm**	Nettogewicht	**14,4 kg**



Zapfwellenpumpe ZWP 280-30

Art.-Nr.: 93913

GTIN: 4015671516473

Die Güde Zapfwellenpumpe ZWP 280-30 ist optimal für den Einsatz in der Landwirtschaft geeignet.

- Zapfwellenpumpe mit Fangkette zum Montieren an einen Schlepper oder Traktor
- Selbstansaugend
- stabile Konstruktion aus Stahlguss
- zum Bewässern von Feldern, Ackerflächen oder auch für den Einsatz von Herbiziden und als Düngerspritze geeignet
- zum Reinigen von großen Landmaschinen einsetzbar

Technische Daten			
Anschluss	**Zapfwelle**	Zapfwellendrehzahl	**700 min-1**
Traktorleistung	**8,5 / 11,5 kW / PS**	Anzahl Nylonrollen	**10 Stk.**
max. Druck	**30 bar**	Fördervolumen	**16.800 l/h**
max. Förderhöhe	**30 m**	max. Ansaughöhe	**5 m**
Maße LxBxH	**245 x 180 x 230 mm**	Nettogewicht	**19,5 kg**

Anschluss Set zu ZWP 280-30

Art.-Nr.: 93914

GTIN: 4015671516497

passend zu:

- #93913 Zapfwellenpumpe ZWP 280-30


Lieferumfang:

- Saugschlauch 3M - 1 1/2 Zoll
- Druckschlauch 7 M - 1 1/2 Zoll
- Saugkorb
- Spritzdüse
- Schnellverschlüsse
- Schnellverschlussnippel

Technische Daten			
max. Druck	**30 bar**	Anschlussgewinde	**1 1/2 "**
Länge Druckschlauch	**7 m**	Länge Ansaugschlauch	**3 m**
Maße LxBxH	**400 x 350 x 150 mm**	Nettogewicht	**4,5 kg**









Zapfwellenpumpe ZWP 280-30 Set

Art.-Nr.: 93915

GTIN: 4015671516510

Das Güde Zapfwellenpumpen Set 280-30 ist optimal für den Einsatz in der Landwirtschaft geeignet.

- Zapfwellenpumpe mit Fangkette zum Montieren an einen Schlepper oder Traktor
- Selbstansaugend
- stabile Konstruktion aus Stahlguss
- zum Bewässern von Feldern, Ackerflächen oder auch für den Einsatz von Herbiziden und als Düngerspritze geeignet
- zum Reinigen von großen Landmaschinen einsetzbar

Technische Daten			
Anschluss	**Zapfwelle**	Zapfwellendrehzahl	**700 min-1**
max. Druck	**30 bar**	Fördervolumen	**16.800 l/h**
max. Ansaughöhe	**5 m**	Anschlussgewinde	**1,5 "**
Länge Druckschlauch	**7 m**	Länge Ansaugschlauch	**3 m**
Maße LxBxH	**245 x 180 x 230 mm**	Nettogewicht	**25,6 kg**









Schlauchtrommel 10-2-1 5/16

Art.-Nr.: 93900

GTIN: 4015671849427

- 10m Gewebeschlauch
- Handgriff
- 2 Schnellverschlusskupplungen
- Anschlussstück Schnellverschluss auf 3/4"IG / 1/2"IG
- Wasserspritze
- Kurbel zum einfachen aufrollen des Schlauchs

Technische Daten			
Arbeitsschlauch	**10 m**	Anschlussschlauch	**1,9 m**
Ø-Schlauch	**5/16 "**	Arbeitsdruck	**8 bar**
Temperaturbereich	**-5 bis 45 °C**	Anschlussgewinde	**IG 3/4 + IG 1/2 "**
Maße LxBxH	**282 x 135 x 320 mm**	Nettogewicht	**1,9 kg**







Automatik Schlauchtrommel 20-2-1 1/2

Art.-Nr.: 93902

GTIN: 4015671824615

Schluss mit dem mühsamen und kraftraubenden aufrollen von Gartenschläuchen, dies übernimmt künftig Ihre Automatik Schlauchtrommel für Sie.

- Gewebeschlauch
- Tragegriff
- 2 Schnellverschlusskupplungen
- Anschlussstück Schnellverschluss auf 3/4“IG / 1/2“IG
- Wasserspritze
- Wandhalterungen mit Befestigungsmaterial

Technische Daten			
Arbeitsschlauch	**20 m**	Anschlussschlauch	**1,85 m**
Ø-Schlauch	**1/2 "**	Schwenkradius	**170 °**
Arbeitsdruck	**8 bar**	Temperaturbereich	**-5 bis 45 °C**
Anschlussgewinde	**IG 3/4" + IG 1/2 "**		
Maße LxBxH	**435 x 190 x 330 mm**	Nettogewicht	**6,7 kg**







Automatik Schlauchtrommel 30-2-1 1/2

Art.-Nr.: 93903

GTIN: 4015671849465

Schluss mit dem mühsamen und kraftraubenden aufrollen von Gartenschläuchen, dies übernimmt künftig Ihre Automatik Schlauchtrommel für Sie.

- Gewebeschlauch
- Tragegriff
- 2 Schnellverschlusskupplungen
- Anschlussstück Schnellverschluss auf 3/4"IG / 1/2"IG
- Wasserspritze
- Wandhalterungen mit Befestigungsmaterial

Technische Daten			
Arbeitsschlauch	**30 m**	Anschlussschlauch	**1,85 m**
Ø-Schlauch	**1/2 "**	Schwenkradius	**170 °**
Arbeitsdruck	**8 bar**	Temperaturbereich	**-5 bis 45 °C**
Anschlussgewinde	**IG 3/4 + IG 1/2 "**		
Maße LxBxH	**502 x 227 x 364 mm**	Nettogewicht	**9,8 kg**





Mobiler PRCD

Art.-Nr.: 99607

GTIN: 4015671996077

Früher bekannt als FI-Schutzschalter.
Er sorgt für die Sicherheit und erkennt Fehlerströme in Bruchteilen von Sekunden und unterbricht die Stromzufuhr sofort.

Geeignet für alle Arten von 230 V Maschinen die im Außenbereich betrieben werden oder Maschinen die mit oder in Wasser Arbeiten.

Technische Daten			
Netzspannung	**220 - 250V V**	Frequenz	**50 Hz**
Stromaufnahme	**max. 16 A**	max. Temperatur	**40 °C**
min. Temperatur	**-25 °C**	Schutzart (IP)	**54**
Maße LxBxH	**50 x 95 x 110 mm**	Nettogewicht	**0,168 kg**



Druckschalter mit Trockenlaufschutz

Art.-Nr.: 94174

GTIN: 4015671941749

- 230 V Kupplung und Stecker
- 1,0 m Anschlusskabel
- geeignet für Pumpen mit einem Druck von 1,5-10 bar

Einsatzgebiete: Ideal als Druckschalter und Trockenlaufschutz, zum Nachrüsten für alle Gartenpumpen.

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Nennstrom	**10 A**	max. Betriebsdruck	**10 bar**
max. Temperatur	**35 °C**	Länge des Anschlusskabels	**100 cm**
Schutzart (IP)	**IP 65**	Anschlussgewinde	**AG 1 "**
Maße LxBxH	**225 x 120 x 150 mm**	Nettogewicht	**1,62 kg**



Wasserfilter TYP A

Art.-Nr.: 94460

GTIN: 4015671944603

- verhindert die Ansaugung von Sand und Feststoffen
- verhindert die Zerstörung der Pumpendichtungen
- auswaschbare Filterkartusche
- beidseitiger Gewindeanschluss aus Metall

- durchsichtiges Filtergehäuse
- Filter komplett
- Schlüssel zum Filter öffnen

Einsatzgebiet: Für Gartenpumpen, Vorsatzfilter wird zwischen Saugschlauch und Pumpe montiert.
Nur im Freien Verwenden.

Technische Daten			
max. Betriebsdruck	**5,5 bar**	max. Temperatur	**35 °C**
Anschlussgewinde	**IG / AG 1 "**	Länge Filtereinsatz	**125 mm**
Maße LxBxH	**180 x 120 x 195 mm**	Nettogewicht	**0,715 kg**

Ersatzfilter TYP A kurz



Art.-Nr.: 94470 **GTIN: 4015671247872**

Passend zu:
- #94460 Wasserfilter Typ A

Technische Daten	
Länge Filtereinsatz	**130 mm**
passend zu Art.-Nr.	**94460 Ersatzfilter TYP A**
Maße LxBxH	**65 x 65 x 130 mm**
Nettogewicht	**0,08 kg**

Ersatzfilter KURZ



Art.-Nr.: 94461 **GTIN: 4015671944610**

Passend zu:
- #94460 Filter mit Einsatz kurz

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**94460 FILTER MIT EINSATZ KURZ**
Maße LxBxH	**123 x 61 x 61 mm**
Nettogewicht	**0,058 kg**



Wasserfilter TYP B

Art.-Nr.: 94462 **GTIN: 4015671944627**

- verhindert die Ansaugung von Sand und Feststoffen
- verhindert die Zerstörung der Pumpendichtungen
- auswaschbare Filterkartusche
- beidseitiger Gewindeanschluss aus Metall
- durchsichtiges Filtergehäuse
- Filter komplett
- Schlüssel zum Filter öffnen

Einsatzgebiet: Für Gartenpumpen, Vorsatzfilter wird zwischen Saugschlauch und Pumpe montiert.
Nur im Freien Verwenden.

Technische Daten			
max. Betriebsdruck	**5,5 bar**	max. Temperatur	**35 °C**
Anschlussgewinde	**IG / AG 1 "**	Länge Filtereinsatz	**250 mm**
Maße LxBxH	**180 x 120 x 310 mm**	Nettogewicht	**1,12 kg**

Ersatzfilter TYP B lang



Art.-Nr.: 94471 **GTIN: 4015671249609**

Passend zu:
- #94462 Wasserfilter Typ B

Technische Daten	
Länge Filtereinsatz	**245 mm**
passend zu Art.-Nr.	**94462 Ersatzfilter TYP B**
Maße LxBxH	**65 x 65 x 245 mm**
Nettogewicht	**0,13 kg**

Ersatzfilter LANG



Art.-Nr.: 94463 **GTIN: 4015671944634**

Filtereinsatz 250 mm passend zu:
- #94462 Filter mit Einsatz lang

Technische Daten	
Länge Filtereinsatz	**250 mm**
passend zu Art.-Nr.	**94462 FILTER MIT EINSATZ LANG**
Maße LxBxH	**235 x 61 x 61 mm**
Nettogewicht	**0,105 kg**

Ersatzschlüssel zu 94460/94462



Art.-Nr.: 94464 **GTIN: 4015671944641**

Passend zu:
- #94460 Filter mit Einsatz kurz
- #94462 Filter mit Einsatz lang

Technische Daten	
Maße LxBxH	**195 x 130 x 15 mm**
Nettogewicht	**0,2 kg**

Ersatzfilterkartusche VF



Art.-Nr.: 94234 **GTIN: 4015671251442**

Passend zu:
- #94226 Hauswasserautomat HWA 1100 VF
- #94228 Gartenpumpe GP 1100 VF

Technische Daten	
Maße LxBxH	**50 x 50 x 110 mm**
Nettogewicht	**0,01 kg**

Saugschlauch GSS 4



Art.-Nr.: 94114 **GTIN: 4015671941145**

- Spiral-Ansaugschlauch 22 mm lichte Weite (1")
- komplett mit Fußventil und 1" Anschluss

Technische Daten	
max. Temperatur	**40 °C**
min. Temperatur	**5 °C**
Anschlussgewinde	**1 "**
Länge Ansauggarnitur	**4 m**
Maße LxBxH	**4.250 x 51 x 51 mm**
Nettogewicht	**0,99 kg**

Saugschlauch GSS 7



Art.-Nr.: 94115 **GTIN: 4015671941152**

- Spiral-Ansaugschlauch 22 mm lichte Weite (1")
- komplett mit Fußventil und 1" Anschluss.

Technische Daten	
max. Temperatur	**40 °C**
min. Temperatur	**5 °C**
Anschlussgewinde	**1 "**
Länge Ansauggarnitur	**7 m**
Maße LxBxH	**7.380 x 51 x 51 mm**
Nettogewicht	**1,59 kg**







Sauggarnitur KA 4P


Art.-Nr.: 94440 **GTIN: 4015671944405**

- mit Messing-Amaturen
- Messing-Fußventil mit Edelstahl-Saugkorb
- mit Vario-Verschraubungsanschluss für Außen- und Innengewinde

Technische Daten			
max. Temperatur	**40 °C**	min. Temperatur	**5 °C**
Anschlussgewinde	**IG / AG 1 "**	Länge Ansauggarnitur	**4 m**
Innen-Ø	**25 mm**	Außen-Ø	**30,4 mm**
Maße LxBxH	**4.250 x 49 x 49 mm**	Nettogewicht	**1,458 kg**







Sauggarnitur KA7P

Art.-Nr.: 94441 **GTIN: 4015671944412**

- mit Messing-Amaturen
- Messing-Fußventil mit Edelstahlsugkorb
- mit Vario-Verschraubungsanschluss für Außen- und Innengewinde

Technische Daten			
max. Temperatur	**40 °C**	min. Temperatur	**5 °C**
Anschlussgewinde	**IG / AG 1 "**	Länge Ansauggarnitur	**7 m**
Innen-Ø	**25 mm**	Außen-Ø	**30,4 mm**
Maße LxBxH	**7.300 x 49 x 49 mm**	Nettogewicht	**2,3 kg**



Saug-/Druckschlauch 1 50 m

Art.-Nr.: 94928 **GTIN: 4015671949288**

- mit stabiler Spiraleinlage
- Farbe: grün, mit weißer Spirale
- zum Durchleiten von Wasser, Säuren, Laugen usw.
- abrieb- und knickfest

Einsatzgebiet:
Als Saug- und Druckschlauch verwendbar, für alle Bereiche der Pumpen- und Bewässerungstechnik.

Technische Daten			
max. Temperatur	**50 °C**	min. Temperatur	**-5 °C**
Länge Ansauggarnitur	**50 m**	Innen-Ø	**25 mm**
Maße LxBxH	**595 x 580 x 220 mm**	Nettogewicht	**13,316 kg**



Saug-/Druckschlauch 1 1/4 25 m

Art.-Nr.: 94930 **GTIN: 4015671949301**

- mit stabiler Spiraleinlage
- Farbe: grün, mit weißer Spirale
- zum Durchleiten von Wasser, Säuren, Laugen usw.
- abrieb- und knickfest

Einsatzgebiet:
Als Saug- und Druckschlauch verwendbar, für alle Bereiche der Pumpen- und Bewässerungstechnik.

Technische Daten			
max. Temperatur	**50 °C**	min. Temperatur	**-5 °C**
Länge Ansauggarnitur	**25 m**	Innen-Ø	**32 mm**
Maße LxBxH	**25.000 x 37 x 37 mm**	Nettogewicht	**8,32 kg**



Saug-/Druckschlauch 1 1/2 - 25 m

Art.-Nr.: 94925 **GTIN: 4015671949257**

- mit stabiler Spiraleinlage
- Farbe: grün, mit weißer Spirale
- zum Durchleiten von Wasser, Säuren, Laugen usw.
- Abrieb- und knickfest

Einsatzgebiet:
Als Saug- und Druckschlauch verwendbar, für alle Bereiche der Pumpen- und Bewässerungstechnik.

Technische Daten			
max. Temperatur	**50 °C**	min. Temperatur	**-5 °C**
Länge Ansauggarnitur	**25 m**	Innen-Ø	**38 mm**
Maße LxBxH	**25.000 x 44 x 44 mm**	Nettogewicht	**11,26 kg**



Saug-/Druckschlauch LW 75 mm 5 m

Art.-Nr.: 94931 **GTIN: 4015671210951**

- mit stabiler Spiraleinlage
- Farbe: grün, mit weißer Spirale
- zum Durchleiten von Wasser, Säuren, Laugen usw.
- Abrieb- und knickfest

Einsatzgebiet:
Als Saug- und Druckschlauch verwendbar, für alle Bereiche der Pumpen- und Bewässerungstechnik.

Technische Daten			
max. Temperatur	**50 °C**	min. Temperatur	**-5 °C**
Länge Ansauggarnitur	**5 m**	Innen-Ø	**75 mm**
Maße LxBxH	**5.000 x 75 x 75 mm**	Nettogewicht	**6,38 kg**

Sauger Schlauchstutzen 1 AG x 25 mm



Art.-Nr.: 94300 **GTIN: 4015671943002**

Gewinde 1" AG x 1" Tülle.

Technische Daten	
Anschlussgewinde	**AG 1 "**
Maße LxBxH	**40 x 40 x 55 mm**
Nettogewicht	**0,106 kg**

Schnellkupplung 1 1/2 IG



Art.-Nr.: 94882 **GTIN: 4015671948823**

Messing Schnellkupplung mit 1 1/2" Innengewinde.

Technische Daten	
Maße LxBxH	**50 x 50 x 38 mm**
Nettogewicht	**0,0864 kg**

Schnellverschluß 1 AG/IG - 26 mm



Art.-Nr.: 94556 **GTIN: 4015671700254**

Technische Daten	
Maße LxBxH	**65 x 60 x 155 mm**
Nettogewicht	**0,18 kg**

für Wasserpumpen, so wechseln Sie schnell und unkompliziert den Ablaufschlauch an Ihrer Wasserpumpe.

Pumpenanschlussstutzen 1 1/4 AG



Art.-Nr.: 94540 **GTIN: 4015671945402**

Technische Daten	
Anschlussgewinde	**AG 1 1/4 "**
geeignet für Schlauch-Ø	**25 / 32 mm / 1" AG / 1 1/4" AG**
Maße LxBxH	**160 x 50 x 50 mm**
Nettogewicht	**0,075 kg**

- Anschlussgewinde 1 1/4" AG
- geeignet für Schlauch-Ø 25 mm bzw. 32 mm oder Verschr. 1“ AG oder 11/4“ AG

Passend zu:

- #94613 Klarwassertauchpumpe GT 2500
- #94621 Schmutzwassertauchpumpe GS 4000

Pumpenanschlussstutzen 1 1/4 IG



Art.-Nr.: 94547 **GTIN: 4015671945471**

Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1 1/4 "
geeignet für Schlauch-Ø	25mm / 32mm / 1" AG / 1 1/4" AG
Maße LxBxH	150 x 53 x 53 mm
Nettogewicht	0,073 kg

- Anschlussgewinde 1 1/4" IG
- geeignet für Schlauch-Ø 25 mm bzw. 32 mm oder Verschr. 1“ AG oder 1 1/4“ AG

Passend zu:
- #94246 Drucktauchpumpe GDT 901

Rückschlagklappe 1 1/4



Art.-Nr.: 94596 **GTIN: 4015671681362**

Technische Daten	
Anschluss	für 1 1/4"
Außen-Ø	38,2 mm
Maße LxBxH	38 x 38 x 9 mm
Nettogewicht	0,008 kg

Für Förderleitungen an Tauchpumpen, die verhindert, dass die Wassersäule nach Abschalten der Pumpe zurück läuft.

Passend zu:
- #94613 Klarwassertauchpumpe GT 2500
- #94621 Schmutzwassertauchpumpe GS 4000

Pumpenanschlussstutzen 1 1/2



Art.-Nr.: 94539 **GTIN: 4015671945396**

Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1 1/2 "
geeignet für Schlauch-Ø	25 mm / 32 mm / 1" AG / 1 1/2" AG
Maße LxBxH	150 x 80 x 6 mm
Nettogewicht	0,085 kg

- geeignet für Schlauch-Ø 25 mm bzw. 32 mm oder Verschr. 1“ AG oder 1½“ AG

Passend zu:
- #94601 Schmutzwassertauchpumpe GS 4001
- #94602 Schmutzwassertauchpumpe GS 8501

Rückschlagklappe 1 1/2



Art.-Nr.: 94597 **GTIN: 4015671681386**

Technische Daten	
Anschluss	für 1 1/2"
Außen-Ø	44,5 mm
Maße LxBxH	44 x 44 x 11 mm
Nettogewicht	0,01 kg

Für Förderleitungen an Tauchpumpen, die verhindert, dass die Wassersäule nach Abschalten der Pumpe zurück läuft.

Passend zu:
- #94601 Schmutzwassertauchpumpe GS 4001
- #94602 Schmutzwassertauchpumpe GS 8501



Bau- & Industrieschlauch C 15 m

Art.-Nr.: 94548 **GTIN: 4015671945488**

Bau- und Industrieschlauch
- mit beidseitig eingebundener Leichtmetall-Storz-Kupplung (C)
- mit Gummi-Schutzmanschette.

Geeignet für Tauchpumpen und Motorpumpen.

Technische Daten			
max. Betriebsdruck	10 bar	max. Temperatur	40 °C
min. Temperatur	-10 °C	Anschluss	C-Kupplung
Länge Ansauggarnitur	15 m	Stärke Wandung	2,1 mm
Maße LxBxH	15.000 x 95 x 95 mm	Nettogewicht	4,55 kg

C-Kupplung 1 1/2 IG

Art.-Nr.: 94545 **GTIN: 4015671945457**

- Inkl. Gummidichtung

Geeignet für Tauchpumpen und Motorpumpen.



Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 1 1/2 "
Maße LxBxH	100 x 100 x 50 mm
Nettogewicht	0,185 kg

C-Kupplung 1 1/2 AG

Art.-Nr.: 94551 **GTIN: 4015671945518**

- Inkl. Gummidichtung

Geeignet für Tauchpumpen und Motorpumpen.



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 1 1/2 "
Maße LxBxH	95 x 95 x 45 mm
Nettogewicht	0,185 kg

C-Kupplung 2 IG

Art.-Nr.: 94552 **GTIN: 4015671945525**

- Inkl. Gummidichtung

Geeignet für Tauchpumpen und Motorpumpen.



Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 2 "
Maße LxBxH	95 x 95 x 45 mm
Nettogewicht	0,185 kg

C-Kupplung 2 AG

Art.-Nr.: 94546 **GTIN: 4015671945464**

- Inkl. Gummidichtung

Geeignet für Tauchpumpen und Motorpumpen.



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 2 "
Maße LxBxH	95 x 95 x 50 mm
Nettogewicht	0,185 kg

C-Kupplung 2,5 AG

Art.-Nr.: 94553 **GTIN: 4015671254368**

- Inkl. Gummidichtung

Geeignet für Tauchpumpen und Motorpumpen.



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 2 1/2 "
Maße LxBxH	95 x 95 x 55 mm
Nettogewicht	0,26 kg





Bau- & Industrieschlauch B 15 m

Art.-Nr.: 94549 **GTIN: 4015671005397**

Bau- und Industrieschlauch
- mit beidseitig eingebundener Leichtmetall-Storz-Kupplung (B)
- mit Gummi-Schutzmanschette.

Geeignet für Tauchpumpen und Motorpumpen.

Technische Daten			
max. Betriebsdruck	10 bar	max. Temperatur	80 °C
Anschluss	B-Kupplung	Länge Ansauggarnitur	15 m
Maße LxBxH	350 x 350 x 110 mm	Nettogewicht	7,64 kg

B-Kupplung 3 IG

Art.-Nr.: 94555 **GTIN: 4015671207470**

- Inkl. Gummidichtung

Geeignet für Tauchpumpen und Motorpumpen.



Technische Daten	
Anschlussgewinde	IG 3 "
Maße LxBxH	125 x 125 x 55 mm
Nettogewicht	0,26 kg

B-Kupplung 3 AG

Art.-Nr.: 94554 **GTIN: 4015671945549**

- Inkl. Gummidichtung

Geeignet für Tauchpumpen und Motorpumpen.



Technische Daten	
Anschlussgewinde	AG 3 "
Maße LxBxH	125 x 125 x 55 mm
Nettogewicht	0,26 kg

Gewindedichtband PTFE

Art.-Nr.: 41064 **GTIN: 4015671410641**



- Länge 10 m / Breite 12 mm
- geeignet zum Abdichten aller Verschraubungen im Wasserbereich

Technische Daten	
VE OVP	**1 Stk.**
Maße LxBxH	**50 x 50 x 18 mm**
Nettogewicht	**0,006 kg**





Schlauch-Set für GMP 15.22

Art.-Nr.: 94506 **GTIN: 4015671002839**

Schlauchset bestehend aus:
- 4 Meter Ansaugschlauch
- 10 meter Abgangschlauch.

passend zu:
- #94501 MOTORPUMPE GMP 15.22
- #94503 MOTORPUMPE GMP 15.22 SET

Technische Daten			
Anschlussgewinde	**1,5 "**		
Maße LxBxH	**10.000 x 40 x 40 mm**	Nettogewicht	**3,2 kg**








Unser **Kundenservice** ist im vollen Umfang für Sie da.
Mo - Fr von 09:00 - 18:00 Uhr
Sa von 08:00 - 12:00 Uhr

Über **Facebook, Instagram** und **LinkedIn** sind wir wie gewohnt weiterhin für Sie erreichbar.

Das **Güde-Sortiment** finden Sie im **Handel** und bei unseren **Internet-Partnern**.

WIR SIND FÜR SIE DA!


















2022

REINIGUNGS GERÄTE

Qualität seit über 40 Jahren

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0
Fax.: 07904/700-250
info@guede.com

Güde®

www.guede.com



Reinigungsarbeiten rund um Haus, Garten und Werkstatt sind oft nicht einfach und sollten daher immer leicht von der Hand gehen.

Hartnäckiger Schmutz kann mit Hochdruckreinigern stressfrei und mit großer Zeitersparnis entfernt werden. Dabei sind sie gleichermaßen für Stein- & Hartholzböden, Hauswände und mit den passenden Aufsätzen auch für die Autopflege geeignet.

Für alle anderen Reinigungsarbeiten, wie Laub- und Saugarbeiten, eignen sich unsere stromunabhängigen Kehrmaschinen, sowie unsere strom- & akkubetriebenen Nass-Trockensauger.

Für jeden Bereich das passende Gerät:

- Hochdruckreiniger mit Arbeitsdruck von 105 bis zu 225 bar
- Kehrmaschinen mit Kehrbreiten von 700 bis 1.000 mm
- strom- und akkubetriebene Nass-Trockensauger
- und jede Menge Zubehör für alle Geräte



Akku Druckreiniger DR 18-0

Art.-Nr.: 58441

GTIN: 4015671517739

Leistungsstarker Druckreiniger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Multifunktionsdüse mit 6 verschiedenen Funktionen
- Sicherheitsschalter: Verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- Softgriff
- Selbstansaugend zur Nutzung von Wasser aus z.B. Zisterne, Teich oder Regentonne
- Schnellkupplungsanschluss
- Leicht und handlich
- Filterkorb am Ansaugschlauch

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Fördervolumen	**120 l/h**
max. Druck	**22 bar**	max. Ansaughöhe	**6 m**
Maße LxBxH	**935 x 72 x 217 mm**	Nettogewicht	**1,2 kg**



Akku Druckreiniger DR 18-201-23

Art.-Nr.: 58440

GTIN: 4015671517722

Leistungsstarker Druckreiniger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe**.

- Multifunktionsdüse mit 6 verschiedenen Funktionen
- Sicherheitsschalter: Verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten
- Softgriff
- Selbstansaugend zur Nutzung von Wasser aus z.B. Zisterne, Teich oder Regentonne
- Schnellkupplungsanschluss
- Leicht und handlich
- Filterkorb am Ansaugschlauch

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Akku	**18 V | 2,0 Ah | Li-Ion**
max. Fördervolumen	**120 l/h**	max. Druck	**22 bar**
max. Ansaughöhe	**6 m**	Optimale Ansaughöhe	**3 m**
Maße LxBxH	**935 x 72 x 217 mm**	Nettogewicht	**1,6 kg**











Hochdruckreiniger mit 225 bar
- Auto-Stopp System für leichte Bedienbarkeit
- integrierter Reinigungsmittelbehälter
- praktische Halterungen
- langlebiger Induktionsmotor
- hochwertige Messingpumpe

Lieferumfang:
Hochdruckreiniger, HD-Schlauch 6 m auf praktischer Schlauchtrommel, HD-Pistole mit 4 Düsen (0° / 15° / 25° und breit), Dreiecksbürste, Rotierende Bürste, Terassenreiniger, Stromkabel 5 m

Optionales Zubehör:
- #85907 HD Pistole AG1275
- #85908 Dreckfräse AG1275
- #85919 Hochdruckschlauch 6 m
- #85909 Dreiecksbürste
- #85910 Rotierende Bürste
- #85911 Terassenreiniger











Hochdruckreiniger GHD 225

Art.-Nr.: 85903 **GTIN: 4015671750822**

Technische Daten	
Netzspannung	**230 V**
Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**3200 W**
Material Pumpe	**Messing**
max. Fördervolumen	**540 l/h**
Arbeitsdruck	**150 bar**
max. Druck	**225 bar**
Länge Druckschlauch	**6 m**
Maße LxBxH	**435 x 420 x 955 mm**
Nettogewicht	**27,8 kg**









Hochdruckreiniger GHD 105

Art.-Nr.: 85900 **GTIN: 4015671750792**

- Auto-Stopp System für leichte Bedienbarkeit
- praktische Halterungen auf beiden Seiten für Zubehör, Hochdruckschlauch und Anschlusskabel
- leistungsstarke Aluminiumpumpe

Lieferumfang:
Hochdruckreiniger, HD-Schlauch 5 m, HD-Pistole mit Lanze inkl. Variodüse und Dreckfräse, Stromkabel 5 m, Flasche für Reinigungsmittel

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1400 W**	Material Pumpe	**Aluminium**
max. Fördervolumen	**450 l/h**	Arbeitsdruck	**70 bar**
max. Druck	**105 bar**	Länge Druckschlauch	**5 m**
Maße LxBxH	**235 x 335 x 560 mm**	Nettogewicht	**5,5 kg**



Hochdruckreiniger GHD 135

Art.-Nr.: 85901

GTIN: 4015671750808

- Auto-Stopp System für leichte Bedienbarkeit
- integrierter Reinigungsmittelbehälter
- höhenverstellbarer Teleskopgriff
- große Transporträder
- praktische Halterungen für Zubehör, Hochdruckschlauch und Anschlusskabel
- leistungsstarke Aluminiumpumpe

Lieferumfang:
Hochdruckreiniger, HD-Pistole mit Variodüse und Dreckfräser, Rotierende Bürste und Dreiecksbürste, HD-Schlauch 5 m, Stromkabel 5 m

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1800 W**	Material Pumpe	**Aluminium**
max. Fördervolumen	**450 l/h**	Arbeitsdruck	**90 bar**
max. Druck	**135 bar**	Länge Druckschlauch	**5 m**
Maße LxBxH	**340 x 390 x 890 mm**	Nettogewicht	**10,3 kg**











Hochdruckreiniger GHD 150 digital

Art.-Nr.: 85920

GTIN: 4015671448408

- digitales Schaltpanel
- variierbare Druckeinstellung
- höhenverstellbarer Teleskopgriff
- große Transporträder
- umlaufende Zubehörhalterung
- 5 m Hochdruckschlauch auf Schlauchtrommel
- leistungsstarke Aluminiumpumpe
- Kabellänge 4,9 m

Lieferumfang:
- Hochdruckreiniger, HD-Schlauch auf praktischer Schlauchtrommel, HD-Pistole, Stromkabel, Flasche für Reinigungsmittel

Technische Daten			
Netzspannung	**230~240 V**	Frequenz	**50~60 Hz**
Motorleistung (P1)	**2000 W**	max. Fördervolumen	**450 l/h**
Arbeitsdruck	**100 bar**	max. Druck	**150 bar**
max. Wassertemperatur	**40 °C**	Länge Druckschlauch	**5 m**
Maße LxBxH	**400 x 350 x 800 mm**	Nettogewicht	**9,5 kg**









Hochdruckreiniger GHD 165

Art.-Nr.: 85902

GTIN: 4015671750815

- Auto-Stopp System für leichte Bedienbarkeit
- integrierter Reinigungsmittelbehälter
- höhenverstellbarer Teleskopgriff
- große Transporträder
- praktische Halterungen
- langlebiger Induktionsmotor
- leistungsstarke Aluminiumpumpe

Lieferumfang:
Hochdruckreiniger, HD-Schlauch 6 m auf praktischer Schlauchtrommel, HD-Pistole mit jeweils Spritzlanze mit Variodüse und Spritzlanze mit Dreckfräser, Dreiecksbürste, Rotierende Bürste

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**2100 W**	Material Pumpe	**Aluminium**
max. Fördervolumen	**432 l/h**	Arbeitsdruck	**110 bar**
max. Druck	**165 bar**	Länge Druckschlauch	**6 m**
Maße LxBxH	**395 x 375 x 890 mm**	Nettogewicht	**17,8 kg**

HD-Pistole AG 1175

Art.-Nr.: 85904 **GTIN: 4015671752703**



Passend zu:
- #85900 Hochdruckreiniger GHD 105
- #85901 Hochdruckreiniger GHD 135
- #85905 AG1175; #85906 AG1175

Technische Daten	
Maße LxBxH	850 x 42 x 170 mm
Nettogewicht	0,57 kg

Dreckfräser AG1175

Art.-Nr.: 85905 **GTIN: 4015671752727**



Passend zu:
- #85900 Hochdruckreiniger GHD 150
- #85901 Hochdruckreiniger GHD 135
- #85904 HD Pistole AG1175

Technische Daten	
Maße LxBxH	32 x 32 x 99 mm
Nettogewicht	0,055 kg

Vario Düse AG 1175

Art.-Nr.: 85906 **GTIN: 4015671752734**



Passend zu:
- #85900 Hochdruckreiniger GHD 150
- #85901 Hochdruckreiniger GHD 135
- #85904 HD Pistole AG1175

Technische Daten	
Maße LxBxH	103 x 33 x 33 mm
Nettogewicht	0,048 kg

HD-Pistole AG1375

Art.-Nr.: 85912 **GTIN: 4015671366177**



Passend zu:
- #85902 Hochdruckreiniger GHD 165
- #85903 Hochdruckreiniger GHD 225

Technische Daten	
Maße LxBxH	850 x 44 x 175 mm
Nettogewicht	0,894 kg

HD-Pistole AG 1275

Art.-Nr.: 85907 **GTIN: 4015671752741**



Passend zu:
- #85902 Hochdruckreiniger GHD 165
- #85903 Hochdruckreiniger GHD 225
- #85908 Dreckfräse AG1275

Technische Daten	
Maße LxBxH	850 x 44 x 175 mm
Nettogewicht	0,894 kg

Dreckfräser AG1275

Art.-Nr.: 85908 **GTIN: 4015671752758**



Passend zu:
- #85903 Hochdruckreiniger GHD 225
- #85907 HD Pistole AG1275

Technische Daten	
Maße LxBxH	91 x 32 x 32 mm
Nettogewicht	0,075 kg

Dreiecksbürste

Art.-Nr.: 85909 **GTIN: 4015671752765**



Passend zu:
- #85900 Hochdruckreiniger GHD 105
- #85901 Hochdruckreiniger GHD 135
- #85902 GHD 165; #85903 GHD 225

Technische Daten	
Maße LxBxH	420 x 72 x 130 mm
Nettogewicht	0,199 kg

Rotierende Rundbürste

Art.-Nr.: 85910 **GTIN: 4015671752772**



Passend zu:
- #85900 Hochdruckreiniger GHD 105
- #85901 Hochdruckreiniger GHD 135
- #85902 GHD 165; #85903 GHD 225

Technische Daten	
Maße LxBxH	420 x 150 x 110 mm
Nettogewicht	0,402 kg

Terrassenreiniger

Art.-Nr.: 85911 **GTIN: 4015671752789**



Passend zu:
- #85900 Hochdruckreiniger GHD 105
- #85901 Hochdruckreiniger GHD 135
- #85902 GHD 165; #85903 GHD 225

Technische Daten	
Maße LxBxH	770 x 280 x 445 mm
Nettogewicht	1 kg

HD-Schlauch 5 m zu 85900

Art.-Nr.: 85915 **GTIN: 4015671762252**



Technische Daten	
Maße LxBxH	5.100 x 32 x 32 mm
Nettogewicht	0,433 kg

HD-Schlauch 5 m zu 85901



Art.-Nr.: 85916 **GTIN: 4015671762269**

Technische Daten	
Maße LxBxH	**5.170 x 32 x 32 mm**
Nettogewicht	**0,581 kg**

HD-Schlauch 6 m zu 85902



Art.-Nr.: 85917 **GTIN: 4015671762276**

Technische Daten	
Maße LxBxH	**6.200 x 32 x 32 mm**
Nettogewicht	**0,69 kg**

HD-Schlauch 6 m zu 85903



Art.-Nr.: 85919 **GTIN: 4015671762283**


Technische Daten	
Maße LxBxH	**6.200 x 32 x 32 mm**
Nettogewicht	**1,325 kg**











Kehrmaschine GKM 700

Art.-Nr.: 16787 **GTIN: 4015671159311**

- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- beidseitiger Gummiriemenantrieb
- Lenkrolle für freie Bewegung
- klappbarer Fahrbügel
- zwei rotierende Seitenbesen
- zwei Hauptkehrwalzen zum Aufsammeln von Schmutz, Laub etc.
- abnehmbarer Kehrgutsammelbehälter
- große Antriebsräder mit Gummibereifung

Technische Daten			
Kehrbreite	**700 mm**	Fassungsvermögen des Schmutzbehälters	**14 l**
Antriebsart	**Manuell**	Flächenleistung (je Stunde)	**2000 m²**
Maße LxBxH	**1.260 x 700 x 850 mm**	Nettogewicht	**8,84 kg**














Kehrmaschine GKM 800

Art.-Nr.: 16793 **GTIN: 4015671159328**

- Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff
- beidseitiger Gummiriemenantrieb
- Lenkrolle für freie Bewegung
- klappbarer Fahrbügel
- zwei rotierende Seitenbesen
- zwei Hauptkehrwalzen zum Aufsammeln von Schmutz, Laub etc.
- abnehmbarer Kehrgutsammelbehälter
- große Antriebsräder mit Gummibereifung

Technische Daten			
Kehrbreite	**800 mm**	Fassungsvermögen des Schmutzbehälters	**30 l**
Antriebsart	**Manuell**	Flächenleistung (je Stunde)	**3200 m²**
Maße LxBxH	**1.250 x 800 x 980 mm**	Nettogewicht	**12,5 kg**









KEHRMASCHINE GKM 100.1

Art.-Nr.: 16841

GTIN: 4015671656100

Ob Eis, Schnee, Laub oder Dreck, mit der Güde Kehrmaschine GKM 100.1 kein Problem.

- mit wenigen Handgriffen umgebaut
- Auffangbehälter: 72 Liter
- geringe Lautstärke bei höherem Drehmoment und verminderter Vibrationen
- inkl. Motorbesen, Schneeschieber und Auffangbehälter
- Höhen- und Richtungsverstellbare Kehrbürste
- mit Seilzugstarter (Easy Startfunktion)
- Griffhöhe einstellbar

Technische Daten			
Motor	**4-Takt OHV**	Motorleistung	**3,2 / 4,4 (kW / PS)**
Hubraum	**173 cm³**	Bürsten-Ø	**350 mm**
Drehzahl der Bürste	**350 1/min**	Breite der Bürste	**1000 mm**
Schneeschildbreite	**1000 mm**	Arbeitsgeschwindigkeit	**2,5-4,4 km/h**
Maße LxBxH	**1910 x 1080 x 1250 mm**	Nettogewicht	**105,3 kg**









Akku Handstaubsauger HSS 18-201-05

Art.-Nr.: 58402

GTIN: 4015671405487

Leistungsstarker Akku Handstaubsauger HSS 18-201-05 aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den mobilen Einsatz rund ums Haus und Garten.
Mit den verschiedenen Aufsätzen kann er in kleine Zwischenräume und macht jede Ecke sauber.

- 0,5 l Behälter
- verschiedene Düsenaufsätze
- Saugrohr

Lieferumfang:
Handstaubsauger, Verlängerungsrohr, Fugendüse, Bürstendüse, Bodenaufsatz, Akkupack, Ladegerät

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Unterdruck	**3,8 kPa**
Behältervolumen	**0,5 l**	Batteriekapazität	**2,0 Ah**
Ladezeit des Akkus	**288 min**	Ausgangsstrom	**0,5 A**
Maße LxBxH	**1.020 x 230 x 145 mm**	Nettogewicht	**1,7 kg**



Nass-Trockensauger GNTS 12L

Art.-Nr.: 17000

GTIN: 4015671921444

- rostfreier Edelstahlbehälter 12 l
- 3-teiliges Saugrohr
- integrierte Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr
- 4 Lenkrollen für mobilen Einsatz und stabilen Stand


Lieferumfang:
Saugschlauch 1,5 m, 3-teiliges Saugrohr aus hochwertigem Kunststoff 98 cm, 1 Schaumstofffilter, 1 Papierfilterbeutel, 1 Fugendüse, 1 Bodendüse

Technische Daten			
Netzspannung	**220 - 240 V**	Frequenz	**50 - 60 Hz**
Motorleistung (P1)	**1200 W**	max. Unterdruck	**180 mbar**
Luftvolumenstrom	**96 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**300 cm**
Behältervolumen	**12 l**	Schlauchlänge	**1,5 m**
Maße LxBxH	**350 x 350 x 420 mm**	Nettogewicht	**3,7 kg**







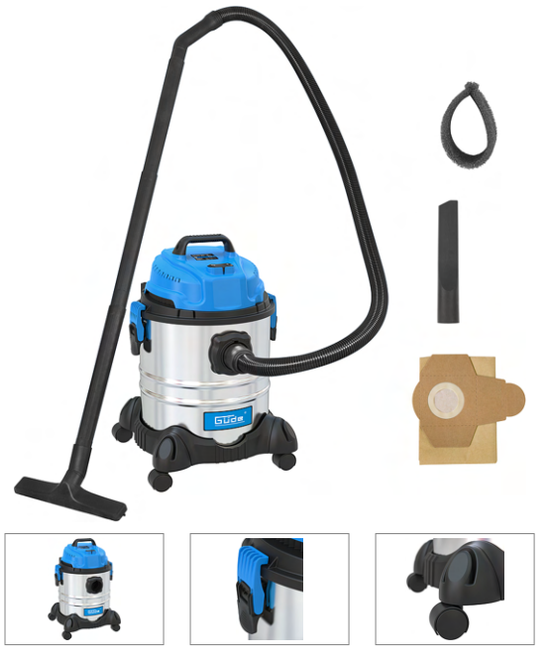

Nass-Trockensauger GNTS 20L

Art.-Nr.: 17001

GTIN: 4015671921420

- rostfreier Edelstahlbehälter 20 l
- 3-teiliges Saugrohr
- stufenlos regulierbarer Luftstrom
- integrierte Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr
- 4 Lenkrollen für einen mobilen Einsatz und stabilen Stand

Lieferumfang:
Saugschlauch 1,5 m, Saugrohrgriff mit regulierbarem Luftstrom, 3-teiliges Saugrohr aus hochwertigem Kunststoff 98 cm, 1 Schaumstofffilter, 1 Papierfilterbeutel, 1 Fugendüse, 1 Bodendüse

Technische Daten			
Netzspannung	**220 - 240 V**	Frequenz	**50 - 60 Hz**
Motorleistung (P1)	**1200 W**	max. Unterdruck	**180 mbar**
Luftvolumenstrom	**96 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**400 cm**
Behältervolumen	**20 l**	Schlauchlänge	**1,5 m**
Maße LxBxH	**330 x 335 x 509 mm**	Nettogewicht	**5 kg**



Nass-Trockensauger GNTS 30L

Art.-Nr.: 17002

GTIN: 4015671921406

- rostfreier Edelstahlbehälter mit Schmutzwasserablass 30 l
- automatische Gerätesteckdose
- robustes Teleskopsaugrohr
- stufenlos regulierbarer Luftstrom
- integrierte Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

Lieferumfang:
Nasstrockensauger, Saugrohrgriff mit regulierbarem Luftstrom, Teleskopsaugrohr aus Metall 94 cm, 1 Teppichdüse, 1 Schaumstofffilter, 1 Papierfilterbeutel, 1 Bodendüse

Technische Daten			
Netzspannung	**220 - 240 V**	Frequenz	**50 - 60 Hz**
Motorleistung (P1)	**1600 W**	max. Unterdruck	**190 mbar**
Luftvolumenstrom	**102 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**400 cm**
Behältervolumen	**30 l**	Schlauchlänge	**3 m**
Maße LxBxH	**345 x 335 x 665 mm**	Nettogewicht	**7,3 kg**









Akku Nass-Trockensauger NTS 18-201-05

Art.-Nr.: 58582

GTIN: 4015671967244

Leistungsstarker Akku-Nass- und Trockensauger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz rund ums Haus und Garten.

- 3 in 1 Gerät; Nasssaugen, Trockensaugen und Ausblasfunktion
- 20 l Edelstahlbehälter
- 3 Teiliges Saugrohr
- 2 m Saugschlauch
- integrierte Zubehöraufnahme für Düsen und Saugrohr
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Unterdruck	**80 mbar**
Luftvolumenstrom	**60,6 m³/h**	Behältervolumen	**20 l**
Schlauchlänge	**2 m**	Batteriekapazität	**2 Ah**
Ladezeit des Akkus	**288 min**	Frequenz Ladegerät	**50 Hz**
Maße LxBxH	**340 x 340 x 620 mm**	Nettogewicht	**4,706 kg**







NEU



Nass-Trockensauger NTST 18-0

Art.-Nr.: 58563 **GTIN: 4015671344267**

Leistungsstarker Akku-Nass- und Trockensauger aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe für den mobilen Einsatz rund ums Haus und Garten.

- 3 in 1 Gerät; Nasssaugen, Trockensaugen und Ausblasen
- 10 l Behälter
- auf 1,7 m ausziehbarer Schlauch
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

Lieferumfang:
Nass- und Trockensauger, Saugschlauch 1,7 m, HEPA-Filter, Schaumstofffilter, Fugendüse, Bodendüse, ohne Akkupack und Ladegerät.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Unterdruck	**9 kPa**
Behältervolumen	**10 l**	Ø des Schlauches	**40 mm**
Schlauchlänge	**1,7 m**	Lärmwertangabe LWA	**75 dB**
Maße LxBxH	**420 x 310 x 300 mm**	Nettogewicht	**3,8 kg**





Ohne Akku und Ladegerät erhältlich
No battery and charger included

CE Q9 3in1 Li-Ion technology Güde 18 V

NEU



Nass-Trockensauger NTST 18-201-05

Art.-Nr.: 58562 **GTIN: 4015671344250**

Leistungsstarker Akku-Nass- und Trockensauger aus der **18V E³ Akkusystem**-Gruppe für den mobilen Einsatz rund ums Haus und Garten.

- 3 in 1 Gerät; Nasssaugen, Trockensaugen und Ausblasen
- 10 l Behälter
- auf 1,7 m ausziehbarer Schlauch
- 4 Lenkrollen für einen stabilen Stand

Lieferumfang:
Nass- und Trockensauger, Saugschlauch 1,7 m, HEPA-Filter, Schaumstofffilter, Fugendüse, Bodendüse, inkl. 2,0 Ah Akkupack und Ladegerät.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Unterdruck	**9 kPa**
Behältervolumen	**10 l**	Ø des Schlauches	**40 mm**
Schlauchlänge	**1,7 m**	Lärmwertangabe LWA	**75 dB**
Maße LxBxH	**420 x 310 x 300 mm**	Nettogewicht	**4,2 kg**





CE Q9 3in1 Li-Ion technology Güde 18 V

Nass-Trocken Bodendüse



Art.-Nr.: 17003 **GTIN: 4015671943637**

Passend zu:

- #17000 Nass-Trockensauger GNTS 12L
- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L

Technische Daten	
Maße LxBxH	**259 x 191 x 110 mm**
Nettogewicht	**0,3 kg**

Fugendüse



Art.-Nr.: 17005 **GTIN: 4015671943750**

Passend zu:

- #17000 Nass-Trockensauger GNTS 12L
- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L

Technische Daten	
Maße LxBxH	**38 x 38 x 216 mm**
Nettogewicht	**0,04 kg**

Saugschlauch 3 m

Art.-Nr.: 17006 **GTIN: 4015671943798**



Passend zu:
- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L

Technische Daten	
Maße LxBxH	3.113 x 62 x 92 mm
Nettogewicht	0,6 kg

Papierfilterbeutel 12L 5-tlg.

Art.-Nr.: 17007 **GTIN: 4015671943835**



Passend zu:
- #17000 Nass-Trockensauger GNTS 12L

Technische Daten	
Maße LxBxH	400 x 2,6 x 240 mm
Nettogewicht	0,15 kg

Papierfilterbeutel 20L 5-tlg.

Art.-Nr.: 17008 **GTIN: 4015671943873**



Passend zu:
- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L
- #58582 NTS 18-201-05

Technische Daten	
Maße LxBxH	480 x 2,8 x 310 mm
Nettogewicht	0,3 kg

Papierfilterbeutel 30L 5-tlg.

Art.-Nr.: 17009 **GTIN: 4015671943910**



Passend zu:
- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L
- #58582 NTS 18-201-05

Technische Daten	
Maße LxBxH	485 x 2,6 x 390 mm
Nettogewicht	0,3 kg

Hepa Filter

Art.-Nr.: 17004 **GTIN: 4015671943712**



Passend zu:
- #17000 Nass-Trockensauger GNTS 12L
- #17001 Nass-Trockensauger GNTS 20L
- #17002 Nass-Trockensauger GNTS 30L

Technische Daten	
Maße LxBxH	105 x 105 x 117 mm
Nettogewicht	0,1 kg

Hepa Filter zu 58580/58581/58582/58583

Art.-Nr.: 58575 **GTIN: 4015671001764**



Passend zu:
- #58580 Aschesauger AS 18-201-05
- #58581 Aschesauger AS 18-0
- #58582 NTS 18-201-05; #58583 NTS 18-0

Technische Daten	
Maße LxBxH	137 x 137 x 122 mm
Nettogewicht	0,01 kg

Hepa Filter zu NTST 18-0

Art.-Nr.: 58490 **GTIN: 4015671173843**



Passend zu:
- #58562 Nass-Trockensauger NTST 18-201-05
- #58563 Nass-Trockensauger NTST 18-0

Technische Daten	
Maße LxBxH	107 x 107 x 100 mm
Nettogewicht	0,13 kg



Aschesauger GA 18-1200.1









Art.-Nr.: 17010

GTIN: 4015671209375

- Fassungsvolumen 18 l
- Leistung 1200 W
- Metall-Saugschlauchlänge 1 m
- hitzebeständiges Aluminium-Saugrohr
- integrierter HEPA Filter
- praktischer Transportgriff

Lieferumfang:
Aschesauger, Saugschlauch, Aluminium-Saugrohr und HEPA-Filter.

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1200 W**	Behältervolumen	**18 l**
Schlauchlänge	**1 m**	Ø des Schlauches	**35 mm**
Maße LxBxH	**300 x 310 x 390 mm**	Nettogewicht	**3,1 kg**

Aschesauger GA 18-1200.1R









Art.-Nr.: 17011

GTIN: 4015671210050

Der Aschesauger mit Self Clean kann den integrierten Filter vor Ort und direkt nach dem Saugen selbst reinigen.
- Fassungsvolumen 18 l
- Leistung 1200 W
- Metall-Saugschlauchlänge 1 m
- hitzebeständiges Aluminium-Saugrohr
- integrierter HEPA Filter
- inkl. Selbstreinigungsfunktion des HEPA Filters
- praktischer Transportgriff

Lieferumfang:
Aschesauger, Saugschlauch, Aluminium-Saugrohr und HEPA-Filter.

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1200 W**	Behältervolumen	**18 l**
Schlauchlänge	**1 m**	Ø des Schlauches	**30 mm**
Maße LxBxH	**380 x 320 x 370 mm**	Nettogewicht	**3,55 kg**





Akku Aschesauger AS 18-201-05









Art.-Nr.: 58580

GTIN: 4015671967398

Leistungsstarker Akku-Aschesauger aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** für den Einsatz rund ums Haus und Garten.
- 15 l Behälter
- 1 m Saugschlauch
- Aluminium Saugrohr
- Hepa Feinstaubfilter

Lieferumfang:
Aschesauger, Saugschlauch, Saugrohr, HEPA-Filter, 2,0 Ah Akkupack, Ladegerät.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	max. Unterdruck	**80 mbar**
Behältervolumen	**15 l**	Schlauchlänge	**1 m**
Batteriekapazität	**2,0 Ah**	Ladezeit des Akkus	**288 min**
Maße LxBxH	**310 x 290 x 420 mm**	Nettogewicht	**3 kg**

Hepa Filter zu 58580/58581/58582/58583



Art.-Nr.: 58575 **GTIN: 4015671001764**

Technische Daten	
Maße LxBxH	137 x 137 x 122 mm
Nettogewicht	0,01 kg

Passend zu:
- #58580 Aschesauger AS 18-201-05
- #58581 Aschesauger AS 18-0
- #58582 Nass-Trockensauger NTS 18-201-05
- #58583 Nass-Trockensauger NTS 18-0

Hepa Filter zu 17010



Art.-Nr.: 17013 **GTIN: 4015671317094**

Technische Daten	
Maße LxBxH	157 x 157 x 89 mm
Nettogewicht	0,251 kg

Passend zu:
- #17010 ASCHESAUGER GA 18-1200.1

Hepa Filter zu 17011



Art.-Nr.: 17012 **GTIN: 4015671226648**


Technische Daten	
Maße LxBxH	169 x 169 x 92 mm
Nettogewicht	0,201 kg


Passend zu:
- #17011 ASCHESAUGER GA 18-1200.1 R





















2022

WERKSTATT AUSSTATTUNG

Qualität seit über 40 Jahren

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0
Fax.: 07904/700-250
info@guede.com

Güde®

www.guede.com



Im Produktbereich Werkstattausstattung sind Sie bei uns gut aufgehoben. Egal ob es um die Einrichtung oder Ausstattung Ihrer Werkstatt geht - unser Sortiment umfasst hier eine breite Produktpalette die vor allem aus den folgenden Artikelkategorien besteht.

Werkstattwägen: Mit oder ohne Werkzeugsets sind sie oft die perfekte Lösung für mobiles, effizientes und gut organisiertes Arbeiten.

Werkzeug und Werkzeugaufbewahrung: Als Komplettset im Koffer oder praktische Aufbewahrungs- und transportlösung für Ihr schon vorhandenes Werkzeug.

Werkbänke: Hier unterscheiden wir in 3 Kategorien. Die Güde Eco Line zur Selbstmontage und komplett vormontierte, säurebeständige INOX-Serie (Edelstahl) und verschweißte, extrem stabile Ganzstahl-Werkbänke aus europäischer Produktion. Perfekt kombinierbar mit unseren Hängeschränken und Lochwänden.
Außerdem gibt es natürlich einige klug kombinierte Sets für die (Erst-)ausstattung.

Schränke: Für diverse Einsätze , auch speziellere, in der Werkstatt oder Garderobe.









Werkstattwagen GW 4.1

Art.-Nr.: 40879

GTIN: 4015671808653

Leicht, mobil und viel Platz für Werkzeug - dieser kleine Werkstattwagen ist eine gute Ergänzung für jede Werkstatt.

- ein großes Ablagefach
- Schubladenauszug 95%
- belastbar bis 75 kg

- 4 lenkbare Rollen, 2 mit Feststellbremse
- 4 kugelgelagerte Schubladen mit Interlock

Technische Daten			
Anzahl Schubladen	**4 Stk.**	Breite der Schublade	**505 mm**
Höhe der Schublade	**65 mm**	Tiefe der Schublade	**300 mm**
Maße Bx T xH	**680 x 335 x 760 mm**	Nettogewicht	**19,9 kg**









Werkstattwagen Premium Plus GWSPP 07

Art.-Nr.: 40874

GTIN: 4015671592804

Der Werkstattwagen für Einsatzbereiche die ein gewisses Plus an Stabilität fordern.

- Extra verstärkte Arbeitsfläche mit integrierten Ablagefächern
- zweistufiges Verriegelungskonzept (Zentralverriegelung mit 2 Schlüsseln und Einzelverriegelung der Schubladen)
- beschriftbare Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- Aufteilung der Schubladen durch Trennblechsets möglich
- genormte Lochwände: Lochmatrix 38 x 38 mm, 10 mm 4-kant Lochung
- Kantenschutz

Technische Daten			
Anzahl Schubladen	**7 Stk.**	Breite der Schublade	**545 mm**
Höhe der Schublade	**5 x 65 | 1 x 125 | 1 x 145 mm**	Tiefe der Schublade	**395 mm**
Maße Bx T xH	**460 x 460 x 970 mm**	Nettogewicht	**55,7 kg**



Werkstattwagen Premium GWSP 07

Art.-Nr.: 39100

GTIN: 4015671862433

Egal ob KFZ-Werkstatt oder Heimwerker-Garage - dieser Werkstattwagen ist durch zahlreiche praktische Features der perfekte Partner bei der Arbeit.

- Arbeitsfläche mit integrierten Ablagefächern
- zweistufiges Verriegelungskonzept (Zentralverriegelung mit 2 Schlüsseln und Einzelverriegelung der Schubladen)
- beschriftbare Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- genormte Lochwände: Lochmatrix 38 x 38 mm, 10 mm 4-kant Lochung
- Kantenschutz

- pulverbeschichtetes Stahlblech
- gummierter Fahrgriff
- 4 große, leichtgängige Räder, 2 lenkbar mit Bremse
- Höhe ohne Rollen: 820 mm
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar
- max. belastbar bis 400 kg

Optionales Zubehör:
- #40861 Dokumentenhalter GD 250
- #40862 Dosenhalter GD 105
- #40863 Mülleimer GM 300
- #40768 Werkzeughalter Sortiment 28 tlg.







Technische Daten			
Anzahl Schubladen	**7 Stk.**	Breite der Schublade	**530 mm**
Höhe der Schublade	**5 x 65 | 1 x 125 | 1 x 145 mm**	Tiefe der Schublade	**400 mm**
Maße Bx T xH	**765 x 460 x 970 mm**	Nettogewicht	**52,55 kg**



Werkstattwagen Premium GWPV 7/1

Art.-Nr.: 39128


GTIN: 4015671385437

Extra viel Stauraum im Vertikalauszug und dazu eine säurebeständige Edelstahl-Arbeitsfläche - das ist der GWPV 7/1.

- Arbeitsfläche aus Edelstahl mit integrierten Ablagefächern
- zweistufiges Verriegelungskonzept (Zentralverriegelung mit 2 Schlüsseln und Einzelverriegelung der Schubladen)
- beschriftbare Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- abschließbarer Vertikalauszug mit Schublade und Lochwand
- genormte Lochwände: Lochmatrix 38 x 38 mm, 10 mm 4-kant Lochung

- Kantenschutz
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- stabiler Stahl-Fahrgriff
- 4 große, leichtgängige Räder, 2 lenkbar mit Bremse
- Höhe ohne Rollen: 820 mm
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar
- max. belastbar bis 400 kg


Optionales Zubehör:
- #40768 Werkzeughalter Sortiment 28 tlg.









Technische Daten			
Anzahl Schubladen	**7 Stk.**	Breite der Schublade	**530 mm**
Höhe der Schublade	**5 x 67 | 2 x 145 mm**	Tiefe der Schublade	**400 mm**
Maße Bx T xH	**460 x 460 x 970 mm**	Nettogewicht	**74 kg**











Werkstattwagen GW7 Black Line 165-tlg.

Art.-Nr.: 39132 **GTIN-Code: 4015671632920**

Technische Daten	
Anzahl der Schubladen	7 Stk.
Breite der Schublade	530 mm
Höhe der Schublade	5 x 65 mm | 2 x 145 mm
Tiefe der Schublade	400 mm
B x T x H	770 x 460 x 980 mm
Nettogewicht	67 kg

Egal ob KFZ-Werkstatt oder Heimwerker-Garage - dieser Werkstattwagen ist durch zahlreiche praktische Features und eine gut sortierte Werkzeugausstattung der perfekte Partner bei der Arbeit.

- Arbeitsfläche mit integrierten Ablagefächern
- zweistufiges Verriegelungskonzept (Zentralverriegelung mit 2 Schlüsseln und Einzelverriegelung der Schubladen)
- beschriftbare Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- genormte Lochwände: Lochmatrix 38 x 38 mm, 10 mm 4-kant Lochung
- Kantenschutz
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- gummierter Fahrgriff
- 4 große, leichtgängige Räder, 2 lenkbar mit Bremse
- Höhe ohne Rollen: 820 mm
- max. belastbar bis 400 kg

Inhalt:
- 3 Umschaltknarren 1/2“ | 3/8“ | 1/4“
- 3 Verlängerungen 1/2“ 120 mm | 3/8“ 145 mm | 1/4“ 100 mm
- 3 Kardangelenke 1/2“ | 3/8“ | 1/4“
- 13 Gabelringratschenschlüssel: 8-17, 19, 21, 22 mm
- 40 Steckschlüsseleinsätze 1/2“ (8-15, 17, 19-22, 24, 27, 30, 32 mm) | 3/8“ (6, 8, 10-15, 17, 19 mm) |1/4“ (4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm)
- 40 Steckschlüsseleinsätze lang 1/2“ (10, 11, 13-15, 17, 19, 22, 24 mm) Länge: 78 mm | 3/8“ (6, 8-15, 19 mm) Länge: 64 mm| 1/4“ (2x 4-12, 13, 14 mm) Länge: 48 mm
- 13 Softgriff-Schraubendreher magnetisch: T6-10*75, T15/20/25/27/30*100, T40*150, SL3*100, PH0*100
- 8 Softgriff-Schagschraubendreher magnetisch: SL6*100, SL5*75, SL6*38, SL8*150, PH2*100, PH2*38, PH1*75, PH3*150
- 9 Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf:1.5, 2, 2.5, 3-6, 8, 10 mm
- 23 Bits: T8/10/15/20/25/30, PH1/2, PZ1-3, SL3-6, HW3-8
- 4 Sicherungszangen: 2 für Innenringe, 2 für Außenringe
- 5 Zangen: Klemmzange, Wasserpumpenzange, Spitzzange, Seitenschneider, Kombizange






Werkstattwagen GW7 Black Line 226-tlg.

Art.-Nr.: 39131 **Art.-Nr.: 4015671632494**



Großes, gut sortiertes Werkzeugsortiment, übersichtlich verstaut in einem mit zahlreichen praktischen Features ausgestatteten Werkstattwagen - das ist der Güde Werkstattwagen GW7 der neuen Black Line. Effizientes, mobiles und gut organisiertes Arbeiten ist mit diesem Partner in Ihrer Werkstatt oder der heimischen Garage kein Problem mehr. Neben den hochwertigen Werkzeugen überzeugt der Wagen durch Schubladen mit Vollauszug und kugelgelagerten Teleskop-Schienen, einer extra robusten doppelwandigen Konstruktion und genormten Lochwänden, die zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten für das Ordungssystems bieten. In Punkto Sicherheit bietet die Black Line ein zweistufiges Verriegelungskonzept, einen Stoßschutz an den Kanten und 2 feststellbare Lenkrollen für einen sicheren Stand.

Details: 5 flache (70 mm) & 2 hohe (145 mm) Schubladen,
B: 530 mm T: 400 mm, max. Tragkraft je 40 kg;
Maße TxBxH: 460x770x980 mm, Nettogewicht: 70 kg.



- 3 Umschaltknarren 1/2" | 3/8" | 1/4"
- 3 Verlängerungen 1/2" | 3/8" | 1/4"
- 3 Kardangelenke 1/2" | 3/8" | 1/4"
- 17 Steckschlüsseleinsätze 1/2": 8-15,17,19-22,24,27,30,32 mm
- 10 Steckschlüsseleinsätze 3/8": 6,8,10-15,17,19 mm
- 13 Steckschlüsseleinsätze 1/4": 4,4.5,5,5.5,6-14 mm
- 9 Steckschlüsseleinsätze lang 1/2": 10,11,13-15, 17, 19, 22, 24 mm
- 11 Steckschlüsseleinsätze lang 3/8": 6,8-15,17,19 mm
- 11 Steckschlüsseleinsätze lang 1/4": 4-14 mm
- 1 Schlosserhammer (300g)
- 1 Wasserpumpenzange 10"
- 2 Spitzzangen 6"
- 1 Seitenschneider 6"
- 1 Kombizange
- 4 Sicherungszangen
- 6 Körner: 1.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 21 Softgriff-Schraubendreher, magnetisch: PHO/PH2*100, PH2*38, PH1*75, PH3*150, SL3/SL6*100, SL6*38, SL5*75, SL8*150, T6/T7/T8/T9/T10*75, T15/T20/T25/T27/T30*100, T40*150
- 48 Bit-Steckschlüsseleinsätze 1/4"
- 29 Bit-Steckschlüsseleinsätze 1/2"
- 24 Bits (8mm bzw. 5/16"), sortiert
- 1 Bithalter 3/8" für 5/16" Bits
- 6 Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf: 2,2.5,3,4,5,6 mm





Werkstattwagen Premium GWSP 07 250-tlg.

Art.-Nr.: 40877 **GTIN-Code: 4015671759405**

Technische Daten	
Anzahl der Schubladen	7 Stk.
Breite der Schublade	530 mm
Höhe der Schublade	5 x 65 mm|1 x 125 mm|1 x 145 mm
Tiefe der Schublade	400 mm
B x T x H	765 x 460 x 970 mm
Nettogewicht	63 kg

Egal ob KFZ-Werkstatt oder Heimwerker-Garage - dieser Werkstattwagen ist durch zahlreiche praktische Features und eine gut sortierte Werkzeugausstattung der perfekte Partner bei der Arbeit.

- Arbeitsfläche mit integrierten Ablagefächern
- zweistufiges Verriegelungskonzept (Zentralverriegelung mit 2 Schlüsseln und Einzelverriegelung der Schubladen)
- genormte Lochwände: Lochmatrix 38 x 38 mm, 10 mm 4-kant Lochung
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- gummierter Fahrgriff
- 4 große, leichtgängige Räder, 2 lenkbar mit Bremse
- Höhe ohne Rollen: 820 mm
- max. belastbar bis 400 kg

Inhalt:
- 2 Umschaltknarren 1/2“ | 1/4“
- 3 Verlängerungen: 1/2“ 125 mm | 1/4“ 50/100 mm
- 2 T-Verlängerungen: 1/2“ 250 mm | 1/4“ 110 mm
- 2 Kardangelenke 1/2“ | 1/4“
- 2 Steckschlüsseleinsatz lang: 1/2“ 16/21 mm, Länge: 65 mm
- 26 Steckschlüsseleinsätze: 1/2“ 10, 12-22, 24 mm | 1/4“ 4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm
- 1 Vierkant-Schraubendreher 1/4“
- 6 Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
- 4 Sicherungszangen: 2 für Innenringe, 2 für Außenringe
- 3 Zangen: Spitzzange, Seitenschneider, Kombizange
- 1 Crimpzange
- 160 teilisolierte Quetschkabelverbinder
- 12 Softgriff-Schraubendreher magnetisch: SL6*38, SL3*75, SL4/5*100, SL6*150, SL8*175, PH0*75, PH1/2*100, PH2*38, PH2*150, PH3*200
- 1 Elektriker Schraubendreher
- 6 isolierte Schraubendreher: SL3*75, SL4*100, SL5.5*125, PH0*75, PH1/2*100
- 1 Klappsatz Innensechsrundschlüssel 8-tlg.: T 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
- 7 Präzisions-Schraubendreher: PH1.8, PH2, PH2.4, SL1.8, SL2.0, SL2.4, SL3
- 2 Hammer: Schlosserhammer 300 g, Kunststoffhammer
- 12 Gabelringschlüssel: 8-19 mm

Dokumentenhalter GD 250




Art.-Nr.: 40861 **GTIN: 4015671601421**

Passend zu:
- #40874 Werkstattwagen Premium Plus GWPP 7

Technische Daten	
Lochmatrix	38x38 mm
Stanzung	10x10 mm
Maße Bx T xH	253 x 70 x 250 mm
Nettogewicht	0,71 kg

Dosenhalter GD 105



Art.-Nr.: 40862 **GTIN: 4015671601438**

Passend zu:
- #40874 Werkstattwagen Premium Plus GWPP 7

Technische Daten	
Lochmatrix	38x38 mm
Stanzung	10x10 mm
Maße Bx T xH	250 x 70 x 110 mm
Nettogewicht	0,37 kg

Mülleimer GM 300




Art.-Nr.: 40863 **GTIN: 4015671601445**

Passend zu:
- #39100 Werkstattwagen Premium GWSP 07
- #40874 Werkstattwagen Premium GWSP 07 250 tlg

Technische Daten	
Lochmatrix	38x38 mm
Stanzung	10x10 mm
Maße Bx T xH	390 x 177 x 300 mm
Nettogewicht	2,1 kg

Werkzeughalter Sortiment 28-tlg.



Art.-Nr.: 40768 **GTIN: 4015671407689**

Passend für Güde Lochwände und Systeme mit einer quadratischen Lochung von 10 x 10 mm und einem Lochmitte-Abstand von 38 mm.

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	10 x 10 mm
Maße Bx T xH	200 x 190 x 75 mm
Nettogewicht	1,496 kg

Trennblech-Set GTB 60-4



Art.-Nr.: 40864 **GTIN: 4015671601452**

Set bestehend aus 4 Trennblechen
Passend zu:
- #40874 Werkstattwagen Premium Plus GWPP 7

Technische Daten	
Maße Bx T xH	4 x 395 x 60 mm
Nettogewicht	0,65 kg


Trennblech-Set GTB 120-4



Art.-Nr.: 40865 **GTIN: 4015671601469**

Set bestehend aus 4 Trennblechen
Passend zu:
- #40874 Werkstattwagen Premium Plus GWPP 7

Technische Daten	
Maße Bx T xH	5 x 395 x 116 mm
Nettogewicht	1,4 kg

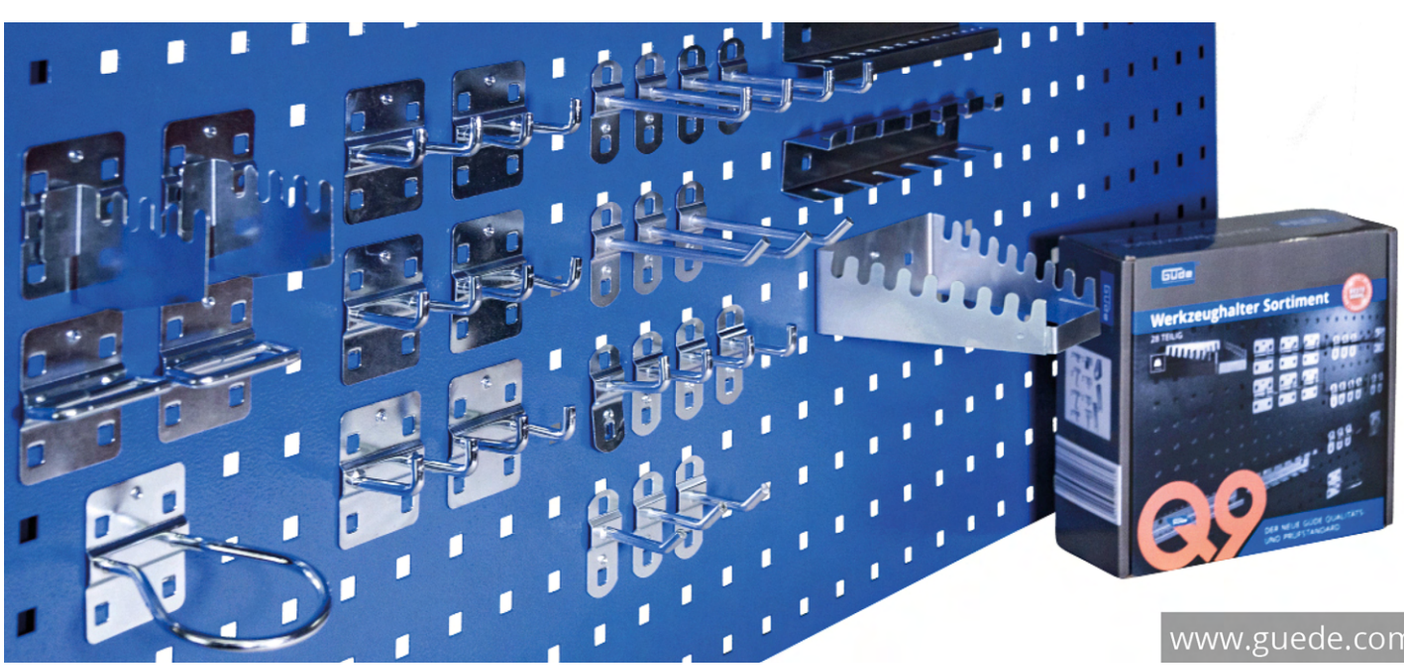

www.guede.com



Der GWZT 2/1 ist ein 3-teiliger, modularer Werkzeug-Trolley, der dank seiner vielen Nutzungsmöglichkeiten der perfekte Begleiter für Heim und Handwerker, aber ebenso auch Angler oder Bastelkünstler abgibt. Durch seinen Teleskopgriff und zwei großen Hartgummi-Rollen ist der Trolley auch vollgepackt super einfach und komfortabel zu bewegen.

- abnehmbarer Werkzeugkoffer mit Kleinteileeinsatz
- abnehmbares Doppelschubladen-Modul (kugelgelagert)
- große Werkzeugbox mit breitem Kippfach (inkl. Rollengestänge)
- alle drei Module mit Tragegriffen
- Teleskopgriff
- Vorhängeschloss-Vorrichtungen
- robuste Konstruktion aus Metall und Kunststoff
- stabile, große Hartgummi-Rollen










Werkzeugtrolley GWZT 2/1

Art.-Nr.: 39129 **GTIN: 4015671515346**

Technische Daten	
Anzahl Schubladen	**2 Stk.**
Breite der Schublade	**390 mm**
Höhe der Schublade	**60 mm**
Tiefe der Schublade	**215 mm**
Maße Bx T xH	**520 x 320 x 720 mm**
Nettogewicht	**14,5 kg**

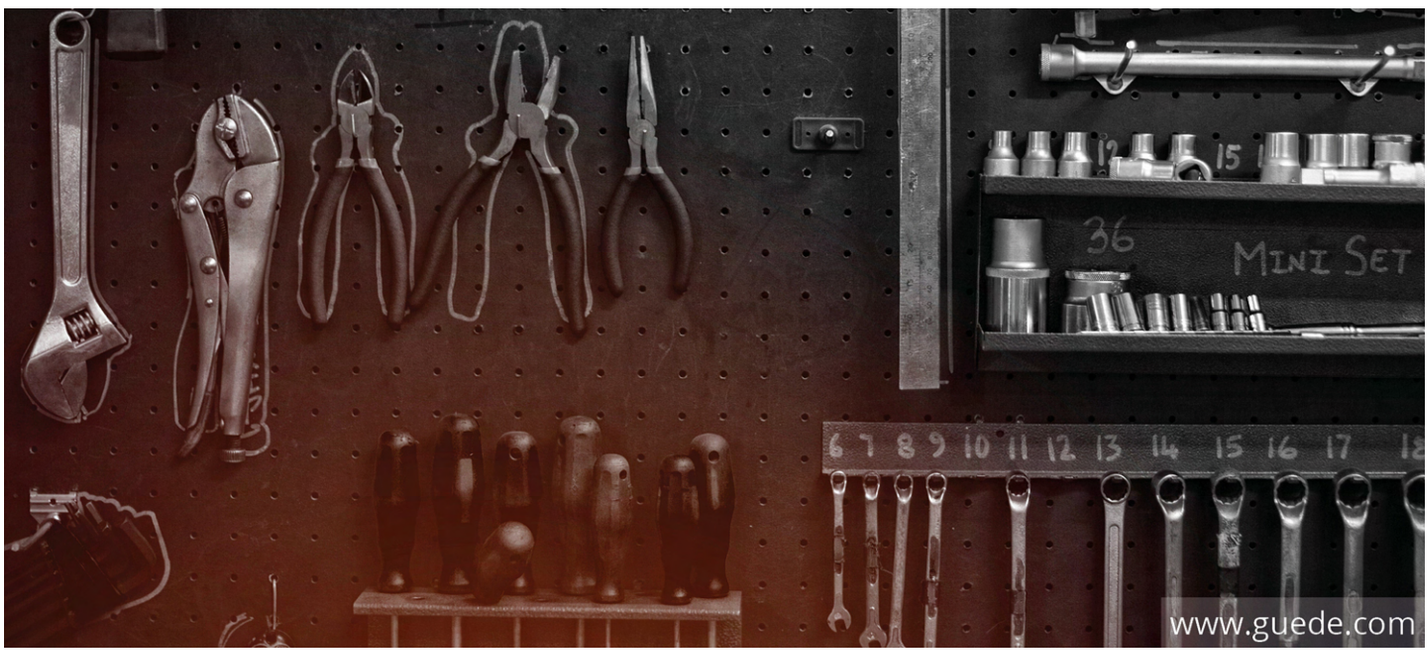



NEU



1/2" Drehmomentschlüssel Set 5-tlg.

Art.-Nr.: 39010

GTIN: 4015671633422

5-teiliges Set, bestehend aus einem 1/2" Drehmomentschlüssel, 3 Steckschlüsseleinsätzen und einer 125 mm Verlängerung.

- Einstellbereich des Drehmomentschlüssels: 28-210 Nm
- Länge Drehmomentschlüssel: 470 mm
- Kugelsicherung für Steckschlüsseleinsätze & Verlängerung
- 3 Steckschlüsseleinsätze in den Größen 17, 19 und 21 mm aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl
- Verlängerung (125 mm) mit Kugelsicherung
- Umschalthebel für Rechts- oder Linkslauf
- Analoganzeige zum Einstellen des Drehmoments mit doppelter Ableseskale in Nm und M-Kgs
- automatisches Akustiksignal nach Erreichen des Drehmoments
- praktische Transportbox mit Aufhängeloch









Technische Daten			
Maße LxBxH	**485 x 80 x 65 mm**	Nettogewicht	**2,1 kg**

NEU



Steckschlüssel und Bitsatz GSB 130

Art.-Nr.: 39001

GTIN: 4015671574572

130-teiliges Werkzeugset aus Chrom-Vanadium-Stahl in praktischer Aufbewahrungsbox.

Inhalt:
- 1 Umschaltknarre 1/4" (72 Zähne) + Verlängerung 2"
- 1 T-Gleitgriff 1/4"
- 1 Bithalter-Schraubendreher
- 13 Steckschlüsseleinsätze 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm
- 1 Bit-Adapter 6,3 mm (1/4")
- 1 Y-Bit (Hakenschrauber)
- 7 Innensechskantschlüssel: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm
- 100 Bit-Einsätze 6,3 mm (1/4"), sortiert
- 4 Langbits (50mm): Schlitz: SL4, SL6 Kreuzschlitz: PH1, PH2





Technische Daten			
Maße LxBxH	**242 x 140 x 55 mm**	Nettogewicht	**1,5 kg**

NEU




Werkzeugkoffer GWZK 104

Art.-Nr.: 39002

GTIN: 4015671574589

104-teiliges Werkzeugset aus Chrom-Vanadium-Stahl in praktischem Koffer.

Inhalt:
- 6 Gabelringschlüssel:
8, 10, 12, 13, 14, 17 mm
- 60 Bit-Einsätze 1/4"(6,3 mm):
Kreuzschlitz: PH0, PH1, PH2, PH3;
PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
Innensechsrund: T10, T15, T20, T25, T30, T40
Innensechskant: H2, H3, H4, H5, H6
Vierkant: S0, S1, S2, S3
Schlitz: SL3, SL4, SL5, SL6, SL7
- 1 Schraubendreher mit Ratschenfunktion
- 1 Bit-Adapter 6,3 mm (1/4")
- 1 Umschaltknarre 1/2"+Verlängerung 5"
- 14 Steckschlüsseleinsätze 1/2":
10-15, 17-19, 21-24, 27 mm
- 2 Zündkerzeneinsätze lang 1/2":
16, 21 mm
- 1 Umschaltknarre 1/4"+Verlängerung 4"
- 10 Steckschlüsseleinsätze 1/4":
4 - 13 mm
- 6 Steckschlüsseleinsätze lang 1/4":
6, 7, 8, 10, 12, 13 mm






Technische Daten			
Maße LxBxH	**330 x 275 x 75 mm**	Nettogewicht	**4,35 kg**





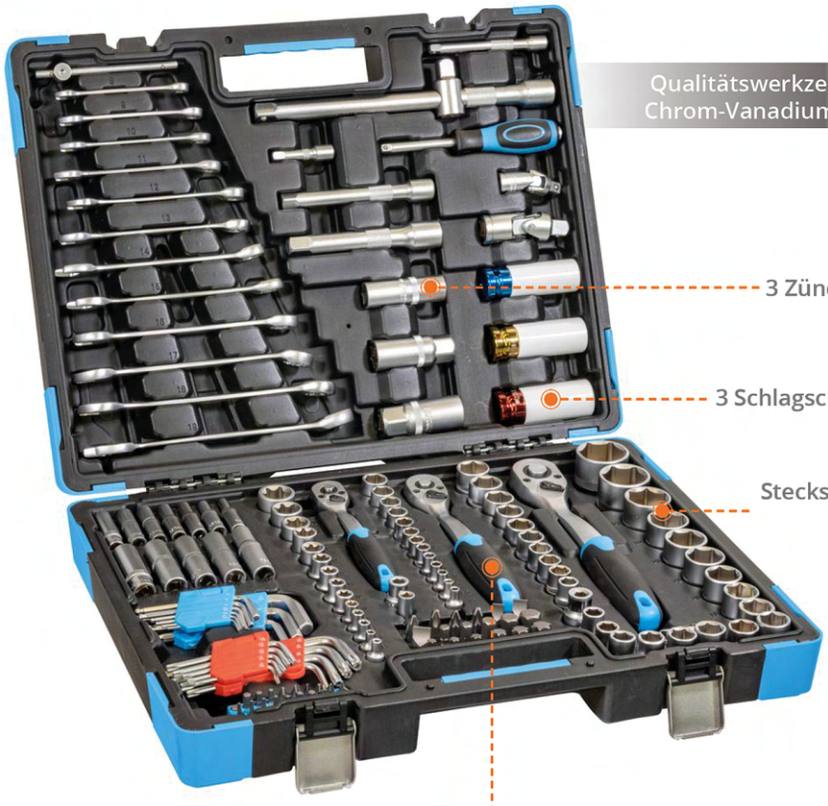

Werkzeugkoffer GWZK 157

Art.-Nr.: 39003 **GTIN-Code: 4015671574596**


Technische Daten	
L x B x H	336 x 446 x 100 mm
Nettogewicht	10 kg

157-teiliger Steckschlüssel- und Werkzeugsatz aus Chrom-Vanadium-Stahl in praktischem Koffer

Inhalt:
- 12 Gabelringschlüssel: 8-19 mm
- 1 Klappsatz Innensechsrundschlüssel 9-tlg.
- 1 Klappsatz Innensechskantschlüssel 9-tlg.
- 3 Umschaltknarren: 1/2“, 3/8“, 1/4“ (72 Zähne)
- 3 Kardangelenke : 1/2“, 3/8“, 1/4“
- 5 Verlängerungen: 1/2“ Länge: 5“, 10“, 3/8“ Länge: 5“, 1/4“ Länge: 2“, 4“
- 17 Steckschlüsseleinsätze 1/2“: 10-20, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 2 Steckschlüsseleinsätze 1/2“ innensechsrund: E20, E24
- 3 Zündkerzeneinsätze lang 1/2“: 16, 21 mm | 3/8“: 18 mm
- 1 T-Gleitgriff /Adapter 1/2“ (M) - 3/8 (F)
- 2 Bit-Adapter mit Haltekugel: 1/2“ auf 5/16“ (8 mm), 3/8“ auf 5/16“ (8 mm)
- 10 Steckschlüsseleinsätze 3/8“: 10-19 mm
- 6 Steckschlüsseleinsätze 3/8“ innensechsrund: E10, E11, E12, E14, E16, E18
- 5 Steckschlüsseleinsätze lang 3/8“: 10-14 mm
- 13 Steckschlüsseleinsätze 1/4“: 4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm
- 6 Steckschlüsseleinsätze 1/4“ innensechsrund: E4-8, E10
- 7 Steckschlüsseleinsätze lang 1/4“: 4-10 mm
- 1 T-Gleitgriff 1/4“
- 1 Bit-Adapter 1/4“ (6,3 mm) auf 1/4“ (6,3 mm)
- 1 1/4“ Steckgriff
- 18 Bits (8 mm), sortiert
- 20 Bits (6,3 mm), sortiert
- 3 Schlagschrauber-Steckschlüsseleinsätze: 17, 19, 21 mm

NEU











Werkzeug-Trolley GWZT 500

Art.-Nr.: 39004 **GTIN-Code: 4015671574602**

Technische Daten	
L x B x H	375 x 205 x 510 mm
Nettogewicht	14 kg

500-teiliges Werkzeugset aus Chrom-Vanadium- und Carbon-Stahl in praktischem Rollkoffer

Inhalt:
- 6 Präzisionsschraubendreher
- 1 Klappsatz Innensechskantschlüssel 9-tlg.
- 24 Bits (6,3mm) sortiert
- 1 Bithalter/Verlängerung 60 mm
- 1 Y-Bit (Hakenschrauber)
- 1 Schraubendreher mit Ratschenfunktion
- 11 Schraubendreher
- 3 isolierte VDE-Schraubendreher
- 1 Elektriker-Schraubendreher
- 1 magnetischer Teleskopstab
- 4 Zangen (Seitenschneider, Spitzzange, Kombizange, Wasserpumpenzange)
- 1 Rollgabelschlüssel
- 10 Gabelringschlüssel mit Ratschenfunktion: 8-15, 17, 19 mm
- 2 Umschaltknarren: 1/2“, 1/4“ (72 Zähne)
- 17 Steckschlüsseleinsätze 1/2“: 10-24, 27, 30 mm
- 12 Steckschlüsseleinsätze 1/4“: 4, 4.5, 5, 5.5, 6-13 mm
- 2 Zündkerzeneinsätze 1/2“: 16, 21 mm
- 2 Kardangelenke: 1/2“, 1/4“
- 2 T-Gleitgriffe: 1/2“, 1/4“
- 4 Verlängerungen: 1/2“: 5“ | 1/4“: 2“, 4“, flexible Verlängerung (Länge: 6“)
- 1 Bithalter-Schraubendreher
- 2 Fixierklemmen
- 1 Hammer (300g)
- 1 Trapezmesser mit Metallgehäuse
- 1 Crimpzange
- 1 Universal-Crimpzange
- 1 Maßband
- 1 Heißklebepistole + Patronen
- Wasserwaage, Isolierband, Kabelbinder, div. Nägel & Schrauben









Werkbank GW 5 INOX

Art.-Nr.: 40486

GTIN: 4015671135216

- beständig gegenüber schwefelhaltigen Substanzen und organischen Säuren
- gefertigt aus rostfreiem Edelstahl
- robuste Gummibaum-Arbeitsplatte (30 mm) mit Edelstahlabdeckung (0,75 mm)
- Max. Tragkraft: 300 kg
- 5 abschließbare Schubladen
- kugelgelagerte Schubladenauszüge
- größte Schublade mit verstärkter Schienenführung
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse
- hervorragend für den Outdoorbereich
- Europäischer Standard X6Cr17 nach EN 14016

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**668 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**493 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**905 mm**
Maße Bx T xH	**743 x 493 x 905 mm**	Nettogewicht	**56 kg**









Werkbank GW 5/1 INOX

Art.-Nr.: 40487

GTIN: 4015671135223

- beständig gegenüber schwefelhaltigen Substanzen und organischen Säuren
- gefertigt aus rostfreiem Edelstahl
- robuste Gummibaum-Arbeitsplatte (30 mm) mit Edelstahlabdeckung (0,75 mm)
- Max. Tragkraft: 300 kg
- 5 abschließbare Schubladen
- eine separat abschließbare Schwenktüre
- kugelgelagerte Schubladenauszüge
- größte Schublade mit verstärkter Schienenführung
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse
- hervorragend für den Outdoorbereich

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1073 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**493 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**905 mm**
Maße Bx T xH	**1.148 x 493 x 905 mm**	Nettogewicht	**78 kg**









Werkbank GW 10/1 INOX

Art.-Nr.: 40488

GTIN: 4015671323675

- beständig gegenüber schwefelhaltigen Substanzen und organischen Säuren
- gefertigt aus rostfreiem Edelstahl
- robuste Gummibaum-Arbeitsplatte (30 mm) mit Edelstahlabdeckung (0,75 mm)
- Max. Tragkraft: 300 kg
- 10 abschließbare Schubladen
- eine separat abschließbare Schwenktüre
- kugelgelagerte Schubladenauszüge
- größte Schublade mit verstärkter Schienenführung
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse
- hervorragend für den Outdoorbereich

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1838 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**493 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**905 mm**
Maße Bx T xH	**1.913 x 493 x 905 mm**	Nettogewicht	**125 kg**

Werkbank GW 10 INOX



Art.-Nr.: 40489

GTIN: 4015671135230

- beständig gegenüber schwefelhaltigen Substanzen und organischen Säuren
- gefertigt aus rostfreiem Edelstahl
- robuste Gummibaum-Arbeitsplatte (30 mm) mit Edelstahlabdeckung (0,75 mm)
- Max. Tragkraft: 300 kg
- 10 abschließbare Schubladen
- kugelgelagerte Schubladenauszüge
- größte Schublade mit verstärkter Schienenführung
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse
- hervorragend für den Outdoorbereich
- Europäischer Standard X6Cr17 nach EN 14016

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1435 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**493 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**905 mm**
Maße Bx T xH	**1.510 x 493 x 905 mm**	Nettogewicht	**108 kg**





Werkbank GW 10/2 INOX



Art.-Nr.: 40490

GTIN: 4015671135247


- beständig gegenüber schwefelhaltigen Substanzen und organischen Säuren
- gefertigt aus rostfreiem Edelstahl
- robuste Gummibaum-Arbeitsplatte (30 mm) mit Edelstahlabdeckung (0,75 mm)
- Max. Tragkraft: 300 kg
- 10 abschließbare Schubladen
- 2 separat abschließbare Schwenktüren
- kugelgelagerte Schubladenauszüge
- größte Schublade mit verstärkter Schienenführung
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse
- hervorragend für den Outdoorbereich

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1838 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**493 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**905 mm**
Maße Bx T xH	**1.913 x 493 x 905 mm**	Nettogewicht	**126 kg**





Werkbank GW 15 INOX

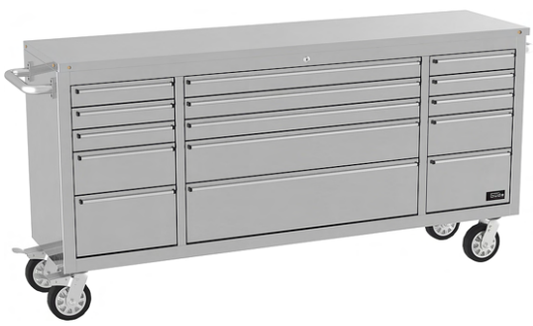

Art.-Nr.: 40491

GTIN: 4015671135254

- beständig gegenüber schwefelhaltigen Substanzen und organischen Säuren
- gefertigt aus rostfreiem Edelstahl
- robuste Gummibaum-Arbeitsplatte (30 mm) mit Edelstahlabdeckung (0,75 mm)
- Max. Tragkraft: 300 kg
- 15 abschließbare Schubladen
- kugelgelagerte Schubladenauszüge
- größte Schublade mit verstärkter Schienenführung
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse
- hervorragend für den Outdoorbereich
- Europäischer Standard X6Cr17 nach EN 14016

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1840 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**493 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**905 mm**
Maße Bx T xH	**493 x 493 x 905 mm**	Nettogewicht	**141 kg**













Werkbank GW 1/1 S


Art.-Nr.: 40482

GTIN: 4015671801302

- Arbeitsplatte aus Gummibaum, stäbchenverleimt, sehr hart (ca. 50% härter als Eiche), unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, pflegeleicht
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schublade bis max. 30 kg belastbar
- Schublade mit Vollauszug, kugelgelagert
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- abschließbare Türe (inkl. Ersatzschlüssel)
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**600 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**850-885 mm**
Maße Bx T xH	**600 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**22,78 kg**









Werkbank GW 2T


Art.-Nr.: 40470

GTIN: 4015671601636

- Arbeitsplatte aus Gummibaum, stäbchenverleimt, sehr hart (ca. 50% härter als Eiche), unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, pflegeleicht
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schublade bis max. 30 kg belastbar
- Schublade mit Vollauszug, kugelgelagert
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- abschließbare Türen (inkl. Ersatzschlüssel)
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1200 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**850-885 mm**
Maße Bx T xH	**1.200 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**44,4 kg**









Werkbank GW 3/1

Art.-Nr.: 40471

GTIN: 4015671601612

- Arbeitsplatte aus Gummibaum, stäbchenverleimt, sehr hart (ca. 50% härter als Eiche), unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, pflegeleicht
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar
- Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- abschließbare Türe (inkl. Ersatzschlüssel)
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1200 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**850-885 mm**
Maße Bx T xH	**1.200 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**49,6 kg**

Werkbank GW 2/2




Art.-Nr.: 40472

GTIN: 4015671601667

- Arbeitsplatte aus Gummibaum, stäbchenverleimt, sehr hart (ca. 50% härter als Eiche), unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, pflegeleicht
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar
- Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- abschließbare Türen (inkl. Ersatzschlüssel)
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1200 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**850-885 mm**
Maße Bx T xH	**1.200 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**44 kg**





Werkbank GW 5/1




Art.-Nr.: 40473

GTIN: 4015671601650

- Arbeitsplatte aus Gummibaum, stäbchenverleimt, sehr hart (ca. 50% härter als Eiche), unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, pflegeleicht
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar
- Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- abschließbare Türe (inkl. Ersatzschlüssel)
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1200 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**850-885 mm**
Maße Bx T xH	**1.200 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**48,5 kg**









Werkbank GW 8S




Art.-Nr.: 40474

GTIN: 4015671601674

- Arbeitsplatte aus Gummibaum, stäbchenverleimt, sehr hart (ca. 50% härter als Eiche), unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, pflegeleicht
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar
- Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1200 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**850-885 mm**
Maße Bx T xH	**1.200 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**59,6 kg**





Werkbank GW 6/1 XL



Art.-Nr.: 40480

GTIN: 4015671801289

- Arbeitsplatte aus Gummibaum, stäbchenverleimt, sehr hart (ca. 50% härter als Eiche), unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, pflegeleicht
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar
- Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- abschließbare Türe (inkl. Ersatzschlüssel)
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1710 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**850-885 mm**
Maße Bx T xH	**1.712 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**66,1 kg**





Werkbank GW 6/2 XL




Art.-Nr.: 40481

GTIN: 4015671801296


- Arbeitsplatte aus Gummibaum, stäbchenverleimt, sehr hart (ca. 50% härter als Eiche), unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, pflegeleicht
- Tisch bis max. 300 kg belastbar
- Schubladen bis max. 30 kg belastbar
- Schubladen mit Vollauszug, kugelgelagert
- Arbeitshöhe: 850-885 mm durch Nivellierfüße
- abschließbare Türen (inkl. Ersatzschlüssel)
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1710 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**30 mm**	Arbeitshöhe	**850-885 mm**
Maße Bx T xH	**1.712 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**72,1 kg**





Lochwand GL 1200

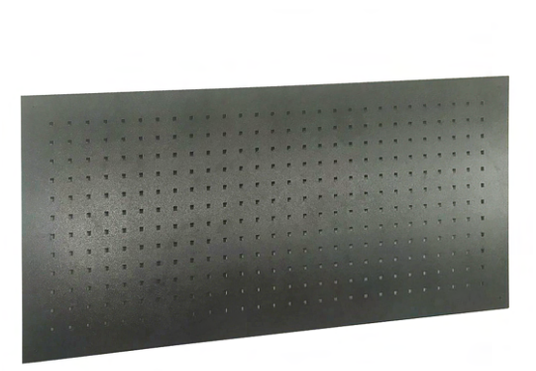

Art.-Nr.: 40475

GTIN: 4015671601681

- pulverbeschichtetes Stahlblech
- 2-fach Versteifung an der Rückseite mit Hängelöchern
- genormte Lochung: quadratisch, 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm

Alle Werkzeughalter- und Haken sind passend für Güde Lochwände und Systeme mit einem 10x10 mm Lochquadrat und einem Lochmitte-Abstand von 38 mm.

Technische Daten			
Lochmatrix	**10x10 mm**	Stanzung	**38x38 mm**
Maße Bx T xH	**1.200 x 20 x 550 mm**	Nettogewicht	**5,5 kg**






NEU

Schubladenteiler GST 440/400 Eco Line

Art.-Nr.: 40917

GTIN: 4015671517838

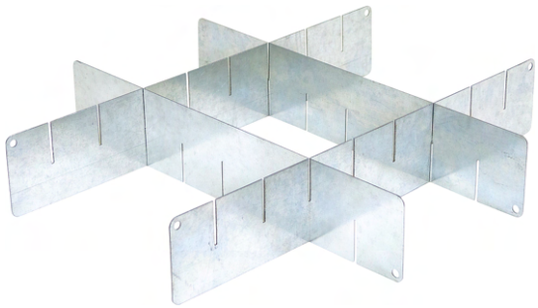

Schubladentrenner bestehend aus 4 Trennblechen für Schubladen mit den Maßen: 440x400x115 mm

passend zu Eco Line Werkbänken:
- #40471 Werkbank GW 3/1
- #40472 Werkbank GW 2/2• #40473 Werkbank GW 5/1
- #40474 Werkbank GW 8S
- #40480 Werkbank GW 6/1 XL
- #40481 Werkbank GW 6/2 XL
- #40482 Werkbank GW 1/1 S

Technische Daten			
Maße Bx T xH	**438 x 398 x 74 mm**	Nettogewicht	**0,9 kg**



NEU

Schubladenteiler GST 950/400 Eco Line

Art.-Nr.: 40919

GTIN: 4015671584762



Schubladentrenner bestehend aus 6 Trennblechen für Schubladen mit den Maßen: 950x400x115 mm

passend zu Eco Line Werkbänken:
- #40470 Werkbank GW 2T
- #40471 Werkbank GW 3/1

Technische Daten			
Maße Bx T xH	**946 x 398 x 74 mm**	Nettogewicht	**1,95 kg**



Wandschrank GWS 3T

Art.-Nr.: 40476


GTIN: 4015671601704




3-türiger Hängeschrank mit praktischer Lochrückwand für viel Stauraum in jeder Werkstatt. Perfekt in Kombination mit den Werkbänken und Lochwänden der Güde Eco Line.

- 3 Fachböden
- 3 separat abschließbare Türen
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**3 Stk.**		
Maße Bx T xH	**1.200 x 200 x 600 mm**	Nettogewicht	**20,5 kg**





Wandschrank GWS 2T



Art.-Nr.: 40477

GTIN: 4015671601698

2-türiger Hängeschrank mit praktischer Lochrückwand für viel Stauraum in jeder Werkstatt. Perfekt in Kombination mit den Werkbänken und Lochwänden der Güde Eco Line.

- 2 Gasdruckfedern an jeder Türe für ein sanftes und kontrolliertes Öffnen und Schließen
- 2 Fachböden
- 2 separat abschließbare Türen
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**2 Stk.**		
Maße Bx T xH	**1200 x 310 x 510 mm**	Nettogewicht	**21,3 kg**




Steckregalschrank



Art.-Nr.: 40479

GTIN: 4015671710369


Schrank-Regal-Kombination zur variablen Montage komplett ohne Schrauben.

- schraubenlose Montage
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- insgesamt 4 Fachböden

- geräumiger, abschließbarer Flügeltürenschrank
- Max. Traglast: 750 kg bei gleichmäßiger Verteilung
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**5 Stk.**		
Maße Bx T xH	**900 x 400 x 1.831 mm**	Nettogewicht	**37,6 kg**





Werkzeugschrank GWS



Art.-Nr.: 40478


GTIN: 4015671611703

2-türiger Flügeltürenschrank für viel Stauraum in jeder Werkstatt. Perfekt in Kombination mit den Werkbänken und Lochwänden der Güde Eco Line.

- 2 Türen mit Zentralverriegelung
- pulverbeschichtetes Stahlblech


- 4 Fachböden, hochwertig verzinkt (höhenverstellbar in 35 mm Schritten)
- schnelle Montage
- verdeckter Schließzylinder / Gestänge
- 2-fach Verriegelung
- Max. Tragkraft der Fachböden: je 30 kg
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**4 Stk.**		
Maße Bx T xH	**850 x 400 x 1.850 mm**	Nettogewicht	**37,67 kg**





Werkstatteinrichtungs-Set GWS 6-tlg.

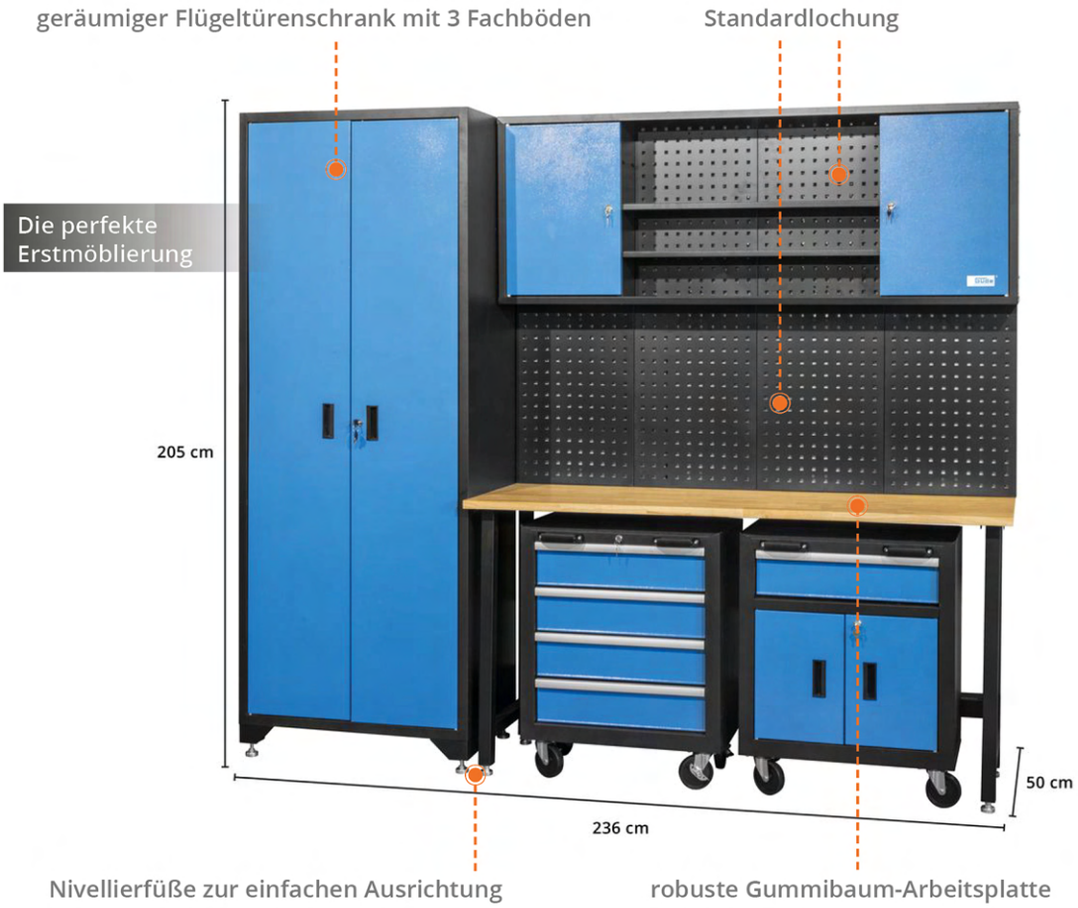Art.-Nr.: 40495 **GTIN-Code: 4015671326089**

Technische Daten	
Nettogewicht	130 kg

Das 6-teilige Einrichtungs-Set ist die perfekte Lösung für die Möblierung ihrer Werkstatt oder Garage. Egal ob als Erstausstattung Ihrer Hobbywerkstatt oder zur Ergänzung bestehender Einrichtung - ein großer Flügeltürenschrank, ein Hängeschrank und zwei verschiedene Werkstattwägen bieten viel Stauraum für die übersichtliche Organisation ihrer Ausrüstung.

Schrank:
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- 3 höhenverstellbare Fachböden
- abschließbare Flügeltüren
- justierbare Füße

Wandschrank:
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- beidseitig mit abschließbaren Türen
- Mittelteil offen mit 2 Fachböden
- Lochrückwand mit genormter Lochung: quadratisch, 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm


Lochwand:
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- genormte Lochung: quadratisch, 10 x 10 mm| Lochabstand 38 mm

Werkbank:
- pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- justierbare Füße
- robuste Gummibaum-Arbeitsplatte

Werkstattwägen:
- pulverbeschichtetes Stahlblech
- Feststellrollen
- 1 Wagen mit 4 abschließbaren Schubladen
- 1 Wagen mit einer Schublade und 2 abschließbaren Türen
- Die Lieferung erfolgt teilmontiert auf Palette

Optionales Zubehör:
- #40768 Werkzeughalter Sortiment 28-tlg.





Werkbank P 1200 S

Art.-Nr.: 40920

GTIN: 4015671409201


- Arbeitsplatte 38 mm, beidseitig Buche furniert
- Grundplatte aus hochverdichteter Spanplatte
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Grundrahmen aus Stahlrohr 40 x 40 mm
- Verstrebung 30 x 30 mm
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Rahmenteile)
- Max. Flächenlast 400 kg

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1190 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**38 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**1190 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**33,33 kg**









Werkbank P 1200 T

Art.-Nr.: 40922

GTIN: 4015671409225

- Arbeitsplatte 38 mm, beidseitig Buche furniert
- Grundplatte aus hochverdichteter Spanplatte
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Grundrahmen aus Stahlrohr 40/40 mm
- Verstrebungen 30 x 30 mm,
- offenes Fach mit 1 herausnehmbaren Fachboden
- geschlossenes Fach mit verstärkter Türe und 2 herausnehmbaren Fachböden
- Türe abschließbar mit Zylinderschloss (inkl. 2 Schlüssel)

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1190 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**38 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**1190 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**56,4 kg**









Werkbank P 1200 TT

Art.-Nr.: 40924

GTIN: 4015671409249


- Arbeitsplatte 38 mm, beidseitig Buche furniert
- Grundplatte aus hochverdichteter Spanplatte
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Grundrahmen aus Stahlrohr 40/40 mm
- Verstrebungen 30 x 30 mm
- 2 geschlossene Fächer mit verstärkten Türen
- je 2 herausnehmbare Fachböden
- Türen abschließbar mit Zylinderschloss (inkl. 2 Schlüssel)

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1200 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**38 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**1.190 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**57,4 kg**









Werkbank P 1200 SL

Art.-Nr.: 40926

GTIN: 4015671409263

- Arbeitsplatte 38 mm, beidseitig Buche furniert
- Grundplatte aus hochverdichteter Spanplatte
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Grundrahmen aus Stahlrohr 40/40 mm
- Verstrebungen 30 x 30 mm
- 1 offenes Fach mit 1 herausnehmbaren Fachboden
- universell verstellbare Facheinteiler, Höhe 85 mm (bestehend aus 3 Längs- und 3 Querteiler)

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1190 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**38 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**1.190 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**70,4 kg**









Werkbank P 1200 SLT

Art.-Nr.: 40928

GTIN: 4015671409287

- Arbeitsplatte 38 mm, beidseitig Buche furniert
- Grundplatte aus hochverdichteter Spanplatte
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Grundrahmen aus Stahlrohr 40/40 mm
- Verstrebungen 30 x 30 mm
- Facheinteiler universell verstellbar, Höhe 85 mm (bestehend aus 3 Längs- und 3 Querteiler)
- 1 Türenteil mit herausnehmbarem Fachboden

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1190 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**38 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**1.190 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**75,1 kg**









Werkbank P 1200 SS

Art.-Nr.: 40930

GTIN: 4015671409300

- Arbeitsplatte 38 mm, beidseitig Buche furniert
- Grundplatte aus hochverdichteter Spanplatte
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Grundrahmen aus Stahlrohr 40/40 mm
- Verstrebungen 30 x 30 mm
- Facheinteiler universell verstellbar, Höhe 85 mm (bestehend aus 3 Längs- und 3 Querteiler)
- beide Schubladenteile Zentral schließbar mit Zylinderschloss (inkl. 2 Schlüssel)

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1190 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**38 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**1.190 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**89,4 kg**

Werkbank 1200 SLT MULTI









Art.-Nr.: 40932

GTIN: 4015671409324

- Arbeitsplatte beidseitig Buche furniert
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Grundrahmen aus Stahlrohr 40 x 40 mm
- Verstebung 30 x 30 mm
- Facheinteiler universell verstellbar, Höhe 85 mm (bestehend aus 2 Längs- und 3 Querteiler)
- ein Türenteil mit 2 herausnehmbaren Fachböden

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1190 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**38 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**1.190 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**95 kg**

Schweißwerkbank SW 1200/600







Art.-Nr.: 40944

GTIN: 4015671506771

- hochwertige Schweißwerkbank in robuster Ganzstahl-Konstruktion mit umlaufendem Winkelrahmen (35 mm)
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- Verstrebungen 30 x 30 mm
- verzinkter, herausnehmbarer Schweißrost (60 x 60 cm) mit einer Maschenweite von 35 x 35 mm und Steghöhe von 40 mm
- Seitenfläche des Tisches aus verzinktem Stahlblech (60 x 60 cm)

Technische Daten			
Arbeitsfläche LxB	**1190 x 600 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße LxBxH	**600 x 1190 x 850 mm**	Nettogewicht	**58 kg**

Unterbaucontainer 2 Schubladen



Art.-Nr.: 40934

GTIN: 4015671409348

- aus hochwertigem Stahlblech
- pulverbeschichtet: RAL 5015
- Schublade bis max. 40 kg belastbar
- für zusätzlichen Stauraum bei folgenden Werkbänken: 40922, 40924, 40926, 40928, 40930

Technische Daten			
Anzahl Schubladen	**2 Stk.**	Breite der Schublade	**435 mm**
Höhe der Schublade	**85 mm**	Tiefe der Schublade	**520 mm**
Maße Bx T xH	**1.020 x 590 x 150 mm**	Nettogewicht	**20,93 kg**



Werkbank-Set 3-tlg.

Art.-Nr.: 00730

GTIN: 4015671007308

Set bestehend aus:
- Werkbank P 1200 SLT (#40928)
- Wandschrank 1200/1 (#40954)
- Werkzeuglochwand 1200P/1 (#40956)
- Verbindungsrohre (#40958)

Werkbank:
- Grundrahmen aus Stahlrohr 40 x 40 mm
- Arbeitsplatte 1.200 x 600 x 38 mm
- Arbeitshöhe 850 mm
- Grundplatte aus hochverdichteter Spanplatte, beidseitig Buche furniert
- Schubladen und Türe separat abschließbar mit Zylinderschloss

Wandschrank:
- Mittelteil offen mit 2 herausnehmbaren Fachböden
- beidseitig mit abschließbaren Türen
- mit Lochblech beschlagen
- je 2 herausnehmbare Fachböden

Werkzeuglochwand:
- 2-fach Versteifung an der Rückseite mit Hängelöchern
- Quadratische Lochung 10 mm
- Lochabstand 38 mm

Optionales Zubehör:
- # 40768 Werkzeughalter Sortiment 28-tlg.





Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1200 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**38 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**1.200 x 635 x 1.910 mm**	Nettogewicht	**110,75 kg**



Werkbank-Set MEGA 31-tlg.

Art.-Nr.: 00731

GTIN: 4015671209269

Set bestehend aus:
- Werkbank 1200 SLT MULTI (#40932)
- Wandschrank 1200/1 (#40954)
- Werkzeuglochwand 1200P/1 (#40956)
- Verbindungsrohre (#40958)
- Werkzeughalter Sortiment 28-tlg. (#40768)

Werkbank mit Werkstattwagen:
- Arbeitsplatte 1200 x 600 x 38 mm
- Arbeitshöhe 850mm
- Grundplatte aus hochverdichteter Spanplatte, beidseitig Buche furniert
- Wagenschubladen mit kugelgelagerten Führungsschienen
- Wagen mit 2 Lenk- und 2 Bremsrollen

Wandschrank:
- Mittelteil offen mit 2 herausnehmbaren Fachböden
- beidseitig mit abschließbaren Türen
- mit Lochblech beschlagen
- je 2 herausnehmbare Fachböden

Werkzeuglochwand:
- 2-fach Versteifung an der Rückseite mit Hängelöchern
- Quadratische Lochung 10 mm
- Lochabstand 38 mm









Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1200 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**38 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**1.200 x 635 x 1.910 mm**	Nettogewicht	**131,6 kg**



Werkbank P 600 S

Art.-Nr.: 40974

GTIN: 4015671164575

- Ganzstahlkonstruktion
- 3 Schubladen mit professionellen kugelgelagerten Auszugschienen
- universell verstellbare Facheinteiler
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloß inklusive 2 Schlüssel
- Vollauszug
- Auszugssperre der Schubladen

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**570 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**25 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**570 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**47,79 kg**



Rollwerkbank P 600 S

Art.-Nr.: 40976

GTIN: 4015671164582

- Ganzstahlkonstruktion
- 3 Schubladen mit professionellen kugelgelagerten Auszugsschienen
- Facheinteiler universell verstellbar
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloß inklusive 2 Schlüssel
- Vollauszug Auszugssperre der Schubladen
- 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- 2 starre Rollen

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**570 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**25 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**570 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**53 kg**



Rollwerkbank P 600 T

Art.-Nr.: 40978

GTIN: 4015671164599

- Ganzstahlkonstruktion
- mit 2 Fachböden
- Verriegelung mit Zylinderschloß inklusive 2 Schlüssel
- hohe Standfestigkeit durch hohes Eigengewicht
- 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- 2 starre Rollen
- Arbeitsplatte aus Buchenholz, stabverleimt und transparent imprägniert

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**570 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**600 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**25 mm**	Arbeitshöhe	**850 mm**
Maße Bx T xH	**570 x 600 x 850 mm**	Nettogewicht	**38,4 kg**








Werkstatt- & Werkbankwagen GWB 05


Art.-Nr.: 40925

GTIN: 4015671419415

- rückseitige und seitliche Lochwandflächen in Standardlochung (10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm) und ein seitliches Anbauteil mit einem Fachboden (3-fach höhenverstellbar)
- 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- 2 Bockrollen je 100 mm Durchmesser
- Schiebegriff (lose beigelegt)

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1000 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**500 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**25 mm**	Arbeitshöhe	**980 mm**
Maße Bx T xH	**1.000 x 500 x 980 mm**	Nettogewicht	**69,6 kg**

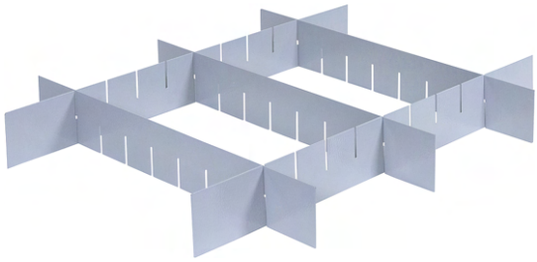



Schubladenteiler GST für Werkbänke

Art.-Nr.: 40916

GTIN: 4015671409614

Schubladentrenner bestehend aus 6 Trennblechen für Schubladen mit den Maßen: 520x430x85 mm

Passend zu:

- #40926 Werkbank P 1200 SL
- #40928 Werkbank P 1200 SLT
- #40930 Werkbank P 1200 SS
- #40932 Werkbank 1200 SLT MULTI
- #40934 Unterbaucontainer 2 Schubladen

Technische Daten			
Maße Bx T xH	**522 x 434 x 62 mm**	Nettogewicht	**1,142 kg**







Klappwerkbank GWB 100/50F

Art.-Nr.: 17936

GTIN: 4015671675460

Bei der Klappwerkbank GWB 100/50F handelt es sich um eine praktische und platzsparend aufzubewahrende Werkbank, egal ob im Haus, in der Werkstatt, in der Garage oder auf der Baustelle.


- stabile Rohrkonstruktion sorgt für einen sicheren Stand
- hochwertige Tischplatte aus Spezial-Mehrschichtholz mit umlaufender Stahlkante
- max. Belastung: 150 kg

Technische Daten			
Breite Arbeitsplatte	**1010 mm**	Tiefe Arbeitsplatte	**500 mm**
Stärke Arbeitsplatte	**25 mm**	Arbeitshöhe	**840 mm**
Maße Bx T xH	**510 x 500 x 846 mm**	Nettogewicht	**16,806 kg**

Werkzeuglochwand 1200P/1

Art.-Nr.: 40956


GTIN: 4015671409560

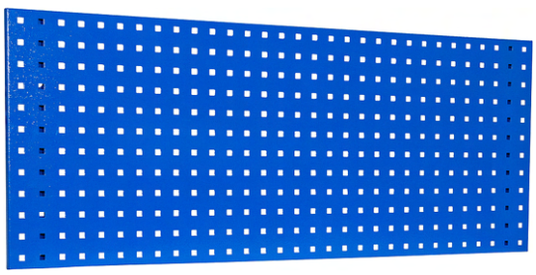


- pulverbeschichtetes Stahlblech
- 2-fach Versteifung an der Rückseite mit Hängelöchern
- genormte Lochung: quadratisch, 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm

Alle Werkzeughalter- und Haken sind passend für Güde Lochwände und Systeme mit einem 10x10 mm Lochquadrat und einem Lochmitte-Abstand von 38 mm.

Technische Daten			
Lochmatrix	**38 x 38 mm**	Stanzung	**10 x 10 mm**
Maße Bx T xH	**1.190 x 15 x 460 mm**	Nettogewicht	**5,205 kg**






Wandschrank 1200/1


Art.-Nr.: 40954


GTIN: 4015671409546

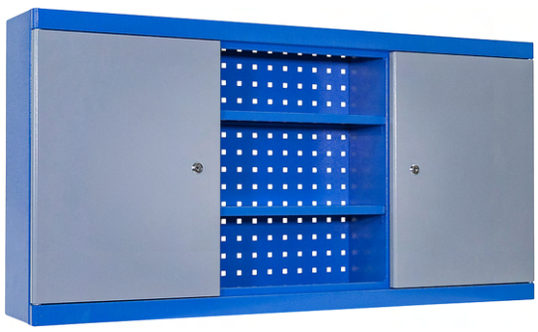

- Rundkanten-Design
- Ganzstahlkonstruktion
- Mittelteil offen mit 2 herausnehmbaren Fachböden
- beidseitig mit abschließbaren Türen (Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel)
- Türinnenseiten mit Lochblech beschlagen
- je 2 herausnehmbare Fachböden
- Schrankrückwand aus Lochblech mit Zusatzversteifungen
- Lochbleche mit quatratischer Lochung 10 mm, Lochabstand 38 mm

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**6 Stk.**		
Maße Bx T xH	**1.190 x 210 x 600 mm**	Nettogewicht	**24,55 kg**





Verbindungsrohre für Set

Art.-Nr.: 40958

GTIN: 4015671409584




- Maße: 1200 x 40 x 40 mm/Stück

passend zu:

- # 40954 Wandschrank 1200/1
- # 40956 Werkzeuglochwand 1200/P1
- # 40922, 40924, 40926, 40928, 40930, 40932 Werkbänke

Technische Daten			
VE OVP	**2 Stk.**		
Maße Bx T xH	**50 x 40 x 1.200 mm**	Nettogewicht	**5,4 kg**













Werkzeugschrank TYP A

Art.-Nr.: 40677

GTIN: 4015671406774

- Rundkanten-Design
- Ganzstahlkonstruktion fertig montiert
- 1 Tür, 4 Fachböden (universell verstellbar)
- innenliegende Scharniere und Schließgestänge
- Zylinderschloss, 2-fach Verriegelung
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**4 Stk.**		
Maße Bx T xH	**380 x 375 x 1.930 mm**	Nettogewicht	**30,5 kg**









Werkzeugschrank TYP B

Art.-Nr.: 40678

GTIN: 4015671406781


- Rundkanten-Design
- Ganzstahlkonstruktion fertig montiert
- 2 Türen, 4 Fachböden (universell verstellbar)
- innenliegende Scharniere und Schließgestänge
- Zylinderschloss, 2-fach Verriegelung
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**4 Stk.**		
Maße Bx T xH	**790 x 380 x 1.930 mm**	Nettogewicht	**51,6 kg**









Werkzeugschrank TYP B1

Art.-Nr.: 40936

GTIN: 4015671409362

- Rundkanten-Design, Ganzstahlkonstruktion fertig montiert
- 2 Türig, 1 Fachboden (universell verstellbar). Innenliegende Scharniere und Schließgestänge
- Zylinderschloss, 2-fach Verriegelung
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**1 Stk.**		
Maße Bx T xH	**780 x 380 x 800 mm**	Nettogewicht	**22,6 kg**









Werkzeugschrank TYP C

Art.-Nr.: 40679

GTIN: 4015671406798

- Rundkanten-Design
- Ganzstahlkonstruktion fertig montiert
- 2 Türen, 4 Fachböden (universell verstellbar)
- innenliegende Scharniere und Schließgestänge
- Zylinderschloss, 2-fach Verriegelung
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**4 Stk.**		
Maße Bx T xH	**1.100 x 380 x 1.930 mm**	Nettogewicht	**80,8 kg**









Werkzeugschrank TYP UNIVERSAL

Art.-Nr.: 40685

GTIN: 4015671406859

- Rundkanten-Design
- Ganzstahlkonstruktion fertig montiert
- 2 Türen mit innenliegenden Scharnieren und verdeckten Schließgestängen
- Zylinderschloss, 2-fach Verriegelung
- 4 Fachböden und 3 Schubladen, alle universell in der Höhe verstellbar
- innenoberseite mit Speziallochblech ca. 340 mm hoch
- 2 Dosenhaltern
- 1 Werkzeughalter mit 1 Stift und 1 Werkzeughalter mit 4 Stiften
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**4 Stk.**		
Maße Bx T xH	**790 x 380 x 1.930 mm**	Nettogewicht	**68 kg**









Vertikal-Auszugschrank VAS T02

Art.-Nr.: 40716

GTIN: 4015671407160

- Rundkanten-Design
- Ganzstahlkonstruktion fertig montiert
- 2 Türen mit innen liegenden Scharnieren und verdecktem Schließgestänge
- 2-fach Verriegelung Zylinderschloss inkl. 3 Schlüssel
- 5 seitliche Fächer
- 4 vertikale Ausziehlochwände mit Auszugsperre
- beidseitige Lochmatrix 38 x 38 (10 mm 4 kt. Lochung)
- lichter Abstand Lochwand/Lochwand und zu Seitenteilen ca. 130 mm

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**4 Stk.**		
Maße Bx T xH	**1.110 x 580 x 1.930 mm**	Nettogewicht	**102,7 kg**









Werkzeugschrank TYP BG

Art.-Nr.: 40940

GTIN: 4015671409409

- Rundkanten Design fertig montiert
- Ganzstahlkonstruktion
- 2 Türen mit innenliegenden Scharnieren und verdeckten Schließgestängen
- 2-fach Verriegelung
- 4 universell verstellbare Fachböden
- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**4 Stk.**		
Maße Bx T xH	**780 x 580 x 1.930 mm**	Nettogewicht	**59,2 kg**









Werkzeugschrank TYP CB

Art.-Nr.: 40942

GTIN: 4015671409423

- Rundkanten-Design
- Ganzstahlkonstruktion fertig montiert
- 2 Türen mit innenliegenden Scharnieren und verdeckten Schließgestängen
- 2-fach Verriegelung
- 4 universell verstellbare Fachböden
- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**4 Stk.**		
Maße Bx T xH	**1.100 x 580 x 1.930 mm**	Nettogewicht	**87,1 kg**









Flügeltürenschrank-Set 2-tlg.

Art.-Nr.: 40691


GTIN: 4015671406910

- für Archiv, Büro und Werkstatt!
- solide verschweißte Ausführung
- Doppelriegel mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Scharniere innenliegend
- abgerundete Kanten an den Türaußenseiten
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)
- Lieferung erfolgt „Schrank in Schrank“

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**4 Stk.**	Breite	**930 mm**
Höhe	**1970 mm**	Tiefe	**440 mm**
Anzahl Fachböden	**4 Stk.**	Breite	**800 mm**
Höhe	**1780 mm**	Tiefe	**365 mm**
Maße Bx T xH	**930 x 440 x 1.970 mm**	Nettogewicht	**115 kg**









Schliessfachsäule

Art.-Nr.: 40668

GTIN: 4015671406682

- Ganzstahlkonstruktion
- 5 stabile Türen mit Zylinderschloss (je 2 Schlüssel)
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**- Stk.**		
Maße Bx T xH	**260 x 500 x 1.920 mm**	Nettogewicht	**21 kg**









Z-Schrank

Art.-Nr.: 40669

GTIN: 4015671406699

- breite und hohe Fläche auf kleinstem Raum
- Ganzstahlkonstruktion
- 2 verstärkte Türen, mit Kleiderbügelleiste
- Zylinderschloss mit Drehriegel (2 Schlüssel)
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**- Stk.**		
Maße Bx T xH	**410 x 500 x 1.920 mm**	Nettogewicht	**33 kg**









Garderobenschrank TYP GS 2

Art.-Nr.: 40674

GTIN: 4015671406743

- Ganzstahlkonstruktion
- 2 verstärkte Türen
- Fachboden oben mit Kleiderbügelleiste und 2 S-Haken je Schrankfach
- Lüftungsschlitze oben und unten
- Beschriftungslaschen
- Zylinderschloss mit Drehriegel (je 2 Schlüssel) fertig montiert
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**2 Stk.**		
Maße Bx T xH	**600 x 500 x 1.775 mm**	Nettogewicht	**30,3 kg**









Garderobenschrank TYP GS 3

Art.-Nr.: 40676

GTIN: 4015671406767

- Ganzstahlkonstruktion
- 3 verstärkte Türen
- Fachboden oben mit Kleiderbügelleiste und 2 S-Haken je Schrankfach
- Lüftungsschlitze oben und unten
- Beschriftungslaschen
- Zylinderschloss mit Drehriegel (je 2 Schlüssel)
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**3 Stk.**		
Maße Bx T xH	**885 x 500 x 1.775 mm**	Nettogewicht	**44 kg**





Schließfächer TYP 6F

Art.-Nr.: 40697

GTIN: 4015671198037

- Ganzstahlkonstruktion
- 6 Schließfächer mit je einem Fachboden
- Türe inkl. Einschublasche für Beschriftung
- Schließzylinder (je 2 Schlüssel)
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Tür)

Technische Daten			
Anzahl Fachböden	**6 Stk.**		
Maße Bx T xH	**600 x 500 x 1.800 mm**	Nettogewicht	**60 kg**



Garderobenbank

Art.-Nr.: 40667

GTIN: 4015671406675

- stabiles Stahlgestell aus 4-Kant-Rohr, 25 x 25 mm
- 6 lackierte Massivholzleisten 40 x 30 mm
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Gestell)

Technische Daten			
Maße Bx T xH	**890 x 395 x 425 mm**	Nettogewicht	**7,8 kg**









Umweltschrank TYP I

Art.-Nr.: 40690

GTIN: 4015671406903

- Rundkanten-Design
- innenliegende Scharniere
- verdecktes Schließgestänge
- Dokumenten-Aufbewahrungsfach
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Türen)
- mit Zylinderschloss und 2-fach Verriegelung inkl. zwei Schlüsseln
- Zu- und Abluftöffnungen jeweils unten und oben in den Türen sowie im Korpus
- 4 flüssigkeitsdichte, ausziehbare Zinkwannen

Technische Daten			
Tiefe der Zinkwanne	**290 mm**	Breite der Zinkwanne	**845 mm**
Maße Bx T xH	**925 x 380 x 1.930 mm**	Nettogewicht	**89,1 kg**









Umweltschrank TYP II

Art.-Nr.: 40695

GTIN: 4015671406958

- Ganzstahlkonstruktion
- Rundkanten-Design
- innenliegende Scharniere
- verdecktes Schließgestänge
- Dokumentenaufbewahrungsfach
- mit Zylinderschloss und 2-fach Verriegelung inkl. zwei Schlüssel
- Zu- und Abluftöffnungen jeweils unten und oben in den Türen sowie im Korpus.
- 4 flüssigkeitsdichte, ausziehbare Zinkwannen.
- pulverbeschichtet: RAL 5015 (Korpus) und RAL 7001 (Türen)

Technische Daten			
Breite der Zinkwanne	**845 mm**	Tiefe der Zinkwanne	**490 mm**
Maße Bx T xH	**920 x 580 x 1.930 mm**	Nettogewicht	**97,1 kg**









Umweltschrank TYP III


Art.-Nr.: 40694

GTIN: 4015671406941

- Rundkanten-Design
- innenliegende Scharniere
- verdecktes Schließgestänge
- Farbe: Korpus blau RAL 5015 und Türen grau RAL 7001
- Zylinderschloss inkl. drei Schlüssel. Zu- und Abluftöffnungen jeweils unten und oben im Korpus
- 6 flüssigkeitsdichte ausziehbare Zinkwannen

Technische Daten			
Breite der Zinkwanne	**840 mm**	Tiefe der Zinkwanne	**290 mm**
Maße Bx T xH	**920 x 380 x 2.000 mm**	Nettogewicht	**73 kg**

Werkzeuglochwand 1200P/1

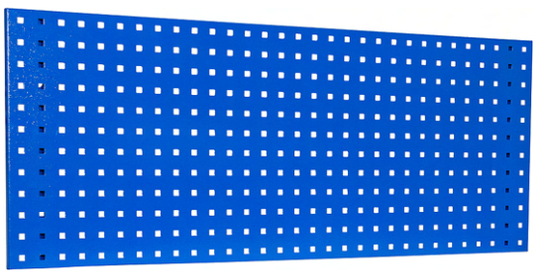


Art.-Nr.: 40956


GTIN: 4015671409560

- pulverbeschichtetes Stahlblech
- 2-fach Versteifung an der Rückseite mit Hängelöchern
- genormte Lochung: quadratisch, 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm


Alle Werkzeughalter- und Haken sind passend für Güde Lochwände und Systeme mit einem 10x10 mm Lochquadrat und einem Lochmitte-Abstand von 38 mm.

Technische Daten			
Lochmatrix	**38 x 38 mm**	Stanzung	**10 x 10 mm**
Maße Bx T xH	**1.190 x 15 x 460 mm**	Nettogewicht	**5,205 kg**





Lochwand GL 1200

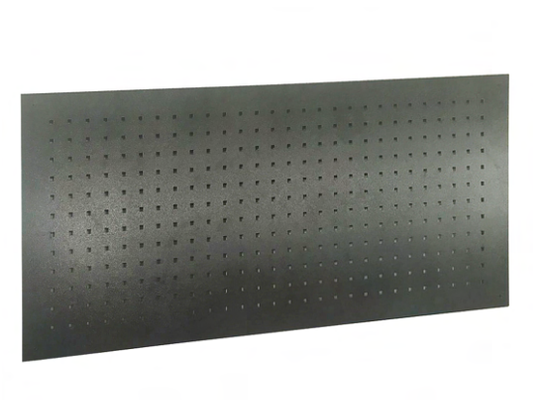

Art.-Nr.: 40475

GTIN: 4015671601681

- pulverbeschichtetes Stahlblech
- 2-fach Versteifung an der Rückseite mit Hängelöchern
- genormte Lochung: quadratisch, 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm

Alle Werkzeughalter- und Haken sind passend für Güde Lochwände und Systeme mit einem 10x10 mm Lochquadrat und einem Lochmitte-Abstand von 38 mm.


Technische Daten			
Lochmatrix	**10x10 mm**	Stanzung	**38x38 mm**
Maße Bx T xH	**1.200 x 20 x 550 mm**	Nettogewicht	**5,5 kg**







Werkzeughalter Sortiment 28-tlg.

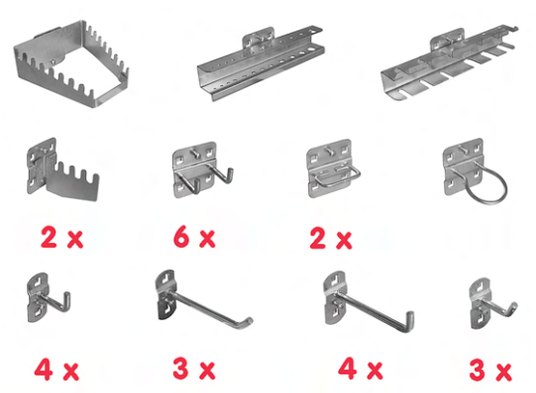

Art.-Nr.: 40768

GTIN: 4015671407689

- 6 Werkzeughalter doppelt senkrecht 40 mm
- 4 Werkzeughalter senkrecht 50 mm
- 4 Werkzeughalter senkrecht 90 mm
- 3 Werkzeughalter schräg 100 mm
- 3 Werkzeughalter schräg 50 mm
- 2 Sägenhalter für 4 Sägen
- 2 Zangenhalter oval 50/25 mm
- 1 Maschinenhalter Durchmesser 40mm
- 1 Schraubenschlüsselhalter 8-fach
- 1 Bithalter 7-fach
- 1 Schraubendreherhalter 6-fach

Technische Daten			
Lochmatrix	**38 x 38 mm**	Stanzung	**10 x 10 mm**
Maße Bx T xH	**200 x 190 x 75 mm**	Nettogewicht	**1,496 kg**







Werkzeughalter gerade 50 mm



Art.-Nr.: 40740 **GTIN: 4015671407405**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	10 x 10 mm
Maße LxBxH	25 x 58 x 55 mm
Nettogewicht	0,096 kg

Werkzeughalter gerade 50 mm 2er-Set



Art.-Nr.: 40741 **GTIN: 4015671407412**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	10 x 10 mm
Maße LxBxH	25 x 60 x 55 mm
Nettogewicht	0,054 kg

Werkzeughalter schräg 50 mm



Art.-Nr.: 40742 **GTIN: 4015671407429**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	10 x 10 mm
Maße LxBxH	25 x 54 x 56 mm
Nettogewicht	0,096 kg


Werkzeughalter schräg 50 mm 2er-Set



Art.-Nr.: 40743 **GTIN: 4015671407436**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	10 x 10 mm
Maße LxBxH	55 x 25 x 56 mm
Nettogewicht	0,047 kg


Werkzeughalter senkrecht 50 mm



Art.-Nr.: 40770 **GTIN: 4015671407702**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	10 x 10 mm
Maße LxBxH	25 x 48 x 55 mm
Nettogewicht	0,023 kg

Werkzeughalter senkrecht 75 mm



Art.-Nr.: 40771 **GTIN: 4015671407719**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	10 x 10 mm
Maße LxBxH	25 x 85 x 56 mm
Nettogewicht	0,046 kg

Werkzeughalter senkrecht 90 mm



Art.-Nr.: 40772 **GTIN: 4015671407726**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	10 x 10 mm
Maße LxBxH	25 x 98 x 56 mm
Nettogewicht	0,034 kg

Werkzeughalter schräg 100 mm



Art.-Nr.: 40773 **GTIN: 4015671407733**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	10 x 10 mm
Maße LxBxH	25 x 105 x 56 mm
Nettogewicht	0,034 kg

Werkzeughalter doppelt senkrecht 40 mm



Art.-Nr.: 40775 **GTIN: 4015671407757**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	10 x 10 mm
Maße LxBxH	55 x 44 x 65 mm
Nettogewicht	0,052 kg

Zangenhalter oval 50/25 mm



Art.-Nr.: 40776 **GTIN: 4015671407764**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	10 x 10 mm
Maße LxBxH	66 x 30 x 65 mm
Nettogewicht	0,063 kg


Maschinenhalter Durchmesser 60 mm



Art.-Nr.: 40782 **GTIN: 4015671861023**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	10 x 10 mm
Maße LxBxH	75 x 100 x 65 mm
Nettogewicht	0,081 kg

Sägenhalter für 4 Sägen




Art.-Nr.: 40778 **GTIN: 4015671407788**

Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	10 x 10 mm
Maße LxBxH	55 x 80 x 65 mm
Nettogewicht	0,6 kg

Schraubenschlüsselhalter 8-fach

Art.-Nr.: 40779 **GTIN: 4015671407795**



Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	10 x 10 mm
Maße LxBxH	130 x 137 x 50 mm
Nettogewicht	0,157 kg

Bohrerhalter 14-fach

Art.-Nr.: 40780 **GTIN: 4015671407801**



Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	10 x 10 mm
Maße LxBxH	200 x 38 x 42 mm
Nettogewicht	0,177 kg

Schraubendreherhalter 6-fach


Art.-Nr.: 40781 **GTIN: 4015671407818**



Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	10 x 10 mm
Maße LxBxH	200 x 35 x 42 mm
Nettogewicht	0,145 kg

Runddosenhalter 70 mm 1-fach


Art.-Nr.: 40783 **GTIN: 4015671407832**



Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	10 x 10 mm
Maße LxBxH	95 x 80 x 100 mm
Nettogewicht	0,169 kg

Runddosenhalter 70 mm 3-fach


Art.-Nr.: 40784 **GTIN: 4015671407849**



Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	10 x 10 mm
Maße LxBxH	280 x 80 x 75 mm
Nettogewicht	0,442 kg

Bit-Halter 7-fach


Art.-Nr.: 40790 **GTIN: 4015671407900**



Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	10 x 10 mm
Maße LxBxH	149 x 45 x 65 mm
Nettogewicht	0,158 kg

Ablageboden 150/350 mm

Art.-Nr.: 40786 **GTIN: 4015671407863**



Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	10 x 10 mm
Maße LxBxH	342 x 153 x 50 mm
Nettogewicht	0,764 kg

Ablageboden 150/445 mm

Art.-Nr.: 40788 **GTIN: 4015671407887**



Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	10 x 10 mm
Maße LxBxH	457 x 153 x 50 mm
Nettogewicht	0,978 kg

Schüttenleiste Metall 7-fach

Art.-Nr.: 40769 **GTIN: 4015671407696**



Technische Daten	
Lochmatrix	38 x 38 mm
Stanzung	10 x 10 mm
Maße Bx T xH	1.190 x 150 x 140 mm
Nettogewicht	3,339 kg

Ihr Güde Verkaufsteam:
Tel.: 0 79 04 / 700 - 200
Fax.: 0 79 04 / 700 - 251
verkauf@guede.com

Ihr Güde Serviceteam:
Tel.: 0 79 04 / 700 - 360
Fax.: 0 79 04 / 700 - 51999
support@ts.guede.com











Werkstattpresse WP 20 T

Art.-Nr.: 24422


GTIN: 4015671244222

Die ideale Unterstützung mit 20 Tonnen Druckkraft in Handwerk, Industrie, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft und vielen anderen Bereichen.

- Hubhöhe: 160 mm
- 7-fach verstellbar
- Arbeitsbereich: 0 - 730 mm
- für Ausricht-, Biege- und Stempelarbeiten
- für Press- und Quetscharbeiten

Technische Daten			
Arbeitsbereich	**0 - 730 mm**	Druckstock verstellbar	**7-fach**
Hubhöhe	**160 mm**		
Maße LxBxH	**700 x 670 x 1.425 mm**	Nettogewicht	**86,487 kg**





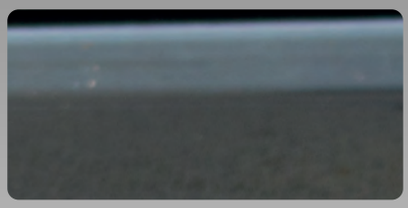








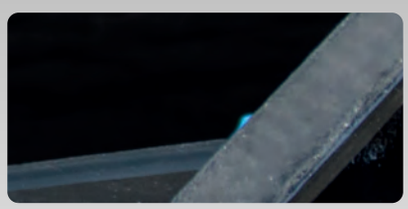






2022

HEBETECHNIK

Qualität seit über 40 Jahren

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0
Fax.: 07904/700-250
info@guede.com

Güde®

www.guede.com



Von 2 t bishin zu 20 t Hubkraft. Hier finden Sie für alle gängigen Anwendungen und Fahrzeuge den passenden Wagenheber.

Ob tiefergelegter Sportwagen oder schwerer LKW. Unsere GS geprüften Stempel- und Rangierwagenheber sind schnell einsatzbereit und bieten ausgezeichnete Sicherheit.

Zum Halten und Bewegen höherer Lasten kommen unsere Unterstellböcke, Werkstattkrane, Montagerampen und -heber, Gabelhubwagen, Flaschenzüge sowie Seilwinden und -züge zum Einsatz.

Mit Sicherheit für jede Werkstatt und Garage geeignet:

- hochwertige hydraulische Bauelemente bei allen Wagenhebern
- stabile Werkstattkrane für den professionellen Einsatz
- Montagerampen für Reparatur- & Wartungsarbeiten an allen Motorrädern
- stabile & verwindungssteife Stahlkonstruktion der Gabelhubwagen
- Seilzüge mit hoher Zug- & Hubkraft



Unterstellbock-Set 2T 2-tlg.

Art.-Nr.: 84119 **GTIN: 4015671841193**

- 1 Paar
- stabile Stahlkonstruktion
- lackiert
- höhenverstellbar
- zusammenklappbar

Technische Daten			
Traglast	**2000 kg**	Höhenverstellung	**3-fach / 278, 322, 366 mm**
Maße LxBxH	**240 x 240 x 250 mm**	Nettogewicht	**3,2 kg**



Unterstellbock-Set 3T 2-tlg.

Art.-Nr.: 84121 **GTIN: 4015671603357**

Unterstellbock zur Absicherung bei Arbeiten unter dem angehobenen Fahrzeug.
- robust geschweißte Konstruktion
- breite Stellfüße - für hohe Sicherheit
- 2 Stück Unterstellböcke mit je bis zu 3t Tragkraft

- doppelt gesichert

Technische Daten			
Traglast	**3000 kg**	Höhenverstellung	**276-420 mm**
Maße LxBxH	**195 x 180 x 288 mm**	Nettogewicht	**6,8 kg**









Stempelwagenheber GSH 2T

Art.-Nr.: 18040

GTIN: 4015671603289

hochwertiger Hydraulikzylinder aus Stahl
- vielseitig einsatzbar wie z.B. Werkstatt und Garage
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- große Fußplatte aus Spezialguß für sicheren Stand
- leichtgängiger Pumpenkipphebel
- 3-teiliger Pumphebel mit Passung für Ventilsteuerung
- geriffelter Stempelteller für mehr Halt
- Spindel kann separat verstellt werden

Technische Daten			
Hubkraft	**2 t**	min. Höhe	**150 mm**
max. Höhe	**260 mm**	Ø-Lastteller	**20 mm**
Maße LxBxH	**100 x 95 x 148 mm**	Nettogewicht	**2,3 kg**









Stempelwagenheber GSH 5T

Art.-Nr.: 18041

GTIN: 4015671603296

hochwertiger Hydraulikzylinder aus Stahl
- vielseitig einsatzbar wie z.B. Werkstatt und Garage
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- große Fußplatte aus Spezialguß für sicheren Stand
- leichtgängiger Pumpenkipphebel
- 3-teiliger Pumphebel mit Passung für Ventilsteuerung
- geriffelter Stempelteller für mehr Halt
- Spindel kann separat verstellt werden

Technische Daten			
Hubkraft	**5 t**	min. Höhe	**185 mm**
max. Höhe	**355 mm**	Ø-Lastteller	**27 mm**
Maße LxBxH	**110 x 100 x 185 mm**	Nettogewicht	**4,1 kg**









Stempelwagenheber GSH 10T

Art.-Nr.: 18042

GTIN: 4015671603319


hochwertiger Hydraulikzylinder aus Stahl
- vielseitig einsatzbar wie z.B. Werkstatt und Garage
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- große Fußplatte aus Spezialguß für sicheren Stand
- leichtgängiger Pumpenkipphebel
- 3-teiliger Pumphebel mit Passung für Ventilsteuerung
- geriffelter Stempelteller für mehr Halt
- Spindel kann separat verstellt werden

Technische Daten			
Hubkraft	**10 t**	min. Höhe	**195 mm**
max. Höhe	**375 mm**	Ø-Lastteller	**35 mm**
Maße LxBxH	**120 x 110 x 195 mm**	Nettogewicht	**5,7 kg**









Stempelwagenheber GSH 20T

Art.-Nr.: 18043

GTIN: 4015671603333

hochwertiger Hydraulikzylinder aus Stahl
- vielseitig einsatzbar wie z.B. Werkstatt und Garage
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- große Fußplatte aus Spezialguß für sicheren Stand
- leichtgängiger Pumpenkipphebel
- 3-teiliger Pumphebel mit Passung für Ventilsteuerung
- geriffelter Stempelteller für mehr Halt
- Spindel kann separat verstellt werden

Technische Daten			
Hubkraft	**20 t**	min. Höhe	**217 mm**
max. Höhe	**407 mm**	Ø-Lastteller	**42 mm**
Maße LxBxH	**155 x 145 x 217 mm**	Nettogewicht	**10,1 kg**




Hydraulischer Rangierwagenheber
- für den Einsatz in Werkstatt und Garage bestens geeignet
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- leichte Handhabung durch 2 Lenk- und 2 Laufrollen
- Doppelzylinder System für bis zu 50% schnelleres Anheben
- inkl. Gummiauflage zum Schutz des Fahrzeug-Unterbodens
- besonders niedrige Unterfahrhöhe - Prima geeignet für tiefergelegte Fahrzeuge
- Schaumstoffgeschützte Pumpstange schützt Ihre Fahrzeugkarosserie vor Beschädigungen und Kratzern

Abbildung A:
A 435 mm; B 80 mm; C 508 mm; D 680 mm;
E 150 mm; F 1150 mm; G 330 mm; H 1315 mm









Rangierwagenheber GRH 2,5/510L

Art.-Nr.: 18033

GTIN: 4015671603234

Technische Daten	
Hubkraft	**2,5 t**
min. Höhe des Hubes	**80 mm**
max. Höhe des Hubes	**508 mm**
Ø-Lastteller	**110 mm**
Maße LxBxH	**720 x 326 x 150 mm**
Nettogewicht	**31,5 kg**

Rangierwagenheber GRH 2/330 I









Art.-Nr.: 18031

GTIN: 4015671603197

hydraulischer Rangierwagenheber
- für den Einsatz in Werkstatt, Garage bestens geeignet
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- einfaches Tragen durch den ergonomischen Tragegriff
- leichte Handhabung durch die 2 Lenkrollen, welche 360° drehbar sind
- Pumpstange besteht aus 2 Teilen und kann dadurch platzsparend verstaut werden

Technische Daten			
Hubkraft	**2 t**	min. Höhe des Hubes	**135 mm**
max. Höhe des Hubes	**340 mm**	Ø-Lastteller	**55 mm**
Maße LxBxH	**460 x 200 x 135 mm**	Nettogewicht	**8,5 kg**

Rangierwagenheber GRH 2/330L









Art.-Nr.: 18032

GTIN: 4015671603210


hydraulischer Rangierwagenheber
- für den Einsatz in Werkstatt, Garage bestens geeignet
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- niedrige Unterfahrhöhe - Prima geeignet auch für tiefergelegte Fahrzeuge
- einfaches Tragen durch den ergonomischen Tragegriff
- leichte Handhabung durch die 2 Lenkrollen, welche 360° drehbar sind
- Pumpstange besteht aus 2 Teilen und kann dadurch platzsparend verstaut werden

Technische Daten			
Hubkraft	**2 t**	min. Höhe des Hubes	**85 mm**
max. Höhe des Hubes	**330 mm**	Ø-Lastteller	**60 mm**
Maße LxBxH	**530 x 200 x 135 mm**	Nettogewicht	**10 kg**

Rangierwagenheber GRH 2,5/460AL









Art.-Nr.: 18037

GTIN: 4015671603272

hydraulischer Profi - Rangierwagenheber
- für den Einsatz in Werkstatt, Garage bestens geeignet
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- leichte Handhabung durch 2 Lenk- und 2 Laufrollen
- Doppelzylinder System für bis zu 50% schnelleres Anheben
- Schaumstoffgeschützte Pumpstange schützt Ihre Fahrzeugkarosserie vor Beschädigungen und Kratzern

Technische Daten			
Hubkraft	**2,5 t**	min. Höhe des Hubes	**100 mm**
max. Höhe des Hubes	**465 mm**	Ø-Lastteller	**110 mm**
Maße LxBxH	**560 x 300 x 155 mm**	Nettogewicht	**26,4 kg**



Rangierwagenheber GRH 3/470







Art.-Nr.: 18038

GTIN: 4015671603999

hydraulischer Rangierwagenheber
- für den Einsatz in Werkstatt, Garage bestens geeignet
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- leichte Handhabung durch 2 Lenkrollen welche 360° drehbar sind
- absenken der Last erfolgt über die Pumpstange und der Zahnradübersetzung
- großer Auflageteller, sicheres Heben und Senken der Last
- inkl. Gummiauflage zum Schutz des Fahrzeugunterbodens

Technische Daten			
Hubkraft	**3 t**	min. Höhe des Hubes	**130 mm**
max. Höhe des Hubes	**465 mm**	Ø-Lastteller	**110 mm**
Maße LxBxH	**550 x 340 x 160 mm**	Nettogewicht	**28 kg**

Rangierwagenheber GRH 3/500 Q







Art.-Nr.: 18039

GTIN: 4015671605016

hydraulischer Rangierwagenheber
- für den Einsatz in Werkstatt, Garage bestens geeignet
- für Ihre Sicherheit - GS geprüft!
- Quick Lift für bis zu 50% schnelleres Anheben
- leichte Handhabung durch 2 Lenkrollen welche um 360° beweglich sind
- absenken der Last erfolgt über die Pumpstange und der Zahnradübersetzung
- inkl. Gummiauflage zum Schutz des Fahrzeugunterbodens

Technische Daten			
Hubkraft	**3 t**	min. Höhe des Hubes	**145 mm**
max. Höhe des Hubes	**500 mm**	Ø-Lastteller	**120 mm**
Maße LxBxH	**690 x 350 x 160 mm**	Nettogewicht	**37,2 kg**

Rangierwagenheber GRH 2/800HD








Art.-Nr.: 18035


GTIN: 4015671603258

hydraulischer Rangierwagenheber
- für den Einsatz in Werkstatt, Garage bestens geeignet
- leichte Handhabung durch 2 Lenkrollen, welche 360° drehbar sind
- besonders schwere und stabile Bauweise
- extra langer Rahmen
- verbesserter Schwerpunkt und optimale Unterfahrtiefe
- inkl. Gummiauflage zum Schutz des Fahrzeugunterbodens
- großen Auflageteller, sicheres Heben und Senken der Last

Technische Daten			
Hubkraft	**2 t**	min. Höhe des Hubes	**145 mm**
max. Höhe des Hubes	**800 mm**	Ø-Lastteller	**120 mm**
Maße LxBxH	**1.180 x 435 x 185 mm**	Nettogewicht	**58,1 kg**

NEU

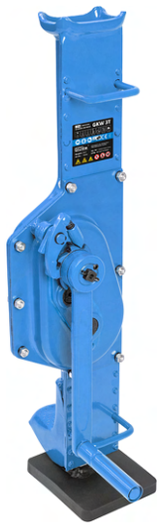







Kurbelwinde GKW 3T

Art.-Nr.: 18046


GTIN: 4015671473660

- Aus massivem Stahl
- Ideal um schwere Lasten und Gegenstände langsam und präzise anzuheben
- Für Ihre Sicherheit! - GS geprüft
- Trotz der enorm großen Traglast, fällt das Gewicht beim Kurbeln nicht auf
- Komplett geschlossene und wartungsfreie Bauweise für eine lange Lebensdauer
- Last kann entweder mit der Klaue oder mit dem Kopf angehoben werden
- integrierte Lastdruckbremse

Technische Daten			
max. Traglast	**3000 kg**	Material	**Stahl**
min. Höhe Klaue	**70 mm**	max. Höhe Klaue	**420 mm**
min. Höhe Kopf	**730 mm**	max. Höhe Kopf	**1.080 mm**
Maße LxBxH	**210 x 210 x 730 mm**	Nettogewicht	**20,9 kg**

NEU









Kurbelwinde GKW 5T

Art.-Nr.: 18047

GTIN: 4015671473677

- Aus massivem Stahl
- Ideal um schwere Lasten und Gegenstände langsam und präzise anzuheben
- Für Ihre Sicherheit! - GS geprüft
- Trotz der enorm großen Traglast, fällt das Gewicht beim Kurbeln nicht auf
- Komplett geschlossene und wartungsfreie Bauweise für eine lange Lebensdauer
- Last kann entweder mit der Klaue oder mit dem Kopf angehoben werden
- integrierte Lastdruckbremse

Technische Daten			
max. Traglast	**5000 kg**	Material	**Stahl**
min. Höhe Klaue	**80 mm**	max. Höhe Klaue	**430 mm**
min. Höhe Kopf	**730 mm**	max. Höhe Kopf	**1.080 mm**
Maße LxBxH	**220 x 220 x 750 mm**	Nettogewicht	**28,4 kg**









Werkstattkran 2000 kg

Art.-Nr.: 24361

GTIN: 4015671560698

robuster Werkstattkran für den professionellen Einsatz. Zum Anheben von Lasten bis 2000 kg.

- Sicherheitsventil
- zusammenklappbar für Lagerung und Transport
- Grundgestell aus Vierkantrohr 70x70x2,5mm

Technische Daten			
Hubhöhe	**max. 2180 mm**	Auszug	**1.000 - 1.500 mm**
Maße Eingeklappt LxBxH	**650 x 790 x 1.700 mm**		
Maße LxBxH	**1.850 x 1.125 x 2.630 mm**	Nettogewicht	**88,6 kg**

Balancierer für Werkstattkran

Art.-Nr.: 24362

GTIN: 4015671243621

- 340 mm längs verstellbar durch Schneckenantrieb mit Handkurbel
- 4 Ketten mit Sicherheitshaken 30 cm lang
- großes Befestigungsauge zum Einhängen
- Tragkraft 400 kg

Passend zu:
- #24360 Werkstattkran 1000 kg zerlegbar
- #24361 Werkstattkran 2000 kg zerlegbar









Technische Daten			
Traglast	**400 kg**	Auszug	**340 mm**
Maße LxBxH	**475 x 45 x 205 mm**	Nettogewicht	**5,16 kg**


Motorrad Montagerampe GMR 360

Art.-Nr.: 24315

GTIN: 4015671243157

- perfekt geeignet für alle Zweiräder bis 360 kg
- leichtes Anheben und Senken mittels Scherenhubtechnik
- einfaches Rangieren durch 2 Lenkrollen (360° drehbar)
- Gesamtstahlkonstruktion
- Plattform aus stabilem und hochwertigen Stahlriffelblech
- Rücken- und kraftschonendes Bedienen mittels Fußhebel
- Spannvorrichtung für Vorderräder bis 135 mm Breite zum einfachen Fixieren Ihres Zweirads







Technische Daten			
min. Höhe	**180 mm**	max. Höhe	**820 mm**
Länge inkl. Rampe	**2.200 mm**	Länge ohne Rampe	**1.350 mm**
Maße LxBxH	**2.220 x 840 x 920 mm**	Nettogewicht	**93,89 kg**

Motorrad Montagerampe GMR 560

Art.-Nr.: 24332

GTIN: 4015671243324

- perfekt geeignet für alle Zweiräder bis 560 kg
- leichtes Anheben und Senken mittels Scherenhubtechnik
- einfaches Rangieren durch 2 Lenkrollen (360° drehbar)
- Plattform aus stabilem und hochwertigen Stahlriffelblech
- Rücken- und kraftschonendes Bedienen mittels Fußhebel
- Spannvorrichtung für Vorderräder bis 180 mm Breite zum einfachen Fixieren Ihres Zweirads







Technische Daten			
min. Höhe	**200 mm**	max. Höhe	**780 mm**
Länge inkl. Rampe	**2.600 mm**	Länge ohne Rampe	**1.800 mm**
Maße LxBxH	**2.680 x 1.040 x 1.050 mm**	Nettogewicht	**119,8 kg**









Motorrad Montageheber GMH 680

Art.-Nr.: 18045

GTIN: 4015671448804

Der Motorrad Montageheber ist der ideale Helfer beim Anheben von Motorrädern bis zu einem Gewicht von 680 kg. Sie eignet sich für jegliche Reparatur- und Servicearbeiten.

- extra große Hubkraft von 680 Kg
- inkl. 2 Zurrgurten zum Fixieren des Motorrads
- bequemes, leichtes und schnelles Anheben des Motorrads dank hydraulischem Fußpedal oder der Führungsstange

Technische Daten			
min. Höhe des Hubes	**135 mm**	max. Höhe des Hubes	**430 mm**
Länge Auflagefläche (einzeln)	**340 mm**	Breite Auflagefläche (einzeln)	**65 mm**
Maße LxBxH	**940 x 460 x 340 mm**	Nettogewicht	**37,9 kg**









Gabelhubwagen GHW 2500 PA

Art.-Nr.: 24317

GTIN: 4015671493606


- stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- 180°-drehbare Lenksäule
- Deichsel mit Ventilsteuerung (über Hebel mit Bowdenzug)
- wippend gelagerte Tandem-Lastrollen
- Hebefunktion über Deichsel
- Senkfunktion über Hebel an der Deichsel oder Fußpedal
- Polyamid Räder
- zusätzliche Anfahrrollen für seitlichen Paletteneinstich
- Lenkrollen 50 mm breit und 180 mm im Durchmesser

Technische Daten			
Traglast	**2500 kg**	Gabellänge	**1.150 mm**
Gabelhöhe (abgelassen)	**85 mm**	Gesamtlänge	**1.550 mm**
Gesamthöhe (ohne Deichsel)	**420 mm**	Gesamthöhe (mit Deichsel senkrecht)	**1.215 mm**
Maße LxBxH	**1.550 x 540 x 1.215 mm**	Nettogewicht	**63 kg**









Gabelhubwagen GHW 2500 PU

Art.-Nr.: 24319

GTIN: 4015671493613

- stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- 180°-drehbare Lenksäule
- Deichsel mit Ventilsteuerung (über Hebel mit Bowdenzug)
- wippend gelagerte Tandem-Lastrollen
- Hebefunktion über Deichsel
- Senkfunktion über Hebel an der Deichsel oder Fußpedal
- Polyurethanräder für extra leisen Lauf auf harten Böden
- zusätzliche Anfahrrollen für seitlichen Paletteneinstich

Technische Daten			
Traglast	**2500 kg**	Gabellänge	**1.150 mm**
Gabelhöhe (abgelassen)	**85 mm**	Gesamtlänge	**1.550 mm**
Gesamthöhe (ohne Deichsel)	**420 mm**	Gesamthöhe (mit Deichsel senkrecht)	**1.215 mm**
Maße LxBxH	**1.530 x 540 x 1.210 mm**	Nettogewicht	**64 kg**



Stirnradflaschenzug 1000 kg

Art.-Nr.: 55103

GTIN: 4015671551030

Dieser Stirnradflaschenzug erleichtert das Bewegen und Heben von bis zu 1000 kg. Durch den stabilen Lasthaken kann der Stirnradflaschenzug flexibel angebracht werden und eignet sich somit perfekt für alle Einsatzgebiete.

- 360° drehbarer Last- und Befestigungshaken
- Stabiler Haken mit Sicherung
- wenig Kraftaufwand dank feiner Übersetzung
- Stabiles Stahlgehäuse

Technische Daten			
Länge	**2,5 m**	Lastkette	**3 m**
Abmessung Kettenglied	**6 x 18 mm**	max. Tragkraft	**1000 kg**
Maße LxBxH	**230 x 180 x 175 mm**	Nettogewicht	**10,4 kg**



Stirnradflaschenzug 2000 kg


Art.-Nr.: 55104

GTIN: 4015671551047

Dieser Stirnradflaschenzug erleichtert das Bewegen und Heben von bis zu 2000 kg. Durch den stabilen Lasthaken kann der Stirnradflaschenzug flexibel angebracht werden und eignet sich somit perfekt für alle Einsatzgebiete.

- 360° drehbarer Last- und Befestigungshaken
- Stabiler Haken mit Sicherung
- wenig Kraftaufwand dank feiner Übersetzung
- Stabiles Stahlgehäuse

Technische Daten			
Länge	**2,5 m**	Lastkette	**3 m**
Abmessung Kettenglied	**8 x 24 mm**	max. Tragkraft	**2000 kg**
Maße LxBxH	**280 x 210 x 200 mm**	Nettogewicht	**15,8 kg**

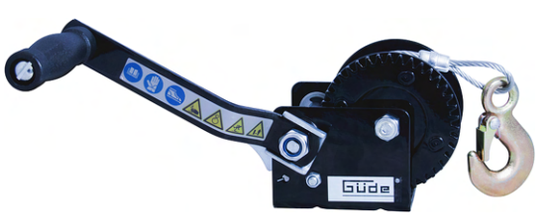

Seilwinde 360 kg 10 m

Art.-Nr.: 55125

GTIN: 4015671551252

Handseilwinde zum horizontalen Ziehen von Lasten.
In verschiedensten Bereichen stromunabhängig einsetzbar wie z.B. in der Garage, im Garten, auf Anhängern oder in der Forst- und Landwirtschaft.

- 10 Meter Stahlseil
- Lasthaken mit Tropfenöffnung
- Sperrhebel
- Handkurbel mit Softgriff
- Grundplatte mit Bohrungen zur Festmontage an geeigneten Tragpunkten

Technische Daten			
Max. Zugkraft ohne Umlenkrolle	**360 kg**	Länge des Seiles	**10 m**
Maße LxBxH	**270 x 220 x 120 mm**	Nettogewicht	**2,9 kg**





Seilwinde 720 kg 20 m



Art.-Nr.: 55126

GTIN: 4015671551269

Handseilwinde zum horizontalen Ziehen von Lasten. In verschiedensten Bereichen stromunabhängig einsetzbar wie z.B. in der Garage, im Garten, auf Anhängern oder in der Forst- und Landwirtschaft.


- 20 m Stahlseil
- Lasthaken mit Tropfenöffnung
- integrierte Bremse
- Handkurbel mit Softgriff
- Grundplatte mit Bohrungen zur Festmontage an geeigneten Tragpunkten.

Technische Daten			
Max. Zugkraft ohne Umlenkrolle	**720 kg**		
Maße LxBxH	**360 x 270 x 160 mm**	Nettogewicht	**5,7 kg**





Elektroseilwinde 1200/ 12 Volt

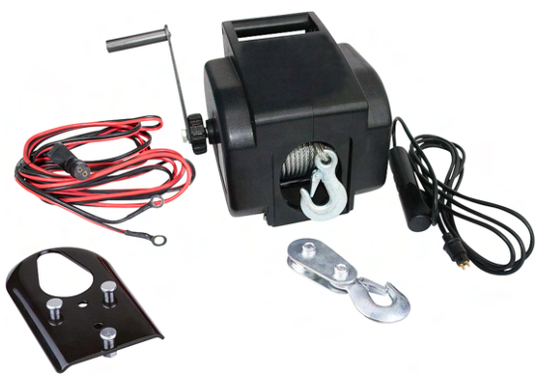

Art.-Nr.: 55127

GTIN: 4015671226075

- geeignet zur Festmontage oder Montage an der Anhängerkupplung mit Adapterplatte
- Überall einsetzbar
- 3 m Bedienkabel
- 3 m Stromkabel
- Handkurbel
- Umlenkrolle
- Tragegriff
- Freilauffunktion
- Anschlusskabel mit Ringösen


Technische Daten			
Anschluss	**12 V**	Schutzklasse	**III**
Schutzart (IP)	**54**	Max. Zugkraft mit Umlenkrolle	**1800 kg**
Max. Zugkraft ohne Umlenkrolle	**900 kg**	Länge des Seiles	**9 m**
Maße LxBxH	**260 x 245 x 200 mm**	Nettogewicht	**13,22 kg**







Elektrowinde 1800/12 V

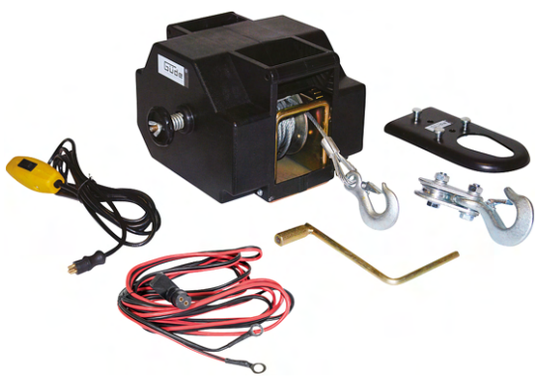

Art.-Nr.: 55128


GTIN: 4015671551283

- geeignet zur Festmontage oder für Montage an der Anhängerkupplung mit Hilfe der Adapterplatte
- Überall einsetzbar
- inklusive Freilauffunktion
- 3 m Bedienkabel
- 4,5 m Stromkabel
- Handkurbel
- Umlenkrolle
- Tragegriff
- Adapterplatte.

Technische Daten			
Anschluss	**12 V**	Schutzklasse	**III**
Schutzart (IP)	**54**	Max. Zugkraft mit Umlenkrolle	**2720 kg**
Max. Zugkraft ohne Umlenkrolle	**1360 kg**	Länge des Seiles	**9 m**
Maße LxBxH	**385 x 295 x 220 mm**	Nettogewicht	**16,6 kg**







Handhebelseilzug HS 2000



Art.-Nr.: 38350

GTIN: 4015671863249

- stabile, verzinkte Stahlkonstruktion
- 1 stabilen einrastenden Sicherheitslasthaken
- 2-fach gesicherte Ratsche
- 3-fach genieteter Hebel
- Umlenkrolle
- gummierter Griff

- geeignet zum Ziehen, Spannen von Zäunen oder als Befreiungshilfe für feststehende Fahrzeuge
- nicht geeignet zum Heben von Lasten

Technische Daten			
Max. Zugkraft mit Umlenkrolle	**2000 kg**	Max. Zugweg mit Umlenkrolle	**ca 1,3 m**
Länge des Seiles	**2,8 m**	Ø des Seils	**4,5 mm**
Maße LxBxH	**575 x 75 x 22 mm**	Nettogewicht	**2,811 kg**





Handhebelseilzug HS 4000



Art.-Nr.: 38351

GTIN: 4015671863256

- stabile, verzinkte Stahlkonstruktion
- 1 stabilen einrastenden Sicherheitslasthaken
- 2-fach gesicherte Ratsche
- 3-fach genieteter Hebel
- Umlenkrolle
- gummierter Griff

- geeignet zum Ziehen, Spannen von Zäunen oder als Befreiungshilfe für feststehende Fahrzeuge
- nicht geeignet zum Heben von Lasten

Technische Daten			
Max. Zugkraft mit Umlenkrolle	**4000 kg**	Max. Zugweg mit Umlenkrolle	**ca. 1,4 m**
Länge des Seiles	**3 m**	Ø des Seils	**5 mm**
Maße LxBxH	**690 x 95 x 325 mm**	Nettogewicht	**4,891 kg**





Elektro-Seilzug GSZ 100/200



Art.-Nr.: 55050

GTIN: 4015671550507

- zum Bewegen und Heben von Lasten
- Umlenkrolle
- 2 Befestigungsbügel
- 4x Sechskantenschrauben
- Motor- und Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss

- Max. Hubkraft ohne Umlenkrolle 100KG/ mit 200KG
- Seilzugkonsole aus pulverbeschichtetem Stahlblech

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**450 W**	max. Hubkraft ohne Umlenkrolle	**100 kg**
Länge des Seiles	**12 m**	Länge Bedienkabel	**1,6 m**
Maße LxBxH	**340 x 180 x 120 mm**	Nettogewicht	**9,14 kg**













Elektrischer Seilzug GSZ 200/400

Art.-Nr.: 01706

GTIN: 4015671017062

unser Elektro Seilzug ist der ideale Helfer in Werkstatt, Garage oder in Lagerräumen

- zum einfachen Heben und Senken von Lasten
- Motor- und Getriebegehäuse aus stabilem Alu-Druckguss
- für Ihre Sicherheit! - GS geprüft
- inkl. Befestigungsbügel und Schrauben zur Anbringung an ein tragendes Rohr
- Bedienelement mit Notausschalter
- Max. Hubkraft ohne Umlenkrolle 200KG/ mit 400KG
- selbst bei unterbrochener Stromzufuhr bleibt die Last sicher hängen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**750 W**	max. Hubkraft ohne Umlenkrolle	**200 kg**
Länge des Seiles	**12 m**	Länge Bedienkabel	**1,6 m**
Maße LxBxH	**390 x 150 x 270 mm**	Nettogewicht	**15,6 kg**









Elektrischer Seilzug GSZ 200/400L

Art.-Nr.: 01716

GTIN: 4015671503824

unser Elektro Seilzug ist der ideale Helfer in Werkstatt, Garage oder in Lagerräumen

- zum einfachen Heben und Senken von Lasten
- Motor- und Getriebegehäuse aus stabilem Alu-Druckguss
- für Ihre Sicherheit! - GS geprüft
- inkl. Befestigungsbügel und Schrauben zur Anbringung an ein tragendes Rohr
- Bedienkabel Länge 9 Meter
- Bedienelement mit Notausschalter
- Max. Hubkraft ohne Umlenkrolle 200KG/ mit 400KG

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**750 W**	max. Hubkraft ohne Umlenkrolle	**200 kg**
Länge des Seiles	**12 m**	Länge Bedienkabel	**9 m**
Maße LxBxH	**390 x 150 x 230 mm**	Nettogewicht	**16,2 kg**









Elektrischer Seilzug GSZ 300/600

Art.-Nr.: 01708

GTIN: 4015671017086

unser Elektro Seilzug ist der ideale Helfer in Werkstatt, Garage oder in Lagerräumen

- zum einfachen Heben und Senken von Lasten
- Motor- und Getriebegehäuse aus stabilem Alu-Druckguss
- für Ihre Sicherheit! - GS geprüft
- inkl. Befestigungsbügel und Schrauben zur Anbringung an ein tragendes Rohr
- Bedienelement mit Notausschalter
- Max. Hubkraft ohne Umlenkrolle 300KG/ mit 600KG
- selbst bei unterbrochener Stromzufuhr bleibt die Last sicher hängen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1050 W**	max. Hubkraft ohne Umlenkrolle	**300 kg**
Länge des Seiles	**12 m**	Länge Bedienkabel	**1,6 m**
Maße LxBxH	**420 x 150 x 270 mm**	Nettogewicht	**17,58 kg**









Elektrischer Seilzug GSZ 500/1000

Art.-Nr.: 01709

GTIN: 4015671017093

unser Elektro Seilzug ist der ideale Helfer in Werkstatt, Garage oder in Lagerräumen
- zum einfachen Heben und Senken von Lasten
- Motor- und Getriebegehäuse aus stabilem Alu-Druckguss
- für Ihre Sicherheit! - GS geprüft
- inkl. Befestigungsbügel und Schrauben zur Anbringung an ein tragendes Rohr
- Bedienelement mit Notausschalter
- Max. Hubkraft ohne Umlenkrolle 500KG/ mit 1000KG
- selbst bei unterbrochener Stromzufuhr bleibt die Last sicher hängen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**1600 W**	max. Hubkraft ohne Umlenkrolle	**500 kg**
Länge des Seiles	**12 m**	Länge Bedienkabel	**1,6 m**
Maße LxBxH	**500 x 195 x 270 mm**	Nettogewicht	**32 kg**










Elektrischer Kettenzug GEKZ 300

Art.-Nr.: 01707

GTIN: 4015671003683

- zum Bewegen und Heben von Lasten
- End-Abschaltbügel zum Schutz des Motors wenn Kette komplett eingefahren wird
- Einhandbedienung mit Notstopp
- mechanische Getriebebremse hält das Gewicht auch nach dem Abschalten
- wartungsfreie Kette, kein Schmieren notwendig
- einfach und schnelle Montage mit Befestigungshaken
- Max. Hubkraft 300KG
- geringes Eigengewicht

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**410 W**	Nennstrom	**1,70 A**
Ø-Hubgeschwindigkeit	**3 m/min**	Länge der Kette	**3,00 m**
Länge Bedienkabel	**1,45 m**	max. Gewichtsbelastung	**300 kg**
Maße LxBxH	**290 x 225 x 430 mm**	Nettogewicht	**14,1 kg**

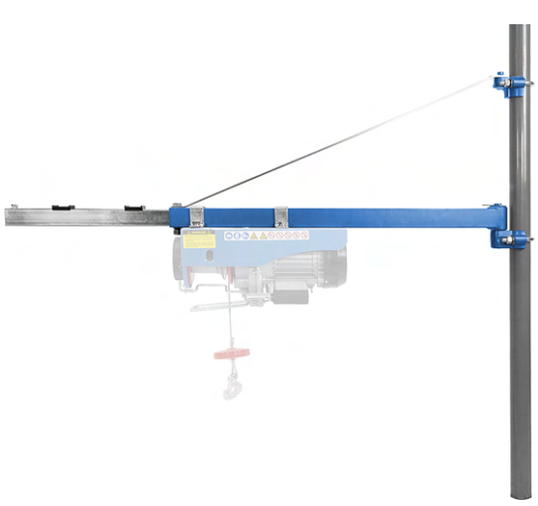

Schwenkarm 1200 100-600 kg


Art.-Nr.: 01715

GTIN: 4015671017154

- zum Befestigen an Rundröhren mit Außen- Ø 50mm (1 ½) / Wandung min. 3mm
- 2 Befestigungsschellen (innen/außen)
- Trägerrohr
- Haltestrebe
- Befestigungsschrauben

Passend zu:
- #55050 Elektro-Seilzug GSZ 100/200
- #1706 Elektrischer Seilzug GSZ 200/400
- #1708 Elektrischer Seilzug GSZ 300/600

Technische Daten			
max. Hubkraft ohne Umlenkrolle	**600 kg**	max. Länge des Auszugs	**1.100 mm**
max. Schwenkbereich	**links / rechts 75 °**		
Maße LxBxH	**820 x 100 x 430 mm**	Nettogewicht	**8,5 kg**



Laufkatze GLK 1000









Art.-Nr.: 01717

GTIN: 4015671559142

- Montage an T-Träger (Breite 68 - 110 mm)
- 5 m Bedienkabel
- Endabschaltung in beide Laufrichtungen
- Halter für Seilzüge
- Halter für Kettenflaschenzüge
- Distanzscheiben

- geeignet für IPN 160 bis IPN 240 Stahlträger

Passend zu: #1706; #1708; #1709; #55050; #55051; #55103; #55104

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Motorleistung (P1)	**200 W**	Nennstrom	**0,88 A**
Länge Bedienkabel	**5 m**	max. Gewichtsbelastung	**1000 kg**
Maße LxBxH	**750 x 335 x 195 mm**	Nettogewicht	**15,75 kg**

Trockenbau Lift GTL 335









Art.-Nr.: 18100


GTIN: 4015671679444

- geeignet für Platten bis 68 kg
- Hebebereich 1400 - 3350 mm
- Montagewinkel variabel einstellbar von 0°- 60°
- sicherer Stand

- hochwertige, laufruhige 5“ Räder drehbar und mit Bremse zum leichten rangieren und genauen Ausrichten
- praktische Gummiauflagen sorgen für sicheren Halt der Platten
- einfache Montage/Demontage, da teilmontiert


Technische Daten			
Traglast	**68 kg**	Hubbereich	**1.400 - 3.350 mm**
Maße LxBxH	**1.420 x 1.420 x 1.420 mm**	Nettogewicht	**36 kg**






















2022

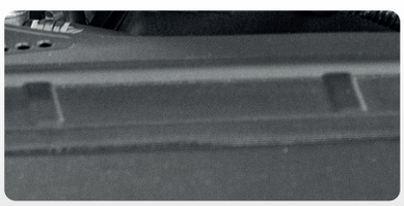BATTERIE LADEGERÄTE

Qualität seit über 40 Jahren

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0
Fax.: 07904/700-250
info@guede.com

Güde®

www.guede.com



Im normalen Fahrbetrieb wird die Batterie stetig nachgeladen und somit normalerweise kein Batterielader benötigt. Jedoch können bestimmte Umstände dafür sorgen, dass sich die Batterie entlädt und somit nicht mehr zuverlässig funktioniert.

Ihr Fahrzeug blieb zu lange ungenutzt stehen? Sie haben vergessen das Licht auszuschalten? Dies sind häufige Ursachen für eine Entladung der Batterie. In solchen Situationen helfen Ihnen unsere Batterielader. Diese können zum einen eine entladene Batterie wiederaufladen oder, je nach Typ, durch regelmäßiges Aufladen bei langer Standzeit einer Tiefenentladung Ihrer Batterie vorbeugen.

Ob LKW, PKW, Oldtimer oder Moped: Die Güde Batterieladegeräte bieten eine Ausgangsspannung von 6-24 V und sind damit für Batterien nahezu aller Fahrzeugtypen geeignet.

Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Batterieladern mit unterschiedlichen Funktionen und Vorteilen. Zu den Vorteilen zählen unter anderem:

- prozessorgesteuerte intelligente Ladetechnologie
- batterieschonender Ladevorgang
- direktes Laden einer im Fahrzeug angeschlossenen Batterie
- Temperaturkontrolle während des Ladens
- Verpolungs- und Kurzschlussschutz u.v.m.









Automatik Batterielader GAB 12V-1,5A

Art.-Nr.: 85140

GTIN: 4015671810632

- Inverter–Technologie für effiziente Energienutzung
- Prozessorgesteuerte intelligente Ladetechnologie
- batterieschonender 6-stufiger Ladevorgang
- für alle gängigen 12 V Batterien
- direktes Laden einer im Fahrzeug angeschlossenen Batterie möglich
- konstante Ladeerhaltung
- Verpolungs- und Kurzschlussschutz
- Rettungsfunktion, speziell für tiefentladene Batterien
- vollisolierte Batterieklemmen

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Ausgangsspannung	**12 V**	Netzleistung	**58 W**
Ladestrom eff.	**1,5 A**	Batteriekapazität	**5-30 Ah**
Maße LxBxH	**199 x 69 x 40 mm**	Nettogewicht	**0,38 kg**









Automatik Batterielader GAB 12V/6V-4A

Art.-Nr.: 85141

GTIN: 4015671810656

- Inverter–Technologie für effiziente Energienutzung
- Prozessorgesteuerte intelligente Ladetechnologie
- batterieschonender 9-stufiger Ladevorgang
- für alle gängigen 6 V und 12 V Batterien
- direktes Laden einer im Fahrzeug angeschlossenen Batterie möglich
- konstante Ladeerhaltung
- Verpolungs- und Kurzschlussschutz
- Rettungsfunktion, speziell für tiefentladene Batterien
- LED-Anzeige

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Ausgangsspannung	**6 / 12 V**	Netzleistung	**104 W**
Ladestrom eff.	**4 A**	Batteriekapazität	**15-80 Ah**
Maße LxBxH	**240 x 84 x 52 mm**	Nettogewicht	**0,63 kg**



Pb ✔
GEL ✔
AGM ✔
MF ✔
WET ✔







Automatik Batterielader GAB 12V/6V-10A-BOOST

Art.-Nr.: 85142

GTIN: 4015671810700

- Inverter–Technologie für effiziente Energienutzung
- Prozessorgesteuerte intelligente Ladetechnologie
- batterieschonender 6-stufiger Ladevorgang
- für alle gängigen 6 V und 12 V Batterien
- BOOST-Funktion 10A-300 Sekunden als Starthilfe
- direktes Laden einer im Fahrzeug angeschlossenen Batterie möglich
- automatische Ladeabschaltung / Übergang in den Erhaltungsladungs-Modus

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Ausgangsspannung	**6 / 12 V**	Netzleistung	**250 W**
Ladestrom eff.	**6V: 2/5 A | 12V: 2/5/10 A**	Batteriekapazität	**6V: 2-150 | Ah 12V: 2-300 Ah**
Maße LxBxH	**202 x 141 x 218 mm**	Nettogewicht	**1,23 kg**

CE Q9



Pb ✔
GEL ✔
AGM ✔
MF ✔
WET ✔







Automatik Batterielader GAB 12V-15A-BOOST

Art.-Nr.: 85143

GTIN: 4015671810717

- Inverter–Technologie für effiziente Energienutzung
- Prozessorgesteuerte intelligente Ladetechnologie
- batterieschonender 6-stufiger Ladevorgang
- für alle gängigen 12 V Batterien
- BOOST-Funktion 15A-300 Sekunden als Starthilfe
- direktes Laden einer im Fahrzeug angeschlossenen Batterie möglich
- automatische Ladeabschaltung / Übergang in den Erhaltungsladungs-Modus

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Ausgangsspannung	**12 V**	Netzleistung	**320 W**
Ladestrom eff.	**2/6/10/15 A**	Batteriekapazität	**2-400 Ah**
Maße LxBxH	**218 x 147 x 222 mm**	Nettogewicht	**1,5 kg**

CE Q9











Batterielader V 421 C

Art.-Nr.: 85074

GTIN: 4015671850744

- zum Laden, Schnellladen und Starten von Fahrzeugen
- für 12 V und 24 V Batterien geeignet
- störungsfreie analoge Ampereanzeige
- mit 10 Zusatzsicherungen (50 A)
- Thermo- und Verpolungsschutz
- 2 m langes Anschlusskabel

- vollisolierte Batterieklemmen
- durch 2 Rollen leicht zu transportieren
- Batteriearten: PB, WET

PB - Blei-Säure-Batterie (auch MF)
WET - Nass-Batterie

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Ausgangsspannung	**12 / 24 V**	Netzleistung	**8000 W**
Ladestrom eff.	**60 A**	Ladestrom arithm.	**40 A**
Batteriekapazität	**20 - 800 Ah**	Anzahl Schmelzsicherungen	**10 Stk.**
Maße LxBxH	**330 x 250 x 600 mm**	Nettogewicht	**15,9 kg**









Batterielader V 621 C

Art.-Nr.: 85075

GTIN: 4015671850751

- zum Laden, Schnellladen und Starten von Fahrzeugen
- für 12 V und 24 V Batterien geeignet
- störungsfreie analoge Ampereanzeige
- mit 10 Zusatzsicherungen (100 A)
- Thermo- und Verpolungsschutz
- 2 m langes Anschlusskabel

- vollisolierte Batterieklemmen
- durch 2 Rollen leicht zu transportieren
- Batteriearten: PB, WET

PB - Blei-Säure-Batterie (auch MF)
WET - Nass-Batterie

Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Ausgangsspannung	**12 / 24 V**	Netzleistung	**9000 W**
Ladestrom eff.	**70 A**	Ladestrom arithm.	**50 A**
Batteriekapazität	**20 - 800 Ah**	Anzahl Schmelzsicherungen	**1 Stk.**
Maße LxBxH	**425 x 340 x 640 mm**	Nettogewicht	**23,42 kg**





Batterielader Digital GDB 24V/12V-200

Art.-Nr.: 85128

GTIN: 4015671966445

- Inverter–Technologie für effiziente Energienutzung
- Prozessorgesteuerte intelligente Ladetechnologie
- batterieschonender 10-stufiger Ladevorgang
- für alle gängigen 12 V und 24 V Batterien
- direktes Laden einer im Fahrzeug angeschlossenen Batterie möglich
- konstante Ladeerhaltung
- Überladungs-, Kurzschluss-, Überhitzungs-, und Verpolungsschutz
- Rettungsfunktion speziell für tiefentladene Batterien (ab 1,5 V)
- vollautomatische Diagnose-, Rettungs-, Lade-, und Wartungsfunktion
- funkensicher
- Starthilfe-Funktion bis 200 A
- LED-Anzeige für Ladestrom, Ladespannung und Ladefortschritt
- durch 2 Rollen leicht zu transportieren
- vollisolierte Batterieklemmen
- Batteriearten: PB, GEL, AGM, WET

PB - Blei-Säure-Batterie (auch MF)
GEL - Gel-Batterie
AGM - Fließ-Batterie
WET - Nass-Batterie









Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Ausgangsspannung	**12 / 24 V**	Netzleistung	**6000 W**
Ladestrom eff.	**5/15/30/40 A**	Batteriekapazität	**20-450 Ah**
Anzahl Schmelzsicherungen	**10 Stk.**	Schmelzsicherung	**50 A**
Starthilfe-Einrichtung 1,5 V	**200 A**	Batteriestart ohne Vorladung	**35 - 50 Ah**
Maße LxBxH	**297 x 295 x 670 mm**	Nettogewicht	**16,8 kg**



Batterielader Digital GDB 24V/12V-250

Art.-Nr.: 85129

GTIN: 4015671966421

- Inverter–Technologie für effiziente Energienutzung
- Prozessorgesteuerte intelligente Ladetechnologie
- batterieschonender 10-stufiger Ladevorgang
- für alle gängigen 12 V und 24 V Batterien
- direktes Laden einer im Fahrzeug angeschlossenen Batterie möglich
- konstante Ladeerhaltung
- Überladungs-, Kurzschluss-, Überhitzungs-, und Verpolungsschutz
- Rettungsfunktion speziell für tiefentladene Batterien (ab 1,5 V)
- vollautomatische Diagnose-, Rettungs-, Lade-, und Wartungsfunktion
- funkensicher
- Starthilfe-Funktion bis 250 A
- LED-Anzeige für Ladestrom, Ladespannung und Ladefortschritt
- vollisolierte Batterieklemmen
- durch 2 Rollen leicht zu transportieren
- Batteriearten: PB, GEL, AGM, WET

PB - Blei-Säure-Batterie (auch MF)
GEL - Gel-Batterie
AGM - Fließ-Batterie
WET - Nass-Batterie









Technische Daten			
Netzspannung	**230 V**	Frequenz	**50 Hz**
Ausgangsspannung	**12 / 24 V**	Netzleistung	**8000 W**
Ladestrom eff.	**10/20/35/50 A**	Batteriekapazität	**20-550 Ah**
Anzahl Schmelzsicherungen	**10 Stk.**	Schmelzsicherung	**100 A**
Starthilfe-Einrichtung 1,5 V	**250 A**		
Maße LxBxH	**304 x 295 x 674 mm**	Nettogewicht	**19 kg**



2022







STROM ERZEUGER









Qualität seit über 40 Jahren

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0
Fax.: 07904/700-250
info@guede.com

Güde®

www.guede.com



Ohne Strom geht heutzutage fast nichts mehr. Daraus resultieren fast endlose Einsatzmöglichkeiten für mobile Stromerzeuger. Ob als Notstromaggregat, auf der Baustelle, im Schrebergarten, auf dem Festival, dem Boot oder aller Art von Outdoor-Events.

Natürlich unterscheiden sich die verschiedenen Generatortypen in Ihren Eigenschaften und somit auch den jeweiligen Einsatzgebieten.
Hier ein kurzer Überblick bezüglich der wesentlichen Unterschiede.

Benzin-Stromerzeuger (Konverter):
Durch die Bauart des Motors recht handlich und mobil und etwas leiser als Diesel-Generatoren. Sie sind in diversen Leistungsklassen verfügbar.
Diesel-Stromerzeuger (Konverter):
Extrem robust, leistungsstark und zur Dauernutzung ausgelegt. Dadurch sind Diesel Konverter prädestiniert für Baustellen und die Landwirtschaft.
Inverter-Stromerzeuger: Durch die fortschrittliche Inverter-Technologie auch für hochsensible elektronische Verbraucher geeignet - und das in einem praktisch handlichen Format und in geringer Lautstärke.









Stromerzeuger GSE 951

Art.-Nr.: 40726

GTIN: 4015671855466

- 2-Takt-Stromerzeuger mit Synchrongenerator
- 1 x 230 V / 50 Hz Anschluss
- praktischer Tragegriff
- vibrationsdämpfende Gummifüße
- Reversierstart
- Mischverhältnis 1:40

Bitte beachten: Mit diesem Stromerzeuger dürfen keine elektronisch empfindlichen Verbraucher wie beispielsweise Laptops, Smartphones oder Musikanlagen betrieben werden.

Technische Daten			
Nennleistung	**720 W**	Dauerleistung	**650 W**
Motorleistung	**1 / 1,36 (kW / PS)**	Tankinhalt	**3,8 l**
Laufzeit	**5 h**	Lärmwertangabe LWA	**95 dB**
Maße LxBxH	**370 x 325 x 370 mm**	Nettogewicht	**15,85 kg**









Stromerzeuger GSE 2701

Art.-Nr.: 40727

GTIN: 4015671855459

- 4-Takt-Stromerzeuger mit Synchrongenerator
- AVR (Automatische Spannungsregelung für stabile Leistung)
- 2 x 230 V / 50 Hz Anschluss
- praktischer Tragerahmen
- Reversierstart
- Ölmangelsicherung
- Überlastungsschutz

Bitte beachten: Mit diesem Stromerzeuger dürfen keine elektronisch empfindlichen Verbraucher wie beispielsweise Laptops, Smartphones oder Musikanlagen betrieben werden.

Technische Daten			
Nennleistung	**2200 W**	Dauerleistung	**2000 W**
Motorleistung	**3,2 / 4,4 (kW / PS)**	Tankinhalt	**15 l**
Laufzeit	**9,7 h**	Lärmwertangabe LWA	**95 dB**
Maße LxBxH	**590 x 445 x 460 mm**	Nettogewicht	**38,4 kg**

Stromerzeuger GSE 3701 RS



Art.-Nr.: 40728

GTIN: 4015671853332

- 4-Takt-Stromerzeuger mit Synchrongenerator
- AVR (Automatische Spannungsregelung für stabile Leistung)
- 2 x 230 V / 50 Hz Anschluss
- klappbarer Transportgriff zur platzsparenden Aufbewahrung
- Fahrwerk mit großen Rädern für einfachen Standortwechsel
- Reversierstart
- Ölmangelsicherung
- Überlastungsschutz
- Voltmeter

Bitte beachten: Mit diesem Stromerzeuger dürfen keine elektronisch empfindlichen Verbraucher wie beispielsweise Laptops, Smartphones oder Musikanlagen betrieben werden.






Technische Daten			
Nennleistung	**2800 W**	Dauerleistung	**2500 W**
Motorleistung	**4 / 5,5 (kW / PS)**	Tankinhalt	**15 l**
Laufzeit	**12 h**	Lärmwertangabe LWA	**97 dB**
Maße LxBxH	**605 x 600 x 542 mm**	Nettogewicht	**45,3 kg**





Stromerzeuger GSE 4701 RS



Art.-Nr.: 40729

GTIN: 4015671853349

- 4-Takt-Stromerzeuger mit Synchrongenerator
- AVR (Automatische Spannungsregelung für stabile Leistung)
- 2 x 230 V / 50 Hz Anschluss
- klappbarer Transportgriff zur platzsparenden Aufbewahrung
- Fahrwerk mit großen Rädern für einfachen Standortwechsel
- Reversierstart
- Ölmangelsicherung
- Überlastungsschutz
- Voltmeter

Bitte beachten: Mit diesem Stromerzeuger dürfen keine elektronisch empfindlichen Verbraucher wie beispielsweise Laptops, Smartphones oder Musikanlagen betrieben werden.






Technische Daten			
Nennleistung	**3600 W**	Dauerleistung	**3200 W**
Motorleistung	**5,5 / 7,5 (kW / PS)**	Tankinhalt	**15 l**
Laufzeit	**12 h**	Lärmwertangabe LWA	**97 dB**
Maße LxBxH	**605 x 600 x 540 mm**	Nettogewicht	**47,6 kg**



Stromerzeuger GSE 6701 RS

Art.-Nr.: 40730

GTIN: 4015671407306


- 4-Takt-Stromerzeuger mit Synchrongenerator
- AVR (Automatische Spannungsregelung für stabile Leistung)
- 2 x 230 V / 50 Hz Anschluss | 1 x 400 V / 50 Hz Anschluss
- klappbarer Transportgriff zur platzsparenden Aufbewahrung
- Fahrwerk mit großen Rädern für einfachen Standortwechsel
- Reversierstart
- Ölmangelsicherung
- Überlastungsschutz
- Voltmeter
- Elektrostarter über Zündschlüssel durch 12 V Batterie möglich
- Lieferung erfolgt ohne Batterie für den Elektrostart

optionales Zubehör:
#40635-02001 Batterie MP 18-2 / 12V 18 Ah zum Betrieb des Elektrostarts

Bitte beachten: Mit diesem Stromerzeuger dürfen keine elektronisch empfindlichen Verbraucher wie beispielsweise Laptops, Smartphones oder Musikanlagen betrieben werden.









Technische Daten			
Nennleistung	**2200 | 5500 W**	Dauerleistung	**2070 | 5000 W**
Motorleistung	**9,0 / 12,2 (kW / PS)**	Tankinhalt	**25 l**
Laufzeit	**7 h**	Lärmwertangabe LWA	**97 dB**
Maße LxBxH	**1020 x 690 x 650 mm**	Nettogewicht	**86 kg**



Stromerzeuger GSE 8701 RS

Art.-Nr.: 40731


GTIN: 4015671952615


- 4-Takt-Stromerzeuger mit Synchrongenerator
- AVR (Automatische Spannungsregelung für stabile Leistung)
- 2 x 230 V / 50 Hz Anschluss | 1 x 400 V / 50 Hz Anschluss
- klappbarer Transportgriff zur platzsparenden Aufbewahrung
- Fahrwerk mit großen Rädern für einfachen Standortwechsel
- Reversierstart
- Ölmangelsicherung
- Überlastungsschutz
- Voltmeter
- Elektrostart über Zündschlüssel durch 12 V Batterie möglich
- Lieferung erfolgt ohne Batterie für den Elektrostart

optionales Zubehör:
#40635-02001 Batterie MP 18-2 / 12V 18 Ah zum Betrieb des Elektrostarts

Bitte beachten: Mit diesem Stromerzeuger dürfen keine elektronisch empfindlichen Verbraucher wie beispielsweise Laptops, Smartphones oder Musikanlagen betrieben werden.









Technische Daten			
Nennleistung	**3500 | 7800 W**	Dauerleistung	**3200 | 7500 W**
Motorleistung	**9,3 / 13 (kW / PS)**	Tankinhalt	**25 l**
Laufzeit	**6 h**	Lärmwertangabe LWA	**97 dB**
Maße LxBxH	**720 x 700 x 660 mm**	Nettogewicht	**89 kg**



Stromerzeuger GSE 5501 DSG

Art.-Nr.: 40588

GTIN: 4015671968326

Der Stromerzeuger GSE 5501 DSG ist ein zuverlässiger Dieselgenerator in der **SILENT**-Ausführung.


- AVR (Automatische Spannungsregelung für stabile Leistung)
- 2 x 230 V / 50 Hz Anschluss
- 1 x 400 V / 50 Hz / 16 A Anschluss
- 1 x 12 V DC Anschluss (6,35 A)
- hochwertige Rollen für den einfachen Standortwechsel
- Ölmangelsicherung
- Überlastungsschutz
- Voltmeter
- Elektrostarter über Zündschlüssel durch 12 V Batterie möglich

- Lieferung erfolgt ohne Batterie für den Elektrostart

optionales Zubehör:
- #40588-01001 Batterie Gel 53030 / 12 V 30 Ah
- #40635-02001 Batterie MP 18-12 / 12 V 18 Ah

Bitte beachten: Mit diesem Stromerzeuger dürfen keine elektronisch empfindlichen Verbraucher wie beispielsweise Laptops, Smartphones oder Musikanlagen betrieben werden.









Technische Daten			
Nennleistung	**3300 | 5000 W**	Dauerleistung	**3000 | 4200 W**
Motorleistung	**6,5 / 8,8 (kW / PS)**	Tankinhalt	**14,5 l**
Laufzeit	**7,3 h**	Lärmwertangabe LWA	**96 dB**
Maße LxBxH	**905 x 545 x 750 mm**	Nettogewicht	**134,85 kg**

Batterie Gel 53030 / 12 V 30 Ah

Art.-Nr.: 40588-01001

GTIN: 4015671158611



geeignet bei kurzen Laufzeiten und häufigen Startvorgängen (beim Diesel Stromerzeuger GSE 5501 DSG #40588).

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**40588**
Maße LxBxH	**178 x 123 x 166 mm**
Nettogewicht	**8,76 kg**

Batterie MP 18-12 / 12 V 18 Ah

Art.-Nr.: 40635-02001

GTIN: 4015671164674



geeignet bei langen Laufzeiten und wenigen Startvorgängen (beim Diesel Stromerzeuger GSE 5501 DSG #40588).

Technische Daten	
passend zu Art.-Nr.	**40588, 40730, 40731**
Maße LxBxH	**182 x 77,5 x 166,7 mm**
Nettogewicht	**5,88 kg**













Inverter Stromerzeuger ISG 800-1

Art.-Nr.: 40717

- 4-Takt OHV Benzinmotor
- Inverter-Technologie: Geeignet für empfindliche, elektronische Verbraucher wie Computer, Handys, Soundsysteme, etc.
- Reversierstart

GTIN: 4015671514363

- 1 x 230 V Anschluss
- 1 x 12 V Anschluss
- 2 x USB-Anschlüsse (1 A and 2,1 A)
- Anzeige von Überlast und Ölmangel
- automatische Abschaltung bei Überlast
- Re-Start per Knopfdruck nach Überlast

Technische Daten			
Nennleistung	**800 W**	Dauerleistung	**700 W**
Motorleistung	**0,9 / 1,2 (kW / PS)**	Tankinhalt	**2,1 l**
Laufzeit	**4 h**	Lärmwertangabe LWA	**89 dB**
Maße LxBxH	**400 x 240 x 350 mm**	Nettogewicht	**10,1 kg**









Inverter Stromerzeuger ISG 1200 ECO

Art.-Nr.: 40657

- 4-Takt-OHV-Benzinmotor
- Inverter-Technologie: Geeignet für empfindliche, elektronische Verbraucher wie Computer, Handys, Soundsysteme, etc.
- Reversierstart
- 1 x 230 V / 50 Hz Anschluss

GTIN: 4015671643742

- LED-Anzeige für Betriebsstatus und Ölstandwarnung
- automatische Stromabschaltung bei Überlast
- Ölmangelsicherung
- rutschhemmende Antivibrationsfüße

Technische Daten			
Nennleistung	**1200 W**	Dauerleistung	**1000 W**
Motorleistung	**1,5 / 2 (kW / PS)**	Tankinhalt	**4,2 l**
Laufzeit	**5,6 h**	Lärmwertangabe LWA	**95 dB**
Maße LxBxH	**360 x 330 x 380 mm**	Nettogewicht	**11,5 kg**



Inverter Stromerzeuger ISG 1200-1

Art.-Nr.: 40719

GTIN: 4015671696465

- 4-Takt-OHV-Benzinmotor
- Inverter-Technologie: Geeignet für empfindliche, elektronische Verbraucher wie Computer, Handys, Soundsysteme, etc
- Reversierstart
- 1 x 230 V / 50 Hz Anschluss
- LED-Anzeige für Betriebsstatus und Ölstandwarnung
- automatische Stromabschaltung bei Überlast
- Ölmangelsicherung
- ECO - Funktion für längere Laufzeit
- rutschhemmende Antivibrationsfüße
- integrierter Benzinhahn
- bequemer Transport durch geringes Gewicht
- inkl. Werkzeugtasche & Ladekabel 12 V









Technische Daten			
Nennleistung	**1200 W**	Dauerleistung	**1000 W**
Motorleistung	**1,3 / 1,8 (kW / PS)**	Tankinhalt	**2,8 l**
Laufzeit	**4,8 h**	Lärmwertangabe LWA	**93 dB**
Maße LxBxH	**448 x 236 x 392 mm**	Nettogewicht	**12,9 kg**









Inverter Stromerzeuger ISG 2000-2

Art.-Nr.: 40720

GTIN: 4015671696496

- 4-Takt-OHV-Benzinmotor
- Inverter-Technologie: Geeignet für empfindliche, elektronische Verbraucher wie Computer, Handys, Soundsysteme, etc.
- Reversierstart
- 2 x 230 V / 50 Hz Anschluss
- LED-Anzeige für Betriebsstatus und Ölstandwarnung
- automatische Stromabschaltung bei Überlast
- Ölmangelsicherung
- ECO - Funktion für längere Laufzeit
- rutschhemmende Antivibrationsfüße
- integrierter Benzinhahn
- bequemer Transport durch geringes Gewicht
- inkl. Ladekabel 12 V









Technische Daten			
Nennleistung	**2000 W**	Dauerleistung	**1700 W**
Motorleistung	**2,11 / 2,86 (kW / PS)**	Tankinhalt	**4,1 l**
Laufzeit	**3,9 h**	Lärmwertangabe LWA	**93 dB**
Maße LxBxH	**535 x 275 x 465 mm**	Nettogewicht	**19,9 kg**





Inverter Stromerzeuger ISG 3200-2

Art.-Nr.: 40721

GTIN: 4015671451361

- 4-Takt OHV Benzinmotor
- Inverter-Technologie: Geeignet für empfindliche, elektronische Verbraucher wie Computer, Handys, Soundsysteme, etc.
- Reversierstart
- 2 x 230V Anschluss
- 1 x 12V Anschluss
- 2 x USB-Anschluss (1 A und 2,1 A)
- LCD-Display
- Anzeige von Auslastung und Überlast
- Anzeige von Ölmangel und Tankinhalt
- automatische Abschaltung bei Überlast
- Re-Start per Knopfdruck nach Überlast
- Ölmangelsicherung
- ECO-Funktion (leiser und sparsamer im Verbrauch)
- Parallel-Terminal (zum Parallelbetrieb zweier Inverter)
- bequemer Transport durch Trolley-Funktion
- erste Öl-Füllung (600ml Flasche) inklusive









Technische Daten			
Nennleistung	**3500 W**	Dauerleistung	**3200 W**
Motorleistung	**4,5 / 6,1 (kW / PS)**	Tankinhalt	**7,8 l**
Laufzeit	**4 h**	Lärmwertangabe LWA	**89 dB**
Maße LxBxH	**600 x 310 x 565 mm**	Nettogewicht	**31,8 kg**



Inverter Stromerzeuger ISG 6600-3 E

Art.-Nr.: 40724

GTIN: 4015671407245

- 4-Takt OHV Benzinmotor
- Elektro-Start durch Fernbedienung
- Inverter-Technologie: Geeignet für empfindliche, elektronische Verbraucher wie Computer, Handys, Soundsysteme, etc.
- 2 x 230 V Anschluss
- 1 x 230 V CEE Anschluss (32 A)
- 1 x 12 V Anschluss
- 2 x USB-Anschlüsse (1 A und 2,1 A)
- LCD-Display
- Anzeige der aktuellen Auslastung in %
- Anzeige Tankinhalt
- Betriebsstundenzähler
- automatische Abschaltung bei Überlast
- Output Re-Start per Knopfdruck nach Überlast
- Ölmangelsicherung
- ECO-Funktion (leiser und sparsamer im Verbrauch!)
- bequemer Transport dank vier Rollen
- Notfall-Reversierstart bei leerer Batterie
- Lieferung erfolgt ohne Batterie für den Elektrostart

optionales Zubehör:
#40635-02001 Batterie MP 18-2 / 12V 18 Ah zum Betrieb des Elektrostarts










Technische Daten			
Nennleistung	**6600 W**	Dauerleistung	**6000 W**
Motorleistung	**7,5 / 10,1 (kW / PS)**	Tankinhalt	**18,5 l**
Laufzeit	**4,5 h**	Lärmwertangabe LWA	**95 dB**
Maße LxBxH	**760 x 530 x 630 mm**	Nettogewicht	**79 kg**

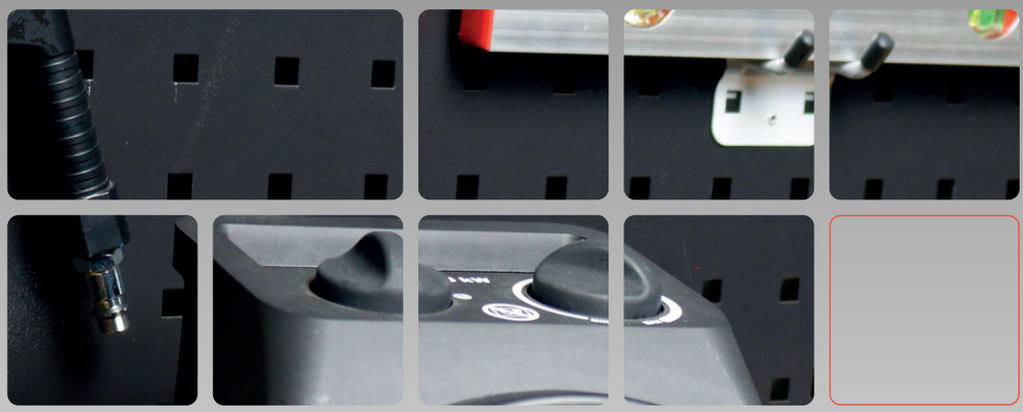

2022

HEIZGERÄTE

Qualität seit über 40 Jahren

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
74549 Wolpertshausen

Tel.: 07904/700-0
Fax.: 07904/700-250
info@guede.com

Güde®

www.guede.com



Im Produktbereich der Heiztechnik findet sich im Güdesortiment für jeden Einsatzzweck und dem damit verbundenen Leistungsbedaf das passende Gerät. Von Wohnzimmer und Büro über die Werkstatt und Garage bis hin zur Baustelle und Lagerhalle.
Hier die Unterschiede und Anwendungsbereiche unserer Heizgeräte im Überblick.

Elektroheizer: Elektro-Warmluftgebläse sind einfach im Handling, sorgen für eine sichere und schnelle Wärme und deren Verbreitung - es wird lediglich ein passender Stromanschluss benötigt. Unsere Ölradiatoren sind ebenso mobil und sorgen im Flüstermodus durch ihre sehr angenehme Strahlungswärme für Wohlfühltemperaturen. Hauptsächlich kommen Sie in Indoor-Bereichen zum Einsatz.
Gasheizer: 100% Leistung zur direkten Verfügung, und das auch noch sparsam im Verbrauch. Ideal zur mobilen Punktbeheizung überdachter Außenbereiche und außreichend belüfteter, großer Räume.
Ölheizer: Direkte- und indirekte Ölheizer (mit Kamin) stehen mit minimalem Wartungsaufwand an der Leistungsspitze der Heizgeräte und eignen sich hervorragend zur Dauerbeheizung. Je nach Typ und Art der Installation sind sie nur im Außenbereich oder in ausreichend belüfteten Innenräumen einsetzbar.







Elektroheizer GEH 2000 P

Art.-Nr.: 85122

GTIN: 4015671601544

- 2 Heizstufen und Ventilatorfunktion
- PTC-Keramik Heizelement
- Thermostat
- Überhitzungsschutz
- praktischer Tragegriff
- geräuscharm

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**2 kW**
Anzahl Heizstufen	**2 + Ventilatorfunktion**	Heizstufen	**1 / 2 kW**
Gebläseleistung	**197 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**140 cm**
Maße LxBxH	**160 x 210 x 217 mm**	Nettogewicht	**1,7 kg**









Elektroheizer GEH 3000 P

Art.-Nr.: 85137

GTIN: 4015671323682

- 2 Heizstufen und Ventilatorfunktion
- PTC-Keramik Heizelement
- Thermostat
- Überhitzungsschutz
- praktischer Tragegriff
- geräuscharm

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**3 kW**
Anzahl Heizstufen	**2 + Ventilatorfunktion**	Heizstufen	**1,5 / 3 kW**
Gebläseleistung	**238 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**160 cm**
Maße LxBxH	**220 x 200 x 280 mm**	Nettogewicht	**2,5 kg**









Elektroheizer GEH 3000

Art.-Nr.: 85124

GTIN: 4015671601568

- 2 Heizstufen und Ventilatorfunktion
- Thermostat
- Überhitzungsschutz
- praktischer Tragegriff

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**3 kW**
Anzahl Heizstufen	**2 + Ventilatorfunktion**	Heizstufen	**1,5 / 3 kW**
Gebläseleistung	**280 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**125 cm**
Maße LxBxH	**243 x 227 x 295 mm**	Nettogewicht	**3,41 kg**









Elektroheizer GEH 5000 R

Art.-Nr.: 85131

GTIN: 4015671970152

- 2 Heizstufen und Ventilatorfunktion
- Thermostat
- Überhitzungsschutz
- praktischer Tragegriff

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Technische Daten			
Netzspannung	**380-400 V**	Heizleistung	**5 kW**
Anzahl Heizstufen	**2 + Ventilatorfunktion**	Heizstufen	**2,5 / 5 kW**
Gebläseleistung	**310 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**125 cm**
Maße LxBxH	**330 x 290 x 385 mm**	Nettogewicht	**6,5 kg**









Elektroheizer GH 9 E

Art.-Nr.: 85104

GTIN: 4015671851048

- 2 Heizstufen und Ventilatorfunktion
- Thermostat
- Überhitzungsschutz
- praktischer Tragegriff

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Technische Daten			
Netzspannung	**380-400 V**	Heizleistung	**9 kW**
Anzahl Heizstufen	**2 + Ventilatorfunktion**	Heizstufen	**4,5 / 9 kW**
Gebläseleistung	**780 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**160 cm**
Maße LxBxH	**375 x 330 x 455 mm**	Nettogewicht	**11,3 kg**

Elektroheizer GH 15 E



Art.-Nr.: 85106

GTIN: 4015671851062

- 3 Heizstufen und Ventilatorfunktion
- Thermostat
- Überhitzungsschutz
- praktischer Tragegriff
- kugelgelagerte Räder mit breitem Fahrwerk
- Lieferung erfolgt ohne Kabel

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Technische Daten			
Netzspannung	**380-400 V**	Heizleistung	**15 kW**
Anzahl Heizstufen	**3 + Ventilatorfunktion**	Heizstufen	**5 / 10 / 15 kW**
Gebläseleistung	**1760 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**- cm**
Maße LxBxH	**520 x 500 x 865 mm**	Nettogewicht	**21,5 kg**

Elektroheizer GH 9 EV









Art.-Nr.: 85013

GTIN: 4015671850133

- 2 Heizstufen mit Ventilatorfunktion
- Thermostat
- Überhitzungsschutz
- praktische Tragegriffe auf beiden Seiten
- Lieferung erfolgt ohne Kabel

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Heizleistung	**9 kW**
Anzahl Heizstufen	**2 + Ventilatorfunktion**	Heizstufen	**4,5 / 9 kW**
Gebläseleistung	**780 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**- cm**
Maße LxBxH	**350 x 300 x 500 mm**	Nettogewicht	**9,5 kg**

Elektroheizer GH 15 EV









Art.-Nr.: 85014

GTIN: 4015671850140

- 3 Heizstufen mit Ventilatorfunktion
- Thermostat
- Überhitzungsschutz
- praktische Tragegriffe auf beiden Seiten
- Lieferung erfolgt ohne Kabel

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Technische Daten			
Netzspannung	**400 V**	Heizleistung	**15 kW**
Anzahl Heizstufen	**3 + Ventilatorfunktion**	Heizstufen	**5 / 10 / 15 kW**
Gebläseleistung	**1292 m³/h**	Länge des Anschlusskabels	**- cm**
Maße LxBxH	**405 x 330 x 540 mm**	Nettogewicht	**14,4 kg**



NEU



Ölradiator OR 1500-7


Art.-Nr.: 85190

GTIN: 4015671627797

Die komfortable und mobile Heizlösung für diverse Örtlichkeiten.
Egal ob Wohnraum, Werkstatt oder Garage - dieser praktische Ölradiator sorgt überall für Wohlfühltemperaturen.

- 3 Heizstufen (600/900/1500W)
- 7 Rippen
- maximale Sicherheit durch Kipp- und Überhitzungsschutz sowie Betriebskontrollleuchten
- stufenlos regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung
- integrierter Handgriff und Rollen für einen komfortablen und sicheren Transport auch in heißem Zustand
- praktische Kabelaufwicklung am Sockel

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.





Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**1,5 kW**
Anzahl Heizstufen	**3**	Heizstufen	**0,6 | 0,9 | 1,5 kW**
Anzahl der Rippen	**7**	Länge des Anschlusskabels	**160 cm**
Maße LxBxH	**340 x 240 x 650 mm**	Nettogewicht	**7,3 kg**

NEU



Ölradiator OR 2000-9

Art.-Nr.: 85191

GTIN: 4015671627827

Die komfortable und mobile Heizlösung für diverse Örtlichkeiten.
Egal ob Wohnraum, Werkstatt oder Garage - dieser praktische Ölradiator sorgt überall für Wohlfühltemperaturen.

- 3 Heizstufen (800/1200/2000W)
- 9 Rippen
- maximale Sicherheit durch Kipp- und Überhitzungsschutz sowie Betriebskontrollleuchten
- stufenlos regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung
- integrierter Handgriff und Rollen für einen komfortablen und sicheren Transport auch in heißem Zustand
- praktische Kabelaufwicklung am Sockel

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.





Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**2 kW**
Anzahl Heizstufen	**3**	Heizstufen	**0,8 | 1,2 | 2,0 kW**
Anzahl der Rippen	**9**	Länge des Anschlusskabels	**160 cm**
Maße LxBxH	**420 x 240 x 650 mm**	Nettogewicht	**10,4 kg**

NEU



Ölradiator OR 2000-9 DT

Art.-Nr.: 85192

GTIN: 4015671628312

Die komfortable und mobile Heizlösung für diverse Örtlichkeiten.
Egal ob Wohnraum, Werkstatt oder Garage - dieser praktische Ölradiator sorgt überall für Wohlfühltemperaturen.

- 3 Heizstufen (800/1200/2000W)
- 9 Rippen
- LCD-Display
- maximale Sicherheit durch Kipp- und Überhitzungsschutz sowie Betriebskontrollleuchten
- integrierter Handgriff und Rollen für einen komfortablen und sicheren Transport auch in heißem Zustand

- stufenlos regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung
- Timerfunktion: auto ON/auto OFF
- praktische Kabelaufwicklung am Sockel

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.





Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**2 kW**
Anzahl Heizstufen	**3**	Heizstufen	**0,8 | 1,2 | 2,0 kW**
Anzahl der Rippen	**9**	Länge des Anschlusskabels	**150 cm**
Maße LxBxH	**420 x 240 x 650 mm**	Nettogewicht	**10,5 kg**

NEU



Ölradiator OR 2500-11 DT

Art.-Nr.: 85193

GTIN: 4015671629067

Die komfortable und mobile Heizlösung für diverse Örtlichkeiten.
Egal ob Wohnraum, Werkstatt oder Garage - dieser praktische Ölradiator sorgt überall für Wohlfühltemperaturen.

- 3 Heizstufen (1000/1500/2500W)
- 11 Rippen
- LCD-Display
- maximale Sicherheit durch Kipp- und Überhitzungsschutz sowie Betriebskontrollleuchten
- integrierter Handgriff und Rollen für einen komfortablen und sicheren Transport auch in heißem Zustand

- stufenlos regulierbarer Thermostat für individuelle Wärmeanpassung und konstante Temperaturerhaltung
- Timerfunktion: auto ON/auto OFF
- praktische Kabelaufwicklung am Sockel

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.






Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**2,5 kW**
Anzahl Heizstufen	**3**	Heizstufen	**1,0 | 1,5 | 2,5 kW**
Anzahl der Rippen	**11**	Länge des Anschlusskabels	**150 cm**
Maße LxBxH	**500 x 240 x 650 mm**	Nettogewicht	**12,4 kg**









Gasheizstrahler GHS 4200PIEZO

Art.-Nr.: 17306

GTIN: 4015671470171

- zum direkten Aufsatz auf die Gasflasche
- rostfreier Reflektor
- Gasschlauch (45 cm)
- Druckminderer (50 mbar)
- Piezozündung
- Thermosicherheitselement
- Schutzgitter

Bitte beachten: Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Deutschland und Österreich konzipiert.

Technische Daten			
Gasverbrauch	**200 - 336 g/h**	Gaskategorie	**Propan (G31) | Butan (G30)**
Heizleistung	**3,2 - 4,4 kW**	Arbeitsdruck	**50 mbar**
geeignet für Flaschen	**5 | 11 kg**		
Maße LxBxH	**320 x 110 x 235 mm**	Nettogewicht	**1,985 kg**









Gasheizgebläse GGH 10 INOX

Art.-Nr.: 85005

GTIN: 4015671850058

Leichtes handliches Gasheizgebläse für schnelle und effektive Wärmeerzeugung.

- Brenner und Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
- Piezozündung
- praktischer Tragegriff

- Gasschlauch (1,5 m)
- Druckminderer (300 mbar)

Bitte beachten: Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Deutschland und Österreich konzipiert.

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Gasverbrauch	**727 g/h**
Gaskategorie	**Propan (G31) | Butan (G30)**	Heizleistung	**10 kW**
Arbeitsdruck	**300 mbar**	Gebläseleistung	**500 m³/h**
Maße LxBxH	**420 x 215 x 330 mm**	Nettogewicht	**5,45 kg**









Gasheizgebläse GGH 17 INOX

Art.-Nr.: 85006

GTIN: 4015671850065

Leistungsstarkes Gasheizgebläse für schnelle und effektive Wärmeerzeugung.

- Brenner und Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
- Piezozündung
- praktischer Tragegriff

- Gasschlauch (1,5 m)
- Druckminderer (500 mbar)

Bitte beachten: Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Deutschland und Österreich konzipiert.

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Gasverbrauch	**1290 g/h**
Gaskategorie	**Propan (G31) | Butan (G30)**	Heizleistung	**17 kW**
Arbeitsdruck	**500 mbar**	Gebläseleistung	**500 m³/h**
Maße LxBxH	**475 x 215 x 325 mm**	Nettogewicht	**5,95 kg**



Gasheizgebläse GGH 10 L

Art.-Nr.: 85112

GTIN: 4015671470232

Leichtes handliches Gasheizgebläse für schnelle und effektive Wärmeerzeugung.

- hochwertiger Edelstahlbrenner
- Piezozündung
- praktischer Tragegriff
- Gasschlauch (1,5 m)
- Druckminderer (700 mbar)

Bitte beachten: Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Deutschland und Österreich konzipiert.

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Gasverbrauch	**730 g/h**
Gaskategorie	**Propan (G31) | Butan (G30)**	Heizleistung	**10 kW**
Arbeitsdruck	**700 mbar**	Gebläseleistung	**580 m³/h**
Maße LxBxH	**365 x 190 x 280 mm**	Nettogewicht	**3,85 kg**







NEU



Leistungsstarkes Gasheizgebläse zur mobilen Punktbeheizung durch schnelle und effektive Wärmeerzeugung.

- hochwertiger Edelstahlbrenner
- Piezozündung
- praktischer Tragegriff
- Gasschlauch (1,5 m)
- Druckminderer (700 mbar)
- stufenlos regelbare Heizleistung

Lieferumfang:
Gasheizgebläse GGH 30 R, Gasschlauch (1,5 m) und Druckminderer (700 mbar)

Bitte beachten: Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Deutschland und Österreich konzipiert.









Gasheizgebläse GGH 30 R

Art.-Nr.: 85160

GTIN: 4015671592002

Technische Daten	
Netzspannung	**220-240 V**
Gasverbrauch	**1300-2180 g/h**
Gaskategorie	**Propan (G31) | Butan (G30)**
Heizleistung	**18 - 30 kW**
Arbeitsdruck	**700 mbar**
Gebläseleistung	**1000 m³/h**
Maße LxBxH	**460 x 240 x 400 mm**
Nettogewicht	**6,1 kg**



Leistungsstarkes Akku-Gasheizgebläse aus der **18V E³ Akkusystem-Gruppe** zur mobilen Punktbeheizung durch schnelle und effektive Wärmeerzeugung.

- hochwertiger Edelstahlbrenner
- Piezozündung
- praktischer Tragegriff
- Gasschlauch (1,5 m) & Druckminderer (700 mbar)
- stufenlos regelbare Heizleistung
- passend zu allen Akkupacks und Ladegeräten der 18V E³ Akkusystem-Gruppe

Lieferumfang: Gasheizgebläse GH 18-0, Akkupack 2 Ah, Ladegerät 0,5 A, Gasschlauch (1,5 m) und Druckminderer (70 mbar)

Bitte beachten: Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Deutschland und Österreich konzipiert.






Akku Gasheizgebläse GH 18-201-05 30KW

Art.-Nr.: 58430 **GTIN: 4015671516534**

Technische Daten	
Versorgungsspannung	**18 V**
Akku	**18 V | 2,0 Ah | Li-Ion**
Heizleistung	**18 - 30 kW**
Gebläseleistung	**450 m³/h**
Arbeitsdruck	**700 mbar**
Anschlussschlauch	**1,5 m**
Art des Gases	**Propan (G31) | Butan (G30)**
Ladezeit des Akkus	**288 min**
Maße LxBxH	**475 x 220 x 365 mm**
Nettogewicht	**5,2 kg**

Akku Gasheizgebläse GH 18-0 30KW


Art.-Nr.: 58431 **GTIN: 4015671516558**



- hochwertiger Edelstahlbrenner
- Piezozündung
- praktischer Tragegriff
- Gasschlauch (1,5 m)
- Druckminderer (700 mbar)
- stufenlos regelbare Heizleistung
- Lieferung ohne Akkupack und Ladegerät
- passend zu allen Akkupacks und Ladegeräten der 18V E³ Akkusystem-Gruppe

Bitte beachten: Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Deutschland und Österreich konzipiert.

Technische Daten			
Versorgungsspannung	**18 V**	Heizleistung	**18 - 30 kW**
Gebläseleistung	**450 m³/h**	Verbrauch	**1,3 - 2,18 kg/h**
Arbeitsdruck	**700 mbar**	Anschlussschlauch	**1,5 m**
Art des Gases	**Propan (G31) | Butan (G30)**		
Maße LxBxH	**460 x 230 x 370 mm**	Nettogewicht	**5,1 kg**







Gasheizer Blueflame 4200 B

Art.-Nr.: 85079

GTIN: 4015671218582

Leistungsstarke und mobile Heizlösung mit niedrigem Verbrauch und konstanter Wärmeverteilung.

- Gehäuse aus spezialbeschichtetem Stahlblech
- Schutzgitter an der Frontseite
- vormontierter Gasschlauch und Druckregler (50 mbar)
- für Gasflaschen bis max. 11 kg
- mobiler Einsatz durch 4 Rollen
- Piezozündung
- thermische Sicherung
- 2 Heizstufen


Bitte beachten: Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Deutschland und Österreich konzipiert. Mit dem mitgelieferten Druckregler (50 mbar) darf das Gerät ausschließlich im Freien betrieben werden.

Optionales Zubehör:
für die Nutzung in Innenräumen
- #85083 DRUCKMINDERER F1-T









Technische Daten			
Gasverbrauch	**140 - 300 g/h**	Gaskategorie	**Propan (G31) | Butan (G30)**
Heizleistung	**4,2 kW**	Arbeitsdruck	**50 mbar**
Anzahl Heizstufen	**2**	Gebläseleistung	**- m³/h**
Maße LxBxH	**480 x 430 x 740 mm**	Nettogewicht	**10,4 kg**

Druckminderer F1-T 1,5 kg/h 50 mbar



Art.-Nr.: 85083 **GTIN: 4015671232144**

Technische Daten	
Verbrauch	**1,5 kg/h**
Arbeitsdruck	**50 mbar**
Maße LxBxH	**110 x 75 x 105 mm**
Nettogewicht	**0,482 kg**

- für Innenanlagen in Haushalt und Gewerbe
- thermisch auslösendes Absperrelement
- Manometer zur Anzeige des Eingangsdruckes
- Schlauchbruchsicherung

Passend zu:
- #85079 Gasheizer Blueflame 4200 B







www.guede.com









Ölheizgebläse GD 20 TI

Art.-Nr.: 85115

GTIN: 4015671470218

Direkt befeuertes Ölheizgebläse vor allem für Beheizungseinsätze im Außenbereich.

- Befeuerung mit Diesel
- hochwertiger Edelstahlbrenner

- praktischer Tragegriff
- integriertes Thermostat
- automatische elektronische Zündung
- integrierter Brennstofftank mit Füllstandsanzeige

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**20 kW**
Gebläseleistung	**650 m³/h**	Tankinhalt	**12 l**
Kraftstoff	**Diesel**	Länge des Anschlusskabels	**1300 cm**
Maße LxBxH	**630 x 270 x 345 mm**	Nettogewicht	**10,45 kg**



Ölheizgebläse GD 30 TI

Art.-Nr.: 85116

GTIN: 4015671470225

Direkt befeuertes Ölheizgebläse für zuverlässige Dauerbeheizungseinsätze vor allem im Außenbereich.

- Befeuerung mit Diesel
- hochwertiger Edelstahlbrenner

- integriertes Thermostat
- praktischer Griff und leichtgängiges Fahrwerk
- automatische elektronische Zündung
- integrierter Brennstofftank

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**30 kW**
Gebläseleistung	**720 m³/h**	Tankinhalt	**19 l**
Kraftstoff	**Diesel**	Länge des Anschlusskabels	**1400 cm**
Maße LxBxH	**820 x 415 x 560 mm**	Nettogewicht	**17,95 kg**









Ölheizgebläse GD 30 IK

Art.-Nr.: 85110

GTIN: 4015671269317

Leistungsstarkes Indirekt-Ölheizgebläse für zuverlässige Dauerbeheizung.

- Befeuerung mit Diesel
- praktischer Griff und leichtgängiges Fahrwerk
- elektronische Zündung

- integriertes Thermostat mit Digitalanzeige
- integrierter Brennstofftank
- mit 120 mm Kaminanschluß zur Ausleitung der Abgase über ein Ofenrohr nach außen (Ofenrohr nicht im Lieferumfang)

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**30 kW**
Gebläseleistung	**780 m³/h**	Tankinhalt	**56 l**
Kraftstoff	**Diesel**	Länge des Anschlusskabels	**160 cm**
Maße LxBxH	**1.100 x 505 x 770 mm**	Nettogewicht	**34,5 kg**









Ölheizgebläse GD 50 IK

Art.-Nr.: 85111

GTIN: 4015671269324


Leistungsstarkes Indirekt-Ölheizgebläse für zuverlässige Dauerbeheizung.

- Befeuerung mit Diesel
- praktischer Griff und leichtgängiges Fahrwerk• elektronische Zündung
- integriertes Thermostat mit Digitalanzeige
- integrierter Brennstofftank
- mit 120 mm Kaminanschluss zur Ausleitung der Abgase über ein Ofenrohr nach außen (Ofenrohr nicht im Lieferumfang)

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**50 kW**
Gebläseleistung	**2000 m³/h**	Tankinhalt	**69 l**
Kraftstoff	**Diesel**	Länge des Anschlusskabels	**120 cm**
Maße LxBxH	**1.380 x 610 x 1.010 mm**	Nettogewicht	**56,4 kg**









Infrarot Ölheizer GID 20

Art.-Nr.: 85127

GTIN: 4015671603074

Dieser Infrarot-Ölheizer erzeugt angenehme und wirkungsvolle Strahlungswärme, welche über Lichtwellen und nicht über die Luft transportiert wird. Somit perfekt auch für staubige Umgebungen geeignet in denen ein Gebläse von Nachteil wäre.

- Befeuerung mit Diesel
- praktischer Tragegriff
- integriertes Thermostat mit Digitalanzeige
- integrierter Brennstofftank mit Tankanzeige
- geräuscharme Brenner-Technologie

Technische Daten			
Netzspannung	**220-240 V**	Heizleistung	**20 kW**
Gebläseleistung	**- m³/h**	Tankinhalt	**10,5 l**
Kraftstoff	**Diesel**	Länge des Anschlusskabels	**110 cm**
Maße LxBxH	**575 x 340 x 635 mm**	Nettogewicht	**18,3 kg**

Unser **Kundenservice** ist im vollen Umfang für Sie da.
Mo - Fr von 09:00 - 18:00 Uhr
Sa von 08:00 - 12:00 Uhr

Über **Facebook, Instagram** und **LinkedIn** sind wir wie gewohnt weiterhin für Sie erreichbar.

Das **Güde-Sortiment** finden Sie im **Handel** und bei unseren **Internet-Partnern**.

WIR SIND FÜR SIE DA!

Batterielader / KFZ-Zubehör 368

Batterielader 368

Baugeräte 210

Bautrockner 217
Betonmischer 216
Fliesenschneider 210
Fliesenschneider / Zubehör 211
Rollsieb 216
Rüttelplatte 213
Steinknacker 215
Transportgeräte 215
Transportgeräte / Zubehör 215
Trennschneider / Betontrennschneider 212
Trennschneider / Zubehör 212
Trockenbaulift 218

Brennholzbearbeitung 92

Brennholzsägen / Zubehör 101
Brennholzsägen / über 500 mm Ø-Sägeblatt 98
Holzspalter / 8 bis 10 t Spaltdruck 103
Holzspalter / Zubehör 107
Holzspalter / bis 7 t Spaltdruck 102
Holzspalter / über 10 t Spaltdruck 104
Kettensägen / Benzin Kettensägen 95
Kettensägen / Elektro Kettensägen 92
Kettensägen / Zubehör 96
Schärfgeräte / Sägeblattschärfgeräte 109
Schärfgeräte / Sägekettenschärfgeräte 108
Zubehör / Schleifscheiben 111
Zubehör / Schleifscheiben P2500 111
weitere Geräte 98

Druckluftechnik 8

Anschlüsse und weiteres Zubehör 25
Drucklufttabelle 44
Druckluftwerkzeuge / Klammern 35
Druckluftwerkzeuge / Meißeln 40
Druckluftwerkzeuge / Nagler Klammern 36
Druckluftwerkzeuge / Nagler & Tacker 34
Druckluftwerkzeuge / Ratschenschrauber 39
Druckluftwerkzeuge / Schlagschrauber 33
Druckluftwerkzeuge / Sets 41
Druckluftwerkzeuge / weitere DL-Werkzeuge 41
Druckluft Reinigungsgeräte / Reinigungsgeräte 42
Druckluft Reinigungsgeräte / Zubehör 43
Druckluft Zubehör / Ausblaspistole 29
Druckluft Zubehör / Farbspritzpistole 31
Druckluft Zubehör / Reifenfüller 30
Druckluft Zubehör / Schläuche 22
Druckluft Zubehör / Sets 32
Druckluft Zubehör / Wartungseinheiten 24
Druckluft Zubehör / weiteres Zubehör 32
Druckluft Zubehör / Öle 33
Kompressoren / Airpower 8
Kompressoren / Super Silent 10
Kompressoren / ab 51 l Kessel 19
Kompressoren / bis 24 l Kessel 13
Kompressoren / bis 50 l Kessel 15
Schleifer und Bohrer / Klettscheiben 150 38
Schleifer und Bohrer / Klettscheiben und Adapter 39
Schleifer und Bohrer / Schleifer und Bohrer 37
Schläuche / Schlauchtrommeln 23
Stifte für Nagler / Stifte für Nagler MIDI 37
Stifte für Nagler / Stifte für Nagler PROFI 36
Wartungseinheiten / Zubehör 24

Elektrowerkzeuge 140

Akku-Werkzeuge / 12 V E³ Serie 144
Akku-Werkzeuge / 12 V Serie 141
Akku-Werkzeuge / 18 V E³ Serie 150
Akku-Werkzeuge / 20 V Serie 183
Akku-Werkzeuge / 3,6 V 140
Akku-Werkzeuge / Akku - Ladegeräte 12V E³ Serie 148
Akku-Werkzeuge / Akku - Ladegeräte 12V Serie 143
Akku-Werkzeuge / Akku - Ladegeräte 18V E³ Serie 181
Akku-Werkzeuge / Akku - Ladegeräte 20V Serie 187
E-Werkzeuge / Bohrhammer 189
E-Werkzeuge / Bohrmaschinen 188
E-Werkzeuge / Handhobelmaschinen 195
E-Werkzeuge / Handkreissägen 192
E-Werkzeuge / Heissluftgebläse 200
E-Werkzeuge / Mauernutfräsen 198
E-Werkzeuge / Oberfräsen 194
E-Werkzeuge / Polierer 200
E-Werkzeuge / Rührwerke 198
E-Werkzeuge / Schlagschrauber 191
E-Werkzeuge / Schrauber 191
E-Werkzeuge / Stichsägen 194
E-Werkzeuge / Säbelsägen 195
E-Werkzeuge / Winkelschleifer 191
Schleifer / Bandschleifer 196
Schleifer / Deltaschleifer 196
Schleifer / Exzenterschleifer 197
Schleifer / Flächenschleifer 197
Schleifer / Multischleifer 198
Zubehör / Bohrer und Spannfutter 201
Zubehör / Meißel 201
Zubehör / Schleifband-Sets 203
Zubehör / Schleifbänder 203
Zubehör / Schleifscheiben und -papier 202
Zubehör / Sägeblätter 204
Zubehör / weiteres Zubehör 205

Gartentechnik 220

Astkettensägen / Akku-Astsägen 247
Astkettensägen / Benzin-Astsägen 248
Astkettensägen / Elektro-Astsägen 247
Benzin / Anbauwerkzeug 266
Benzin / Antriebseinheit 266
Elektro-Sets / Zubehör 238
Elektro-Trimmer 234
Elektro-Trimmer 233
Elektro-Trimmer 233
Erdbohrer 253
Freischneider / Multitool / Akku-Freischneider 236
Freischneider / Multitool / Benzin-Freischneider 235
Freischneider / Multitool / Zubehör 237
Fugenreiniger 261
Gartenfräsen / Benzin-Fräsen 240
Gartenfräsen / Elektro-Fräsen 240
Gartenpflege-Sets / Akku-Sets 238
Gartenpflege-Sets / Elektro-Sets 238
Gartenwagen 263
Heckenscheren / Akku-Heckenscheren 244
Heckenscheren / Benzin-Heckenscheren 246
Heckenscheren / Elektro-Heckenscheren 244
Häcksler / Benzin-Häcksler 243
Häcksler / Elektro-Häcksler 241
Laub-Sauger & Bläser / Laubbläser und Sauger 249
Laub-Sauger & Bläser / Zubehör 253
Nutz- und Ziergarten / Hochbeete 271
Nutz- und Ziergarten / Pflanztische 270
Obstverarbeitung / Mühlen 259
Obstverarbeitung / Obsthäcksler 259
Obstverarbeitung / Pressen 255
Pfahlrammen 269
Pfahlrammen / Zubehör 270
Rasenkantenschneider 230
Rasenmäher / Akku-Rasenmäher 220
Rasenmäher / Benzin-Rasenmäher 223
Sprühgeräte 260
Trimmer / Akku-Trimmer 234
Vertikutierer / Benzin-Vertikutierer 232
Vertikutierer / Elektro-Vertikutierer 232
weitere Gartengeräte 231

Hebetechnik 352

Flaschenzüge 360
Gabelhubwagen 359
Kurbelwinden 357
Montagerampen 358
Rangierheber 354
Seilwinden 360
Seilzüge 362
Seilzüge / Zubehör 364
Stempelheber 353
Trockenbaulift 365
Unterstellböcke 352
Werkstattkrane 357
Werkstattkrane / Zubehör 358

Heizgeräte 382

Elektroheizgeräte / Elektroheizgebläse 382
Elektroheizgeräte / Ölradiatoren 386
Gasheizgeräte 388
Gasheizgeräte / Zubehör 391
Ölheizgeräte 392

Holzbearbeitung 114

Absauganlagen 121
Absauganlagen / Zubehör 122
Bandsägen 117
Bandsägen / Zubehör 118
Dekupiersägen 114
Dekupiersägen / Zubehör 114
Drechselmaschinen 134
Drechselmaschinen / Zubehör 135
Hobelmaschinen 123
Hobelmaschinen / Zubehör 124
Maschinengestelle 136
Radialkappsägen 115
Schleifmaschinen 125
Tisch-Kappsägen 117
Tischkreissägen 119
Zubehör 136
Zubehör / Adapter und Sets 131
Zubehör / Klettscheiben 150 mm 130
Zubehör / Klettscheiben 230 132
Zubehör / Klettscheiben PRO 200 mm 133
Zubehör / Schleifbänder 100/150x1220 mm 132
Zubehör / Schleifbänder 100x610 mm 127
Zubehör / Schleifbänder 150 x 1220 mm 131
Zubehör / Schleifbänder 915x100 mm 129
Zubehör / Schleifhülsen 127

Metallbearbeitung 66

Bohrmaschinen / Säulenbohrmaschinen 70
Bohrmaschinen / Tischbohrmaschinen 66
Bohrmaschinen / Zubehör 72
Dreh- und Fräsmaschinen / Drehmaschinen 75
Dreh- und Fräsmaschinen / Fräsmaschinen 75
Dreh- und Fräsmaschinen / Zubehör 75
Metallsägen / Metallbandsägen 85
Metallsägen / Metallkreissägen 89
Metallsägen / Metalltrennsägen 89
Schleifmaschinen / Doppelschleifer 76
Schleifmaschinen / Kombischleifer 79
Schleifmaschinen / Schärfgeräte 81
Zubehör / Schleifbänder 84
Zubehör / Schleifscheiben 82

Pumpentechnik 274

Akkupumpen / Akku Zubehör 277
Akkupumpen / Gartenpumpen 276
Akkupumpen / Regenfasspumpen 274
Akkupumpen / Tauchpumpen 275
Allg. Pumpenzubehör 293
Gartenpumpen 284
Hauswasserautomaten 286
Hauswasserwerke 286
Motorpumpen 290
Tauchpumpen / Drucktauchpumpen 283
Tauchpumpen / Flachsaugpumpen 282
Tauchpumpen / Kombitauchpumpen 281
Tauchpumpen / Regenfasspumpen 282
Tauchpumpen / Schmutzwasserpumpen 279
Tauchpumpen / Tiefbrunnenpumpen 284
weitere Pumpen 291

Reinigungsgeräte 302

Aschesauger / Zubehör 312
Hochdruckreiniger 302
Hochdruckreiniger / Zubehör 305
Kehrmaschinen / Benzin-Kehrmaschinen 307
Kehrmaschinen / Hand-Kehrmaschinen 306
Nass- & Trockensauger / Zubehör 309
Sauger / Aschesauger 311
Sauger / Nass- & Trockensauger 307

Schweißtechnik 46

Elektrodenschweißen / bis 150 A 46
Inverterschweißen / Zubehör 50
Inverterschweißen / ab 150 A 48
Inverterschweißen / bis 150 A 46
Klemmen & Elektrodenhalter 57
Plasmaschneiden / Plasmaschneider 51
Plasmaschneiden / Zubehör 52
Schutzgasschweißen / ab 150 A 54
Schutzgasschweißen / bis 150 A 53
Schweißelektroden / Elektroden 58
Schweißschilder und -helme / Ersatzgläsaer 63
Schweißschilder und -helme / Schweißschilde 61
Zubehör / Schlauchpakete 56
Zubehör / Schweißdraht 55
weiteres Zubehör 59

Stromerzeuger 374

Benzin-Stromerzeuger 374
Diesel-Stromerzeuger 377
Inverter-Stromerzeuger 378
Starterbatterien 377

Werkstattausstattung 314

Eco Line 327
Edelstahl-Werkbänke 325
Garderobenschränke 343
Lochwände & Zubehör / Haken-Sets 346
Lochwände & Zubehör / Halter, Haken und Ablagen 347
Lochwände & Zubehör / Lochwände 346
Umweltschränke 345
Werkbänke Ganzstahlkonstruktion 333
Werkstattpressen 349
Werkstattwagen 314
Werkstattwagen Zubehör 319
Werkstattwagen bestückt 316
Werkzeug / Werkzeug-Sets 321
Werkzeugaufbewahrung / Werkzeugtrolley 320
Werkzeugschränke 340

Viele Geräte ein Akku-System!

www.guede.com

Sie haben die Wahl!

ALLE AKKUS & LADEGERÄTE PASSEND ZU ALLEN GERÄTEN

Ob Sie Arbeiten mit der Kreissäge vor sich haben oder einen leistungsstarken, leichten Akku zum Betreiben von Bohrmaschine oder LED-Lampe benötigen, wir bieten Ihnen mit unseren Akkus in verschiedenen Größen genau den Akku den Sie gerade brauchen.



Produktvideo der 18 V-Serie

Bitte QR-Code scannen

Weitere Infos hier im Katalog ab Seite 150

und auf: www.guede.com



Akku Druckreiniger DR 18-201-23

Art.-Nr.: 58440





Metallbandsäge MBS 1100

Art.-Nr.: 40553






Hauswasserwerk HWW 1400.3 VF INOX


Art.-Nr.: 93909



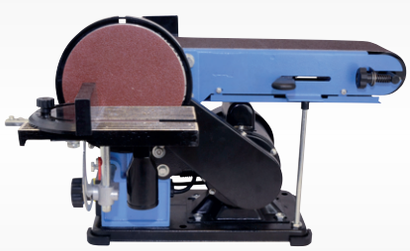

Band- & Tellerschleifer GBTS 400

Art.-Nr.: 55135







Benzinkettensäge KS 400-41 V

Art.-Nr.: 95010








Akku Bohrschrauber BS 18-201-30K II

Art.-Nr.: 58526







Werkstattwagen Premium GWSP 07 250-tlg.

Art.-Nr.: 40877









Akku Multiwerkzeug MW 18-201-30K

Art.-Nr.: 58516







Akku Magazinschrauber MS 18-201-23

Art.-Nr.: 58578





Ausgezeichnet in Preis und Leistung!

www.guede.com



Akku Nass-Trockensauger NTS 18-201-05

Art.-Nr.: 58582





Hochdruckreiniger GHD 135

Art.-Nr.: 85901





Rangierwagenheber GRH 2,5/460AL

Art.-Nr.: 18037





Holzspalter GHS 370/4TE

Art.-Nr.: 02041





Plasmaschneider GPS 40A

Art.-Nr.: 20063





Akku Heckenschere HS 18-201-05

Art.-Nr.: 58596





Akku Winkelschleifer WS 18-0


Art.-Nr.: 58518





Akku Bohrschrauber BS 12-202-20K

Art.-Nr.: 58516

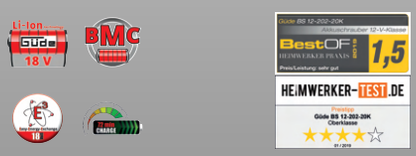



Hauswasserwerk HWW 1000P

Art.-Nr.: 06026





Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
D-74549 Wolpertshausen

2022

Januar			Februar			März			April			Mai			Juni		
1	Sa	Neujahr	1	Di		1	Di		1	Fr		1	So	Tag der Arbeit	1	Mi	
2	So		2	Mi		2	Mi		2	Sa		2	Mo	18	2	Do	
3	Mo	1	3	Do		3	Do		3	So		3	Di		3	Fr	
4	Di		4	Fr		4	Fr		4	Mo	14	4	Mi		4	Sa	
5	Mi		5	Sa		5	Sa		5	Di		5	Do		5	So	Pfingsten
6	Do	Heilige Drei Könige*	6	So		6	So		6	Mi		6	Fr		6	Mo	Pfingstmontag
7	Fr		7	Mo	6	7	Mo	10	7	Do		7	Sa		7	Di	23
8	Sa		8	Di		8	Di		8	Fr		8	So	Muttertag	8	Mi	
9	So		9	Mi		9	Mi		9	Sa		9	Mo	19	9	Do	
10	Mo	2	10	Do		10	Do		10	So		10	Di		10	Fr	
11	Di		11	Fr		11	Fr		11	Mo	15	11	Mi		11	Sa	
12	Mi		12	Sa		12	Sa		12	Di		12	Do		12	So	
13	Do		13	So		13	So		13	Mi		13	Fr		13	Mo	24
14	Fr		14	Mo	7	14	Mo	11	14	Do		14	Sa		14	Di	
15	Sa		15	Di		15	Di		15	Fr	Karfreitag	15	So		15	Mi	
16	So		16	Mi		16	Mi		16	Sa		16	Mo	20	16	Do	Fronleichnam*
17	Mo	3	17	Do		17	Do		17	So	Ostern	17	Di		17	Fr	
18	Di		18	Fr		18	Fr		18	Mo	Ostermontag	18	Mi		18	Sa	
19	Mi		19	Sa		19	Sa		19	Di	16	19	Do		19	So	
20	Do		20	So		20	So		20	Mi		20	Fr		20	Mo	25
21	Fr		21	Mo	8	21	Mo	12	21	Do		21	Sa		21	Di	
22	Sa		22	Di		22	Di		22	Fr		22	So		22	Mi	
23	So		23	Mi		23	Mi		23	Sa		23	Mo	21	23	Do	
24	Mo	4	24	Do		24	Do		24	So		24	Di		24	Fr	
25	Di		25	Fr		25	Fr		25	Mo	17	25	Mi		25	Sa	
26	Mi		26	Sa		26	Sa		26	Di		26	Do	Christi Himmelf.	26	So	
27	Do		27	So		27	So	Sommerzeit beginnt	27	Mi		27	Fr		27	Mo	26
28	Fr		28	Mo	Rosenmontag 9	28	Mo	13	28	Do		28	Sa		28	Di	
29	Sa					29	Di		29	Fr		29	So		29	Mi	
30	So					30	Mi		30	Sa		30	Mo	22	30	Do	
31	Mo	5				31	Do					31	Di				

Juli			August			September			Oktober			November			Dezember		
1	Fr		1	Mo	31	1	Do		1	Sa		1	Di	Allerheiligen*	1	Do	
2	Sa		2	Di		2	Fr		2	So		2	Mi		2	Fr	
3	So		3	Mi		3	Sa		3	Mo	Tag d. Dt. Einheit	3	Do		3	Sa	
4	Mo	27	4	Do		4	So		4	Di	40	4	Fr		4	So	
5	Di		5	Fr		5	Mo	36	5	Mi		5	Sa		5	Mo	49
6	Mi		6	Sa		6	Di		6	Do		6	So		6	Di	
7	Do		7	So		7	Mi		7	Fr		7	Mo	45	7	Mi	
8	Fr		8	Mo	32	8	Do		8	Sa		8	Di		8	Do	
9	Sa		9	Di		9	Fr		9	So		9	Mi		9	Fr	
10	So		10	Mi		10	Sa		10	Mo	41	10	Do		10	Sa	
11	Mo	28	11	Do		11	So		11	Di		11	Fr		11	So	
12	Di		12	Fr		12	Mo	37	12	Mi		12	Sa		12	Mo	50
13	Mi		13	Sa		13	Di		13	Do		13	So		13	Di	
14	Do		14	So		14	Mi		14	Fr		14	Mo	46	14	Mi	
15	Fr		15	Mo	33	15	Do		15	Sa		15	Di		15	Do	
16	Sa		16	Di		16	Fr		16	So		16	Mi		16	Fr	
17	So		17	Mi		17	Sa		17	Mo	42	17	Do		17	Sa	
18	Mo	29	18	Do		18	So		18	Di		18	Fr		18	So	
19	Di		19	Fr		19	Mo	38	19	Mi		19	Sa		19	Mo	51
20	Mi		20	Sa		20	Di		20	Do		20	So		20	Di	
21	Do		21	So		21	Mi		21	Fr		21	Mo	47	21	Mi	
22	Fr		22	Mo	34	22	Do		22	Sa		22	Di		22	Do	
23	Sa		23	Di		23	Fr		23	So		23	Mi		23	Fr	
24	So		24	Mi		24	Sa		24	Mo	43	24	Do		24	Sa	Heiligabend
25	Mo	30	25	Do		25	So		25	Di		25	Fr		25	So	1. Weihnachtstag
26	Di		26	Fr		26	Mo	39	26	Mi		26	Sa		26	Mo	2. Weihnachtstag
27	Mi		27	Sa		27	Di		27	Do		27	So	1. Advent	27	Di	52
28	Do		28	So		28	Mi		28	Fr		28	Mo	48	28	Mi	
29	Fr		29	Mo	35	29	Do		29	Sa		29	Di		29	Do	
30	Sa		30	Di		30	Fr		30	So	Sommerzeit endet	30	Mi		30	Fr	
31	So		31	Mi					31	Mo	Reformationstag*44				31	Sa	Silvester

*kein bundesweiter Feiertag



Besuchen Sie uns im Internet!
www.guede.com
QR-Code Reader finden Sie im Apple Store und auf Google play!

Telefon: 0 79 04/700-0 • Telefax: 0 79 04/700-250
info@guede.com • www.guede.com
Service-Center: support@ts.guede.com

2023

Januar		Februar		März		April		Mai		Juni	
1 So Neujahr		1 Mi		1 Mi		**1 Sa**		**1 Mo Tag der Arbeit**		1 Do	
2 Mo	1	2 Do		2 Do		**2 So**		2 Di	18	2 Fr	
3 Di		3 Fr		3 Fr		3 Mo	14	3 Mi		**3 Sa**	
4 Mi		**4 Sa**		**4 Sa**		4 Di		4 Do		**4 So**	
5 Do		**5 So**		**5 So**		5 Mi		5 Fr		5 Mo	23
6 Fr Heilige Drei Könige*		6 Mo	6	6 Mo	10	6 Do		**6 Sa**		6 Di	
7 Sa		7 Di		7 Di		**7 Fr Karfreitag**		**7 So**		7 Mi	
8 So		8 Mi		8 Mi		**8 Sa**		8 Mo	19	8 Do Fronleichnam*	
9 Mo	2	9 Do		9 Do		**9 So** Ostern		9 Di		9 Fr	
10 Di		10 Fr		10 Fr		**10 Mo Ostermontag**		10 Mi		**10 Sa**	
11 Mi		**11 Sa**		**11 Sa**		11 Di	15	11 Do		**11 So**	
12 Do		**12 So**		**12 So**		12 Mi		12 Fr		12 Mo	24
13 Fr		13 Mo	7	13 Mo	11	13 Do		**13 Sa**		13 Di	
14 Sa		14 Di		14 Di		14 Fr		**14 So** Muttertag		14 Mi	
15 So		15 Mi		15 Mi		**15 Sa**		15 Mo	20	15 Do	
16 Mo	3	16 Do		16 Do		**16 So**		16 Di		16 Fr	
17 Di		17 Fr		17 Fr		17 Mo	16	17 Mi		**17 Sa**	
18 Mi		**18 Sa**		**18 Sa**		18 Di		**18 Do Christi Himmelf.**		**18 So**	
19 Do		**19 So**		**19 So**		19 Mi		19 Fr		19 Mo	25
20 Fr		20 Mo Rosenmontag	8	20 Mo	12	20 Do		**20 Sa**		20 Di	
21 Sa		21 Di		21 Di		21 Fr		**21 So**		21 Mi	
22 So		22 Mi		22 Mi		**22 Sa**		22 Mo	21	22 Do	
23 Mo	4	23 Do		23 Do		**23 So**		23 Di		23 Fr	
24 Di		24 Fr		24 Fr		24 Mo	17	24 Mi		**24 Sa**	
25 Mi		**25 Sa**		**25 Sa**		25 Di		25 Do		**25 So**	
26 Do		**26 So**		**26 So** Sommerzeit beginnt		26 Mi		26 Fr		26 Mo	26
27 Fr		27 Mo	9	27 Mo	13	27 Do		**27 Sa**		27 Di	
28 Sa		28 Di		28 Di		28 Fr		**28 So** Pfingsten		28 Mi	
29 So				29 Mi		**29 Sa**		**29 Mo Pfingstmontag**		29 Do	
30 Mo	5			30 Do		**30 So**		30 Di	22	30 Fr	
31 Di				31 Fr				31 Mi			

Juli		August		September		Oktober		November		Dezember	
1 Sa		1 Di		1 Fr		**1 So**		1 Mi Allerheiligen*		1 Fr	
2 So		2 Mi		**2 Sa**		2 Mo	40	2 Do		**2 Sa**	
3 Mo	27	3 Do		**3 So**		**3 Di Tag d. Dt. Einheit**		3 Fr		**3 So** 1. Advent	
4 Di		4 Fr		4 Mo	36	4 Mi		**4 Sa**		4 Mo	49
5 Mi		**5 Sa**		5 Di		5 Do		**5 So**		5 Di	
6 Do		**6 So**		6 Mi		6 Fr		6 Mo	45	6 Mi	
7 Fr		7 Mo	32	7 Do		**7 Sa**		7 Di		7 Do	
8 Sa		8 Di		8 Fr		**8 So**		8 Mi		8 Fr	
9 So		9 Mi		**9 Sa**		9 Mo	41	9 Do		**9 Sa**	
10 Mo	28	10 Do		**10 So**		10 Di		10 Fr		**10 So**	
11 Di		11 Fr		11 Mo	37	11 Mi		**11 Sa**		11 Mo	50
12 Mi		**12 Sa**		12 Di		12 Do		**12 So**		12 Di	
13 Do		**13 So**		13 Mi		13 Fr		13 Mo	46	13 Mi	
14 Fr		14 Mo	33	14 Do		**14 Sa**		14 Di		14 Do	
15 Sa		15 Di		15 Fr		**15 So**		15 Mi		15 Fr	
16 So		16 Mi		**16 Sa**		16 Mo	42	16 Do		**16 Sa**	
17 Mo	29	17 Do		**17 So**		17 Di		17 Fr		**17 So**	
18 Di		18 Fr		18 Mo	38	18 Mi		**18 Sa**		18 Mo	51
19 Mi		**19 Sa**		19 Di		19 Do		**19 So**		19 Di	
20 Do		**20 So**		20 Mi		20 Fr		20 Mo	47	20 Mi	
21 Fr		21 Mo	34	21 Do		**21 Sa**		21 Di		21 Do	
22 Sa		22 Di		22 Fr		**22 So**		22 Mi		22 Fr	
23 So		23 Mi		**23 Sa**		23 Mo	43	23 Do		**23 Sa**	
24 Mo	30	24 Do		**24 So**		24 Di		24 Fr		**24 So** Heiligabend	
25 Di		25 Fr		25 Mo	39	25 Mi		**25 Sa**		**25 Mo 1. Weihnachtstag**	
26 Mi		**26 Sa**		26 Di		26 Do		**26 So**		**26 Di 2. Weihnachtstag**	
27 Do		**27 So**		27 Mi		27 Fr		27 Mo	48	27 Mi	52
28 Fr		28 Mo	35	28 Do		**28 Sa**		28 Di		28 Do	
29 Sa		29 Di		29 Fr		**29 So** Sommerzeit endet		29 Mi		29 Fr	
30 So		30 Mi		**30 Sa**		30 Mo	44	30 Do		**30 Sa**	
31 Mo	31	31 Do				31 Di Reformationstag*				**31 So** Silvester	

*kein bundesweiter Feiertag

Für Druckfehler keine Haftung. Technische Daten und Designänderungen vorbehalten!

21.06.2022 13:10

www.guede.com

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage:

https://facebook.com/guedegermany
https://instagram.com/guedegermany
https://linkedin.com/company/guedegermany
https://www.youtube.com/user/GuedeService